


### 特長

- 4ポートのPoE給電スイッチです(アップリンク2ポート)
- IEEE802.3af/atに準拠しており各ポート最大30Wの電力供給が可能です
- 全ポートトータルで最大60Wの電力供給が可能です
- スライドスイッチ切り換えによる「拡張モード」を備え、PoEポートの送信速度を10Mbpsに制限することで最大250mのLAN配線が可能です
- 拡張モード時はPoEポート同士を分離し、アップリンクポートのみとの通信に限定することでブロードキャストストームを軽減します


※電源アダプター付属

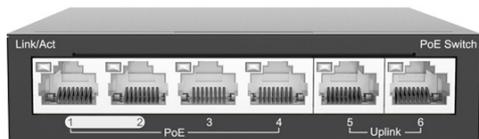

### 仕様

項目	NSIE264
ポート数	100Mbpsポート×6、うちPoEポート×4
準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3az、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
転送レート	0.9Mpps
スイッチング容量	1.2Gbps
バッファサイズ	448Kbit
MACアドレステーブル	1K
優先ポート(※)	1、2 (※電力供給とデータ伝送を優先的に保証)
パワーバジェット	PoEポートで利用可能な総電力出力量:60W(各ポート最大30W)
電源	DC48V:1.36A(65W)
動作可能周囲温度	0°C~40°C
動作可能周囲湿度	10%~90%(結露無し)
外形寸法	108(幅)×25.5(高)×100(奥)mm
重量	190g
認可	CE、FCC Class A

### 寸法図

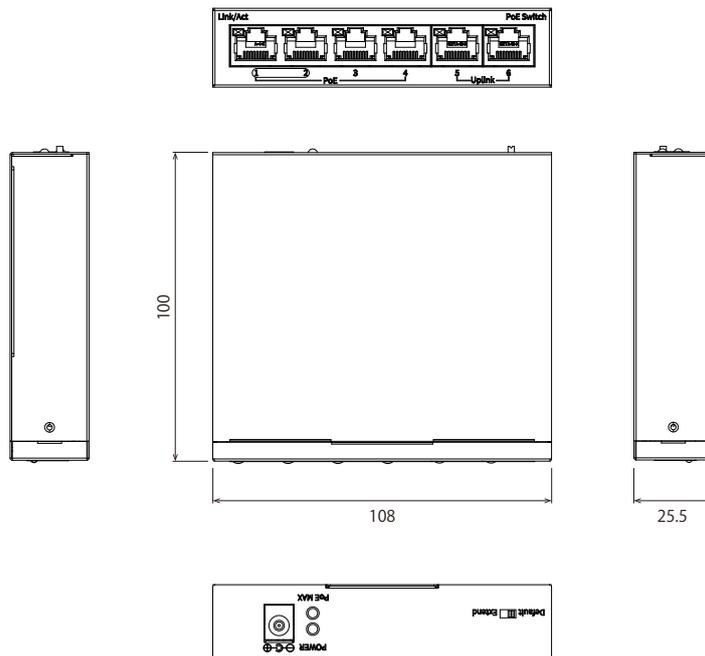

単位 : mm