




特長

- 8ポートのPoE給電ハブです
- IEEE802.3afに準拠しています
- 全ポートトータルで最大130Wの電力供給が可能です(最大電力から、PoEハブの動作消費電力を引いた値が、PoEで電力供給できる値となります)
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています
- オートネゴシエーションに対応しています
- WEBブラウザからの設定管理が可能です
- ノンブロッキングに対応しています

仕様

項目	NSIE808
準拠規格	IEEE802.3af、IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3x(フロー制御)
特徴	ポート数: 8(PoE給電) MACアドレス: 1k、バッファサイズ: 512kbits、転送方式: ストアアンドフォワード
転送レート	100Mbpsポート: 148,800pps、10Mbpsポート: 14,880pps
スイッチング容量	1.6Gbps
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3、4、5: UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5: UTP/STP
入力電圧	AC100V(アダプタ内蔵)
出力電圧	DC48V(各ポート最大15.4W)
消費電力	最大130W
PoE ハブ動作消費電力	5.7W
外形寸法	266(幅) × 44(高) × 160(奥)mm
重量	1.4kg
動作可能周囲温度	0~50度
保存温度	-20~90度
湿度	10~90%(結露なし)
認可	FCCクラスA、CE

寸法図

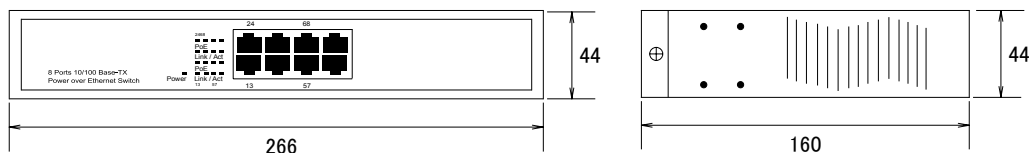

単位: mm