

特長

- 24ポートのPoE給電スイッチです(非PoEギガビットポート×4)
- オートネゴシエーションに対応しています
- IEEE802.3af/atに準拠しており各ポート最大30Wの電力供給が可能です
- 全ポートトータルで最大370Wの電力供給が可能です
- スライドスイッチ切換えによる「拡張モード」「VLANモード」を備えています
- 拡張モードはPoEポートの送信速度を10Mbpsに制限することで最大250mのLAN配線が可能です
- 拡張モード/VLANモード時はPoEポート同士を分離し、非PoEポートのみとの通信に限定することでブロードキャストストームを軽減します


※ラックマウント用金具、ACケーブル付属



仕様

項目	NSIE82824
ポート数	1000MbpsPoEポート×24、1000Mbpsポート×2、コンポポート×2、SFPポート×2(コンポポートと共有)
準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az
転送レート	41.7Mpps
スイッチング容量	56Gbps
バッファサイズ	4Mbit
MACアドレステーブル	8K
優先ポート	-
パワーバジェット	PoEポートで利用可能な総電力出力量:370W(各ポート最大30W)
電源	AC100V:6A(400W)
動作可能周囲温度	0°C~40°C
動作可能周囲湿度	10%~90%(結露無し)
外形寸法	440(幅)×44(高)×207(奥)mm
重量	5kg
認可	CE、FCC Class A

寸法図

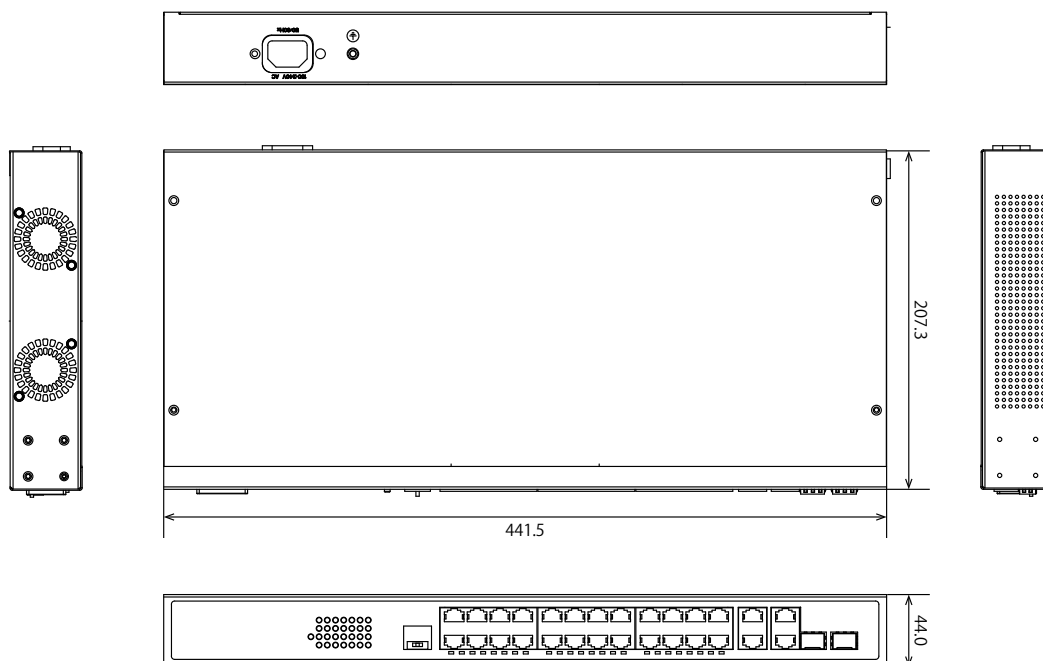

単位: mm