




特長

- HD-SDIカメラのパン、チルト、ズームなどの制御をするキーボードコントローラです
- 最大254台のスピードドームカメラを制御する事が可能です
- 3軸のジョイスティックで、快適な操作性を実現しました
- 液晶ディスプレイ画面を搭載

仕様

項目	NSK6090
リモートコントロール	RS485 × 4、RS-422 × 1、RS-232C × 1
ポーレート	2400～230,000
LCDディスプレイ	30 × 8文字
対応プロトコル	EZ、S2、S2E、Pelco P/D
接続	カメラ × 64 (アラームOFF時は254)、スレーブコントローラー × 7、DVR × 100
セキュリティ	パスワード保護
電源	DC12V ± 10% / 0.5A
消費電力	6W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度90%以下
保存温度	-20～60度
外形寸法	390(幅) × 190(高) × 97(奥)mm
重量	1.2kg

寸法図

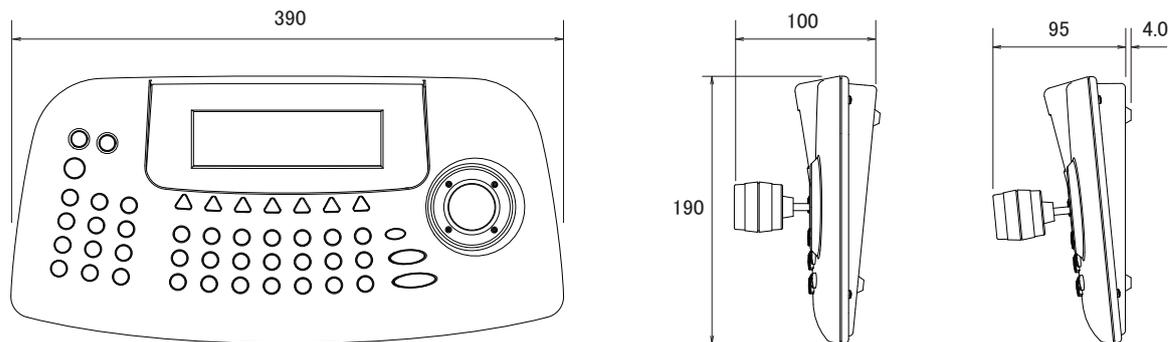

単位:mm