



特長


- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- 光学ズーム20倍レンズを搭載しています
- パン(水平)の動作は360° エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です
- PoE受電(IEEE802.3at)に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ビデオ出力が可能です、画角調整に利用できます

仕様

項目	NSPD-8220-OH
イメージセンサー	1/2.8インチ スターライトCMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム
レンズ	f=5.5~110mm /F1.6~3.5
撮影範囲	水平51° × 垂直33° ~ 水平2.6° × 垂直2°
ズーム	光学ズーム:20倍
S/N比	53dB以上(AGC OFF)
赤外線LED	有
赤外線照射距離	150m
被写体最低照度	カラー:0.001Lux(赤外線OFF)、モノクロ:0.0001Lux(赤外線OFF)、モノクロ:0Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/5~1/5000秒
パン/チルト動作角度	360° (エンドレス)/90°
プリセット	128ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC × 1) ※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1(ターミナルブロック)、出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式: G.711A
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SSL、DNS、DynDNS、ICMP、ARP、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、NTP、UPnP、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応 (ONVIF2.4 & Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (SD/SDHC/SDXC 128GB 以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×2/ 出力×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	—

電源	PoE (IEEE802.3at)、DC24V
消費電力	PoE (IEEE802.3at) : 30W、DC24V : 36W
消費電流	DC24V : 1.5A
動作可能周囲環境	-40 ~ 60 度、湿度 90%
外形寸法	216 (径) × 379.5 (高) mm
重量	6.7kg

■ 寸法図

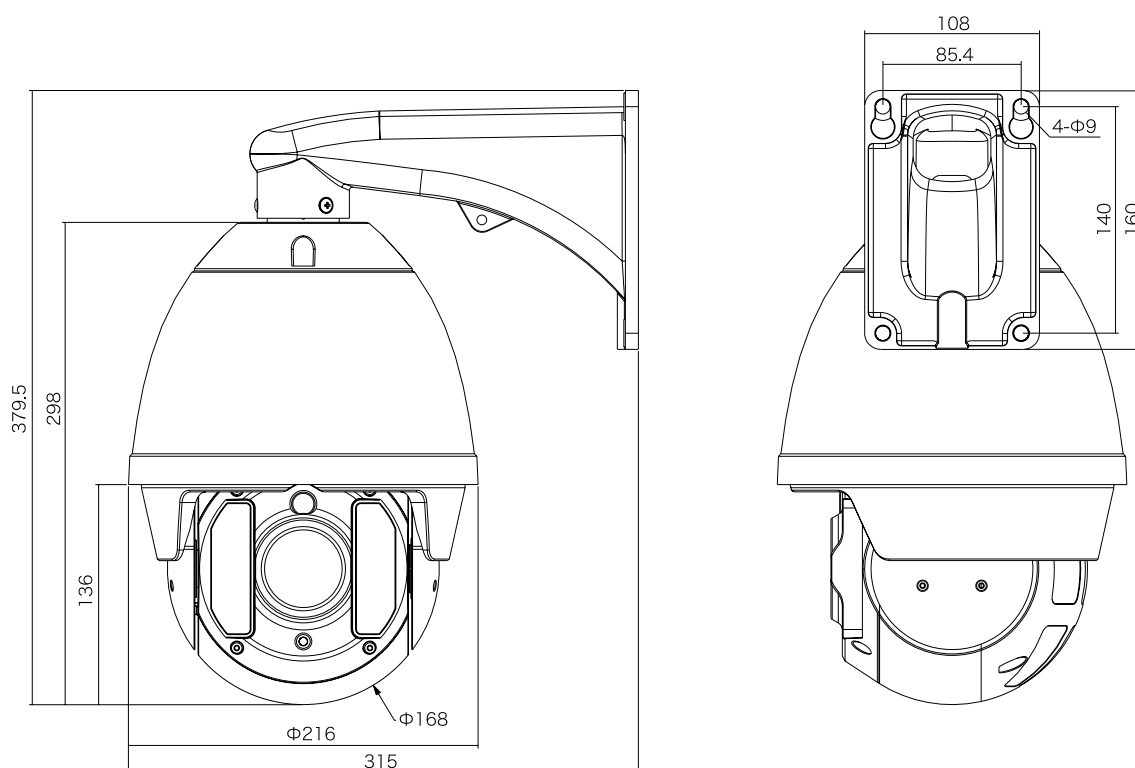

単位 : mm