



特長

- 日本語メニューに対応しています
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- 別途ライセンスを購入すると、最大で128chまで拡張する事が可能です
- 高いスループット能力(550Mbps)を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見ることが可能です。


仕様

| 項目 | NSVT904X-2U |
|---------------|--|
| 録画可能カメラ台数 | 1~4(最大128) |
| OS | Linux |
| CPU | Intel Core i7 |
| RAM | 8GB (16G オプション) |
| 対応可能HDD最大容量 | 8TB |
| 搭載可能ハードディスク台数 | SATA II × 8(最大64TB) |
| RAIDレベル | RAID 0、1、5、6、10 |
| 冗長電源システム | - |
| 外部ストレージ対応 | DAS(eSATA)、iSCSI |
| I/O インターフェイス | USB3.0 × 6、USB2.0 × 2、eSATA × 1 |
| LAN 伝送速度 | 10/100/1000 Mbps (RJ45 × 2) |
| フレームフォーマット | H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG (IPカメラに依存) |
| 処理性能 | 最大 250Mbps (1Volume Group)、最大 400Mbps (2Volume Group)、 最大 550Mbps (3Volume Group) ※使用する HDD や RAID 条件によって異なります。 |
| クライアント PC CPU | Intel Core 2Duo-2.6GHz 以上 |
| クライアント PC RAM | 2GB 以上 |
| クライアント PC OS | Windows7 (32/64bit)、8.1 (32/64bit)、10 (64bit)、 MacOS X 10.9、10.10 (64bit) |
| ユーザーインターフェイス | Internet Explorer 8、9、10、11 Firefox 23 ~ 42 以上 (Windows バージョン) Google Chrome (Windows バージョン) 専用クライアントアプリケーション |
| 録画モード | 連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム |
| 遠隔ライブ映像コントロール | ライブ映像、PTZ 機能、リモート I/O、E-Map |
| 音声録画 | 音声および映像の同時録画 |
| 自動バックアップ | FTP サイトへの自動バックアップ |
| 言語 | 日本語 |
| 電源 | AC100V |

■仕様

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 消費電力 | 150W (最大 500W) |
| 動作可能周囲環境 | 0 ~ 40 度、湿度 5 ~ 95% |
| 外形寸法 | 482.6 (幅) × 88.2 (高) × 559.9 (奥) mm |
| 重量 | 11.4kg (HDD 無し) |
| オプション | ビデオウォール、ビデオウォール + フェイルオーバー |

■寸法図

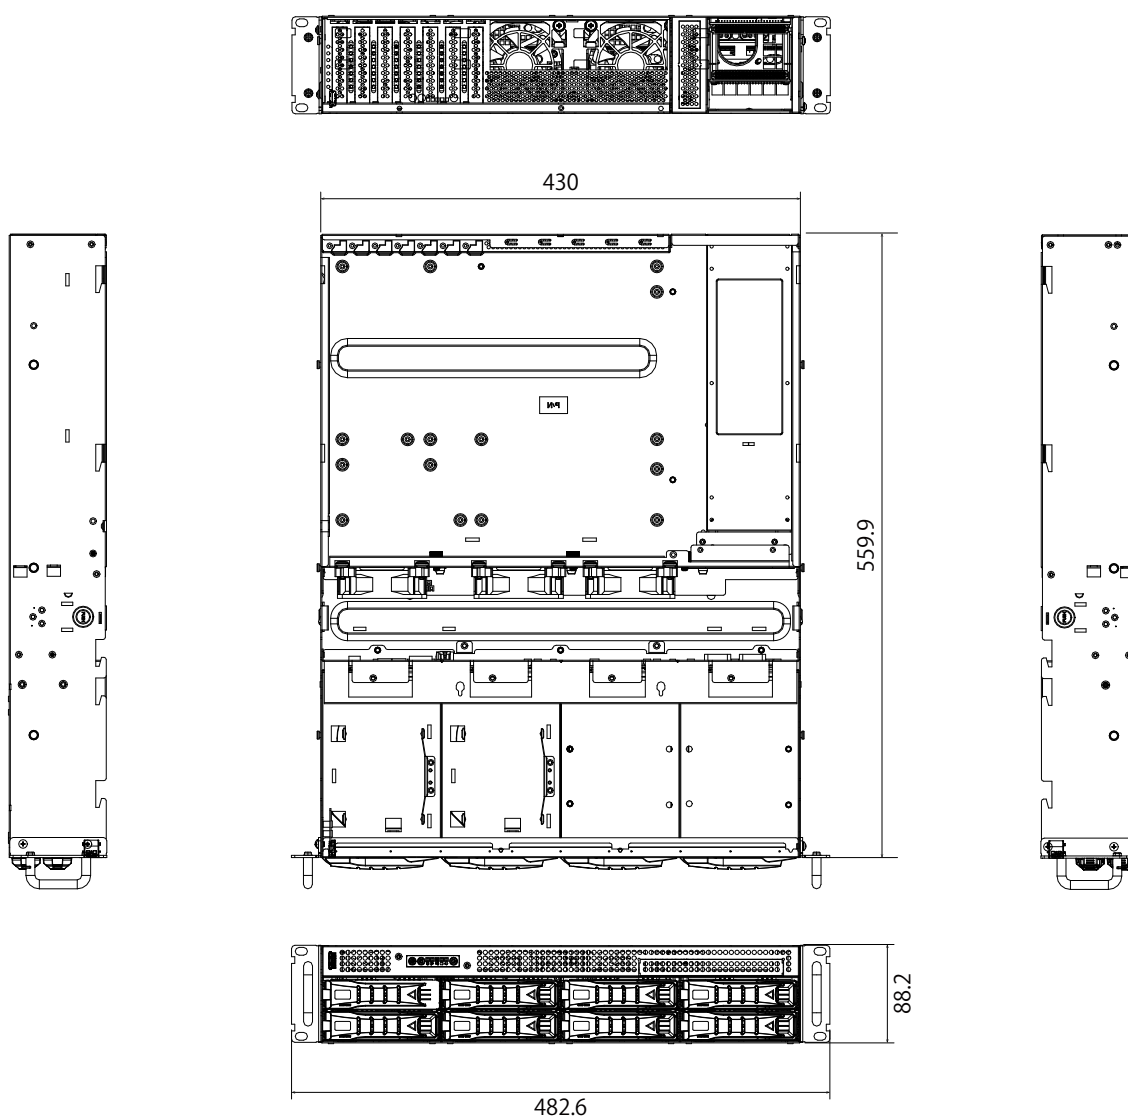

単位 : mm