



特長

- 1920 × 1080解像度を有する2MPカメラです
- 光学ズーム25倍レンズを搭載しています
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています

※電源アダプターは別売です。


仕様

項目	NSZ-IP120-OH
イメージセンサー	1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265+、H.265、H.264+、H.264
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps
レンズ	f = 5.0 ~ 125mm / F = 1.5 ~ 3.8
撮影範囲	水平56.9° × 垂直32.2° ~ 水平2.9° × 垂直1.6°
ズーム	光学ズーム : 25倍
S / N比	45 dB以上 (AGC オフ時)
赤外線LED	有
赤外線照射距離	150m
被写体最低照度 (50IRE)	カラー時 : 0.002Lux / F1.6
シャッター速度	1/5 ~ 1/20,000
パン / チルト動作角度	360°エンドレス / -10 ~ 90° (自動フリップ)
プリセット	255ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	DNR、3DNR
アナログ映像出力	有 (BNC × 1) ※設置時調整用
オーディオ	入力 × 1、出力 × 1
IVS	—
最大リモートログイン数	5
ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP / IP、UDP、DHCP、PPPoE
ONVIF	Profile S / G / T
推奨ブラウザ	IE10 / 11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above
リモートコントロール	RS-485 (カメラID:1でのみ操作可能)
プロトコル	Pelco-D、Pelco-P
防水機能	IP66

■ 仕様

項目	NSZ-IP120-OH
電源	DC12V / 3A、POE (IEEE802.3at)
消費電力	23.0W
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ~ 60.0°C、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	206.4(径) × 351.8(高)mm
重量	3900g

■ 寸法図

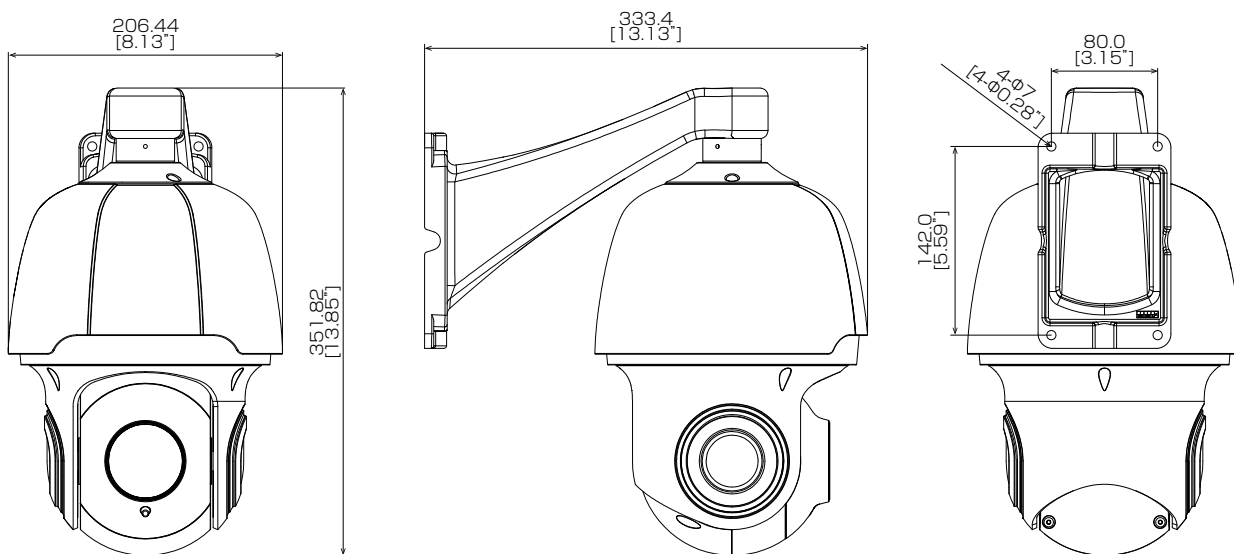

単位 : mm