




特長

- 光学27倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大270倍までズームアップが可能です
- モニターしたい位置やパン、チルト、ズーム等の動作を32ヶ所までプリセット可能です
- デジタルスローシャッター機能、ワイドダイナミック機能を搭載していますので、明暗差が大きな場所でも鮮明かつ自然な映像を映し出します
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。丈夫なアルミダイカスト製
- 外部からの衝撃に強いので、安心して屋外に設置できます
- ファンとヒーターを内蔵していますので、非常に広範囲の温度下に対応できます(-40~50℃)

仕様

項目	NSZ27WD
イメージセンサー	1/4インチ Sony Color Super HAD CCD
解像度	480TVライン
被写体最低照度	1Lux(カラーモード)、0.01Lux(モノクロモード)
画素数	38万画素
映像出力	1.0V(p-p)75Ω
S/N比	48dB以上
シャッター速度	1/60~1/10,000秒
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
レンズ	27倍光学レンズ f=3.25~88mm/F=1.5~3.8
撮影範囲	水平57.2度×垂直44.5度~水平2.3度×垂直1.8度
デジタルズーム	270倍
オートフォーカス	有り
被写体最低距離	100mm~1000mm
デジタルスローシャッター	有り
ワイドダイナミックレンジ機能	有り
パン(左右)動作角度	0~360度(エンドレス旋回)
チルト(上下)動作角度	0~90度
パンスピード	1~80度/秒(速度可変)
チルトスピード	1~40度/秒(速度可変)
プリセット	32ヶ所
リモートコントロール	RS485
カメラID	1~255
電源	AC24V
消費電力	45W
IP評価	IP66
動作可能周囲温度	-40~50度
外形寸法	246(径)×306(高)mm
付属ブラケット	壁面取り付け型
オプションドームカバー	スモークドームカバー

■ 寸法図

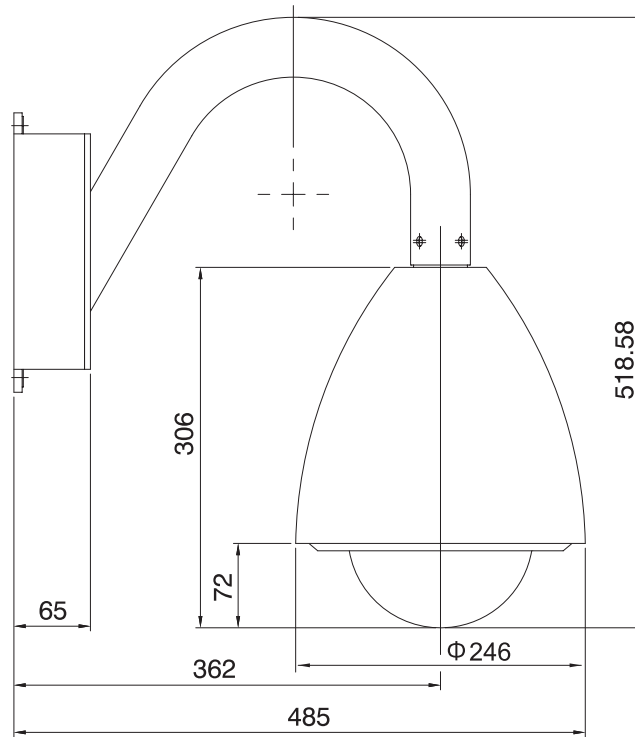

単位:mm