



特長

- UXGA(1600×1200)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は20mです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 双方向音声対応でマイクやスピーカを接続する事により双方向での会話が可能です
- アナログ映像出力端子を搭載しています
- iPhoneで映像を見ることが可能です


仕様

| 項目 | NTCP-VM501 |
|------------|---|
| イメージセンサー | 1/3インチ Micron Progressive Scan CMOS |
| 画素数 | 1600×1200 |
| 被写体最低照度 | 0.5Lux(赤外線照射により0Lux) |
| 赤外線LED | 35個(850nm) |
| CDSセンサー | 有り |
| 赤外線照射距離 | 20m |
| レンズ | f=3.6~16.0mm |
| 撮影範囲 | 水平75.4° × 垂直54.9° ~ 水平20.8° × 垂直15.7° |
| 同期方式 | 内部同期 |
| IRカットフィルター | 有り |
| 画像設定 | 明るさ、コントラスト、シャープネス、ナイトモード |
| 動体検知機能 | 有り(3箇所) |
| シャッター速度 | 自動 |
| フリッカレス機能 | 有り |
| BLC | 有り |
| AGC | 有り |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| S/N比 | 42dB以上 |
| 映像圧縮方式 | H.264、MPEG4、MJPEG |
| 画像解像度 | UXGA(1600×1200)、SXGA(1280×1024)、Quad-VGA(1280×960)、HD720(1280×720)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、176×120 |
| ビットレート調整方式 | VBR、CBR |
| フレームレート | UXGA:15fps、SXGA:22fps、Quad-VGA:25fps、HD720:30fps |
| ストリーミング1 | H.264またはMJPEG |
| ストリーミング2 | H.264またはMJPEG |
| ストリーミング3 | MPEG4 |
| 音声入出力圧縮方式 | G.711 |
| 音声入出力 | 3.5mmジャック |
| リセットボタン | 有り |
| LED | ネットワークリンク表示 |
| 外部I/O入出力端子 | 1 |
| ハウジング | IP66 |
| イーサネット | 10/100Base-T、RJ45 |

■仕様

| 項目 | NTCP-VM501 |
|-------------|--|
| ネットワークプロトコル | HTTP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、3GPP、UPnP、RTP、RTSP、ICMP、ARP |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 6.0以上 |
| SDK | 有り |
| セキュリティ | パスワード保護 |
| 動作可能周囲温度 | 0～40度 |
| 電源 | PoE (IEEE802.3af) Class3、DC12V±10% |
| 消費電流・消費電力 | 450mA、6.2W |
| 外形寸法 | 83(径)×180(奥)mm |
| 重量 | 700g |
| 認可 | FCC、CE |

■寸法図

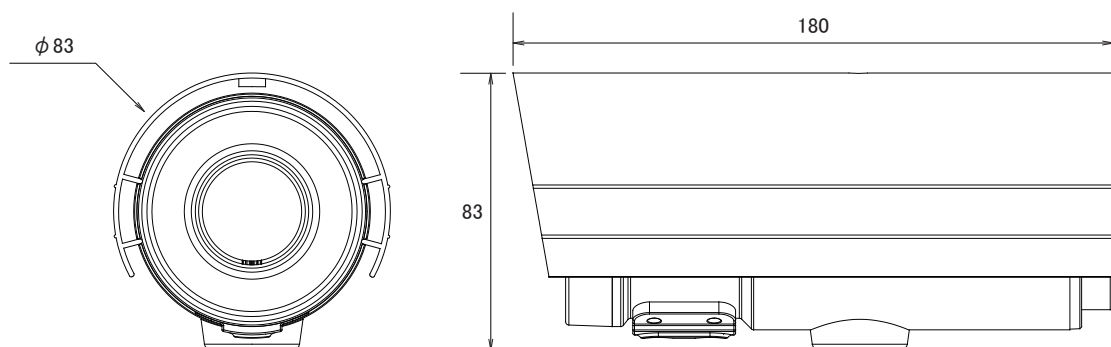

単位:mm