






## 特長

- ハードディスクドライブを16基サポートしています
- RAID 0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60に対応しています
- 3U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です
- インターフェイスにiSCSIを採用し、高速な転送速度を実現、既存のLAN環境に大容量の録画領域を確保する事が可能です

## 仕様

項目	NVE163UX
搭載可能HDD台数	16(3.5インチ/2.5インチ)
ハードディスクサポート	6Gb/s SATA , 12Gb / SAS
RAIDコントローラ	シングル
RAIDレベル	0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60、JBOD、N-wayミラー
ホストインターフェイス	iSCSI(10GbE ports × 2)
iSCSI機能	iSCSIハードウェアオフロードエンジン、ジャンボフレーム、CHAP認証、仮想LAN、iSNS
RAID & ボリューム関連機能	最大マルチプルノード数:256、最大ホスト数:512、最大セッション数:1024
ホットスペアドライブ	グローバルおよび、専用ホットスペア
CPU	Intel® 64bit Dual-Core Processor
メモリ	4GB DDR4 ECC
拡張エンクロージャー	Built-in 2 × 12Gb/s SAS wide ports (SFF-8644)
最大ハードドライブ番号	616
ネットワーク	DHCP、Static IP、NTP、トランッキング、LACP、VLAN、ジャンボフレーム
イベント通知	Email、SNMP トラップ、Windows ブラウザーポップアップ、Syslog、Windows Messenger
冷却ファン	2 基 (ホットプラグ / 冗長ファン)
電源	100V-240V ( 770W × 2 基 or 850W × 2 基 )
消費電力	534W
消費電流	10A-5A
外形寸法	438 (幅) × 132.3 (高) × 515.1 (奥) mm
重量	21.7kg (HDD を除く)
動作可能周囲環境	0 ~ 40 度、湿度 20 ~ 80% (結露なし)
認可	CE、FCC、BSMI、VCCI、KCC

■ 寸法図

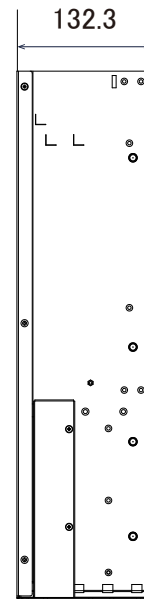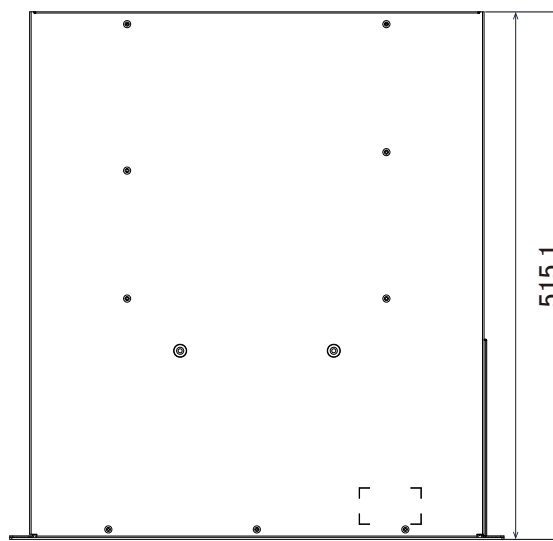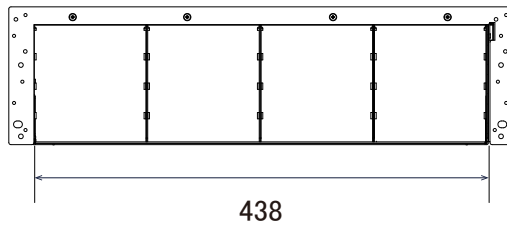

単位 : mm