




特長

- 日本語メニューに対応しています
- HDMIによるモニター出力が可能です
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です
- Push Video機能対応でiPhone、iPad、Android携帯にイベント通知として動画を送信します
- 録画をしながらメニュー操作や録画映像の再生ができます
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です(DDNS対応)
- iPhone、iPad、Androidでライブ映像を見ることができます

仕様

項目	NVH307
録画可能カメラ台数	1～6
映像出力	HDMI × 1 (1920 × 1080)
オーディオ出力	ライン出力 × 1、HDMI
内蔵HDD	1TB(オプションにて2TBまで搭載可能)
搭載可能HDD	1
e-SATA	1
USB端子	パネル背面 × 2(USBメモリ、マウス用)
LAN伝送速度	LANポート: 1000Mbps、WANポート: 10Mbps/100Mbps (RJ45)
映像圧縮方式	H.264
録画モード	マニュアル、イベント、アラーム、スケジュール
録画性能	720P/180fps、1080P/90fps 最大ビットレート32Mbps
イベント通知	Push Message/Push Video
プリアラーム録画	有り
再生検索モード	時間検索、イベント検索
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)
リモートアクセス	IE7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Pentium 4 CPU 1.3 GHz、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	256MB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
赤外線リモコン	有り
電源	DC12V/3A
消費電力	9.5W(HDD無し)
動作可能周囲温度	10～40度
外形寸法	197(幅) × 36(高) × 197(奥)mm

■寸法図

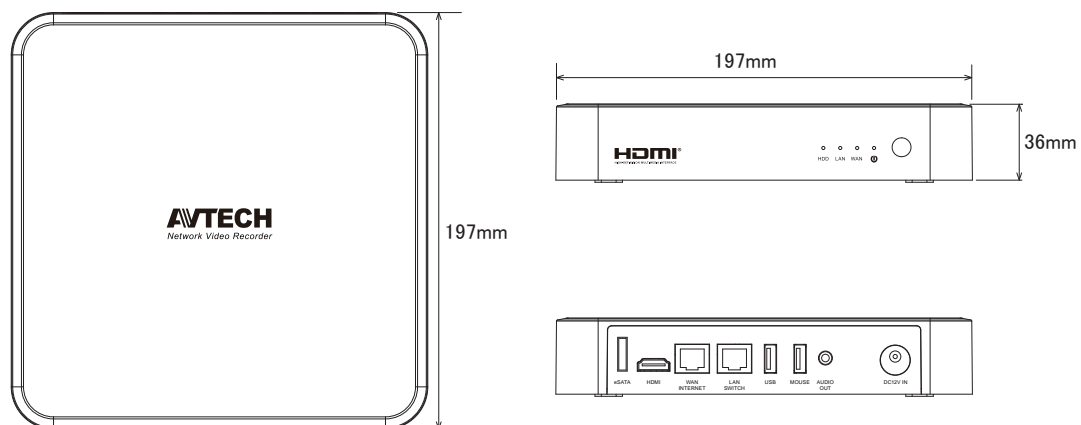

単位:mm