




特 徴

- 日本語メニューに対応しています
- HDMIによるモニター出力が可能です
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です
- Push Video機能対応でiPhone、iPad、Android携帯にイベント通知として動画を送信します
- 録画をしながらメニュー操作や録画映像の再生ができます
- iPhone、iPad、Androidでライブ映像を見ることができます

■ 仕 様

項 目	NVH308
録画可能カメラ台数	1～6
映像出力	HDMI×1(1920×1080)
オーディオ出力	ライン出力×1、HDMI
内蔵HDD	1TB(オプションにて4TBまで搭載可能)
搭載可能HDD	1(オプションにて4TBまで増設可能)
e-SATA	1
USB 端子	パネル背面×2(USBメモリ、マウス用)
LAN 伝送速度	LANポート:1000Mbps、WANポート:10Mbps/100Mbps(RJ45)
映像圧縮方式	H.264
音声圧縮方式	G.711
録画モード	マニュアル、イベント、アラーム、スケジュール
録画性能	1920×1080/120fps 最大ビットレート48Mbps
ライブ表示モード	最大6CH表示
再生モード	最大6CH表示
イベント通知	Push status/Push Video/メッセージメール/ビデオメール
プリアラーム録画	有り
再生検索モード	時間検索、イベント検索
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)
最大オンラインユーザー	8
リモートアクセス	Internet Explorer7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Intel core i3以上、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	2GB
クライアントPC OS	Windows Vista、7、8
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
赤外線リモコン	有り
電源	DC12V/3A
動作可能周囲温度	10～40度
外形寸法	197(幅)×36(高)×197(奥)mm

■寸法図

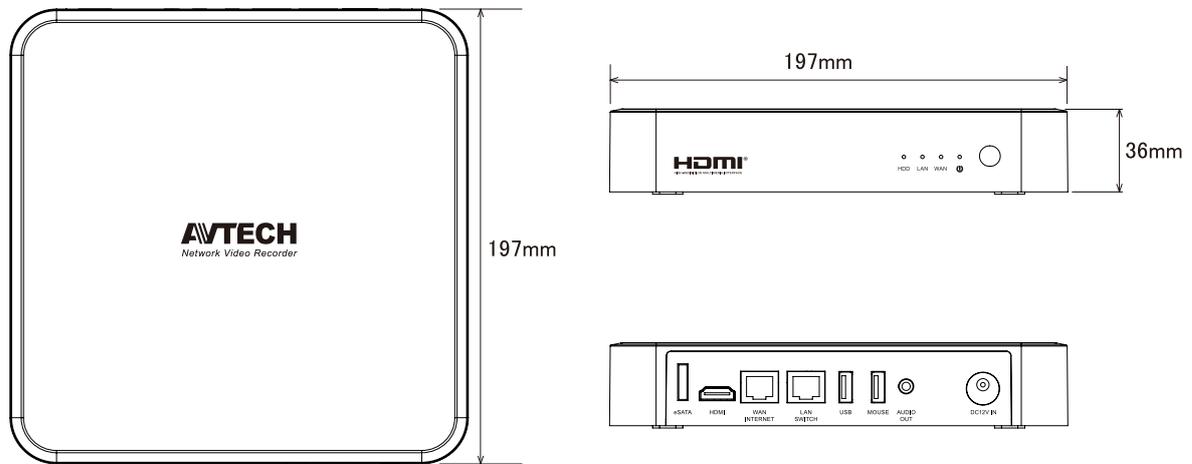

単位：mm