




特長

- 日本語メニューに対応しています
- SXGA(1280×1024)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線照射機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大25mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- iPhone、iPad、Android携帯からの設定が可能です
- ダイナミックDNS機能により固定IPアドレスが不要です
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます

仕様

項目	NVM365
イメージセンサー	1/4インチ Sony HR センサー
画素数	1280×1024
画像解像度	SXGA(1280×1024)、720P(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.5(赤外線照射により0Lux)
シャッタースピード	1/2～1/10,000
S/N比	48dB以上(AGC off)
レンズ	f=3.8mm/F1.5
撮影範囲	62.7°(対角)
赤外線LED	56個
赤外線照射距離	25m
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
外部アラームI/O	有り
ビデオストリーミング	同時マルチストリーミング
LAN伝送速度	10/100 Based-T(RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email/SMS
デジタルPTZ	有り
リモートアクセス	Internet Explorer 7以降
クライアントPC CPU	Pentium 4 CPU 1.3 GHz、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	256MB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
防水性能	IP67
動作可能周囲温度	-20～40度
電源	PoE(IEEE802.3af)Class3、DC12V/1.5A
消費電力	最大10W(赤外線ON時)
外形寸法	117.9(径)×212.6(高)×236.9(奥)mm

■ 寸法図

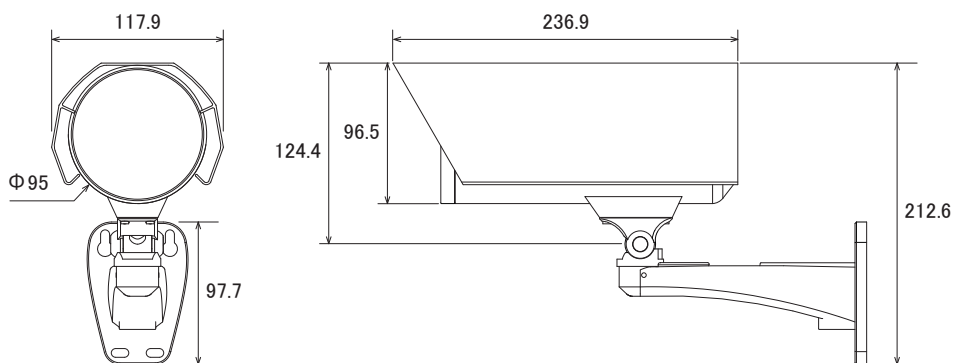

単位: mm