



## 特長


- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています (.ddns.eagleeyes.jp)
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます (EagleEyes)
- 光学ズーム10倍レンズを搭載しています。

## 仕様

項目	NVM565B
イメージセンサー	1/2.9" SONY CMOS image sensor
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	30fps
レンズ	f=6.0~60mm/F2.0~2.8
撮影範囲	水平47.3° × 垂直27.5° ~ 水平5.3° × 垂直3.0°
ズーム	光学ズーム: 10倍
S/N比	48db以上(AGC OFF)
赤外線LED	有
赤外線照射距離	60m
被写体最低照度	1Lux/F20(赤外線照射により0Lux)
シャッター速度	1/7.5~1/8,000秒
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
IGR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	DWDR
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS、SNMP
Wi-Fi	-
ONVIF	対応 (ProfileS)
推奨ブラウザ	Internet Explorer7以降
オンボードストレージ	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V/2A
消費電力	PoE (IEEE802.3af) :25W、DC12V:20W
消費電流	567mA (ヒーター ON : 1.7A)

動作可能周囲環境	-40℃～ 50℃
外形寸法	95 (径) × 236.9(奥)mm
重量	2.1kg

### ■ 寸法図

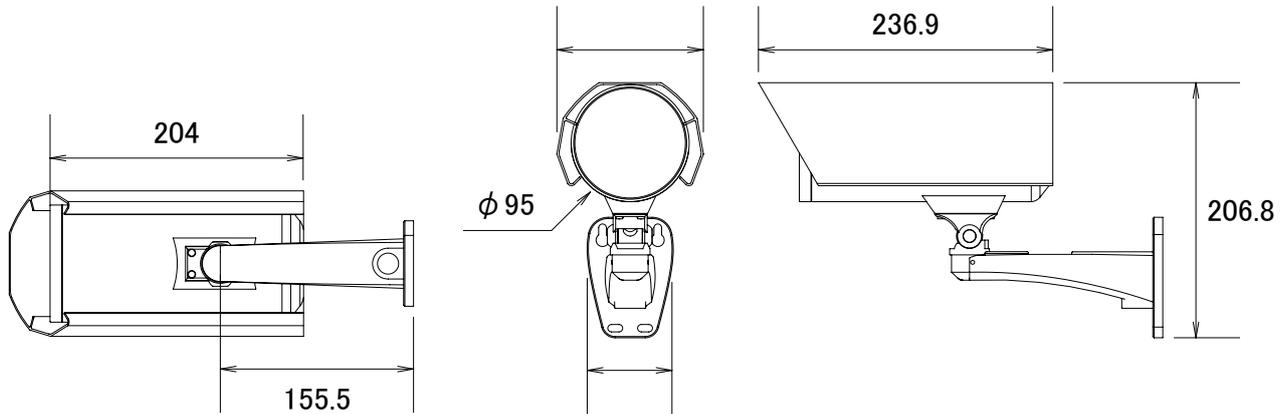

単位 : mm