



特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- 光学10倍レンズを搭載しています。
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯からカメラの設定とライブ映像の閲覧が可能です


仕様

項目	NVM571B
イメージセンサー	1/2.8インチ SONY CMOS イメージセンサー
画素数	1920×1080
画像解像度	1920×1080/1280×720/720×480/352×240
映像圧縮方式	H264、MJPEG
フレームレート	30/25fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.8 ~ F3.2
シャッタースピード	1/60(1/50) ~ 1/100,000 秒
S/N 比	48dB 以上 (AGC off)
レンズ	f5.0 ~ 50.0mm/F1.8 ~ F3.2
撮影範囲	水平 58.8°×垂直 34.2°~水平 6.35°×垂直 3.6°
パン（左右）動作角度	360°
パンスピード	120° / 秒
チルト（上下）動作角度	90°
チルトスピード	100° / 秒
ズーム比	10倍光学ズーム
最大ズーム速度	約3秒
WDR	有り
ホワイトバランス	有り
AGC	自動
IRIS モード	有り
輪郭補正	有り
プリセット	最大 16
シーケンスグループ	最大 4 グループ (1 グループ最大 16 プリセット)
外部アラーム I/O	有り
ビデオストリーミング	同時 4 ストリーミング
音声入出力	有り (ライン入力×1、ライン出力×1)
LAN 伝送速度	10/100 Based-T
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS、SNMP
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理 (パスワード保護)、IP アドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email
RTC (リアル・タイム・クロック)	有り

■仕様

項目	NVM571B
リモートアクセス	IE7以降、専用アプリケーション
クライアント PC CPU	Intel core i3 以上、または同等の AMD CPU
クライアント PC RAM	2GB
クライアント PC OS	Windows XP、Vista、7
クライアント PC その他	DirectX 9.0 以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
動作可能周囲温度	- 20 ~ 40 度
電源	PoE、DC12V/1.5A
消費電力	11.25W (PoE)、最大 9W (DC12V)
外形寸法	184(高) × 145(径) mm (ブラケットを除く)

■寸法図

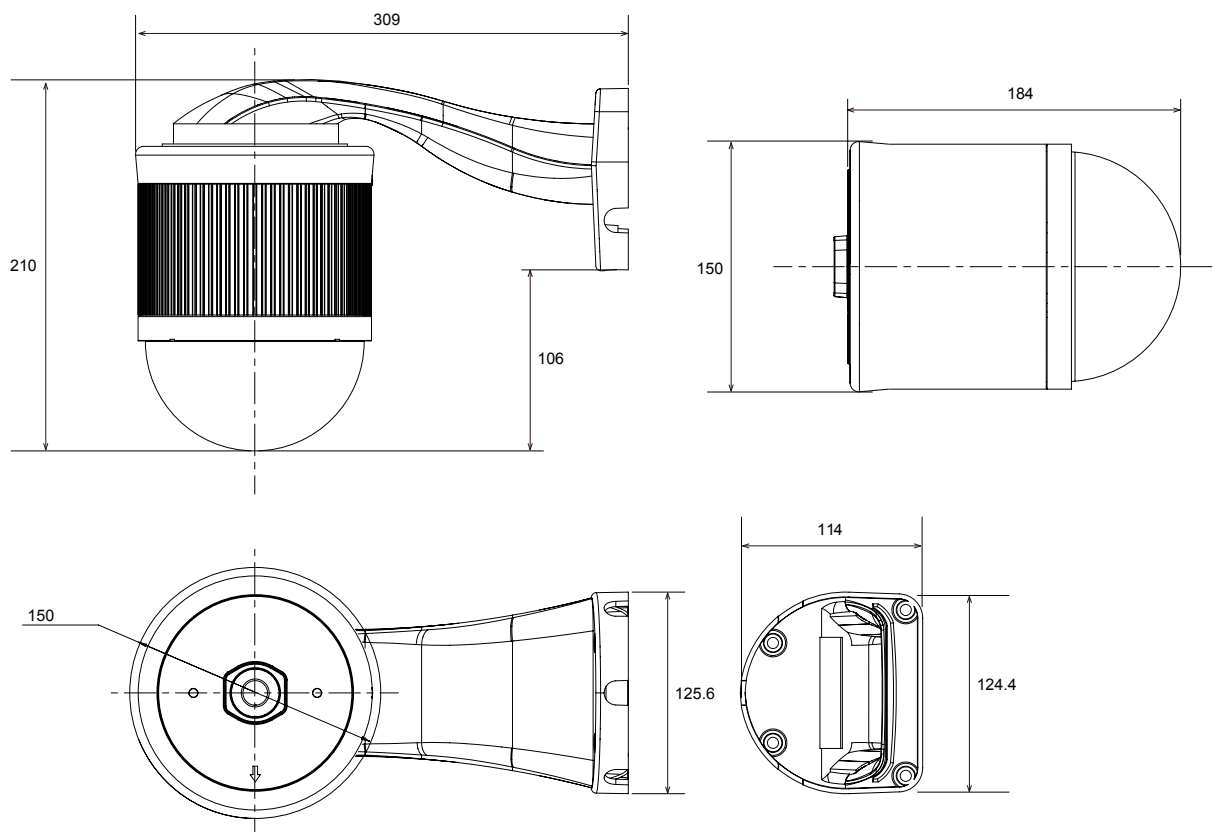

単位：mm