



特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- 赤外線照射機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大50mです
- ソリッドライトシリーズの赤外線LEDで、明るさの自動調整とLEDの長寿命化が可能です
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です
- PoC受電に対応していますので、PoC給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます


仕様

項目	NVP542B
イメージセンサー	1/2.8インチ SONY CMOS イメージセンサー
画素数	1920×1080
画像解像度	1920×1080、1280×720、720×480、352×288
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.4(赤外線照射により0Lux)
シャッタースピード	1/7.5~1/10,000秒
S/N比	48dB以上(AGC off)
レンズ	f=2.8~12mm / F1.4~F2.8
撮影範囲	水平97.4° × 垂直58.1° × 対角111.7° ~ 水平27.1° × 垂直15.2° × 対角31.1°
赤外線LED	3個(ソリッドライト)
赤外線照射距離	最大50m(エンハンストモード時)
WDR	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	自動
外部アラームI/O	有り(入力×1、出力×1)
ビデオストリーミング	同時4ストリーミング(H.264、MJPEG)
音声入出力	有り(ライン入力×1、ライン出力×1)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email
RTC(リアル・タイム・クロック)	有り
デジタルPTZ	有り

■ 仕様

項目	NVP542B
リモートアクセス	IE 7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Intel core i3、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	2GB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
防水性能	IP66
耐衝撃性能	IK10
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット (64GB以下)
動作可能周囲温度	-20~40度
電源	PoC、DC12V/1.5A
消費電力	11.59W
外形寸法	155.7(径) × 123.8(高)mm

■ 寸法図

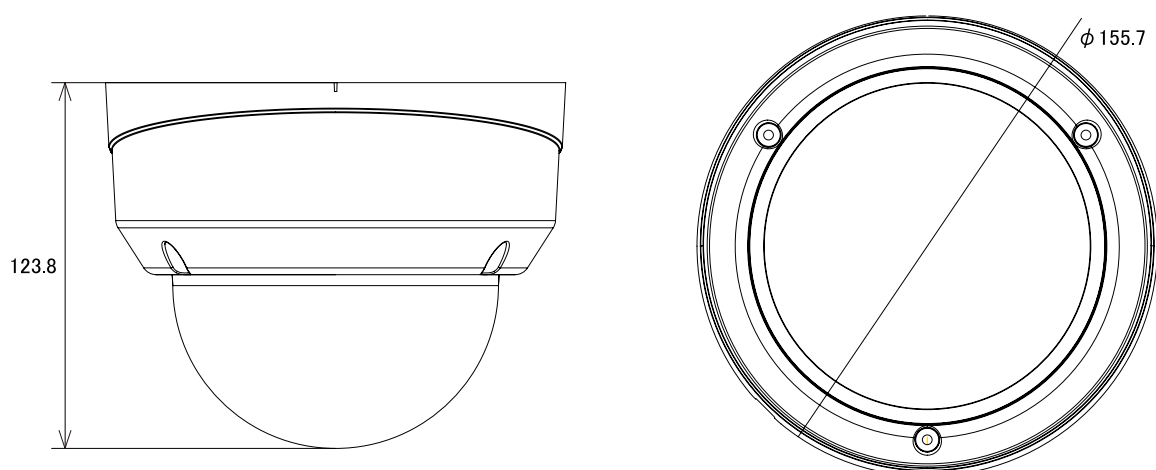

単位 : mm