



## 特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- 赤外線照射機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大35mです
- ソリッドライトシリーズの赤外線LEDで、明るさの自動調整とLEDの長寿命化が可能です
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です
- PoC受電に対応していますので、PoC給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます


## 仕様

項目	NVP552A
イメージセンサー	1/2.9インチ SONY CMOS イメージセンサー
画素数	1920×1080
画像解像度	1080p～CIF
映像圧縮方式	H264、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.4～F2.8(赤外線照射により0Lux)
シャッタースピード	1/7.5～1/10,000秒
S/N比	48dB以上(AGC off)
レンズ	f=2.8mm～12mm/F1.4～F2.8
撮影範囲	水平97.4°×垂直58.1°～水平27.1°×垂直15.2°
赤外線LED	2個(ソリッドライト)
赤外線照射距離	35 m (エンハンスドモード時)
WDR	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	自動
外部アラーム I/O	有り
ビデオストリーミング	同時 4 ストリーミング
LAN 伝送速度	10/100 Based-T
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS
ユーザー数	10 人
セキュリティ	ユーザー権限管理 (パスワード保護)、IP アドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email/SMS
RTC (リアル・タイム・クロック)	有り
デジタル PTZ	有り
リモートアクセス	IE7 以降、専用アプリケーション
クライアント PC CPU	Intel core i3 以上、または同等の AMD CPU
クライアント PC RAM	2GB

## ■ 仕様

項目	NVP552A
クライアント PC OS	Windows XP、Vista、7
クライアント PC その他	DirectX 9.0 以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
防水性能	IP66
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット
動作可能周囲温度	-20 ~ 40 度
電源	PoC、DC12V/1A
消費電力	最大 11.5W (PoC)、最大 8.8W (DC12V)
外形寸法	77( 径 ) × 151.75 ( 奥 ) mm

## ■ 寸法図

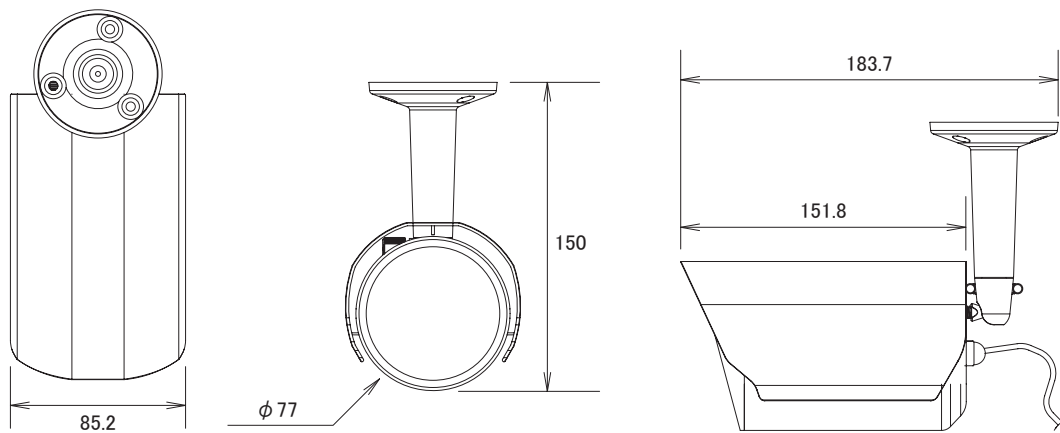

単位 : mm