




特長

- 配線に組み込むだけで通常のアナログカメラをネットワークカメラとして使用する事が可能です
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 動体検知機能を搭載しています
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます

仕様

映像圧縮方式	H.264/MPEG4/MJPEG
画像解像度	704x480、352x240
フレームレート	30fps
映像入力	BNC × 1
アラーム入出力	入力 × 1、出力 × 1
音声入出力	入力 × 1、出力 × 1
PTZコントロール	RS485 × 1
LAN伝送速度	10/100 Based-T (RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICM、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP
アラーム/イベント	3カ所の動体検知機能、外部センサーからの接点入力、イベント通知 (STMP、FTP)
ブロッキング除去	有り
インタレース除去	有り
最大ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理 (パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング
電源	DC12V/1A
消費電流	約0.6A
動作可能周囲温度	0~40度
外形寸法	75(幅) × 29(高) × 119(奥)mm

寸法図

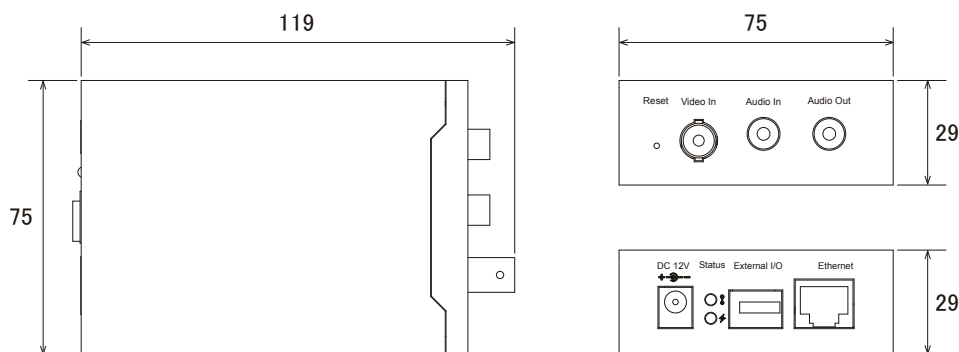

単位:mm