




特長

- 光学36倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大432倍までズームアップが可能です
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- アナログ映像出力端子を搭載しています
- iPhoneで映像を見ることが可能です

仕様

項目	OSD-040
システム	CPU: 500MHz、Flash: 16M、RAM: 128M DDR
イメージセンサー	1/4インチ Sony Super HAD II CCDセンサー (Sony Effio DSP)
画素数	720×480
被写体最低照度	0.1Lux(カラー時)、0.01Lux(モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	36倍光学レンズ f=3.4 ~122.4 mm/F1.6~F4.5
撮影範囲	水平61.2°~2.0°
パン(左右)動作角度	0~360°
パンスピード	0.5~400°/秒
チルト(上下)動作角度	0~200°
チルトスピード	0.5~400°/秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
自動露出補正	有り
IRカットフィルター	有り
フリッカレス機能	有り
画像解像度	720×480、352×240
フレームレート	H.264: 30fps、MPEG4: 30fps、MJPEG: 30fps
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、Bonjour、RTP、RTSP、RTCP
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
アナログ映像出力	BNC×1
音声入力	外部マイク/ライン入力
音声出力	外部オーディオ出力
ハウジング	IP66
電源	AC24V±10%
消費電力	最大65W
動作可能周囲温度	-40~50度、湿度20~80%
外形寸法	190(径)×302.5(高) mm
重量	2600g
認可	FCC、CE

■ 寸法図

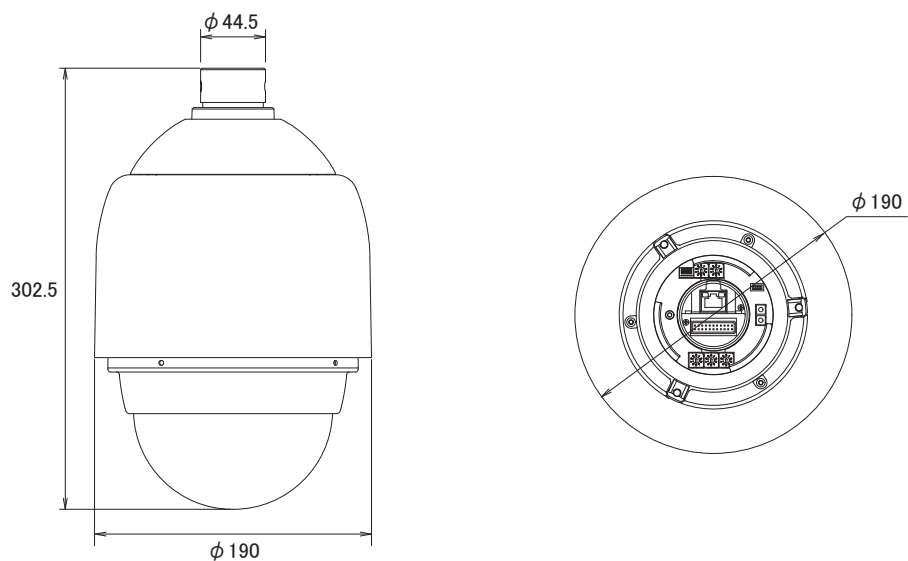

単位:mm