





特長

- 2048 x 1520解像度を有するネットワークカメラです
- H.265,H.264, MJPEG圧縮方式に対応しています
- 360° パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています

仕様

項目	P4320
イメージセンサー	1/3" 4MP CMOS センサー
解像度	2048 x 1520
映像圧縮方式	H.265,H.264, MJPEG
レンズ	f=1.05mm/F2.0
撮影範囲	水平180° × 垂直160°
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度	カラー時:0.3 lux @ F2.0 , モノクロ時:0.03 lux @ F2.0
WDR	有
アナログ映像出力	-
オーディオ	入力×1(ターミナルブロック:ライン入力) / 出力×1(ターミナルブロック:ライン出力) / 内蔵マイク有
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv4, IPv6, Bonjour, TCP/ IP, DHCP, DNS, DynDNS, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
Wi-Fi	-
ONVIF	ONVIF 2.4
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 最大128GB)
アラーム	入力×1(ターミナルブロック:ライン入力) / 出力×1(ターミナルブロック:ライン出力)
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	PoE(IEEE802.3af), DC12V/1A
消費電力	最大3.5W
動作可能周囲環境	0~60°C
外形寸法	115(径)×54.5(高)mm
重量	240g

■ 寸法図

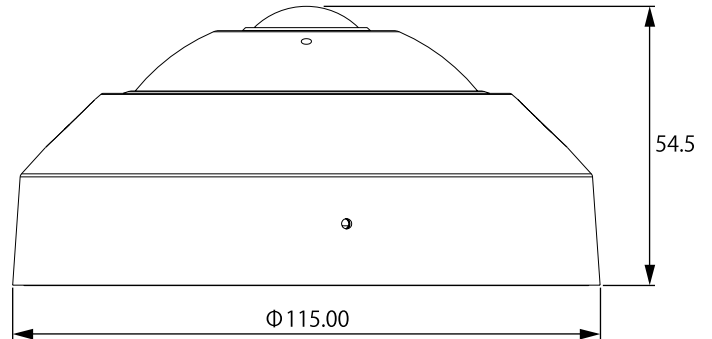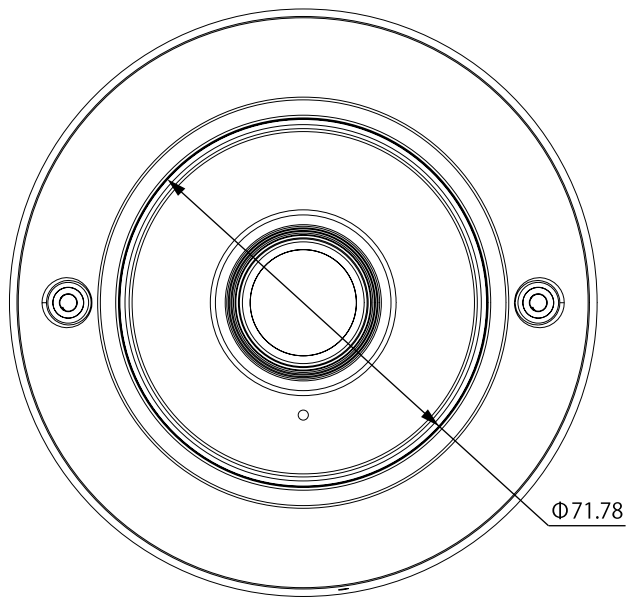

単位 : mm