




## 特長

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 集音マイクを搭載しています
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です(※一部動作に制限があります)

## 仕様

項目	P6210
イメージセンサー	1/2.8" megapixel CMOS sensor
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080～320×240:30フレーム
レンズ	f=3.6mm/F1.8
撮影範囲	水平81°×垂直61°
ズーム	光学ズーム:無/デジタルズーム:10倍
S/N比	52dB以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大10m
被写体最低照度	カラー時:0.05Lux/F1.8、モノクロ時:0Lux(赤外線オン時)
シャッター速度	1/2～1/10000
パン/チルト動作角度	330°/67°
プリセット	32ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	内蔵マイク、入力×1/出力×1(ピン接続) 音声圧縮方式: G.711 μ law、a law、AMR
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	Bonjour、TCP/IP、DHCP、PPPoE、ARP、ICMP、FTP、SMTP、 NTP、UPnP、RTSP、RTP、HTTP、TCP、UDP、3GPP/ISMA RTSP
ONVIF	対応(ProfileS/ONVIF2.3)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC 32GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1(ピン接続)
耐衝撃機能	IK08
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):5.14W、DC12V:5.22W
消費電流	1A
動作可能周囲環境	0～50度(湿度:～90%)
外形寸法	115(径)×70(高)mm
重量	295g

■ 寸法図

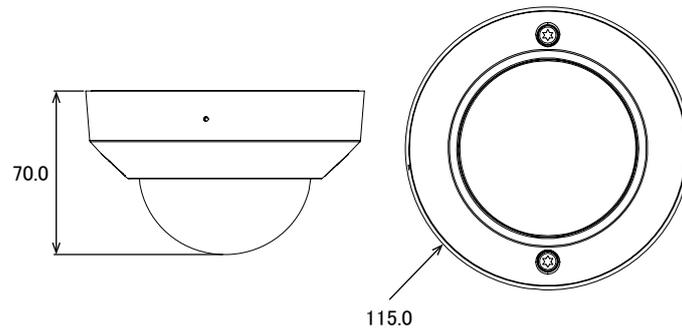

単位：mm