



### 特長

- WXGA(1280×800)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- パン・チルト制御が可能で、1台で広いエリアをモニタリングすることが可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


### 仕様

項目	PD8136
イメージセンサー	1/4インチ Progressive CMOS Sensor
画素数	1280×800
被写体最低照度	0.47Lux/F1.8、50IRE
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.6mm/F1.8
撮影範囲	水平56°×垂直41°×対角71°
パン(左右)動作角度	360°(-180°~+180°)
パンスピード	100°/秒
チルト(上下)動作角度	80°(10°~90°)
チルトスピード	100°/秒
デジタルズーム	16倍
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
動体検知機能	有り
ホワイトバランス	有り
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	50dB以上
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露光調整、ゲイン、プライバシーマスク
フレームレート	H.264 : 1280×800(最大30fps)、MPEG4: 1280×800(最大30fps)、MJPEG: 1280×800(最大30fps)
ストリーミング	2ストリーム同時出力、効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10 Base-T/100Base-TX、RJ-45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7~10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7、8
アラーム/イベント	動体検知機能、改ざん検出、手動トリガー、スケジュールトリガー、システム起動、録画通知、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP、NAS)、ファイルアップロード(HTTP、SMTP、FTP、NAS)
音声圧縮方式	G.711
音声入力	内蔵マイク(有効範囲5M)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
LED表示	システムの電源とステータス表示

## ■仕様

項目	PD8136
電源	PoE (IEEE802.3af Class2)
消費電力	最大6.24W
動作可能周囲温度	0~45度
外形寸法	120(径) × 50(奥)mm
重量	180g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7、VLC: 1.1.11以上、Quick Time: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

## ■寸法図

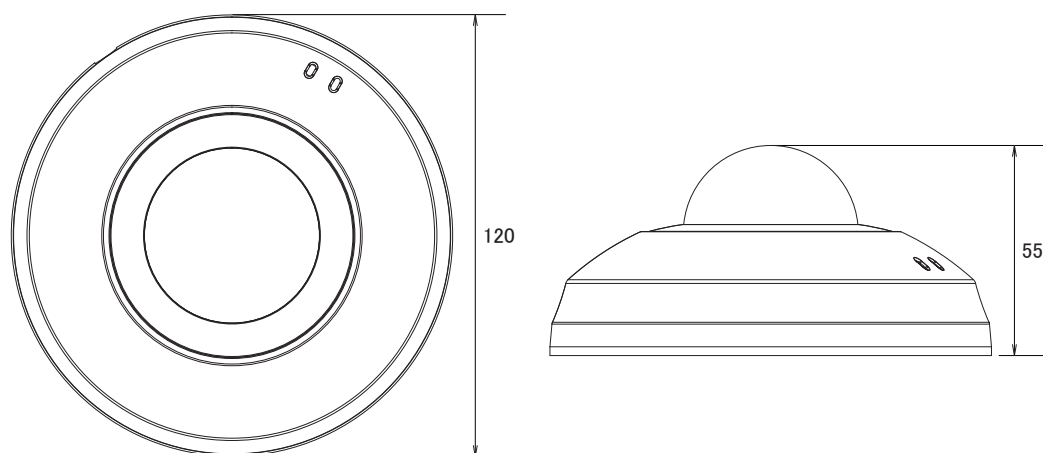

単位: mm