




特長

- VGA(640×480)解像度を有するネットワークカメラです
- MPEG4圧縮方式に対応しています
- Wi-Fi無線LANに対応していますので、配線を気にせず簡単に設置できます
- iPhoneで映像を見る事が可能です

仕様

項目	PT7137
システム	CPU: VVTK-1000 SoC、Flash: 4MB、RAM: 32MB、OS: エンベデッドLinux 2.4
イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー
画素数	640×480
映像圧縮方式	MPEG4
レンズ	f=4.0mm/F2.0
パン(左右)動作角度	0～350°
チルト(上下)動作角度	0～125°
被写体最低照度	1.5Lux/F2.0
シャッター速度	1/60～1/15,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直) 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス
フレームレート	MPEG4 : 640×480(最大30fps)
ストリーミング	MPEG-4 ストリーミング(UDP、TCP、HTTP)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス IPアドレスフィルタリング
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能 イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
音声圧縮方式	GSM-AMR、ビットレート: 4.75kbps～12.2kbps MPEG4 AAC、ビットレート: 16kbps～128kbps
音声入出力	内蔵マイク
LED表示	システムのステータス表示
電源	DC12V±10%
消費電力	最大8.3W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度20～80%以下
外形寸法	110(幅)×110(高)×130(奥)mm
重量	271g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer6以上 Quick Time: 6.5以上、Real Player: 10.5以上

■寸法図

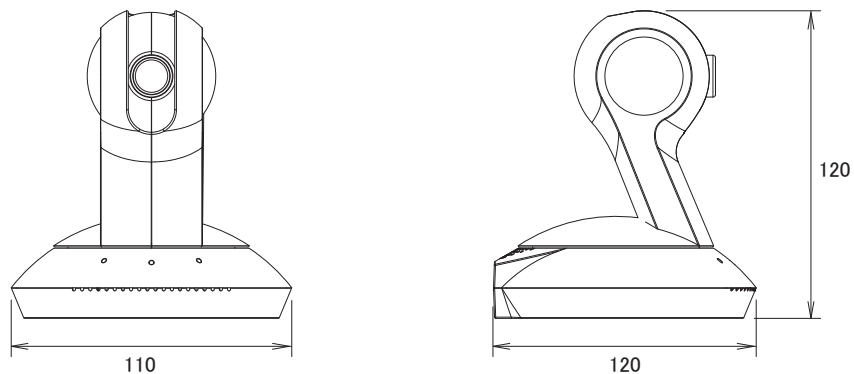

単位:mm