



特長

- VGA(640×480)解像度を有するネットワークカメラです
- 2.6倍光学ズームレンズを搭載しています
- MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 双方向音声対応でマイクやスピーカを接続する事により双方向での会話が可能です
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	PZ7131
システム	CPU: VVTK-1000 SoC、Flash: 8MB、RAM: 64MB、OS: エンベデッドLinux 2.4
イメージセンサー	2.6倍光学レンズ 1/4インチ CMOSセンサー
画素数	640×480
被写体最低照度	1.25Lux/F1.9
映像圧縮方式	MPEG4、MJPEG
レンズ	f=2.8~7.3mm/F1.9
撮影範囲	水平73.4°×垂直54.7°~水平28.7°×垂直21.6°
デジタルズーム	2.6倍
パン(左右)動作角度	0~350°
チルト(上下)動作角度	0~125°
オートモード	オートパンモード、オートパトロールモード
シャッター速度	1/5~1/15,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス
フレームレート	MPEG4: 640×480(最大30fps) MJPEG: 640×480(最大30fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送 IPアドレスフィルタリング
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、改ざん検出 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカルレコーディング(MP4)、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)

■仕様

項目	PZ7131
音声圧縮方式	GSM-AMRスピーチエンコード、ビットレート: 4.75~12.2 kbps MPEG-4 AACオーディオエンコード、ビットレート: 16~128 kbps
音声入出力	内蔵マイク、外部入力マイク、オーディオ出力、マイクロフォンスイッチ
LED表示	システムのステータス表示
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V±10%
消費電力	最大12W
動作可能周囲温度	0~50度、湿度20~80%以下
外形寸法	104(径) × 118(幅)mm
重量	352g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer7.x以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上

■寸法図

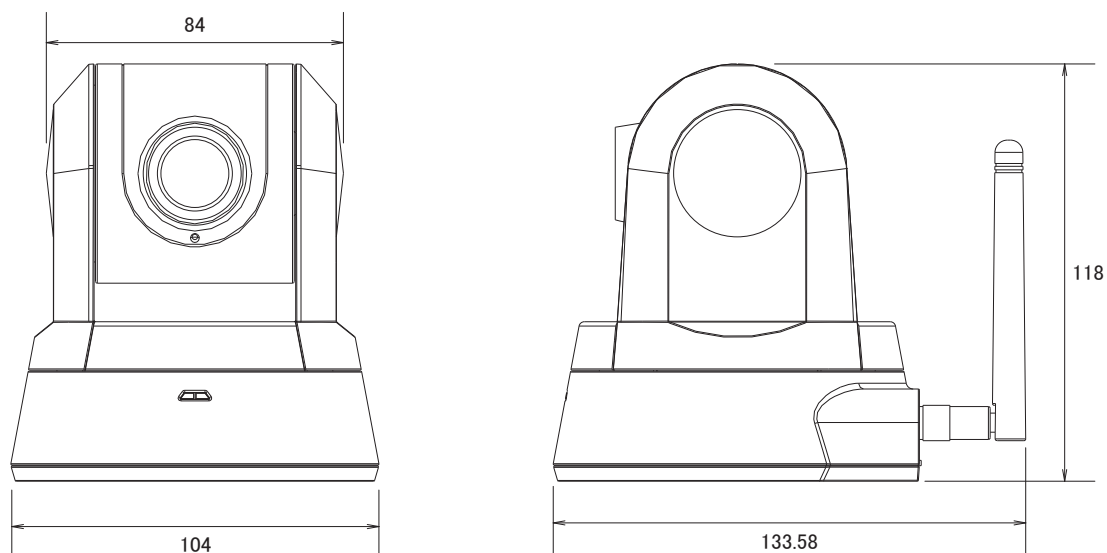

単位: mm