




## 特長

- 配線に組み込むだけで通常のネットワークカメラをアナログカメラとして使用することが可能です
- MPEG4、MJPEG解凍方式に対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です

## 仕様

項目	RX7101
システム	CPU:VVTK-1000 Soc、Flash:8MB、RAM:32MB、OS:エンベデッドLinux2.4
解凍方式	MPEG4、MJPEG
画像解像度	1ch:D1(720×480)、4ch:CIF(352×240)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、RTSP、RTP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、PPPoE
シリアルインターフェイス	D/O×4、RS-485×1
音声解凍方式	GSM-AMRスピーチエンコード、ビットレート:4.75~12.2kbps MPEG4 AACオーディオエンコード、ビットレート:16~128kbps
音声入出力	外部マイク入力、オーディオ出力
LED表示	システムのステータス表示
電源	DC12V±10%
消費電力	最大6W
動作可能周囲温度	0~50度、湿度95%以下
外形寸法	147(幅)×42(高)×166(奥)mm
重量	703g
最低動作環境	OS:Microsoft Windows 2000/XP/Vista ブラウザ:Mozilla Firefox、Internet Explorer7以上

## 寸法図

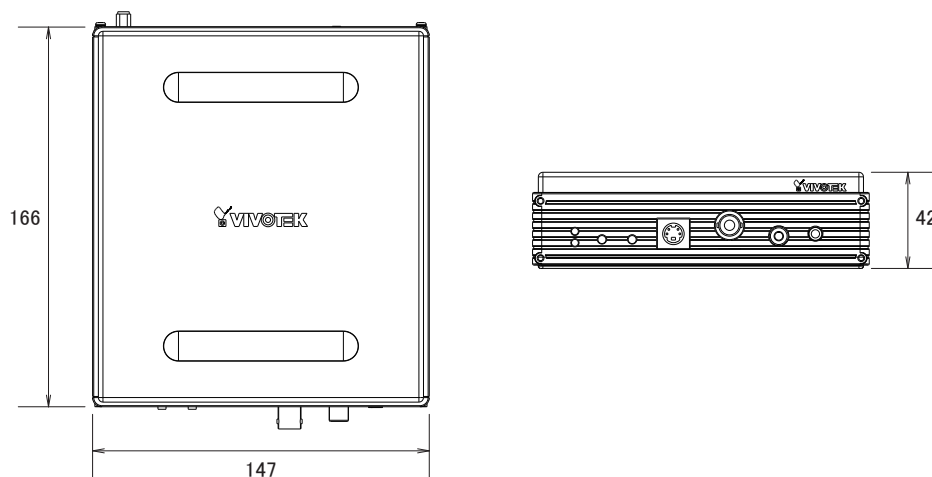

単位:mm