




## 特長

- 1920×1080解像度を有するネットワークカメラです
- H265, H264, MJPEG圧縮方式に対応しています
- モニターしたい位置やパン、チルト、ズーム等の動作を256か所までプリセット可能です。
- 赤外線照射距離は150mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- SDカードスロット搭載で、SD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です
- ONVIFに対応しています

## 仕様

項目	SD9364-EHL
画素数	1920×1080
レンズ	f=4.3～129mm/F1.6～F4.7
撮影範囲	水平2.3°～64° 垂直1.3°～36° 対角2.6°～73°
被写体最低照度	カラー時:0.42Lux/F1.6、モノクロ時:0.001Lux/F1.6
赤外線距離	最大150 m
映像圧縮方式	H265, H264, MJPEG
オーディオ入力	オーディオ入力×1
オーディオ出力	オーディオ出力×1
防水・防塵	IP66
Wi-Fi	-
SDカードスロット	SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)
PoE	PoE 【95W Power over HDBaseT(POH) ケーブルCAT5e～】
電源	DC48V
消費電力	ヒーターオン時:最大81.8W ヒーターオフ時:最大28.5W
動作可能周囲温度	-50～55度
外形寸法	204(径)×285(奥)mm

## 寸法図

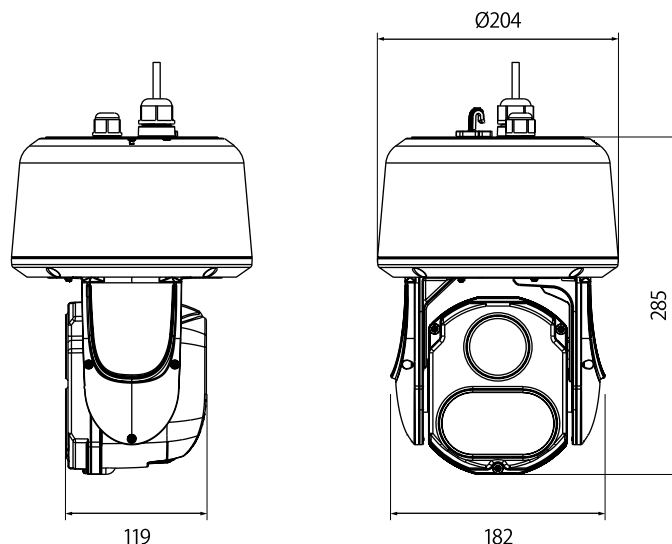

単位：mm