



特長

- SXGA(1280×1024)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は30mです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です


仕様

項目	TCM-3511
イメージセンサー	1/3インチ Aptina Progressive Scan CMOS
画素数	1280×1024
被写体最低照度	0.5Lux/F1.0(2400K、30IRE、赤外線照射時0Lux)
赤外線感度	700～1,100nm
赤外線LED	24個(850nm)
CDSセンサー	有り
赤外線照射距離	30m
IRカットフィルター	有り
レンズ	f=3.3～12.0mm/F1.6
撮影範囲	水平78.1°～23.1°
カメラアングル調整	X(パン)0～330°、Y(チルト)30～90°
動体検知機能	有り
シャッター速度	1/5～1/15,000秒
フリッカレス機能	有り
画像設定	ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、AGC、AWB、AES、WDR プライバシーマスク
S/N比	44dB以上
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	SXGA(1280×1024)、HD720(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、QQVGA(160×112)
ビットレート	28k～6Mbps
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	SXGA: 18fps、HD720: 26fps、VGA: 30fps、QVGA: 30fps、QQVGA: 30fps
音声入出力圧縮方式	8kHz、モノラル、PCM、16ビットエンコーディング
音声入出力	ターミナルブロック
アラーム入出力	1、TTL、ターミナルブロック
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーからの接点入力、センターに送信、設定変更 イベント通知(FTP、メール)、アラーム出力
外部I/O リセットボタン	工場出荷状態へ戻す
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP FTP、UPnP、IPv6、SNMP、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護、IEEE802.1X
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
動作可能周囲温度	-10～50度
電源	PoE(IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%

■仕様

項目	TCM-3511
消費電力	9.12W:PoE、6.72W:DC12V
外形寸法	130(径)×99(奥)mm
重量	380g

■寸法図

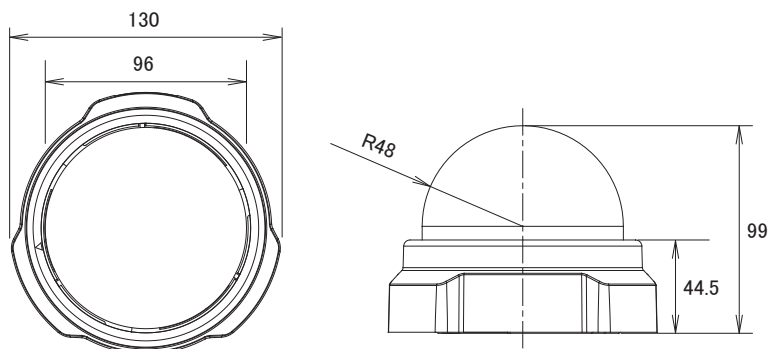

単位:mm