



## 特長

- SXGA(1280×1024)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4 SP、MJPEG圧縮方式に対応しています
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- 被写体最低照度0.05ルクスを実現
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- 音声双方向、動体検知機能を搭載しています
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ファンとヒーターを内蔵していますので、非常に広範囲の温度下に対応出来ます(-30~50度)※DC12V電源時
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- iPhoneで映像を見ることが可能です


## 仕様

項目	TCM-7411
イメージセンサー	1/3インチ Aptina Progressive Scan CMOS
画素数	1280×1024
被写体最低照度	0.5Lux/F1.0(カラー時)、0.05Lux/F1.0(モノクロモード時)
レンズ	f=3.3~12mm/F1.6
撮影範囲	水平78.4°~23.1°
カメラアングル調整	X(パン)0~360°、Y(チルト)0~180°、Z(回転)0~360°
動体検知機能	有り
CDSセンサー	有り
IRカットフィルター	有り
赤外線感度	700~1,100nm
シャッター速度	1/5~1/15,000秒
フリッカレス機能	有り
S/N比	44dB以上
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	SXGA(1280×1024)、HD720(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240) QQVGA(160×112)
ビットレート	28k~6Mbps
フレームレート	SXGA: 18fps、HD720: 26fps、VGA: 30fps、QVGA: 30fps、QQVGA: 30fps
マルチストリーム	2ストリーム同時出力
ビットレート	28K~6Mbps(毎秒)
画像設定	フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、AGC、AWB、AES、WDR、 プライバシーマスク
音声入出力	8kHz、モノラル、PCM、16ビットエンコーディング
アラーム入出力	1、TTL、ターミナルブロック
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーからの接点入力、センターに送信、設定変更、 イベント通知(FTP、メール)、アラーム出力
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、IEEE802.1X
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、 IGMP、SMTP、FTP、UPnP、IPv6、SNMP、Bonjour
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上

## ■仕様

項目	TCM-7411
ハウジング	IP66
耐衝撃性能	659.23kgf
動作可能周囲温度	-5~50度:PoE、-30~50度:DC12V
電源	PoE (IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%
消費電力	6.24W:PoE、4.8W:DC12V(ファン・ヒーターOFF) 7.68W:PoE(ファンON) 13.68W:DC12V(ファン・ヒーターON)
外形寸法	152(径)×115(高)mm
重量	1040g

## ■寸法図

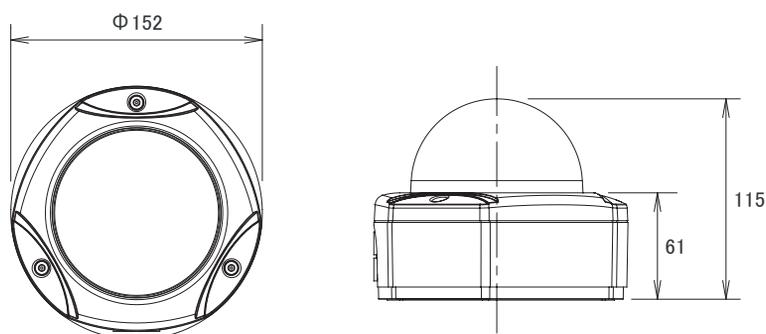

単位:mm