



特長

- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は40mです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- 音声双方向、動態検知機能を搭載しています
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画することが可能です
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ファンとヒーターを内蔵していますので、非常に広範囲の温度下に対応できます。(−30~50度)※DC12V電源時
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	TCM-7811
イメージセンサー	1/3インチ Progressive Scan CCD
画素数	1280×960
被写体最低照度	0.15Lux/F1.2(2400K、30IRE、赤外線照射時0Lux)
赤外線感度	700~1,100nm
赤外線LED	31個(850nm)
赤外線照射距離	40m
CDSセンサー	有り
IRカットフィルター	有り
レンズ	f=3.0~9.0mm/F1.2
撮影範囲	水平85.8°~30.3°
カメラアングル調整	X(パン)0~360°、Y(チルト)10~90°、Z(回転)0~360°
動体検知機能	有り
シャッター速度	2~1/100,000秒
フリッカレス機能	有り
画像設定	フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、AGC、AWB、AES、BLC プライバシーマスク
S/N比	50dB以上
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
ビットレート	28k~6Mbps
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	SXGA: 15fps、HD720: 30fps、VGA: 30fps、QVGA: 30fps、QQVGA: 30fps
音声入出力圧縮方式	8kHz、モノラル、PCM、16ビットエンコーディング
音声ライン入出力端子	ターミナルブロック
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
アラーム入出力	1、TTL、ターミナルブロック
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーからの接点入力、センターに送信、設定変更 ローカルレコーディング、イベント通知(FTP、メール)、アラーム出力
外部I/O リセットボタン	工場出荷状態へ戻す
耐衝撃性能	最大1743.68Kgf
ハウジング	IP66

■仕様

項目	TCM-7811
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP IGMP、SMTP、FTP、UPnP、IPv6、SNMP、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、IEEE802.1X
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
動作可能周囲温度	-5~50度:PoE、-30~50度:DC12V
電源	PoE (IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%
消費電力	11.52W:PoE、8.76W:DC12V(ファン・ヒーター未使用時) 12.96W:PoE(ファン使用時) 10.8W:DC12V(ファン・ヒーター使用時)
外形寸法	152(径)×132(奥)mm
重量	1420g

■寸法図

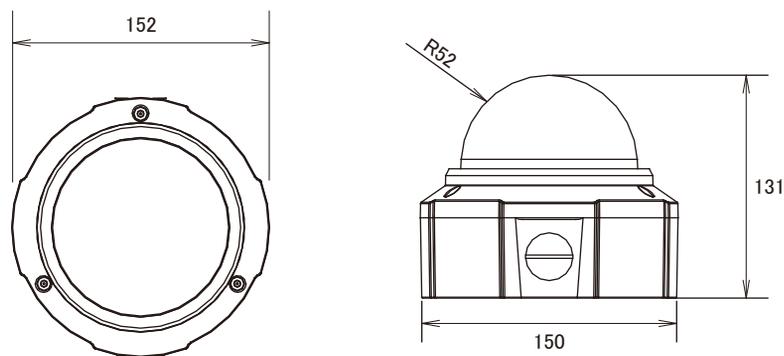

単位:mm