



特長

- 500万画素 (2592 × 1944) 解像度を有する5メガピクセルカメラです
- 電動バリフォーカル、スマートフォーカスにより、リモートでズーム調整が可能です
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています (IK10規格準拠)
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- SD/SDHCカードスロット搭載で、SD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- ファンとヒーターを内蔵していますので、非常に広範囲の温度下に対応できます。(-40~60度)
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見ることが可能です



仕様

項目	VD-500Ap
システム	CPU: 533MHz、Flash: 32M、RAM: 256M DDR
イメージセンサー	1/2.5インチ 5メガピクセル CMOS センサー
画素数	2592 × 1944
被写体最低照度	0.5Lux/F1.2
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.0~9.0mm/F1.2~2.7(電動バリフォーカル搭載)
撮影範囲	水平115.2° × 垂直63.29° × 対角132.6° ~ 水平37.1° × 垂直20.8° × 対角42.5°
シャッター速度	1/5~1/20,000秒
動体検知機能	有り
AGC	有り(×1~×32)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	デイ、ナイト、サンセット、ユーザー定義1、2
画像解像度	2592 × 1944、2304 × 1728、2048 × 1536、1920 × 1080、1280 × 720
フレームレート	2592 × 1944: 最大11fps (MJPEGのみサポート)、2304 × 1728: 最大14fps、2048 × 1536: 最大18fps、1920 × 1080: 最大30fps、1280 × 720: 最大30fps
ストリーミング	同時マルチストリーミング
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、IPv6
対応ブラウザ	Mozilla Firefox、Internet Explorer 6以上、Safari、Google Chrome
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
アラーム/イベント	動体検知、音声検知、スケジュール、アラーム入出力 イベント通知(FTP、SMTP、Samba、SDカード、HTTP)
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)
音声入力	ライン入力(ターミナルブロック)
音声出力	ライン出力(ターミナルブロック)
オンボードストレージ	SD/SDHCカードスロット
ハウジング	IP67
耐衝撃性能	IK10
電源	802.3af PoE、DC12V/1A(ファン、ヒーター使用時: 802.3at)
ファン	有り
ヒーター	有り

■仕様

項目	VD-500Ap
消費電力	DC12V: 10W、802.3af: 12.5W、802.3at: 22W
動作可能周囲温度	0~60度(802.3af、PoE、DC12V使用時)、-40~60度(802.3at)、湿度10~80%
外形寸法	150(径) × 116(高)mm
重量	860g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000、RealPlayer: 10.5以上、 Quick Time: 6.6以上、VLC
認可	FCC、CE

■寸法図

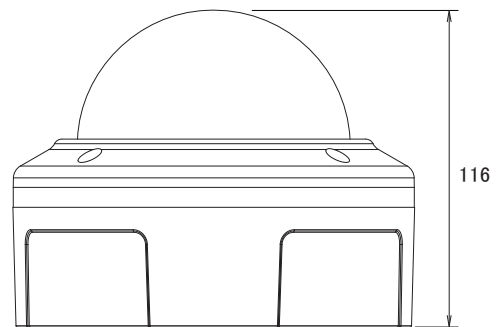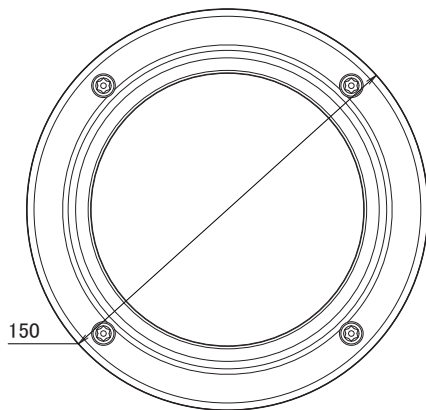

単位:mm