



特長

- 500万画素(2592×1944)解像度を有する5メガピクセルカメラです
- 電動バリフォーカル、スマートフォーカスにより、リモートでズーム調整が可能です
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- Wi-Fi無線LANに対応していますので、配線を気にせず簡単に設置できます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大15mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置が可能です
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画することが可能です
- 双方向音声対応でマイクやスピーカーを接続することにより双方向での会話が可能です
- ファンとヒーターを内蔵していますので、非常に広範囲の温度下に対応できます。(-40～60度)
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見ることが可能です


仕様

項目	WOB-500Ap
システム	CPU:533MHz、Flash:32M、RAM:256M DDR
イメージセンサー	1/2.5インチ 5メガピクセル CMOS センサー
画素数	2592×1944
被写体最低照度	0.5Lux/F1.3
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=2.8～10.0mm/F1.3(電動バリフォーカル搭載)
撮影範囲	水平100°×垂直73°×対角129°～水平27°×垂直20°×対角34°
赤外線LED	24個
赤外線照射距離	15m
シャッター速度	1/5～1/20,000秒
動体検知機能	有り
AGC	有り(×1～×32)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	デイ、ナイト、サンセット、ユーザー定義1、2
画像解像度	2592×1944、2304×1728、2048×1536、1920×1080、1280×720
フレームレート	2592×1944:最大11fps(MJPEGのみサポート)、2304×1728:最大14fps 2048×1536:最大18fps、1920×1080:最大30fps、1280×720:最大30fps
ストリーミング	同時マルチストリーミング
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、IPv6
対応ブラウザ	Mozilla Firefox、Internet Explorer 6以上、Safari、Google Chrome
アラーム入出力	入力×1、出力×1(RJ45)
アラーム/イベント	動体検知、音声検知、スケジュール、アラーム入出力 イベント通知(FTP、SMTP、Samba、SDカード、HTTP)
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)

■仕様

項目	WOB-500Ap
音声入力	ライン入力(1.4Vp-p、1Vrms)(RJ45)
音声出力	ライン出力(RJ45)
シリアルポート	RS485(RJ45)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
ハウジング	IP67
ファン	有り
ヒーター	有り
電源	802.3af PoE、DC12V/1A(ファン、ヒーター使用時: 802.3at、DC48V/0.8A)
消費電力	10W(802.3af、DC12V)、22W(802.3at、DC48V)
動作可能周囲温度	0~50度(802.3af PoE、DC12V使用時)、-40~60度(802.3at、DC48V使用時)、 湿度10~80%
外形寸法	70(径)×213(奥)mm
重量	1150g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000、RealPlayer: 10.5以上、Quick Time: 6.6以上、VLC
認可	FCC、CE

■寸法図

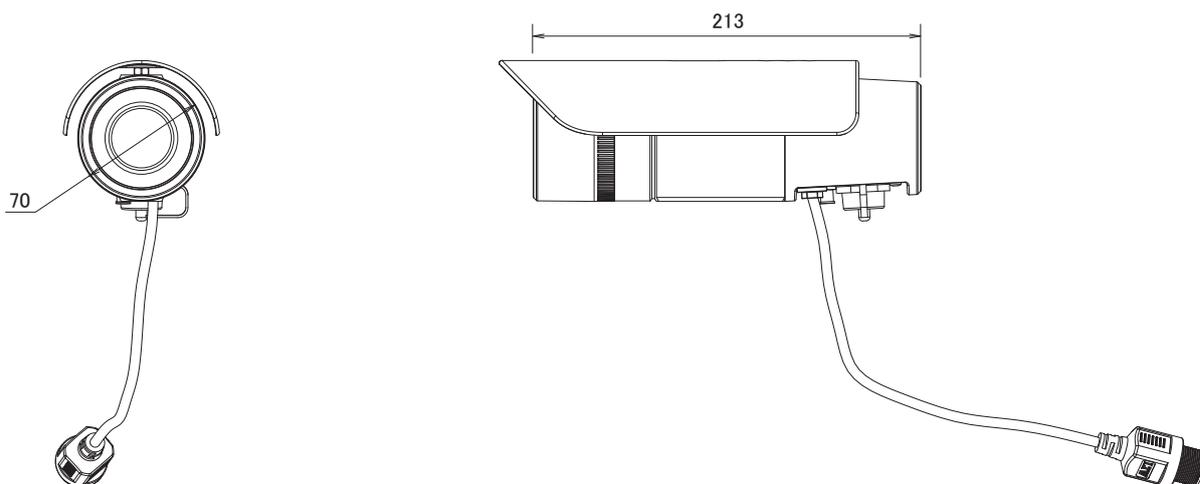

単位: mm