

特長


- ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディング
- カメラ電源工事が不要(Power over Ethernet 受電。以下、PoE)
- 適応型暗部補正機能を搭載



仕様

| 項目 | WV-SP105A |
|-----------|--|
| 解像度 | 1280 × 720 |
| レンズ | f=2.8 mm |
| 撮影範囲 | [4:3モード時] 水平:96° × 垂直:71° [16:9モード時] 水平:96° × 垂直:55° |
| 被写体最低照度 | カラー時:0.06Lux/F2.3、モノクロ時:0.03Lux/F2.3 |
| 赤外線距離 | - |
| 映像圧縮方式 | H.264、JPEG (MJPEG) |
| オーディオ入力 | - |
| オーディオ出力 | - |
| 防水・防塵 | - |
| Wi-Fi | - |
| SDカードスロット | - |
| PoE | PoE (IEEE802.3af) |
| 電源 | DC12 V |
| 消費電流/消費電力 | 190mA/約2.3W(DC12V)、57mA/約2.6W クラス2機器 (PoE DC48V) |
| 動作可能周囲温度 | 0~40度 |
| 外形寸法 | 55mm(径) × 122 mm(奥) (電源用端子台を含まず) |

寸法図

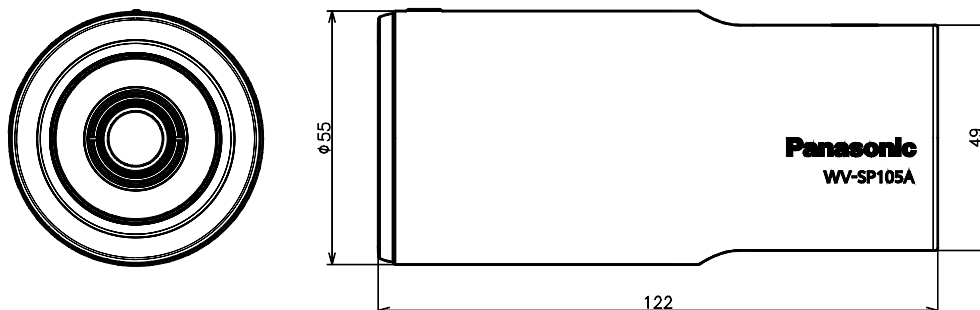

単位:mm