




特長

- 新コーデックエンジンを搭載
- さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載でダイナミックレンジ133dBを実現
- オートバックフォーカス機能 (ABF) を搭載
- SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載
- 高感度MOSセンサーと新ノイズリダクション機能を搭載
- 機能拡張ソフトウェアに対応

仕様

項目	WV-SPN311A
解像度	1280 × 720
レンズ	-
撮影範囲	-
被写体最低照度	カラー時: 0.0007/F1.4、モノクロ時: 0.0002Lux/F1.4
赤外線距離	-
映像圧縮方式	H.264、JPEG (MJPEG)
オーディオ入力	φ 3.5 mmステレオミニジャック 入力インピーダンス: 約2kΩ 不平衡
オーディオ出力	φ 3.5 mmステレオミニジャック 出力インピーダンス: 約600Ω 不平衡
防水・防塵	-
Wi-Fi	-
SDカードスロット	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
PoE	PoE (IEEE802.3af)
電源	DC12V
消費電流/消費電力	450mA/約5.4W (DC12V)、110mA/約5.3W クラス2機器 (PoE DC48V)
動作可能周囲温度	-10~50度
外形寸法	75mm(幅) × 57mm(高) × 146mm(奥)

寸法図

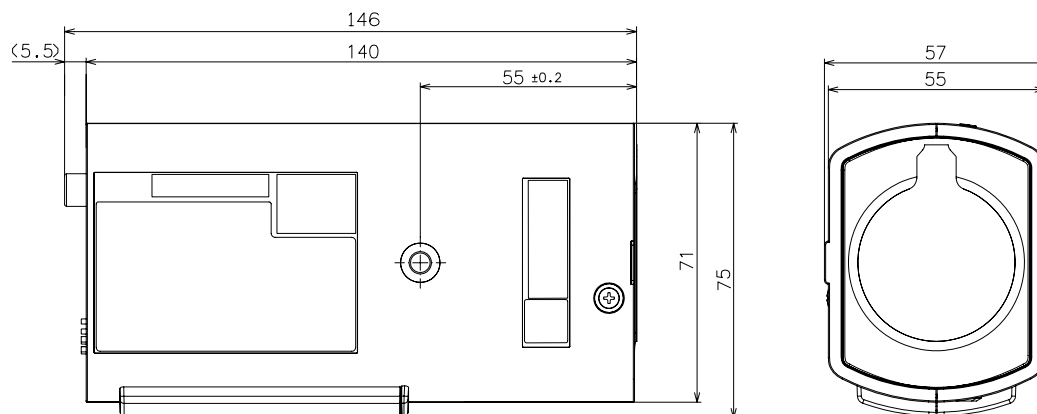

単位: mm