

特長




- さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載でダイナミックレンジ133dBを実現
- 高感度MOSセンサーと新ノイズリダクション機能を搭載
- 機能拡張ソフトウェアに対応
- IP66、Type 4X(UL50)適合、NEMA 4X準拠の高い防じん性と防水性を確保

仕様

項目	WV-SPW310
解像度	1280×720
レンズ	f=2.8mm～10mm
撮影範囲	水平28.0°×垂直15.8°～水平101.8°×垂直55.2°
被写体最低照度	カラー時:0.0007Lux/F1.6、モノクロ時:0.0005Lux/F1.6
赤外線距離	-
映像圧縮方式	H.264、JPEG(MJPEG)
オーディオ入力	-
オーディオ出力	-
防水・防塵	IP66、Type 4X、NEMA 4X
Wi-Fi	-
SDカードスロット	-
PoE	PoE(IEEE802.3af)
電源	PoE
消費電流	100mA クラス2機器(PoE 48V)
動作可能周囲温度	-10～50度
外形寸法	94mm(幅)×89mm(高)226mm(奥)

寸法図

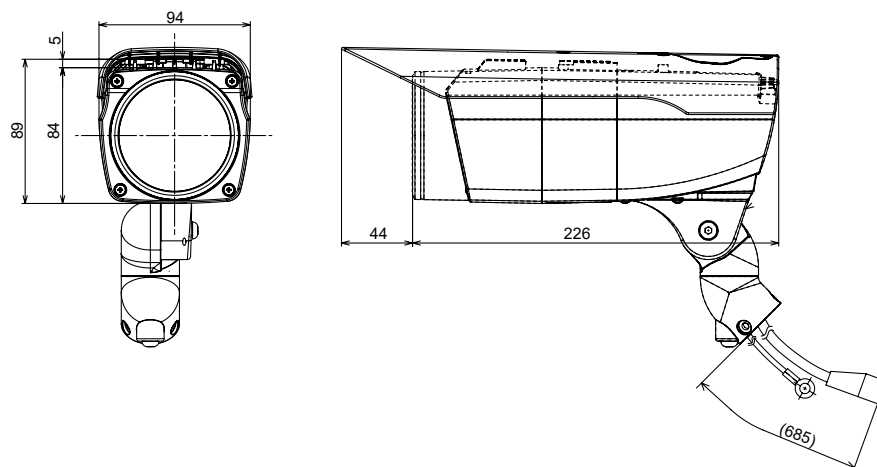

単位:mm