NSS

防犯・監視カメラシステム　総合カタログ

2027
SECURITY SYSTEMS

PRODUCT CATALOG vol.1



Contents

IP ソリューション 001

NSUシリーズ | ネットワークカメラ …… 002
NSUシリーズ | ジャンクションボックス / 取付金具 …… 030
NSUシリーズ | ブラケット …… 031
NSUシリーズ | ネットワークビデオレコーダー …… 032

SPシリーズ | ネットワークカメラ …… 036
SPシリーズ | ネットワークビデオレコーダー …… 052

AI顔認証シリーズ | ネットワークカメラ …… 056
AI顔認証シリーズ | ネットワークビデオレコーダー …… 063

Xシリーズ | ネットワークカメラ …… 066
Xシリーズ | ネットワークビデオレコーダー …… 078
Xシリーズ | 周辺機器 …… 094

ワイヤレスシリーズ | カメラ/レコーダー …… 098
ワイヤレスビデオブリッジ …… 102
IPソリューション 周辺機器 …… 104

AHD ソリューション 113

AHD ワンケーブルカメラ …… 114
AHD ワンケーブル電源ユニット …… 135
AHD カメラ …… 136
AHD カメラ用ブラケット …… 157
AHD デジタルビデオレコーダー …… 158
HDソリューション 周辺機器 …… 163

周辺機器 165

ソーラーパワーキット …… 166
レンズ …… 168
モニター …… 169
ダミーカメラ / スモークドームカバー …… 173
ハウジング / ブラケット …… 174
プレート / アタッチメント / ジャンクションボックス …… 176
ケーブル / コネクタ …… 177
その他周辺機器 …… 178

INDEX | IPソリューション

NSUシリーズ | ネットワークカメラ (Triカメラ)

型　式	NSC-IP933T-4M	NSC-IP942T-4M	NSC-IP935T-4M
			
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOS	1 / 2.9 インチ CMOS	1 / 1.8 インチ CMOS
解像度	4MP 2688 × 1520	4MP 2688 × 1520	4MP 2688 × 1520
レンズ	f = 2.8 mm / F1.4	f = 2.8 mm / F1.4	f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2
撮影範囲	水平 101.1° × 垂直 57.1°	水平 101.1° × 垂直 57.1°	水平 113.7° × 垂直 59.5° ～ 水平 50.3° × 垂直 28.5°
ズーム	ー	ー	光学ズーム：5 倍
照射距離	赤外線 / LED：30 m	赤外線 / LED：40 m	白色 LED：40 m
被写体最低照度	0.003 lux (カラー時)	0.003 lux (カラー時)	0.0005 lux (カラー時)
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u	内蔵マイク / 入力 ×1 / G.711a、G.711u
スピーカー	内蔵スピーカー	内蔵スピーカー	内蔵スピーカー、出力 ×1
AI※	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、 侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、 侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視	クロスライン検知、エリア侵入検知、自動追尾
アラーム	ー	ー	入力 ×1、出力 ×1
アラームライト	●	●	ー
PoE	●	●	●
防水機能 / 耐衝撃機能	IP67 / ー	IP67 / ー	IP66 / ー
電　源	PoE / DC12V	PoE / DC12V	PoE / DC12V
消費電力	11.0 W	10.0 W	25.4 W
掲載ページ	▶ P.04	▶ P.05	▶ P.06

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

NSUシリーズ | ネットワークカメラ (Triカメラ)

型　式	NSU-IP233CM-4M	NSU-IP242CM-4M
		
イメージセンサー	1 / 1.8 インチ CMOS	1 / 1.8 インチ CMOS
解像度	4MP 2688 × 1520	4MP 2688 × 1520
レンズ	f = 2.8 ～ 12.0 mm / F1.2	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.2
撮影範囲	水平 113.5° × 垂直 61.6° ～ 水平 54.6° × 垂直 30.8°	水平 113.5° × 垂直 61.6° ～ 水平 54.6° × 垂直 30.8°
ズーム	光学ズーム：4.3 倍	光学ズーム：4.2 倍
照射距離	赤外線 / LED：30 m	赤外線 / LED：40 m
被写体最低照度	0.0005 lux (カラー時)	0.0005 lux (カラー時)
オーディオ	内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1 / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u	内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1 / 音声圧縮方式 G.711u、G.711a、AAC-LC
スピーカー	内蔵スピーカー	内蔵スピーカー
AI※	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、 侵入検知、人流カウント、群集密度監視	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、 侵入検知、人流カウント、群集密度監視
アラーム	入力 ×1、出力 ×1	入力 ×1、出力 ×1
アラームライト	●	●
PoE	●	●
防水機能 / 耐衝撃機能	IP67 / IK10	IP67 / IK10
電　源	PoE / DC12V	PoE / DC12V
消費電力	5.0 W	5.0 W
掲載ページ	▶ P.07	▶ P.08

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

INDEX | IPソリューション

NSUシリーズ | ネットワークカメラ

型　式	NSU-IP233C-4M	NSU-IP242C-4M	NSU-IP242D-4M
			
イメージセンサー	1 / 1.8 インチ CMOS	1 / 1.8 インチ Progressive Scan CMOS	1 / 2.9 インチ CMOS
解像度	4MP 2688 × 1520	4MP 2688 × 1520	4MP 3840 × 1080
レンズ	f = 2.8 mm / F1.0	f = 2.8 mm / F1.0	f = 2x4.0 / F1.0
撮影範囲	水平 110.4° × 垂直 60.5°	水平 110.4° × 垂直 60.5°	水平 160.0° × 垂直 43.2°
ズーム	―	―	―
照射距離	最大 30 m	最大 30 m	白色 LED：30 m
被写体最低照度	0.0003 lux（カラー時）	0.0003 lux（カラー時）	0.0005 lux（カラー時）
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u	内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1 / 音声圧縮方式 G.711u、G.711a
スピーカー	―	―	内蔵スピーカー
AI※	クロスライン検知、侵入検知	クロスライン検知、侵入検知	―
アラーム	―	―	入力 ×1、出力 ×1
アラームライト	―	―	―
PoE	●	●	●
防水機能 / 耐衝撃機能	IP67 / IK10	IP67 / ―	IP67 / ―
電　源	PoE / DC12V	PoE / DC12V	PoE / DC12V
消費電力	4.0 W	2.8 W	6.5 W
掲載ページ	▶ P.10	▶ P.11	▶ P.12

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

NSUシリーズ | ネットワークカメラ

型　式	NSU-IP233-2M	NSU-IP233-4M	NSU-IP233M-2M	NSU-IP233M-4M
				
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS	1 / 2.8 インチ CMOS	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2688 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2688 × 1520
レンズ	f = 2.8 mm / F1.6		f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2	f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2
撮影範囲	水平 106.7° × 垂直 57.1°	水平 101.1° × 垂直 55.3°	水平 112.0° × 垂直 59.4° ～ 水平 33.0° × 垂直 19.0°	水平 98.2° × 垂直 54.7° ～ 水平 31.3° × 垂直 18.5°
ズーム	―		光学ズーム：5 倍	光学ズーム：5 倍
照射距離	赤外線 LED：30 m		赤外線 / LED：40 m	赤外線 LED：40 m
被写体最低照度	0.001 lux（カラー時）	0.002 lux（カラー時）	0.001 lux（カラー時）	0.002 lux（カラー時）
オーディオ	入力 ×1、出力 ×1		内蔵マイク / 入力 ×1、出力 ×1	内蔵マイク / 入力 ×1、出力×1
スピーカー	―		―	―
AI※	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、 侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視		クロスライン検知、エリア侵入検知、 エリア退出検知、侵入検知、人流カウント、 群集密度監視	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、 侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視
アラーム	入力 ×1、出力 ×1		入力 ×1、出力 ×1	入力 ×1、出力 ×1
アラームライト	―		●	―
PoE	●		●	●
防水機能 / 耐衝撃機能	IP67 / IK10		IP67 / IK10	IP67 / IK10
電　源	PoE / DC12V		PoE / DC12V	PoE / DC12V
消費電力	5.0 W	4.5 W	7.2 W	7.0 W
掲載ページ	▶ P.13	▶ P.13	▶ P.14	▶ P.15

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

INDEX | IPソリューション

NSUシリーズ | ネットワークカメラ

型　式	NSU-IP242-2M	NSU-IP242-4M	NSU-IP242M-2M	NSU-IP242M-4M	NSU-IP242M-8M
					
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS	1 / 2.8 インチ CMOS	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS	1 / 2.7 インチ CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2688 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2688 × 1520	8MP 3840 × 2160
レンズ	f = 2.8 mm / F1.6		f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2	f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4
撮影範囲	水平 106.7°× 垂直 57.1°	水平 101.1°× 垂直 55.3°	水平 112.0° × 垂直 59.4° ～ 水平 33.0° × 垂直 19.0°	水平 98.2°× 垂直 54.7° ～ 水平 31.3°× 垂直 18.5°	水平 111.5° × 垂直 58.7° ～ 水平 34.4° × 垂直 19.2°
ズーム	―		光学ズーム：5 倍	光学ズーム：5 倍	光学ズーム：4.2 倍
照射距離	赤外線 LED：40 m		赤外線 / LED：60 m	赤外線 LED：50 m	赤外線 / LED：60 m
被写体最低照度	0.001 lux（カラー時）	0.002 lux（カラー時）	0.001 lux（カラー時）	0.002 lux（カラー時）	0.002 lux（カラー時）
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u		内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1 / 音声圧縮方式 G.711u、G.711a、AAC-LC	入力 ×1、出力 ×1	内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1 / 音声圧縮方式 G.711u、G.711a、AAC-LC
スピーカー	―		―	―	―
AI※	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、 侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視		クロスライン検知、エリア侵入検知、 エリア退出検知、侵入検知、 人流カウント、群集密度監視	クロスライン検知、エリア侵入検知、 エリア退出検知、侵入検知、顔検知、 人流カウント、群集密度監視	クロスライン検知、エリア侵入検知、 エリア退出検知、侵入検知、 人流カウント、群集密度監視
アラーム	―		入力 ×1、出力 ×1	入力 ×1、出力 ×1	入力 ×1、出力 ×1
アラームライト	―		―	―	―
PoE	●		●	●	●
防水機能 / 耐衝撃機能	IP67 / ―		IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / IK10
電　源	PoE / DC12V		PoE / DC12V	PoE / DC12V	PoE / DC12V
消費電力	6.0 W	4.0 W	5.9 W	8.5 W	8.0 W
掲載ページ	▶ P.16	▶ P.16	▶ P.17	▶ P.18	▶ P.19

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

NSUシリーズ | ネットワークカメラ

型　式	NSU-IP233W-5M	NSU-IP242W-5M	NSU-IP236-5M	NSU-IP236-12M
				
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ CMOS	1 / 2.7 インチ CMOS	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS	1 / 1.7 インチ CMOS
解像度	5MP 2880 × 1620	5MP 2880 × 1620	5MP 2592 × 1944	12MP 4000 × 3000
レンズ	f = 1.68 mm / F2.0	f = 1.68 mm / F2.0	f = 1.4 mm / F2.0	f = 1.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 180.0° × 垂直 100.0°	水平 180.0° × 垂直 100.0°	水平 180.0°× 垂直 180.0°	水平 180.0° × 垂直 180.0°
ズーム	―	―	―	―
照射距離	赤外線 LED：20 m	赤外線 LED：20 m	赤外線 LED：10 m	赤外線 LED：15 m
被写体最低照度	0.01 lux（カラー時）	0.01 lux（カラー時）	0.01 lux（カラー時）	0.03 lux（カラー時）
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u	内蔵マイク / 入力 ×1、出力×1	内蔵マイク ×2、入力 ×1、出力 ×1
スピーカー	―	―	―	内蔵スピーカー ×1
AI※	クロスライン検知、エリア侵入検知、 エリア退出検知、侵入検知	クロスライン検知、エリア侵入検知、 エリア退出検知、侵入検知	―	クロスライン検知、侵入検知、ヒートマップ
アラーム	―	―	入力 ×1、出力 ×1	入力 ×1、出力 ×1
アラームライト	―	―	―	―
PoE	●	●	●	●
防水機能 / 耐衝撃機能	IP67 / IK10	IP67 / ―	IP66 / IK10	IP67 / IK10
電　源	PoE / DC12V	PoE / DC12V	PoE / DC12V	PoE / DC12V
消費電力	5.5 W	5.5 W	8.5 W	12.0 W
掲載ページ	▶ P.20	▶ P.21	▶ P.22	▶ P.23

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

INDEX | IPソリューション

NSUシリーズ | ネットワークカメラ

型　式	NSU-IP235-2M	NSU-IP125-0H	NSU-IP125D-0H	NSU-IP133-0H
				
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Progressive Scan CMOS	1 / 2.8 インチ CMOS	1 / 2.7 インチ CMOS	1 / 2.8 インチ CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2688 × 1520	4MP 2688 × 1520	2MP 1920 × 1080
レンズ	f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2	f = 4.8 ～ 120 mm / F1.5 ～ 3.8	<パノラマ> f = 4.0 mm / F1.6 <望 遠> f = 4.8 ～ 120 mm / F1.5	f = 4.5 ～ 148.5 / F1.5 ～ F4.0
撮影範囲	水平106.9° × 垂直56.0° ～ 水平 30.6° × 垂直17.7°	水平 52.2° × 垂直 30.8° ～ 水平 2.7° × 垂直 1.5°	<パノラマ> 水平 91.3° × 垂直 51.5° <望 遠> 水平 55.4° × 垂直 32.9° ～ 水平 3.0° × 垂直 1.7°	水平 58.9° × 垂直 33.1° ～ 水平 2.8° × 垂直 1.6°
ズーム	光学ズーム：5 倍	光学ズーム：25 倍	<パノラマ> ー <望 遠> 光学ズーム:25 倍	光学ズーム：33 倍
照射距離	赤外線 LED：30 m	赤外線 LED：100 m	赤外線 LED： <パノラマ> 30m　<望 遠> 100m	赤外線 LED：250 m
被写体最低照度	0.003 lux（カラー時）	0.003 lux（カラー時）	0.003 lux（カラー時）	0.001 lux（カラー時）
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u	入力 ×1、出力 ×1	入力 ×1、出力 ×1	入力 ×1、出力 ×1
スピーカー	内蔵スピーカー	ー	内蔵スピーカー	ー
AI※	クロスライン検知、エリア侵入検知、 エリア退出検知、侵入検知、顔検知、 人流カウント、群集密度監視	ー	ー	物品持ち去り検知、物品放置検知、自動追尾、 クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入検知、 エリア退出検知、人流カウント
アラーム	入力 ×1、出力 ×1	入力 ×2、出力 ×1	入力 ×2、出力 ×1	入力 ×2、出力 ×1
アラームライト	ー	ー	ー	ー
PoE	●	●	●	●
防水機能 / 耐衝撃機能	ー / ー	IP67 / IK10	IP66 / ー	IP67 / IK10
電　源	PoE / DC12V	PoE / DC12V	PoE / DC12V	PoE / DC24V
消費電力	15.0 W	21.0 W	24.0 W	17.3 W
掲載ページ	▶ P.24	▶ P.25	▶ P.26	▶ P.27

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

NSUシリーズ | ネットワークカメラ

型　式	NSU-IP242NM-4M	NSU-IP243NM-4M
		
イメージセンサー	1 / 1.8 インチ CMOS	1 / 1.8 インチ CMOS
解像度	4MP 2688 × 1520	4MP 2688 × 1520
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	f = 8 ～ 32 mm / F1.7
撮影範囲	水平 106.4° × 垂直 57.1°～ 水平 50.3° × 27.8°	水平 42.0° × 垂直 23.1° ～ 水平 15.5° × 垂直 8.8°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍	光学ズーム：4 倍
照射距離	赤外線 LED：50 m	赤外線 LED：50 m
被写体最低照度	0.0005 lux（カラー時）	0.002 lux（カラー時）
オーディオ	入力 ×1、出力 ×1	入力 ×1、出力 ×1
スピーカー	ー	ー
AI※	車両検出、ナンバープレート番号検出	車両検出、ナンバープレート番号検出
アラーム	入力 ×2、出力 ×2	入力 ×2、出力 ×2
アラームライト	ー	ー
PoE	●	●
防水機能 / 耐衝撃機能	IP67 / IK10	IP67 / IK10
電　源	PoE / DC12V	PoE / DC12V
消費電力	20.0 W	20.0 W
掲載ページ	▶ P.28	▶ P.29

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

INDEX | IPソリューション

NSUシリーズ | ネットワークビデオレコーダー

型　式	NSU2004	NSU2008	NSU2016
			
O S	Linux		
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264		
登録カメラ可能台数	4 チャンネル（PoE ×4）	8 チャンネル（PoE ×8）	16 チャンネル（PoE ×16）
映像出力	HDMI（4K）×1、VGA（1920 × 1080）×1		
標準内蔵HDD容量	2TB	4TB	
録画可能最大HDD容量	10TB ×1	10TB ×2	
RAIDレベル	ー		
カメラによる AI 機能※	クロスライン検知、侵入検知、エリア進入、エリア退出、ウルトラモーション検知、 人流カウント、群衆密度監視、交通監視、車両検出、顔検出 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります		
NVRによる AI 機能※	クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、 エリア退出、ウルトラモーション検知	クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、 ウルトラモーション検知、顔検知、顔認証	
表示パターン	全画面/4分割	全画面/4分割/6分割 8分割/9分割	全画面/4分割/6分割 8分割/9分割/16分割
オーディオ	入力：RCA ×1、出力：RCA ×1		
アラーム	ー	アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×2	
モバイル対応	●		
CMS	●		
電　源	DC 48.0 V / 1.36 A	AC 100 ～ 240 V	
PoE	4ポート、IEEE 802.3 af / at 合計出力 50W（1ポート最大30W）	8ポート、IEEE 802.3 af / at 合計出力 130W（1ポート最大30W）	16ポート、IEEE 802.3 af / at 合計出力 240W（1ポート最大30W）
外形寸法	260.0(幅)×47.0(高)×222.0(奥)mm	380.0(幅)×53.0(高)×322.0(奥)mm	
掲載ページ	▶ P.32	▶ P.32	▶ P.32

※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

NSUシリーズ | ネットワークビデオレコーダー

型　式	NSU2032	NSU2064
		
O S	Linux	
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264	
登録カメラ可能台数	32 チャンネル	64 チャンネル
映像出力	HDMI（4K）×2、VGA（1920 × 1080）×2	
標準内蔵HDD容量	4TB	
録画可能最大HDD容量	16 TB ×8	
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10	
カメラによる AI 機能※	顔検出、車両検出、侵入検知、クロスライン検知、エリア進入、エリア退出、ウルトラモーション検知、 炎検知、喫煙検知、温度測定、火と煙検知、人流カウント、群衆密度監視、メタデータ、交通監視 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります	
NVRによる AI 機能※	クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、ウルトラモーション検知、顔検知、顔認証	
表示パターン	全画面 / 4分割 / 6分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 / 25分割 / 32分割	全画面 / 4分割 / 6分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 / 25分割 / 36分割 / 64分割
オーディオ	入力：RCA ×1、出力：RCA ×2	
アラーム	アラーム入力×16 / アラーム出力×10	
モバイル対応	●	
CMS	●	
電　源	AC 100 ～ 240 V	
PoE	ー	
外形寸法	442.0(幅)×86.0(高)×432.0(奥)mm	
掲載ページ	▶ P.33	▶ P.33

※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

INDEX | IPソリューション

SPシリーズ | ネットワークカメラ

型 式	NSP-900M-2M	NSP-900M-4M	NSP-931-2M	NSP-931-4M	NSP-931M-2M	NSP-931M-4M
						
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8
ズーム	光学ズーム：4.4 倍		—		光学ズーム：4.4 倍	
照射距離	—		—		—	
被写体最低照度	0.001 lux （モノクロ時）	0.003 lux （モノクロ時）	0.001 lux （モノクロ時）	0.003 lux （モノクロ時）	0.001 lux （モノクロ時）	0.003 lux （モノクロ時）
ICR機能	●		●		●	
デイナイト機能	●		●		●	
WDR機能	●		●		●	
フリッカレス機能	●		●		●	
PoE	●		●		●	
防水機能	—		—		—	
耐衝撃機能	—		—		—	
電 源	PoE / DC12V		PoE / DC12V		PoE / DC12V	
消費電力	PoE：3.6 W、 DC12V：2.8 W	PoE：3.6 W、 DC12V：2.9 W	PoE：2.7 W、 DC12V：2.1 W	PoE：2.9 W、 DC12V：2.3 W	PoE：3.6 W、 DC12V：2.8 W	PoE：3.6 W、 DC12V：2.9 W
掲載ページ	▶ P.37	▶ P.37	▶ P.38	▶ P.38	▶ P.39	▶ P.39

SPシリーズ | ネットワークカメラ

型 式	NSP-932-2M	NSP-932-4M	NSP-932A-2M	NSP-932A-4M	NSP-932M-2M	NSP-932M-4M
						
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°
ズーム	—		—		光学ズーム：4.4 倍	
照射距離	赤外線 LED：20 m		赤外線 LED：20 m		赤外線 LED：20 m	
被写体最低照度	0 lux （IR 点灯時）		0 lux （IR 点灯時）		0 lux （IR 点灯時）	
ICR機能	●		●		●	
デイナイト機能	●		●		●	
WDR機能	●		●		●	
フリッカレス機能	●		●		●	
PoE	●		●		●	
防水機能	—		—		—	
耐衝撃機能	—		—		—	
電 源	PoE / DC12V		PoE / DC12V		PoE / DC12V	
消費電力	PoE：4.8 W、 DC12V：3.6 W	PoE：5.3 W、 DC12V：3.9 W	PoE：4.8 W、 DC12V：3.6 W	PoE：5.3 W、 DC12V：3.9 W	PoE：5.7 W、 DC12V：4.3 W	PoE：5.8 W、 DC12V：4.5 W
掲載ページ	▶ P.40	▶ P.40	▶ P.41	▶ P.41	▶ P.42	▶ P.42

INDEX | IPソリューション

SPシリーズ | ネットワークカメラ

型 式	NSP-932MA-2M	NSP-932MA-4M	NSP-933-2M	NSP-933-4M	NSP-933M-2M	NSP-933M-4M
						
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°
ズーム	光学ズーム：4.4 倍		—		光学ズーム：4.4 倍	
照射距離	赤外線 LED：20 m		赤外線 LED：20 m		赤外線 LED：20 m	
被写体最低照度	0 lux (IR 点灯時)		0 lux (IR 点灯時)		0 lux (IR 点灯時)	
ICR機能	●		●		●	
デイナイト機能	●		●		●	
WDR機能	●		●		●	
フリッカレス機能	●		●		●	
PoE	●		●		●	
防水機能	—		—		IP67	
耐衝撃機能	—		—		—	
電 源	PoE / DC12V		PoE / DC12V		PoE / DC12V	
消費電力	PoE：5.7 W、 DC12V：4.3 W	PoE：5.8 W、 DC12V：4.5 W	PoE：4.8 W、 DC12V：3.6 W	PoE：5.3 W、 DC12V：3.9 W	PoE：5.7 W、 DC12V：4.3 W	PoE：5.8 W、 DC12V：4.5 W
掲載ページ	▶ P.43	▶ P.43	▶ P.44	▶ P.44	▶ P.45	▶ P.45

SPシリーズ | ネットワークカメラ

型 式	NSP-942-2M	NSP-942-4M	NSP-942-2M-BK	NSP-942-4M-BK	NSP-942M-2M	NSP-942M-4M
						
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°
ズーム	—		—		光学ズーム：4.4 倍	
照射距離	赤外線 LED：40 m		赤外線 LED：40 m		赤外線 LED：40 m	
被写体最低照度	0 lux (IR 点灯時)		0 lux (IR 点灯時)		0 lux (IR 点灯時)	0 lux (IR 点灯時)
ICR機能	●		●		●	
デイナイト機能	●		●		●	
WDR機能	●		●		●	
フリッカレス機能	●		●		●	
PoE	●		●		●	
防水機能	IP67		IP67		IP67	
耐衝撃機能	—		—		—	
電 源	PoE / DC12V		PoE / DC12V		PoE / DC12V	
消費電力	PoE：7.2 W、 DC12V：5.2 W	PoE：7.2 W、 DC12V：5.4 W	PoE：7.2 W、 DC12V：5.2 W	PoE：7.2 W、 DC12V：5.4 W	PoE：7.7 W、 DC12V：6.0 W	PoE：9.2 W、 DC12V：7.0 W
掲載ページ	▶ P.46	▶ P.46	▶ P.47	▶ P.47	▶ P.48	▶ P.48

INDEX | IPソリューション

SPシリーズ | ネットワークカメラ

型　式	NSP-942M-2M-BK	NSP-942M-4M-BK	NSC-SP110-IU	NSC-SP110-IUIC	NSC-SP110-OH
					
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1956 × 1092	2MP 1956 × 1092	2MP 1956 × 1092
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4		f = 5.1 ～ 51mm / F1.6 ～ F1.8	f = 5.1 ～ 51mm / F1.6 ～ F1.8	f = 5.1 ～ 51mm / F1.6 ～ F1.8
撮影範囲	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°	水平 54.0° × 垂直 31.0° ～ 水平 4.9° × 垂直 4.0°	水平 54.0° × 垂直 31.0 ～ 水平 4.9° × 垂直 4.0°	水平 54.0° × 垂直 31.0 ～ 水平 4.9° × 垂直 4.0°
ズーム	光学ズーム：4.4 倍		光学ズーム：10 倍	光学ズーム：10 倍	光学ズーム：10 倍
照射距離	赤外線 LED：40 m		—	—	—
被写体最低照度	0 lux （ IR 点灯時 ）		0.1lux （ モノクロ時 ）	0.1lux （ モノクロ時 ）	0.1lux （ モノクロ時 ）
ICR機能	●		●	●	●
デイナイト機能	●		●	●	●
WDR機能	●		●	●	●
フリッカレス機能	●		●	●	●
PoE	●		●	●	●
防水機能	IP67		—	—	IP66
耐衝撃機能	—		—	—	—
電　源	PoE / DC12V		PoE / DC12V	PoE / DC12V	PoE / DC12V
消費電力	PoE：7.7 W、 DC12V：6.0 W	PoE：9.2 W、 C12V：7.0 W	18.0 W	18.0 W	30.0 W
掲載ページ	▶ P.49	▶ P.49	▶ P.50	▶ P.50	▶ P.51

SPシリーズ | ネットワークビデオレコーダー

型　式	NSPV5104	NSPV5108	NSPV5116
			
OS	エンベデッド Linux		
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+		
映像出力	HDMI（ 8K ）×1、VGA（ 1080p ）×1	HDMI ×2（ 8 K ×1、4 K ×1）	
録画性能	12MP：160fps、9MP：213fps、8MP：240fps、 5MP：384fps、4MP：480fps、3MP：640fps、 2MP：960fps、1.3MP：1476fps、 1MP：1920fps（ 最大 500Mbps ）	12 MP：160 fps 、9 MP：213 fps 、8 MP：240 fps 、5 MP：384 fps 、4 MP：480 fps 、 3 MP：640 fps 、2 MP：960 fps 、1.3 MP：1476 fps 、1 MP：1920 fps（ 最大 640 Mbps ）	
標準内蔵HDD容量	2TB	4TB	
録画可能最大HDD容量	16TB		
RAIDレベル	—		
表示パターン	全画面、4 分割	全画面、4 分割、9 分割、不均等分割（ 6 / 8 ）	全画面、4 分割、9 分割、12 分割、16 分割、 不均等分割（ 6 / 8 / 10 / 13 / 14 ）
バックアップ	USB、外付けHDD、ネットワーク		
オーディオ入出力	入力：IP ×4、RCA ×1（ 双方向音声用 ）、出力：RCA ×1	入力：IP ×8、RCA ×1（ 双方向音声用 ）、出力：RCA ×1	入力：IP ×16、RCA ×1（ 双方向音声用 ）、出力：RCA ×1
アラーム入出力	アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1	アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1	アラーム入力 ×16 / アラーム出力 ×1
モバイル対応	iOS、Android（ mobile CMS ）		
CMSソフト	●	●	●
電　源	DC48.0V：2.5 A	AC100 ～ 240 V: 50 / 60 Hz	
PoE	4 ポート、合計出力 60.0 W	8 ポート、合計出力 120.0 W	16 ポート、合計出力 220.0 W
外形寸法	378.0 (幅) × 52.0 (高) × 318.4(奥) mm		
掲載ページ	▶ P.55	▶ P.55	▶ P.55

INDEX | IPソリューション

AI顔認証シリーズ | ネットワークカメラ

型　式	NSC-AI933M-5M	NSC-AI942M-5M	NSC-IP936-9M	NSZ-IP120-0H
				
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Progressive CMOS	1 / 2.7 インチ Progressive CMOS	1 / 1.7 インチ Progressive CMOS	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	5MP 2592 × 1944	5MP 2592 × 1944	9MP 3000 × 3000	2MP 1920 × 1080
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm	f = 2.7 ～ 12 mm	f = 2.0 mm	f = 5.0 ～125 mm / F1.5～3.8
撮影範囲	水平102.0° × 垂直73.0° ～ 水平31.0° × 垂直23.0°	水平102.0° × 垂直73.0° ～ 水平31.0° × 垂直23.0°	水平173.0° × 垂直173.0°（±2°）	水平56.9° × 垂直32.2° ～ 水平2.9° × 垂直1.6°
ズーム	光学ズーム：4.4倍	光学ズーム：4.4倍	—	光学ズーム：25倍
照射距離	赤外線 LED：30 m	赤外線 LED：45 m	赤外線 LED：5 m	赤外線 LED：150 m
被写体最低照度	0.002 lux（カラー時）	0.002 lux（カラー時）	0.01 lux（カラー時）	0.002 lux（カラー時）
オーディオ	入力 ×1、出力 ×1	入力 ×1、出力 ×1	内蔵マイク	入力 ×1、出力 ×1
スピーカー	—	—	—	—
AI / IVS	顔認識、ヒューマンディテクション、車両検出、ラインクロス検出、境界侵入検出、クロスカウント、静止物体検知、ヒートマップ ※AI / IVS機能の同時利用には制限があります。	顔認識、ヒューマンディテクション、車両検出、ラインクロス検出、境界侵入検出、クロスカウント、静止物体検知、ヒートマップ ※AI / IVS機能の同時利用には制限があります。	—	—
アラーム	入力 ×1、出力 ×1	入力 ×1、出力 ×1	—	—
アラームライト	—	—	—	—
PoE	●	●	●	●
防水機能 / 耐衝撃機	IP66 / —	IP66 / —	IP66 / —	IP66 / —
電　源	PoE / DC12V	PoE / DC12V	PoE / DC12V	PoE / DC12V
消費電力	7.5 W	9.5 W	9.0 W	23.0 W
掲載ページ	▶ P.59	▶ P.60	▶ P.61	▶ P.62

AI顔認証シリーズ | ネットワークビデオレコーダー

型　式	NSV-AI5004	NSV-AI5008	NSV-AI5016
			
O S	Embedded Linux		
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG		
登録カメラ可能台数	4 チャンネル（PoE ×4）	8 チャンネル（PoE ×8）	16 チャンネル（PoE ×16）
映像出力	HDMI（8K）×1、VGA（1080p）×1	HDMI ×2（8K ×1、4K ×1）	
映像入力処理性能	最大ビットレート 500 Mbps	最大ビットレート 640 Mbps	
標準内蔵HDD容量	2TB	4TB	
録画可能最大HDD容量	8TB（8TB ×1）	16TB（8TB ×2）	
RAIDレベル	—		
ビデオ分析	全方位カメラ映像補正		
AI機能※	クロスカウント（CC）、境界侵入検出（PID）、ラインクロス検出（LCD）、不審物 / 消失物検出（SOD）、顔認識（FR）、 ヒューマンディテクション（HD）、車両検出（VD）、ヒートマップ（HM）、映像遮断検出（VT）		
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割（6 / 8）	全画面、4分割、9分割、12分割、16分割、 不均等分割（6 / 8 / 10 / 13 / 14）
オーディオ	入力：IP ×4、RCA ×1（ライン入力、双方向音声用）、 出力：RCA ×1	入力：IP ×8、RCA ×1（ライン入力、双方向音声用）、 出力：RCA ×1	入力：IP ×16、RCA ×1（ライン入力、双方向音声用）、 出力：RCA ×1
モバイル対応	●		
CMS	●		
電　源	DC 48.0 V / 2.5 A	AC100.0 ～ 240.0 V、50 / 60 Hz	
PoE	●		
外形寸法	300.0（幅）× 53.5（高）× 210.5（奥）mm	378.0（幅）× 52.0（高）× 319.2（奥）mm	
掲載ページ	▶ P.63	▶ P.63	▶ P.63

※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

INDEX | IPソリューション

Xシリーズ | ネットワークカメラ

型　式	NIPX-2065DN	NIPD-2065CD	NPD-4065CD	NIPD-4065CD	NIPD-2065CD-M	NIPD-4065CD-M
						
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 3 インチ 4M CMOS	1 / 2.7 インチ CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520
レンズ	※別売	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4			f = 2.8～12mm / F1.4	
撮影範囲	—	水平99.9° × 垂直53.1° ～ 水平34.9° × 垂直19.1°	水平92.4° × 垂直48.2° ～ 水平34.4° × 垂直19.4°	水平93.8° × 垂直67.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.8°	水平94.4° × 垂直50.2° ～ 水平33.1° × 垂直18.0°	水平93.8° × 垂直67.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.8°
ズーム	—	—			光学ズーム：4.2倍	
照射距離	—	赤外線 LED：30 m	赤外線 LED：20 m	赤外線 LED：30 m	赤外線 LED：30 m	
被写体最低照度	0.001lux （モノクロ時）	0.001lux （モノクロ時）	0lux （ IR照射時 ）	0.003lux （モノクロ時）	0.001lux （モノクロ時）	0.003lux （モノクロ時）
ICR機能	●	●			●	
デイナイト機能	●	●			●	
WDR機能	●	●			●	
フリッカレス機能	●	●			●	
PoE	●	●			●	
防水機能	—	—			—	
耐衝撃機能	—	—			—	
電　源	PoE / DC12V	PoE / DC12V			PoE / DC12V	
消費電力	PoE：2.3 W、 DC12V：1.9 W	PoE：5.2 W、 DC12V：4.4 W	PoE：6.8 W、 DC12V：5.0 W	PoE：5.4 W、 DC12V：4.5 W	PoE：6.2 W、 DC12V：5.0 W	
掲載ページ	▶ P.68	▶ P.69	▶ P.69	▶ P.69	▶ P.70	▶ P.70

Xシリーズ | ネットワークカメラ

型　式	NIPV-2065CD	NIPV-4065CD	NIPV-2065CD-M	NIPV-4065CD-M	NIPD-2065MF
					
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ CMOS	1 / 3 インチ CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12mm / F1.4		f = 2.8mm / F2.2
撮影範囲	水平99.9° × 垂直53.1°～ 水平34.9° × 垂直19.1°	水平93.8° × 垂直67.9°～ 水平32.5° × 垂直23.8°	水平94.4° × 垂直50.2°～ 水平33.1° × 垂直18.0°	水平93.8° × 垂直67.9°～ 水平32.5° × 垂直23.8°	水平86.0° × 垂直47.0°
ズーム	—		光学ズーム：4.2倍		—
照射距離	赤外線 LED：30 m		赤外線 LED：30 m		赤外線 LED：10 m
被写体最低照度	0.001 lux （モノクロ時）	0.003 lux （モノクロ時）	0.001 lux （モノクロ時）	0.003 lux （モノクロ時）	0.01 lux （モノクロ時）
ICR機能	●		●		●
デイナイト機能	●		●		●
WDR機能	●		●		●
フリッカレス機能	●		●		●
PoE	●		●		●
防水機能	IP66		IP66		—
耐衝撃機能	IK10 / 50J		IK10 / 50J		—
電　源	PoE / DC12V		PoE / DC12V		PoE / DC12V
消費電力	PoE：5.6 W、 DC12V：4.9 W	PoE：5.6 W、 DC12V：4.8 W	PoE：6.2 W、 DC12V：5.0 W		PoE：3.0 W、 DC12V：2.5 W
掲載ページ	▶ P.71	▶ P.71	▶ P.72	▶ P.72	▶ P.73

INDEX | IPソリューション

Xシリーズ | ネットワークカメラ

型 式	NIPB-2065BM	NIPB-4065BM	NIPB-2065BM-M	NIPB-4065BM-M	NRPB-2065F28	NISPD-2065-30X
						
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ CMOS	1 / 3 インチ CMOS	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	4MP 2592 × 1520	2MP 1920 × 1080	2MP 1920 × 1080
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12mm / F1.4		f = 2.8mm / F2.2	f = 4.7～141mm / F1.5～4.0
撮影範囲	水平99.9° × 垂直53.1° ～ 水平34.9° × 垂直19.1°	水平93.8° × 垂直67.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.8°	水平94.4° × 垂直50.2° ～ 水平33.1° × 垂直18.0°	水平93.8° × 垂直67.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.8°	水平92.5° × 垂直52.0°	水平60.0° × 垂直34.0° ～ 水平3.9° × 垂直1.8°
ズーム	—		光学ズーム：4.2倍		—	光学ズーム：30倍
照射距離	赤外線 LED：40m		赤外線 LED：40m		赤外線 LED：30m	赤外線 LED：150m
被写体最低照度	0.001 lux （モノクロ時）	0.01 lux （モノクロ時）	0.001 lux （モノクロ時）	0.01 lux （モノクロ時）	0.01 lux （モノクロ時）	0.001lux （モノクロ時）
ICR機能	●		●		●	●
デイナイト機能	●		●		●	●
WDR機能	●		●		●	●
フリッカレス機能	●		●		●	●
PoE	●		●		●	●
防水機能	IP66		IP66		IP66	IP66
耐衝撃機能	—		IK10		—	—
電 源	PoE / DC12V		PoE / DC12V		PoE / DC12V	PoE / DC36V
消費電力	PoE：6.2 W、 DC12V：5.5 W	PoE：8.1 W、 DC12V：6.2 W	PoE：6.5 W、 DC12V：5.6 W	PoE：8.7 W、 DC12V：6.5 W	PoE：4.5 W、 DC12V：3.5 W	PoE：40.0 W、 DC36V：36.0 W
掲載ページ	▶ P.74	▶ P.74	▶ P.75	▶ P.75	▶ P.76	▶ P.77

Xシリーズ | ネットワークビデオレコーダー

型 式	NSV602	NSV604	NSV608	NSV616	NSVS700T	NSVS700P	NSV2U
							
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MPEG、MxPEG		H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG		H.265 / H.264	H.265、H.264、 MPEG4、MJPEG	H.265、H.264、MPEG4、 MJPEG、MxPEG
録画可能カメラ台数	1 ～ 2（最大 4）	1 ～ 4	1 ～ 8	1 ～ 16	4 ～ 16（最大16）	4 ～ 32（最大32）	4 ～ 24
映像出力	—				HDMI、VGA	HDMI、VGA	HDMI、VGA
処理性能	1.3 M：約 60 fps		1.3 M：約 240 fps		4K / FHD / D1：30 fps	4K：120 fps、 1080p：480fps	2M / 30 fps
標準内蔵HDD容量	—				2TB ～ 4TB	2TB ～ 4TB	4TB
録画可能最大HDD容量	8TB（4TB ×2）		16TB（4TB ×4）		16TB（8TB ×2）	32TB（4TB ×8）	24TB（8TB ×3）
外部録画HDD接続	—	—	—	—	—	●	●
RAIDレベル	0、1		0、1、10		0、1	0、1、5、10	0、1
バックアップ	ネットワーク				USB	USB、外付けHDD、 ネットワーク	USB
ライブ映像同時アクセス数	64 CH				64 CH	64 CH	128 CH
再生映像同時アクセス数	8 ユーザー				8 ユーザー	8 ユーザー	64 ユーザー
オーディオ入出力	—				●	●	●
モバイル対応	iOS、Android				iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android
CMS	● （※別売）				● （※別売）	● （※別売）	● （※別売）
電 源	DC19V				DC12V / 3.0A	AC100～240V	AC100V
掲載ページ	▶ P.78	▶ P.78	▶ P.79	▶ P.79	▶ P.82	▶ P.83	▶ P.86

INDEX | IPソリューション

Xシリーズ | ネットワークビデオレコーダー

型　式	NSVT904-1U	NSVT904-2U	NSVT904-2UP	NSVT904X-2U	NSVT904X-2UP	NSVT904X-3UP
						
映像圧縮方式	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG		H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG		H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG
録画可能カメラ台数	1 ～ 4 (最大 64)	1 ～ 4 (最大 128)		1 ～ 4 (最大 128)		1 ～ 4 (最大 128)
映像出力	—	—		—		—
処理性能	最大 250 Mbps、最適150 Mbps	250Mbps (1Volume Group) 400Mbps (2Volume Group) 550Mbps (3Volume Group)	250Mbps (1Volume Group) 400Mbps (2Volume Group) 550Mbps (3Volume Group)	250Mbps (1Volume Group) 400Mbps (2Volume Group) 550Mbps (3Volume Group)	250Mbps (1Volume Group) 400Mbps (2Volume Group) 550Mbps (3Volume Group)	250Mbps (1Volume Group) 400Mbps (2Volume Group) 550Mbps (3Volume Group)
標準内蔵HDD容量	—	—		—		—
録画可能最大HDD容量	32TB (8TB ×4)	64TB (8TB ×8)		64TB (8TB ×8)		128TB (8TB ×16)
外部録画HDD接続	●	●		●		●
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10	0、1、5、10		0、1、5、6、10		0、1、5、6、10
バックアップ	ネットワーク	ネットワーク		ネットワーク		ネットワーク
ライブ映像同時アクセス数	256CH	256CH		256CH		256CH
再生映像同時アクセス数	制限なし (ビットレートに依存)	制限なし (ビットレートに依存)		制限なし (ビットレートに依存)		制限なし (ビットレートに依存)
オーディオ入出力	—	—		—		—
モバイル対応	iOS、Android	iOS、Android		iOS、Android		iOS、Android
CMS	本体内蔵	本体内蔵		本体内蔵		本体内蔵
電　源	AC100V	AC100V		AC100V		AC100V
掲載ページ	▶ P.88	▶ P.89	▶ P.89	▶ P.90	▶ P.90	▶ P.91

ワイヤレスシリーズ | カメラ

型　式	NSU-W933-2M	NSU-W941-2M
		
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOS	1 / 3 インチ CMOS
解像度	2MP 1920 × 1080	2MP 1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、Ultra 265	H.265、H.264、Ultra 265
レンズ	f = 2.8 mm / F2.0	f = 2.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 101.0° × 垂直 52.4°	水平 94.0° × 垂直 52.4°
ズーム	—	—
照射距離	赤外線 LED：30 m	赤外線 LED：30 m
被写体最低照度	カラー：0.01 lux、モノクロ：0 lux	カラー：0.01 lux、モノクロ：0 lux
オーディオ入力	●	●
オーディオ出力	●	●
SDカードスロット	—	—
防水・防塵	IP67	IP67
PoE	—	—
電　源	DC12V	DC12V
消費電力	4.0 W	3.5 W
掲載ページ	▶ P.99	▶ P.100

ワイヤレスシリーズ | レコーダー

型　式	NSU-W2008
	
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264
録画可能カメラ台数	8 チャンネル
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA(1920 × 1080)×1
録画性能	受信帯域幅：64 Mbps、送信帯域幅：48 Mbps
録画解像度	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080 P、720 P
標準内蔵HDD容量	2 TB
録画可能 最大HDD容量	10 TB ※ 最大 HDD 容量は温度環境によって異なります
RAIDレベル	—
録画モード	一般 / イベント / モーション検知
表示パターン	全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割
オーディオ出力	3.5 mm × 1
LAN 伝送速度	10 / 100 Mbps(RJ45 ×1)
Wi-Fi	IEEE 802.11 b / g / n、IEEE 802.11ax
Wi-Fi セキュリティ	WPA2-PSK
伝送速度	最大 150 Mbps
電　源	DC12.0V / 2.0A
消費電力	12.0 W(HDDを除く)
掲載ページ	▶ P.101

INDEX | AHDソリューション

AHD ワンケーブルカメラ

型 式	NAHD-900VPUM-2M	NAHD-900VPUM-4M	NAHD-900VPUM-5M	NAHD-930VPU-2M	NAHD-930VPU-4M	NAHD-930VPUW-2M
						
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision		1 / 2.9 インチ Sony Exmor	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	5MP 2592 × 1944	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	2MP 1920 × 1080
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 3.6 mm / F2.0		f = 2.1mm / F2.1
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平100.4° × 垂直72.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.5°	水平89.4° × 垂直48.5°	水平86.7° × 垂直46.5°	水平142.6° × 垂直78.5°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍			—		—
照射距離	—			—		—
被写体最低照度	0.0003lux （モノクロ感度アップ時）	0.05lux （モノクロ時）		0.0008lux （モノクロ感度アップ時）	0.05lux （モノクロ時）	0.0003lux （モノクロ感度アップ時）
OSD機能	●			●		●
デイナイト機能	●			●		●
WDR機能	●			●		●
フリッカレス機能	●			●		●
防水機能	—			—		—
PoC（電源重畳方式）	●			●		●
電 源	DC12V / PoC			DC12V / PoC		DC12V / PoC
消費電力	2.8 W			1.6 W		1.8 W
掲載ページ	▶ P.116	▶ P.116	▶ P.116	▶ P.117	▶ P.117	▶ P.118

AHD ワンケーブルカメラ

型 式	NAHD-931VPU-2M	NAHD-931VPU-4M	NAHD-931VPUM-2M	NAHD-931VPUM-4M	NAHD-932VPU	NAHD-932VPU-2M	NAHD-932VPU-4M
							
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ Sony Exmor	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.9 インチ Sony Exmor	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	1MP 1280 × 720	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		
撮影範囲	水平103.4°×垂直55.2° ～水平33.6°×垂直17.9°	水平100.1°×垂直53.8° ～水平32.9°×垂直17.7	水平109.8°×垂直59.8° ～水平34.7°×垂直18.9	水平100.4°×垂直53.8° ～水平32.5°×垂直17.3°	水平80.7°×垂直45.5° ～水平29.1°×垂直16.5	水平103.4°×垂直55.2° ～水平33.6°×垂直17.9°	水平100.1°×垂直53.8° ～水平32.9°×垂直17.7
ズーム	—		光学ズーム：4.2 倍		—		
照射距離	—		—		赤外線 LED：20 m		
被写体最低照度	0.0008lux （モノクロ感度アップ時）	0.05lux （モノクロ時）	0.0003lux （モノクロ感度アップ時）	0.05lux （モノクロ時）	0 lux （ IR 点灯時 ）		
OSD機能	●		●		●		
デイナイト機能	●		●		●		
WDR機能	●		●		●		
フリッカレス機能	●		●		●		
防水機能	—		—		—		
PoC（電源重畳方式）	●		●		●		
電 源	DC12V / PoC		DC12V / PoC		DC12V / PoC		
消費電力	1.9 W	1.7 W	2.8 W		3.0 W		3.3 W
掲載ページ	▶ P.119	▶ P.119	▶ P.120	▶ P.120	▶ P.121	▶ P.121	▶ P.121

INDEX | AHDソリューション

AHD ワンケーブルカメラ

型　式	NAHD-932VPUM-2M	NAHD-932VPUM-4M	NAHD-932VPUM-5M	NAHD-933VPU-2M	NAHD-933VPU-4M
					
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision		1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	5MP 2592 × 1944	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3			f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9	水平100.4° × 垂直53.8 ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平100.4° × 垂直72.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.5°	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7
ズーム	光学ズーム：4.2 倍			―	
照射距離	赤外線 LED：20 m			赤外線 LED：20 m	
被写体最低照度	0 lux (IR 点灯時)			0 lux (IR 点灯時)	
OSD機能	●			●	
デイナイト機能	●			●	
WDR機能	●			●	
フリッカレス機能	●			●	
防水機能	―			IP67	
PoC(電源重畳方式)	●			●	
電　源	DC12V / PoC			DC12V / PoC	
消費電力	4.1 W	4.3 W		3.0 W	3.3 W
掲載ページ	▶ P.122	▶ P.122	▶ P.122	▶ P.123	▶ P.123

AHD ワンケーブルカメラ

型　式	NAHD-933VPUM-2M	NAHD-933VPUM-4M	NAHD-933VPUM-5M	NAHD-933CVPU-2M	NAHD-934VPUM-2M
					
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision		1 / 2.8 インチ Sony STARVIS-2	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	5MP 2592 × 1944	2MP 1920 × 1080	2MP 1920 × 1080
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3			f = 2.8 mm / F1.0	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9	水平100.4° × 垂直53.8 ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平100.4° × 垂直72.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.5°	水平103.7° × 垂直56.2°	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9
ズーム	光学ズーム：4.2 倍			―	光学ズーム：4.2 倍
照射距離	赤外線 LED：20 m			―	赤外線 LED：15 m
被写体最低照度	0 lux (IR 点灯時)			0.001lux (カラー時)	0 lux (IR 点灯時)
OSD機能	●			●	●
デイナイト機能	●			●	●
WDR機能	●			●	●
フリッカレス機能	●			●	●
防水機能	IP67			IP67	IP66
PoC(電源重畳方式)	●			●	●
電　源	DC12V / PoC			DC12V / PoC	DC12V / PoC
消費電力	4.1 W	4.3 W		2.0 W	6.0 W
掲載ページ	▶ P.124	▶ P.124	▶ P.124	▶ P.125	▶ P.126

INDEX | AHDソリューション

AHD ワンケーブルカメラ

型　式	NAHD-941VPU	NAHD-941VPU-2M	NAHD-941VPU-4M	NAHD-942VPU-2M	NAHD-942VPU-4M	NAHD-942VPU-5M
						
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	1 / 2.7インチ Omnivision
解像度	1MP 1280 × 720	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	5MP 2592 × 1944
レンズ	f = 3.6 mm / F2.0			f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		
撮影範囲	水平75.5° × 垂直43.6°	水平89.4° × 垂直48.5°	水平86.7° × 垂直46.5°	水平103.4°×垂直55.2° ～ 水平33.6°×垂直17.9	水平100.1×垂直53.8 ～水平32.9×垂直17.7	水平100.1°×垂直71.6° ～水平32.9°×垂直23.6°
ズーム	—			—		
照射距離	赤外線 LED：20 m			赤外線 LED：40 m		
被写体最低照度	0 lux （IR 点灯時）			0 lux （IR 点灯時）		
OSD機能	●			●		
デイナイト機能	●			●		
WDR機能	●			●		
フリッカレス機能	●			●		
防水機能	IP67			IP67		
PoC(電源重畳方式)	●			●		
電　源	DC12V / PoC			DC12V / PoC		
消費電力	2.7 W	2.6 W	2.7 W	4.5 W	4.2 W	
掲載ページ	▶ P.127	▶ P.127	▶ P.127	▶ P.128	▶ P.128	▶ P.129

AHD ワンケーブルカメラ

型　式	NAHD-942VPU-2M-BK	NAHD-942VPU-4M-BK	NAHD-942VPUM-2M	NAHD-942VPUM-4M	NAHD-942VPUM-5M
					
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	
解像度	1MP 1280 × 720	2MP 1920 × 1080	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	5MP 2592 × 1944
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.4	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3
撮影範囲	水平103.4°×垂直55.2° ～ 水平33.6°×垂直17.9	水平100.1×垂直53.8 ～水平32.9×垂直17.7	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平100.4° × 垂直72.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.5
ズーム	—		光学ズーム：4.2倍		
照射距離	赤外線 LED：40 m		赤外線 LED：40 m		
被写体最低照度	0 lux （IR 点灯時）		0 lux （IR 点灯時）		
OSD機能	•		●		
デイナイト機能	●		●		
WDR機能	●		●		
フリッカレス機能	●		●		
防水機能	IP67		IP67		
PoC(電源重畳方式)	●		●		
電　源	DC12V / PoC		DC12V / PoC		
消費電力	4.5 W	4.2 W	5.4 W	5.3 W	
掲載ページ	▶ P.130	▶ P.130	▶ P.131	▶ P.131	▶ P.131

INDEX | AHDソリューション

AHD ワンケーブルカメラ

型　式	NAHD-942VPUM-2M-BK	NAHD-942VPUM-4M-BK	NAHD-942CVPU-2M	NAHD-943VPUM-2M	NAHD-943VPUM-4M
					
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS-2	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	2MP 1920 × 1080	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.4	f = 2.8 mm / F1.0	f = 5 ～ 50 mm / F1.6	
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平103.7° × 垂直56.2°	水平50.9° × 垂直28.4° ～ 水平9.0° × 垂直5.0°	水平47.8° × 垂直26.9° ～ 水平8.1° × 垂直4.5°
ズーム	光学ズーム：4.2倍		—	光学ズーム：10倍	
照射距離	赤外線 LED：40 m		—	赤外線 LED：70 m	
被写体最低照度	0 lux （ IR 点灯時 ）		カラー時：0.001 lux	0 lux （ IR 点灯時 ）	
OSD機能	●		●	●	
デイナイト機能	●		●	●	
WDR機能	●		●	●	
フリッカレス機能	●		●	●	
防水機能	IP67		IP67	IP67	
PoC(電源重畳方式)	●		●	●	
電　源	DC12V / PoC		DC12V / PoC	DC12V / PoC	
消費電力	5.4 W	5.3 W	2.0 W	5.8 W	5.4 W
掲載ページ	▶ P.132	▶ P.132	▶ P.133	▶ P.134	▶ P.134

AHD カメラ

型　式	NAHD-900M-2M	NAHD-900M-4M	NAHD-930-2M	NAHD-930-4M	NAHD-931-2M
					
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 2.9 インチ Sony Exmor	1 / 2.7 インチ Omnivision	1/ 2.9 インチ Sony Exmor
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	2MP 1920 × 1080
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	f = 3.6 mm / F2.0		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平89.4° × 垂直48.5°	水平86.7° × 垂直46.5°	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°
ズーム	光学ズーム：4.2倍		—		—
照射距離	—		—		—
被写体最低照度	0.0003lux （モノクロ感度アップ時）	0.05lux （モノクロ時）	0.0008lux （モノクロ感度アップ時）	0.05lux （モノクロ時）	0.0008lux （モノクロ感度アップ時）
OSD機能	●		●		●
デイナイト機能	●		●		●
WDR機能	●		●		●
フリッカレス機能	●		●		●
防水機能	—		—		—
PoC(電源重畳方式)	—		—		—
電　源	DC12V		DC12V		DC12V
消費電力	2.4 W		1.3 W		1.8 W
掲載ページ	▶ P.136	▶ P.136	▶ P.137	▶ P.137	▶ P.138

INDEX | AHDソリューション

AHD カメラ

型 式	NAHD-931-4M	NAHD-931-5M	NAHD-931M-2M	NAHD-931M-4M	NAHD-932-2M
					
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision		1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 2.9 インチ Sony Exmor
解像度	4MP 2560 × 1440	5MP 2592 × 1944	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	2MP 1920 × 1080
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4
撮影範囲	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°	水平100.1° × 垂直71.6° ～ 水平32.9° × 垂直23.6°	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°
ズーム	—		光学ズーム：4.2 倍		—
照射距離	—		—		赤外線 LED：20 m
被写体最低照度	0.05lux （モノクロ時）		0.0003lux （モノクロ感度アップ時）	0.05lux （モノクロ時）	0 lux （ IR 点灯時 ）
OSD機能	●		●		●
デイナイト機能	●		●		●
WDR機能	●		●		●
フリッカレス機能	●		●		●
防水機能	—		—		—
PoC(電源重畳方式)	—		—		—
電 源	DC12V		DC12V		DC12V
消費電力	1.4 W	1.3 W	2.4 W		2.5 W
掲載ページ	▶ P.138	▶ P.138	▶ P.139	▶ P.139	▶ P.140

AHD カメラ

型 式	NAHD-932-4M	NAHD-932-5M	NAHD-932M-2M	NAHD-932M-4M	NAHD-933	NAHD-933-2M	NAHD-933-4M
							
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision		1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	4MP 2560 × 1440	5MP 2592x1944	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	1MP 1280 × 720	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		
撮影範囲	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°	水平100.1° × 垂直71.6° ～ 水平32.9° × 垂直23.6°	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平80.7° × 垂直45.5° ～ 水平29.1° × 垂直16.5°	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°
ズーム	—		光学ズーム：4.2 倍		—		
照射距離	赤外線 LED：20 m		赤外線 LED：20 m		赤外線 LED：20 m		
被写体最低照度	0 lux （ IR 点灯時 ）		0 lux （ IR 点灯時 ）		0 lux （ IR 点灯時 ）		
OSD機能	●		●		●		
デイナイト機能	●		●		●		
WDR機能	●		●		●		
フリッカレス機能	●		●		●		
防水機能	—		—		IP67		
PoC(電源重畳方式)	—		—		—		
電 源	DC12V		DC12V		DC12V		
消費電力	2.7 W		3.6 W	3.7 W	2.5 W		2.7 W
掲載ページ	▶ P.140	▶ P.141	▶ P.142	▶ P.142	▶ P.143	▶ P.143	▶ P.143

INDEX | AHDソリューション

AHD カメラ

型　式	NAHD-933M-2M	NAHD-933M-4M	NAHD-941-2M	NAHD-941-4M	NAHD-942	NAHD-942-2M
						
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	1MP 1280 × 720	2MP 1920 × 1080
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3		f = 3.6 mm / F2.0		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8°～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平89.4° × 垂直48.5°	水平86.7° × 垂直46.5°	水平80.7° × 垂直45.5° ～ 水平29.1° × 垂直16.5°	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍		—		—	
照射距離	赤外線 LED：20 m		赤外線 LED：20 m		赤外線 LED：40 m	
被写体最低照度	0 lux （ IR 点灯時 ）		0 lux （ IR 点灯時 ）		0 lux （ IR 点灯時 ）	
OSD機能	●		●		●	
デイナイト機能	●		●		●	
WDR機能	●		●		●	
フリッカレス機能	●		●		●	
防水機能	IP67		IP67		IP67	
PoC（電源重畳方式）	—		—		—	
電　源	DC12V		DC12V		DC12V	
消費電力	3.6 W	3.7 W	2.4 W	2.2 W	4.0 W	3.8 W
掲載ページ	▶ P.144	▶ P.144	▶ P.145	▶ P.145	▶ P.146	▶ P.146

AHD カメラ

型　式	NAHD-942-4M	NAHD-942-5M	NAHD-942-BK	NAHD-942-2M-BK	NAHD-942-4M-BK
					
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision		1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	4MP 2560 × 1440	5MP 2592 × 1944	1MP 1280 × 720	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		
撮影範囲	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°	水平100.1° × 垂直71.6° ～ 水平32.9° × 垂直23.6°	水平80.7° × 垂直45.5° ～ 水平29.1° × 垂直16.5°	水平103.4° × 垂直55.2° ～水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°
ズーム	—		—		
照射距離	赤外線 LED：40 m		赤外線 LED：40 m		
被写体最低照度	0 lux （ IR 点灯時 ）		0 lux （ IR 点灯時 ）		
OSD機能	●		●		
デイナイト機能	●		●		
WDR機能	●		●		
フリッカレス機能	●		●		
防水機能	IP67		IP67		
PoC（電源重畳方式）	—		—		
電　源	DC12V		DC12V		
消費電力	3.6 W		4.0 W	3.8 W	3.6 W
掲載ページ	▶ P.147	▶ P.147	▶ P.148	▶ P.148	▶ P.148

INDEX | AHDソリューション

AHD カメラ

型　式	NAHD-942M-2M	NAHD-942M-4M	NAHD-942M-5M	NAHD-942M-2M-BK	NAHD-942M-4M-BK	NAHD-943M-2M	NAHD-943M-4M
							
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision		1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	5MP 2592 × 1944	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1440
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	f = 5 ～ 50 mm / F1.6	
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平100.4° × 垂直72.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.5°	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平50.9° × 垂直28.4° ～ 水平9.0° × 垂直5.0°	水平47.8° × 垂直26.9° ～ 水平8.1° × 垂直4.5°
ズーム	光学ズーム：4.2倍			光学ズーム：4.2倍		光学ズーム：10倍	
照射距離	赤外線 LED：40 m			赤外線 LED：40 m		赤外線 LED：70 m	
被写体最低照度	0 lux （ IR 点灯時 ）			0 lux （ IR 点灯時 ）		0 lux （ IR 点灯時 ）	
OSD機能	●			●		●	
デイナイト機能	●			●		●	
WDR機能	●			●		●	
フリッカレス機能	●			●		●	
防水機能	IP67			IP67		IP67	
PoC(電源重畳方式)	—			—		—	
電　源	DC12V			DC12V		DC12V	
消費電力	4.8 W	4.6 W		4.8 W	4.6 W	5.0 W	4.7 W
掲載ページ	▶ P.149	▶ P.149	▶ P.149	▶ P.150	▶ P.150	▶ P.151	▶ P.151

AHD カメラ

型　式	NSZ-AHD130-OH	NSZ-AHD130-IU	NSZ-AHD130-IUIC
			
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic Progressive Scan CMOS Sensor	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor
解像度	2MP 1920 × 1080	2MP 1920 × 1080	2MP 1920 × 1080
レンズ	f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7	f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7	f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7
撮影範囲	水平65.1° × 垂直38.4°～水平2.3° × 垂直1.3°	水平65.1° × 垂直38.4°～水平2.3° × 垂直1.3°	水平65.1° × 垂直38.4°～水平2.3° × 垂直1.3°
ズーム	光学ズーム：30倍 / デジタルズーム：12倍 （トータルズーム360倍）	光学ズーム：30倍 / デジタルズーム：12倍 （トータルズーム360倍）	光学ズーム：30倍 / デジタルズーム：12倍 （トータルズーム360倍）
照射距離	—	—	—
被写体最低照度	0.0001lux（モノクロ時）	0.0001lux（モノクロ時）	0.0001lux（モノクロ時）
OSD機能	●	●	●
デイナイト機能	●	●	●
WDR機能	●	●	●
フリッカレス機能	●	●	●
防水機能	IP67	—	—
PoC(電源重畳方式)	●	●	●
電　源	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	21.6 W	12.0 W	12.0 W
掲載ページ	▶ P.152	▶ P.153	▶ P.153

INDEX | AHDソリューション

AHD カメラ

型　式	NSC-AHD920	NAHD-920-2M	NSC-AHD921	NSC-AHD921-F	NAHD-921-2M	NSC-AHD361-4M
						
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS		1 / 2.8 インチ 5M CMOS IMX335
解像度	HD 1280 × 720	2MP 1920 × 1080	HD 1280 × 720	2MP 1920 × 1080	2MP 1920 × 1080	4MP 2560 × 1944
レンズ	f = 3.7 mm / F2.5		f = 2.1 mm / F2.1			f = 3.6 mm
撮影範囲	水平 54.6° × 垂直 31.5°	水平 69.3° × 垂直 36.8°	水平 120.3° × 垂直 71.3°	水平142.6° × 垂直78.5°		水平 70.4° × 垂直 51.4°
ズーム	—		—			—
照射距離	—		—			—
被写体最低照度	0.0008lux （モノクロ感度アップ時）		0.0008lux （モノクロ感度アップ時）			0.001 lux / F1.2
OSD機能	●		●			●
デイナイト機能	●		●			●
WDR機能	●		●			●
フリッカレス機能	●		●			●
防水機能	—		—			—
PoC（電源重畳方式）	—		—			—
電　源	DC12V		DC12V			DC12V
消費電力	1.1 W	1.2 W	1.1 W	1.2 W		1.2 W
掲載ページ	▶ P.154	▶ P.154	▶ P.155	▶ P.155	▶ P.155	▶ P.156

INDEX | AHDソリューション

AHD デジタルビデオレコーダー

型　式	NSD5104AHD	NSD5108AHD	NSD5116AHD
			
O S	エンベデッド Linux		
映像圧縮方式	H.265 / H.264		
映像入力	4 チャンネル (BNC)	8 チャンネル (BNC)	16 チャンネル (BNC)
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1920 × 1080p) ×1		
録画性能	2MP：120 fps、1MP：120 fps	2MP：240 fps、1MP：240 fps	2MP：480 fps、1MP：480 fps
標準内蔵HDD容量	2TB	4TB	
録画可能最大HDD容量	8TB	16TB	
RAIDレベル	―		
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6 / 8)	全画面、4分割、9分割、12分割、16分割、 不均等分割 (6 / 8 / 10 / 13 / 14)
バックアップ	USB、外付けHDD、ネットワーク		
オーディオ入出力	入力：RCA ×4、出力：RCA ×1	入力：RCA ×8、出力：RCA ×1	入力：RCA ×16、出力：RCA ×1
アラーム入出力	入力 ×4 / 出力 ×1	入力 ×8 / 出力 ×1	入力 ×16 / 出力 ×1
モバイル対応	iOS、Android (mobile CMS)		
CMSソフト	●		
電　源	DC12.0V / 6.0A		
PoC	―		
外形寸法	300.0 (幅) × 52.5 (高) × 209.7 (奥)mm	378.0 (幅) × 52.0 (高) × 318.4(奥)mm	
掲載ページ	▶ P.160	▶ P.160	▶ P.160

AHD デジタルビデオレコーダー

型　式	NSD7104AHD-P	NSD7108AHD-P	NSD7116AHD-P
			
O S	エンベデッド Linux		
映像圧縮方式	H.265 / H.264		
映像入力	4 チャンネル (BNC)	8 チャンネル (BNC)	16 チャンネル (BNC)
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1920 × 1080p) ×1		
録画性能	5MP：80 fps、4MP：120 fps、 2MP：120 fps、1MP：120 fps	5MP：128 fps、4MP：168 fps、 2MP：240 fps、1MP：240 fps	5MP：240 fps、4MP：320 fps、 2MP：480 fps、1MP：480 fps
標準内蔵HDD容量	2TB	4TB	
録画可能最大HDD容量	16TB		
RAIDレベル	―		
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6 / 8)	全画面、4分割、9分割、12分割、16分割、 不均等分割 (6 / 8 / 10 / 13 / 14)
バックアップ	USB、外付けHDD、ネットワーク		
オーディオ入出力	入力：RCA ×4、出力：RCA ×1	入力：RCA ×8、出力：RCA ×1	入力：RCA ×4、出力：RCA ×1
アラーム入出力	入力 ×4 / 出力 ×1	入力 ×8 / 出力 ×1	入力 ×4 / 出力 ×1
モバイル対応	iOS、Android (mobile CMS)		
CMSソフト	●		
電　源	DC 48.0V / 2.5 A		AC 100 ～ 240 V、50 / 60 Hz
PoC	4ポート、合計出力 40.0 W (1ポート 最大10.0 W)	8ポート、合計出力 80.0 W (1ポート 最大10.0W)	16ポート、合計出力 160.0 W (1ポート 最大10.0W)
外形寸法	378.0 (幅) × 52.0 (高) × 318.4 (奥) mm		
掲載ページ	▶ P.161	▶ P.161	▶ P.161

IP ソリューション

NSU シリーズ ネットワークカメラ 002 | NSU シリーズ ネットワークビデオレコーダー 032
SP シリーズ ネットワークカメラ 036 | SP シリーズ ネットワークビデオレコーダー 052
AI 顔認証シリーズ ネットワークカメラ 056 | AI 顔認証シリーズ ネットワークビデオレコーダー 063
X シリーズ ネットワークカメラ 066 | X シリーズ ネットワークビデオレコーダー 078 | X シリーズ周辺機器 094
ワイヤレスシリーズ 098 | ワイヤレスビデオブリッジ 102 | IP ソリューション周辺機器 104

ネットワーク伝送による距離に依存しない遠隔監視、多拠点監視が可能なソリューション

ネットワークカメラを使用してシステムを構築するIPソリューションは、
ネットワークの特性上、距離に依存しない遠隔での監視や、多拠点監視・大規模監視に適しています。
また、動画圧縮規格H.265や、4MP/4Kに対応した高解像度映像監視も可能で、
規模や環境に合わせて最適な映像監視システムを構築することが可能です。



NSSの「**統合警報システム**」「**Triカメラ**」1台ですべて実現可能

従来の警報システムでは「警告アラーム/ライト」「検出器」「外部マイク」「スピーカー」など、別途組み合わせて使用する必要がありました。「Tri(トライ)カメラ」では、そのような追加アクセサリーが内蔵しているため、システム設置までの余分な時間とコストを大幅に削減し、監視エリアへの侵入者を能動的に抑止することができます。

<対応機種>
NSC-IP933T-4M、NSC-IP942T-4M、NSC-IP935T-4M

従来のシステム(別途複数の機器を組み合わせ)

サイレン	**警告音とフラッシュライト**で 侵入禁止エリアに入った不審者を抑止
PIRセンサー	AIアルゴリズムを採用し検出の精度を向上 **人と車を正確に自動検知**
大口径レンズ 高感度センサー	最大0.002 lux @F1.6 **フルカラーで鮮明な映像を撮影**
外部マイク ー スピーカー	遠隔地の機器と **双方向で通話することも可能**

カメラに全て内蔵

監視エリアへの侵入者を「**音**」と「**光**」で抑止し、「**フルカラー**」での監視も可能

アクティブ抑止

不審者がカメラの監視エリアに入ると、状況に合わせて内蔵スピーカーで警告音声を発し、またLEDライトで不審な行動を抑止することで被害を未然に防ぐ事ができます。

▶警告ライト

監視エリアに入った不審者をLEDライトで抑止。状況に応じて3種類のモードに切り替えが可能

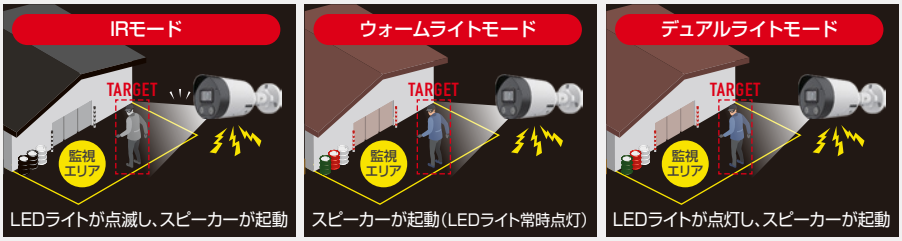
▶警告音声

ターゲットがトリガーされるとスピーカーが起動し、LEDライトと共に警告音声で不審者を威嚇

<対応機種> NSC-IP933T-4M、NSC-IP942T-4M、NSC-IP935T-4M
※NSC-IP935T-4Mは「ウォームライトモード」のみ対応

	赤外線照射	LEDライト
IRモード	昼間:オフ、夜間:オン	ターゲットがトリガーされると点滅
ウォームライトモード	常時オフ	常時点灯
デュアルライトモード	昼間:オフ、夜間:オン	ターゲットがトリガーされると点灯

【ターゲットトリガー時の抑止イメージ】




※赤外線照射は、照度に反応するため日中でも設置環境や天候により起動する場合がございます。


AI 機能で人と車両を自動検知

設定した監視エリアに「人」や「車両」が通過するとAIが自動で認識します。ペット、昆虫、木の葉、その他の対象外による誤報を防ぎ、正確な警報機能を提供することができます。

<対応機種> NSU-IP236-5M、NSU-IP242D-4M、
NSU-IP125-0H、NSU-IP125D-0HはAI機能非対応です。



[人検知]



[車両検知]

LEDによるフルカラー監視

高感度センサーと大口径レンズ搭載で、ウォームLEDライトを組み合わせることで、暗い場所でもフルカラーで色彩豊かな映像を撮影することができます。

<対応機種> NSC-IP933T-4M、NSC-IP942T-4M、NSU-IP233CM-4M、
NSU-IP242CM-4M、NSU-IP233M-2M、NSU-IP242M-2M、NSU-IP242M-8M



[通常モノクロ監視]



[フルカラー監視]

双方向通話

スピーカーが付いているため、事前に録音されたアナウンスやカスタマイズされた音声をカメラ本体から出すことが可能。
また、マイクも内蔵されており、離れた場所からでも会話をすることができるため、用途に合わせて柔軟に対応が可能です。

<対応機種>
NSC-IP933T-4M、NSC-IP942T-4M
NSC-IP935T-4M、NSU-IP235-2M
NSU-IP233CM-4M、NSU-IP242CM-4M
NSU-IP242D-4M、NSU-IP236-12M

スピーカーとマイク内蔵




SDカードへの録画可能

映像は最大512GB※のMicro SDカードに録画が可能。また、カード容量をビデオとスナップショットで自由に割り当てることもできます。

※製品により最大容量は異なります

容量割り当て例



遠隔からでも操作/監視が可能

「ライブビュー」「録画再生」「双方向通話」「デバイス管理」などパソコンやスマートフォンなど専用のソフトウェア（Guard Station）やアプリ（Guard Viewer/Guard Live）を使うことで、遠隔からでも操作や監視ができます。



複数台のカメラ録画映像を表示可能

NVR（ネットワークビデオレコーダー）を使うことで、複数台のカメラの監視映像を録画し、ライブ映像を1台のモニター画面で表示することができます。また、録画容量がアップするため、長期間の録画が可能となります。



最低照度性能0.0003 lux※。夜間などの低照度環境下でも、高解像度で色鮮やかなフルカラーでの監視が可能

夜間になるとモノクロ映像に切り替わる一般的な暗視カメラと違い、暗い環境でもカラー映像で鮮明な撮影ができる「フルカラー暗視カメラ」。夜間でも、衣服の色や持ち物、人物の表情が昼間のように鮮明に分かるため、監視映像の詳細な情報取得が可能となり、犯罪発生時の証拠能力の向上が期待できます。

<対応機種>
NSU-IP233C-4M、NSU-IP242C-4M
※NSC-IP935T-4M、NSU-IP233CM-4M、
NSU-IP242CM-4M、NSU-IP242D-4Mの被写体最低照度は0.0005lux


▲ フルカラー暗視カメラの場合（24:00撮影）


▲ 一般的な暗視カメラの場合（24:00撮影）

活用事例

NSUシリーズカメラはあらゆる場所や時間帯での監視が可能ですが、
無人の販売所、建設現場、立入禁止/駐車禁止/危険エリア、店舗、農場、別荘など
特に夜間帯での監視や、普段人がいない場所などの監視、犯罪抑止に最適です。



無人販売所


工事現場/資材置場


倉　庫


神社仏閣



不法投棄抑止

4MP AI対応 防水暗視ドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MPドーム型防水ネットワークカメラ。
スピーカーとマイク内蔵で双方向通話可能。



※電源アダプターは別売りです。

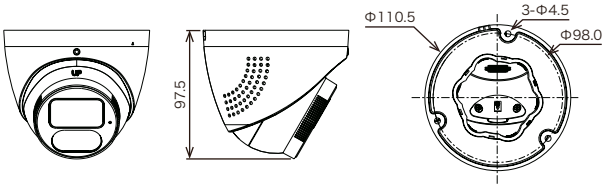
NSC-IP933T-4M 希望小売価格 **187,000**円(税込)



4メガ　IP67準拠　赤外線照射　内蔵マイク　内蔵スピーカー　ライト

【 製品特長 】

- 2688×1520解像度を有する4MPカメラです。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- LEDライトにより夜間もフルカラー監視できます。
- AI機能により人と車を検知できます。
- スピーカーとマイク内蔵で双方向通話できます。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSC-IP933T-4M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520：30fps
レンズ	f = 2.8 mm / F1.4
撮影範囲	水平 101.1° × 垂直 57.1°
S / N比	56 dB以上
赤外線 LED	有（照射距離：30 m）
被写体最低照度	カラー時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）
アナログ映像出力	ー
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
スピーカー	内蔵スピーカー
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視　※AI 機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、SSL / TLS、SSH
ONVIF	ONVIF（Profile S、Profile G、Profile T、Profile M）
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット（最大 512GB） ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	ー
アラームライト	有
防水機能	IP67
耐衝撃機能	ー
電　源	DC12.0 V / PoE
消費電力	最大 11.0 W
消費電流	DC12V：917 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0 ℃、湿度：95.0% 以下（結露なし）
外形寸法	110.5（径）× 97.5（高）mm
重　量	470 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス（U933TJB）▶ P.30 ｜ 壁面取り付けブラケット（U933TW）▶ P.31

4MP AI対応 防水暗視ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ネットワークカメラ。
スピーカーとマイク内蔵で双方向通話可能。



※電源アダプターは別売りです。

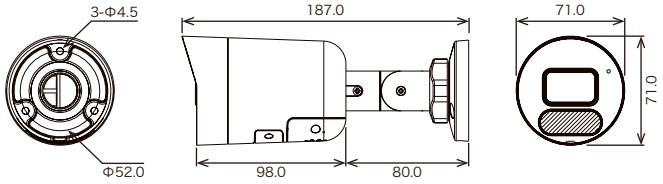
NSC-IP942T-4M　希望小売価格 **187,000**円(税込)



4メガ　IP67準拠　赤外線照射　内蔵マイク　内蔵スピーカー　ライト

【 製品特長 】

- 2688×1520解像度を有する4MPカメラです。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- LEDライトにより夜間もフルカラー監視できます。
- AI機能により人と車を検知できます。
- スピーカーとマイク内蔵で双方向通話できます。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。
(Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSC-IP942T-4M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 mm / F1.4
撮影範囲	水平101.1° × 垂直57.1°
S / N比	56 dB以上
赤外線 LED	有（照射距離：40 m）
被写体最低照度	カラー時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）
アナログ映像出力	ー
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
スピーカー	内蔵スピーカー
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視　※AI 機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、SSL / TLS、SSH
ONVIF	ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T、Profile M)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット（最大 512 GB） ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	ー
アラームライト	有
防水機能	IP67
耐衝撃機能	ー
電　源	DC12.0 V / PoE
消費電力	最大 10.0 W
消費電流	DC12V：834 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0 ℃、湿度：95.0% 以下（結露なし）
外形寸法	71.0（径）× 187.0（奥）mm
重　量	410 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス（U942TJB）▶ P.30

4MP AI対応　5倍光学 防水PTZネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP光学5倍防水PTZネットワークカメラ。
スピーカーとマイク内蔵で双方向通話可能。



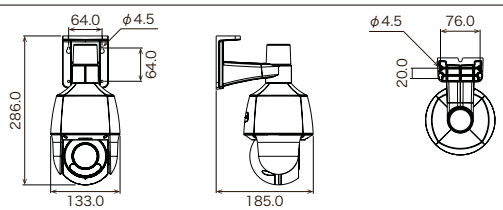
※電源アダプターは別売りです。

NSC-IP935T-4M　希望小売価格 **374,000**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 40m 白色LED照射 / 内蔵マイク / 内蔵スピーカー

【 製品特長 】

- 2688×1520解像度を有する4MP PTZカメラです。
- IP66規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- 24時間フルカラー映像に対応しています。
- 光学ズーム約5倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は345°、チルト(垂直)の動作は-10°から100° です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。
(Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSC-IP935T-4M
イメージセンサー	1 / 1.8 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	4MP (2560 × 1440) : 25 fps (初期値)、4MP (2688 × 1520) : 最大 30 fps、4MP (2560 × 1440) : 最大 30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 13.5mm / F1.2
撮影範囲	水平 113.7° × 垂直 59.5° ～ 水平 50.3° × 垂直 28.5°
ズーム	光学ズーム：5 倍
S / N比	56 dB以上
白色 LED	有 (照射距離：40 m)
被写体最低照度	カラー時：0.0005 lux
シャッター速度	自動 / 手動、1 ～ 1 / 100,000
デイナイト機能	有 (ICR)
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	―
オーディオ	内蔵マイク、入力 ×1 / G.711a、G.711u
スピーカー	内蔵スピーカー、出力 ×1
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、自動追尾 ※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	35
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、SSL/TLS、SSH
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	IE10以上、Chrome 45 以上、Firefox 52 以上、Edge 79 以上
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 512 GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	―
電　源	PoE (IEEE 802.3at)、DC 12 V
消費電力	25.4 W
消費電流	2.9 A
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0 ℃、湿度：95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	133.0 (幅) × 286.0 (高) × 185.0(奥) mm
重　量	1.4 kg
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U935TJB) ▶ P.30

4MP AI搭載 防水暗視 電動バリフォーカル ドーム型ネットワークカメラ

圧縮形式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

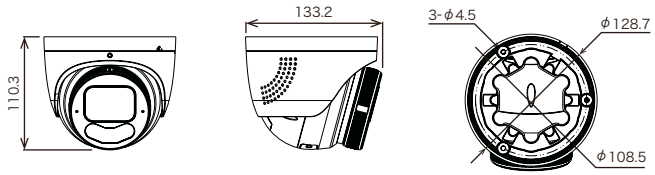
NSU-IP233CM-4M **オープン価格**



4メガ　IP67準拠　赤外線照射　内蔵マイク　内蔵スピーカー　白色LED照射

【 製品特長 】

- 2688×1520解像度を有する4MPカメラです。
- 24 時間フルカラー映像に対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP233CM-4M
イメージセンサー	1 / 1.8 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 ～ 12.0 mm / F1.2
撮影範囲	水平 113.5° × 垂直 61.6° ～ 水平 54.6° × 垂直 30.8°
ズーム	光学ズーム:4.3 倍
S / N比	56 dB 以上
赤外線 / LED	有 (照射距離 : 30 m)
被写体最低照度	カラー時: 0.0005 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2D / 3DNR)
アナログ映像出力	ー
オーディオ	内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1 / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
スピーカー	内蔵スピーカー
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、人流カウント、群集密度監視 ※ AI 機能の同時利用には制限があります　※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、 DDNS、NTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、SSL / TLS、SSH
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、Profile M)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
アラームライト	有
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 12.0V / PoE
消費電力	最大 5.0 W
消費電流	417 mA
動作可能周囲環境	温度 : -40.0 ～ 60.0 ℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	128.7 (径) × 110.3 (高) mm
重　量	850 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U230JB) ▶ P.30　|　壁面取り付けブラケット (U233CW) ▶ P.31

4MP AI搭載 防水暗視 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

圧縮形式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

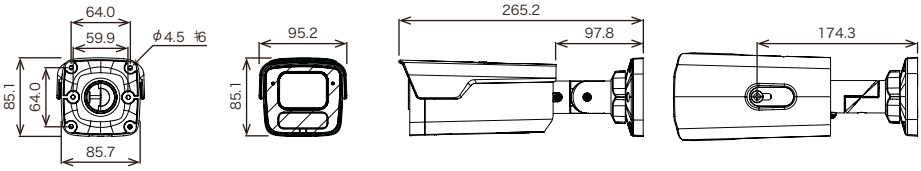
NSU-IP242CM-4M **オープン価格**



4メガ　IP67準拠　赤外線照射　内蔵マイク　内蔵スピーカー　白色LED照射

【 製品特長 】

- 2688×1520解像度を有する4MPカメラです。
- 24 時間フルカラー映像に対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP242CM-4M
イメージセンサー	1 / 1.8 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 ～ 12.0 mm / F1.2
撮影範囲	水平 113.5° × 垂直 61.6° ～ 水平 54.6° × 垂直 30.8°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍
S / N比	52 dB 以上
赤外線 / LED	有（照射距離：40 m）
被写体最低照度	カラー時: 0.0005 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）
アナログ映像出力	ー
オーディオ	内蔵マイク、入力 × 1、出力 × 1 / 音声圧縮方式 G.711u、G.711a、AAC-LC
スピーカー	内蔵スピーカー
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、人流カウント、群集密度監視 ※ AI 機能の同時利用には制限があります　※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、 DDNS、NTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、SSL / TLS、SSH
ONVIF	ONVIF（Profile S、Profile G、Profile T、Profile M）
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（最大 512 GB） ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 1、出力 × 1
アラームライト	有
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 12.0V / PoE（IEEE802.3af）
消費電力	最大 5.0 W
消費電流	417 mA
動作可能周囲環境	温度：-40.0 ～ 60.0 ℃、湿度：95.0% 以下（結露なし）
外形寸法	95.2（幅）× 85.1（高）× 265.2（奥）mm
重　量	980 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス（U242MJB）▶ P.30

4MP 防水フルカラー ドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
内蔵マイクで集音可能。



※電源アダプターは別売りです。

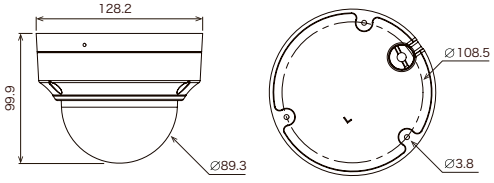
NSU-IP233C-4M オープン価格



4メガ　H.265圧縮　IP67準拠　白色LED照射　内蔵マイク

【 製品特長 】

- 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- 24 時間フルカラー映像に対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP233C-4M
イメージセンサー	1 / 1.8 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520：25 fps
レンズ	f = 2.8mm / F1.0
撮影範囲	水平 110.4° × 垂直 60.5°
S / N比	52 dB以上
白色 LED	有（照射距離：30 m）
被写体最低照度	カラー時：0.0003 lux、LED 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	—
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
A I	クロスライン検知、侵入検知　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	6
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS
Wi-Fi	—
ONVIF	ONVIF（Profile S、Profile G、Profile T）
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（最大 512 GB） ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	PoE、DC12V
消費電力	4.0 W
消費電流	334 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0 ℃、湿度：95.0% 以下（結露なし）
外形寸法	128.2（径）× 99.9（高）mm
重　量	530 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス（U230JB）▶ P.30 ｜ 壁面取り付けブラケット（U233CW）▶ P.31

4MP 防水フルカラー ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ネットワークカメラ。
24時間フルカラー監視が可能。



※電源アダプターは別売りです。

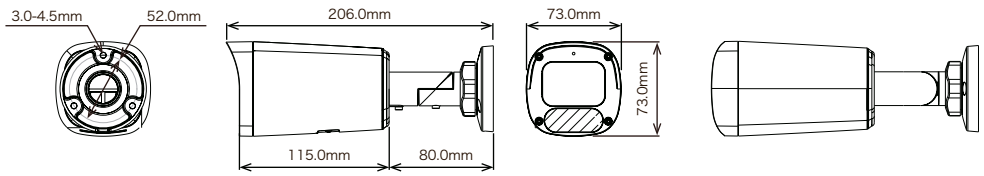
NSU-IP242C-4M **オープン価格**



4メガ　H.265圧縮　IP67準拠　白色LED照射　内蔵マイク

【 製品特長 】

- 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- 24時間フルカラー映像に対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。
(Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP242C-4M
イメージセンサー	1 / 1.8 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520：25 fps
レンズ	f = 2.8 mm / F1.0
撮影範囲	水平 110.4° × 垂直 60.5°
S / N比	52 dB以上
白色 LED	有（照射距離：30 m）
被写体最低照度	カラー時：0.0003 lux、LED 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	—
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
A I	クロスライン検知、侵入検知　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	6
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS
Wi-Fi	—
ONVIF	ONVIF（Profile S、Profile G、Profile T）
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（最大 512 GB） ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	—
電　源	PoE、DC12V
消費電力	2.8 W
消費電流	234 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0 ℃、湿度：95.0% 以下（結露なし）
外形寸法	73.0（幅）× 73.0（高）× 206.0（奥）mm
重　量	480 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス（U942TJB）▶ P.30


4MP 広角フルカラー ネットワークカメラ

圧縮形式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP広角ネットワークカメラ。
24時間フルカラー監視が可能。



※電源アダプターは別売りです。

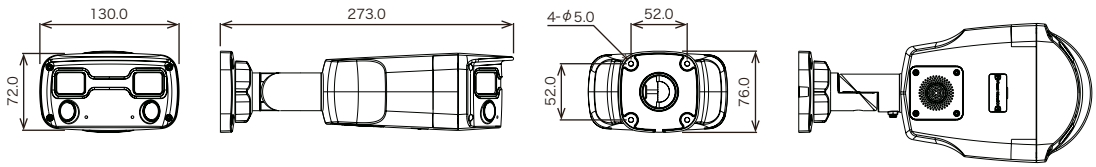
NSU-IP242D-4M **オープン価格**



4メガ　H.265圧縮　IP67準拠　白色LED照射　内蔵マイク　内蔵スピーカー

【 製品特長 】

- 3840×1080解像度を有する4MPカメラです。
- 24 時間フルカラー映像に対応しています。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP242D-4M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOS
解像度	3840 × 1080
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	3840 × 1080 : 25 fps
レンズ	f = 2x4.0 / F1.0
撮影範囲	水平 160.0° × 垂直 43.2°
ズーム	—
S / N比	52 dB 以上
白色 LED	有 (照射距離 : 30 m)
被写体最低照度	カラー時 : 0.0005 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	—
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク、入力 × 1、出力 × 1 / 音声圧縮方式 G.711u、G.711a
スピーカー	内蔵スピーカー
A I	—
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、SSL / TLS、SSH
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、Profile M)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 1、出力 × 1
アラームライト	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	—
電　源	DC 12.0V / PoE (IEEE 802.3af)
消費電力	最大 6.5 W
消費電流	542 mA
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ～ 60.0 ℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	130.0 (幅) × 76.0 (高) × 273.0 (奥) mm
重　量	950 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U242MJB) ▶ P.30

防水暗視ドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型防水ネットワークカメラ。



※アダプターは別売りです。

NSU-IP233-2M　オープン価格

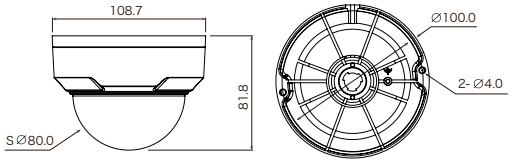
2MP（2メガ）　H.265 HEVC（H.265圧縮）　IP67（IP67）　30m IR（赤外線照射）

NSU-IP233-4M　オープン価格

4MP（4メガ）　H.265 HEVC（H.265圧縮）　IP67（IP67）　30m IR（赤外線照射）

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。
  （Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

型　式	NSU-IP233-2M	NSU-IP233-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	1920 × 1080	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2688 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 mm / F1.6	
撮影範囲	水平 106.7° × 垂直 57.1°	水平 101.1° × 垂直 55.3°
ズーム	ー	
S / N 比	52 dB 以上	56 dB 以上
赤外線 LED	有（照射距離：30 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.001 lux、IR 点灯時：0 lux	カラー時：0.002 lux、IR 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）	
アナログ映像出力	ー	
オーディオ	入力 ×1、出力 ×1	
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります	
最大リモートログイン数	20	
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL/TLS、SSH	
Wi-Fi	ー	
ONVIF	ONVIF（Profile S、Profile G、Profile T）	
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge	
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット（最大 256GB）　※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	
アラーム	入力 ×1、出力 ×1	
防水機能	IP67	
耐衝撃機能	IK10	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	5.0 W	4.5 W
消費電流	417 mA	375 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	108.7（径）× 81.1（高）mm	
重　量	420 g	
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス（U933TJB）▶ P.30 ｜ 壁面取り付けブラケット（U933TW）▶ P.31 ｜ 天井埋め込みブラケット（U233IC）▶ P.31

2MP 防水暗視 電動バリフォーカル ドーム型 ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

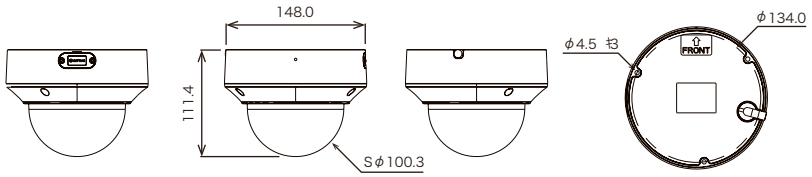
NSU-IP233M-2M **オープン価格**



2メガ / IP67準拠 / 光学ズーム / 赤外線照射 / 白色LED照射 / 内蔵マイク

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2MPカメラです。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 3 箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。
(Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP233M-2M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080 : 30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 13.5 / F1.2
撮影範囲	水平 112.0° × 垂直 59.4° ～ 水平 33.0° × 垂直 19.0°
ズーム	光学ズーム : 5 倍
S / N比	52 dB 以上
赤外線 / LED	有 (照射距離 : 40 m)
被写体最低照度	カラー時 : 0.001 lux、IR 点灯時 : 0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D DNR)
アナログ映像出力	―
オーディオ	内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1
スピーカー	―
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、人流カウント、群集密度監視 ※ AI 機能の同時利用には制限があります　※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、 DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SSL / TLS、802.1x、SNMP、QoS、HTTPS、SMTP、PPPoE
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、Profile M)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 256GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
アラームライト	有
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 12.0V / PoE
消費電力	7.2 W
消費電流	0.6 A
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ～ 60.0 ℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	148.0 (径) × 111.4 (高) mm
重　量	940 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U233MJB) ▶ P.30 ｜ 壁面取り付けブラケット (U233MW) ▶ P.31 ｜ 天井埋め込みブラケット (U233MIC) ▶ P.31

4MP 防水暗視 電動バリフォーカル ドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

NSU-IP233M-4M　オープン価格

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP67 IP67準拠 / 5.0x ZOOM 光学ズーム / 40m IR 赤外線照射 / 内蔵マイク

【 製品特長 】

- 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。
（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

型　式	NSU-IP233M-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2
撮影範囲	水平 98.2° × 垂直 54.7° ～ 水平 31.3° × 垂直 18.5°
ズーム	光学ズーム：5 倍
S / N比	56 dB以上
赤外線 LED	有（照射距離：40 m）
被写体最低照度	カラー時：0.002 lux、IR 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク / 入力 ×1、出力×1
スピーカー	—
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH
Wi-Fi	—
ONVIF	ONVIF（Profile S、Profile G、Profile T）
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（最大 256 GB）　※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	PoE、DC12V
消費電力	7.0 W
消費電流	584 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0 ℃、湿度：95.0% 以下（結露なし）
外形寸法	148.0（径）× 111.3（高）mm
重　量	920 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス（U233MJB）▶ P.30 ｜ 壁面取り付けブラケット（U233MW）▶ P.31 ｜ 天井埋め込みブラケット（U233MIC）▶ P.31

防水暗視ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。



※アダプターは別売りです。

NSU-IP242-2M オープン価格



2メガ　H.265圧縮　IP67　赤外線照射　内蔵マイク

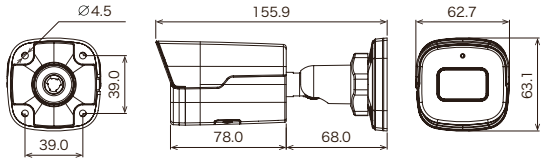
NSU-IP242-4M オープン価格



4メガ　H.265圧縮　IP67　赤外線照射　内蔵マイク

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP242-2M	NSU-IP242-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	1920 × 1080	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2688 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 mm / F1.6	
撮影範囲	水平 106.7° × 垂直 57.1°	水平 101.1° × 垂直 55.3°
ズーム	—	
S / N 比	52 dB 以上	56 dB 以上
赤外線 LED	有（照射距離：40 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.001 lux、IR 点灯時：0 lux	カラー時：0.002 lux、IR 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）	
アナログ映像出力	—	
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u	
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります	
最大リモートログイン数	20	
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH	
Wi-Fi	—	
ONVIF	ONVIF（Profile S、Profile G、Profile T）	
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge	
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット（最大 256GB） ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります	
アラーム	—	
防水機能	IP67	
耐衝撃機能	—	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	6.0 W	4.0 W
消費電流	500 mA	334 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	62.7（幅）× 63.1（高）× 155.9（奥）mm	
重　量	420 g	
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス（U242JB）▶ P.30

2MP 防水暗視 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

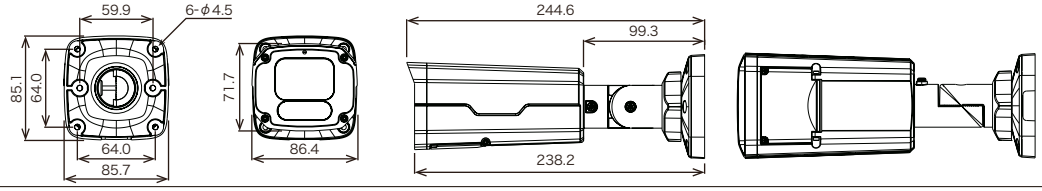
NSU-IP242M-2M オープン価格



2メガ / IP67準拠 / 光学ズーム / 赤外線照射 / 白色LED照射 / 内蔵マイク

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2MPカメラです。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP242M-2M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080 : 30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2
撮影範囲	水平 112.0° × 垂直 59.4°～水平 33.0° × 垂直 19.0°
ズーム	光学ズーム : 5 倍
S / N比	52 dB 以上
赤外線 / LED	有 (照射距離 : 60 m)
被写体最低照度	カラー時 : 0.001 lux、IR 点灯時 : 0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク、入力 × 1、出力 × 1 / 音声圧縮方式 G.711u、G.711a、AAC-LC
スピーカー	—
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、人流カウント、群集密度監視 ※ AI 機能の同時利用には制限があります　※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、SSL/TLS、802.1x、SNMP、QoS、HTTPS、SMTP、PPPoE
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、Profile M)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 1、出力 × 1
アラームライト	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 12.0V / PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大 5.9 W
消費電流	492 mA
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ～ 60.0 ℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	86.4 (幅) × 85.1 (高) × 244.6 (奥) mm
重　量	920 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U242MJB) ▶ P.30

4MP 防水暗視 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

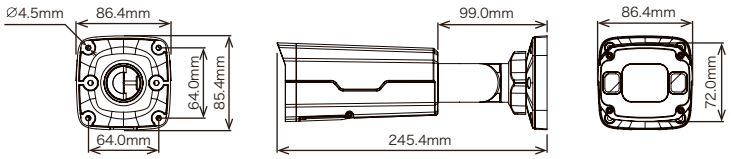
NSU-IP242M-4M オープン価格



4メガ　H.265圧縮　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射

【 製品特長 】

- 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP242M-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2
撮影範囲	水平 98.2° × 垂直 54.7° ～ 水平 31.3° × 垂直 18.5°
ズーム	光学ズーム：5 倍
S / N比	56 dB以上
赤外線 LED	有 (照射距離：50 m)
被写体最低照度	カラー時：0.002 lux、IR 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	―
オーディオ	入力 ×1、出力×1
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH
Wi-Fi	―
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 256 GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	PoE、DC12V
消費電力	8.5 W
消費電流	709 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0 ℃、湿度：95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	86.4 (幅) × 85.4 (高) × 245.4 (奥)mm
重　量	920 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U242MJB) ▶ P.30

8MP 防水暗視 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な8MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

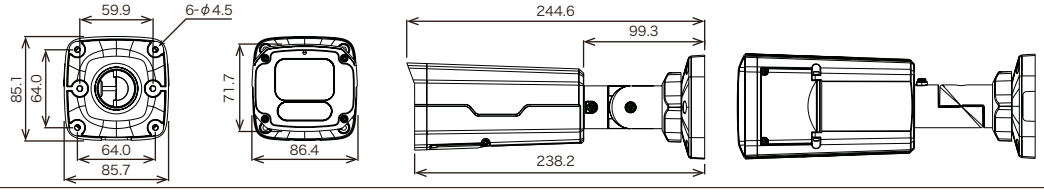
NSU-IP242M-8M オープン価格



8メガ　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射　白色LED照射　内蔵マイク

【 製品特長 】

- 3840×2160解像度を有する8MPカメラです。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP242M-8M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ CMOS
解像度	3840 × 2160
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	3840 × 2160 : 25 fps
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4
撮影範囲	水平 111.5° × 垂直 58.7° ～ 水平 34.4° × 垂直 19.2°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍
S / N比	52 dB 以上
赤外線 / LED	有 (照射距離 : 60 m)
被写体最低照度	カラー時 : 0.002 lux、IR 点灯時 : 0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク、入力 × 1、出力 × 1 / 音声圧縮方式 G.711u、G.711a、AAC-LC
スピーカー	—
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、人流カウント、群集密度監視 ※ AI 機能の同時利用には制限があります　※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、SSL / TLS、802.1x、SNMP、QoS、HTTPS、SMTP、PPPoE
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、Profile M)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 1、出力 × 1
アラームライト	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 12.0V / PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大 8.0 W
消費電流	667 mA
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ～ 60.0 ℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	86.4 (幅) × 85.1 (高) × 244.6 (奥) mm
重　量	930 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U242MJB) ▶ P.30

5MP 180° 防水暗視 ドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したパノラマビュードーム型IPカメラ。
一台で180°の広範囲を撮影可能。



※電源アダプターは別売りです。

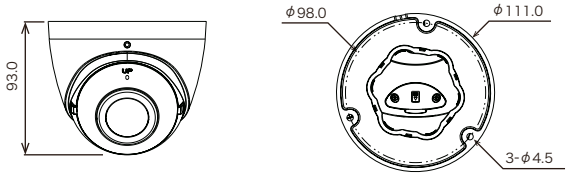
NSU-IP233W-5M **オープン価格**



5メガ　H.265圧縮　IP67準拠　赤外線照射　内蔵マイク

【 製品特長 】

- 2880×1620解像度を有する5MPカメラです。
- AI 機能により人と車を検知できます。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- 180°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP233W-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ CMOS
解像度	2880 × 1620
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2880 × 1620 : 30 fps
レンズ	f = 1.68 mm / F2.0
撮影範囲	水平 180.0° × 垂直 100.0°
ズーム	—
S / N比	56 dB 以上
赤外線 LED	有 (照射距離 : 20 m)
被写体最低照度	カラー時 : 0.01 lux 、IR 点灯時 : 0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
スピーカー	—
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知 ※ AI 機能の同時利用には制限があります　※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、 DDNS、NTP、FTP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 256 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	—
アラームライト	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 12.0V / PoE
消費電力	最大 5.5 W
消費電流	459 mA
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ～ 60.0 ℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	111.0 (径) × 93.0 (高) mm
重　量	480 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U933TJB) ▶ P.30 ｜ 壁面取り付けブラケット (U933TW) ▶ P.31

5MP 180° 防水暗視 ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したパノラマビューIPカメラ。
一台で180°の広範囲を撮影可能。



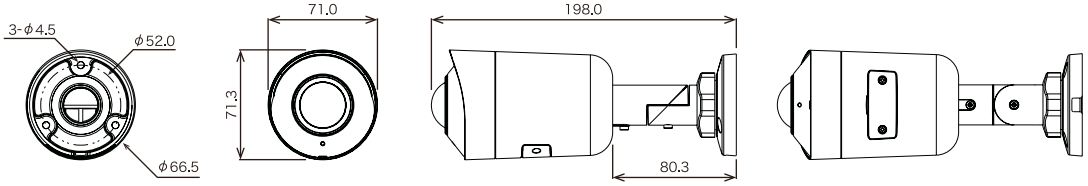
※電源アダプターは別売りです。

NSU-IP242W-5M **オープン価格**

5メガ / H.265圧縮 / IP67準拠 / 赤外線照射 / 内蔵マイク

【 製品特長 】

- 2880×1620解像度を有する5MPカメラです。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP242W-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ CMOS
解像度	2880 × 1620
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2880 × 1620 : 30 fps
レンズ	f = 1.68 mm / F2.0
撮影範囲	水平 180.0° × 垂直 100.0°
ズーム	—
S / N比	52 dB 以上
赤外線 LED	有 (照射距離 : 20 m)
被写体最低照度	カラー時 : 0.01 lux 、IR 点灯時 : 0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
スピーカー	—
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知 ※ AI 機能の同時利用には制限があります　※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、 DDNS、NTP、FTP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、ProfileM)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	—
アラームライト	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	—
電　源	DC 12.0V / PoE (IEEE 802.3af)
消費電力	最大 5.5 W
消費電流	459 mA
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ～ 60.0 ℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	71.0 (幅) × 71.3 (高) × 198.0 (奥) mm
重　量	420 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U942TJB) ▶ P.30

5MP 360度パノラマビュー ドーム型防水暗視ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したパノラマビュードーム型IPカメラ。
1台で360°の広範囲を撮影可能。



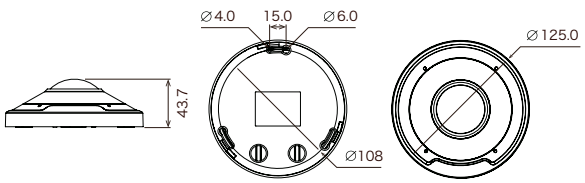
※電源アダプターは別売りです。

NSU-IP236-5M **オープン価格**

5MP 5メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 10mIR 赤外線照射 / 内蔵マイク

【 製品特長 】

- 2592 × 1944解像度を有する5MPカメラです。
- デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように移動・拡大表示することが可能です。
- 360°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
- IP66規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP236-5M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2592 × 1944
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2592 × 1944：30 fps
レンズ	f = 1.4 mm / F2.0
撮影範囲	水平 180.0° × 垂直 180.0°
S / N 比	55 dB 以上
赤外線 LED	有（照射距離：10 m）
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）
アナログ映像出力	―
オーディオ	内蔵マイク / 入力 ×1、出力 ×1
スピーカー	―
A I	―
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH
Wi-Fi	―
ONVIF	ONVIF（Profile S、Profile G、Profile T）
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット（最大 256GB） ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10
電　源	PoE、DC12V
消費電力	8.5 W
消費電流	709 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）
外形寸法	125.0 (径) × 43.7 (高) mm
重　量	360 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U230JB) ▶ P.30

12MP 360度パノラマビュー ドーム型 防水暗視 ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したパノラマビュードーム型IPカメラ。
1台で360°の広範囲を撮影可能。



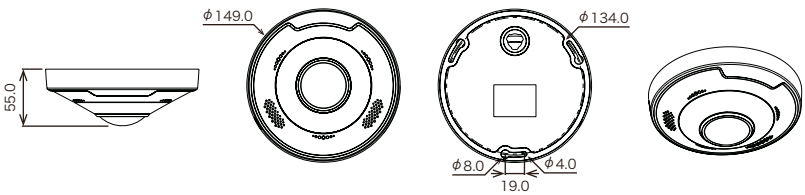
※電源アダプターは別売りです。

NSU-IP236-12M オープン価格

12MP 12メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP67 IP67準拠 / 15m IR 赤外線照射 / 内蔵スピーカー / 内蔵マイク

【 製品特長 】

- 4000×3000 解像度を有する 12MP カメラです。
- 360° パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- デジタル PTZ 機能搭載で、撮影範囲内を PTZ カメラを操作しているように移動・拡大表示することが可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP : Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP236-12M
イメージセンサー	1 / 1.7 インチ CMOS
解像度	4000 × 3000
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	4000 × 3000 : 20 fps
レンズ	f = 1.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 180.0° × 垂直 180.0°
ズーム	—
S / N比	52 dB 以上
赤外線 LED	有 (照射距離 : 15 m)
被写体最低照度	カラー時 : 0.03 lux、IR 点灯時 : 0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク × 2、入力 × 1、出力 × 1
スピーカー	内蔵スピーカー × 1
AI	クロスライン検知、侵入検知、ヒートマップ ※ AI 機能の同時利用には制限があります　※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、 DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 256 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 1、出力 × 1
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 12.0V / PoE
消費電力	最大 12.0 W
消費電流	1.0 A
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ～ 60.0 ℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	149.0 (径) × 55.0 (高) mm
重　量	524 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (U236JB) ▶ P.30

2MP 5倍光学ミニPTZネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な光学5倍ミニPTZネットワークカメラ。
スピーカーとマイク内蔵で双方向通話可能。



※電源アダプターは別売りです。

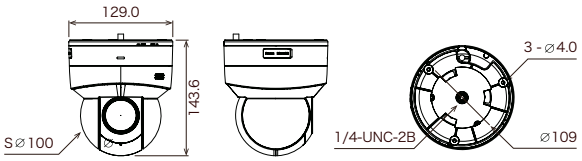
NSU-IP235-2M **オープン価格**



2メガ　光学ズーム　赤外線照射　内蔵マイク　内蔵スピーカー　Wi-Fi 対応

【 製品特長 】

- 1920 × 1080解像度を有する2MPカメラです。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム約5倍レンズを搭載しています。
- パン（水平）の動作は350°、チルト（垂直）の動作は90°です。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。
（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

型　式	NSU-IP235-2M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2
撮影範囲	水平106.9° × 垂直56.0° ～ 水平 30.6° × 垂直17.7°
ズーム	光学ズーム：5 倍
S / N 比	52 dB 以上
赤外線 LED	有（照射距離：30 m）
被写体最低照度	カラー時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）
アナログ映像出力	―
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
スピーカー	内蔵スピーカー
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH
Wi-Fi	有（IEEE802.11b / g / n）
ONVIF	ONVIF（Profile S、Profile G、Profile T）
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット（最大 256GB） ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	―
耐衝撃機能	―
電　源	PoE、DC12V
消費電力	15.0 W
消費電流	1.3 A
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）
外形寸法	129.0（径）× 143.6（高）mm
重　量	760 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス（U230JB）▶ P.30 ｜ 壁面取り付けブラケット（U233CW）▶ P.31

4MP 25倍光学ズーム 防水 PTZ ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した4MP光学25倍PTZネットワークカメラ。
屋外設置可能。



※電源アダプターは別売りです。

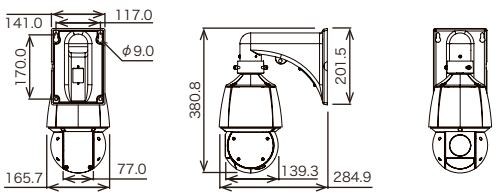
NSU-IP125-OH **オープン価格**



4メガ　H.265圧縮　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射

【 製品特長 】

- 2688×1520 解像度を有する 4MP PTZ カメラです。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 光学ズーム約 25 倍レンズを搭載しています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP : Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP125-OH
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520 : 30 fps
レンズ	f = 4.8 ～ 120 mm / F1.5 ～ 3.8
撮影範囲	水平 52.2° × 垂直 30.8° ～ 水平 2.7° × 垂直 1.5°
ズーム	光学ズーム : 25 倍
S / N比	56 dB 以上
赤外線 LED	有 (照射距離 : 100 m)
被写体最低照度	カラー時 : 0.003 lux 、IR 点灯時 : 0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
パン / チルト動作角度	360° (エンドレス) / -15° ～ 90°
プリセット	1024 箇所
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D DNR)
アナログ映像出力	BNC × 1
オーディオ	入力 × 1、出力 ×1
スピーカー	—
AI	—
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 256GB)　※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 2、出力 ×1
アラームライト	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 12.0V / PoE+ (IEEE 802.3at)
消費電力	最大 21.0 W
消費電流	1.8 A
動作可能周囲環境	温度 : -40.0 ～ 70.0℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	165.7 (径) × 380.8 (高) mm
重　量	3.1 kg
製品寸法(単位:mm)	

4MP 25倍光学ズーム IPデュアルレンズ 防水PTZネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した望遠とパノラマを併用可能な4MP光学25倍PTZネットワークカメラ。
屋外設置可能。



※電源アダプターは別売りです。

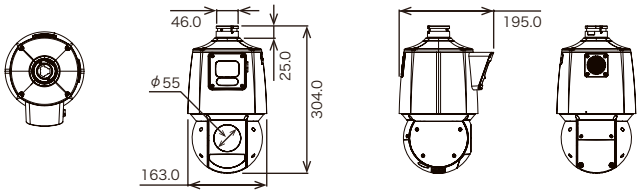
NSU-IP125D-OH **オープン価格**



4メガ　IP66準拠　光学ズーム　赤外線照射　赤外線照射

【 製品特長 】

- 2688×1520 解像度を有する 4MP PTZ カメラです。
- IP66 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 光学ズーム約 25 倍レンズを搭載しています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP : Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP125D-OH
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	<パノラマ> 2688 × 1520 : 30 fps　<望 遠> 2688 × 1520 : 30 fps
レンズ	<パノラマ> f = 4.0 mm / F1.6　<望 遠> f = 4.8 ～ 120 mm / F1.5
撮影範囲	<パノラマ> 水平 91.3° × 垂直 51.5°　<望 遠> 水平 55.4° × 垂直 32.9° ～ 水平 3.0° × 垂直 1.7°
ズーム	<パノラマ> ー　<望 遠> 光学ズーム : 25 倍
S / N比	56 dB 以上
赤外線 LED	有 (照射距離 : <パノラマ> 30m　<望 遠> 100 m)
被写体最低照度	<パノラマ> カラー時 : 0.003 lux、IR 点灯時 : 0 lux　<望 遠> カラー時 : 0.003 lux、IR 点灯時 : 0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
パン / チルト動作角度	<パノラマ> ー　<望 遠> 360° / -15° ～ 90°
プリセット	1024 箇所
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	ー
オーディオ	入力 × 1、出力 ×1
スピーカー	内蔵スピーカー
AI	ー
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 256GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 2、出力 ×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	ー
電　源	DC 12.0V / PoE+ (IEEE 802.3at)
消費電力	最大 24.0 W
消費電流	2.0 A
動作可能周囲環境	温度 : -40.0 ～ 65.0℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	163.0 (径) × 304.0 (高) mm
重　量	2.3 kg
製品寸法(単位:mm)	

2MP 33倍光学ズーム 防水PTZネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した2MP光学33倍PTZネットワークカメラ。
屋外設置可能。



※電源アダプターは別売りです。

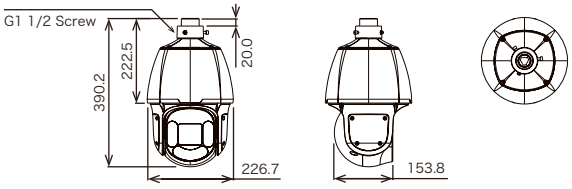
NSU-IP133-OH **オープン価格**



2メガ　H.265圧縮　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射

【 製品特長 】

- 1920×1080 解像度を有する 2MP PTZ カメラです。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 光学ズーム約 33 倍レンズを搭載しています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。
  (Smart Phone APP : Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP133-OH
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080 : 60 fps
レンズ	f = 4.5 ～ 148.5 / F1.5 ～ F4.0
撮影範囲	水平 58.9° × 垂直 33.1° ～ 水平 2.8° × 垂直 1.6°
ズーム	光学ズーム : 33 倍
S / N比	52 dB
赤外線 LED	有 (照射距離 : 250 m)
被写体最低照度	カラー : 0.001 lux 、IR 点灯時 : 0.0005 lux 、光源有 : 0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
パン / チルト動作角度	360° (エンドレス) / - 15 ～ 90°
プリセット	1024 箇所
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D DNR)
アナログ映像出力	有
オーディオ	入力 × 1、出力 × 1
スピーカー	ー
AI	物品持ち去り検知、物品放置検知、自動追尾、クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、人流カウント ※ AI 機能の同時利用には制限があります。　※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります。
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	SSH、IGMP、RTP、RTMP、RTCP、IPv4、SSL / TLS、QoS、802.1x、HTTPS、HTTP、 UPnP、NTP、DDNS、DNS、RTSP、DHCP、UDP、TCP、ARP、ICMP、SMTP、PPPoE、SNMP
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、Profile M)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 512GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 2、出力 ×1
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 24.0V / PoE (IEEE 802.3at)
消費電力	最大 17.3 W
消費電流	721 mA
動作可能周囲環境	温度 : -40.0 ～ 70.0℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	226.7 (径) × 390.2 (高) mm
重　量	5.3 kg
製品寸法(単位:mm)	

4MP 車番検出対応 防水暗視 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ネットワークカメラ。
ナンバープレート番号検出に対応。



※電源アダプターは別売りです。

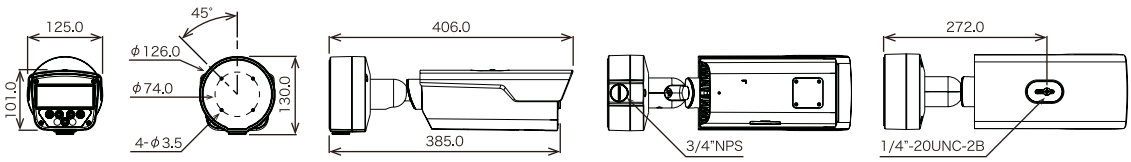
NSU-IP242NM-4M **オープン価格**



4メガ　H.265圧縮　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射　内蔵マイク

【 製品特長 】

- 2688×1520解像度を有する4MPカメラです。
- ナンバープレート番号検出が可能です。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP242NM-4M
イメージセンサー	1 / 1.8 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2688 × 1520 : 60 fps
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4
撮影範囲	水平 106.4° × 垂直 57.1°～ 水平 50.3° × 27.8°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍
S / N比	50 dB 以上
赤外線 LED	有 (照射距離 : 50 m)
被写体最低照度	カラー時 : 0.0005 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有 (2D / 3DNR)
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)
アナログ映像出力	―
オーディオ	入力 × 1、出力 × 1
スピーカー	―
AI	車両検出、ナンバープレート番号検出 ※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	4
ネットワークプロトコル	IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTSP、DNS、DDNS、 NTP、UPnP、HTTP、HTTPS、802.1x、SNMP、QoS、SSL / TLS、SSH、IPv4
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 2、出力 × 2
アラームライト	―
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 12.0V / PoE (802.3at、クラス 4)
消費電力	最大 20.0 W
消費電流	1667 mA
動作可能周囲環境	温度 : -40.0 ～ 60.0 ℃、湿度 : 90.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	126.0 (幅) × 130.0 (高) × 406.0 (奥) mm
重　量	1870 g
製品寸法(単位:mm)	

4MP 車番検出対応 防水暗視 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ネットワークカメラ。
ナンバープレート番号検出に対応。



※電源アダプターは別売りです。

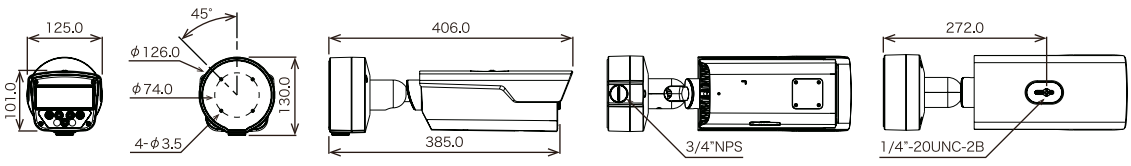
NSU-IP243NM-4M オープン価格



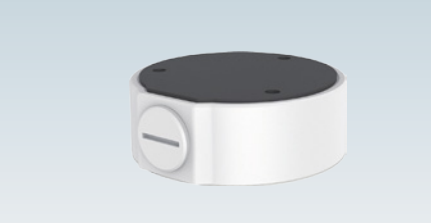
4メガ　H.265圧縮　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射　内蔵マイク

【 製品特長 】

- 2688×1520解像度を有する4MPカメラです。
- ナンバープレート番号検出が可能です。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP:Guard Viewer/Guard Live)

型　式	NSU-IP243NM-4M
イメージセンサー	1 / 1.8 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2688 × 1520 : 60 fps
レンズ	f = 8 ～ 32 mm / F1.7
撮影範囲	水平 42.0° × 垂直 23.1° ～ 水平 15.5° × 垂直 8.8°
ズーム	光学ズーム : 4 倍
S / N比	50 dB 以上
赤外線 LED	有 (照射距離 : 50 m)
被写体最低照度	カラー時 : 0.002 lux
シャッター速度	1 / 500 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)
アナログ映像出力	―
オーディオ	入力 × 1、出力 × 1
スピーカー	―
AI	車両検出、ナンバープレート番号検出 ※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	4
ネットワークプロトコル	IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTSP、DNS、DDNS、 NTP、UPnP、HTTP、HTTPS、802.1x、SNMP、QoS、SSL / TLS、SSH、IPv4
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 2、出力 × 2
アラームライト	―
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC 12.0V / PoE (802.3at、クラス 4)
消費電力	最大 20.0 W
消費電流	1667 mA
動作可能周囲環境	温度 : -40.0 ～ 60.0 ℃、湿度 : 90.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	126.0 (幅) × 130.0 (高) × 406.0 (奥) mm
重　量	1910 g
製品寸法(単位:mm)	

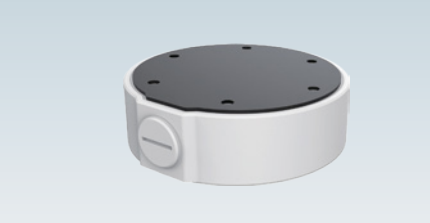
カメラ用ジャンクションボックス



U230JB オープン価格

型 式	U230JB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	126.0(径)× 38.5(高)mm
重 量	240 g
付属品	ボックスコネクタ ×1
対応カメラ	NSU-IP233C-4M、NSU-IP233CM-4M、NSU-IP235-2M、NSU-IP236-5M

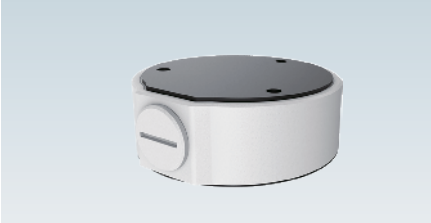
カメラ用ジャンクションボックス



U233MJB オープン価格

型 式	U233MJB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	144.8 (径) × 42.5 (高)mm
重 量	300 g
付属品	ボックスコネクタ ×1
対応カメラ	NSU-IP233M-2M、NSU-IP233M-4M

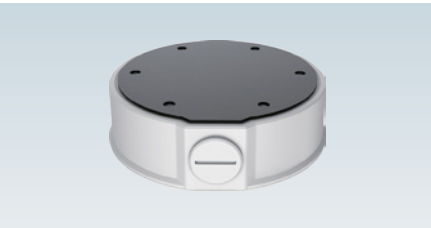
カメラ用ジャンクションボックス



U933TJB オープン価格

型 式	U933TJB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	108.6 (径) × 38.5 (高)mm
重 量	200 g
付属品	ボックスコネクタ ×1
対応カメラ	NSC-IP933T-4M、NSU-IP233-2M、NSU-IP233-4M、NSU-IP233W-5M、NSU-W933-2M

カメラ用ジャンクションボックス



U236JB オープン価格

型 式	U236JB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	149.2(径)× 42.5(高)mm
重 量	310 g
付属品	ボックスコネクタ ×1
対応カメラ	NSU-IP236-12M

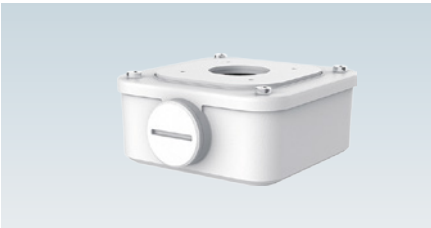
カメラ用ジャンクションボックス



U935TJB オープン価格

型 式	U935TJB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	124.9(幅)× 127.9(高)× 57.0(奥)mm
重 量	580 g
付属品	ボックスコネクタ ×2
対応カメラ	NSC-IP935T-4M

カメラ用ジャンクションボックス



U242JB オープン価格

型 式	U242JB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	93.0 (幅) × 43.1 (高) × 100.5 (奥)mm
重 量	200 g
付属品	ボックスコネクタ ×1
対応カメラ	NSU-IP242-2M、NSU-IP242-4M、NSU-W941-2M

カメラ用ジャンクションボックス



U242MJB オープン価格

型 式	U242MJB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	104.0 (幅) × 58.5 (高) × 106.0 (奥)mm
重 量	420 g
付属品	ボックスコネクタ ×2
対応カメラ	NSU-IP242M-2M、NSU-IP242M-4M、NSU-IP242M-8M、NSU-IP242CM-4M、NSU-IP242D-4M

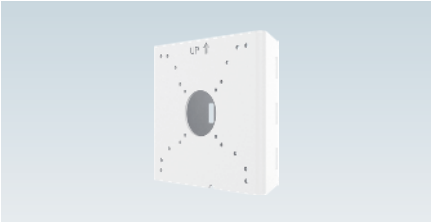
カメラ用ジャンクションボックス



U942TJB オープン価格

型 式	U942TJB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	104.4 (径) × 57.0 (高)mm
重 量	360 g
付属品	ボックスコネクタ ×1
対応カメラ	NSC-IP942T-4M、NSU-IP242C-4M、NSU-IP242W-5M

ポール取付金具



U942TJB-P オープン価格

型 式	U942TJB-P
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	136.0(幅)×127.0(高)×63.6(奥)mm
重 量	340 g
付属品	ステンレスバンド（φ67 ～127 mm ）×3本
対応製品	U242JB、U242MJB、U935TJB、U942TJB

天井吊り下げブラケット



U-DPMB オープン価格

型 式	U-DPMB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	110.0(径)× 223.5(高)mm
重 量	250 g
付属品	—
対応製品	U933TJB、U233MJB、U230JB、U-DPMP22、U-DPMP52

天井吊り下げブラケット(延長用)



U-DPMP22 オープン価格

型 式	U-DPMP22
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	32.0(径)× 220.0(高)mm
重 量	160 g
付属品	—
対応製品	U933TJB、U233MJB、U230JB、U-DPMB

天井吊り下げブラケット(延長用)



U-DPMP52 オープン価格

型 式	U-DPMP52
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	32.0(径)× 520.0(高)mm
重 量	350 g
付属品	—
対応製品	U933TJB、U233MJB、U230JB、U-DPMB

壁面取り付けブラケット



U233CW オープン価格

型 式	U233CW
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	126.2(幅)× 128.5(高)× 235.0(奥)mm
重 量	840 g
付属品	ボックスコネクタ ×2
対応カメラ	NSU-IP233C-4M、NSU-IP233CM-4M、NSU-IP235-2M

壁面取り付けブラケット



U233MW オープン価格

型 式	U233MW
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	124.9(幅)× 128.0(高)× 254.5(奥)mm
重 量	860 g
付属品	ボックスコネクタ ×2
対応カメラ	NSU-IP233M-2M、NSU-IP233M-4M

壁面取り付けブラケット



U933TW オープン価格

型 式	U933TW
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	125.0(幅)× 128.8(高)× 231.4(奥)mm
重 量	880 g
付属品	ボックスコネクタ ×2
対応カメラ	NSC-IP933T-4M、NSU-IP233-2M、NSU-IP233-4M、NSU-IP233W-5M

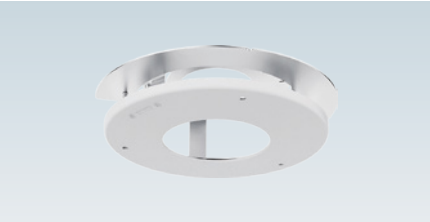
天井埋め込みブラケット



U233IC オープン価格

型 式	U233IC
外形寸法	210.0(径)× 53.0(高)mm
重 量	380 g
付属品	—
対応カメラ	NSU-IP233-2M、NSU-IP233-4M

天井埋め込みブラケット



U233MIC オープン価格

型 式	U233MIC
外形寸法	235.0(径)× 63.9(高)mm
重 量	490 g
付属品	—
対応カメラ	NSU-IP233M-2M、NSU-IP233M-4M

H.265 4ch/8ch/16ch AI 対応スタンドアローン NVR

圧縮方式H.265に対応したネットワークビデオレコーダー。AI機能、全方位カメラの映像補正機能に対応。



※マウス（有線）が付属しています。

NSU2004 オープン価格




※マウス（有線）が付属しています。

NSU2008 オープン価格



※マウス（有線）が付属しています。

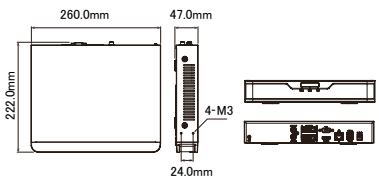
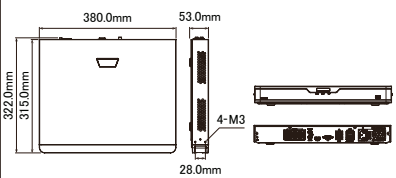
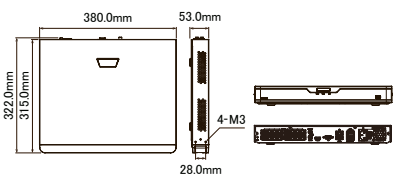
NSU2016 オープン価格



H.265圧縮　DDNS　CMS　ギガビット

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応※で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
  ※メーカー独自の高度映像圧縮技術（対応カメラに限ります）
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- 長距離伝送モードを有効にすることで、最大250m※のLAN配線が可能です。
  ※伝送速度が10Mbpsに制限されます
  （配線状況、LANケーブルの種類によって伝送距離が短くなる場合があります）
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- ONVIF対応の主流カメラをサポートしています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。
  （Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

型　式	NSU2004	NSU2008	NSU2016
搭載 OS	Linux		
映像圧縮形式	Ultra 265、H.265、H.264		
登録可能カメラ台数	4 チャンネル（ PoE ×4 ）	8 チャンネル（ PoE ×8 ）	16 チャンネル（ PoE ×16 ）
映像出力	HDMI（ 4K ）×1、VGA（ 1920 × 1080 ）×1		
デコード機能	＜ AI 機能オフ ＞ 12MP:30fps ×2、8MP:30fps ×2、4MP:30fps ×4 ＜ AI 機能オン ＞ 8MP:30fps ×2、4MP:30fps ×4	＜ AI 機能オフ ＞ 12MP:30fps ×2、8MP:30fps ×2、 4MP:30fps ×4、1080P:30fps ×8 ＜ AI 機能オン ＞ 8MP:30fps ×2、4MP:30fps ×4、1080P:30fps ×8	＜ AI 機能オフ ＞ 12MP:30fps ×2、8MP:30fps ×2、4MP:30fps ×4、 1080P:30fps ×10、720P:30fps ×16 ＜ AI 機能オン ＞ 8MP:30fps ×2、4MP:30fps ×4、 1080P:30fps ×8、720P:30fps ×16
録画解像度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF		
標準内蔵 HDD 容量	2 TB	4 TB	
対応可能 HDD 最大容量	10TB ×1	10TB ×2	
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×1	3.5 インチ ×2	
RAID レベル	—		
カメラによる AI 機能	クロスライン検知、侵入検知、エリア進入、エリア退出、ウルトラモーション検知、人流カウント、群衆密度監視、交通監視、車両検出、顔検出 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります		
NVR による AI 機能	クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、 エリア退出、ウルトラモーション検知 ※設置状況・環境要因により精度が低下したり 検知しない場合があります	クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、ウルトラモーション検知、顔検知、顔認証 ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります	
録画モード	一般 / イベント / モーション検知 / アラーム		
再生コントロール	再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り		
表示パターン	全画面 / 4分割	全画面 / 4分割 / 6分割 / 8分割 / 9分割	全画面 / 4分割 / 6分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割
I / O インターフェイス	USB2.0 ×1、USB3.0 ×1	USB2.0 ×1、USB3.0 ×1、RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×2	
オーディオ	入力：RCA ×1、出力：RCA ×1		
LAN 伝送速度	10 / 100 Mbps（ RJ45 ×1 ）	10 / 100 / 1000 Mbps（ RJ45 ×1 ）	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、P2P、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、RTSP、IPv4		
リモートクライアント	IE 10 / 11、Firefox、Chrome、Edge		
ONVIF	ONVIF 24.06 rev. 84		
電　源	DC 48.0V / 1.36A	AC 100 ～ 240V	
最大消費電力	12.0W（ HDDを除く ）		
PoE	4 ポート、IEEE 802.3 af / at 合計出力 50W（ 1ポート最大 30W ）	8 ポート、IEEE 802.3 af / at 合計出力 130W（ 1ポート最大 30W ）	16 ポート、IEEE 802.3 af / at 合計出力 240W（ 1ポート最大 30W ）
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 55.0℃、湿度：90.0%以下（ 結露なし ）		
外形寸法	260.0（幅）× 47.0（高）× 222.0（奥）mm	380.0（幅）× 53.0（高）× 322.0（奥）mm	
重　量	0.8 Kg（ HDDを除く ）	2.7 kg（ HDDを除く ）	
製品寸法（単位：mm）			

19インチ ラックマウント対応 2U ネットワークビデオレコーダー

圧縮方式H.265に対応し、19インチサーバーラックに対応したネットワークビデオレコーダー。
AI機能、全方位カメラの映像補正機能に対応。



※マウス（有線）が付属しています。

NSU2032　オープン価格



4K　H.265圧縮　DDNS　CMS　ギガビット

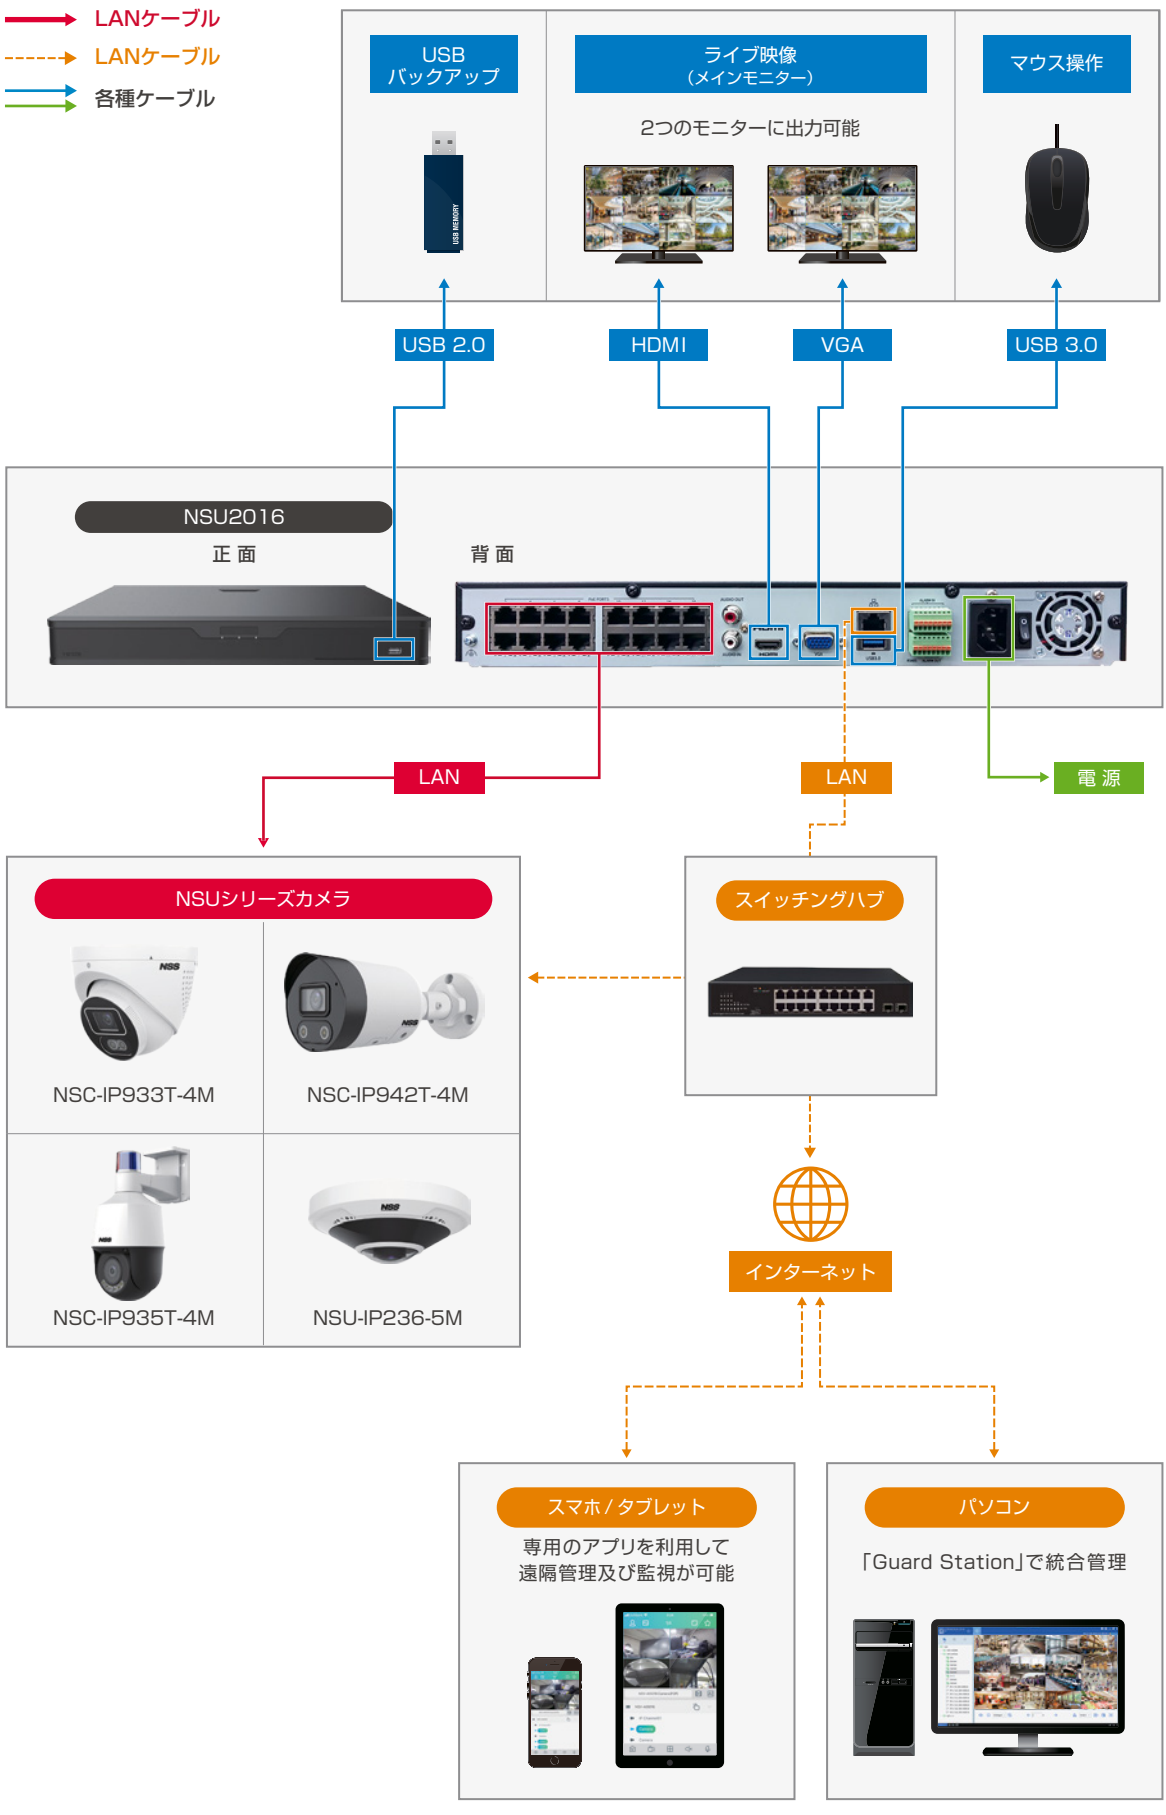
NSU2064　オープン価格

4K　H.265圧縮　DDNS　CMS　ギガビット

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応※で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
  ※メーカー独自の高度映像圧縮技術（対応カメラに限ります）
- VGAとHDMIの同時ビデオ出力、2つのHDMIポートでの4Kマルチ出力が可能です。
- ONVIF対応の主流カメラをサポートしています。
- RAIDに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。
  （Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

型　式	NSU2032	NSU2064
搭載 OS	Linux	
映像圧縮形式	Ultra 265、H.265、H.264	
登録可能カメラ台数	32 チャンネル	64 チャンネル
映像出力	HDMI（4K）×2、VGA（1920 × 1080）×2	
デコード機能	＜ AI 機能オフ＞ 32MP:30fps ×2、16MP:30fps ×4、12MP:30fps ×5、 8MP:30fps ×8、6MP:30fps ×10、5MP:30fps ×12、 4MP:30fps ×16、3MP:30fps ×20、1080P:30fps ×32 ＜ AI 機能オン＞ 32MP:30fps ×1、16MP:30fps ×3、12MP:30fps ×4、 8MP:30fps ×6、6MP:30fps ×8、5MP:30fps ×9、 4MP:30fps ×12、3MP:30fps ×16、1080P:30fps ×24	＜ AI 機能オフ＞ 32MP:30fps ×2、16MP:30fps ×4、12MP:30fps ×5、 8MP:30fps ×8、6MP:30fps ×10、5MP:30fps ×12、4MP:30fps ×16、 3MP:30fps ×20、1080P:30fps ×32、720P:30fps ×64 ＜ AI 機能オン＞ 32MP:30fps ×1、16MP:30fps ×3、12MP:30fps ×4、 8MP:30fps ×6、6MP:30fps ×8、5MP:30fps ×9、4MP:30fps ×12、 3MP:30fps ×16、1080P:30fps ×24、720P:30fps ×48
録画解像度	32MP、16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	
標準内蔵 HDD 容量	4 TB	
対応可能 HDD 最大容量	16 TB ×8	
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×8	
RAID レベル	RAID 0、1、5、6、10	
カメラによる AI 機能	顔検出、車両検出、侵入検知、クロスライン検知、エリア進入、エリア退出、ウルトラモーション検知、 炎検知、喫煙検知、温度測定、火と煙検知、人流カウント、群衆密度監視、メタデータ、交通監視 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります	
NVR による AI 機能	顔検知、顔認証、クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、ウルトラモーション検出　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります	
録画モード	一般 / イベント / モーション検知 / アラーム	
再生コントロール	再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り	
表示パターン	全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割 / 16 分割 / 25 分割 / 32 分割	全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割 / 16 分割 / 25 分割 / 36 分割 / 64 分割
I / O インターフェイス	USB2.0 ×2、USB3.0 ×2、RS485、アラーム入力 ×16 / アラーム出力 ×10	
オーディオ	入力：RCA ×1、出力：RCA ×2	
LAN 伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps（RJ45 ×2）	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、P2P、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、NFS、RTSP、802.1x、IPv4	
リモートクライアント	IE10 / 11、Firefox、Chrome、Edge	
ONVIF	ONVIF 23.12 rev. 61	
電　源	AC 100 ～ 240V	
最大消費電力	20.0 W 以下（HDD を除く）	
PoE	—	—
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0% 以下（結露なし）	
外形寸法	442.0（幅）× 86.0（高）× 432.0（奥）mm	
重　量	5.5 kg（HDD を除く）	
製品寸法(単位:mm)		


LANケーブル
LANケーブル
各種ケーブル
USB バックアップ
ライブ映像 （メインモニター）
2つのモニターに出力可能
マウス操作
USB 2.0
HDMI
VGA
USB 3.0
NSU2016
正 面
背 面
LAN
LAN
電 源
NSUシリーズカメラ
NSC-IP933T-4M
NSC-IP942T-4M
NSC-IP935T-4M
NSU-IP236-5M
スイッチングハブ
インターネット
スマホ / タブレット
専用のアプリを利用して
遠隔管理及び監視が可能
パソコン
「Guard Station」で統合管理

最大「4MP（メガピクセル）」の高解像度撮影

「2MP（Full　HD/約200万画素）」と「4MP（約400万画素）」の高解像度カメラをラインアップ。撮影の重要度に合わせて2MP/4MPのカメラを選択でき、鮮明な映像監視が可能になります。



4MPのカメラは2MPのカメラに比べ、約2倍の高解像度撮影が可能で、より広範囲でより鮮明な映像を映し出すことができます。



「実用性」を兼ね備え、より洗練された「スマートなデザイン」

スモークカバーによるLED視認性低減

ドーム/バレットタイプ


LED部分をスモークカバーで覆うことで昼間の視認性を抑え、景観との調和を実現します。



レンズ一体化による外観の最適化

ボックスタイプ

レンズと本体の分離構造を見直し、洗練された一体型デザインへ。電動バリフォーカル機能により、現場での微調整や再設定もスムーズに。外観も性能もスマートに進化しました。



「赤外線乱反射の低減」対策

LED配置の最適化による赤外線乱反射低減


従来設計を見直し、LEDを本体下部へ配置。内部反射や映り込みの発生を抑制し、夜間映像の視認性を向上させました。



特許取得の乱反射抑制構造搭載

ドーム型カメラは特許取得の乱反射防止構造を採用することで、赤外線の乱反射を効果的に抑制するとができます。

※対象製品:ドーム型カメラ



「IP67」防水性能安定のため「防水信頼性を強化」

三点排水構造による浸水リスク低減設計

上下筐体を止める3箇所のボルト締結部に排水穴を設けることで、設置条件により起こり得る内部への浸水に対応。これまでのIP67等級の防水性能をより安定させました。

※対象製品:933シリーズ



▲ 状況により起こりうる内部への浸水対策

防水性能を高める密閉構造のフロントカバー

フロントカバーを密閉構造にすることで防水性能を向上。バリフォーカルの調整は下部のカバーから簡単にできます。　現場での作業効率を高め、防水リスクを抑制。環境耐性と保守性の両立を可能にします。



▲ 本体下部からバリフォーカルの調整可能

電動バリフォーカルボックス型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した2MP/4MPボックス型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

NSP-900M-2M

希望小売価格 **258,500**円(税込)



2メガ　H.265圧縮　光学ズーム　デイナイト　WDR

NSP-900M-4M

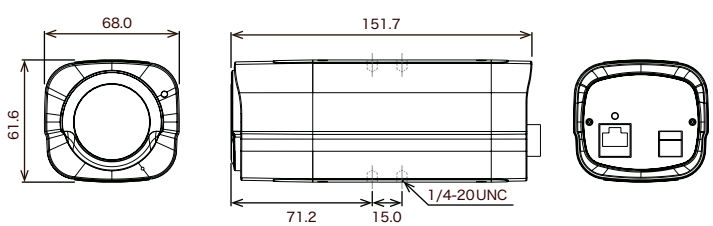
希望小売価格 **269,500**円(税込)



4メガ　H.265圧縮　光学ズーム　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- レンズ一体型構造です。

型　式	NSP-900M-2M	NSP-900M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°
ズーム	光学ズーム：4.4 倍	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	—	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、モノクロ時：0.001 lux	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	—	
オーディオ	—	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	—	
防水機能	—	
耐衝撃機能	—	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：3.6 W、DC12V：2.8 W	PoE：3.6 W、DC12V：2.9 W
消費電流	PoE：75 mA、DC12V：230 mA	PoE：75 mA、DC12V：240 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	68.0（幅）× 61.6（高）× 151.7（奥）mm	
重　量	462 g	460 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　屋内用吊り下げ型ブラケット（NSE201、NSE201L、NSE221、NSE222）▶ P.174　|　屋内用大型L字ブラケット（NSE203）▶ P.174

バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※電源アダプターは別売りです。

NSP-931-2M

希望小売価格 **187,000**円(税込)



2メガ　H.265圧縮　デイナイト　WDR

NSP-931-4M

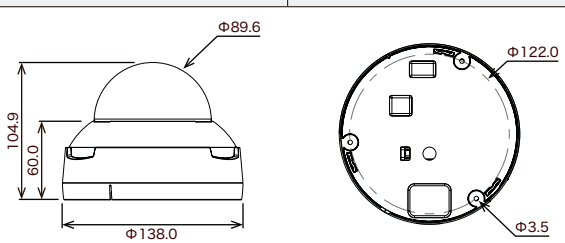
希望小売価格 **203,500**円(税込)



4メガ　H.265圧縮　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

型　式	NSP-931-2M	NSP-931-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°
ズーム	―	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	―	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、モノクロ時：0.001 lux	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	―	
オーディオ	―	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	―	
防水機能	―	
耐衝撃機能	―	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：2.7 W、DC12V：2.1 W	PoE：2.9 W、DC12V：2.3 W
消費電流	PoE：55 mA、DC12V：170 mA	PoE：60 mA、DC12V：190 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	138.0(径)× 104.9(高)mm	
重　量	290 g	300 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W） ▶ P.157

電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※電源アダプターは別売りです。

NSP-931M-2M

希望小売価格 209,000円(税込)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 4.4x ZOOM 光学ズーム / デイナイト / WDR

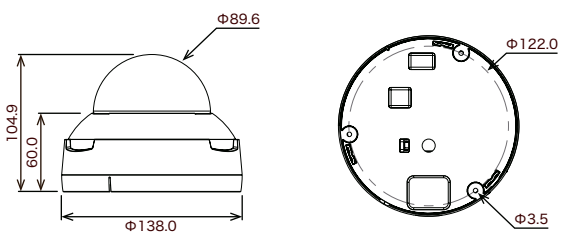
NSP-931M-4M

希望小売価格 220,000円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 4.4x ZOOM 光学ズーム / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

型　式	NSP-931M-2M	NSP-931M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°
ズーム	光学ズーム：4.4 倍	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	—	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、モノクロ時：0.001 lux	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	—	
オーディオ	—	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	—	
防水機能	—	
耐衝撃機能	—	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：3.6 W、DC12V：2.8 W	PoE：3.6 W、DC12V：2.9 W
消費電流	PoE：75 mA、DC12V：230 mA	PoE：75 mA、DC12V：240 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	138.0（径）× 104.9（高）mm	
重　量	300 g	298 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157

暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※アダプターは別売りです。

NSP-932-2M

希望小売価格 220,000円(税込)



2メガ　H.265圧縮　赤外線照射　デイナイト　WDR

NSP-932-4M

希望小売価格 236,500円(税込)



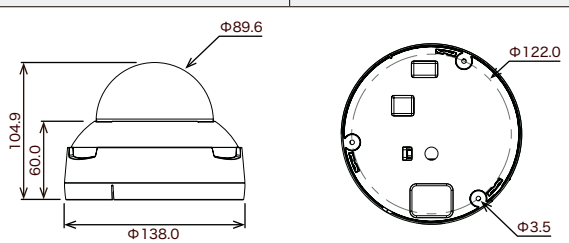
4メガ　H.265圧縮　赤外線照射　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

型　式	NSP-932-2M	NSP-932-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°
ズーム	—	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR点灯時：0 lux	カラー時：0.03 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	—	
オーディオ	—	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	—	
防水機能	—	
耐衝撃機能	—	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：4.8 W、DC12V：3.6 W	PoE：5.3 W、DC12V：3.9 W
消費電流	PoE：100 mA、DC12V：300 mA	PoE：110 mA、DC12V：320 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	138.0（径）× 104.9（高）mm	
重　量	318 g	320 g

製品寸法(単位:mm)



関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W） ▶ P.157

暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
内蔵マイクで集音可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※アダプターは別売りです。

NSP-932A-2M

希望小売価格 **236,500**円(税込)

2MP / H.265 HEVC / 20m IR / デイナイト / WDR / 内蔵マイク

2メガ / H.265圧縮 / 赤外線照射 / デイナイト / WDR / 内蔵マイク

NSP-932A-4M

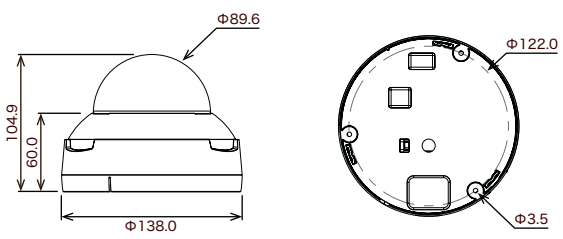
希望小売価格 **247,500**円(税込)

4MP / H.265 HEVC / 20m IR / デイナイト / WDR / 内蔵マイク

4メガ / H.265圧縮 / 赤外線照射 / デイナイト / WDR / 内蔵マイク

【 製品特長 】

- 集音マイクを搭載しています。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

型　式	NSP-932A-2M	NSP-932A-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°
ズーム	―	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR点灯時：0 lux	カラー時：0.03 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	―	
オーディオ	入力 ×2（内蔵マイク、RCA）、出力 ×1（RCA）/ 音声圧縮方式：G.711A、G711U	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	―	
防水機能	―	
耐衝撃機能	―	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：4.8 W、DC12V：3.6 W	PoE：5.3 W、DC12V：3.9 W
消費電流	PoE：100 mA、DC12V：300 mA	PoE：110 mA、DC12V：320 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	138.0（径）× 104.9（高）mm	
重　量	336 g	350 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157

暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※アダプターは別売りです。

NSP-932M-2M 希望小売価格 **242,000**円(税込)

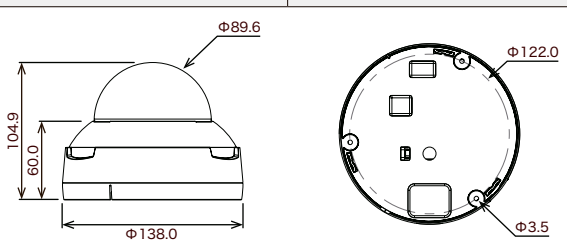
2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 4.4x ZOOM 光学ズーム / 20mIR 赤外線照射 / デイナイト / WDR

NSP-932M-4M 希望小売価格 **253,000**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 4.4x ZOOM 光学ズーム / 20mIR 赤外線照射 / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

型　式	NSP-932M-2M	NSP-932M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°
ズーム	光学ズーム：4.4 倍	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR点灯時：0 lux	カラー時：0.03 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	—	
オーディオ	—	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	—	
防水機能	—	
耐衝撃機能	—	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：5.7 W、DC12V：4.3 W	PoE：5.8 W、DC12V：4.5 W
消費電流	PoE：120 mA、DC12V：360 mA	PoE：120 mA、DC12V：370 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	138.0（径）× 104.9（高）mm	
重　量	328 g	326 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W） ▶ P.157

暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。内蔵マイクで集音可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※アダプターは別売りです。

NSP-932MA-2M

希望小売価格 **253,000**円(税込)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 4.4x ZOOM 光学ズーム / 20mIR 赤外線照射 / デイナイト / 内蔵マイク

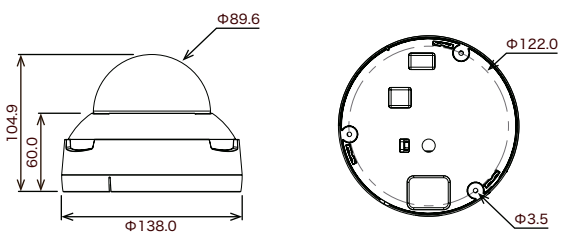
NSP-932MA-4M

希望小売価格 **264,000**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 4.4x ZOOM 光学ズーム / 20mIR 赤外線照射 / デイナイト / 内蔵マイク

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 集音マイクを搭載しています。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

型　式	NSP-932MA-2M	NSP-932MA-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°
ズーム	光学ズーム：4.4 倍	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR点灯時：0 lux	カラー時：0.03 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	—	
オーディオ	入力 ×2（内蔵マイク、RCA）、出力 ×1（RCA）/ 音声圧縮方式 G.711A、G711U	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	—	
防水機能	—	
耐衝撃機能	—	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：5.7 W、DC12V：4.3 W	PoE：5.8 W、DC12V：4.5 W
消費電流	PoE：120 mA、DC12V：360 mA	PoE：120 mA、DC12V：370 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	138.0（径）× 104.9（高）mm	
重　量	344 g	342 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157

防水暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※アダプターは別売りです。

NSP-933-2M

希望小売価格 **236,500**円(税込)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 20m IR 赤外線照射 / WDR

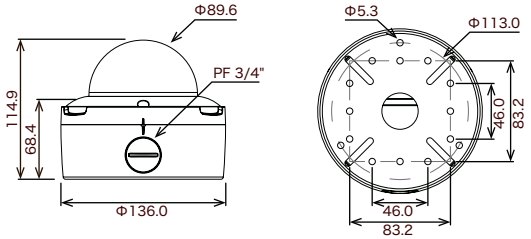
NSP-933-4M

希望小売価格 **247,500**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 20m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

型　式	NSP-933-2M	NSP-933-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°
ズーム	―	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR点灯時：0 lux	カラー時：0.03 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	―	
オーディオ	―	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	―	
防水機能	IP67	
耐衝撃機能	―	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：4.8 W、DC12V：3.6 W	PoE：5.3 W、DC12V：3.9 W
消費電流	PoE：100 mA、DC12V：300 mA	PoE：110 mA、DC12V：320 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）
外形寸法	136.0（径）× 114.9（高）mm	
重　量	703 g	660 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品 壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157 ｜ 天井埋め込みブラケット（AHD933IC）▶ P.157 ｜ ドームカメラマウント用プレート（NSE210）▶ P.176

防水暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※アダプターは別売りです。

NSP-933M-2M

希望小売価格 **253,000**円(税込)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 4.4x ZOOM 光学ズーム / 20m IR 赤外線照射

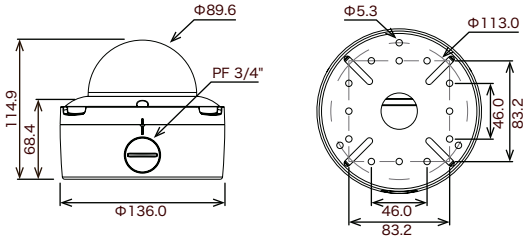
NSP-933M-4M

希望小売価格 **264,000**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 4.4x ZOOM 光学ズーム / 20m IR 赤外線照射

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

型　式	NSP-933M-2M	NSP-933M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°
ズーム	光学ズーム：4.4 倍	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR点灯時：0 lux	カラー時：0.03 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	—	
オーディオ	—	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	—	
防水機能	IP67	
耐衝撃機能	—	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：5.7 W、DC12V：4.3 W	PoE：5.8 W、DC12V：4.5 W
消費電流	PoE：120 mA、DC12V：360 mA	PoE：120 mA、DC12V：370 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	136.0（径）× 114.9（高）mm	
重　量	701 g	699 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157　|　天井埋め込みブラケット（AHD933IC）▶ P.157

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

NSP-942-2M 希望小売価格 **225,500**円(税込)



2メガ / H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 赤外線照射 / WDR

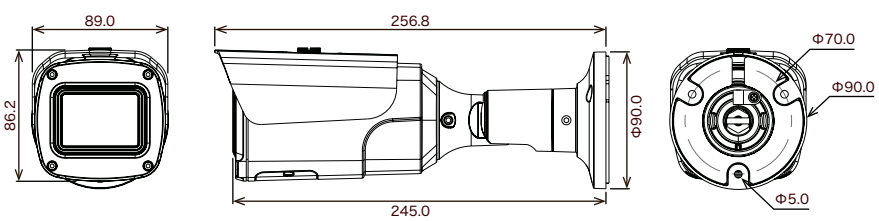
NSP-942-4M 希望小売価格 **242,000**円(税込)



4メガ / H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

型　式	NSP-942-2M	NSP-942-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°
ズーム	―	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	有（赤外線照射距離：最大 40 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR点灯時：0 lux	カラー時：0.03 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	―	
オーディオ	―	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	―	
防水機能	IP67	
耐衝撃機能	―	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：7.2 W、DC12V：5.2 W	PoE：7.2 W、DC12V：5.4 W
消費電流	PoE：150 mA、DC12V：430 mA	PoE：150 mA、DC12V：450 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm	
重　量	726 g	680 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.176

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

NSP-942-2M-BK

希望小売価格 225,500円(税込)



2メガ / H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 赤外線照射 / WDR

NSP-942-4M-BK

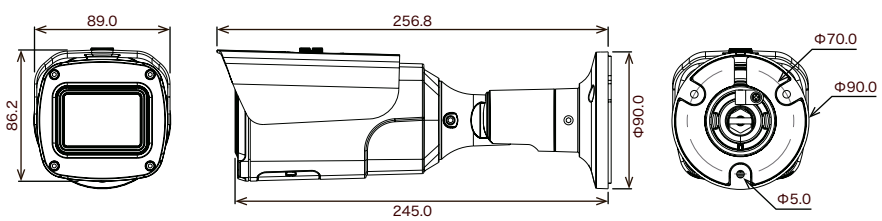
希望小売価格 242,000円(税込)



4メガ / H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

型　式	NSP-942-2M-BK	NSP-942-4M-BK
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平105.6° × 垂直56.1° ～ 水平33.7° × 垂直17.9°	水平96.7° × 垂直52.3° ～ 水平32.9° × 垂直17.8°
ズーム	―	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	有（赤外線照射距離：最大 40 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR点灯時：0 lux	カラー時：0.03 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	―	
オーディオ	―	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	―	
防水機能	IP67	
耐衝撃機能	―	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：7.2 W、DC12V：5.2 W	PoE：7.2 W、DC12V：5.4 W
消費電流	PoE：150 mA、DC12V：430 mA	PoE：150 mA、DC12V：450 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm	
重　量	726 g	680 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.176

防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

NSP-942M-2M 希望小売価格 **247,500**円(税込)

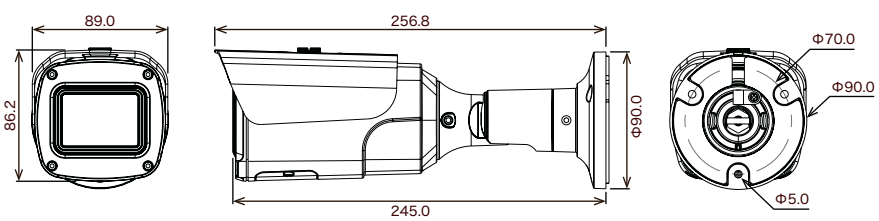
2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 4.4x ZOOM 光学ズーム / 40m IR 赤外線照射

NSP-942M-4M 希望小売価格 **258,500**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 4.4x ZOOM 光学ズーム / 40m IR 赤外線照射

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

型　式	NSP-942M-2M	NSP-942M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°
ズーム	光学ズーム：4.4 倍	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	有（赤外線照射距離：最大 40 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR点灯時：0 lux	カラー時：0.03 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	—	
オーディオ	—	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	—	
防水機能	IP67	
耐衝撃機能	—	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：7.7 W、DC12V：6.0 W	PoE：9.2 W、DC12V：7.0 W
消費電流	PoE：160 mA、DC12V：500 mA	PoE：190 mA、DC12V：580 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm	
重　量	720 g	718 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.176

防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

NSP-942M-2M-BK 希望小売価格 **247,500**円(税込)

2MP / H.265 HEVC / 屋外対応 / IP67 / 4.4X ZOOM / 40m IR

2メガ / H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 光学ズーム / 赤外線照射

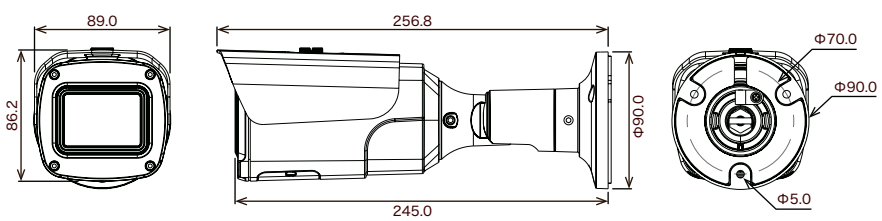
NSP-942M-4M-BK 希望小売価格 **258,500**円(税込)

4MP / H.265 HEVC / 屋外対応 / IP67 / 4.4X ZOOM / 40m IR

4メガ / H.265圧縮 / 屋外対応 / IP67 / 光学ズーム / 赤外線照射

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

型　式	NSP-942M-2M-BK	NSP-942M-4M-BK
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080：30 fps	2592 × 1520：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平109.1° × 垂直58.0° ～ 水平34.7° × 垂直18.5°	水平104.0° × 垂直55.9° ～ 水平33.0° × 垂直17.8°
ズーム	光学ズーム：4.4 倍	
S / N 比	58 dB	
赤外線LED	有（赤外線照射距離：最大 40 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、IR点灯時：0 lux	カラー時：0.03 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000	
ICR 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（3DNR）	
アナログ映像出力	—	
オーディオ	—	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	
ONVIF	対応（Profile S）	
アラーム	—	
防水機能	IP67	
耐衝撃機能	—	
電　源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE：7.7 W、DC12V：6.0 W	PoE：9.2 W、DC12V：7.0 W
消費電流	PoE：160 mA、DC12V：500 mA	PoE：190 mA、DC12V：580 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm	
重　量	720 g	718 g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.176

2MP 光学10倍ズームスピードドーム ネットワークカメラ（屋内用）

圧縮方式H.265に対応した2MP光学10倍PTZネットワークカメラ。



※アダプター付属。


NSC-SP110-IU 希望小売価格 **1,012,000**円（税込）

2メガ / H.265圧縮 / 光学ズーム / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム10倍レンズを搭載しています。
- パン（水平）の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です。

関連製品 ブラケット（SP110C、SP110W） ▶ P.51

型 式	NSC-SP110-IU
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor
解像度	1956 × 1092
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPE g
フレームレート	1920 × 1080：30fps
レンズ	f = 5.1 ～ 51mm / F1.6 ～ F1.8
撮影範囲	水平 54.0° × 垂直 31.0° ～ 水平 4.9° × 垂直 4.0°
ズーム	光学ズーム：10倍 / デジタルズーム：32倍（トータルズーム320倍）
S / N 比	50 dB（A gC オフ時）
被写体最低照度	カラー時：0.5 lux、モノクロ時：0.1 lux（DSS時：0.025 lux）
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 60,000
パン/チルト動作角度	360°（エンドレス）/ 90°
プリセット	255 ヶ所
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式：g.711 u-law
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、I gMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（SD / SDHC 32 gB以下）
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1（ネットワーク使用時）
電 源	PoE（IEEE802.3at）、DC12V
消費電力	最大18W（DC）
消費電流	1.5A
動作可能周囲環境	温度：-40.0 ～ 60.0℃、湿度：0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	180.3（径）× 184.9(高)mm
重 量	1100 g
製品寸法(単位:mm)	

2MP 光学10倍ズームスピードドーム ネットワークカメラ（屋内用天井埋め込み型）

圧縮方式H.265に対応した2MP光学10倍PTZネットワークカメラ。




※アダプター付属。

NSC-SP110-IUIC 希望小売価格 **1,012,000**円（税込）

2メガ / H.265圧縮 / 光学ズーム / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム10倍レンズを搭載しています。
- パン（水平）の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です。

型 式	NSC-SP110-IUIC
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor
解像度	1956 × 1092
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPE g
フレームレート	1920 × 1080：30fps
レンズ	f = 5.1 ～ 51mm / F1.6 ～ F1.8
撮影範囲	水平 54.0° × 垂直 31.0°～ 水平 4.9° × 垂直 4.0°
ズーム	光学ズーム：10倍 / デジタルズーム：32倍（トータルズーム320倍）
S / N 比	50 dB（A gC オフ時）
被写体最低照度	カラー時：0.5 lux、モノクロ時：0.1 lux（DSS時：0.025 lux）
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 60,000
パン/チルト動作角度	360°（エンドレス）/ 90°
プリセット	255ヶ所
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式：g.711 u-law
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、I gMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（SD / SDHC 32 gB以下）
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1（ネットワーク使用時）
電 源	PoE（IEEE802.3at）、DC12V
消費電力	最大18W（DC）
消費電流	1.5A
動作可能周囲環境	温度：-40.0 ～ 60.0℃、湿度：0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	161.6（径）× 171.2(高)mm
重 量	900 g
製品寸法(単位:mm)	

2MP 光学10倍ズームスピードドーム ネットワークカメラ(屋外用)

圧縮方式H.265に対応した
2MP光学10倍PTZネットワークカメラ。屋外設置可能。



※アダプター付属。

NSC-SP110-OH 希望小売価格 **1,094,500**円(税込)




2メガ / H.265圧縮 / IP66準拠 / 光学ズーム / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム10倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です。
- IP66準拠で防水、防塵性に優れています。

関連製品 ブラケット (SP110C) ▶ P.51

型 式	NSC-SP110-OH
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor
解像度	1956 × 1092
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPE g
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps
レンズ	f = 5.1 ～ 51mm / F1.6 ～ F1.8
撮影範囲	水平 54.0° × 垂直 31.0° ～ 水平 4.9° × 垂直 4.0°
ズーム	光学ズーム : 10倍 / デジタルズーム : 32倍 (トータルズーム320倍)
S / N 比	50 dB (A gC オフ時)
被写体最低照度	カラー時 : 0.5 lux、モノクロ時 : 0.1 lux (DSS時 : 0.025 lux)
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 60,000
パン/チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255ヶ所
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式 : g.711 u-law
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、I gMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (SD / SDHC 32 gB以下)
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1 (ネットワーク使用時)
防水性能	IP66
電 源	PoE (IEEE802.3at)、DC12V
消費電力	最大30W (DC)
消費電流	2.5A
動作可能周囲環境	温度 : -40.0 ～ 60.0℃、湿度 : 0 ～ 90.0% (結露なし)
外形寸法	172.0 (径) × 262.7 (高) × 260.0 (奥)mm
重 量	3.1 kg
製品寸法(単位:mm)	

天井吊り下げブラケット



SP110C 希望小売価格 **57,200**円(税込)

型 式	SP110C
材質	アルミニウム合金
外形寸法	154.0 (径) × 495.0 (高)mm
重 量	1.8 kg

壁面取り付けブラケット



SP110W 希望小売価格 **57,200**円(税込)

型 式	SP110W
材質	アルミニウム合金
外形寸法	154.0 (径) × 153.5(高)mm
重 量	1.0 kg

動画圧縮規格「H.265」採用 高解像度で安定した監視を実現

H.264より優れた圧縮性能を有する動画圧縮規格「H.265」。高解像度の映像でも既存の周辺機器のまま安定した運用が可能になります。

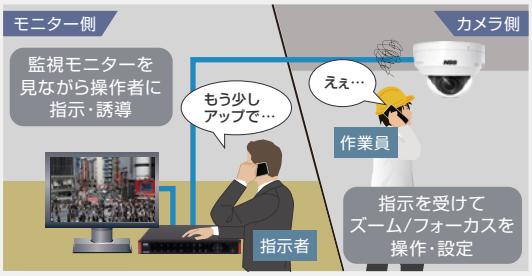


アナログ感覚でIPシステムを構築 「簡単設置」「簡単設定」で小規模での運用に最適

「電動バリフォーカルカメラ」により、遠隔操作でズーム/フォーカスの調整

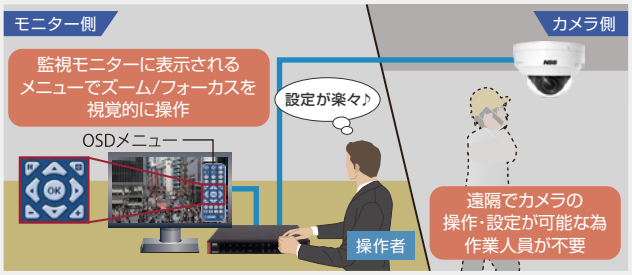
電動バリフォーカル機能搭載カメラは、ズーム/フォーカスをモニター側で映像を確認しながらの調整でき、また設置後でも簡単に調整することが可能。また、カメラ設置工事においても、設定時の作業人員を抑えることができるため、設置工事費のコストダウンに繋がります。

◆ バリフォーカルカメラ



指示者がモニターを見ながら作業員に指示し、離れたカメラを操作・設定する必要があります。

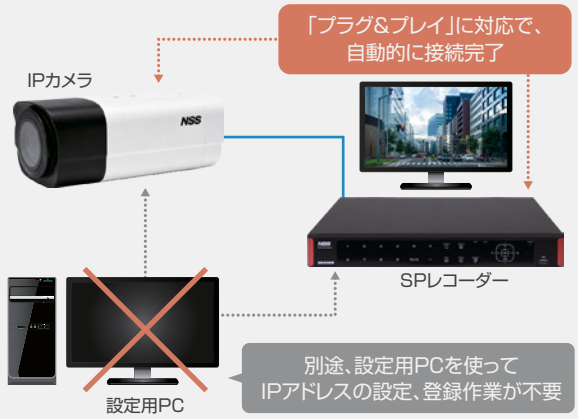
◆ 電動バリフォーカルカメラ



電動バリフォーカル機能でモニターを見ながらズーム/フォーカスの遠隔操作が可能な為、設定時の作業人員が不要です。

「プラグ&プレイ」に対応、IPアドレスの設定や登録が不要

PCを使っての面倒なIPアドレスの設定や登録作業が必要なく、カメラとレコーダーを接続するだけで自動的に接続が完了します。



「カメラリモート設定」でレコーダーから直接カメラを設定

SPシリーズでは、PCを使うことなくレコーダーから直接カメラ側の設定まで行えます。

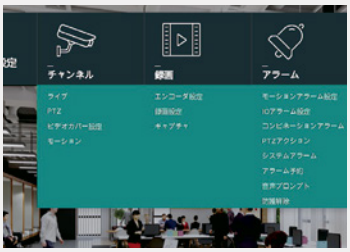


「直感的」な操作ができ、
「スムーズ」な録画データの検索や再生が可能

これまでと比べ、直感的でスムーズな操作性とシステム全体の処理能力が向上。
必要な情報を素早く確認できるようになり、ユーザー体験が向上します。

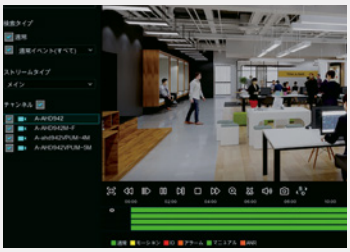
メニュー画面

各メニューの一覧が表示されることで、見たい項目まで一目で辿り着くことができるようになりました。



検索/再生画面

直感的な操作が可能となり、これまで以上にスムーズな録画データの検索や再生ができるようになりました。



「デュアルモニター機能搭載」
メイン映像とは別のサブ映像を同時に表示が可能

HDMI×2の独立出力に対応。 メインモニターでの通常監視映像に加え、サブモニターへ別系統の映像出力が可能。 メインモニターでライブ表示・録画再生・各種設定を操作しながら、サブモニターには常時ライブ映像を表示することができます。 操作中でも監視映像を止めることなく確認でき、監視業務の効率化と即応性向上に貢献します。

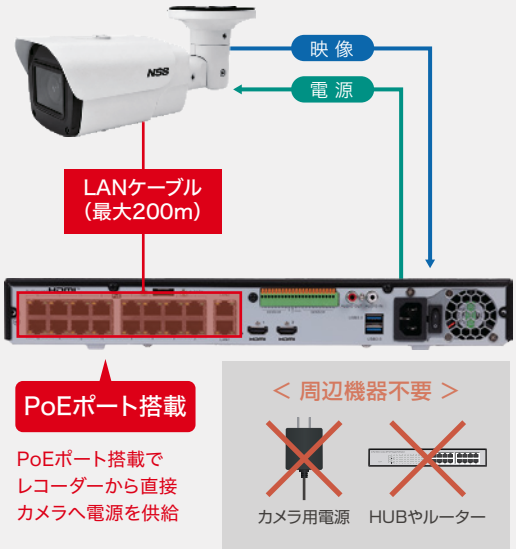
※対象製品:NSPV5108、NSPV5116



「PoEポート搭載」で
「200※m伝送」に対応。
配線の自由度を高め、
柔軟な監視環境を構築。

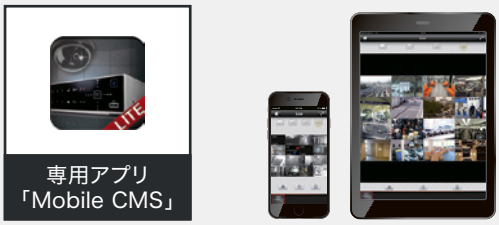
PoEポート搭載レコーダーでLANケーブルの最大伝送距離を従来の100mから200m*へ拡張。中継機器を追加することなく、より長距離のカメラ接続が可能になりました。配線設計の自由度を高め、施工効率の向上に貢献します。

※ 伝送速度が 10 Mbps に制限されます
（ 配線状況、LAN ケーブルの種類によって伝送距離が短くなる場合があります ）



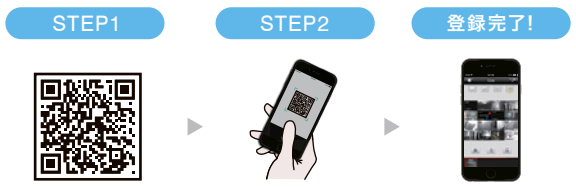
スマートフォンアプリ「Mobile CMS」で「遠隔監視」が可能

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Mobile　CMS」をインストールすると、遠隔管理および監視が可能になります。外出先でも思いついた時にライブ映像を確認したり、録画映像の再生やPTZカメラの制御が可能になります。



＜P2P接続サポート＞
レコーダーとスマートフォンを簡単に接続可能

レコーダーに表示されるQRコードを、スマートフォンアプリ「Mobile CMS」で読み取るだけの簡単登録で、いつでも映像を確認できます。



多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」で「一括管理」

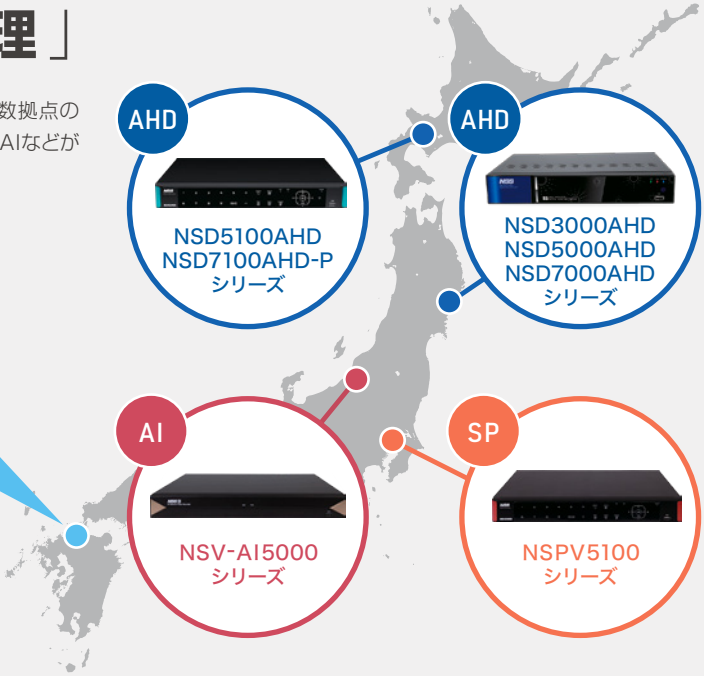
無料の多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」を使用して、複数拠点のレコーダーを集中管理することができます。また、AHD/SP/AIなどが混在する環境でも一括して管理することが可能です。

＜ 管理拠点 ＞

各拠点のAHD/SP/AI システムなどが混在する環境でも、PC1台で一括管理可能

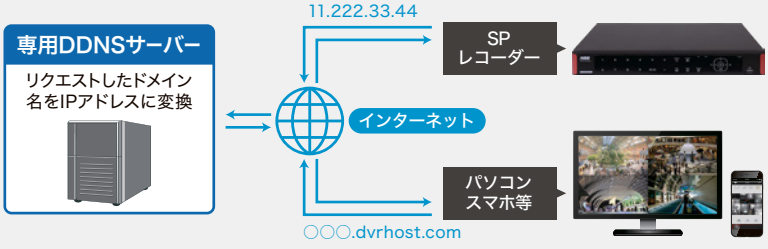


最大64分割の画面で同時監視



「固定IPアドレス」不要

ダイナミックDNS（DDNS）に対応しており、専用DDNSサーバーが無償で利用できます。ランニングコストがかかる固定IPアドレスを取得する必要がありません。



NSPV5100シリーズ H.265 スタンドアローンNVR

圧縮方式H.265に対応したネットワークビデオレコーダー。
複数拠点の一括管理ができる他拠点遠隔監視ソフトウェアが標準装備。



※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSPV5104 オープン価格



※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSPV5108 オープン価格



※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSPV5116 オープン価格

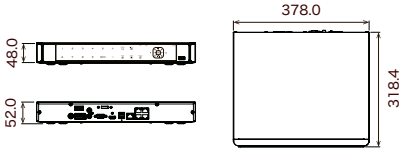


H.265圧縮　DDNS　CMS　ギガビット　スマホ対応

【 製品特長 】

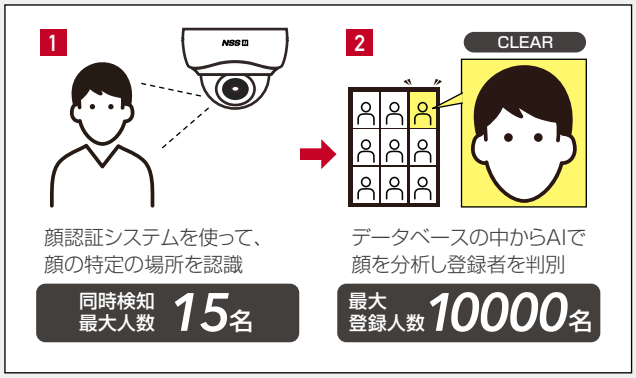
- 圧縮方式H.265に対応しています。
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続することができます。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- デュアルモニター機能搭載で、メイン映像とは別の映像をサブ画面で同時表示可能です。
  ※NSPV5108、NSPV5116のみデュアルモニター機能に対応しています
- SP/AHDシリーズが混在する環境でも、同じ CMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- iPhone、iPad、Android 携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP：mobile CMS)
- 長距離伝送モードを有効にすることで、最大200m※1のLAN配線が可能です。

※1 伝送速度が 10 Mbps に制限されます。
(配線状況、LAN ケーブルの種類によって伝送距離が短くなる場合があります)

型　式	NSPV5104	NSPV5108	NSPV5116
O S	エンベデッド Linux		
映像圧縮形式	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+		
登録可能カメラ台数	4 チャンネル (PoE ×4)	8 チャンネル (PoE ×8)	16 チャンネル (PoE ×16)
映像出力	HDMI (8K) ×1、VGA (1080p) ×1	HDMI ×2 (8 K ×1、4 K ×1)	
表示 / 録画解像度	12 MP、9 MP、8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、2 MP (1080 P)、1.3 MP (960P)、1.0 MP (720P)		
録画性能	12 MP：160 fps 、9 MP：213 fps 、8 MP：240 fps 、5 MP：384 fps 、4 MP：480 fps 、3 MP：640 fps 、2 MP：960 fps 、1.3 MP：1476 fps 、1 MP：1920 fps (最大 500 Mbps)	12 MP：160 fps 、9 MP：213 fps 、8 MP：240 fps 、5 MP：384 fps 、4 MP：480 fps 、3 MP：640 fps 、2 MP：960 fps 、1.3 MP：1476 fps 、1 MP：1920 fps (最大 640 Mbps)	
標準内蔵 HDD 容量	2 TB (オプションにて最大 16 TBまで増設可能)	4 TB (オプションにて最大 16 TBまで増設可能)	
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×2		
RAID レベル	ー		
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/8)	全画面、4分割、9分割、12分割、16分割、不均等分割(6/8/10/13/14)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム、マニュアル		
アラーム録画	プリアラーム：1 ～ 10 秒、ポストアラーム：30 秒、1 分、2 分、5 分		
デジタルズーム	最大 8 倍		
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、マニュアル)、時間帯、スマート、スライス、タグ		
再生コントロール	再生、スロー (×1/2、1/4、1/8、1/16)、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16、×32、×64)、一時停止、コマ送り		
バックアップデバイス	USB メモリ、外付け HDD、ネットワーク		
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI、MP4		
USB端子	前面 ×1 (USB 2.0)、背面 ×2 (USB 3.0、2.0)	前面 ×1 (USB 2.0)、背面 ×2 (USB 3.0 ×2)	
外部ストレージ	e-SATA ×1		
オーディオ	入力：IP ×4、RCA ×1 (双方向音声用)、出力：RCA ×1	入力：IP ×8、RCA ×1 (双方向音声用)、出力：RCA ×1	入力：IP ×16、RCA ×1 (双方向音声用)、出力：RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1	RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1	RS485、アラーム入力 ×16 / アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T (RJ45 ×1)	10 / 100 / 1000 Base-T (RJ45 ×2)	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、HTTPS、FTP、IPv4、IPv6* ※ IPv6 には制限があります ＜利用条件＞ DVR / クライアントともに IPv6 環境　＜利用可能＞ ブラウザ接続のみ　＜利用不可＞ DDNS、専用ソフト / アプリ		
リモートクライアント	＜ PCクライアント ＞ 専用ソフトウェア (EMS2：Windows)、ブラウザ (IE10 / 11、Safari、Firefox、Chrome、Edge) ＜ モバイルクライアント ＞ iOS、Android (mobile CMS)		
ONVIF	VERSION：19.12, Profile S / G / T		
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル		
電　源	DC48.0V：2.5 A	AC100 ～ 240 V：50 / 60 Hz	
最大消費電力	23.0 W (PoE給電を除く)	24.0 W (PoE給電を除く)	
PoE	4 ポート、合計出力 60.0 W	8 ポート、合計出力 120.0 W	16 ポート、合計出力 220.0 W
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	378.0 (幅) × 52.0 (高) × 318.4(奥) mm		
重　量	2660 g	3420 g	3490 g
製品寸法(単位：mm)			

「AI搭載顔認証機能」で映像から顔画像を「自動検出」

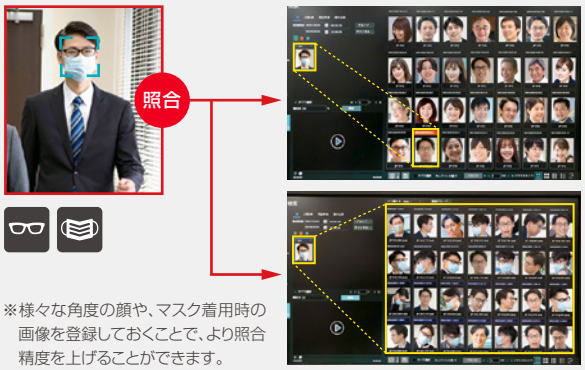
「顔検出·照合·通知」までが実現可能なAI機能搭載の顔認証機能内蔵カメラ。
予め対象者の顔画像を登録することで、映像から登録した人物の顔画像を自動で検出できます。





マスク着用時の顔画像も照合可能

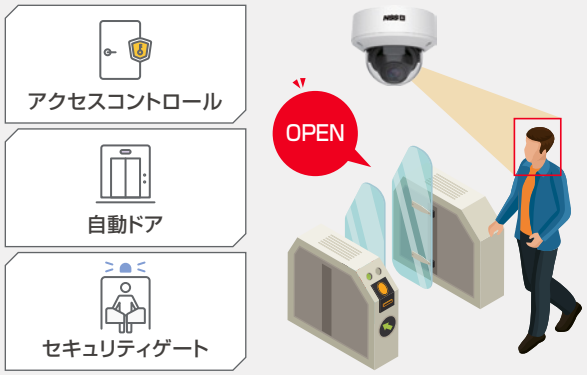
顔の類似性(%)を自由に設定できるので、類似性(%)を下げることで、正面以外の角度の顔や、マスクを着用した顔など様々なシーンでも本人照合が可能です。



※様々な角度の顔や、マスク着用時の画像を登録しておくことで、より照合精度を上げることができます。

顔認証機能を使った入退室管理も可能

AIカメラの顔認証機能と、改札ゲート·自動ドアのコントロール、社員の入退室管理などを連携させることで、より安全で効率的な運用が可能になります。



「人&車両の検出」が可能

映像をもとに人や車両を自動検出し、アラートで通知します。不審者や不審車両の検出などセキュリティ管理のほか、入退出検知や侵入検知などの映像解析でより高度な映像監視が可能。また、人や車両が映った時間だけを録画検索でき、事故や事件などの捜査時間短縮にも貢献します。



▶アラート通知

カメラでモニタリングしているエリア内に人や車両を検出した際に、モニタールームにリアルタイムで通知を行います。

▶録画データから人·車両検索

異常が発生している場所の記録から、動きのある対象物に対して人や車両を自動的に検知し、時間をさかのぼって映像を検索·再生が可能。



※人&車両検出機能は顔認証機能とは同時利用不可
※車両検出機能はナンバー読み取り非対応

「360°全方位カメラ」でフロア全体の監視が可能

360°全方位カメラ対応。様々なViewモードでフロア全体の監視ができます。デジタル映像補正機能搭載で、ライブ映像はもちろん録画再生も可能。他にも様々な補正機能があります。

9MP 360度パノラマビュードーム防水暗視ドーム型
ネットワークカメラ(NSC-IP936-9M)　※AIには非対応



「500万画素の高画質映像」を認識し、様々なシーンで運用が可能

セキュリティアップ



スーパーマーケット

入口に設置し、顔検知機能を利用して怪しい人物の顔を登録。検知時バックヤードに設置しているパトライトを回すよう外部機器と連携。



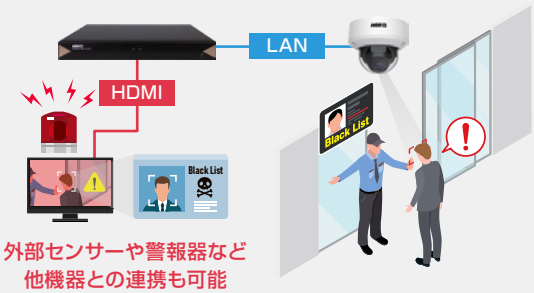
コンビニエンスストア

万引き常習犯の顔データを登録し、再訪問の際にアラートで注意喚起。



中古車販売店

夜間展示している車や社屋への不審者の侵入があった際に、人検知機能を利用して営業時間外のみ担当者のスマートフォンへ通知。



外部センサーや警報器など
他機器との連携も可能

施設内管理



病院/介護施設

入居者の徘徊行動を検出して、ブザーや携帯端末などで通知。また、夜間のみ「人」検知機能を使用し、携帯端末に通知が飛ぶように設定。



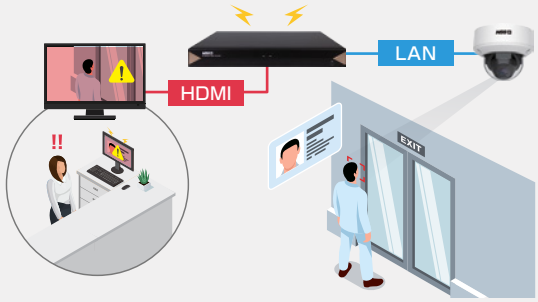
工場

工場内の某エリア内の作業員の行き来の頻度確認の為ラインクロス機能を使用。



コインパーキング

車両検知モードでパーキングに入ってくる車両を管理。画角を調整することで車のナンバーが映るように設定。
※ナンバープレート認識非対応



AIカメラは毎日できるレベルの手軽さで録画映像の確認が可能。

特定者検索

“人が映った時間だけを瞬時に録画検索”できるので、
事故やトラブルの状況確認・夜間自主警備など
「人的労力の削減」に効果的。

●画像をUSB等からレコーダーに読み込む事で、未登録者でも録画データの検索も可能

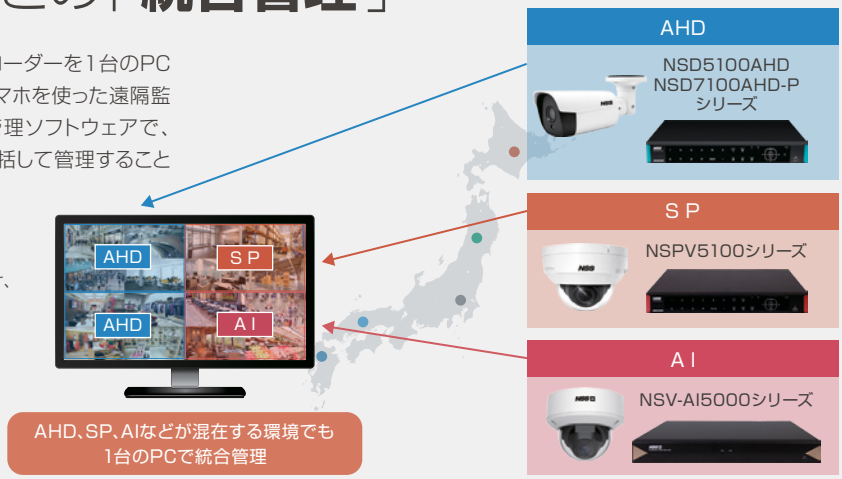
顔画像による録画データ検索
(例)未登録者の迷子検索



「EMS2」「Mobile CMS」を使って アナログシステムとの「統合管理」

遠隔監視ソフトウェア「EMS2」で複数台のレコーダーを1台のPCで統合管理することや、「Mobile CMS」でスマホを使った遠隔監視が可能。アナログシステムと共通の統合管理ソフトウェアで、AHD/SP/AIシリーズが混在する環境でも一括して管理することができます。

※AI機能や他一部の機能はご利用いただけません。
全ての機能を利用したい場合はInternet Explorer、または別途専用ソフトをご利用ください。



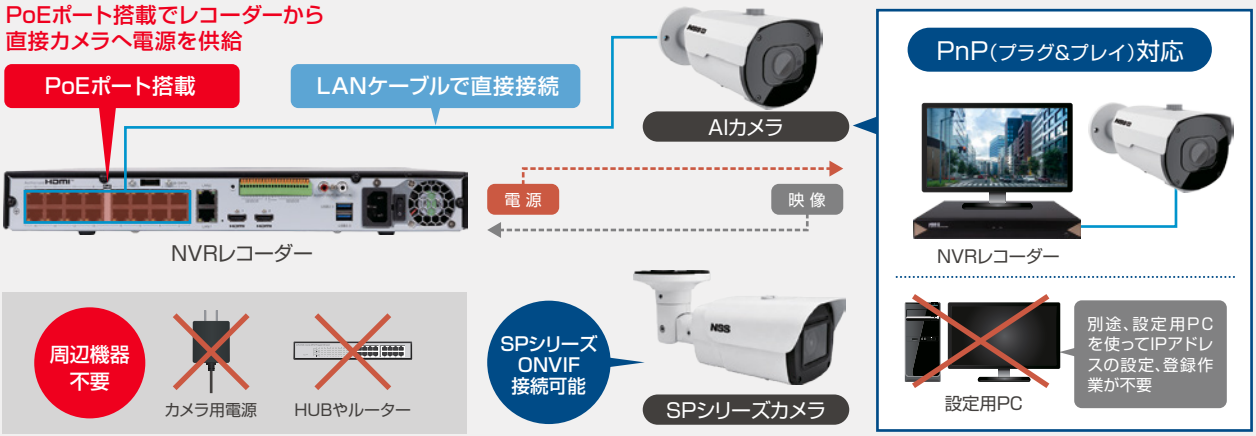
「PoEポート」搭載で簡単接続

AI顔認証シリーズNVRは、カメラとレコーダーの間にHUBやルーターを設置する必要はなく、カメラとレコーダーをLANケーブルで直接接続するだけで簡単に再生・録画を開始可能。また「PoEポート搭載」のため、別途カメラ側に電源を用意する必要もありません。

「PnP（プラグ & プレイ）」対応で簡単初期設定

PCでのIPアドレスの設定や登録作業が必要なく、カメラとレコーダーを接続するだけで自動的に接続でき、ONVIFカメラにも利用可能。

※ONVIFで接続する場合はPW入力など一部設定が必要。
また、電動バリフォーカル/PTZ/イベント制御、パラメーター管理などには対応せず、利用上制限があります。



※AI機能非対応　※PNP（プラグ&プレイ）非対応
※電動バリフォーカル/PTZ操作非対応　※イベント/パラメーター管理非対応

「分割表示」で様々な 画面レイアウトをサポート


全画面を使った単一表示だけでなく、ニーズに合わせて「均等複数分割」や、メインとサブで使い分けをした「不均等複数分割」など、様々な分割表示パターンでのモニタリングが可能。

表示パターン

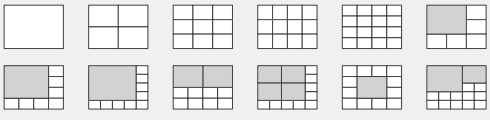
NSV-AI5004 全画面、4分割



NSV-AI5008 全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/8)



NSV-AI5016 全画面、4分割、9分割、12分割、16分割、不均等分割(6/8/10/13/14)



5MP AI搭載防水暗視ドーム型ネットワークカメラ

AI機能搭載の電動バリフォーカルIPカメラ。撮影した人物の顔画像を抽出し、専用NVRで画像の照合利用が可能。



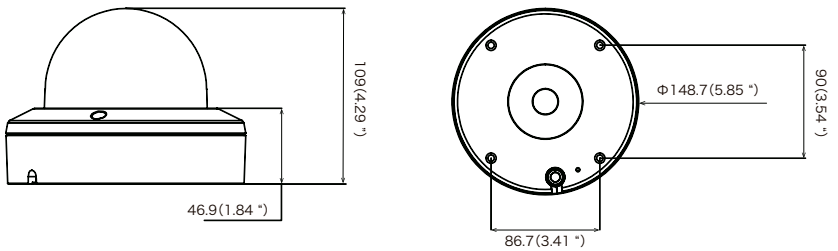
※電源アダプターは別売りです。

NSC-AI933M-5M　希望小売価格 **341,000**円(税込)

5MP 5メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 30m IR 赤外線照射 / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- 2592×1944解像度を有する5MPカメラです。
- AI機能搭載で顔を検出し、専用NVRで顔認証利用が可能です。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

型　式	NSC-AI933M-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Progressive CMOS
解像度	2592 × 1944
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592 × 1944：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm
撮影範囲	水平 102.0° × 垂直 73.0° ～ 水平 31.0° × 垂直 23.0°
ズーム	光学ズーム：4.4倍
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー時：0.002 lux / F1.2（AGC ON）
シャッター速度	1 / 5 ～ 1 / 20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（3D）
アナログ映像出力	-
オーディオ	入力 ×1（RCA）、出力 ×1（RCA）
AI / IVS	顔認識（FR）、ヒューマンディテクション（HD）、車両検出（VD）、ラインクロス検出（LCD）、境界侵入検出（PID）、クロスカウント（CC）、静止物体検知（SOD）、ヒートマップ（HM） ※AI / IVS機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	9
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
ONVIF	VERSION：21.06、Profile S / G / T
推奨ブラウザ	IE：10、11、Safari：V12.1以上、Firefox：V.52以上、Google chrome：V.57以上、Edge：V.79以上
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	IP66
電　源	DC 12.0V / POE（IEEE802.3af）
消費電力	7.5 W
消費電流	最大 625mA
動作可能周囲環境	温度 ： -30.0 ～ 55.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）
外形寸法	148.7（径）× 109.0（高）mm
重　量	972 g
製品寸法(単位:mm)	

5MP AI対応防水暗視ネットワークカメラ

AI機能搭載の電動バリフォーカルIPカメラ。撮影した人物の顔画像を抽出し、専用NVRで画像の照合利用が可能。



※電源アダプターは別売りです。

NSC-AI942M-5M 希望小売価格 **341,000**円(税込)

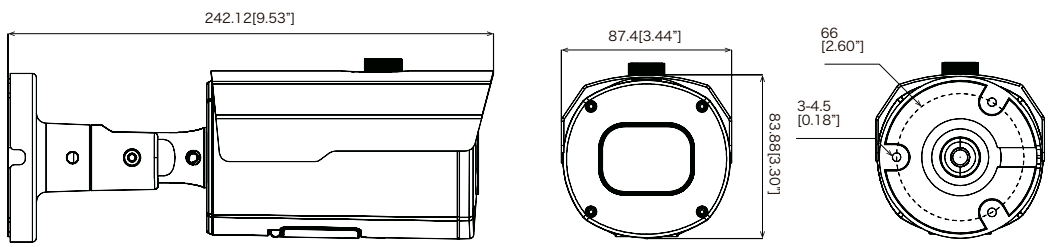
5メガ / H.265圧縮 / IP66準拠 / 赤外線照射 / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- 2592×1944解像度を有する5MPカメラです。
- AI機能搭載で顔を検出し、専用NVRで顔認証利用が可能です。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。

型　式	NSC-AI942M-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Progressive CMOS
解像度	2592 × 1944
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592 × 1944：30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 12 mm
撮影範囲	水平 102.0° × 垂直 73.0° ～ 水平 31.0° × 垂直 23.0°
ズーム	光学ズーム：4.4倍
赤外線LED	有
赤外線照射距離	45 m
被写体最低照度	カラー時：0.002 lux / F1.2（AGC ON）
シャッター速度	1 / 5 ～ 1 / 20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（3D）
アナログ映像出力	–
オーディオ	入力 ×1（RCA）、出力 ×1（RCA）
AI / IVS	顔認識（FR）、ヒューマンディテクション（HD）、車両検出（VD）、ラインクロス検出（LCD）、境界侵入検出（PID）、クロスカウント（CC）、静止物体検知（SOD）、ヒートマップ（HM） ※AI / IVS機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	9
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
ONVIF	VERSION：21.06、Profile S / G / T
推奨ブラウザ	IE：10、11、Safari：V12.1以上、Firefox：V.52以上、Google chrome：V.57以上、Edge：V.79以上
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	IP66
電　源	DC 12.0V / POE（IEEE802.3af）
消費電力	9.5 W
消費電流	最大 792mA
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 55.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）
外形寸法	87.4（幅）× 83.8（高）× 242.1（奥）mm
重　量	811 g

製品寸法(単位:mm)



9MP 360度パノラマビュードーム型防水暗視ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したパノラマビュードーム型IPカメラ。1台で360°の広範囲を撮影可能。



※電源アダプターは別売りです。

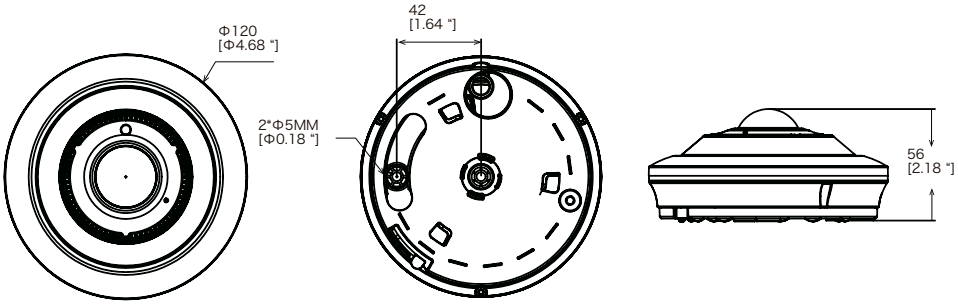
NSC-IP936-9M　希望小売価格 **374,000**円(税込)



9メガ　H.265圧縮　IP66準拠　赤外線照射　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 3000×3000解像度を有する9MPカメラです。
- 360°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
- デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように移動・拡大表示することが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

型　式	NSC-IP936-9M
イメージセンサー	1 / 1.7 インチ Progressive CMOS (Hi3519 + IMX226)
解像度	3000 × 3000
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	3000 × 3000 : 30 fps
レンズ	f = 2.0 mm
撮影範囲	水平 173.0° × 垂直 173.0° (±2°)
赤外線LED	有
赤外線照射距離	5 m
被写体最低照度	カラー時 : 0.01 lux / F1.2 (AGC ON)
シャッター速度	1 / 5 ～ 1 / 20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3D)
アナログ映像出力	有 (BNC ×1) ※設置時調整用
オーディオ	内蔵マイク
AI機能	–
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
ONVIF	ONVIF (Profile S / Profile G、Ver 2.6)
推奨ブラウザ	IE8.0 以上
防水機能	IP66
電　源	DC 12.0V / POE (IEEE802.3af)
消費電力	9.0 W
消費電流	最大 770mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ～ 55.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	120.0 (径) × 56.0 (高)mm
重　量	400 g
製品寸法(単位:mm)	

2MP 25倍光学ズームスピードドームネットワークカメラ(屋外用)

圧縮方式H.265に対応した2MP光学25倍PTZネットワークカメラ。屋外設置可能。



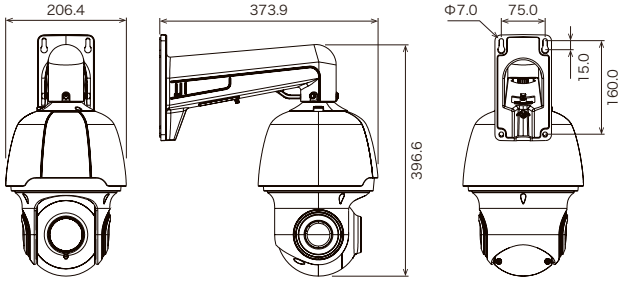
※電源アダプターは別売りです。

NSZ-IP120-OH 希望小売価格 **1,182,500**円(税込)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 150mIR 赤外線照射 / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2MPカメラです。
- 光学ズーム25倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

型　式	NSZ-IP120-OH
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265+、H.265、H.264+、H.264
フレームレート	1920 × 1080：30 fps
レンズ	f = 5.0 ～ 125 mm / F = 1.5 ～ 3.8
撮影範囲	水平 56.9° × 垂直 32.2° ～ 水平 2.9° × 垂直 1.6°
ズーム	光学ズーム：25 倍
S / N比	45 dB以上 (AGC オフ時)
赤外線LED	有
赤外線照射距離	150 m
被写体最低照度(50IRE)	カラー時：0.002 lux / F1.6
シャッター速度	1 / 5 ～ 1 / 20,000
パン / チルト動作角度	360° エンドレス / -10 ～ 90° (自動フリップ)
プリセット	255 ヶ所
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	DNR、3DNR
アナログ映像出力	有 (BNC ×1) ※設置時調整用
オーディオ	入力 ×1、出力 ×1
IVS	ー
最大リモートログイン数	5
ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP / IP、UDP、DHCP、PPPoE
ONVIF	Profile S / G / T
推奨ブラウザ	IE10 / 11 / Safari V12.1 above / Firefox V.52 above / Google chrome V.57 above / Edge V.79 above
リモートコントロール	RS - 485 (カメラID：1でのみ操作可能)
プロトコル	Pelco - D、Pelco - P
防水機能	IP66
電　源	DC 12.0V / POE (IEEE802.3at)
消費電力	23.0 W
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	206.4 (径) × 396.6 (高)mm
重　量	3900 g
製品寸法(単位:mm)	

H.265 AI対応スタンドアローンNVR

圧縮方式H.265に対応したネットワークビデオレコーダー。AI機能、全方位カメラの映像補正機能に対応。



※マウス（有線）が付属しています。

NSV-AI5004 オープン価格




※マウス（有線）が付属しています。

NSV-AI5008 オープン価格



※マウス（有線）が付属しています。

NSV-AI5016 オープン価格

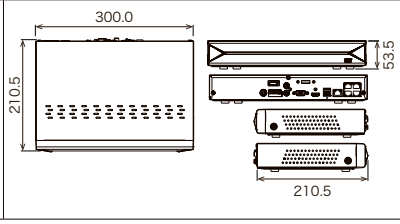
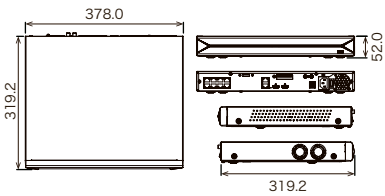
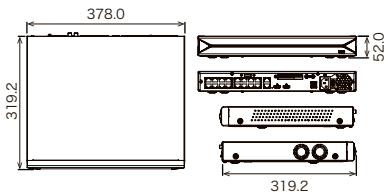


H.265圧縮　DDNS　CMS　ギガビット　スマホ対応

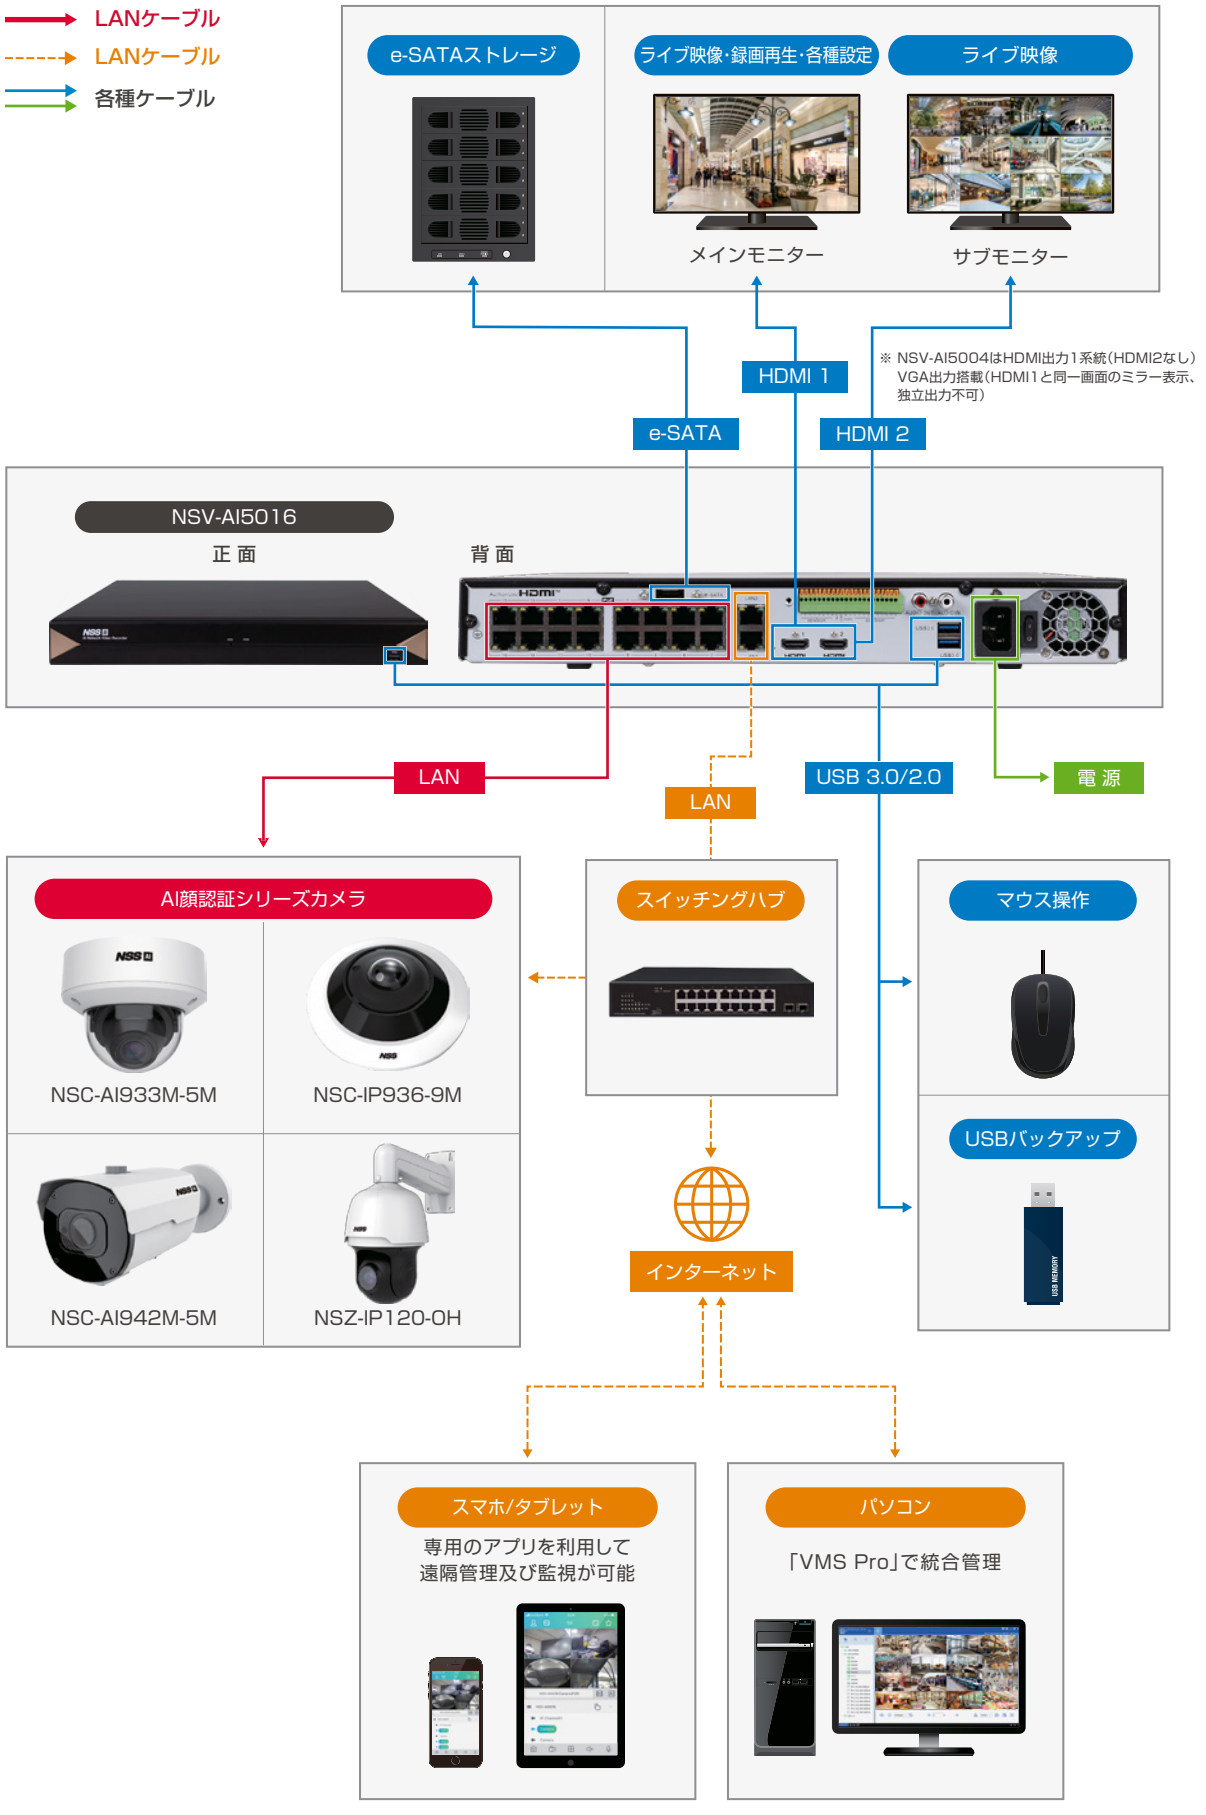
【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265に対応しています。
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- 専用のAI対応カメラを使用することで顔画像を取り込み、録画データの検索やアラームの発報が可能です。
- デュアルモニター機能搭載で、メイン映像とは別の映像をサブ画面で同時表示可能です。
  ※ NSV-AI5008、NSV-AI5016のみデュアルモニター機能に対応しています
- 専用の全方位カメラの映像補正機能に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- iOS、Android端末でライブ映像を見ることができます。
- 長距離伝送モードを有効にすることで、最大200m※1のLAN配線が可能です。

※1 伝送速度が10 Mbpsに制限されます
（ 配線状況、LANケーブルの種類によって伝送距離が短くなる場合があります ）

型　式	NSV-AI5004	NSV-AI5008	NSV-AI5016
O S	Embedded Linux		
映像圧縮形式	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG		
登録可能カメラ台数	4 チャンネル（ PoE ×4 ）	8 チャンネル（ PoE ×8 ）	16 チャンネル（ PoE ×16 ）
映像出力	HDMI（ 8K ）×1、VGA（ 1080p ）×1	HDMI ×2（ 8K ×1、4K ×1 ）	
表示解像度	1024 × 768、1280 × 720、1280 × 1024、1440 × 900、1920 × 1080、 2560 × 1440、3840 × 2160（ 4K ）、7680 × 4320（ 8K ）		
表示 / 録画解像度	12 MP、9 MP、8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、 2 MP（ 1080 P ）、1.3 MP（ 960 P ）、1 MP（ 720 P ）		
映像入力処理性能	最大ビットレート 500 Mbps	最大ビットレート 640 Mbps	
標準内蔵 HDD 容量	2 TB（ オプションにて最大 8 TBまで増設可能 ）	4 TB（ オプションにて最大 16 TBまで増設可能 ）	
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×1	3.5 インチ ×2	
ビデオ分析	全方位カメラ映像補正		
AI 機能	クロスカウント（ CC ）、境界侵入検出（ PID ）、ラインクロス検出（ LCD ）、不審物 / 消失物検出（ SOD ）、顔認識（ FR ）、 ヒューマンディテクション（ HD ）、車両検出（ VD ）、ヒートマップ（ HM ）、映像遮断検出（ VT ）		
録画モード	連 続 / マニュアル / スケジュール / モーション / センサートリガー		
再生コントロール	再生 / スロー（ ×1/2、1/4、1/8、1/16 ）、 早送り / 早戻し（ ×2、×4、×8、×16、×32、×64 ）、 一時停止、コマ送り		
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割（ 6 / 8 ）	全画面、4分割、9分割、12分割、16分割、 不均等分割（ 6 / 8 / 10 / 13 / 14 ）
バックアップデバイス	e-SATA、USB、ネットワーク		
USB端子	USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2	USB 3.0 ×2、USB 2.0 ×1	
オーディオ	入力：IP×4、RCA ×1（ ライン入力、双方向音声用 ）、 出力：RCA ×1	入力：IP ×8、RCA ×1（ ライン入力、双方向音声用 ）、 出力：RCA ×1	入力：IP ×16、RCA×1（ ライン入力、双方向音声用 ）、 出力：RCA ×1
I / O	RS485、 アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1	RS485、 アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1	RS485、 センサーアラーム入力 ×16 / センサーアラーム出力 ×1
イーサネット	RJ-45 1000 Mbps Ethernet interfaces	RJ-45 1000 Mbps Ethernet interfaces ×2	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP		
リモートクライアント	PCクライアント：ブラウザ（ IE10 / 11、Safari、Firefox、Chrome、Edge ） 専用ソフトウェア：Windows（ VMS Pro、EMS2 ） モバイルクライアント：iOS / Android（ RXCamView、Mobile CMS lite ）		
ONVIF	VERSION：19.12、Profile S / G / T		
電　源	DC 48.0 V / 2.5 A	AC100.0 ～ 240.0 V、50 / 60 Hz	
最大消費電力	16.0 W（ 本体 ）、54.0 W（ IPC Port ）	24.0 W（ 本体 ）、120.0 W（ IPC Port ）	24.0W（ 本体 ）、220.0W（ IPC Port ）
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）		
外形寸法	300.0（幅）× 53.5（高）× 210.5（奥）mm	378.0（幅）× 52.0（高）× 319.2（奥）mm	
重　量	1580 g	2920 g	2980 g
製品寸法(単位:mm)			

AI顔認証シリーズ システム構成図



動画圧縮規格「**H.265/HEVC**」を採用し、安定した「**超高解像度**」映像監視を実現。

動画圧縮規格「H.265」対応

「H.265/HEVC」とは、H.264/AVCの約2倍の圧縮性能を有する動画圧縮規格です。圧縮規格H.264では、解像度が高くなることでデータ量が増加しインフラの整備やストレージの増設などが必要でしたが、動画圧縮規格「H.265/HEVC」で高圧縮することにより、高解像度映像でも既存の周辺機器のまま安定した運用が可能になります。

H.265 HEVC High Efficiency Video Coding



最大「4MP（メガピクセル）」の超高解像度撮影

「2MP（Full HD/約200万画素）」と「4MP（約400万画素）」の超高解像度カメラをラインアップ。
撮影の重要度に合わせて2MP/4MPのカメラを選択でき、より鮮明で高精細な映像監視が可能になります。

2MP 4MP



2MP（Full HD）



4MP



4MPのカメラは2MPのカメラに比べ、約2倍の超高解像度撮影が可能で、より広範囲でより鮮明な映像を映し出すことができます。

「 **電動バリフォーカルカメラ** 」により、
「 **遠隔操作** 」でズーム/フォーカスの調整が可能

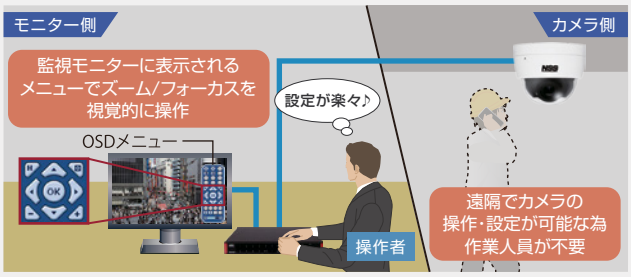
電動バリフォーカル機能のあるカメラにより、モニター側にて映像を確認しながら遠隔操作でズーム/フォーカスの調整が可能です。カメラ側で直接操作する必要が無いので、設定が簡単で設置後のレンズ調整も簡単です。また、カメラ設置工事においても、設定時の作業人員を抑えることができるため、設置工事費のコストダウンに繋がります。

◆ 従来のバリフォーカルカメラ



指示者がモニターを見ながら作業員に指示し、離れたカメラを操作・設定する必要があります。

◆ 電動バリフォーカルカメラ



電動バリフォーカル機能でモニターを見ながらズーム/フォーカスの遠隔操作が可能な為、設定時の作業人員が不要です。

様々な用途・環境にあったNVRを選択可能
「 **中規模から大規模な運用** 」にも対応

録画映像の保存、共有、機密性に優れた「NAS型NVR」

NSV6 series

2ch ～ 16ch



NSV6シリーズは、機密性に優れ録画映像の保存、共有などに優れたNASベース型のNVRです。RAID0、RAID1、RAID10に対応しているため、処理性能の向上やハードディスクの故障によるデータ損失を防ぐことができます。録画映像のクラウドストレージとしても活用できます。

監視映像のモニタリングに優れた「スタンドアローン型NVR」

NSVS7 series

4ch ～ 32ch



NVR本体にモニター、マウス、キーボードを接続して設定、監視が可能なスタンドアローンNVRです。監視映像のモニタリングに適し、NSVS7シリーズに搭載されているezNUUOサービスで今までにない簡単なネットワーククライアントアクセスを実現します。難しいDDNSの設定やポート開放など不要で、簡単にアクセスが可能です。

Windowsベースで拡張性に優れた「ラックマウントPC型NVR」

NSV2U series

4ch ～ 24ch



NSV2Uは、メンテナンスが容易に行え、拡張性に優れたPCベースのスタンドアローンNVRです。モニタ出力にHDMI、VGAを搭載し、2Uラックマウントサイズで19インチサーバーラックにも対応しています。別途IVSライセンスを購入することで、防犯はもちろんマーケティング用途としても活用できます。

高い処理能力で膨大なカメラ台数をカバーする「大規模向けNAS型NVR」

NSVT9 series

4ch ～ 128ch



最大550Mbpsの高い処理能力で、高画質・長時間録画を可能にしたNSVT9シリーズ。今までのNVRではカメラの台数が多くなると、高解像度での録画は処理が追いつかず、画質を落として録画する必要がありました。NSVT9シリーズは最大550Mbps、の高いデータ処理能力で、1台あたりフルHD解像度のカメラを最大128台接続、録画可能です。

2MP ボックス型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したボックス型IPカメラ。集音マイクを搭載。



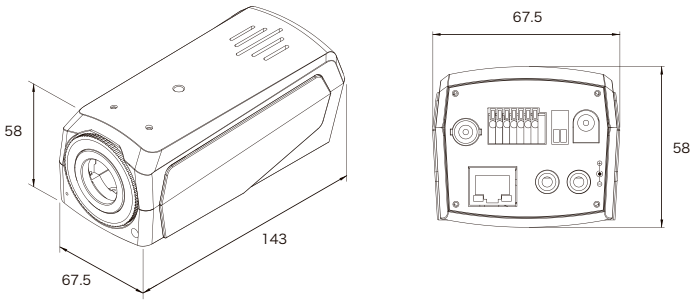
※レンズは別売りです。 ※電源アダプターは別売りです。

NIPX-2065DN 希望小売価格 **242,000**円(税込)

2メガ　H.265圧縮　デイナイト　WDR　内蔵マイク

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2MPカメラです。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 集音マイクを搭載しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型　式	NIPX-2065DN
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム、640 × 360：30フレーム
レンズ	CSマウント
S / N比	65 dB
被写体最低照度	カラー：0.003 lux、モノクロ：0.001 lux
シャッター速度	自動、1 / 30 ～ 1 / 10000 秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2 / 3DNR）
アナログ映像出力	–
オーディオ	入力 ×2（内蔵マイク、3.5mmジャック）、出力 ×1（3.5mmジャック）、音声圧縮方式：G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS / DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP / IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour、Onvif profile S
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（SD / SDHC / SDXC 128 GB以下）※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1
電　源	PoE（IEEE802.3af）、DC12V
消費電力	PoE（IEEE802.3af）：2.3 W、DC12V：1.9 W
消費電流	DC12V：160 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 70.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）
外形寸法	65.0（幅）× 58.0（高）× 132.0（奥）mm
重　量	450 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　レンズ ▶ P.168 ｜ ハウジング/ブラケット ▶ P.174

暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なバリフォーカルドーム型IPカメラ。



※電源アダプターは別売りです。（NPD-4065CDは電源アダプターが付属しています。）

NIPD-2065CD

希望小売価格 **242,000**円(税込)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 30m IR 赤外線照射 / WDR

NPD-4065CD 在庫限り

希望小売価格 **258,500**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 20m IR 赤外線照射 / WDR




NIPD-4065CD 後継機種

希望小売価格 **272,800**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 30m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 双方向音声対応でマイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名：ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ：Safari)

型　式	NIPD-2065CD	NPD-4065CD	NIPD-4065CD
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1 / 3 インチ 4M CMOS	1 / 2.7 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080	2592×1520	
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG		
フレームレート	1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム、640 × 360：30フレーム	2592×1520:25フレーム、1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 360：30フレーム	2592×1520：30フレーム、1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4		
撮影範囲	水平 99.9° × 垂直 53.1° ～ 水平 34.9° × 垂直 19.1°	水平 92.4° × 垂直 48.2° ～ 水平 34.4° × 垂直 19.4°	水平 93.8° × 垂直 67.9° ～ 水平 32.5° × 垂直 23.8°
S / N比	65 dB	44 dB	65 dB
赤外線LED	有		
赤外線照射距離	30 m	20m	30 m
被写体最低照度	カラー：0.003 lux、モノクロ：0.001 lux	カラー:0.08 lux、モノクロ:0.00 lux(赤外線ON)	カラー：0.008 lux、モノクロ：0.003 lux
シャッター速度	自動、1 / 30 ～ 1 / 10000 秒		
ICR機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有	有（D-WDR）	有
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有（2 / 3DNR）		
アナログ映像出力	–	有（BNC ×1）※設置時の撮影範囲調整用	–
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式：G.711、G.726	入力×1(ターミナルブロック)、出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式：G.711、G.726	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式：G.711、G.726
最大リモートログイン数	10		
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour、Onvif profile S	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour、Onvif profile S
ONVIF	対応		
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge	Internet Explorer 6.0以上	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	SDカードスロット（SD / SDHC / SDXC 128GB以下） ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	SDカードスロット（SD / SDHC / SDXC 64GB以下） ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	SDカードスロット（SD / SDHC / SDXC 128GB以下） ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1		
電　源	PoE（IEEE802.3af）、DC12V	PoE / DC12V：1A	PoE（IEEE802.3af）、DC12V
消費電力	PoE（IEEE802.3af）：5.2 W、DC12V：4.4 W	PoE：6.84W(赤外線ON) / DC12V：5.04W(赤外線ON)	PoE（IEEE802.3af）：5.4 W、DC12V：4.5 W
消費電流	DC12V：370 mA	420 mA	DC12V：380 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%（結露なし）		
外形寸法	132.0（径）× 108.0（高）mm		
重　量	485 g		
製品寸法(単位:mm)			

関連製品　天井埋め込みブラケット(2065IC) ▶ P.175

暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な電動バリフォーカルドーム型IPカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

NIPD-2065CD-M 希望小売価格 **255,200**円(税込)



2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 30m IR 赤外線照射 / WDR

NIPD-4065CD-M 希望小売価格 **299,200**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 30m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型　式	NIPD-2065CD-M	NIPD-4065CD-M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1 / 2.7 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	
フレームレート	1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム、640 × 360：30フレーム	2592 × 1520：30フレーム、1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 94.4° × 垂直 50.2° ～ 水平 33.1° × 垂直 18.0°	水平 93.8° × 垂直 67.9° ～ 水平 32.5° × 垂直 23.8°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍	
S / N比	65 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	30 m	
被写体最低照度	カラー：0.003 lux、モノクロ：0.001 lux	カラー：0.008 lux、モノクロ：0.003 lux
シャッター速度	自動、1 / 30 ～ 1 / 10000 秒	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2 / 3DNR）	
アナログ映像出力	–	
オーディオ	入力 ×1（3.5mmジャック（LINE IN））、出力 ×1（3.5mmジャック（LINE OUT））、音声圧縮方式：G.711、G.726	
最大リモートログイン数	10	
ネットワークプロトコル	IPIPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS 、DNS 、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS / DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP / RTP / RTCP、TCP / IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour、Onvif profile S	
ONVIF	対応	
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge	
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（SD / SDHC / SDXC 128 GB以下）※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1	
防水機能	–	
耐衝撃機能	–	
電　源	PoE（IEEE802.3af）、DC12V	
消費電力	PoE（IEEE802.3af）：6.2 W、DC12V：5.0 W	
消費電流	DC12V：420 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%（結露なし）	
外形寸法	132.0（径）× 108.0（奥）mm	
重　量	485 g	
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　天井埋め込みブラケット（2065IC）▶ P.175

防水暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なバリフォーカルドーム型防水IPカメラ。



※電源アダプターは別売りです。

NIPV-2065CD

希望小売価格 **242,000**円(税込)

2メガ / H.265圧縮 / IP66準拠 / 赤外線照射 / WDR



NIPV-4065CD

希望小売価格 **290,400**円(税込)

4メガ / H.265圧縮 / IP66準拠 / 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型　式	NIPV-2065CD	NIPV-4065CD
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1 / 2.7 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	
フレームレート	1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム、640 × 360：30フレーム	2592 × 1520：30フレーム、1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 99.9° × 垂直 53.1° ～ 水平 34.9° × 垂直 19.1°	水平 93.8° × 垂直 67.9° ～ 水平 32.5° × 垂直 23.8°
S / N比	65 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	30 m	
被写体最低照度	カラー：0.003 lux、モノクロ：0.001 lux	カラー：0.008 lux、モノクロ：0.003 lux
シャッター速度	自動、1 / 30 ～ 1 / 10000 秒	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2 / 3DNR）	
アナログ映像出力	–	
オーディオ	入力 ×1（3.5mmジャック（LINE IN））、出力 ×1（3.5mmジャック（LINE OUT））、音声圧縮方式：G.711、G.726	
最大リモートログイン数	10	
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS 、DNS 、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS / DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP / RTP / RTCP、TCP / IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour、Onvif profile S	
ONVIF	対応	
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge	
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（SD / SDHC / SDXC 128 GB以下）※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	IK10、50J	
電　源	PoE（IEEE802.3af）、DC12V	
消費電力	PoE（IEEE802.3af）：5.6 W、DC12V：4.9 W	PoE（IEEE802.3af）：5.6 W、DC12V：4.8 W
消費電流	DC12V：410 mA	DC12V：400 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	137.0（径）× 102.0（高）mm	
重　量	890 g	
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　天井埋め込みブラケット（2065IC）▶ P.175

防水暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な電動バリフォーカルドーム型防水IPカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

NIPV-2065CD-M 希望小売価格 **264,000**円(税込)



2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 30m IR 赤外線照射 / WDR

NIPV-4065CD-M 希望小売価格 **312,400**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 30m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型　式	NIPV-2065CD-M	NIPV-4065CD-M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1 / 2.7 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	
フレームレート	1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム、640 × 360：30フレーム	2592×1520：30フレーム、1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 94.4° × 垂直 50.2° ～ 水平 33.1° × 垂直 18.0°	水平 93.8° × 垂直 67.9° ～ 水平 32.5° × 垂直 23.8°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍	
S / N比	65 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	30 m	
被写体最低照度	カラー：0.003 lux、モノクロ：0.001 lux	カラー：0.008 lux、モノクロ：0.003 lux
シャッター速度	自動、1 / 30 ～ 1 / 10000 秒	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3DNR)	
アナログ映像出力	–	
オーディオ	入力 ×1 (3.5mmジャック (LINE IN))、出力 ×1 (3.5mmジャック (LINE OUT))、音声圧縮方式：G.711、G.726	
最大リモートログイン数	10	
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS 、DNS 、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS / DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP / RTP / RTCP、TCP / IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour、Onvif profile S	
ONVIF	対応	
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge	
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (SD / SDHC / SDXC 128 GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	IK10 / 50J	
電　源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V	
消費電力	PoE (IEEE802.3af)：6.2 W、DC12V：5.0 W	
消費電流	DC12V：420 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	137.0 (径) × 102.0 (高)mm	
重　量	890 g	
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　天井埋め込みブラケット(2065IC) ▶ P.175

2MP 暗視ミニドーム型 ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なミニドーム型IPカメラ。



※電源アダプターは別売りです。

NIPD-2065MF


希望小売価格 **149,600**円(税込)



2メガ　H.265圧縮　赤外線照射　WDR　内蔵マイク

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2MPカメラです。
- 集音マイクを搭載しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています（ドメイン名：ddns.camddns.com ）
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。（ ブラウザ：Safari ）

型　式	NIPD-2065MF
イメージセンサー	1 / 3 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム、640 × 360：30フレーム
レンズ	f = 2.8mm / F2.2
撮影範囲	水平 86.0° × 垂直 47.0°
S / N比	60 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	10 m
被写体最低照度	カラー：0.05 lux、モノクロ：0.01 lux
シャッター速度	自動
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2 / 3DNR）
アナログ映像出力	ー
オーディオ	入力 ×1（内蔵マイク）、出力 ×1（ターミナルブロック）、音声圧縮方式：G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、QoS / DSCP、COS、RTMP、IEEE 802.1X、RTSP / RTP / RTCP、TCP / IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour、ONVIF Profile S / G / T
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット（SD / SDHC / SDXC 128 GB以下）　※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1
防水機能	ー
耐衝撃機能	ー
電　源	PoE（IEEE802.3af）、DC12V
消費電力	PoE（IEEE802.3af）：3.0 W、DC12V：2.5 W
消費電流	DC12V：210 mA
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%（結露なし）
外形寸法	100.0（径）× 49.0（高）mm
重　量	180 g
製品寸法(単位:mm)	

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なバリフォーカル防水IPカメラ。



※電源アダプターは別売りです。

NIPB-2065BM

希望小売価格 228,800円(税込)



2メガ　H.265圧縮　IP66準拠　赤外線照射　WDR

NIPB-4065BM

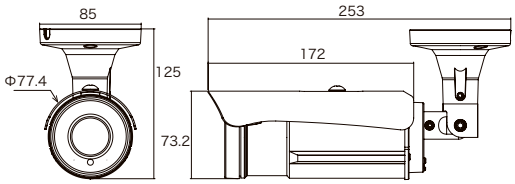
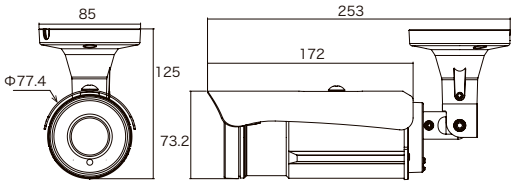
希望小売価格 272,800円(税込)



2592×1520　H.265圧縮　IP66準拠　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名：ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ：Safari)

型　式	NIPB-2065BM	NIPB-4065BM
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1 / 2.7 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	
フレームレート	1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム、640 × 360：30フレーム	2592×1520：30フレーム、1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 99.9° × 垂直 53.1° ～ 水平 34.9° × 垂直 19.1°	水平 93.8° × 垂直 67.9° ～ 水平 32.5° × 垂直 23.8°
ズーム	―	
S / N比	65 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	40 m	
被写体最低照度	カラー：0.003 lux、モノクロ：0.001 lux	カラー：0.05 lux、モノクロ：0.01 lux
シャッター速度	自動、1 / 30 ～ 1 / 10000 秒	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2 / 3DNR）	
アナログ映像出力	―	
オーディオ	入力 ×1（3.5mmジャック（LINE IN））、出力 ×1（3.5mmジャック（LINE OUT））、音声圧縮方式：G.711、G.726	
最大リモートログイン数	10	
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS 、DNS 、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS / DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP / RTP / RTCP、TCP / IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour、Onvif profile S	
ONVIF	対応	
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge	
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（SD / SDHC / SDXC 128 GB以下）　※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	―	
電　源	PoE（IEEE802.3af）、DC12V	
消費電力	PoE（IEEE802.3af）：6.2 W、DC12V：5.5 W	PoE（IEEE802.3af）：8.1 W、DC12V：6.2 W
消費電流	DC12V：460 mA	DC12V：520 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	77.4（径）× 172.0（奥）mm	
重　量	1100 g	
製品寸法(単位:mm)		

防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な電動バリフォーカル防水IPカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

NIPB-2065BM-M 希望小売価格 **259,600**円(税込)

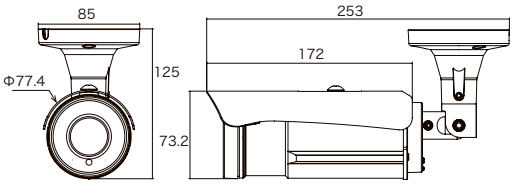
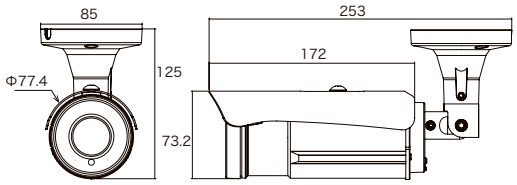
2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 40m IR 赤外線照射 / WDR

NIPB-4065BM-M 希望小売価格 **299,200**円(税込)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 40m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型　式	NIPB-2065BM-M	NIPB-4065BM-M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1 / 2.7 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	
フレームレート	1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム、640 × 360：30フレーム	2592 × 1520：30フレーム、1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 94.4° × 垂直 50.2° ～ 水平 33.1° × 垂直 18.0°	水平 93.8° × 垂直 67.9° ～ 水平 32.5° × 垂直 23.8°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍	
S / N比	65 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	40 m	
被写体最低照度	カラー：0.003 lux、モノクロ：0.001 lux	カラー：0.05 lux、モノクロ：0.01 lux
シャッター速度	自動、1 / 30 ～ 1 / 10000 秒	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2 / 3DNR）	
アナログ映像出力	–	
オーディオ	入力 ×1（3.5 mmジャック（LINE IN））、出力 ×1（3.5 mmジャック（LINE OUT））、音声圧縮方式：G.711、G.726	
最大リモートログイン数	10	
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS / DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP / RTP / RTCP、TCP / IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour、Onvif profile S / G / T	
ONVIF	対応	
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge	
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット（SD / SDHC / SDXC 128 GB以下）　※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	IK10	
電　源	PoE（IEEE802.3af）、DC12V	
消費電力	PoE（IEEE802.3af）：6.5 W、DC12V：5.6 W	PoE（IEEE802.3af）：8.7 W、DC12V：6.5 W
消費電流	DC12V：470 mA	DC12V：540 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	77.4（径）× 172.0（奥）mm	
重　量	1100 g	
製品寸法(単位:mm)		

2MP 防水暗視ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な防水IPカメラ。



※電源アダプターは別売りです。

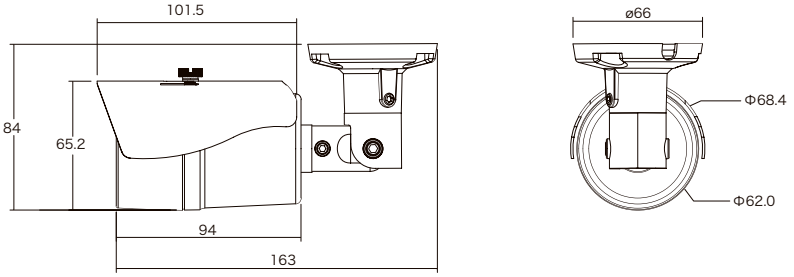
NRPB-2065F28 在庫限り　希望小売価格 **176,000**円(税込)



2メガ　H.265圧縮　IP66準拠　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2MPカメラです。
- IP66規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名：ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ：Safari)

型　式	NRPB-2065F28
イメージセンサー	1 / 3 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム、640 × 360：30フレーム
レンズ	f = 2.8mm / F2.2
撮影範囲	水平 92.5° × 垂直 52.0°
S / N比	60 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー：0.05 lux、モノクロ：0.01 lux
シャッター速度	自動
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3DNR)
アナログ映像出力	–
オーディオ	–
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour、Onvif profile S
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0 以上
オンボードストレージ	–
アラーム	–
防水機能	IP66
電　源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af)：4.5 W、DC12V：3.5 W
消費電流	DC12V：290 mA
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 60.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	68.4 (径) × 101.5 (奥)mm
重　量	480 g
製品寸法(単位:mm)	


2MP 30倍光学ズームスピードドーム ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な30倍光学ズームスピードドーム ネットワークカメラ。
屋外設置可能。



※電源アダプターが付属しています。

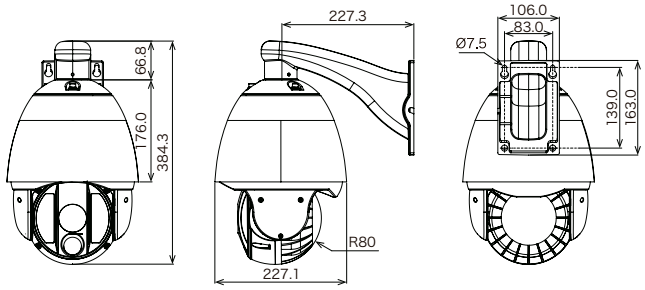
NISPD-2065-30X　　希望小売価格 **638,000**円(税込)



2メガ　H.265圧縮　IP66準拠　光学ズーム　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2MPカメラです。
- 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- PoE受電(IEEE802.3bt)に対応しているため、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。

型　式	NISPD-2065-30X
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080：30フレーム、1280 × 720：30フレーム、640 × 480：30フレーム
レンズ	f = 4.7 ～ 141mm / F1.5 ～ 4.0
撮影範囲	水平 60.0° × 垂直 34.0° ～ 水平 3.9° × 垂直 1.8°
ズーム	光学ズーム：30 倍
S / N比	65 dB
赤外線照射距離	150m
被写体最低照度	カラー：0.003 lux、モノクロ：0.001 lux
シャッター速度	自動、1 / 5 ～ 1 / 33000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3DNR)
アナログ映像出力	–
オーディオ	入力×1 (3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1 (3.5mmジャック(LINE OUT))、音声圧縮方式：G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS 、DNS 、ICMP、QoS/DSCP、IEEE 802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour、Onvif profile S、T&G
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	–
アラーム	入力 ×4 / 出力 ×1
防水機能	IP66
電　源	PoE (IEEE802.3bt)、DC36V
消費電力	PoE (IEEE802.3bt)：40.0 W、DC36V：36.0 W
消費電流	DC36V :1.0 A
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	227.1 (径) × 346.2 (高)mm
重　量	5.3 kg
製品寸法(単位:mm)	

NSV6シリーズ NASベース型NVR

多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。HDDの増設が可能ですので安全かつ長期間録画データを保存する事ができます。



NSV602 オープン価格



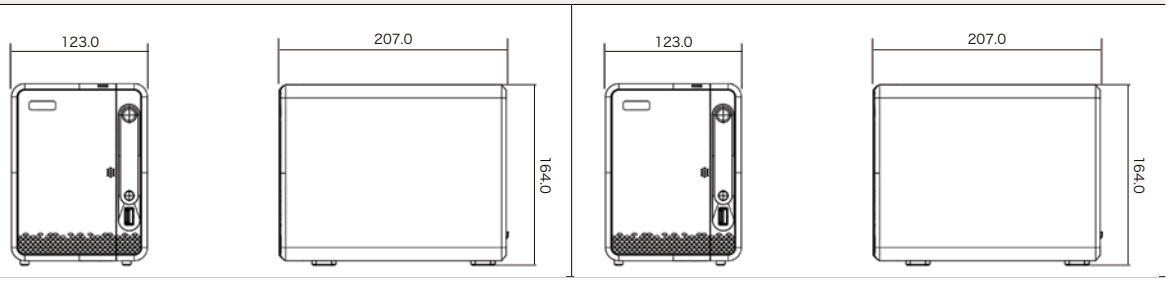
NSV604 オープン価格



H.265圧縮　RAID対応　CMS　ギガビット

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 最大 64チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。（ Smart Phone APP：NUUO iViewer ）

型　式	NSV602	NSV604
録画可能カメラ台数	1 ～ 2（最大 4 ）	1 ～ 4
対応可能HDD最大容量	4 TB	
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅡ ×2（最大 8 TB ）	
RAIDレベル	RAID 0、1	
I / Oインターフェイス	ー	
LAN伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps（RJ45 ×1 ）	
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG（IPカメラに依存 ）	
処理性能	1.3M解像度で 約60fps、最大 ビットレート 40Mbps	
クライアントPC CPU	Intel Pentium - 3.7GHz以上	
クライアントPC RAM	2 GB以上	
クライアントPC OS	Windows7（32 / 64-bit ）、Windows8 / 8.1（32 / 64-bit ）、Windows10（32 / 64-bit ）	
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 11以上、専用クライアントアプリケーション	
録画モード	連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力	
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI / O、スナップショット、E-Map	
遠隔ライブ映像最大 モニタリング数	64 CH	
遠隔再生映像最大 モニタリング数	8 ユーザー	
音声録画	音声および映像の同時録画（同期 ）	
POS	ライブ映像、録画、販売情報の検索	
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	
IVS再生検索	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知	
消費電力	40 W	
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 95.0%（結露なし）	
外形寸法	123.0（幅）× 164.0（高）× 207.0（奥）mm	
重　量	1.26 kg	
製品寸法（単位：mm）		

NSV6シリーズ NASベース型NVR

多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。HDDの増設が可能ですので安全かつ長期間録画データを保存する事ができます。





NSV608　　オープン価格



H.265圧縮　RAID対応　CMS　ギガビット　デュアルLAN





NSV616　　オープン価格

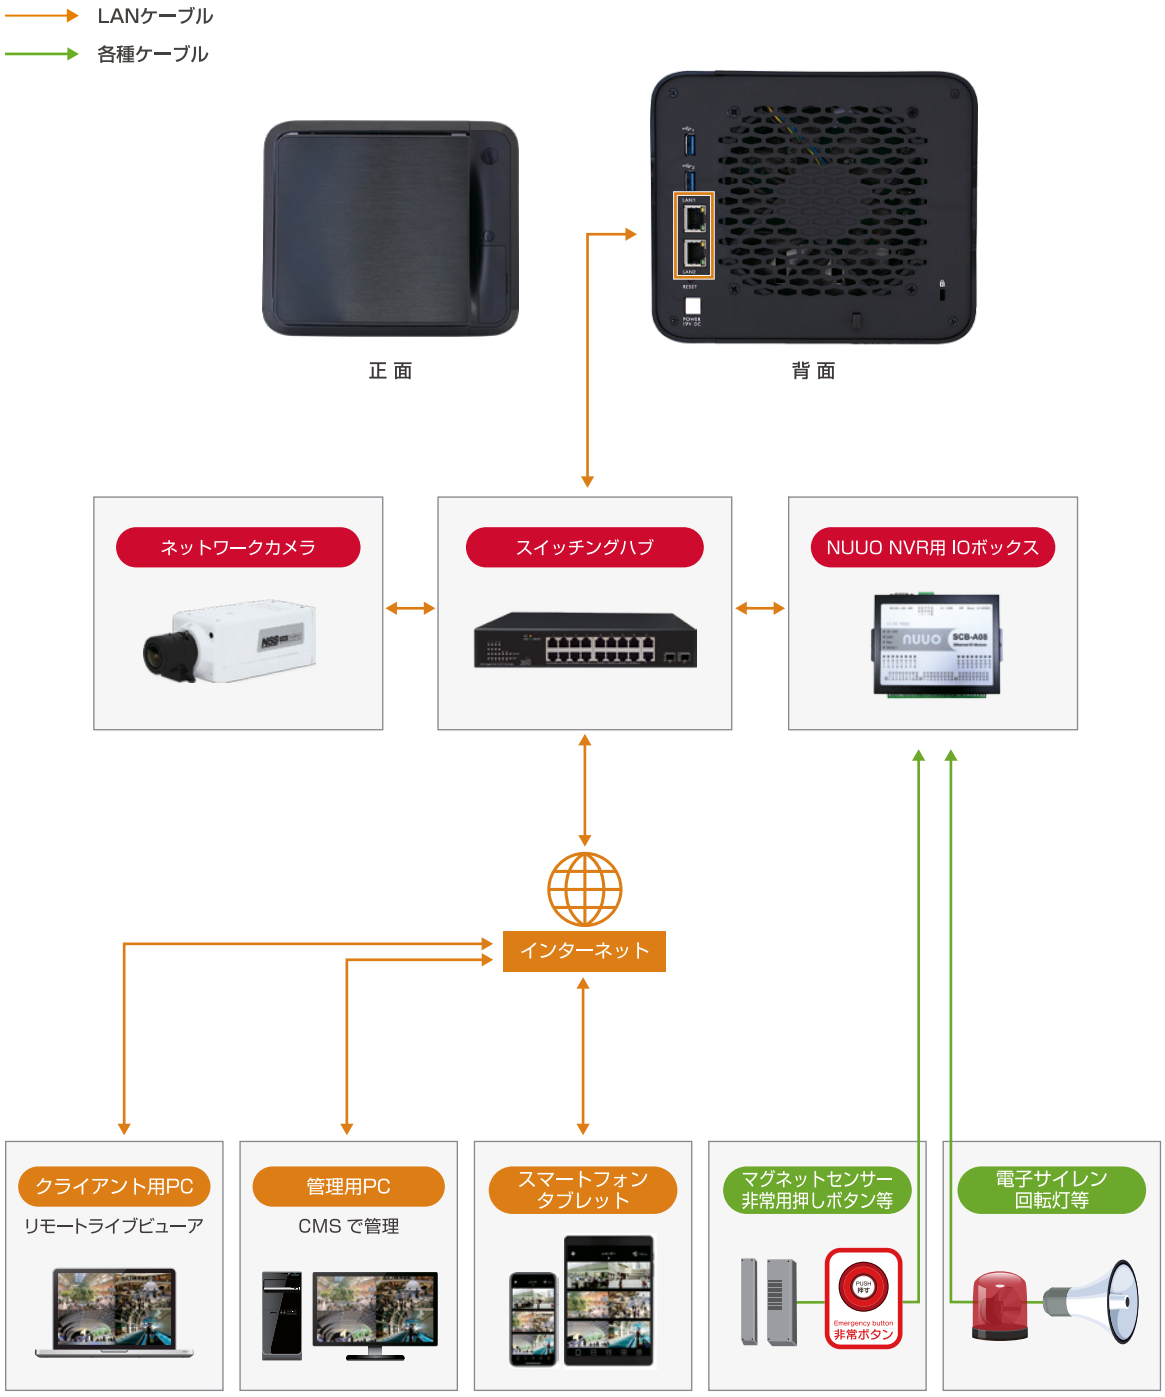


H.265圧縮　RAID対応　CMS　ギガビット　デュアルLAN

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 最大 64チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。（ Smart Phone APP：NUUO iViewer ）

型　式	NSV608	NSV616
録画可能カメラ台数	1 ～ 8	1 ～ 16
対応可能HDD最大容量	4 TB	
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅡ ×4（最大 16TB）	
RAIDレベル	RAID 0、1、10	
I / Oインターフェイス	ー	
LAN伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps（RJ45 ×2）	
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG（IPカメラに依存）	
処理性能	1.3M解像度で 約240fps、最大 ビットレート 80Mbps	
クライアントPC CPU	Intel Pentium - 3.7GHz以上	
クライアントPC RAM	2 GB以上	
クライアントPC OS	Windows7（32 / 64-bit）、Windows8 / 8.1（32 / 64-bit）、Windows10（32 / 64-bit）	
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8.0以上、専用クライアントアプリケーション	
録画モード	連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力	
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI / O、スナップショット、E-Map	
遠隔ライブ映像最大 モニタリング数	64 CH	
遠隔再生映像最大 モニタリング数	8 ユーザー	
音声録画	音声および映像の同時録画（同期）	
POS	ライブ映像、録画、販売情報の検索	
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	
IVS再生検索	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知	
消費電力	80 W	
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 95.0%（結露なし）	
外形寸法	192.0（幅）× 163.38（高）× 244.31（奥）mm	
重　量	2 kg	
製品寸法(単位:mm)	 	 



【 対応するIPカメラブランド 】

※対応カメラは順次追加していきます

NSVS7シリーズ スタンドアローンNVR

スタンドアローンで、設定などにPCが必要ありません。また多くのメーカーのIPカメラとの互換性も備えています。



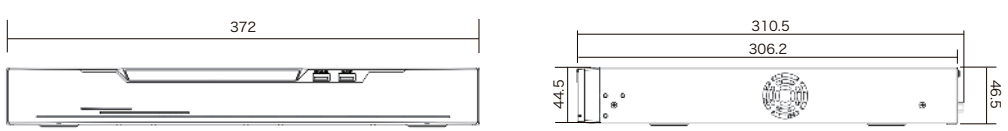
NSVS704T	オープン価格
NSVS706T	オープン価格
NSVS708T	オープン価格
NSVS710T	オープン価格
NSVS712T	オープン価格
NSVS714T	オープン価格
NSVS716T	オープン価格



H.265圧縮　RAID対応　ギガビット　CMS　デュアルLAN

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- HDMI出力、マウス、キーボード接続によりPCレスで使用可能です。
- ezNUUOシステムで、ポート開放、固定IP不要で、専用サイトにてレコーダーのサーバーIDを入力するだけで、ブラウザから簡単にリモートアクセスが可能です。
- ワンクリックセットアップ機能により、カメラIPアドレス、アカウント情報の入力不要で、簡単にカメラ登録が可能です。
- 別途ライセンスを購入すると16chまで拡張する事が可能です。(2ch単位で追加可能)
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:NUUO iViewer)

型　式	NSVS700T
OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.265 / H.264
録画可能カメラ台数	4 ～ 16 (最大 16)
映像出力	HDMI ×1、VGA ×1
表示解像度	1280 × 720
録画解像度	3840 × 2160、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024
録画性能	1ch 4K、4ch FHD、8ch D1、16ch D1 @30fps (最大 ビットレート 200Mbps)
標準内蔵HDD容量	2 ～ 4 TB (オプションにて16TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ ×2
RAIDレベル	RAID 0、1
表示パターン	全画面、4分割、6分割、9分割、10分割、12分割、16分割
録画モード	連続、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム：3 ～ 180秒、ポストアラーム：3 ～ 180秒
デジタルズーム	最大 64倍
再生検索モード	時間検索
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度 (×1、×2、×4、×8、×16)
バックアップデバイス	USBメモリ
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット
USB端子	前面 ×2 (USB2.0 ×2)
外部ストレージ	ー
オーディオ	入力：3.5mmジャック ×1、出力：3.5mmジャック ×1
I / O	アラーム入力 ×8、アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T (RJ45 ×2)
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント：専用ソフトウェア (Windows)、ブラウザ (Internet Explorer) モバイルクライアント：iOS / Android
最大 リモートログイン数	最大 64チャンネル
コントローラー	マウス
電　源	DC12V / 3.0A
最大 消費電力	最大 36W
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0% (結露なし)
外形寸法	372.0 (幅) × 46.5 (高) × 310.5 (奥)mm
重　量	1.93 kg
製品寸法(単位:mm)	

NSVS7シリーズ スタンドアローンNVR

スタンドアローンで、設定などにPCが必要ありません。また多くのメーカーのIPカメラとの互換性も備えています。



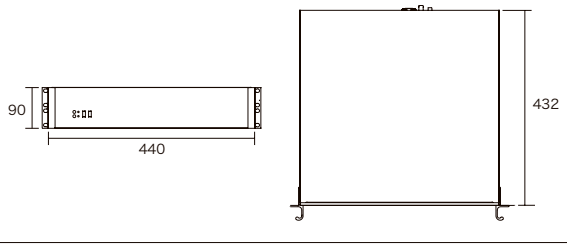


H.265圧縮　RAID対応　ギガビット　CMS　デュアルLAN

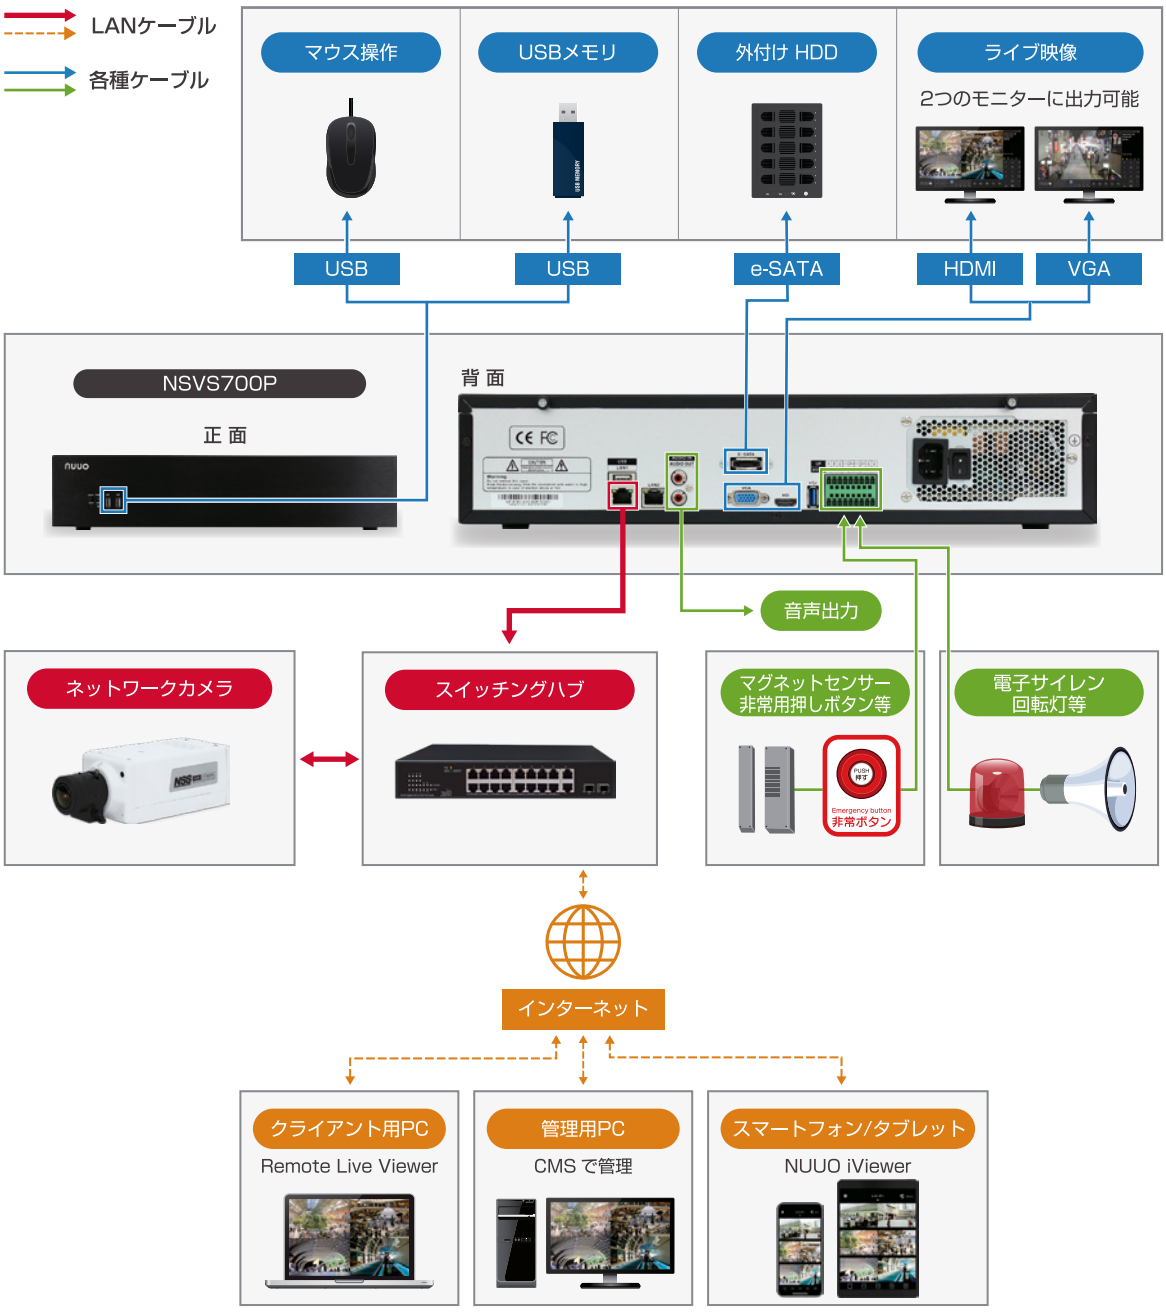
NSVS704P	希望小売価格	1,254,000円(税込)
NSVS706P	希望小売価格	1,292,500円(税込)
NSVS708P	希望小売価格	1,331,000円(税込)
NSVS710P	希望小売価格	1,369,500円(税込)
NSVS712P	希望小売価格	1,408,000円(税込)
NSVS714P	希望小売価格	1,446,500円(税込)
NSVS716P	希望小売価格	1,485,000円(税込)
NSVS718P	希望小売価格	1,523,500円(税込)
NSVS720P	希望小売価格	1,562,000円(税込)
NSVS722P	希望小売価格	1,600,500円(税込)
NSVS724P	希望小売価格	1,639,000円(税込)
NSVS726P	希望小売価格	1,677,500円(税込)
NSVS728P	希望小売価格	1,716,000円(税込)
NSVS730P	希望小売価格	1,754,500円(税込)
NSVS732P	希望小売価格	1,793,000円(税込)

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- HDMI出力、マウス、キーボード接続によりPCレスで使用可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、32chまで拡張する事が可能です。(2ch単位で追加可能)
- ezNUUOシステムで、ポート開放、固定IP不要で、専用サイトにてレコーダーのサーバーIDを入力するだけで、ブラウザから簡単にリモートアクセスが可能です。
- ワンクリックセットアップ機能により、カメラIPアドレス、アカウント情報の入力不要で、簡単にカメラ登録が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:NUUO iViewer)

型　式	NSVS700P
OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.265 / H.264
登録可能カメラ台数	4 (最大 32)
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1080p) ×1
表示/録画解像度	3840 × 2160、2560×1440、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、1024×768
録画性能	4K：120fps、1080p：480fps (最大 200Mbps)
標準内蔵HDD容量	2 ～ 4 TB (オプションにて32TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ ×8
RAIDレベル	RAID0、1、5、10
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、17分割、25分割、32分割、36分割
録画モード	連続、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム：3 ～ 180秒、ポストアラーム：3 ～ 180秒
デジタルズーム	最大 64倍
再生検索モード	時間検索
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、コマ戻し、再生速度 (×1、×2、×4、×8、×16)
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット
USB端子	前面 ×2 (USB2.0)、背面 ×2 (USB3.0 / 2.0)
外部ストレージ	e-SATA ×1
オーディオ	入力：RCA ×1、出力：RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×4、アラーム出力 ×4
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T (RJ45 ×2)
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント：専用ソフトウェア (Windows)、ブラウザ (Internet Explorer)、モバイルクライアント：iOS / Android
最大 リモートログイン数	最大 64チャンネル
コントローラー	マウス
電　源	AC100V ～ 240V
最大 消費電力	最大 200W
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 55.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0% (結露なし)
外形寸法	440 (幅) × 90 (高) × 432 (奥)mm
重　量	7 kg
製品寸法(単位:mm)	

NSV7シリーズ システム構成図



「ezNUUO」サービスで、今までにない簡単なネットワーククライアントアクセスを実現します。
NUUO専用サーバーを介してNVRにアクセスすることで、難しいグローバルIPアドレス、DDNSの設定や、ポート解放などが不要で簡単にインターネットアクセスが可能です。

ezNUUO®

STEP.1 登 録



NSVS7シリーズをIPネットワークに接続し、サーバーIDを登録します。

STEP.2 ログイン



PCからアクセスし「サーバーID」「ユーザーアカウント」「パスワード」を入力し、ログインします。

※モバイルは専用アプリ「NUUO iViewer」からログインします。

STEP.3 表 示



映像が表示されます。

※「ezNUUO」に対応しているモバイル端末はiOSのみとなります。

NSV2Uシリーズ 19インチラックマウント対応2UプロフェッショナルNVR

モニター出力にHDMI、VGAを搭載し、19インチサーバラックに対応したプロフェッショナルNVR。
多くのIPカメラメーカーとの互換性があり、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。

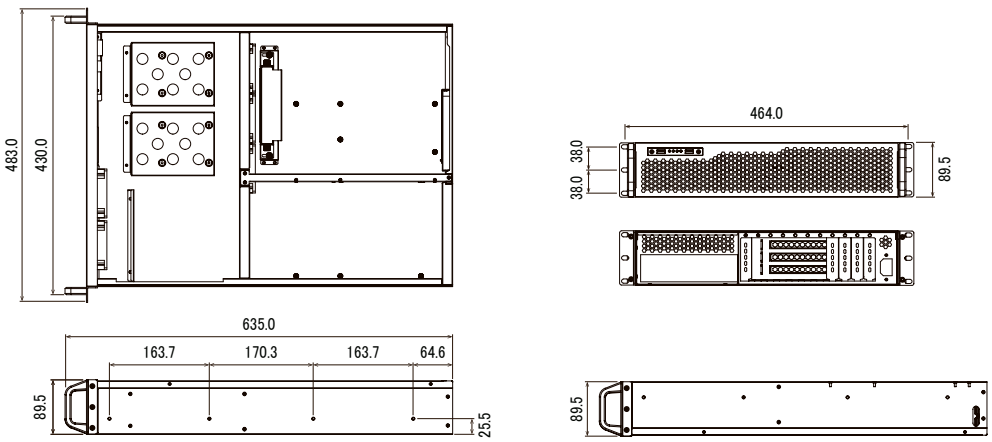


NSV2U 04/08/12/16/20/24 **オープン価格**

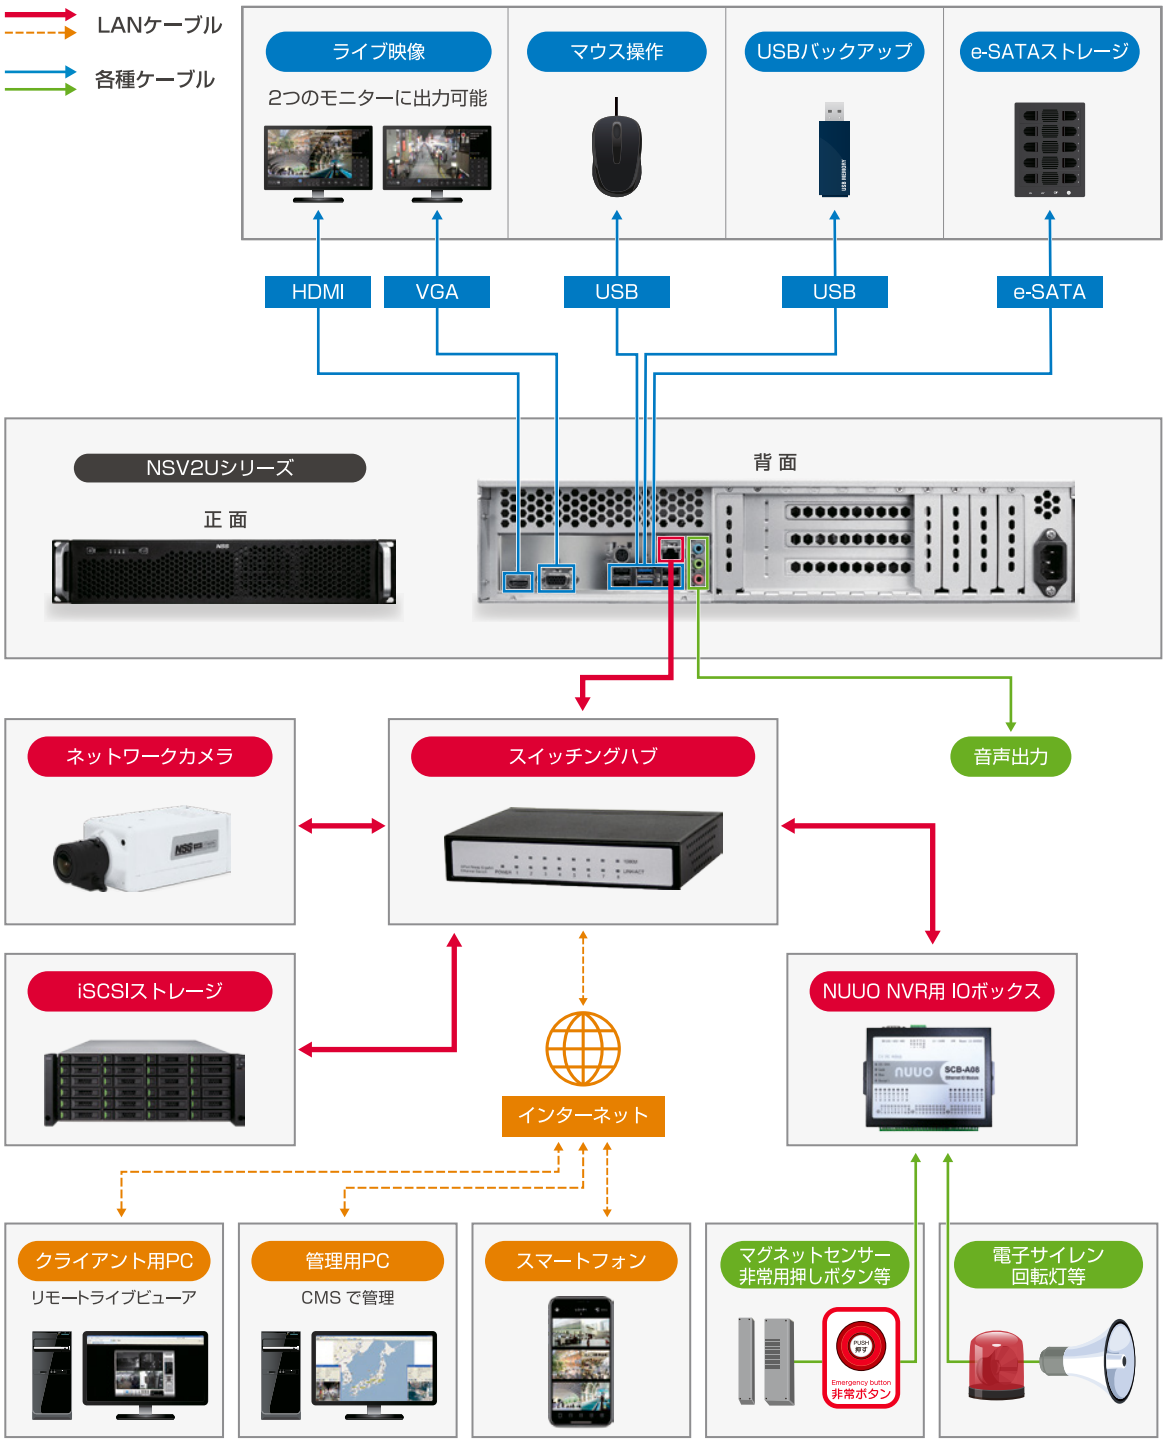
H.265 HEVC H.265圧縮 / RAID RAID対応 / 1000Mbps ギガビット / CMS

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- 2U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です。
- ハードディスクを2基搭載する事でミラーリングが可能です(RAID1)。
- 外部インターフェース(ISCSI等)でのHDDの増設が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
(Smart Phone APP:NUUO iViewer)

型　式	NSV2U
録画可能カメラ台数	4 ～ 24
オペレーティングシステム	Windows
映像出力	HDMI ×1、VGA ×1
内蔵HDD	録画データ領域：4 TB (オプションにて24TBまで増設可能)
搭載可能HDD	録画用HDD ×3
RAIDレベル	RAID 0、1
バックアップ	USB
オーディオ入出力	マイク入力、スピーカー出力
LAN伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45)
映像圧縮形式	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG (IPカメラに依存)
処理性能	2M / 30fps
録画モード	連続、スケジュール、イベント
分割表示パターン	1、4、6、9、10、12、13、16、17、25、36、48、49、64
映像解析	動作検知、遺失物検知、不審物検知、カメラ遮断検知、ピント外れ、シグナルロスト
インスタントアクション	E-Mapポップアップ、モニター画面表示、Eメール送信、音声アラーム、デジタルアウトプットアラームトリガー、PTZカメラ操作、CMSに送信、FTPアップロード
デジタルズーム	64倍
音　声	音声双方向対応
遠隔ライブ映像最大 モニタリング数	128 CH
遠隔再生映像最大 モニタリング数	64 ユーザー
言　語	日本語
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃
電　源	AC100V
外形寸法	483.0 (幅) × 89.5 (高) × 635.0 (奥)mm
製品寸法(単位:mm)	

NSV2Uシリーズ システム構成図



【 対応するIPカメラブランド 】

※対応カメラは順次追加していきます

NSVT9シリーズ NASベース型プロフェッショナルNVR

高いスループット能力を有し、カメラの台数が多い案件や、高解像度IPカメラの録画も安心のプロフェッショナルNVR。

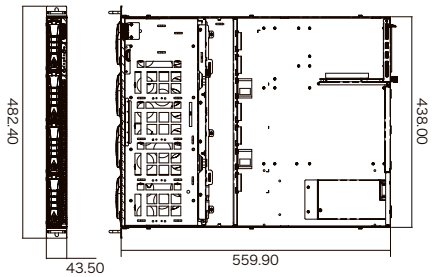


NSVT904-1U　オープン価格

H.265 HEVC　H.265圧縮
RAID　RAID対応
1000Mbps　ギガビット
デュアルLAN

【 製品特長 】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大 で64chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力(最大 250Mbps)を有し、高解像度カメラの64台接続を実現します。
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

型　式	NSVT904-1U
録画可能カメラ台数	1 ～ 4 (最大 64)
OS	Linux
CPU	Intel Celeron J1900
RAM	2G ×2 (Dual Channel)
対応可能HDD最大容量	8 TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅢ ×4 (最大 32TB)
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	—
外部ストレージ対応	DAS (eSATA)、iSCSI
I / Oインターフェイス	USB3.0 ×1、USB2.0 ×2、eSATA ×1
LAN伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45 ×2)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG (IPカメラに依存)
処理性能	最大 250Mbps、最適150Mbps ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上
クライアントPC RAM	2 GB以上
クライアントPC OS	Windows7 (32 / 64bit)、8.1 (32 / 64bit)、10 (64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23 ～ 42以上 (Windowsバージョン) Google Chrome (Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI / O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
言　語	日本語
電　源	AC100V
消費電力	50W (最大 250W)
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：5.0 ～ 95.0% (結露なし)
外形寸法	482.4 (幅) × 43.5 (高) × 559.9 (奥)mm
重　量	6 kg (HDD無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール + フェイルオーバー
製品寸法(単位:mm)	



NSVT904-2U

オープン価格

H.265 HEVC / RAID / 1000Mbps / デュアルLAN

H.265圧縮　RAID対応　ギガビット　デュアルLAN



NSVT904-2UP

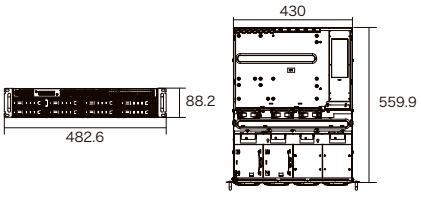
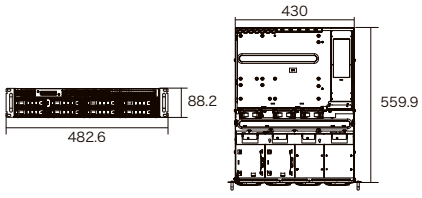
オープン価格

H.265 HEVC / RAID / 1000Mbps / デュアルLAN

H.265圧縮　RAID対応　ギガビット　デュアルLAN

【 製品特長 】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大 で128chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力（最大550Mbps）を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します。
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

型　式	NSVT904-2U	NSVT904-2UP
録画可能カメラ台数	1 ～ 4（最大 128）	
OS	Linux	
CPU	Intel Core i5	
RAM	8GB（16G オプション）	
対応可能HDD最大容量	8 TB	
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅡ ×8（最大 64TB）	
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10	
冗長電源システム	—	有
外部ストレージ対応	DAS（eSATA）、iSCSI	
I / Oインターフェイス	USB3.0 ×6、USB2.0 ×2、eSATA ×1	
LAN伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps（RJ45 ×2）	
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG（IPカメラに依存）	
処理性能	最大 250Mbps（1Volume Group）、最大 400Mbps（2Volume Group） 最大 550Mbps（3Volume Group） ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。	
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上	
クライアントPC RAM	2 GB以上	
クライアントPC OS	Windows7（32 / 64bit）、8.1（32 / 64bit）、10（64bit）	
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23 ～ 42以上（Windowsバージョン） Google Chrome（Windowsバージョン）、専用クライアントアプリケーション	
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム	
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI / O、E-Map	
音声録画	音声および映像の同時録画	
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	
言　語	日本語	
電　源	AC100V	
消費電力	150W（最大 500W）	160W（最大 500W）
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：5.0 ～ 95.0%（結露なし）	
外形寸法	482.6（幅）× 88.2（高）× 559.9（奥）mm	
重　量	11.4 kg（HDD無し）	13.2 kg（HDD無し）
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール + フェイルオーバー	
製品寸法（単位：mm）		

NSVT9シリーズ NASベース型プロフェッショナルNVR

高いスループット能力を有し、カメラの台数が多い案件や、高解像度IPカメラの録画も安心のプロフェッショナルNVR。





NSVT904X-2U　オープン価格



H.265圧縮　RAID対応　ギガビット　デュアルLAN

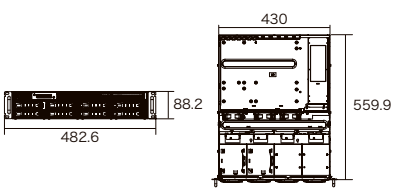
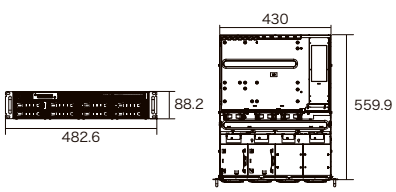
NSVT904X-2UP　オープン価格



H.265圧縮　RAID対応　ギガビット　デュアルLAN

【 製品特長 】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大 で128chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力（最大550Mbps）を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します。
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

型　式	NSVT904X-2U	NSVT904X-2UP
録画可能カメラ台数	1 ～ 4（最大 128）	
OS	Linux	
CPU	Intel Core i7	
RAM	8GB（16G オプション）	
対応可能HDD最大容量	8 TB	
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅡ ×8（最大 64TB）	
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10	
冗長電源システム	—	有
外部ストレージ対応	DAS（eSATA）、iSCSI	
I / Oインターフェイス	USB3.0 ×6、USB2.0 ×2、eSATA ×1	
LAN伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps（RJ45 ×2）	
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG（IPカメラに依存）	
処理性能	最大 250Mbps（1Volume Group）、最大 400Mbps（2Volume Group） 最大 550Mbps（3Volume Group） ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。	最大 250Mbps（1Volume Group）、最大 400Mbps（2Volume Group） 最大 550Mbps（3Volume Group） ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上	
クライアントPC RAM	2 GB以上	
クライアントPC OS	Windows7（32 / 64bit）、8.1（32 / 64bit）、10（64bit）	
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23 ～ 42以上（Windowsバージョン） Google Chrome（Windowsバージョン）、専用クライアントアプリケーション	
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム	
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI / O、E-Map	
音声録画	音声および映像の同時録画	
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	
言　語	日本語	
電　源	AC100V	
消費電力	150W（最大 500W）	160W（最大 500W）
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：5.0 ～ 95.0%（結露なし）	
外形寸法	482.6（幅）× 88.2（高）× 559.9（奥）mm	
重　量	11.4 kg（HDD無し）	13.2 kg（HDD無し）
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール + フェイルオーバー	
製品寸法（単位：mm）		



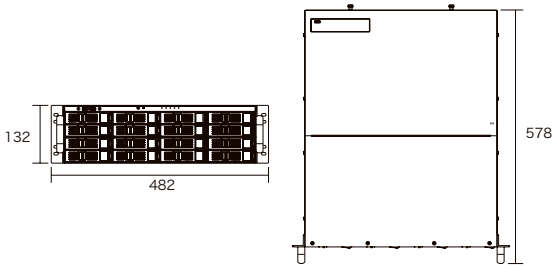
NSVT904X-3UP

オープン価格

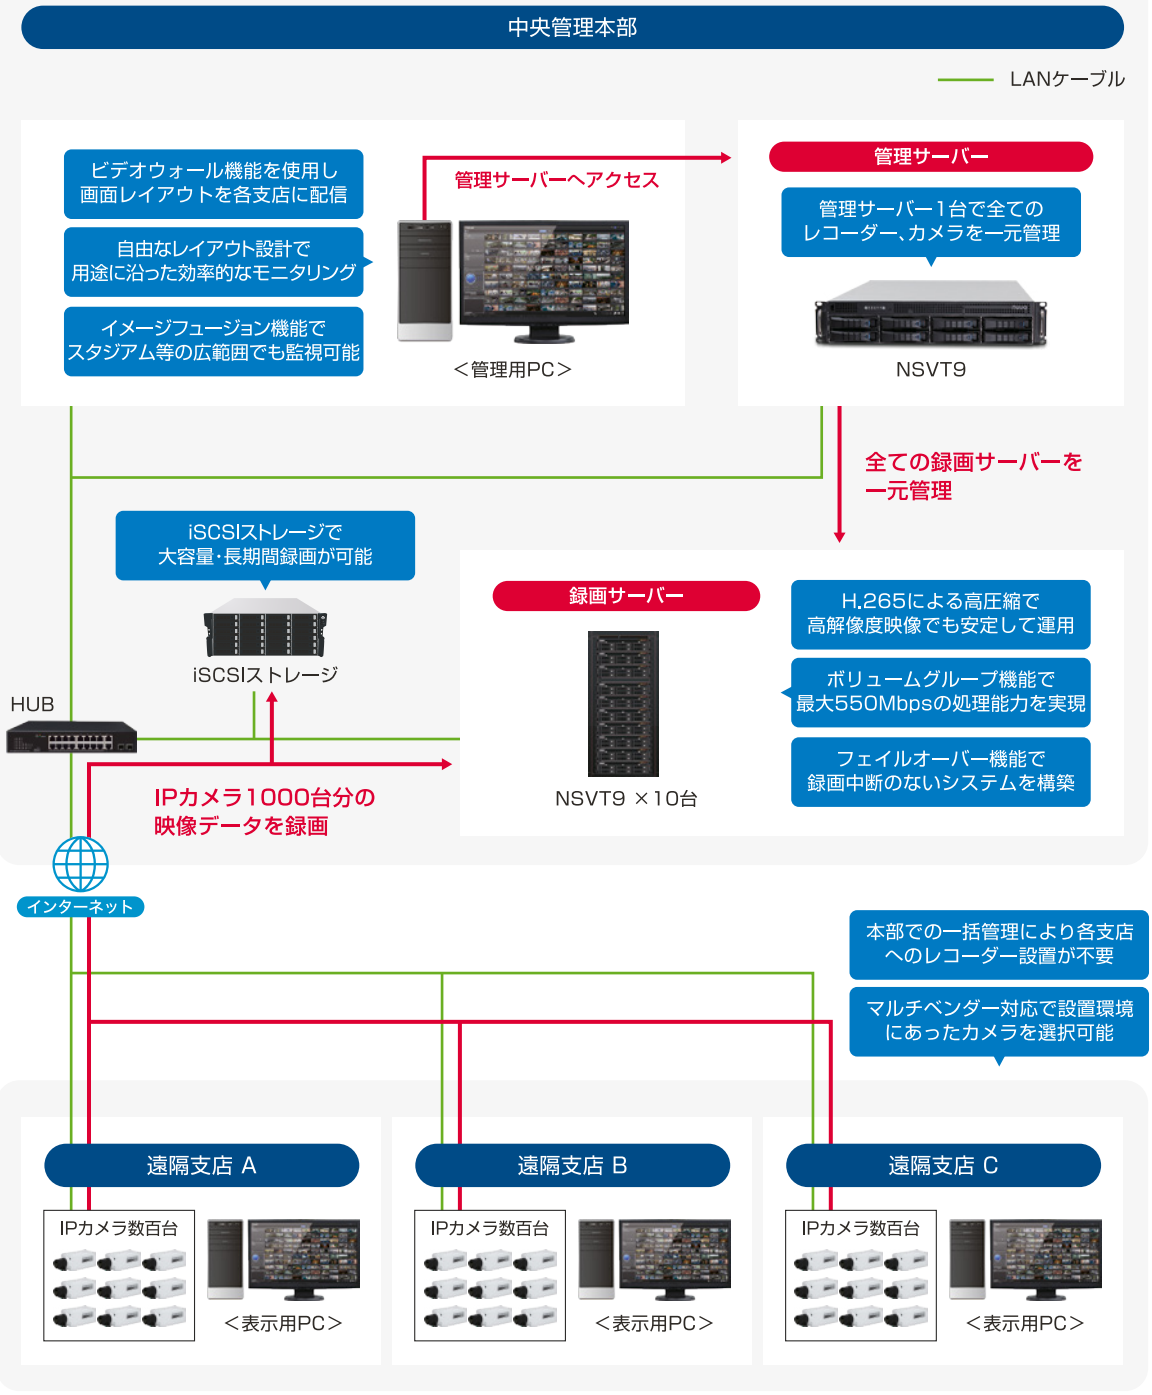
H.265 HEVC 圧縮 / RAID対応 / 1000Mbps ギガビット / デュアルLAN

【 製品特長 】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大 で128chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力（最大550Mbps）を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します。
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

型　式	NSVT904X-3UP
録画可能カメラ台数	1 ～ 4（最大 128）
OS	Linux
CPU	Intel Xeon E3
RAM	4G ×2（Dual Channel）
対応可能HDD最大容量	8 TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅢ ×16（最大 128 TB）
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	有
外部ストレージ対応	iSCSI
I / Oインターフェイス	USB3.0 ×8、USB2.0 ×2
LAN伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps（RJ45 ×2）
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG（IPカメラに依存）
処理性能	最大 250Mbps（1Volume Group）、最大 400Mbps（2Volume Group）、最大 550Mbps（3Volume Group）※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上
クライアントPC RAM	2 GB以上
クライアントPC OS	Windows7（32 / 64bit）、8.1（32 / 64bit）、10（64bit）
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23 ～ 42以上（Windowsバージョン）、Google Chrome（Windowsバージョン）、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI / O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
言　語	日本語
電　源	AC100V
消費電力	200W（最大 500W）
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 35.0℃、湿度：10.0 ～ 95.0%（結露なし）
外形寸法	482.0（幅）× 132.0（高）× 578.0（奥）mm
重　量	19 kg（HDD無し）
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール + フェイルオーバー
製品寸法（単位：mm）	

NSVT9シリーズシステム構成図



【 対応するIPカメラブランド 】

※対応カメラは順次追加していきます

NVRソフトウェア

パソコンにインストールすることで
最大64台のIPカメラ映像を録画することが可能になる
NVRソフトウェア。



NCBIP01

希望小売価格 **63,800**円(税込)

H.265 HEVC
H.265圧縮

型　式	NCBIP01
最大接続カメラ数	1
音　声	音声双方向対応
映像圧縮形式	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG（IPカメラに依存）
分割表示、パターン	1、4、6、9、10、13、16、25、36、49、64
映像解析	動作検知、遺失物検知、不審物検知、カメラ遮断検知、ピント外れ、シグナルロスト
インスタント、アクション	E-Mapポップアップ、モニター画面表示、Eメール送信、音声アラーム、デジタルアウトプットアラームトリガー、PTZカメラ操作、CMSに送信、FTPアップロード
対応OS	Microsoft Windows XP Pro SP3 / Vista SP1 / 7 SP1 / 2008 Server R2 / 8 / 8.1 / 2012 Server R2 / 10

【 製品特長 】

- PCにインストールするだけでIPカメラの映像をPCに録画する事が可能です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、
  各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 最大64台のIPカメラを接続可能です（全チャンネルD1での録画が可能。）
- H.265圧縮方式のIPカメラに対応しています。
- メガピクセルIPカメラにも対応しています。
- 最大128チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。
- 専用ソフトウェアは日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。
- NUUOのCMS（NCMS）に対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。

【 対応するIPカメラブランド 】

※対応カメラは順次追加していきます

CMS中央管理ソフトウェア

拡張性に優れたCMS。
メーカーの異なるIPカメラ、アナログカメラが混在する
システムを全て同一システムで監視、録画可能。



【 製品特長 】

- PCにインストールする事でNSV6シリーズ、NSVS7シリーズ、NSV2Uシリーズ、NCBIPシリーズすべてのシステムを一括管理する事が可能です。
- 無制限のワークステーションでの同時アクセスが可能です。
- チャンネル数無制限のIPマトリックスライブビューアは、各モニター最大64chのカメラを同時監視可能です。
- 多彩なアラーム管理機能で、目的の映像を簡単に検索する事が可能です。
- 日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。

NCMS

希望小売価格 **1,215,500円**(税込)

CMS対応

型　式	NCMS
対応デバイス	NSV6シリーズ、NSVS7シリーズ、NSV2Uシリーズ、NCBIPシリーズ
接続可能クライアント数	無制限
マトリックスシステム	無制限
ライブ映像	各モニター64chまで同時監視可能
CPU	Intel Core 2 Quand Q9550 @2,830MHz
RAM	2 GB
ハードディスク	250 GB以上
マザーボード	Intel 945 または 965 (シングルモニター用) Intel P35 / 975 または nVidia nForce 650i (マルチモニター用)
ディスプレイ	ATi X4350以上、nVidia GeForce 9500シリーズ以上
イーサネット	100 Base-T 以上、ギガビットイーサ推奨
対応OS	Microsoft Windows XP (32bit)、Vista (32bit)、7 (32 / 64bit)、8 (64bit)、8.1 (32/64bit)、10 (32 / 64bit)、2008 Server R2 (64bit)、2012 Server R2

※NCMS構成要素全てを1台のPCにインストールした場合の必要スペックです。

<NUUO CMS 一括管理イメージ>



NUUO NVR用IOボックス


本体に外部アラーム入出力がない場合でも、ネットワーク経由で
本機と連動して、外部アラーム信号を入出力することができます。



SCB-A08 希望小売価格 **134,200**円(税込)

【 製品特長 】

- NUUO製品で外部 IO装置と連動させることが可能です。
- 最大8台の外部 IO装置に信号を出力する事が可能です。
- 最大8台の外部 IO装置の信号を入力する事が可能です。

型 式	SCB-A08
リレー出力	8
入力チャンネル	8
入力信号	無電圧接点、有電圧接点 (-30 ～ -3、3 ～ 30VDC)
通信速度	シリアルポート1：9600、シリアルポート2：115200
データビット	5、6、7、8
ストップビット	1、1.5、2
パリティ	none、even、odd、mark、space
管理ツール用 クライアントOS	Windows XP (32bit)、Vista、7 (32、64bit)、 8 (32、64bit)、Server 2008、Server 2012
電 源	DC12 ～ 30V
消費電流	500mA
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 70.0℃、湿度：0 ～ 90.0% (結露なし)
外形寸法	114.0 (幅) × 28.0 (高) × 143.0 (奥)mm
重 量	300 g
認 可	CE、FCC
製品寸法(単位:mm)	

POSボックス

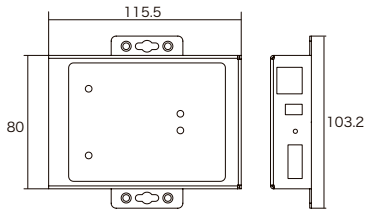
POSレジスターの情報をNVRにリンクすることができ、
レジ入力情報をイベントトリガーにしたり、
録画データの検索ログとして連動することが可能です。



SCB-C31A **オープン価格**

【 製品特長 】

- NUUO製品でPOSシステムを制御する際に使用します。
- 1台のレジスターに1台必要です。

型 式	SCB-C31A
入 力	RS-232
出 力	イーサネット
電 源	DC9V ～ 24V
消費電流	500mA
動作可能周囲環境	湿度：0 ～ 90.0% (結露なし)
ボーレート	110bps から 230.4kbps
データビット	5、6、7、8
ストップビット	1、1.5、2
外形寸法	115.5 (幅) × 103.2 (奥) mm
製品寸法(単位:mm)	

「小規模施設」「戸建住宅」のセキュリティ対策に！ NSSワイヤレスカメラシステム

フルHD × Wi-Fiで、いつでも・どこでも 高画質で繊細な映像で確認が可能。

1080pフルHDの高精細映像をWi-Fiで手軽に管理。2TBの大容量HDDで長期間録画でき、屋外設置や夜間撮影にも対応しています。スマホアプリから映像をリアルタイムで確認できるため、外出中でも安心。

<小規模施設例>


店　舗


事務所


倉　庫

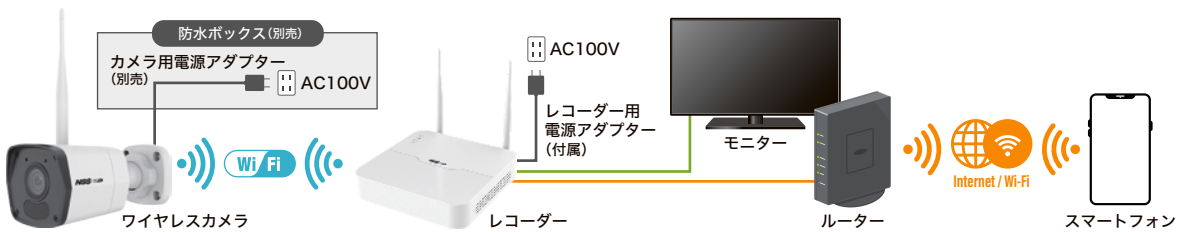

戸建住宅

「安心・高画質・簡単操作」。 小規模施設/戸建住宅の防犯を支える「8つの特徴」

NSSワイヤレスカメラは、設置のしやすさから映像の美しさ、録画の安心まで
使いやすさと高性能を両立した8つの特長で、小規模施設やご家庭のセキュリティをしっかりサポートします。



【 システム構成図 】 <LANケーブル> <HDMIケーブル>



■ 設置前に、必ずレコーダーとカメラを近くに配置し、正常に映像が受信できるかをご確認下さい
■ Wi-Fiの通信品質は、設置距離・障害物の有無・周囲の電波干渉などの環境に大きく左右されます
■ レコーダーとカメラの距離は、見通しで5～10m程度を目安として下さい
■ レコーダー側の映像画面にてカメラの電波強度が4本以上になっていることを必ずご確認下さい

2MP 防水暗視 ドーム型 ワイヤレスカメラ

Wi-Fiに対応した暗視撮影が可能な2MP防水ドーム型ワイヤレスカメラ。



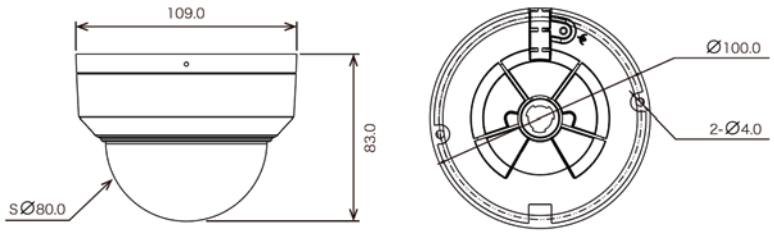
※アダプターは別売りです。

NSU-W933-2M　オープン価格

2MP 2メガ　H.265 HEVC H.265圧縮　IP67 IP67準拠　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP ワイヤレスドームカメラです。
- ワイヤレス対応レコーダーに無線で接続することができます。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。

型　式	NSU-W933-2M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、Ultra 265
フレームレート	1920 × 1080：30 FPS
レンズ	f = 2.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 101.0° × 垂直 52.4°
ズーム	–
S / N比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー：0.01 lux、モノクロ：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2 / 3 DNR）
アナログ映像出力	–
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
ネットワークプロトコル	IPv4、TCP、UDP、DHCP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、HTTP
Wi - Fi	IEEE 802.11 b / g / n
周波数	2.4 GHz
帯域幅	20 MHz
変　調	802.11b：CCK, QPSK, BPSK、802.11g / n：OFDM / HT
Wi-Fi セキュリティ	WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	802.11b：最大 11 Mbps、802.11g：最大 54 Mbps、802.11n：最大 150 Mbps
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
アラーム	–
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC12V
消費電力	4.0 W
消費電流	334 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0℃、湿度：95.0% 以下（結露なし）
外形寸法	109.0（径）× 83.0（高）mm
重　量	320 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用電源アダプター (NSE302P) ▶ P.181　｜　カメラ用ジャンクションボックス (U933TJB) ▶ P.30

2MP 防水暗視 ワイヤレスカメラ

Wi-Fiに対応した暗視撮影が可能な2MP防水ワイヤレスカメラ。



※アダプターは別売りです。

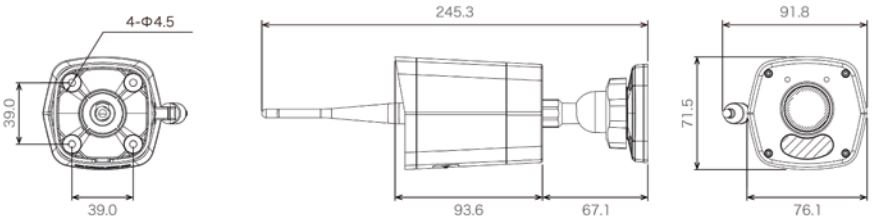
NSU-W941-2M オープン価格



2メガ　H.265圧縮　IP67準拠　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP ワイヤレスカメラです。
- ワイヤレス対応レコーダーに無線で接続することができます。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。

型　式	NSU-W941-2M
イメージセンサー	1 / 3 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、Ultra 265
フレームレート	1920 × 1080：25 FPS
レンズ	f = 2.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 94.0° × 垂直 52.4°
ズーム	–
S / N比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー：0.01 lux、モノクロ：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2 / 3 DNR）
アナログ映像出力	–
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
ネットワークプロトコル	IPv4、TCP、UDP、DHCP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、HTTP
Wi - Fi	IEEE 802.11 b / g / n / ax
周波数	2.4 GHz
帯域幅	20 / 40 MHz
変　調	802.11b：CCK、802.11 g / n：OFDM、802.11ax：OFDMA
Wi-Fi セキュリティ	WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	802.11b：最大 11 Mbps、802.11g：最大 54 Mbps、802.11n：最大 150 Mbps、802.11ax：最大 270 Mbps
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
アラーム	–
防水機能	IP67
耐衝撃機能	–
電　源	DC12V
消費電力	3.5 W
消費電流	292 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0℃、湿度：95.0% 以下（結露なし）
外形寸法	76.1（幅）× 71.5（高）× 160.7（奥）mm
重　量	250 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用電源アダプター (NSE302P) ▶ P.181　｜　カメラ用ジャンクションボックス (U242JB) ▶ P.30

H.265 8ch ワイヤレスカメラ用 レコーダー

Wi-Fiに対応したネットワークビデオレコーダー。
ワイヤレスカメラをWi-Fiで登録し、録画が可能。

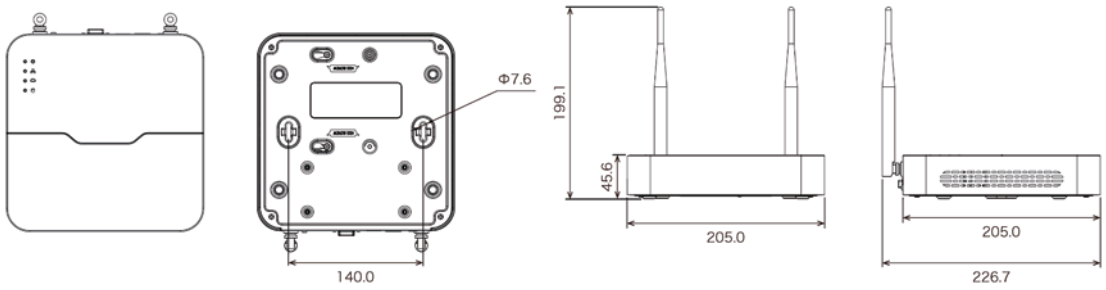


NSU-W2008　オープン価格

H.265圧縮 / 8CH / 内蔵HDD / DDNS / Wi-Fi対応 / スマホ対応

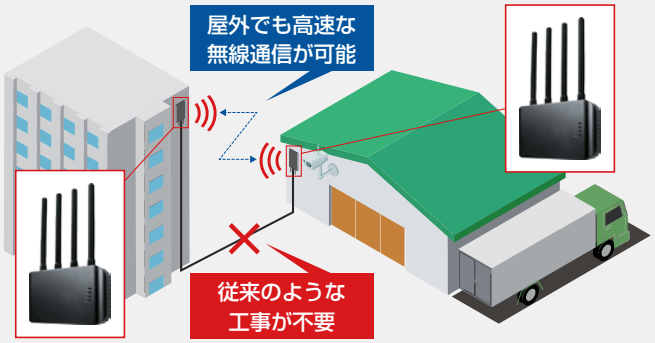
【 製品特長 】

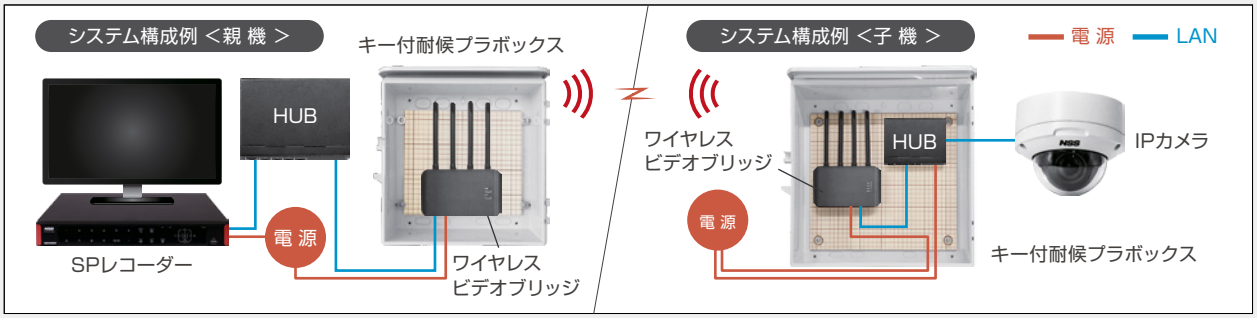
- Wi-Fi 機能を搭載したワイヤレス対応レコーダーです。
- iOS / Android 端末からライブ映像を見ることができます。
  （ Smart Phone APP：Guard Viewer ）
- ワイヤレス対応カメラを無線で接続することができます。
- 圧縮方式 Ultra265※対応で、従来の NVR よりも効率良く録画ができます。
  ※メーカー独自の高度映像圧縮技術（ 対応カメラに限ります ）

型　式	NSU-W2008
O S	Linux
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264
登録可能カメラ台数	8 チャンネル
映像出力	HDMI（4K）×1、VGA（1920 × 1080）×1
デコード機能	8 MP：30 fps ×1、5 MP：25 fps ×2、4 MP：25 fps ×3、3 MP：25 fps ×4、1080 P：30 fps ×6、720 P：30 fps ×8
録画解像度	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080 P、720 P
標準内蔵 HDD 容量	2 TB
対応可能 HDD 最大容量	10 TB ※ 最大 HDD 容量は温度環境によって異なります
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×1
RAID レベル	ー
録画モード	一般 / イベント / モーション検知
再生コントロール	再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り
表示パターン	全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割
I / O インターフェイス	USB 2.0 ×2
オーディオ	出力：3.5 mm × 1
LAN 伝送速度	10 / 100 Mbps（RJ45 ×1）
ネットワークプロトコル	TCP / IP、P2P、SMTP、RTSP、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、IPv4
Wi - Fi	IEEE 802.11 b / g / n、IEEE 802.11ax
周波数	2.4 GHz
Wi-Fi セキュリティ	WPA2-PSK
伝送速度	最大 150 Mbps
録画性能	受信帯域幅：64 Mbps、送信帯域幅：48 Mbps
リモートクライアント	IE 10 / 11、Firefox、Chrome、Edge
電　源	DC12.0V / 2.0A
最大消費電力	12.0 W（HDDを除く）
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 55.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし） ※ NVR 本体の上に物を置いたり、側面の吸排気口を塞がないように設置してください
外形寸法	205.0（幅）× 45.6（高）× 205.0(奥)mm
重　量	600 g（HDDを除く）
製品寸法(単位:mm)	

有線LANの「**敷設工事不要**」で 建物間の通信を「**低コスト**」で実現

今まで有線で行っていた拠点間での通信をWi-Fiでネットワーク化することで、利用シーンを更に広げることができます。また、専用ケーブル線の敷設工事も不要となるため、初期工事費や月額固定費を削減することが可能となります。
手軽にネットワーク環境を整えたい方にはおすすめです。

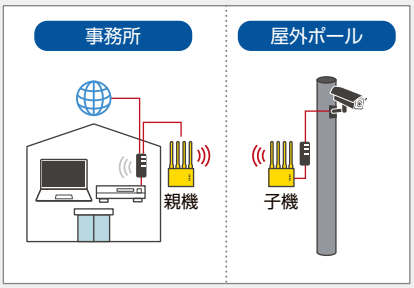




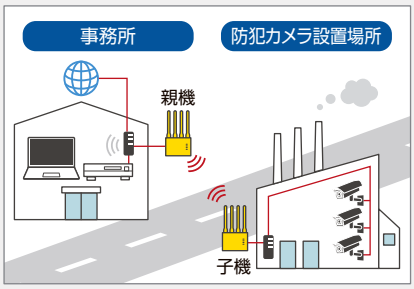
速度を落とさずに一定エリア内での 「**拠点間無線通信**」が可能に

有線LANの敷設工事が困難な場所でも、別途インターネット環境を用意せずに整備が可能。

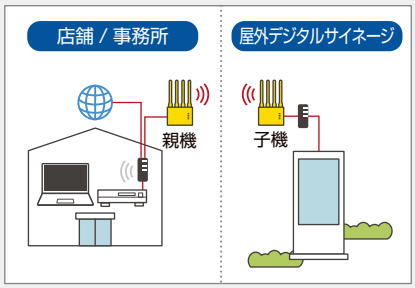
scene 1 距離のある屋外ポールに設置した防犯カメラで録画/監視



scene 2 道路を隔てた建物内の防犯カメラで録画/監視



scene 3 離れた場所のデジタルサイネージコンテンツをネットワークで更新



＜導入場所例＞



公　園　キャンプ場　農　場　駐車場　建設現場

ワイヤレスビデオブリッジシステム

「ワイヤレスビデオブリッジ」「耐候プラボックス」「PoEハブ」がセットになったシステム。
有線工事なしで映像転送が可能。



※アダプター（DC12V ×2 ）が付属しています　※ワイヤレスビデオブリッジはPoE給電非対応です
※PoEハブは「 NSW-A100-L 」「 NSW-A100-2L 」のみに付属します
※付属するPoEハブは「 NSIE264 」になります

NSW-A100-S　オープン価格

＜セット内容＞
ワイヤレスビデオブリッジ ×2（親機/子機）＋ 耐候プラボックス ×2（小）

NSW-A100-L　オープン価格

＜セット内容＞
ワイヤレスビデオブリッジ ×2（親機/子機）＋ 耐候プラボックス ×2（大/小）
＋ PoEハブ ×1

NSW-A100-2L　オープン価格

＜セット内容＞
ワイヤレスビデオブリッジ ×2（親機/子機）＋ 耐候プラボックス ×2（大）
＋ PoEハブ ×2

【 製品特長 】

＜ワイヤレスビデオブリッジ＞

- 有線LAN工事が難しい環境でネットワーク構築が可能です。
- 高解像度のリアルタイム映像を無線で伝送が可能です。
- 最大1kmの伝送が可能です（障害物がない場合）。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

※記載されている速度は規格値で、実使用速度ではありません。
※通信距離や伝送速度は設置環境に依存します。

＜耐候プラボックス＞

- ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
- 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
- I内部基板の固定取付用金具を付属しています。

品　名	ワイヤレスビデオブリッジ
周波数	5 GHz 屋外用CH：100、104、108、112、116、120、124、128
Wi-Fi	IEEE 802.11ac
変　調	OFDM
帯域幅	40MHz / 80MHz
RF 通信	4 × 4 MIMO
データレート(PHY)	1.7 Gbps（PHY）
ビームフォーミング	有
同時チャネル	4CH Max（Full HD）
ワイヤレス通信可能範囲	1km（LoS）（Max）
実効伝送速度	200Mbps（Max）
無線伝送速度	300Mbps（Max）
Output (Per Chain)	16dBm（Max）
アンテナ	2dBi ×4pcs
IP	IPv4
セキュリティ	WPA2 / AES 256
イーサネット	Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T
プロトコル	TCP / UDP / DHCP
LED	Power / Quality / Link / Mode
リセット	有
電　源	DC12V / 1A
消費電力	最大7W
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 65.0℃、湿度：10.0 ～ 85.0%（結露なし）
外形寸法	本体：149.55（幅）× 89.75（高）× 29.75（奥）mm アンテナ込み：149.55（幅）× 218.28（高）× 29.75（奥）mm
重　力	434 g（本体）
防水機能	IP66
認　証	KC、FCC、CE

品　名	耐候プラボックス（大）	耐候プラボックス（小）
取付基板	木製基板（15mm）	木製基板（9mm）
基板寸法	340.0（幅）× 310.0（高）mm	240.0（幅）× 210.0（高）mm
外形寸法	425.0(幅)×419.0(高)×161.0(奥)mm	319.0(幅)×314.0(高)×141.0(奥)mm
重　量	3.2 kg	1.4 kg
設置場所	屋外	
IP規格	IP44	
材　質	AAS樹脂	
ボックス板厚	扉・ボデー / 2.2 ～ 3.5mm	
扉形式	片扉	
ハンドル	シリンダー錠　※鍵番号の変更はできません	
色　彩	Nホワイトグレー色（N8.5）	

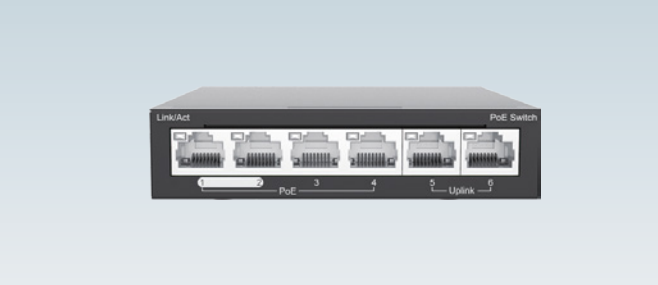
＜PoEハブ＞

品　名（型　式）	PoEハブ（NSIE264）
ポート数	100Mbpsポート ×6、うちPoEポート ×4
準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3az、 IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
転送レート	0.9 Mpps
スイッチング容量	1.2 Gbps
バッファサイズ	448 Kbit
パワーバジェット	PoEポートで利用可能な総電力出力量：60W（各ポート 最大30W）
電　源	DC48V：1.4A（67W）
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）
外形寸法	108.0（幅）× 25.5（高）× 100.0（奥）mm
重　量	190 g
認　可	CE、FCC Class A

※ PoEハブ（NSIE264）の詳細は P.142 をご覧ください

PoEハブ

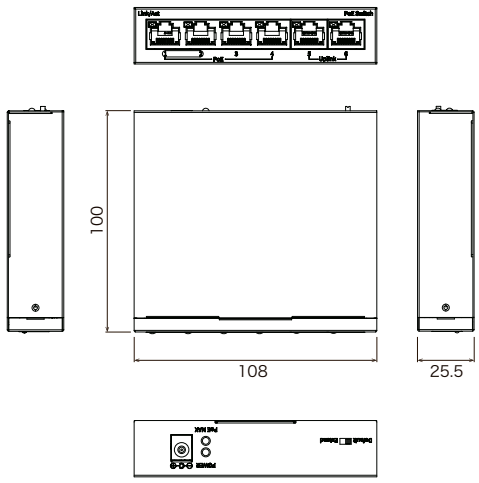
PoE給電方式でIPカメラを接続可能なPoEハブ。
スイッチで簡単に最大250mのLAN配線が可能な【拡張モード】へ切替え可能。



NSIE264 希望小売価格 **51,150**円(税込)

【 製品特長 】

- 4ポートのPoE給電スイッチです。(アップリンク2ポート)
- IEEE802.3af/atに準拠しており、各ポート最大30Wの電力供給が可能です。
- 全ポートトータルで最大60Wの電力供給が可能です。
- スライドスイッチ切り換えによる「拡張モード」を備え、PoEポートの送信速度を10Mbpsに制限することで最大250mのLAN配線が可能です。
- 拡張モード時はPoEポート同士を分離し、アップリンクポートのみとの通信に限定することでブロードキャストストームを軽減します。

型　式	NSIE264
ポート数	100Mbpsポート ×6、うちPoEポート ×4
準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3az、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
転送レート	0.9 Mpps
スイッチング容量	1.2 Gbps
バッファサイズ	448 Kbit
MACアドレステーブル	1 K
優先ポート※	1、2 ※電力供給とデータ伝送を優先的に保証
パワーバジェット	PoEポートで利用可能な総電力出力量：60W (各ポート 最大30W)
電　源	DC48V：1.4A (67W)
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	108.0 (幅) × 25.5 (高) × 100.0 (奥)mm
重　量	190 g
認　可	CE、FCC Class A
製品寸法(単位:mm)	

ギガビット対応 PoEハブ（ PoE 8ポート ＋ アップリンク 2ポート ）

ギガビット対応、PoE給電方式でIPカメラを接続可能なPoEハブ。スイッチで簡単に最大250mのLAN配線が可能な【拡張モード】、カメラ同士の通信を分離する【VLANモード】へ切換え可能。



※ ラックマウント用金具、ACケーブル付属しています

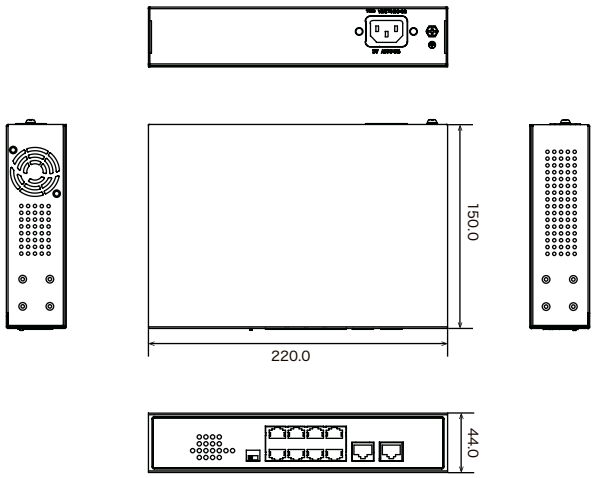
NSIE8108

希望小売価格 **73,700**円(税込)

1000Mbps
ギガビット

【 製品特長 】

- 8ポートのPoE給電スイッチです（ 非PoEギガビットポート ×2 ）
- オートネゴシエーションに対応しています
- IEEE802.3 af / atに準拠しており、各ポート最大30Wの電力供給が可能です
- 全ポートトータルで最大120Wの電力供給が可能です
- スライドスイッチ切換えによる「拡張モード」「VLANモード」を備えています
- 拡張モードはPoEポートの送信速度を10Mbpsに制限することで最大250mのLAN配線が可能です
- 拡張モード / VLANモード時はPoEポート同士を分離し、非PoEポートのみとの通信に限定することでブロードキャストストームを軽減します

型　式	NSIE8108
ポート数	1000 Mbps PoEポート ×8、1000 Mbps ポート ×2
準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3az、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
転送レート	14.88 Mpps
スイッチング容量	20 Gbps
バッファサイズ	2 Mbit
MACアドレステーブル	2 K
優先ポート	—
パワーバジェット	PoEポートで利用可能な総電力出力量：120W（ 各ポート 最大30W ）
電　源	AC100V：2.5A（ 130W ）
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）
外形寸法	220.0（幅）× 44.0（高）× 150.0（奥）mm
重　量	1.3 kg
認　可	CE、FCC Class A
製品寸法(単位:mm)	

ギガビット対応 PoEハブ（ PoE 16ポート ＋ アップリンク 2ポート ）

ギガビット対応、PoE給電方式でIPカメラを接続可能なPoEハブ。スイッチで簡単に最大250mのLAN配線が可能な【拡張モード】、カメラ同士の通信を分離する【VLANモード】へ切換え可能。



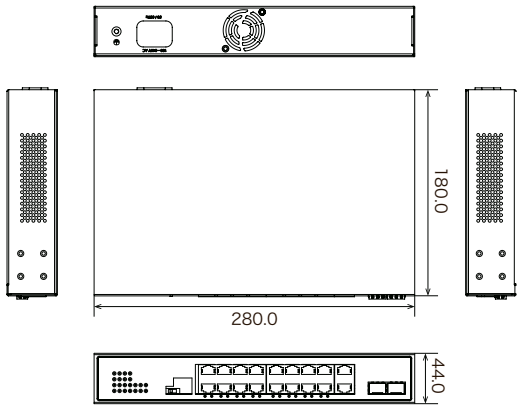
※ラックマウント用金具、ACケーブル付属しています

NSIE81816　希望小売価格 **148,500**円(税込)

1000Mbps ギガビット　SFP SFP搭載

【 製品特長 】

- 16ポートのPoE給電スイッチです。(非PoEギガビットポート ×2)
- オートネゴシエーションに対応しています。
- IEEE802.3af/atに準拠しており、各ポート最大30Wの電力供給が可能です。
- 全ポートトータルで最大185Wの電力供給が可能です。
- スライドスイッチ切換えによる「拡張モード」「VLANモード」を備えています。
- 拡張モードはPoEポートの送信速度を10Mbpsに制限することで、最大250mのLAN配線が可能です。
- 拡張モード / VLANモード時は PoEポート同士を分離し、非PoEポートのみとの通信に限定することでブロードキャストストームを軽減します。

型　式	NSIE81816
ポート数	1000 Mbps PoEポート ×16、1000 Mbpsポート ×2、SFPポート ×2
準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az
転送レート	29.76 Mpps
スイッチング容量	40 Gbps
バッファサイズ	4 Mbit
MACアドレステーブル	8 K
優先ポート	−
パワーバジェット	PoEポートで利用可能な総電力出力量：185W (各ポート 最大30W)
電　源	AC100V：4.0A (200W)
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）
外形寸法	280.0（幅）× 44.0（高）× 180.0（奥）mm
重　量	4.2 kg
認　可	CE、FCC Class A
製品寸法(単位:mm)	

ギガビット対応 PoEハブ（ PoE 24ポート + アップリンク 4ポート ）

ギガビット対応、PoE給電方式でIPカメラを接続可能なPoEハブ。スイッチで簡単に最大250mのLAN配線が可能な【拡張モード】、カメラ同士の通信を分離する【VLANモード】へ切換え可能。



※ ラックマウント用金具、ACケーブル付属しています

NSIE82824

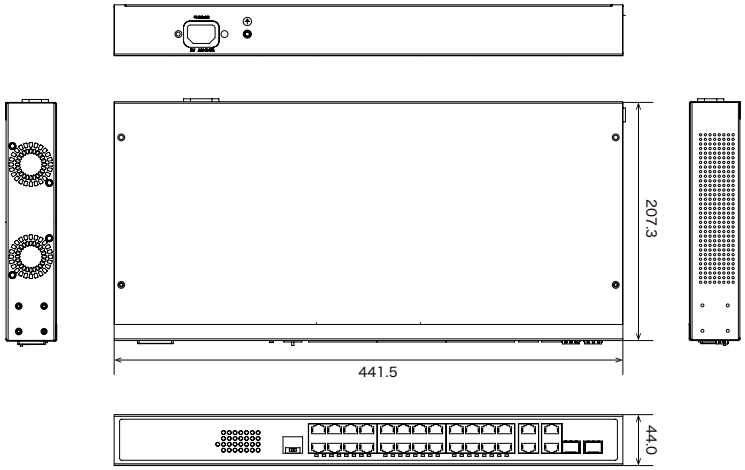
希望小売価格 **237,600**円(税込)

1000Mbps ギガビット

SFP SFP搭載

【 製品特長 】

- 24ポートのPoE給電スイッチです（ 非PoEギガビットポート ×4 ）
- オートネゴシエーションに対応しています
- IEEE802.3 af / atに準拠しており、各ポート最大30Wの電力供給が可能です
- 全ポートトータルで最大370Wの電力供給が可能です
- スライドスイッチ切換えによる「拡張モード」「VLANモード」を備えています
- 拡張モードはPoEポートの送信速度を10Mbpsに制限することで最大250mのLAN配線が可能です
- 拡張モード / VLANモード時はPoEポート同士を分離し、非PoEポートのみとの通信に限定することでブロードキャストストームを軽減します

型　式	NSIE82824
ポート数	1000 Mbps PoEポート ×24、1000 Mbps ポート ×2、コンボポート ×2、SFPポート ×2（ コンボポートと共有 ）
準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az
転送レート	41.7 Mpps
スイッチング容量	56 Gbps
バッファサイズ	4 Mbit
MACアドレステーブル	8 K
優先ポート	—
パワーバジェット	PoEポートで利用可能な総電力出力量：370W（ 各ポート 最大30W ）
電　源	AC100V：6.0A（ 400W ）
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）
外形寸法	440.0（幅）× 44.0（高）× 207.0（奥）mm
重　量	5.0 kg
認　可	CE、FCC Class A
製品寸法(単位:mm)	

iSCSI対応ストレージ

iSCSI対応で、高速通信を実現する外付けストレージ。



NVE-163UXS　オープン価格





NVE-244UXS　オープン価格

RAID
RAID対応

【 製品特長 】

- ハードディスクドライブを163UXSは16基、244UXSは24基サポートしています。
- RAID0、1、5、6、10、50、60、5EE、6EE、N-way ミラーに対応しています。
- インターフェースにiSCSIを採用し、高速な転送速度、遠距離間でのデータ転送を実現、既存のLAN環境に大容量の録画領域を確保する事が可能です。
- 163UXSは3U、244UXSは4U 19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。

型　式	NVE-163UXS	NVE-244UXS
搭載可能HDD台数	16	24
搭載可能HDD	3.5&2.5 SAS、NL-SAS、SED、HDD、3.5&2.5 SATA HDD	
ハードディスクサポート	6 Gb/s SATA、12 Gb / SAS	
RAIDコントローラー	シングル	
RAIDレベル	0、1、5、6、10、50、60、5EE、6EE、50EE、60EE、N-wayミラー	
CPU	Intel® Xeon® 64bit 4 Core Processor	
メモリ	8GB RAM DDR4 ECC-DIMM	
1GbE RJ45 LANポート	1	
10GbE SFP+LANポート	4 iSCSI	
インターフェイス	12 Gb/s SAS ×2、USB ×3	
電　源	850W ×2	
冷却ファン	4 基	
消費電力	534W	648W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：20.0 ～ 80.0% (結露なし)	
外形寸法	438.0 (幅) × 130.4 (高) × 515.0 (奥)mm	438.0 (幅) × 170.3 (高) × 515.0 (奥)mm
重　量 (HDDなし)	21.7 kg	25.9 kg
認　可	CE、FCC、BSMI	
製品寸法(単位:mm)		

最大容量1000W UPS2U 19インチ ラックマウントサイズ

停電時も安心のUPS(無停電電源装置)。19インチサーバラックにマウント可能な2Uサイズ。



NSE1650 **オープン価格**

【 製品特長 】

- 自己診断を行う事により、自律的にバッテリーの劣化を確認し、バッテリー交換が必要な場合は警告を発します。
- 切替時間の高速化を実施、約3～4msの短い時間で切り替えが可能です。
- バックアップ機能の要となるバッテリーは、停電時のバックアップ運転から復旧を速やかに行う為の急速充電(クイックチャージ)とバッテリーの補充電である2つの充電方式を効率よく使用し、より早いバッテリーの復旧を行います。
- 前面操作パネルから設定変更が可能です。
- 2U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。

型　式	NSE1650
出　力	負荷容量：1650VA / 1000W、出力電圧：100V / 110V / 115V / 120V選択、出力波形：正弦波、 出力周波数：50/60Hz（自動認識）、47 ～ 55Hz / 50Hz、56 ～ 65Hz / 60Hz 出力電圧変動：（給電時）±5% 正常電圧時、（バッテリー運転）±3%、 切替時間：ブラックアウト（停電）：平均3ms、ブランアウト（電圧低下）：平均1ms、バッテリー運転からの切替：平均1ms
入　力	過電流保護：過負荷警報 100 ～ 120%、過負荷シャットダウン 120 ～ 190%、定格電圧：100V / 110V / 115V / 120V 選択、 入力周波数：47 ～ 65Hz、50 / 60Hz 自動認識、効率：97% ノイズフィルター：EMI / RFI フィルター内蔵、過電流保護（一次側）：過電流プロテクター、 入力電圧範囲：（-20 ～ + 24%）電力供給範囲（-29 ～ +33%）、付属の専用ソフトウェアにより微調整が可能、 自動電圧調整（昇圧 / 降圧 2段階）：（+15%）；降圧（強）、（+5%）；降圧（弱）、（-12.5%）；昇圧（強）、（-5%）；昇圧（弱）サージ保護：216 Joules
バッテリータイプ	メンテナンスフリー鉛シールドタイプ 12V、7Ah
電　圧	DC36V
バックアップ時間（目安） 50% 負荷	14 分
バックアップ時間（目安） 100% 負荷	4.5分
充電時間	充電量 90%まで3時間
充電電流	2.5A（平均）
平均充電電圧(各バッテリー)	急速充電時：14V / 最大、トリクル充電時：13.2 ～ 13.9V
バッテリー保護	過電流保護、過電圧保護（SCR制御）、高温保護（CPU 制御） ※UPSの内部温度が45℃以上に上昇した場合、2.5分間充電を停止、1.5分間の充電を繰り返します。内部温度が44℃以下に低下した場合通常充電に戻ります。
バッテリー監視	バッテリーフェイル、バッテリー未接続時警報、毎時又は6日毎の自動検出
標準インターフェイス	管理用ソフトウェアCD付属、RS232・USB・RJ45
操作パネル	LCD
警報音	バッテリーの警報：バッテリーロー、バッテリー異常電圧、異常接続時：過負荷、二次側ショート、オーバーヒート
バッテリー残量表示	液晶に表示
グリーンモード	1 ～ 14%負荷（付属専用ソフトウェアにより調整）、デフォルトはグリーンモードOFF
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃
保管時温度	-15.0 ～ 55.0℃
相対湿度	5.0 ～ 95.0%（結露なし）
動作時騒音	40 dBA以下
安全規格	BSMI、CE
EMC	Class B、EN50091-2、FCC part15、IEC1000-2-2
品質管理システム	ISO9001
外形寸法	434.0（幅）× 88.0（高）× 468.0（奥）mm
重　量	23.5 kg
製品寸法(単位:mm)	

ネットワークビデオサーバー

配線に組み込むだけでAHD/アナログカメラを
ネットワークカメラとして使用することができる、ビデオサーバー。

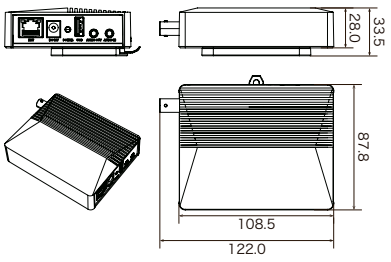


※電源アダプターは別売りです　※PTZ操作は使用できません
※リモートログイン数はレコーダーへの接続に複数使用することがあります

NVS-HS01　　**オープン価格**

【 製品特長 】

- 配線に組み込むだけでAHD/アナログカメラをネットワークカメラとして使用することが可能です。
- H.265 / H.264 / MJPEG に対応しています。
- AHD 5M ： 20fps 4M / 1080p / 720p ： 30fps に対応しています。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントのない場所でも設置可能です。

型　式	NVS-HS01
対応映像方式	【 AHD 】5MP (2592×1944) ： 20fps、4MP (2560×1440) / 1080p / 720p ： 30fps【CVBS】D1
圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
ストリーミング	5MP (2592×1944)、4MP (2560×1440)、1080p 、720p、D1、CIF、480×240
最大ストリーム数	同時3ストリーム
最大リモートログイン数	8
イーサネット	10 BASE-T / 100 BASE-TX
ネットワークプロトコル	UDP、IPv4、DHCP、NTP、RTSP、RTMP、PPPoE、SMTP、FTP、SNMP、802.1x、UPnP、HTTPS、HTTP POST、QoS
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
対応ブラウザ	Microsoft Edge (Internet Explorerモード)
音声圧縮方式	G.711a、G.711u
音声入出力	入力 ×1 (3.5mm 3極ミニジャック)、出力 ×1 (3.5mm 3極ミニジャック)
インターフェース	BNC ×1、RJ45 ×1 、Audio In ×1、Audio Out ×1
電　源	PoE (IEEE802.3af) / DC12V
消費電力	5.5W
動作可能周囲環境	温度 ： -20.0 ～ 55.0℃、湿度 ：10.0 ～ 90.0% (結露なし)
外形寸法	108.5 (幅) × 87.8 (高) × 28.0 (奥)mm
重　量	271.4 g
製品寸法(単位:mm)	

IEEE802.3bt対応 PoEインジェクター

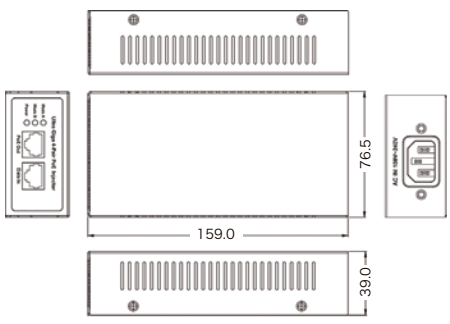
PoE++非対応のスイッチングハブにPoE++機能を追加し、
多くの電力供給が必要なカメラの運用が可能。



NSIE105-60　　希望小売価格 **84,700**円(税込)

【 製品特長 】

- IEEE802.3bt対応の1ポートPoEインジェクターです。
- IEEE802.3af / at / bt に準拠しています。
- ハブとカメラの間に接続することにより、最大60Wの電力供給に対応します。

型　式	NSIE105-60
準拠規格	IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoE+)、IEEE802.3bt (PoE++)
RJ-45ポート	入力 ： 1ポート、出力 ： 1ポート
伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps
伝送距離	100m
PoE給電電力	最大 60W
入力電圧	AC100V (アダプター内蔵)
動作可能周囲環境	温度 ： 0 ～ 40.0℃
外形寸法	76.5 (幅) × 39.0 (高) × 159.0 (奥)mm
重　量	530 g
製品寸法(単位:mm)	

PoEコンバータ

PoE受電非対応のカメラに取り付ける事で
PoE受電が可能になるPoEコンバータ。



NSIE103 希望小売価格 **26,400**円(税込)

【 製品特長 】

- PoE受電非対応の機器をPoE受電対応に変換するコンバータです。
- IPカメラだけでなく無線LANアクセスポイントやBluetoothアクセスポイントIP電話など用途は様々です。
- スイッチ切り替えで出力電圧の調整が可能です。
- ショートプロテクション回路内蔵。
- 軽量でコンパクトなデザイン。

型　式	NSIE103
準拠規格	IEEE802.3 (10 Base-T)、IEEE802.3u (100 Base-TX)、IEEE802.3af (PoE)
転送レート	148,800pps (100Mbpsポート)、14,880pps (10Mbpsポート)
コネクタ	データ入力：RJ45 ×1、データピン：1、2、3、6、 電力ピン：4、5 (V+)、7、8 (V-)または1、2 (V+)、3、6 (V-) データ出力：RJ45 ×1、データピン：1、2、3、6、 出力電圧：5V / 9V / 12V (切替可能) 電源プラグ寸法：5.5 (外径) ×2.1 (内径) ×10 (奥)mm
入出力レンジ	DC36 ～ 48V、最大350mAトータル：12.9W、5 / 9 / 12V
調整スイッチ	出力電圧を5、9、12Vに切り替え可能
LED表示	緑 (5、9、12V)
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 45.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0% (結露なし)
保存温度	-20.0 ～ 70.0℃
外形寸法	81.0 (幅) × 28.0 (高) × 55.0 (奥)mm
重　量	45 g
認　可	FCCクラスA、CE



NSIE103のLANコネクタをIPカメラ側のLANポートに接続
NSIE103の給電コネクタをIPカメラ側の電源プラグ差込口に接続

イーサネットエクステンダー

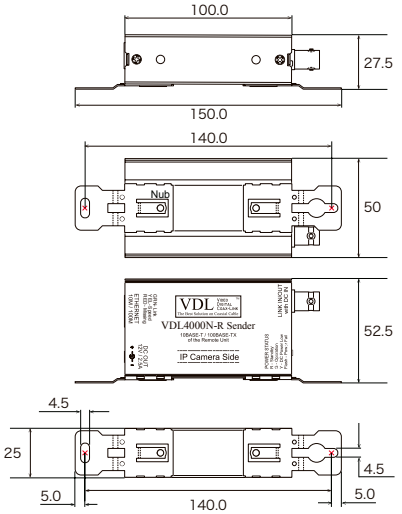
親機～子機の間を同軸ケーブルで
800m延長することができるイーサネットエクステンダー。
子機側からカメラにDC電源を供給可能。



NSIE240 希望小売価格 **231,000**円(税込)

【 製品特長 】

- 同軸ケーブルを使用して親機～子機間を800m延長し、同軸ケーブルに電源を重畳することができます。
- 既存のアナログカメラの配線を利用してIPカメラを接続する事が可能です。
- 同軸ケーブルで電源を供給するため、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません。
- DC12V、最大30Wまで対応。消費電流が高めの赤外線暗視カメラやPTZカメラなどにも使用可能です。

型　式	NSIE240
リンクインターフェース	BNC、75Ω同軸ケーブル
IPインターフェース	10 BASE-T / 100 BASE-TX、Half / Full Duplex、RJ45 (8P8C) コネクタ
転送レート	Downlink Throughput：60 Mbps、Uplink Throughput：60 Mbps
伝送メディア	Ethernet 10M / 100M、RJ45コネクター
延長可能距離	同軸ケーブル (5C - 2V)：800m
電源入力 (L側)	48V / 60W (Terminal Block)
電源出力 (R側)	12V / 30W、2.1 / 5mm (Socket)
外形寸法	100.0 (幅) × 25.0 (高) × 50.0 (奥)mm
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 40.0℃ (Localside)、-10.0 ～ 50.0℃ (Remoteside)、湿度：20.0 ～ 90.0% (結露なし)
認　可	FCC Rohs CE
製品寸法(単位:mm)	

AHD ソリューション

AHD ワンケーブルカメラ 114 | AHD ワンケーブル電源ユニット 135
AHD カメラ 136 | AHD カメラ用ブラケット 157
AHD デジタルビデオレコーダー 158 | AHD ソリューション周辺機器 163

アナログシステムでの長距離配線、高解像度映像監視を実現したソリューション

AHDソリューションは既存の同軸ケーブルを使用して、最大500mの長距離配線と
1MP / 2MP / 4MP / 5MPの高解像度監視を実現するアナログシステムです。
各解像度に加えワンケーブル（電源重畳方式）や電動バリフォーカル等の機能を搭載した豊富なラインアップから、
設置環境に合わせた機器の選択、無駄のない映像監視システムの構築が可能です。



アナログシステムで、「**長距離配線**」「**高解像度映像監視**」を実現

既存のケーブルをそのまま利用
カメラとレコーダーの入れ替えだけで高解像度にグレードアップ

従来のアナログカメラを既にご利用の場合、既存の同軸ケーブルをそのまま利用できるため、カメラとレコーダーを入れ替えるだけで高解像度監視が可能になります。また、「1MP（約100万画素）」、「2MP（約200万画素）」、「4MP（約400万画素）」、「5MP（約500万画素）」の高解像度カメラの豊富なラインアップから、撮影の重要度に合わせてカメラを選択することが可能です。



※写真はイメージです。

ワンケーブル（電源重畳方式）に「**電動バリフォーカル**」機能を搭載

AHDカメラの電動バリフォーカル機能により、映像を確認しながら遠隔操作でズーム/フォーカスの調整が可能です。
カメラ側で直接操作する必要がないため、設定が簡単で設置後のレンズ調整も容易に行うことができます。

カメラ設置時の電源工事費と遠隔操作による作業人員の削減

電動バリフォーカル機能でモニターを見ながらズーム/フォーカスの遠隔操作が可能なため、設定時の作業人員が不要です。また、ワンケーブル（電源重畳方式）対応でカメラ側に電源が必要ないため、カメラ用電源の工事も必要ありません。作業人員や設置工事費のトータルコストダウンにつながります。

作業員とのやり取りもなくOSDメニューで遠隔から操作できるため、一人でモニターを見ながらズーム/フォーカスを調整可能



細かいピントも、モニター側から自動で調整できるため、複数台のカメラを設置する現場でも、短時間でスムーズに調整可能



遠隔操作によって1人で作業が可能なため、調整側の作業員が不要で“人件費を削減”することができます。



「**実用性**」を兼ね備え、より洗練された「**スマートなデザイン**」

スモークカバーによるLED視認性低減

ドーム/バレットタイプ

LED部分をスモークカバーで覆うことで昼間の視認性を抑え、景観との調和を実現します。



レンズ一体化による外観の最適化

ボックスタイプ

レンズと本体の分離構造を見直し、洗練された一体型デザインへ。電動バリフォーカル機能により、現場での微調整や再設定もスムーズに。外観も性能もスマートに進化しました。



「**赤外線乱反射の低減**」対策

LED配置の最適化による赤外線乱反射低減


従来設計を見直し、LEDを本体下部へ配置。内部反射や映り込みの発生を抑制し、夜間映像の視認性を向上させました。



特許取得の乱反射抑制構造搭載

ドーム型カメラは特許取得の乱反射防止構造を採用することで、赤外線の乱反射を効果的に抑制するとができます。

※対象製品:屋内ドーム型カメラ



「**IP67**」防水性能のより安定のため「**防水信頼性を強化**」

三点排水構造による浸水リスク低減設計

上下筐体を止める3箇所のボルト締結部に排水穴を設けることで、設置条件により起こり得る内部への浸水に対応。これまでのIP67等級の防水性能をより安定させました。

※対象製品:933シリーズ



▲ 状況により起こりうる内部への浸水対策

防水性能を高める密閉構造のフロントカバー

フロントカバーを密閉構造にすることで防水性能を向上。バリフォーカルの調整は下部のカバーから簡単にできます。 現場での作業効率を高め、防水リスクを抑制。環境耐性と保守性の両立を可能にします。



▲ 本体下部からバリフォーカルの調整可能

「**フルカラー**」監視

夜間や低照度環境でも“色”で識別できる高解像度フルカラー監視

暗所でもカラーで鮮明な映像を実現する「フルカラー暗視カメラ」。一般的な夜間モノクロ撮影とは異なり、衣服の色や持ち物、人物の表情まで正確に再現。高精細な映像取得により、状況把握の精度向上と証拠能力の強化に貢献します。

※対象製品:NAHD-933CVPU-2M、NAHD-942CVPU-2M



ワンケーブル（電源重畳方式）AHD電動バリフォーカルボックス型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP/5MP映像監視が可能になる、ワンケーブルAHD電動バリフォーカルボックス型カメラ。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-900VPUM-2M 希望小売価格 **159,500**円（税込）

2MP / 4.2x ZOOM / デイナイト / WDR
2メガ / 光学ズーム / デイナイト / WDR

NAHD-900VPUM-4M 希望小売価格 **176,000**円（税込）

4MP / 4.2x ZOOM / デイナイト / WDR
4メガ / 光学ズーム / デイナイト / WDR

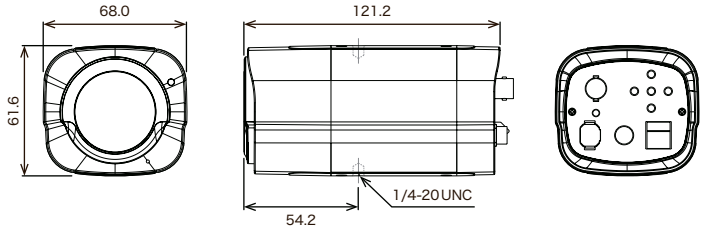
NAHD-900VPUM-5M 希望小売価格 **209,000**円（税込）

5MP / 4.2x ZOOM / デイナイト / WDR
5メガ / 光学ズーム / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- レンズ一体型構造です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-900VPUM-2M	NAHD-900VPUM-4M	NAHD-900VPUM-5M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）	AHD：2560 × 1440（4MP）	AHD：2592 × 1944（5MP）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8°～水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～水平32.5° × 垂直17.3°	水平100.4° × 垂直72.9° ～水平32.5° × 垂直23.5°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍		
S / N 比	52 dB		
赤外線 LED	—		
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux	
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000		
ICR 機能	有		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有（D-WDR）		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）		
プロトコル	Pelco Coaxitron		
防水機能	—		
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）		
消費電力	2.8 W		
消費電流	230 mA		
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）		
外形寸法	68.0（幅）× 61.6（高）× 121.2（奥）mm		
重　量	416 g	492 g	
製品寸法（単位：mm）			

関連製品　ハウジング / ブラケット ▶ P.174 ｜ 電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U） ▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視が可能になる、ワンケーブルAHDドーム型カメラ。



スモークドームカバー
▶ P.183

NAHD-930VPU-2M

希望小売価格 **115,500**円（税込）

2MP 2メガ / デイナイト / WDR / アナログ出力 / 感度アップ

NAHD-930VPU-4M

希望小売価格 **132,000**円（税込）

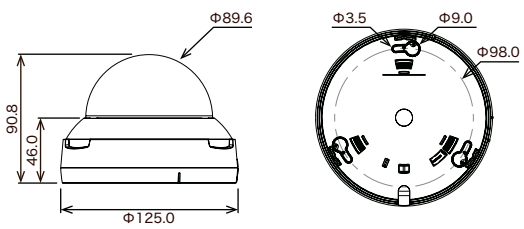
4MP 4メガ / デイナイト / WDR / アナログ出力

※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-930VPU-2M	NAHD-930VPU-4M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ Sony Exmor	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：2560 × 1440（4MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 3.6 mm / F2.0	
撮影範囲	水平89.4° × 垂直48.5°	水平86.7° × 垂直46.5°
ズーム	—	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	—	
被写体最低照度	カラー時：0.08 lux、モノクロ時：0.008 lux、 カラー感度アップ時：0.008 lux、モノクロ感度アップ時：0.0008 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
防水機能	—	
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）	
消費電力	1.6 W	
消費電流	130 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	125.0（径）× 90.8（高）mm	
重　量	242 g	228 g
製品寸法（単位：mm）		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157 ｜ 電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD広角ドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP映像監視が可能になる、ワンケーブルAHD広角ドーム型カメラ。
撮影範囲が広く一台で広範囲の撮影可能。



スモークドームカバー
▶ P.183

※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

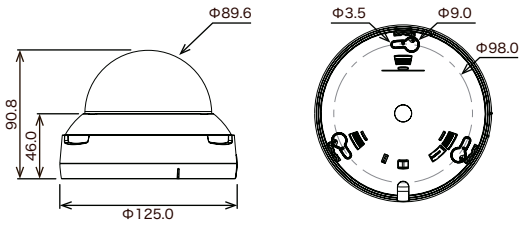
NAHD-930VPUW-2M　希望小売価格 **154,000**円（税込）

2メガ　デイナイト　WDR　アナログ出力　感度アップ

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル一本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 撮影範囲が広く広範囲の撮影を一台でカバーします。
- 3か所の稼働軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-930VPUW-2M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.1mm / F2.1
撮影範囲	水平142.6° × 垂直78.5°
ズーム	—
S / N 比	52 dB
赤外線 LED	—
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000
ICR 機能	有
OSD 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有（D-WDR）
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）
防水機能	—
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）
消費電力	1.8 W
消費電流	150 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）
外形寸法	125.0（径）× 90.8（高）mm
重　量	228 g
製品寸法（単位：mm）	

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157　|　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDバリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視が可能になる、ワンケーブルAHDバリフォーカルドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.183

※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-931VPU-2M

希望小売価格 **154,000**円（税込）



2メガ　デイナイト　WDR　アナログ出力　感度アップ

NAHD-931VPU-4M

希望小売価格 **165,000**円（税込）

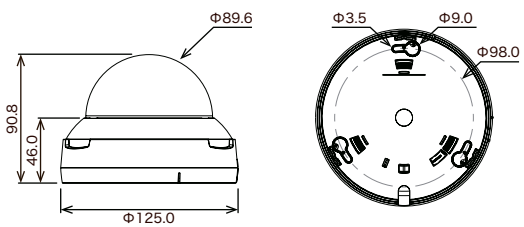


4メガ　デイナイト　WDR　アナログ出力

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-931VPU-2M	NAHD-931VPU-4M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ Sony Exmor	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：2560 × 1440（4MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°
ズーム	—	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	—	
被写体最低照度	カラー時：0.08 lux、モノクロ時：0.008 lux、 カラー感度アップ時：0.008 lux、モノクロ感度アップ時：0.0008 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
防水機能	—	
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）	
消費電力	1.9 W	1.7 W
消費電流	160 mA	140 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	125.0（径）× 90.8（高）mm	
重　量	270 g	260 g
製品寸法（単位：mm）		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157　|　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視が可能になる、ワンケーブル電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.183

※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-931VPUM-2M 希望小売価格 **165,000**円（税込）



2メガ　光学ズーム　デイナイト　WDR　感度アップ

NAHD-931VPUM-4M 希望小売価格 **176,000**円（税込）

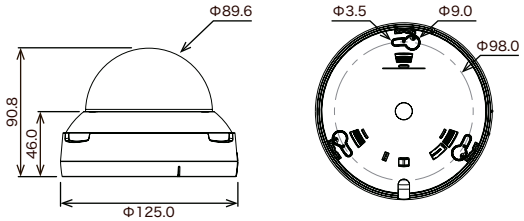


4メガ　光学ズーム　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-931VPUM-2M	NAHD-931VPUM-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）	AHD：2560 × 1440（4MP）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	—	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、 カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）	
アナログ映像出力	—	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	—	
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）	
消費電力	2.8 W	
消費電流	230 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	125.0（径）× 90.8（高）mm	
重　量	268 g	270 g
製品寸法（単位：mm）		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157　｜　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して1MP/2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能なワンケーブルAHD暗視バリフォーカルドーム型カメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.183

※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-932VPU

希望小売価格 **154,000**円（税込）

1MP（1メガ）／20m IR（赤外線照射）／デイナイト／WDR／アナログ出力／感度アップ

NAHD-932VPU-2M

希望小売価格 **181,500**円（税込）

2MP（2メガ）／20m IR（赤外線照射）／デイナイト／WDR／アナログ出力／感度アップ

NAHD-932VPU-4M

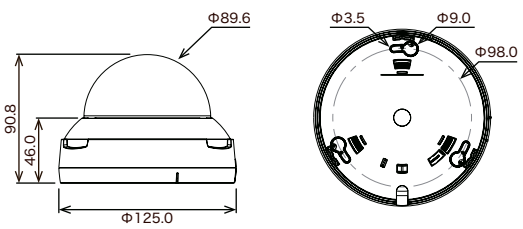
希望小売価格 **198,000**円（税込）

4MP（4メガ）／20m IR（赤外線照射）／デイナイト／WDR／アナログ出力

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-932VPU	NAHD-932VPU-2M	NAHD-932VPU-4M
イメージセンサー	1 / 3インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.9 インチ Sony Exmor	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1280 × 720（720P）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：1920 × 1080（1080P）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：2560 × 1440（4MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		
撮影範囲	水平80.7° × 垂直45.5° ～ 水平29.1° × 垂直16.5°	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°
ズーム	—		
S / N 比	52 dB		
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）		
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、モノクロ時：0.001 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.001lux、モノクロ感度アップ時：0.0001 lux	カラー時：0.08 lux、モノクロ時：0.008 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.008 lux、モノクロ感度アップ時：0.0008 lux、IR 点灯時：0 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000		
ICR 機能	有		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有（D-WDR）		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）		
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）		
防水機能	—		
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）		
消費電力	3.0 W		3.3 W
消費電流	250 mA		270 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）		
外形寸法	125.0（径）× 90.8（高）mm		
重　量	290 g	294 g	280 g
製品寸法（単位：mm）			

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157　｜　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能なAHDワンケーブル電動バリフォーカルドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.183

※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-932VPUM-2M 希望小売価格 198,000円（税込）

2MP 2メガ / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 20m IR 赤外線照射 / デイナイト / WDR / 感度アップ

NAHD-932VPUM-4M 希望小売価格 209,000円（税込）

4MP 4メガ / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 20m IR 赤外線照射 / デイナイト / WDR

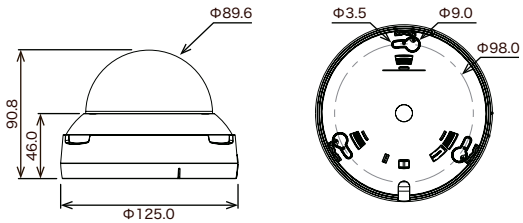
NAHD-932VPUM-5M 希望小売価格 242,000円（税込）

5MP 5メガ / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 20m IR 赤外線照射 / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-932VPUM-2M	NAHD-932VPUM-4M	NAHD-932VPUM-5M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ　Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ　Omnivision	
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）	AHD：2560 × 1440（4MP）	AHD：2592 × 1944（5MP）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3		
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8 ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平100.4° × 垂直72.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.5°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍		
S / N 比	52 dB		
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）		
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux	
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000		
ICR 機能	有		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有（D-WDR）		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）		
アナログ映像出力	—		
プロトコル	Pelco Coaxitron		
防水機能	—		
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）		
消費電力	4.1 W	4.3 W	
消費電流	340 mA	360 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）		
外形寸法	125.0（径）× 90.8（高）mm		
重　量	292 g	298 g	293 g
製品寸法（単位：mm）			

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157　｜　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD防水暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル
AHDバリフォーカルドーム型カメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.183

※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-933VPU-2M

希望小売価格 198,000円（税込）

2MP 2メガ / IP67 / 20mIR 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

NAHD-933VPU-4M

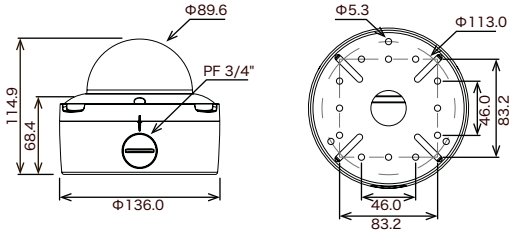
希望小売価格 214,500円（税込）

4MP 4メガ / IP67 / 20mIR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-933VPU-2M	NAHD-933VPU-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：2560 × 1440（4MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°
ズーム	ー	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
防水機能	IP67	
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）	
消費電力	3.0 W	3.3 W
消費電流	250 mA	270 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	136.0（径）× 114.9（高）mm	
重　量	724 g	710 g
製品寸法（単位：mm）		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157　｜　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式） AHD防水暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.183

※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-933VPUM-2M 希望小売価格 **209,000**円（税込）

2MP 2メガ / IP67 / 20m IR 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

NAHD-933VPUM-4M 希望小売価格 **225,500**円（税込）

4MP 4メガ / IP67 / 20m IR 赤外線照射 / WDR

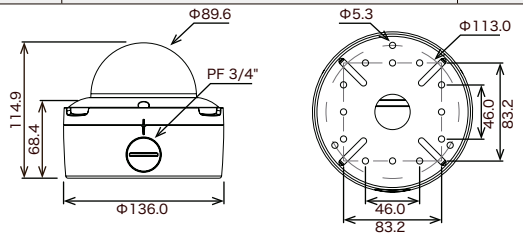
NAHD-933VPUM-5M 希望小売価格 **258,500**円（税込）

5MP 5メガ / IP67 / 20m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-933VPUM-2M	NAHD-933VPUM-4M	NAHD-933VPUM-5M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ　Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ　Omnivision	
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）	AHD：2560 × 1440（4MP）	AHD：2592 × 1944（5MP）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3		
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8 ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平100.4° × 垂直72.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.5°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍		
S / N 比	52 dB		
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）		
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux	
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000		
ICR 機能	有		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有（D-WDR）		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）		
アナログ映像出力	—		
プロトコル	Pelco Coaxitron		
防水機能	IP67		
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）		
消費電力	4.1 W	4.3 W	
消費電流	340 mA	360 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）		
外形寸法	136.0（径）× 114.9（高）mm		
重　量	718 g	724 g	723 g
製品寸法（単位：mm）			

関連製品 壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157 ｜ 天井埋め込みブラケット（AHD933IC）▶ P.157 ｜ ドームカメラマウント用プレート（NSE210）▶ P.176
電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD防水フルカラードーム型カメラ


既存の同軸ケーブルを使用して2MP映像監視ができ、低照度環境下でのカラー撮影が可能な防水低照度ワンケーブルAHDドーム型カメラ。



スモークドームカバー
▶ P.183

※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-933CVPU-2M　希望小売価格 **165,000**円（税込）

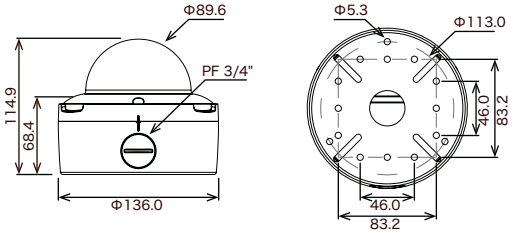


2メガ　IP67　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 24時間フルカラー映像に対応しています。
- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-933CVPU-2M
イメージセンサー	1 / 2.8インチ Sony STARVIS-2
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.8 mm / F1.0
撮影範囲	水平103.7° × 垂直56.2°
ズーム	—
S / N 比	68 dB
赤外線 LED	—
被写体最低照度	カラー時：0.001 lux
シャッター速度	AUTO（1 / 2 ～ 1 / 30,000）
ICR 機能	—
OSD 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有（D-WDR）
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（3DNR）
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）
防水機能	IP67
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）
消費電力	2.0 W
消費電流	170 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）
外形寸法	136.0（径）× 114.9（高）mm
重　量	662 g
製品寸法（単位：mm）	

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157 ｜ 天井埋め込みブラケット（AHD933IC）▶ P.157 ｜ ドームカメラマウント用プレート（NSE210）▶ P.176
電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式） AHD防水暗視電動パンチルトバリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP映像監視が可能になる電動パンチルトバリフォーカルAHDミニドーム型カメラ。
設置場所に合わせて遠隔操作で撮影範囲を自由に調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-934VPUM-2M　希望小売価格 **198,000**円（税込）




2メガ　IP66　光学ズーム　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけで、ズーム / フォーカス / OSDメニューの調整が可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（ 電源重畳方式 ）としてはもちろん、DC12V アダプターからの電源供給も可能です。
- IP66規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-934VPUM-2M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍
S / N 比	52 dB
赤外線 LED	有（ 赤外線照射距離：最大 15 m ）
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0lux、 カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux
シャッター速度	1 / 30（ 25 ）～ 1 / 50,000
ICR 機能	有
OSD 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有（ D-WDR ）
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（ 2D / 3DNR ）
アナログ映像出力	―
プロトコル	Pelco Coaxitron
防水機能	IP66
電　源	デュアルモード（ 電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30% ）
消費電力	6.0 W
消費電流	500 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（ 結露なし ）
外形寸法	105.0（径）× 95.0（高）mm
重　量	576 g
製品寸法（単位：mm）	

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157 ｜ 電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD防水暗視カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して1MP/2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。
※OSD操作には別売のリモコンが必要です。

NAHD-941VPU 希望小売価格 **115,500**円（税込）

1MP（1メガ） / IP67 / 20m IR（赤外線照射） / WDR / 感度アップ

NAHD-941VPU-2M 希望小売価格 **137,500**円（税込）

2MP（2メガ） / IP67 / 20m IR（赤外線照射） / WDR / 感度アップ

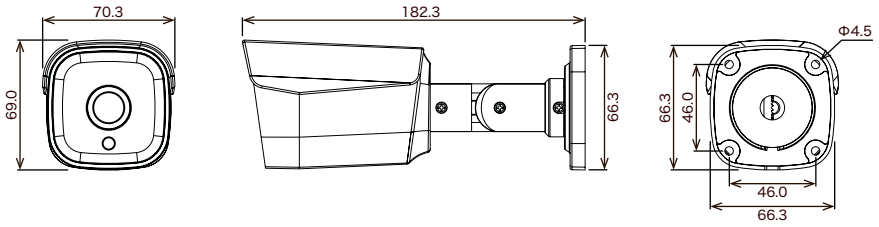
NAHD-941VPU-4M 希望小売価格 **154,000**円（税込）

4MP（4メガ） / IP67 / 20m IR（赤外線照射） / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-941VPU	NAHD-941VPU-2M	NAHD-941VPU-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1280 × 720（720P）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：1920 × 1080（2MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：2560 × 1440（4MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 3.6 mm / F2.0		
撮影範囲	水平75.5° × 垂直43.6°	水平89.4° × 垂直48.5°	水平86.7° × 垂直46.5°
ズーム	—		
S / N 比	52 dB		
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）		
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、モノクロ時：0.001 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.001 lux、モノクロ感度アップ時：0.0001 lux	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000		
ICR 機能	有		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有（D-WDR）		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）		
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）		
防水機能	IP67		
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）		
消費電力	2.7 W	2.6 W	2.7 W
消費電流	220 mA	220 mA	220 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）		
外形寸法	70.3（幅）× 69.0（高）× 182.3（奥）mm		
重　量	426 g	424 g	410 g
製品寸法（単位：mm）			

関連製品 電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U） ▶ P.135

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-942VPU-2M

希望小売価格 187,000円（税込）

2MP 2メガ / IP67 / 40m IR 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

NAHD-942VPU-4M

希望小売価格 203,500円（税込）

4MP 4メガ / IP67 / 40m IR 赤外線照射 / WDR

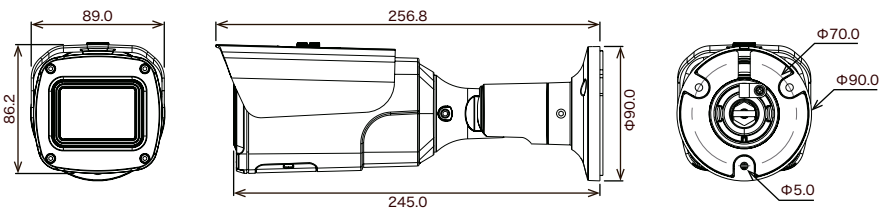
【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-942VPU-2M	NAHD-942VPU-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（2MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：2560 × 1440（4MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°
ズーム	ー	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 40 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
防水機能	IP67	
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）	
消費電力	4.5 W	4.2 W
消費電流	370 mA	350 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm	
重　量	747 g	733 g

製品寸法（単位：mm）



関連製品 電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U） ▶ P.135 ｜ カメラ用ジャンクションボックス（DS-1280ZJ-S） ▶ P.176

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

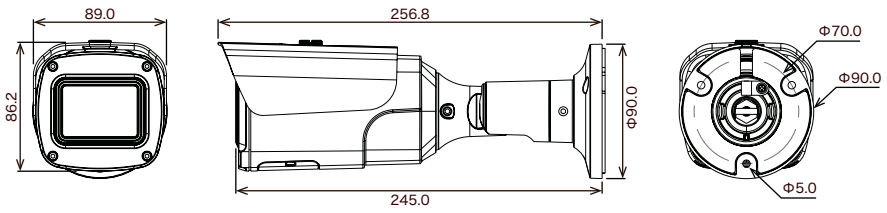
NAHD-942VPU-5M　希望小売価格 **236,500**円（税込）

5MP 5メガ　IP67 IP67　40m IR 赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-942VPU-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD: 2592 × 1944（5MP）、 CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4
撮影範囲	水平100.1° × 垂直71.6° ～ 水平32.9° × 垂直23.6°
ズーム	ー
S / N 比	52 dB
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 40 m）
被写体最低照度	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、 IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000
ICR 機能	有
OSD 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有（D-WDR）
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）
防水機能	IP67
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）
消費電力	4.2 W
消費電流	350 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm
重　量	733 g
製品寸法（単位：mm）	

関連製品　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135　|　カメラ用ジャンクションボックス（DS-1280ZJ-S）▶ P.176

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-942VPU-2M-BK 希望小売価格 **187,000**円（税込）

2MP 2メガ / IP67 / 40m IR 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

NAHD-942VPU-4M-BK 希望小売価格 **203,500**円（税込）

4MP 4メガ / IP67 / 40m IR 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

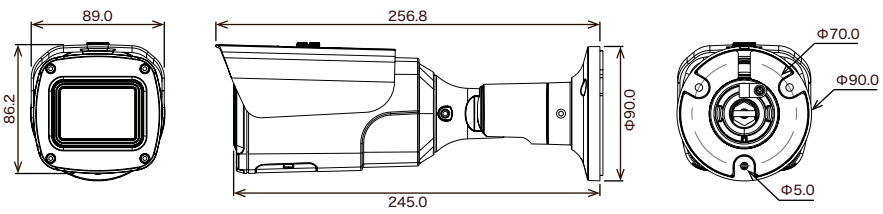
【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-942VPU-2M-BK	NAHD-942VPU-4M-BK
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（2MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：2560 × 1440（4MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°
ズーム	ー	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 40 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
防水機能	IP67	
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）	
消費電力	4.5 W	4.2 W
消費電流	370 mA	350 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm	
重　量	747 g	733 g

製品寸法（単位：mm）



関連製品 電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135 ｜ カメラ用ジャンクションボックス（DS-1280ZJ-S）▶ P.176

ワンケーブル（電源重畳方式） AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル
電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-942VPUM-2M 希望小売価格 **203,500**円（税込）



2メガ　IP67　光学ズーム　赤外線照射　WDR

NAHD-942VPUM-4M 希望小売価格 **214,500**円（税込）



4メガ　IP67　光学ズーム　赤外線照射　WDR

NAHD-942VPUM-5M 希望小売価格 **247,500**円（税込）

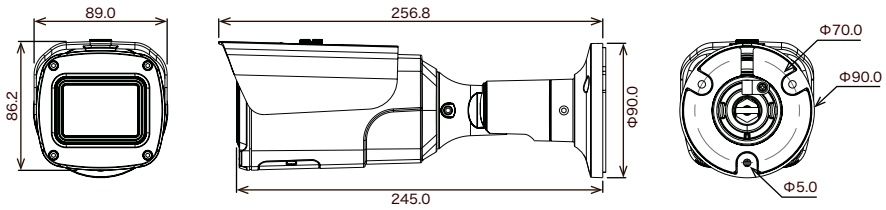


5メガ　IP67　光学ズーム　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-942VPUM-2M	NAHD-942VPUM-4M	NAHD-942VPUM-5M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）	AHD：2560 × 1440（4MP）	AHD：2592 × 1944（5MP）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3		
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平100.4° × 垂直72.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.5°
ズーム	光学ズーム：4.2倍		
S / N 比	52 dB		
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 40 m）		
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1lux、モノクロ時：0.05lux、IR 点灯時：0 lux	
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000		
ICR 機能	有		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有（D-WDR）		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）		
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）		
プロトコル	Pelco Coaxitron		
防水機能	IP67		
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）		
消費電力	5.4 W	5.3 W	
消費電流	450 mA	440 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）		
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm		
重　量	741 g	749 g	
製品寸法（単位：mm）			

関連製品　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135　|　カメラ用ジャンクションボックス（DS-1280ZJ-S）▶ P.176

ワンケーブル（電源重畳方式） AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-942VPUM-2M-BK 希望小売価格 **203,500**円（税込）



2メガ　IP67　光学ズーム　赤外線照射　WDR

NAHD-942VPUM-4M-BK 希望小売価格 **214,500**円（税込）



4メガ　IP67　光学ズーム　赤外線照射　WDR

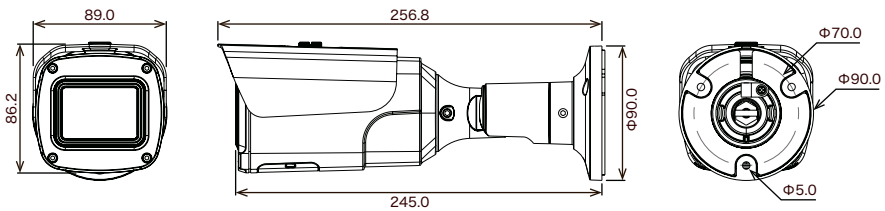
【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-942VPUM-2M-BK	NAHD-942VPUM-4M-BK
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（2MP）	AHD：2560 × 1440（4MP）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°
ズーム	光学ズーム：4.2倍	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 40 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	IP67	
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）	
消費電力	5.4 W	5.3 W
消費電流	450 mA	440 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm	
重　量	741 g	749 g

製品寸法（単位：mm）



関連製品　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135　|　カメラ用ジャンクションボックス（DS-1280ZJ-S）▶ P.176

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD防水フルカラーカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP映像監視ができ、低照度環境下でのカラー撮影が可能な防水低照度ワンケーブルAHDカメラ。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-942CVPU-2M　希望小売価格 **165,000**円（税込）

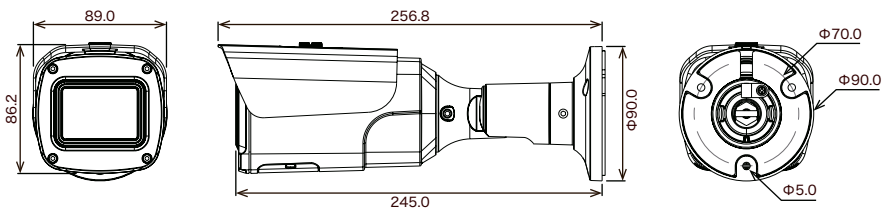


2メガ　IP67　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 24時間フルカラー映像に対応しています。
- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-942CVPU-2M
イメージセンサー	1 / 2.8インチ Sony STARVIS-2
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.8 mm / F1.0
撮影範囲	水平103.7° × 垂直56.2°
ズーム	—
S / N 比	68 dB
赤外線 LED	—
被写体最低照度	カラー時：0.001 lux
シャッター速度	AUTO（1 / 2 ～ 1 / 30,000）
ICR 機能	—
OSD 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有（D-WDR）
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（3DNR）
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）
防水機能	IP67
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）
消費電力	2.0 W
消費電流	170 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm
重　量	738 g
製品寸法（単位：mm）	

関連製品　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135　|　カメラ用ジャンクションボックス（DS-1280ZJ-S）▶ P.176

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル（電源重畳方式）はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください。

NAHD-943VPUM-2M 希望小売価格 **247,500**円（税込）

2MP 2メガ / IP67 / 10x ZOOM 光学ズーム / 70m IR 赤外線照射 / WDR

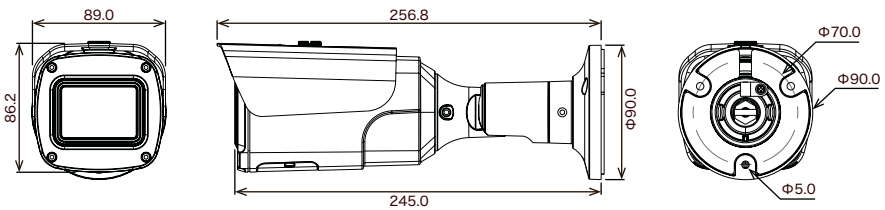
NAHD-943VPUM-4M 希望小売価格 **258,500**円（税込）

4MP 4メガ / IP67 / 10x ZOOM 光学ズーム / 70m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-943VPUM-2M	NAHD-943VPUM-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（2MP）	AHD：2560 × 1440（4MP）
レンズ	f = 5 ～ 50 mm / F1.6	
撮影範囲	水平50.9° × 垂直28.4° ～ 水平9.0° × 垂直5.0°	水平47.8° × 垂直26.9° ～ 水平8.1° × 垂直4.5°
ズーム	光学ズーム：10倍	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 70 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	IP67	
電　源	デュアルモード（電源重畳方式：NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%）	
消費電力	5.8 W	5.4 W
消費電流	480 mA	450 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）	
外形寸法	89.0（幅）× 86.2（高）× 256.8（奥）mm	
重　量	765 g	773 g
製品寸法（単位：mm）		

関連製品　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.135　|　カメラ用ジャンクションボックス（DS-1280ZJ-S）▶ P.176

UTC対応 AHDワンケーブル（電源重畳方式）用 電源ユニット

ワンケーブルAHDカメラ専用の電源ユニット。



NSE904AVP-U 希望小売価格 **253,000**円（税込）


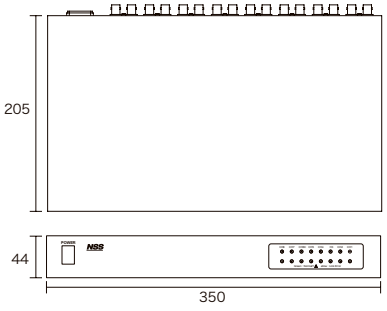


NSE908AVP-U 希望小売価格 **434,500**円（税込）

【 製品特長 】

- AHDワンケーブル（電源重畳方式）用の電源ユニットです。
- UTC対応AHDワンケーブル（電源重畳方式）接続時に制御線不要で、ズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能です。
- 同軸ケーブル5C-2Vを使用することで最大300メートルまで延長可能です。

※ NSD7100AHD-Pシリーズ（PoC対応DVR）とワンケーブル電源ユニットとの併用はできません。併用すると機器故障の原因となるおそれがあります。

型　式	NSE904AVP-U	NSE908AVP-U
入力電圧	AC100V	
消費電力	65.0 W	130.0 W
カメラ入力	4 ch	8 ch
映像出力	8ch（入力1chに対して出力2ch）	16ch（入力1chに対して出力2ch）
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃	
保存温度	-20.0 ～ 60.0℃	
外形寸法	215.0（幅）× 44.0（高）× 205.0（奥）mm	350.0（幅）× 44.0（高）× 205.0（奥）mm
重　量	1750 g	2820 g
製品寸法（単位：mm）		

AHD電動バリフォーカルボックス型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視が可能になる、AHDボックス型カメラ。



※電源アダプターは別売りです。

NAHD-900M-2M 希望小売価格 **137,500**円(税込)

2MP 4.2x ZOOM

2メガ　光学ズーム　デイナイト　WDR

NAHD-900M-4M 希望小売価格 **154,000**円(税込)

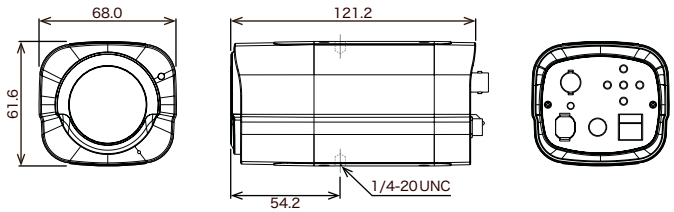
4MP 4.2x ZOOM

4メガ　光学ズーム　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- レンズ一体型構造です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-900M-2M	NAHD-900M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチOmnivision
解像度	AHD：1920 × 1080 (1080P)	AHD：2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°
ズーム	光学ズーム：4.2倍	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	—	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、 カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	—	
電　源	DC12V ±30%	
消費電力	2.4 W	
消費電流	200 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	68.0 (幅) × 61.6 (高) × 121.2 (奥)mm	
重　量	386 g	462 g
製品寸法(単位：mm)		

関連製品　ハウジング / ブラケット ▶ P.174

AHDドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視が可能になる、AHDドーム型カメラ。



スモークドームカバー
▶ P.173

※電源アダプターは別売りです。

NAHD-930-2M

希望小売価格 **93,500**円(税込)



2メガ　デイナイト　WDR　アナログ出力　感度アップ

NAHD-930-4M

希望小売価格 **110,000**円(税込)

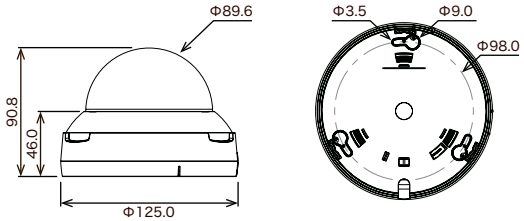


4メガ　デイナイト　WDR　アナログ出力

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-930-2M	NAHD-930-4M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ Sony Exmor	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080 (1080P)、CVBS：1280 × 480 (1280H)	AHD：2560 × 1440 (4MP)、CVBS：1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 3.6 mm / F2.0	
撮影範囲	水平89.4° × 垂直48.5°	水平86.7° × 垂直46.5°
ズーム	―	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	―	
被写体最低照度	カラー時：0.08 lux、モノクロ時：0.008 lux、 カラー感度アップ時：0.008 lux、モノクロ感度アップ時：0.0008 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
防水機能	―	
電　源	DC12V ±30%	
消費電力	1.3 W	
消費電流	120 mA	110 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	125.0 (径) × 90.8 (高)mm	
重　量	210 g	200 g
製品寸法(単位：mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.157

AHDバリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して1MP/2MP映像監視が可能になる、AHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※電源アダプターは別売りです。

NAHD-931-2M 希望小売価格 **115,500**円(税込)

2MP 2メガ / デイナイト / WDR / アナログ出力 / 感度アップ

NAHD-931-4M 希望小売価格 **132,000**円(税込)

4MP 4メガ / デイナイト / WDR / アナログ出力

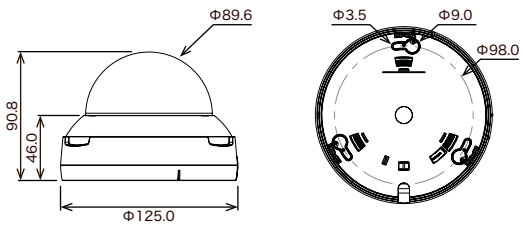
NAHD-931-5M 希望小売価格 **154,000**円(税込)

5MP 5メガ / デイナイト / WDR / アナログ出力

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-931-2M	NAHD-931-4M	NAHD-931-5M
イメージセンサー	1/ 2.9 インチ Sony Exmor	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	
解像度	AHD：1920 × 1080 (1080P)、CVBS：1280 × 480 (1280H)	AHD：2560 × 1440 (4MP)、CVBS：1280 × 480 (1280H)	AHD：2592 × 1944 (5MP)、CVBS：1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		
撮影範囲	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°	水平100.1° × 垂直71.6° ～ 水平32.9° × 垂直23.6°
ズーム	―		
S / N 比	52 dB		
赤外線 LED	―		
被写体最低照度	カラー時：0.08 lux、モノクロ時：0.008 lux、カラー感度アップ時：0.008 lux、モノクロ感度アップ時：0.0008 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000		
ICR 機能	有		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)		
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)		
防水機能	―		
電　源	DC12V ±30%		
消費電力	1.8 W	1.4 W	1.3 W
消費電流	150 mA	110 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	125.0 (径) × 90.8 (高)mm		
重　量	234 g	230 g	
製品寸法(単位：mm)			

関連製品　壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.157

AHD電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視が可能になる、電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※電源アダプターは別売りです。

NAHD-931M-2M 希望小売価格 **126,500**円(税込)

2MP 2メガ / 4.2x ZOOM 光学ズーム / デイナイト / WDR / 感度アップ

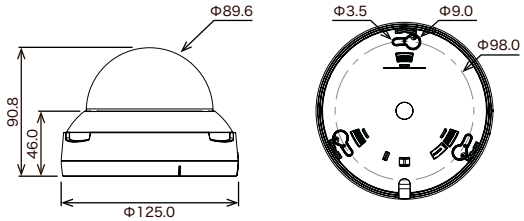
NAHD-931M-4M 希望小売価格 **143,000**円(税込)

4MP 4メガ / 4.2x ZOOM 光学ズーム / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-931M-2M	NAHD-931M-4M
イメージセンサー	1/3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1/2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）	AHD：2560 × 1440（4MP）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	—	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、 カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3D NR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	—	
電　源	DC12V ±30%	
消費電力	2.4 W	
消費電流	200 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	125.0（径）× 90.8（高）mm	
重　量	240 g	226 g
製品寸法(単位：mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157

AHD暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して1MP/2MP映像監視ができ、暗視撮影が可能なAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※電源アダプターは別売りです。

NAHD-932-2M 希望小売価格 **137,500**円(税込)



2メガ　赤外線照射　デイナイト　WDR　アナログ出力　感度アップ

NAHD-932-4M 希望小売価格 **154,000**円(税込)

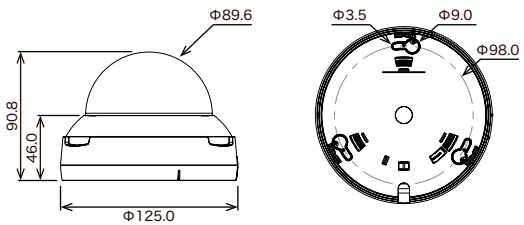


4メガ　赤外線照射　デイナイト　WDR　アナログ出力　感度アップ

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-932-2M	NAHD-932-4M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ Sony Exmor	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：2560 × 1440（4MP）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°
ズーム	―	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.08 lux、モノクロ時：0.008 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.008 lux、モノクロ感度アップ時：0.0008 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3D NR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
防水機能	―	
電　源	DC12V ±30%	
消費電力	2.5 W	2.7 W
消費電流	210 mA	220 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	125.0（径）× 90.8（高）mm	
重　量	258 g	252 g
製品寸法(単位：mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.157

AHD暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能なAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※電源アダプターは別売りです。

NAHD-932-5M　希望小売価格 **176,000**円(税込)

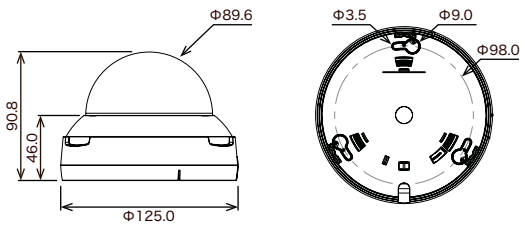


5メガ　赤外線照射　デイナイト　WDR　アナログ出力　感度アップ

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-932-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：2592 × 1944 (5MP)、CVBS：1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4
撮影範囲	水平100.1° × 垂直71.6° ～ 水平32.9° × 垂直23.6°
ズーム	ー
S / N 比	52 dB
赤外線 LED	有 (赤外線照射距離：最大 20 m)
被写体最低照度	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000
ICR 機能	有
OSD 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
防水機能	ー
電　源	DC12V ±30%
消費電力	2.7 W
消費電流	220 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	125.0 (径) × 90.8 (高)mm
重　量	252 g
製品寸法(単位：mm)	

関連製品　壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.157

AHD電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.173

※電源アダプターは別売りです。

NAHD-932M-2M 希望小売価格 **154,000**円(税込)



2メガ / 光学ズーム / 赤外線照射 / デイナイト / WDR / 感度アップ

NAHD-932M-4M 希望小売価格 **165,000**円(税込)

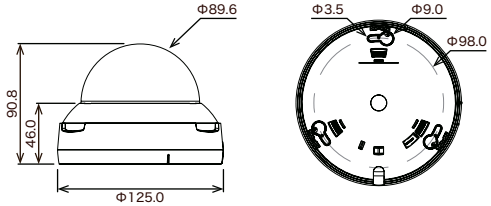


4メガ / 光学ズーム / 赤外線照射 / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-932M-2M	NAHD-932M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）	AHD：2560 × 1440（4MP）
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有（赤外線照射距離：最大 20 m）	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3D NR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	―	
電　源	DC12V ±30%	
消費電力	3.6 W	3.7 W
消費電流	300 mA	310 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	125.0 (径) × 90.8 (高)mm	
重　量	256 g	262 g
製品寸法(単位：mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W） ▶ P.157

AHD防水暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して1MP/2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.183

※電源アダプターは別売りです。

NAHD-933

希望小売価格 132,000円(税込)



1メガ　IP67　赤外線照射　WDR　感度アップ

NAHD-933-2M

希望小売価格 154,000円(税込)



2メガ　IP67　赤外線照射　WDR　感度アップ

NAHD-933-4M

希望小売価格 165,000円(税込)

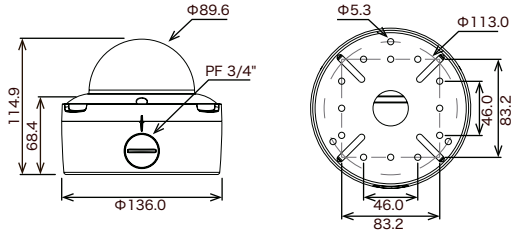


4メガ　IP67　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP67 規格準拠で防水/防塵性に優れています

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-933	NAHD-933-2M	NAHD-933-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1280 × 720 (720P)、 CVBS：1280 × 480 (1280H)	AHD：1920 × 1080 (1080P)、 CVBS：1280 × 480 (1280H)	AHD：2560 × 1440 (4MP)、 CVBS：1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		
撮影範囲	水平80.7° × 垂直45.5° ～ 水平29.1° × 垂直16.5°	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°
ズーム	―		
S / N 比	52 dB		
赤外線 LED	有 (赤外線照射距離：最大 20 m)		
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、モノクロ時：0.001 lux、 IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.001 lux、 モノクロ感度アップ時：0.0001 lux	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、 IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、 モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、 IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000		
ICR 機能	有		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)		
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)		
防水機能	IP67		
電　源	DC12V ±30%		
消費電力	2.5 W		2.7 W
消費電流	210 mA		220 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	136.0 (径) × 114.9 (高)mm		
重　量	692 g		682 g
製品寸法(単位：mm)			

関連製品　壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.157 ｜ 天井埋め込みブラケット (AHD933IC) ▶ P.157 ｜ ドームカメラマウント用プレート (NSE210) ▶ P.176

AHD防水暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.183

※電源アダプターは別売りです。

NAHD-933M-2M 希望小売価格 **165,000**円(税込)

2MP 2メガ / IP67 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 20m IR 赤外線照射 / WDR

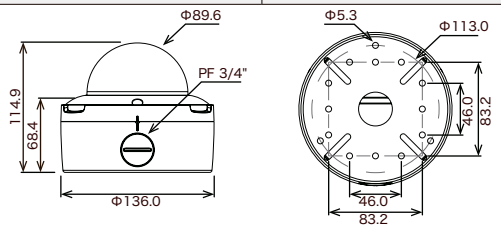
NAHD-933M-4M 希望小売価格 **176,000**円(税込)

4MP 4メガ / IP67 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 20m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-933M-2M	NAHD-933M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080 (1080P)	AHD：2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°
ズーム	光学ズーム：4.2 倍	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有 (赤外線照射距離：最大 20 m)	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)	
アナログ映像出力	―	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	IP67	
電　源	DC12V ±30%	
消費電力	3.6 W	3.7 W
消費電流	300 mA	310 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	136.0 (径) × 114.9 (高)mm	
重　量	692 g	694 g
製品寸法(単位：mm)		

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.157 | 天井埋め込みブラケット (AHD933IC) ▶ P.157 | ドームカメラマウント用プレート (NSE210) ▶ P.176

AHD防水暗視カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して1MP/2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。



※電源アダプターは別売りです。
※OSD操作には別売のリモコンが必要です。

NAHD-941-2M 希望小売価格 **99,000**円(税込)

2メガ / IP67 / 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

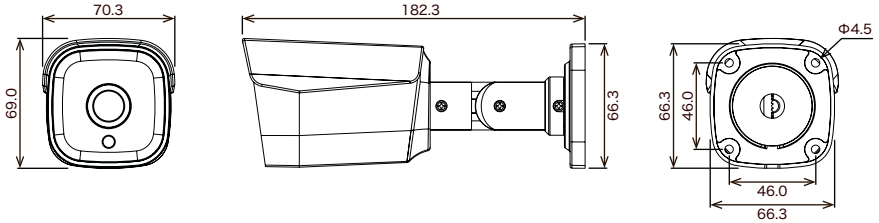
NAHD-941-4M 希望小売価格 **115,500**円(税込)

4メガ / IP67 / 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水/防塵性に優れています

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-941-2M	NAHD-941-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080 (1080P)、CVBS：1280 × 480 (1280H)	AHD：2560 × 1440 (4MP)、CVBS：1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 3.6 mm / F2.0	
撮影範囲	水平89.4° × 垂直48.5°	水平86.7° × 垂直46.5°
ズーム	ー	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有 (赤外線照射距離：最大 20 m)	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
防水機能	IP67	
電　源	DC12V ±30%	
消費電力	2.4 W	2.2 W
消費電流	200 mA	180 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	70.3 (幅) × 69.0 (高) × 182.3 (奥)mm	
重　量	394 g	382 g
製品寸法(単位：mm)		

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して1MP/2MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。

NAHD-942 希望小売価格 **132,000**円(税込)

1MP 1メガ / IP67 / 40m IR 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

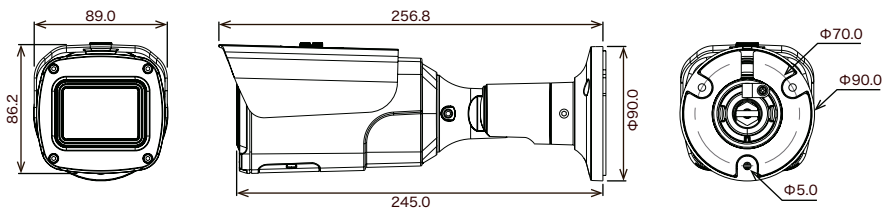
NAHD-942-2M 希望小売価格 **143,000**円(税込)

2MP 2メガ / IP67 / 40m IR 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。
- IP67 規格準拠で防水/防塵性に優れています

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NAHD-942	NAHD-942-2M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS
解像度	AHD：1280 × 720 (720P)、 CVBS：1280 × 480 (1280H)	AHD：1920 × 1080 (2MP)、 CVBS：1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平80.7° × 垂直45.5° ～ 水平29.1° × 垂直16.5°	水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°
ズーム	ー	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有 (赤外線照射距離：最大 40 m)	
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、モノクロ時：0.001 lux、 IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.001 lux、 モノクロ感度アップ時：0.0001 lux	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、 IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、 モノクロ感度アップ時：0.0003 lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
防水機能	IP67	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	4.0 W	3.8 W
消費電流	340 mA	320 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥)mm	
重 量	719 g	717 g
製品寸法(単位：mm)		

関連製品 カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.176

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。

NAHD-942-4M

希望小売価格 159,500円(税込)

4メガ / IP67 / 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

NAHD-942-5M

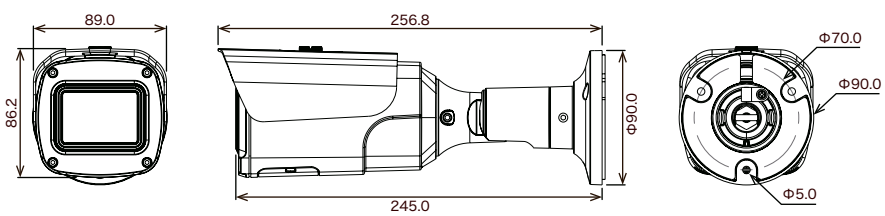
希望小売価格 181,500円(税込)

5メガ / IP67 / 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。
- IP67 規格準拠で防水/防塵性に優れています

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NAHD-942-4M	NAHD-942-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision	
解像度	AHD：2560 × 1440 (4MP)、CVBS：1280 × 480 (1280H)	AHD：2592 × 1944 (5MP)、CVBS：1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	
撮影範囲	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°	水平100.1° × 垂直71.6° ～ 水平32.9° × 垂直23.6°
ズーム	ー	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有 (赤外線照射距離：最大 40 m)	
被写体最低照度	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
防水機能	IP67	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	3.6 W	
消費電流	300 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥)mm	
重 量	705 g	
製品寸法(単位：mm)		

関連製品 カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.176

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して1MP/2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。

NAHD-942-BK 希望小売価格 132,000円(税込)

1MP 1メガ / IP67 / 40m IR 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

NAHD-942-2M-BK 希望小売価格 143,000円(税込)

2MP 2メガ / IP67 / 40m IR 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

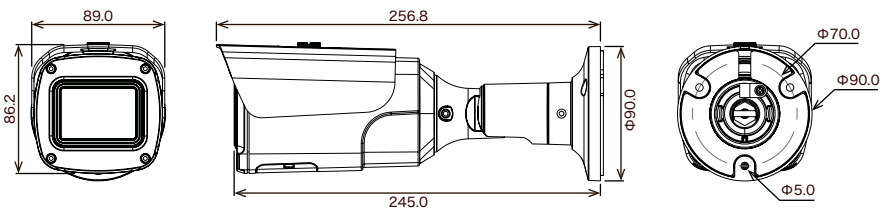
NAHD-942-4M-BK 希望小売価格 159,500円(税込)

4MP 4メガ / IP67 / 40m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水/防塵性に優れています

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NAHD-942-BK	NAHD-942-2M-BK	NAHD-942-4M-BK
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1280 × 720 (720P)、CVBS：1280 × 480 (1280H)	AHD：1920 × 1080 (2MP)、CVBS：1280 × 480 (1280H)	AHD：2560 × 1440 (4MP)、CVBS：1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4		
撮影範囲	水平80.7° × 垂直45.5° ～ 水平29.1° × 垂直16.5°	水平103.4° × 垂直55.2° ～水平33.6° × 垂直17.9°	水平100.1° × 垂直53.8° ～ 水平32.9° × 垂直17.7°
ズーム	ー		
S / N 比	52 dB		
赤外線 LED	有 (赤外線照射距離：最大 40 m)		
被写体最低照度	カラー時：0.01 lux、モノクロ時：0.001 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.001 lux、モノクロ感度アップ時：0.0001 lux	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.05 lux、IR点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000		
ICR 機能	有		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)		
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)		
防水機能	IP67		
電 源	DC12V ±30%		
消費電力	4.0 W	3.8 W	3.6 W
消費電流	340 mA	320 mA	300 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥)mm		
重 量	719 g	717 g	705 g
製品寸法(単位：mm)			

関連製品 カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.176

AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。

NAHD-942M-2M 希望小売価格 **159,500**円(税込)

2MP / IP67 / 4.2x ZOOM / 40m IR / WDR / 感度アップ

2メガ / IP67 / 光学ズーム / 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

NAHD-942M-4M 希望小売価格 **170,500**円(税込)

4MP / IP67 / 4.2x ZOOM / 40m IR / WDR

4メガ / IP67 / 光学ズーム / 赤外線照射 / WDR

NAHD-942M-5M 希望小売価格 **198,000**円(税込)

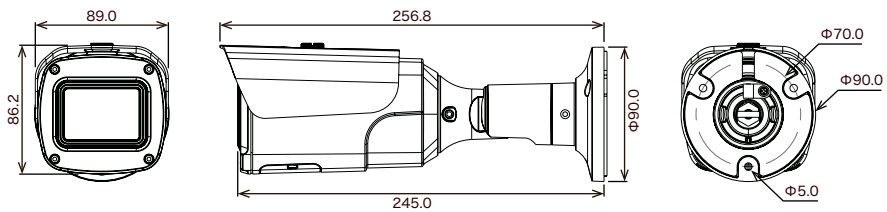
5MP / IP67 / 4.2x ZOOM / 40m IR / WDR

5メガ / IP67 / 光学ズーム / 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけで、ズーム/ フォーカス / OSDメニューの調整が可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水/防塵性に優れています

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-942M-2M	NAHD-942M-4M	NAHD-942M-5M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision	
解像度	AHD：1920 × 1080 (1080P)	AHD：2560 × 1440 (4MP)	AHD：2592 × 1944 (5MP)
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°	水平100.4° × 垂直72.9° ～ 水平32.5° × 垂直23.5°
ズーム	光学ズーム：4.2倍		
S / N 比	52 dB		
赤外線 LED	有 (赤外線照射距離：最大 40 m)		
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、 IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、 モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1lux、モノクロ時：0.05lux、 IR 点灯時：0 lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000		
ICR 機能	有		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)		
アナログ映像出力	ー		
プロトコル	Pelco Coaxitron		
防水機能	IP67		
電　源	DC12V ±30%		
消費電力	4.8 W	4.6 W	
消費電流	400 mA	380 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥)mm		
重　量	711 g	721 g	
製品寸法(単位：mm)			

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.176

AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDカメラ。
設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。

NAHD-942M-2M-BK 希望小売価格 **159,500**円(税込)



2メガ / IP67 / 光学ズーム / 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

NAHD-942M-4M-BK 希望小売価格 **170,500**円(税込)

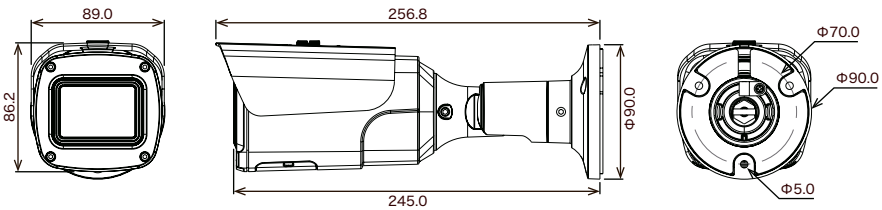


4メガ / IP67 / 光学ズーム / 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけで、ズーム/ フォーカス / OSDメニューの調整が可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水/防塵性に優れています

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-942M-2M-BK	NAHD-942M-4M-BK
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080 (1080P)	AHD：2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.3	f = 2.8 ～ 12 mm / F1.4
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ～ 水平34.7° × 垂直18.9°	水平100.4° × 垂直53.8° ～ 水平32.5° × 垂直17.3°
ズーム	光学ズーム：4.2倍	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有 (赤外線照射距離：最大 40 m)	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1lux、モノクロ時：0.05lux、IR 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)	
アナログ映像出力	ー	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	IP67	
電　源	DC12V ±30%	
消費電力	4.8 W	4.6 W
消費電流	400 mA	380 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥)mm	
重　量	711 g	721 g
製品寸法(単位：mm)		

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.176

AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。長距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。

NAHD-943M-2M 希望小売価格 **198,000**円(税込)

2MP 2メガ / IP67 / 10x ZOOM 光学ズーム / 70m IR 赤外線照射 / WDR / 感度アップ

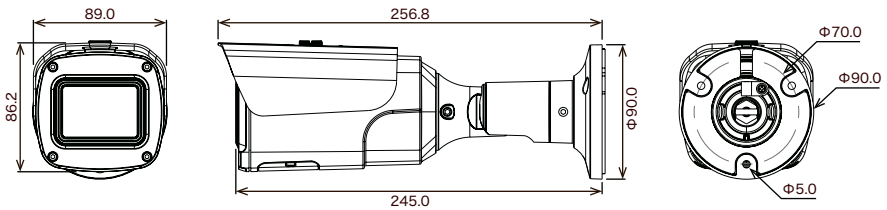
NAHD-943M-4M 希望小売価格 **242,000**円(税込)

4MP 4メガ / IP67 / 10x ZOOM 光学ズーム / 70m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけで、ズーム/ フォーカス / OSDメニューの調整が可能です。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水/防塵性に優れています

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NAHD-943M-2M	NAHD-943M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	1 / 2.7 インチ Omnivision
解像度	AHD：1920 × 1080 (1080P)	AHD：2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 5 ～ 50 mm / F1.6	
撮影範囲	水平50.9° × 垂直28.4° ～ 水平9.0° × 垂直5.0°	水平47.8° × 垂直26.9° ～ 水平8.1° × 垂直4.5°
ズーム	光学ズーム：10倍	
S / N 比	52 dB	
赤外線 LED	有 (赤外線照射距離：最大 70 m)	
被写体最低照度	カラー時：0.03 lux、モノクロ時：0.003 lux、IR 点灯時：0 lux、 カラー感度アップ時：0.003 lux、モノクロ感度アップ時：0.0003 lux	カラー時：0.1lux、モノクロ時：0.05lux、IR 点灯時：0 lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	
ICR 機能	有	
OSD 機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)	
アナログ映像出力	ー	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	IP67	
電　源	DC12V ±30%	
消費電力	5.0 W	4.7 W
消費電流	410 mA	390 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥)mm	
重　量	735 g	745 g
製品寸法(単位：mm)		

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.176

AHD 30倍光学ズームスピードドームカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して2MP映像監視が可能になる、光学30倍 AHD PTZカメラ。
屋外設置可能。



NSZ-AHD130-OH　希望小売価格 **929,500**円(税込)

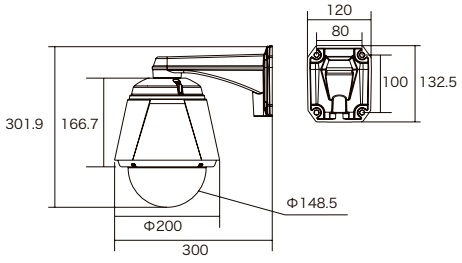


2メガ　IP67準拠　光学ズーム　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大360倍までズームアップが可能です。
- パン（水平）の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- IP67規格準拠で、防水/防塵性に優れています。
- 最大400m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NSZ-AHD130-OH
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic Progressive Scan CMOS
解像度	AHD：1920 × 1080（1080P）・1280 × 720（720P）、CVBS：700TVL
レンズ	f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7
撮影範囲	水平 65.1° × 垂直 38.4° ～ 水平 2.3° × 垂直 1.3°
ズーム	光学ズーム：30倍 / デジタルズーム：12倍（トータルズーム：360倍）
S / N比	50 dB（AGC off）
被写体最低照度(50IRE)	カラー時：0.002 lux（DSS On）、モノクロ時：0.0001 lux（DSS On）
シャッター速度	1 / 8 ～ 1 / 30,000
パン / チルト動作角度	360°（エンドレス）/ 90°
プリセット	255
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	有（BNC ×1）
リモートコントロール	RS - 485
プロトコル	PELCO P・D・C
ボートレート	2400 / 4800 / 9600
アラーム	入力 ×3 / リレー出力 ×1
防水機能	IP67
電　源	DC12V
消費電力	21.6 W
消費電流	1.8 A
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%未満（常時ファン動作）
外形寸法	200.0（径）× 301.9（高）× 300.0（奥）mm
重　量	3.4 kg
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　ブラケット（120CN）▶ P.157 ｜ PTZキーボードコントローラー（NSK109）▶ P.178



※オプションでスモークカバーに変更できます

AHD 30倍光学ズームスピードドームカメラ（屋内用）

既存の同軸ケーブルを使用して2MP映像監視が可能になる、光学30倍AHD PTZカメラ。

NSZ-AHD130-IU　希望小売価格 **896,500**円(税込)




2メガ　光学ズーム　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。
  デジタルズームと合わせて最大360倍までズームアップが可能です。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- 最大400m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

関連製品 スモークドームカバー ▶ P.173
PTZキーボードコントローラー (NSK109) ▶ P.178

型　式	NSZ-AHD130-IU
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic CMOS
解像度	AHD：1920 × 1080 (1080P) ・ 1280 × 720 (720P)、CVBS：700TVL
レンズ	f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7
撮影範囲	水平 65.1° × 垂直 38.4° ～ 水平 2.3° × 垂直 1.3°
ズーム	光学ズーム：30倍 / デジタルズーム：12倍 (トータルズーム：360倍)
S / N比	50 dB
被写体最低照度(50IRE)	カラー時：0.002 lux (DSS On)、モノクロ時：0.0001 lux (DSS On)
シャッター速度	1 / 8 ～ 1 / 30,000
パン / チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	有 (BNC ×1)
リモートコントロール	RS - 485
プロトコル	PELCO P・D・C
ボーレート	2400 / 4800 / 9600
アラーム	入力 ×3 / リレー出力 ×1
電　源	DC12V
消費電力	12.0 W
消費電流	1.0 A
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：90.0%未満 (結露なし)
外形寸法	125.4 (径) × 214.0 (高)mm
重　量	1.6 kg
製品寸法(単位:mm)	



※オプションでスモークカバーに変更できます

AHD 30倍光学ズームスピードドームカメラ（屋内用天井埋め込み型）

既存の同軸ケーブルを使用して2MP映像監視が可能になる、天井埋め込み型の光学30倍AHD PTZカメラ。

NSZ-AHD130-IUIC　希望小売価格 **946,000**円(税込)




2メガ　光学ズーム　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。
  デジタルズームと合わせて最大360倍までズームアップが可能です。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- 最大400m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

関連製品 スモークドームカバー ▶ P.173
PTZキーボードコントローラー (NSK109) ▶ P.178

型　式	NSZ-AHD130-IUIC
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic CMOS
解像度	AHD：1920 × 1080 (1080P)・1280 × 720 (720P)、CVBS：700TVL
レンズ	f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7
撮影範囲	水平 65.1° × 垂直 38.4° ～ 水平 2.3° × 垂直 1.3°
ズーム	光学ズーム：30倍 / デジタルズーム：12倍 (トータルズーム：360倍)
S / N比	50 dB
被写体最低照度(50IRE)	カラー時：0.002 lux (DSS On)、モノクロ時：0.0001 lux (DSS On)
シャッター速度	1 / 8 ～ 1 / 30,000
パン / チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	有 (BNC ×1)
オーディオ	ー
リモートコントロール	RS - 485
プロトコル	PELCO P・D・C
ボーレート	2400 / 4800 / 9600
アラーム	入力 ×3 / リレー出力 ×1
電　源	DC12V
消費電力	12.0 W
消費電流	1.0 A
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：90.0%未満 (結露なし)
外形寸法	199.7 (径) × 214.0 (高)mm
重　量	1.6 kg
製品寸法(単位:mm)	

AHDミニカメラ（ピンホール）

既存の同軸ケーブルを使用してHD/2MP映像監視が可能になる、AHDミニカメラ。
目立たずにハイビジョン監視を実現。



※アダプターは別売りです。

NSC-AHD920 希望小売価格 **82,500**円（税込）



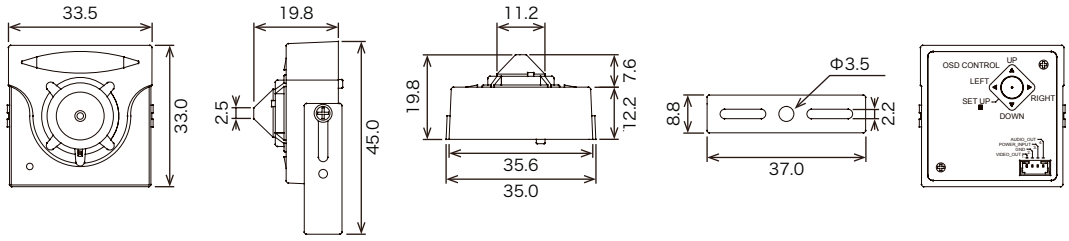
NAHD-920-2M 希望小売価格 **88,000**円（税込）



【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 集音マイクを搭載しています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NSC-AHD920	NAHD-920-2M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS
解像度	AHD：1280 × 720（720P）、CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：1920 × 1080（1080P）、CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 3.7 mm / F2.5	
撮影範囲	水平 54.6° × 垂直 31.5°	水平 69.3° × 垂直 36.8°
S / N比	52 dB	
被写体最低照度	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.08 lux カラー感度アップ時：0.001 lux、モノクロ感度アップ時：0.0008lux	カラー時：0.1 lux 、モノクロ時：0.08 lux、 カラー感度アップ時：0.001 lux、モノクロ感度アップ時：0.0008 lux
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有（D-WDR）	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有（2D / 3D NR）	
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）	
オーディオ	内蔵マイク ×1、マイク出力 ×1（RCA端子）	
電　源	DC12V ±30%	
消費電力	1.1 W	1.2 W
消費電流	90 mA	100 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）	
外形寸法	33.5（幅）× 33.0（高）× 19.8（奥）mm	
重　量	70 g	
製品寸法(単位:mm)		

AHDミニカメラ（ボードレンズ）

既存の同軸ケーブルを使用してHD/2MP映像監視が可能になる、AHDミニカメラ。
目立たずにハイビジョン監視を実現。



※アダプターは別売りです。

NSC-AHD921　希望小売価格 **82,500**円（税込）

HD　内蔵マイク　WDR　デイナイト　感度アップ

NSC-AHD921-F　希望小売価格 **88,000**円（税込）

2メガ　内蔵マイク　WDR　デイナイト　感度アップ

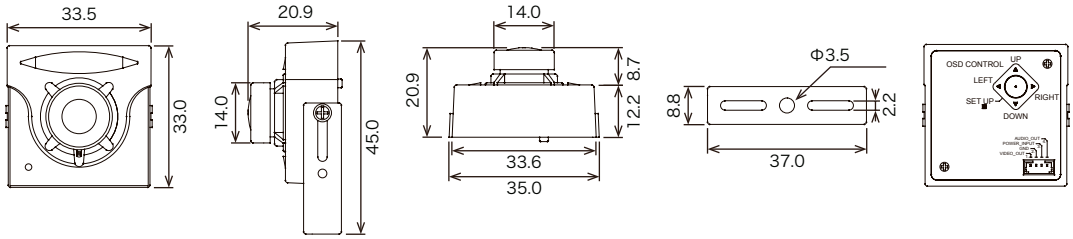
NAHD-921-2M　希望小売価格 **88,000**円（税込）

2メガ　内蔵マイク　WDR　デイナイト　感度アップ

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- 集音マイクを搭載しています。

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型　式	NSC-AHD921	NSC-AHD921-F	NAHD-921-2M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS	
解像度	AHD：1280 × 720（720P）、 CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：1920 × 1080（1080P）、 CVBS：1280 × 480（1280H）	AHD：1920 × 1080（1080P）、 CVBS：1280 × 480（1280H）
レンズ	f = 2.1 mm / F2.1		
撮影範囲	水平 120.3° × 垂直 71.3°	水平142.6° × 垂直78.5°	
S / N 比	52 dB		
被写体最低照度	カラー時：0.1 lux、モノクロ時：0.08 lux カラー感度アップ時：0.001 lux、モノクロ感度アップ時：0.0008 lux		
シャッター速度	1 / 30（25）～ 1 / 50,000		
OSD 機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有（D-WDR）		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有（2D / 3DNR）		
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD / アナログ切替）		
オーディオ	内蔵マイク ×1、マイク出力 ×1（RCA端子）		
電　源	DC12V ±30%		
消費電力	1.1 W	1.2 W	
消費電流	90 mA	100 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）		
外形寸法	33.5（幅）× 33.0（高）× 20.9（奥）mm		
重　量	70 g		
製品寸法（単位：mm）			

AHD火災報知器型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して 2MP/4MP映像監視が可能になる、AHD火災報知器型カメラ。
目立たず監視したい場所に最適。



※アダプターは別売りです。

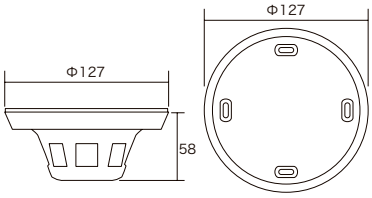
NSC-AHD361-4M 在庫限り　希望小売価格 **115,500**円(税込)



4メガ　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。

型　式	NSC-AHD361-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ 5M CMOS IMX335
解像度	2560 × 1944
レンズ	f = 3.6 mm
撮影範囲	水平 70.4° × 垂直 51.4°
S / N比	48 dB以上
被写体最低照度	0.001 lux / F1.2
シャッター速度	1 / 25 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3DNR)
アナログ映像出力	—
電　源	DC12V ±10%
消費電力	1.2 W
消費電流	100 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	127.0 (径) × 58.0 (高)mm
重　量	200 g
製品寸法(単位:mm)	

壁面取り付けブラケット



AHD930W 希望小売価格 **44,000**円(税込)

型　式	AHD930W
外形寸法	136.0（径）× 201.0（高）× 241.0（奥）mm
重　量	480 g
対応カメラ	NAHD-930-2M/-4M、 NAHD-930VPU-2M/-4M、 NAHD-930VPUW-2M、 NAHD-931-2M/-4M/-5M、NAHD-931M-2M/-4M、 NAHD-931VPU-2M/-4M、 NAHD-931VPUM-2M/-4M、 NAHD-932-2M/-4M/-5M、NAHD-932M-2M/-4M、 NAHD-932VPU/-2M/-4M、 NAHD-932VPUM-2M/-4M/-5M、 NAHD-933/-2M/-4M、NAHD-933M-2M/-4M、 NAHD-933VPU-2M/-4M、 NAHD-933VPUM-2M/-4M/-5M、 NAHD-934VPUM-2M NSP-931-2M/-4M、NSP-931M-2M/-4M NSP-932-2M/-4M、NSP-932M-2M/-4M NSP-932A-2M/-4M、NSP-932MA-2M/-4M NSP-933-2M/-4M、NSP-933M-2M/-4M

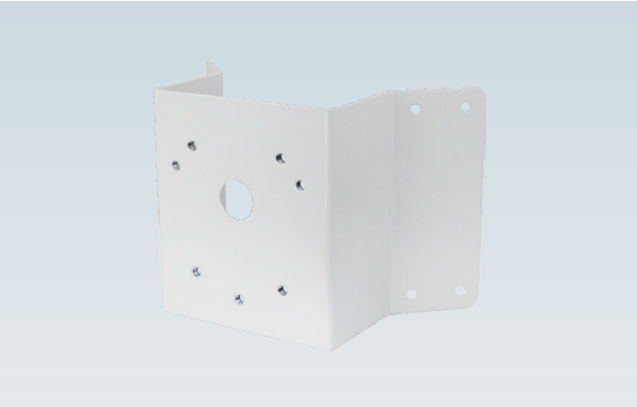
天井埋め込みブラケット



AHD933IC 希望小売価格 **77,000**円(税込)

型　式	AHD933IC
外形寸法	191.6（径）× 82.9（高）mm
重　量	490 g
対応カメラ	NAHD-933VPU-2M/-4M、 NAHD-933VPUM-2M/-4M/-5M、 NAHD-933/-2M/-4M、 NAHD-933M-2M/-4M NSP-933-2M/4M、 NSP-933M-2M/-4M

コーナーマウントブラケット



120CN 希望小売価格 **37,400**円(税込)

型　式	120CN
外形寸法	160.0（幅）× 180.0（高）mm
重　量	800 g
対応カメラ	NSZ-AHD130-OH

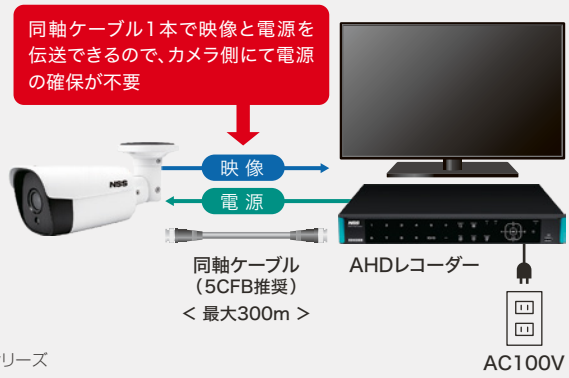
「PoC対応」レコーダー 「同軸ケーブル1本」で映像と電源を伝送可能※

カメラへの電力供給と映像信号を同軸ケーブル1本で行えるため、別途電源ケーブルや電源アダプター、ワンケーブル用電源ユニット不要。工事時間を短縮し、人件費の削減にも繋がります。

カメラの電源が不要
設置場所の電源確保が難しい場所でも設置が容易

1本だけのシンプル配線
配線作業が簡単で見栄えもスッキリします

導入コスト削減
ワンケーブル用電源ユニット不要で導入コスト削減



※【対応レコーダー】NSD7100AHD-Pシリーズ、【対応カメラ】AHDワンケーブルカメラシリーズ

動画圧縮規格「H.265」採用 高解像度で安定した監視を実現

H.264より優れた圧縮性能を有する動画圧縮規格「H.265」。
高解像度の映像でも既存の周辺機器のまま安定した運用が可能になります。



「直感的」な操作性ができ、 「スムーズ」な録画データの検索や再生が可能

これまでと比べ、直感的でスムーズな操作性とシステム全体の処理能力が向上。必要な情報を素早く確認できるようになり、ユーザー体験が向上します。

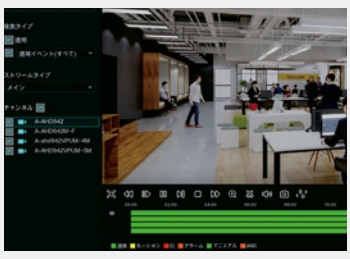
メニュー画面

各メニューの一覧が表示されることで、見たい項目まで一目で辿り着くことができるようになりました。



検索/再生画面

直感的な操作が可能となり、これまで以上にスムーズな録画データの検索や再生ができるようになりました。



スマートフォンアプリ「Mobile CMS」で「遠隔監視」が可能

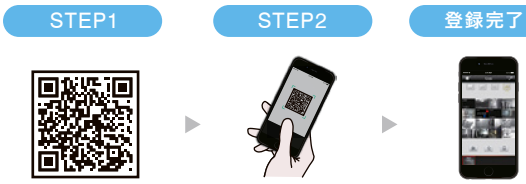
スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Mobile　CMS」をインストールすると、遠隔管理および監視が可能になります。外出先でも思いついた時にライブ映像を確認したり、録画映像の再生やPTZカメラの制御が可能になります。





＜P2P接続サポート＞
レコーダーとスマートフォンを簡単に接続可能

レコーダーに表示されるQRコードを、スマートフォンアプリ「Mobile CMS」で読み取るだけの簡単登録で、いつでも映像を確認できます。



多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」で「一括管理」

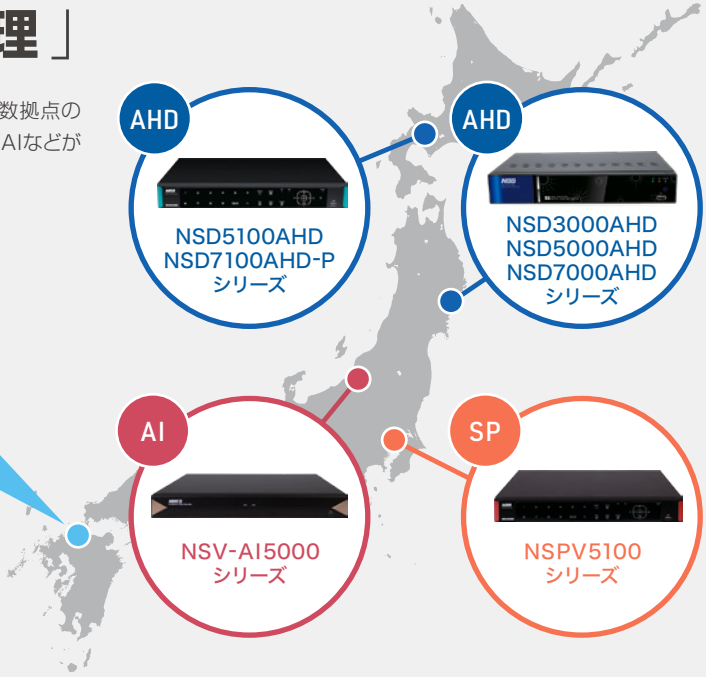
無料の多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」を使用して、複数拠点のレコーダーを集中管理することができます。また、AHD/SP/AIなどが混在する環境でも一括して管理することが可能です。

＜ 管理拠点 ＞

各拠点のAHD/SP/AI システムなどが混在する環境でも、PC1台で一括管理可能

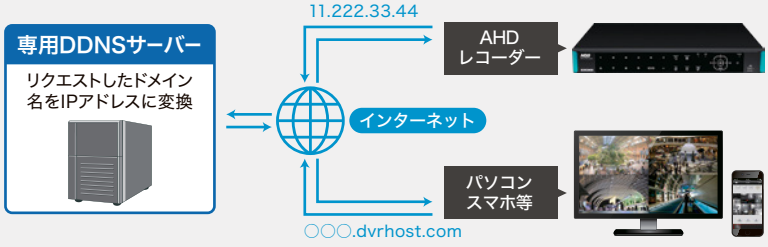


最大64分割の画面で同時監視



「固定IPアドレス」不要

ダイナミックDNS（DDNS）に対応しており、専用DDNSサーバーが無償で利用できます。ランニングコストがかかる固定IPアドレスを取得する必要がありません。



NSD5100AHDシリーズ | H.265 2MP スタンドアローン AHD DVR

200万画素対応のAHDカメラ、アナログカメラの同時接続が可能な「H.265」デジタルビデオレコーダー。
各カメラ30FPSの録画に対応。複数拠点の一括管理ができる多拠点遠隔監視ソフトウェアが標準搭載。



※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSD5104AHD オープン価格



※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSD5108AHD オープン価格



※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSD5116AHD オープン価格






H.265圧縮　DDNS　CMS　ギガビット※1

※1 NSD5108AHD、NSD5116AHDのみギガビットに対応しています。

【 製品特長 】

- 全チャンネル、100万画素、200万画素録画に対応しています。
- AHD/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます（全CH自動認識）
- AHD/SPシリーズが混在する環境でも、同じCMS（EMS2）で一括管理する事が可能です。
- 圧縮方式 H.265 に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。（dvrhost.com）
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、ipad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。（Smart Phone APP：mobile CMS）

型　式	NSD5104AHD	NSD5108AHD	NSD5116AHD
O S	エンベデッド Linux		
映像圧縮形式	H.265 / H.264		
映像入力	4 チャンネル（ BNC ）	8 チャンネル（ BNC ）	16 チャンネル（ BNC ）
映像出力	HDMI（ 4K ）×1、VGA（ 1920 × 1080p ）×1		
録画性能	2MP：120 fps、1MP：120 fps	2MP：240 fps、1MP：240 fps	2MP：480 fps、1MP：480 fps
標準内蔵HDD容量	2TB（ オプションにて最大8TBまで増設可能 ）	4TB（ オプションにて最大16TBまで増設可能 ）	
搭載可能HDD台数	3.5 インチ ×1	3.5 インチ ×2	
RAIDレベル	ー		
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割（ 6 / 8 ）	全画面、4分割、9分割、12分割、16分割、不均等分割（ 6 / 8 / 10 / 13 / 14 ）
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム、マニュアル		
アラーム録画	プリアラーム：1 ～ 10 秒、ポストアラーム：30 秒、1 分 、2 分、5 分		
デジタルズーム	最大 8 倍		
再生検索モード	時間検索、イベント検索（ アラーム、モーション、マニュアル ）、時間帯、スマート、スライス		
再生コントロール	再生、スロー（ ×1/2、×1/4、×1/8、×1/16）、早送り / 早戻し（ ×2、×4、×8、×16 ）、一時停止、コマ送り		
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク		
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI、MP4		
USB端子	前面（ USB 2.0）×1、背面（ USB 3.0 ）×1		
外部ストレージ	e-SATA ×1		
オーディオ	入力：RCA ×4、出力：RCA ×1	入力：RCA ×8、出力：RCA ×1	入力：RCA ×16、出力：RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1	RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1	RS485、アラーム入力 ×16 / アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 Base-T	10 / 100 / 1000 Base-T	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、HTTPS、FTP、IPv4、IPv6* ※ IPv6 には制限があります <利用条件> DVR / クライアントともに IPv6 環境　<利用可能> ブラウザ接続のみ　<利用不可> DDNS、専用ソフト / アプリ		
リモートクライアント	< PCクライアント > 専用ソフトウェア（ EMS2：Windows ）、ブラウザ（ IE10 / 11、Safari、Firefox、Chrome、Edge ） < モバイルクライアント > iOS、Android（ mobile CMS ）		
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン		
電　源	DC12.0V / 6.0 A		
最大消費電力	6.7 W	14.6 W	19.2 W
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0% 以下（結露なし）		
外形寸法	300.0（幅）× 52.5（高）× 209.7（奥）mm	378.0（幅）× 52.0（高）× 318.4（奥）mm	
重　量	1490 g	2660 g	2840 g
製品寸法（単位：mm）			

NSD7100AHD-Pシリーズ｜H.265 5MP POC内蔵 スタンドアローン AHD DVR

500万画素対応のAHDカメラ、アナログカメラの同時接続が可能な「H.265」PoC内蔵デジタルビデオレコーダー。複数拠点の一括管理ができる多拠点遠隔監視ソフトウェアが標準搭載。



※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSD7104AHD-P　オープン価格



※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSD7108AHD-P　オープン価格



※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSD7116AHD-P　オープン価格






H.265圧縮　DDNS　CMS　ギガビット

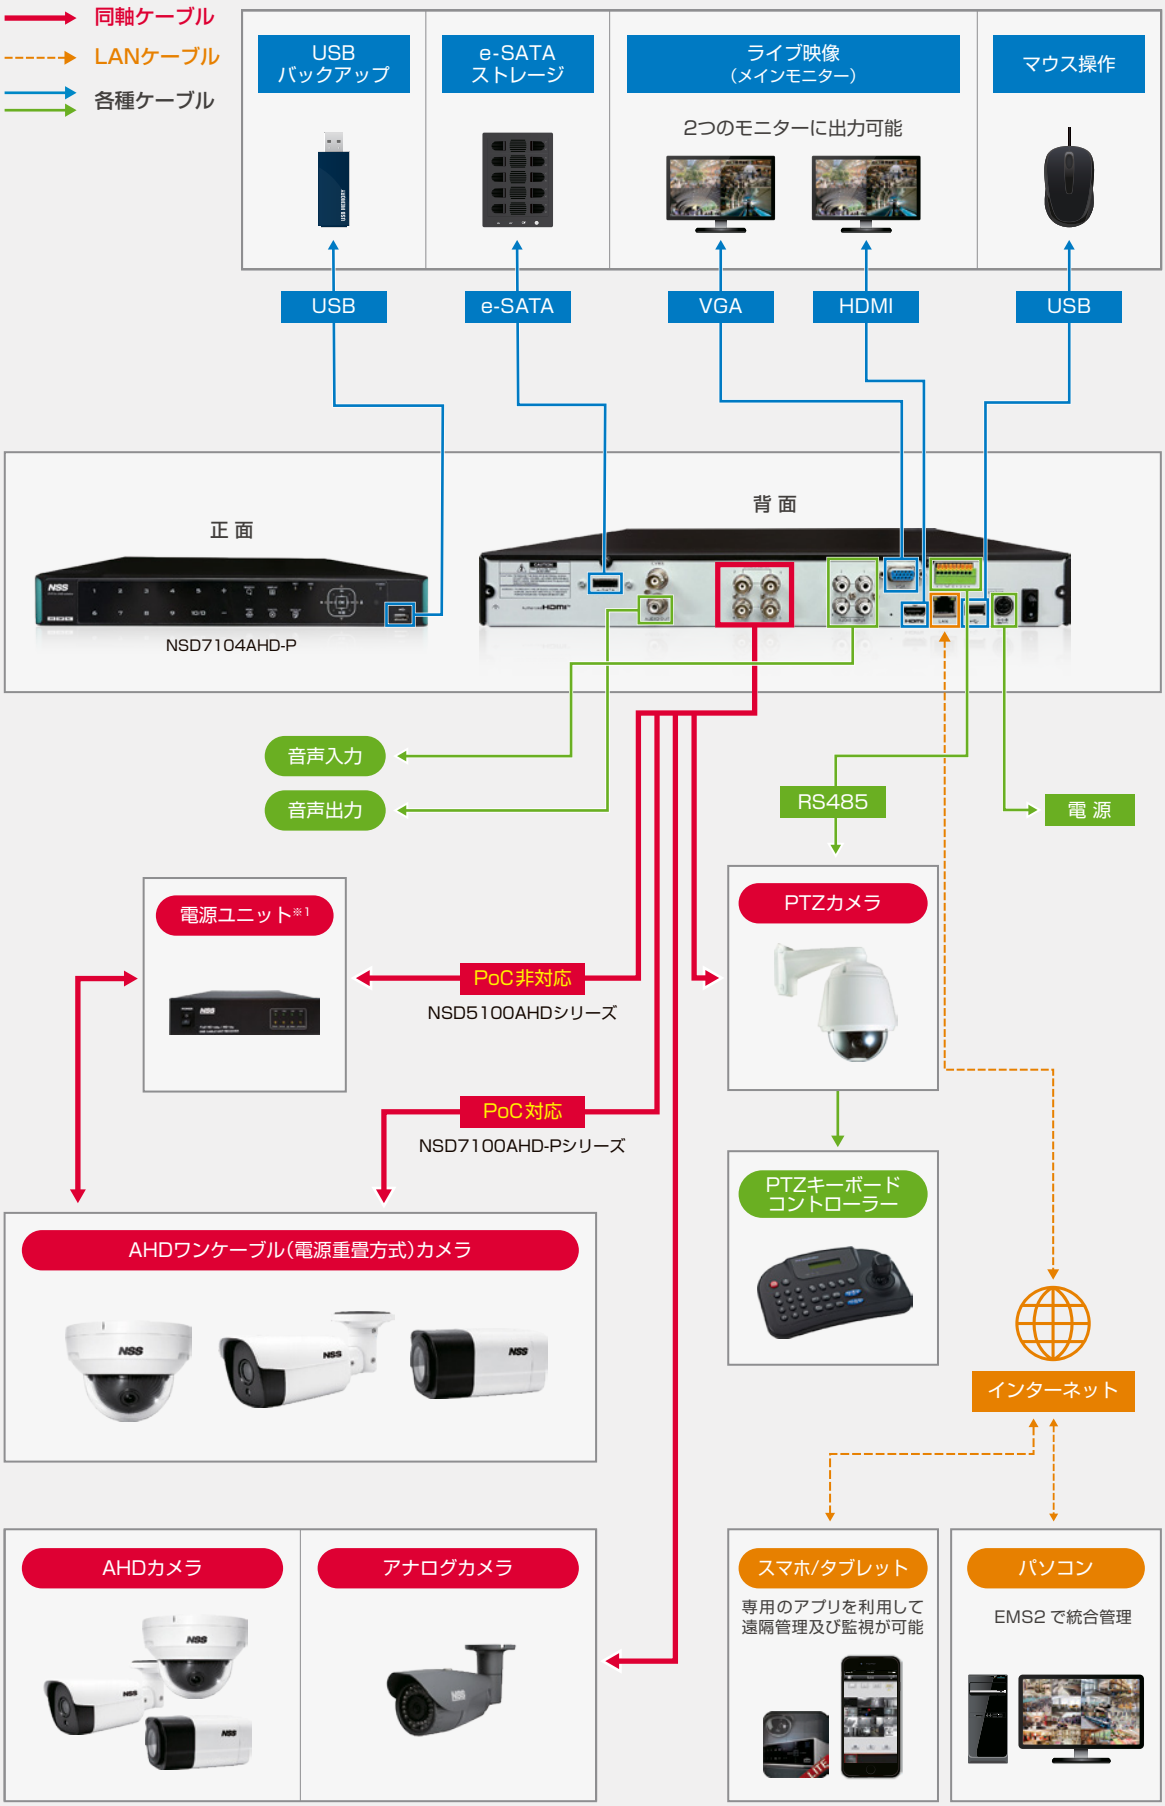
※ NSD7100AHD-Pシリーズ（PoC対応DVR）とワンケーブル電源ユニットとの併用はできません。
併用すると機器故障の原因となるおそれがあります。

【 製品特長 】

- 全チャンネル、100万画素、200万画素、400万画素、500万画素録画に対応しています。
- AHD/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます（全CH自動認識）
- AHD/SPシリーズが混在する環境でも、同じCMS（EMS2）で一括管理する事が可能です。
- UTC対応 AHDワンケーブル（電源重畳方式）カメラであれば、1本の同軸ケーブルで映像・電源・UTC制御の伝送が可能です。
- 圧縮方式 H.265 に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。（dvrhost.com）
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、ipad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。（Smart Phone APP：mobile CMS）

型　式	NSD7104AHD-P	NSD7108AHD-P	NSD7116AHD-P
O S	エンベデッド Linux		
映像圧縮形式	H.265 / H.264		
映像入力	4 チャンネル（ BNC ）	8 チャンネル（ BNC ）	16 チャンネル（ BNC ）
映像出力	HDMI（ 4K ）×1、VGA（ 1920 × 1080p ）×1		
録画性能	5MP：80 fps、4MP：120 fps、 2MP：120 fps、1MP：120 fps	5MP：128 fps、4MP：168 fps、 2MP：240 fps、1MP：240 fps	5MP：240 fps、4MP：320 fps、 2MP：480 fps、1MP：480 fps
標準内蔵HDD容量	2TB（ オプションにて最大16TBまで増設可能 ）	4TB（ オプションにて最大16TBまで増設可能 ）	
搭載可能HDD台数	3.5 インチ ×2		
RAIDレベル	ー		
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割（ 6 / 8 ）	全画面、4分割、9分割、12分割、16分割、 不均等分割（ 6 / 8 / 10 / 13 / 14 ）
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム、マニュアル		
アラーム録画	プリアラーム：1 ～ 10 秒、ポストアラーム：30 秒、1 分 、2 分、5 分		
デジタルズーム	最大 8 倍		
再生コントロール	再生、スロー（ ×1/2、×1/4、×1/8、×1/16）、早送り / 早戻し（ ×2、×4、×8、×16 ）、一時停止、コマ送り		
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク		
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI、MP4		
USB端子	前面（ USB 2.0）×1、背面（ USB 3.0 ）×1		
外部ストレージ	e-SATA ×1		
オーディオ	入力：RCA ×4、出力：RCA ×1	入力：RCA ×8、出力：RCA ×1	入力：RCA ×4、出力：RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1	RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1	RS485、アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T		
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、HTTPS、FTP、IPv4、IPv6* ※ IPv6 には制限があります ＜利用条件＞ DVR / クライアントともに IPv6 環境　＜利用可能＞ ブラウザ接続のみ　＜利用不可＞ DDNS、専用ソフト / アプリ		
リモートクライアント	＜ PCクライアント ＞ 専用ソフトウェア（ EMS2：Windows ）、ブラウザ（ IE10 / 11、Safari、Firefox、Chrome、Edge ） ＜ モバイルクライアント ＞ iOS、Android（ mobile CMS ）		
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン		
電　源	DC 48.0V / 2.5 A		AC 100 ～ 240 V、50 / 60 Hz
最大消費電力	14.0 W（ PoC 給電を除く ）	15.0 W（ PoC 給電を除く ）	28.3 W（ PoC 給電を除く ）
PoC	4ポート、合計出力 40.0 W（ 1ポート 最大10.0 W ）	8ポート、合計出力 80.0 W（ 1ポート 最大10.0W ）	16ポート、合計出力 160.0 W（ 1ポート 最大10.0W ）
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0% 以下（結露なし）		
外形寸法	378.0（幅）× 52.0（高）× 318.4（奥）mm		
重　量	2810 g	2880 g	3710 g
製品寸法（単位：mm）			

AHDシステム構成図



※1「 NSD7100AHD-P シリーズ(PoC 対応 DVR) 」と「 ワンケーブルユニット 」との併用はできません。併用すると機器故障の原因となる恐れがあります。

AHDワンケーブルシステム

長距離での映像と電源の伝送を
同軸ケーブル1本で可能にしたAHDワンケーブルシステム。




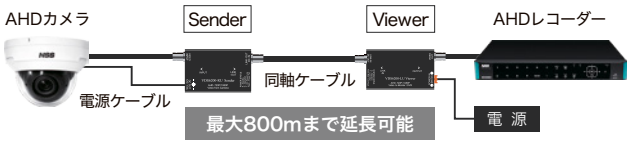
※アダプター付属。

NSE702AHD 希望小売価格 **184,800**円(税込)

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本でAHD(1080P、720P)映像と電源を伝送します。
- 同軸ケーブルで電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません。
- 同軸ケーブル(5C-2V以上)を使用することにより、最大800mまで延長することが可能です。
- 配線が長距離に及ぶ現場でも活躍します。
- DC12V、最大1.5Aまで対応しますので、消費電流が高めの赤外線暗視カメラにも使用可能です。

型 式	NSE702AHD	
	Sender〈送信側(カメラ側)〉	Viewer〈受信側(DVR側)〉
映像入力(受信側は出力)	1.0Vp-p、75Ω、NTSC/PAL	
映像伝送	AHD (1080P、720P)、アナログ	
DC出力(受信側は出力)	DC12V / 最大1.5A	DC47V / 最大1.2A
接続端子	映像 (BNCメス)	
電 源	DC48V、1.25A (最大 60W)	
動作可能周囲環境	温度：-10.0～45.0℃、 湿度：20.0～90.0% (結露なし)	温度:-10.0～40.0℃、 湿度:20.0～90.0%(結露なし)
外形寸法	50(幅) × 25(高) × 76(奥)mm	50(幅) × 25(高) × 84(奥)mm
重量(ブラケット含まず)	104g	110g
製品寸法(単位:mm)		



AHD対応映像出力コンバータ

AHDカメラの信号をHDMIに変換し、モニターへの出力可能なコンバータ。ループ出力に対応しておりDVRへ接続可能。

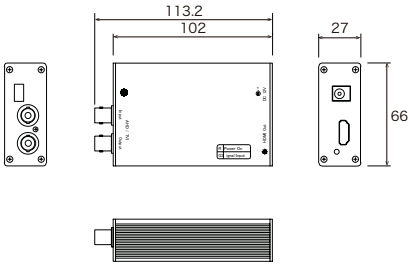


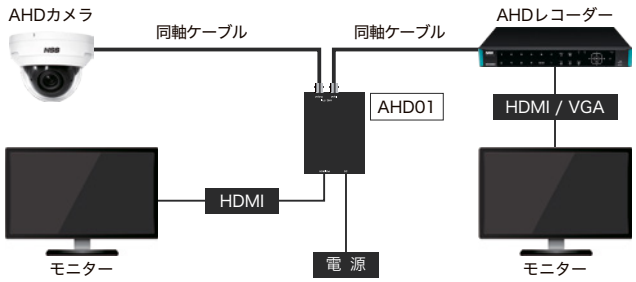
※アダプター付属。

AHD01 希望小売価格 **93,500**円(税込)

【 製品特長 】

- AHDカメラの信号をHDMIに変換して出力できます。
- BNC入出力端子は、AHD5Mまで対応しています。
- AHDカメラのループ出力が可能です。(BNC入出力端子搭載)

型 式	AHD01
解像度	1920×1080、1280×720
入力端子	BNC ×1
出力端子	HDMI ×1、BNC ×1
電源入力	DC12.0V / 2.0A
消費電力	5.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：30.0 ～ 85.0% (結露なし)
外形寸法	113.2 (幅) × 27.0 (高) × 66.0 (奥)mm
重 量	150 g
製品寸法(単位:mm)	



周辺機器

ソーラーパワーキット 166 | レンズ 168 | モニター 169 | ダミーカメラ / スモークドームカバー 173
ハウジング / ブラケット 174 | プレート / アタッチメント / ジャンクションボックス 176
ケーブル / コネクタ 177 | その他周辺機器 178

レンズやモニター、カメラハウジング等、セキュリティシステムを支える様々な周辺機器

撮影範囲や距離に応じて選択できるボックス型カメラ用レンズや、各サイズ・解像度に対応したモニターをはじめ、
PTZコントローラー、ブラケット・ハウジング、電源アダプター、ダミーカメラ等
セキュリティシステムを構築する際に必要となる機器や、システムの幅を広げる製品を多数ラインアップしています。



「太陽光で充電」することで「電源がとれない場所」でも「カメラの運用」が可能

「ソーラーパネル」「バッテリーボックス」「ブラケット」で構成されており、様々な製品に電力を供給できます。システム設計の工夫により設置時間と費用を軽減し、簡単にソーラーシステムを構築できます。

ソーラーパネル

● 80Wパネル

ソーラーパネルとデバイスは別々に取り付けられており、ケーブル（2mケーブル×2と保護チューブ同梱）で接続されているため、様々な方向に向きを変えることができ、各種シーンに適応できます。

大容量バッテリー

● 内蔵充電式バッテリー（360Wh）＋ソーラーチャージ
● 動作可能周囲環境 -20～45℃
● システム全体がIP67、屋外で利用可能


デュアルDC12V出力対応

● 最大総消費電力 20W



ブラケット

● 壁掛けや垂直ポールマウント（直径範囲：80～200㎜）に設置可能
● 耐風速40m/s相当の安定性



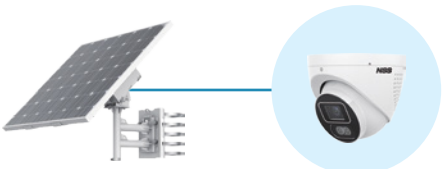
内部配線板

ケーブルなどを配線板に収納することで、破損防止など安全を確保できます。

＜運用例＞

有線カメラ・無線デバイスを使うことで、シーンに合わせて幅広いカメラを選択可能にします。

カメラ1台で簡単に運用する場合



ソーラーパワーキット　NSUシリーズ Triカメラ

無線を使って広範囲を監視する場合




ソーラーパワーキット　NSUシリーズ Triカメラ　ビデオブリッジ

＜導入シーン＞

屋外で電力の確保が難しいシーンでも、設置場所の制約なく運用することが可能です。


公　園


駐車場


資材置場/建築現場


農　地


山間部

ソーラーパワーキット

太陽光で充電することで、電源がとれない場所でも
カメラの運用を可能にします。



NSE-360SPK1 **オープン価格**

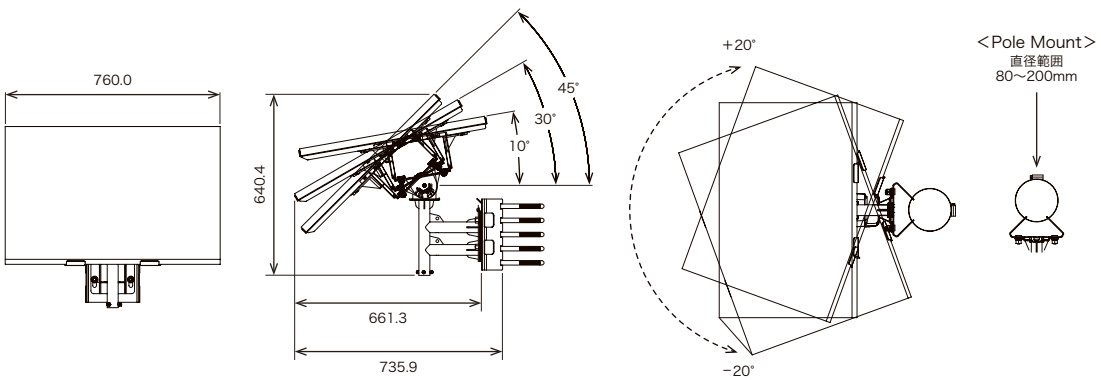
IP67

IP67準拠

【 製品特長 】

- 電気の供給できないところでもカメラの運用が行えます。
- 大容量バッテリー搭載で長期に安定的に動かせます。
- 機器を2台給電することができます。

※供給できる電力は機器1台当たり10Wまでになります。
※バッテリーの残量の確認はありません。
※充電は太陽があたるところでないとされません。

型　式	NSE-360SPK1
電源出力	12.6VDC、最大20W、Ø5.5mm 電源プラグ ×2
外形寸法	640.4 × 735.9 × 760.0mm（すべて組み立て時）
パッケージ寸法	862.0 × 352.0 × 762.0mm
重　量	約 24 kg
パッケージ重量	約 30 kg
I / O	RS-485
バッテリー	リチウム
バッテリーサイズ	360Wh（90Wh ×4）
バッテリー電圧	10.8V
バッテリー寿命	500 サイクル
バッテリー重量	2740 g（685 g ×4）
動作 / 保存可能周囲環境	動作可能周囲温度：-20.0 ～ 45.0℃ 保存可能周囲温度：-20.0 ～ 60.0℃
防水防風機能	IP67、耐風12レベル、最大40m/sまで対応
EMC	CE-EMC（EN 55032：2015+A11：2020+A1：2020、EN 50130-4：2011+A1：2014） RCM（AS / NZS CISPR 32：2015） IC（ICES-003：Issue 7）
安全規格	CB（IEC 62368-1：2014+A11）
適合規格	CE-RoHS（2011 / 65 / EU） WEEE（2012 / 19 / EU） Reach（Regulation（EC）No 1907 / 2006）
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　4MP AI対応 防水暗視ドーム型ネットワークカメラ (NSC-IP933T-4M) ▶ P.4 ｜ ワイヤレスビデオブリッジ (NSW-A100) ▶ P.103

2MP対応オートアイリスレンズ



NSL202M　オープン価格

型　式	NSL202M
イメージサイズ	1 / 2.7 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	2.8 ～ 12 mm
撮影範囲	水平112.0°×垂直60.0°～水平34.0°×垂直20.0° ※イメージサイズ1/2.7 インチカメラ使用時
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.4
最短撮影距離	0.3 m
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃
外形寸法	33.0 (径) × 44.1 (奥)mm
重　量	約 40 g

2MP対応オートアイリス望遠レンズ



NSL213M　オープン価格

型　式	NSL213M
イメージサイズ	1 / 2.7 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	5 ～ 60 mm
撮影範囲	水平43.0°×垂直32.0°～水平5.0°×垂直3.0° ※イメージサイズ1/2.7インチカメラ使用時
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.6
最短撮影距離	0.3 m
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃
外形寸法	44.0 (径) × 89.6 (奥)mm
重　量	175 g

3MP対応オートアイリスレンズ



NSL301M　オープン価格

型　式	NSL301M
イメージサイズ	1 / 2.7 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	3.3 ～ 10.5 mm
撮影範囲	水平106.0° × 垂直56.0° ～ 水平32.0° × 垂直18.0° ※イメージサイズ1/2.7インチカメラ使用時
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.4
最短撮影距離 (M.O.D)	0.3 m
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃
外形寸法	33.0 (径) × 37.6 (奥)mm
重　量	約 40 g

3MP対応オートアイリスレンズ



NSL302M 在庫限り　オープン価格

型　式	NSL302M
イメージサイズ	1 / 3 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	2.8 ～ 12 mm
撮影範囲	水平97.9° × 垂直72.5° ～ 水平25.0° × 垂直18.8°
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.4 ～ 360
最短撮影距離 (M.O.D)	0.3 m
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃
外形寸法	41.4 (径) × 70.6 (奥)mm
重　量	70 g

3MP対応マニュアルアイリス固定レンズ



NSL330M 在庫限り　オープン価格

型　式	NSL330M
イメージサイズ	1 / 2.8 インチ
アイリス駆動方式	マニュアルアイリス
焦点距離	4 mm
撮影範囲	水平 63.0° × 垂直 49.0°
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.6
最短撮影距離	0.5 m
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃
外形寸法	30.0 (径) × 35.6 (奥) mm

8MP(4K UHD)対応オートアイリスレンズ



NSL801M　オープン価格

型　式	NSL801M
イメージサイズ	1 / 1.8 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	3.6 ～ 10 mm
撮影範囲	水平 86.0° ～ 水平 33.0° ※イメージサイズ1/1.8インチカメラ使用時
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.5
最短撮影距離	0.3 m
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃
外形寸法	34.0 (径) × 38.0 (奥)mm
重　量	約 46 g

AHD映像入力対応モニター 9.7インチ

BNC入出力端子を搭載し、防犯監視に適したモニター。

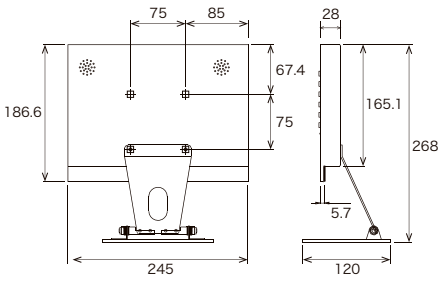


※アダプタ、スタンド、VGAケーブルが付属しています。 ※専用バッグは別売りです。

NSE510A **オープン価格**

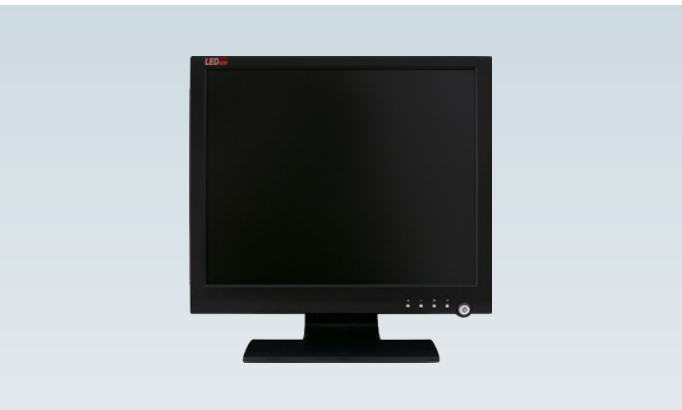
【 製品特長 】

- BNC入出力端子搭載で、AHD及び、アナログカメラを直接接続して映像を確認することが可能です。
- BNC入出力端子は、AHD5Mまで対応しています。
- BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格75に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 付属のリモコンで操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

型　式	NSE510A
サイズ（表示サイズ）	9.7 型
液晶方式	IPS
アスペクト比	4：3
解像度	1024 × 768
TVライン	–
表示色	約 26万色
バックライト	LED
輝　度	400 cd/㎡
コントラスト比	1000：1
応答速度	4 ms
視野角（H / V）	178° / 178°
入力端子	BNC ×2（AHD、アナログ）、VGA ×1、HDMI ×1、AV Audio（RCA ×1）、PC Audio ×1、MicroUSB ×1
出力端子	BNC（AHD）×1
スピーカー	1.5W ×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	DC12.0V、2.0A
消費電力	15.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	245.0（幅）× 186.6（高）× 28.0（奥）mm
重　量	690 g
製品寸法(単位:mm)	

マルチ映像入力対応監視用モニター 17インチ

BNC入力端子を搭載し、防犯監視に適したモニター。
HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースもあり。

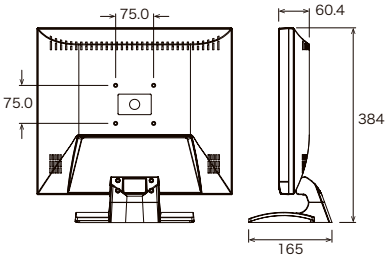


※アダプタ、スタンド、VGAケーブルが付属しています。

NSE511A **オープン価格**

【 製品特長 】

- BNC入出力端子搭載で、アナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNCの他、HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格75に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 付属リモコンでの操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

型　式	NSE511A
サイズ（表示サイズ）	17 型
液晶方式	TN
アスペクト比	4：3
解像度	1280 × 1024
TVライン	–
表示色	約 1670万色
バックライト	LED
輝　度	300 cd/㎡
コントラスト比	10000：1
応答速度	5 ms
視野角（H / V）	170° / 160°
入力端子	BNC ×1（アナログ）、VGA ×1、HDMI ×2、AV Audio（RCA ×1）、PC Audio ×1、MicroUSB ×1
出力端子	BNC ×1（アナログ）
スピーカー	1.5W ×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dデジタルノイズリダクション
電源入力	DC12.0V / 4.0A
消費電力	20.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	385.0（幅）× 384.0（高）× 165.0（奥）mm
重　量	3.2 kg
製品寸法(単位:mm)	

マルチ映像入力対応監視用モニター 19インチ

BNC入出力端子を搭載し、防犯監視に適したモニター。
HDMI、VGAの入力インターフェースもあり。

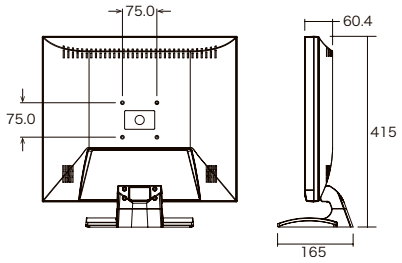


※アダプタ、スタンド、VGAケーブルが付属しています。

NSE512A **オープン価格**

【 製品特長 】

- BNC入出力端子搭載で、DVRやアナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNCの他、HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格75に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- リモコンでの操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

型　式	NSE512A
サイズ（表示サイズ）	19 型
液晶方式	TN
アスペクト比	4：3
解像度	1280 × 1024
TVライン	—
表示色	約 1670万色
バックライト	LED
輝　度	300 cd/㎡
コントラスト比	10000：1
応答速度	5 ms
視野角（H / V）	170° / 160°
入力端子	BNC ×1（アナログ）、VGA ×1、HDMI ×2、AV Audio（RCA ×2）、PC Audio ×1、MicroUSB ×1
出力端子	BNC ×1（アナログ）
スピーカー	1.5W ×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dデジタルノイズリダクション
電源入力	DC12.0V / 4.0A
消費電力	25.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	424.0（幅）× 415.0（高）× 165.0（奥）mm
重　量	3.5 kg
製品寸法(単位:mm)	

マルチ映像入力対応監視用モニター 18.5インチ

BNC入力端子を搭載し、防犯監視に適したモニター。
HDMI、VGAの入力インターフェースもあり。

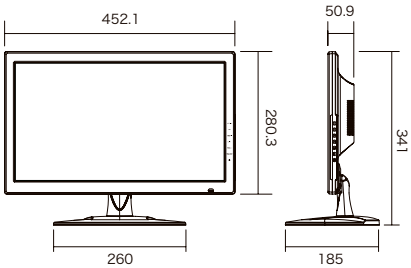


※アダプタ、スタンド、VGAケーブルが付属しています。

NSE518A **オープン価格**

【 製品特長 】

- BNC入出力端子搭載で、アナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- リモコンでの操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

型　式	NSE518A
サイズ（表示サイズ）	18.5 型
液晶方式	VA
アスペクト比	16：9
解像度	1366 × 768
TVライン	—
表示色	約 1670万色
バックライト	LED
輝　度	200 cd/㎡
コントラスト比	1000：1
応答速度	5 ms
視野角（H / V）	170° / 160°
入力端子	BNC ×1（アナログ）、VGA ×1、HDMI ×2、AV Audio（RCA ×2）、PC Audio ×1、MicroUSB ×1
出力端子	BNC ×1（アナログ）
スピーカー	3.0W ×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	DC12.0V / 4.0A
消費電力	25.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	452.1（幅）× 341.0（高）× 185.0（奥）mm
重　量	2.8 kg
製品寸法(単位:mm)	

マルチ映像入力対応監視用モニター 23インチ

BNC入出力端子を搭載し、防犯監視に適したモニター。
HDMI、VGAの入力インターフェースもあり。

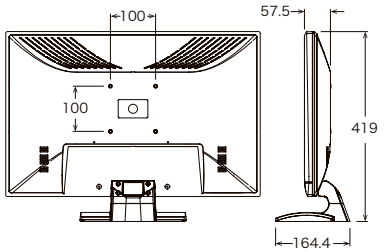


※アダプタ、スタンド、VGAケーブルが付属しています。

NSE523A **オープン価格**

【 製品特長 】

- BNC入出力端子搭載で、AHD及び、アナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNC入出力端子は、AHD5Mまで対応しています。
- BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 付属のリモコンで操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

型　式	NSE523A
サイズ（表示サイズ）	23.6 型
液晶方式	VA
アスペクト比	16：9
解像度	1920 × 1080
TVライン	—
表示色	約 1670万色
バックライト	LED
輝　度	300 cd/㎡
コントラスト比	10000：1
応答速度	5 ms
視野角（H / V）	170° / 160°
入力端子	BNC ×2（AHD、アナログ）、VGA ×1、HDMI ×1、AV Audio（RCA ×2）、PC Audio ×1、MicroUSB ×1
出力端子	BNC ×2（AHD、アナログ）
スピーカー	1.5W ×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	DC12.0V / 4.0A
消費電力	30.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	563.0（幅）× 419.0（高）× 164.4（奥）mm
重　量	4.2 kg
製品寸法(単位:mm)	

4K UHDマルチ映像入力対応監視用モニター 32インチ

4K UHDに対応した監視用モニター。
複数のHDMI入力インターフェースもあり。

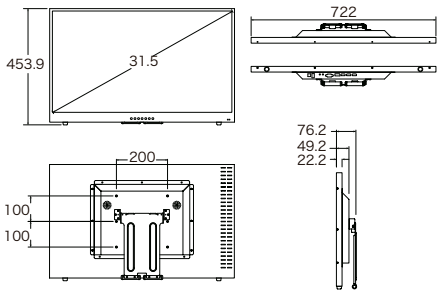


※アダプタ、スタンド、HDMIケーブルが付属しています。

NSE532-4K **オープン価格**

【 製品特長 】

- HDMIやDisplay Port、VGAの入力インターフェースを搭載したマルチモニターです。
- PIP/PBP機能により、最大4つの入力信号を同時に画面表示（2画面/3画面/4画面）することができます。
- VESA規格200に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 付属のリモコンで操作可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

型　式	NSE532-4K
サイズ（表示サイズ）	32 型
液晶方式	TFT LCD
アスペクト比	16：9
表示画素数	3840 × 2160
表示色	約 10億6433万色（10bit）
バックライト	LED
輝　度	350 cd/㎡
コントラスト比	1000：1
応答速度	6 ms
視野角（H / V）	178° / 178°
入力端子	VGA ×1、DisplayPort ×1、HDMI ×3、3.5mmジャック（音声入力）×1
出力端子	3.5mmジャック（音声出力）×1
スピーカー	3.0W ×2
ビデオ処理	3D コムフィルタ、3D デインターレース、3D ノイズリダクション
電源入力	DC12.0V / 7.0A
消費電力	55.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	722.0（幅）× 454.0（高）× 76.0（奥）mm
重　量	9.5 kg
製品寸法(単位:mm)	

PHILIPS 21.5型ワイド 液晶ディスプレイ

HDMI、VGAの入力インターフェースを搭載したモニター。

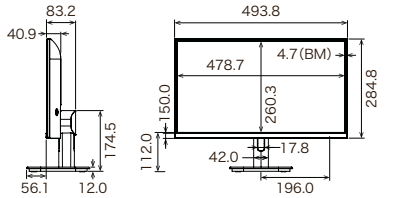


※スタンド、HDMIケーブル、VGAケーブル、DPケーブル、音声ケーブルが付属しています。

22E1N1200A/11 **オープン価格**

【 製品特長 】

- HDMIやVGAの入力インターフェースを搭載したモニターです。
- VESA規格100に対応しているため、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

型 式	22E1N1200A/11
サイズ（表示サイズ）	21.5 型
液晶方式	IPS
アスペクト比	16：9
解像度	1920 × 1080
画素ピッチ	0.2493 × 0.241
表示色	約 1677 万色
バックライト	LED
輝 度	250 cd/㎡
コントラスト比	1000：1
応答速度	4 ms
視野角（H / V）	178° / 178°
入力端子	VGA ×1、HDMI ×1、Display Port ×1、Audio ×1（3.5mmジャック）
出力端子	Audio ×1（3.5mmジャック）
スピーカー	2.0W ×2
電 源	100 ～ 240VAC、50 ～ 60Hz
消費電力	13.4W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：20.0 ～ 80.0%（結露なし）
外形寸法	493.8（幅）× 379.8（高）× 179.7（奥）mm
重 量	2.4 kg
製品寸法(単位:mm)	

壁面取り付けブラケット

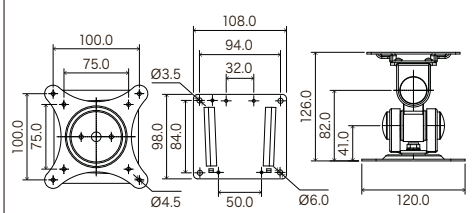
VGA規格75/100に対応したモニター用壁面取り付け型ブラケット。



【 製品特長 】

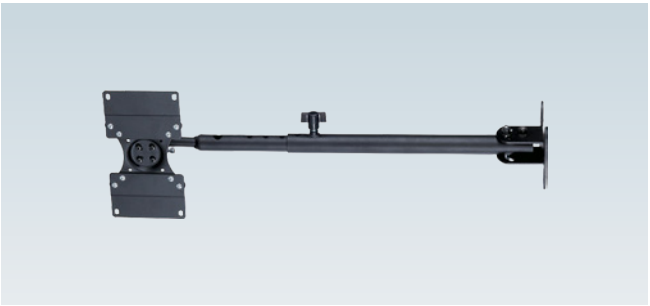
- NSE511A、NSE512A、NSE518A、NSE523A用の壁面取り付けブラケットです。
- VESA規格75/100に対応しています。
- アームの可動域は上下180.0°、左右180.0°、回転180.0°です。

NSE501AW **オープン価格**

型 式	NSE501AW
最大負荷重量	15 kg
外形寸法	120.0（幅）× 120.0（高）× 126.0（奥）mm
重 量	770 g
製品寸法(単位:mm)	

天井吊り下げ型ブラケット

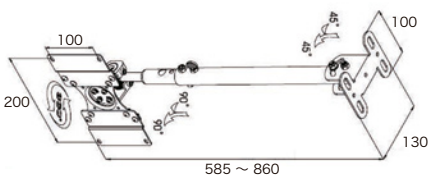
VESA規格75/100に対応したモニター用天井吊り下げ型ブラケット。



【 製品特長 】

- NSE511A、NSE512A、NSE518A、NSE523A用の天井吊り下げ型ブラケットです。
- 長さを12段階に調整することが可能です。
- VESA規格75/100に対応しています。
- モニター取付部分可動域は上下180.0°、左右360.0°です。

NSE500AC **オープン価格**

型 式	NSE500AC
最大負荷重量	22.7 kg
外形寸法	860.0（高）mm
調整可能ピッチ	585 / 610 / 635 / 660 / 685 / 710 / 735 / 760 / 785 / 810 / 835 / 860mm
重 量	1850 g
製品寸法(単位:mm)	

ボックス型ダミーカメラ



NDM900 希望小売価格 **27,500**円(税込)

型 式	NDM900
外形寸法	68.0(幅)× 61.6(高)× 121.2(奥)mm

ドーム型ダミーカメラ



NDM930 希望小売価格 **13,200**円(税込)

型 式	DM930S
外形寸法	125.0(径)× 90.8(高)mm

バレット型ダミーカメラ



NDM942 希望小売価格 **36,300**円(税込)

型 式	NDM942
外形寸法	89.0(幅)× 86.2(高)× 256.8(奥)mm

ボックス型ダミーカメラ



DM900S 希望小売価格 **27,500**円(税込)

型 式	DM900S
外形寸法	63.0(幅) × 55.0(高) × 119.0(奥)mm

ドーム型ダミーカメラ



DM930S 希望小売価格 **13,200**円(税込)

型 式	DM930S
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高)mm

スモークドームカバー(ドームカカメラ用)



※カバーのみです。本体は含まれません。

希望小売価格 **7,150**円(税込)

型 式	
対応カメラ	NSP-931-2M/-4M NSP-931M-2M/-4M NSP-932-2M/-4M NSP-932A-2M/4M NSP-932M-2M/-4M NSP-932MA-2M/4M NSP-933-2M/-4M NSP-933M-2M/-4M NAHD-930VPU-2M/-4M NAHD-931VPU-2M/-4M NAHD-931VPUM-2M/-4M NAHD-932VPU/-2M/-4M NAHD-932VPUM-2M/-4M/-5M NAHD-930-2M/-4M NAHD-931-2M/-4M/-5M NAHD-931M-2M/-4M NAHD-932-2M/-4M/-5M NAHD-932M-2M/-4M NAHD-933/-2M/-4M NAHD-933M-2M/-4M NAHD-933VPU-2M/-4M NAHD-933VPUM-2M/-4M/-5M NDM930、DM930S

スモークドームカバー(屋内PTZカメラ用)



※カバーのみです。本体は含まれません。

希望小売価格 **18,700**円(税込)

型 式	
対応カメラ	NSZ-AHD130-IU、 NSZ-AHD130-IUIC

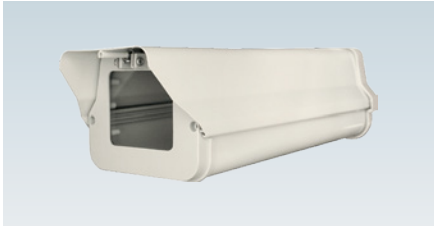
カメラハウジング



NSE102 希望小売価格 **35,200**円(税込)

型　式	NSE102
外形寸法	118.0(幅)×107.0(高)×410.0(奥)mm
内部有効寸法	76.0(幅)×72.0(高)×300.0(奥)mm
重　量	1.7 kg
対応カメラ	NSP-900M-2M/-4M、 NAHD-900VPUM-2M/-4M/-5M、 NAHD-900M-2M/-4M

カメラハウジング



NSE103 希望小売価格 **18,700**円(税込)

型　式	NSE103
外形寸法	122.0(幅)×100.0(高)×373.0(奥)mm
内部有効寸法	100.0(幅)×80.0(高)×300.0(奥)mm
重　量	1.6 kg
対応カメラ	NSP-900M-2M/-4M、 NAHD-900VPUM-2M/-4M/-5M、 NAHD-900M-2M/-4M

赤外線付きカメラハウジング



※NSE208と組合わせて利用します。 ※電源アダプター付属

NSE115 希望小売価格 **52,800**円(税込)

型　式	NSE115
機　能	赤外線距離切替
対応レンズ直径	レンズ直径 40mm以内
電　源	DC12.0V / 2.0A
消費電流	最大 550mA (赤外線ON)
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃ (結露なし)
防水性能	IP66
赤外線LED	42 個
赤外線照射距離	80m (40m切替可)
ファン	起動温度：40.0℃以上、 消費電流：100mA
材　質	アルミニウム&ABS
外形寸法	165.0(幅) × 114.0(高) × 460.0(奥)mm
内部有効寸法	79.0(幅) × 78.0(高) × 219.0(奥)mm
重　量	1.5 kg

屋内用吊り下げ型ブラケット



NSE201 希望小売価格 **12,100**円(税込)

型　式	NSE201
最大負荷重量	2.0 kg
外形寸法	90.0 (径) × 140.0 (高) mm
重　量	215 g
対応カメラ	NSP-900M-2M/-4M、 NIPX-2065DN、 NAHD-900VPUM-2M/-4M/-5M、 NAHD-900M-2M/-4M

屋内用吊り下げ型ブラケット(ロング)



NSE201L 希望小売価格 **12,100**円(税込)

型　式	NSE201L
最大負荷重量	2.0 kg
外形寸法	120.0(径)× 305.0 ～ 475.0(高)mm
重　量	385 g
対応カメラ	NSP-900M-2M/-4M、 NIPX-2065DN、 NAHD-900VPUM-2M/-4M/-5M、 NAHD-900M-2M/-4M

屋内用吊り下げ型ブラケット(1m)



NSE221 希望小売価格 **37,400**円(税込)

型　式	NSE221
最大負荷重量	2 kg
外形寸法	120.0(径)×617.0～1004.0(高) mm
重　量	700 g
対応カメラ	NSP-900M-2M/-4M、 NIPX-2065DN、 NAHD-900VPUM-2M/-4M/-5M、 NAHD-900M-2M/-4M

屋内用吊り下げ型ブラケット(2m)



NSE222 希望小売価格 **71,500**円(税込)

型　式	NSE222
最大負荷重量	2 kg
外形寸法	120.0(径)×1000.0～2000.0(高)mm
重　量	785 g
対応カメラ	NSP-900M-2M/-4M、 NIPX-2065DN、 NAHD-900VPUM-2M/-4M/-5M、 NAHD-900M-2M/-4M

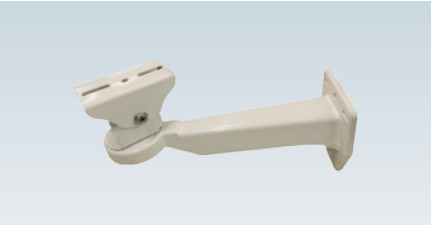
屋内用大型L字ブラケット



NSE203 希望小売価格 **12,100**円(税込)

型　式	NSE203
最大負荷重量	5.0 kg
外形寸法	108.0 (径) × 225.0 (高) mm
重　量	510 g
対応カメラ	NSP-900M-2M/-4M、 NIPX-2065DN、 NAHD-900VPUM-2M/-4M/-5M、 NAHD-900M-2M/-4M

屋外用壁面取り付けブラケット



NSE208 希望小売価格 **13,200**円(税込)

型　式	NSE208
材　質	アルミニウム
最大負荷重量	5.0 kg
外形寸法	83.0(幅) × 245.0(高) × 97.0(奥)mm
重　量	398 g
対応ハウジング	NSE102、NSE103、NSE115

壁面取り付けブラケット



1030W 希望小売価格 **9,020**円(税込)

型　式	1030W
外形寸法	150.0(径)×130.0(高)×200.0(奥)mm

壁面取り付けブラケット



1031W 希望小売価格 **29,700**円(税込)

型　式	1031W
外形寸法	162.5(径)×139.6(高)×235.0(奥)mm

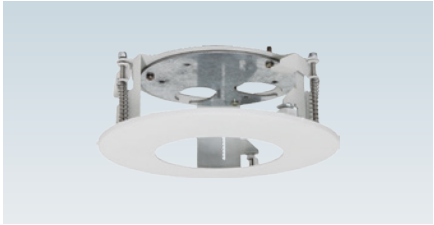
天井埋め込みブラケット



1031IC 希望小売価格 **35,200**円(税込)

型　式	1031IC
構　造	プレス & ABS
色	アイボリー
最大荷重	10 kg
外形寸法	198.0 (径) × 67.0 (高) mm
重　量	290 g

天井埋め込みブラケット



2065IC 在庫限り 希望小売価格 **99,000**円(税込)

型　式	2065IC
構　造	プレス & ABS
色	アイボリー
最大荷重	10 kg
外形寸法	198.0 (径) × 67.0 (高) mm
開口寸法	182.0 (径) mm
重　量	470g
対応カメラ	NIPD-2065CD、NIPD-2065CD-M、NIPV-2065CD、NIPV-2065CD-M、NIPD-4065CD、NIPD-4065CD-M、NIPV-4065CD、NIPV-4065CD-M、NPD-4065CD

ドームカメラマウント用プレート



NSE210 希望小売価格 **9,350**円(税込)

型 式	NSE210
材 質	鉄
外形寸法	115.0 (幅) × 102.0 (高) mm
重 量	49 g
対応カメラ	NSP-933-2M/-4M/M-2M/M-4M NAHD-933VPU-2M/-4M、NAHD-933VPUM-2M/-4M/-5M、NAHD-933/-2M/-4M/M-2M/M-4M
対応ブラケット	NSE201、NSE201L、NSE203、NSE221、NSE222

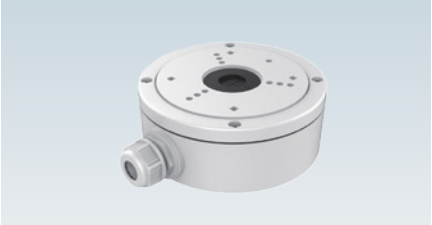
ポール取り付けアタッチメント



NSE204 希望小売価格 **30,800**円(税込)

型 式	NSE204
最大負荷重量	10 kg
外形寸法	170.0 (幅) × 113.0 (高) mm
適用ポール径	60.0 ～ 135.0 (径) mm
重 量	約1.1 kg
材 質	アルミダイカスト
対応ブラケット	NSE208

カメラ用ジャンクションボックス



DS-1280ZJ-S **オープン価格**

型 式	DS-1280ZJ-S
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	137.0 (径) × 53.4 (高) mm
重 量	527 g
対応カメラ	NAHD-942/-BK/-4M/-4M-BK/-2M/-2M-BK、NAHD-942-5M、NAHD-942M-4M/-4M-BK、NAHD-942M-5M、NAHD-942M-2M/-2M-BK、NAHD-942VPU-2M/-2M-BK/-4M/-4M-BK/-5M、NAHD-942VPUM-4M/-4M-BK、NAHD-942VPUM-5M、NAHD-942VPUM-2M/-2M-BK、NAHD-943M-4M、NAHD-943M-2M、NAHD-943VPUM-4M、NAHD-943VPUM-2M NSP-942-2M/-2M-BK、NSP-942-4M/-4M-BK NSP-942M-2M/-2M-BK、NSP-942M-4M/-4M-BK

5C FB同軸ケーブル(100m)



NCC5C オープン価格

型 式	NCC5C
ケーブル長	100 m
ケーブル直径	7.7 mm
内部導体	銅 : 1.05 mm
絶縁体	発泡ポリエチレン : 5 mm
外部導体	アルミ箔テープ : 厚み / 0.05 mm、アルミ編組線 : 素線径 / 0.14 mm、持数 / 6、打数 / 16
被 覆	PVC : 7.7 mm
カラー	ブラック

Cat5e LANケーブル(300m)



NCL5E オープン価格

型 式	NCL5E
ケーブル長	300 m
ケーブル直径	5.2 mm
規 格	Cat5e 対応
伝送速度	1000 BASE-T
芯 線	8芯 (ツイストペアケーブル)
導 体	銅 (単線)
絶縁体	ポリエチレン
被 覆	PVC
カラー	スカイブルー

Cat6 LANケーブル(300m)



NCL6 オープン価格

型 式	NCL6
ケーブル長	300 m
ケーブル直径	6.4 mm
規 格	Cat6 対応
伝送速度	1000 BASE-T、1000 BASE-TX
芯 線	8芯 (ツイストペアケーブル)
導 体	銅 (単線)
絶縁体	ポリエチレン
セパレーター	ポリエチレン
被 覆	PVC
カラー	スカイブルー

5C FB用 BNCコネクタ



NSE411 オープン価格

型 式	NSE411
インピーダンス	75 Ω
端子加工方法	BNC圧着方式 (ケーブル)
形 状	ストレート
動作可能周囲環境	温度 : 0 ~ 40.0℃
内容量	10 個

Cat5e LANケーブル用 RJ45コネクタ



NSE421 オープン価格

型 式	NSE421
対応導体	単線・より線 共用
適応ケーブル	Cat5e UTPケーブル
内容量	50 個

Cat6 LANケーブル用 RJ45コネクタ



NSE422 オープン価格

型 式	NSE422
対応導体	単線・より線 共用
適合ケーブル	Cat UTPケーブル
内容量	50 個

BNC変換コネクタ



NSE401 希望小売価格 1,320円(税込)

型 式	NSE401
材 質	ニッケル

HDMIケーブル(2m)



HDMI020H オープン価格

型 式	HDMI020H
ケーブル長	2 m
ケーブル直径	4.5 mm
コネクタ形状	HDMI 19ピン タイプA (オス) - HDMI 19ピン タイプA (オス)
バージョン	2.0

HDMIケーブル(3m)



HDMI030H オープン価格

型 式	HDMI030H
ケーブル長	3 m
ケーブル直径	5.5 mm
コネクタ形状	HDMI 19ピン タイプA (オス) - HDMI 19ピン タイプA (オス)
バージョン	1.4a



※ポール取付金具は標準で挟み込み金具となります。ステンレスベルトをご希望の場合はご発注時に指定ください。

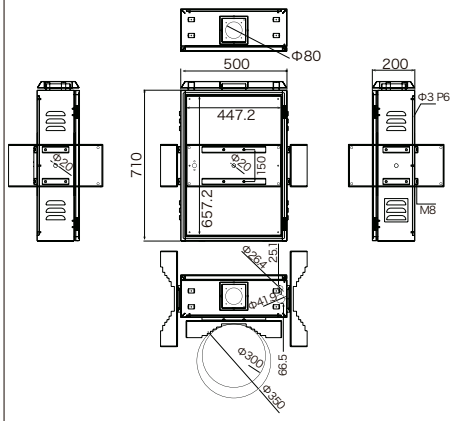
屋外DVR BOX

レコーダーを屋外設置するための収納ボックスです。

NSE150 **オープン価格**

【 製品特長 】

- 屋外でレコーダーを収納するための専用ボックスです。
- 熱のこもりやすい上部に冷却ファンを配置。
- 付属の専用ブラケットでポール取付可能（直径300mmまで）です。

型　式	NSE150
材　質	亜鉛メッキ板 T = 1.2
表面処理	粉体塗装（白）厚み = 30 ～ 40 um
配線用穴	Φ30mm ×2（箱の下部）
寸　法	500.0（幅）× 710.0（高）× 200.0（奥）mm
重　量	約 30 kg
付属品	冷却ファン ×1、鍵付ハンドル ×1、左右防虫網付、 網型固定用金具、Z型固定金具 L160 ×4、Z型固定金具 L350 ×2、 Z型固定金具 L380 ×2、M4固定ネジ ×24
付属取付金具(2種類から選択)	挟み込み金具：対応ポール直径 16 ～ 30 cm用 ステンレスベルト：対応ポール直径 12 ～ 30 cm用
製品寸法(単位:mm)	



※アダプター付属。

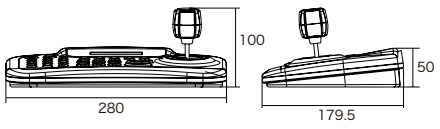
PTZキーボードコントローラ

PTZカメラの操作や設定を行うキーボードコントローラです。

NSK109 希望小売価格 **242,000**円(税込)

【 製品特長 】

- 電源、パン、チルト、ズーム等の制御を行うキーボードコントローラです。
- 最大255台のスピードドームカメラを制御することが可能です。
- 3枢軸のジョイスティックで、快適な操作性を実現しました。
- 液晶ディスプレイ画面を搭載。
- 最大64ユニットをサブキーボードとして接続して、
  同じカメラを複数のキーボードから操作することができます。

型　式	NSK109
リモートコントロール	RS-485
ボートレート	2400 / 4800 / 9600
対応プロトコル	PELCO-P/D
電　源	DC12V / 1.5A
消費電力	9W
消費電流	140 mA
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 45.0℃、湿度：70.0%以下（結露なし）
外形寸法	280.0（幅）× 100.0（高）× 179.5（奥）mm
重　量	700 g
製品寸法(単位:mm)	



※アダプター付属。

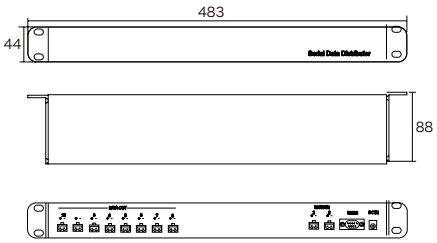
RS485分配器(8分配)

PTZカメラを複数台設置する際の配線の干渉を防ぐ
RS485配線の分配器です。

NSE810A 希望小売価格 **105,600**円(税込)

【 製品特長 】

- RS485(RS232)を8分配します。
- PTZカメラを複数台設置する際に便利です。

型 式	NSE810A
入 力	RS485 ×2、RS232 ×1
出 力	RS485 ×8
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 55.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)
電 源	DC12V / 500mA
外形寸法	483.0 (幅) × 44.0 (高) × 88.0 (奥) mm
重 量	1100 g
製品寸法(単位:mm)	



※アダプター付属。

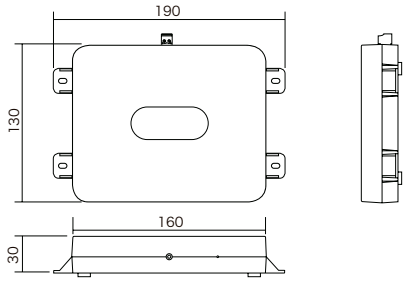
FM電波方式小型SNTPサーバー

セキュリティー上公開NTPサーバーへの接続ができない環境などに最適な小型SNTPサーバーです。

SN-1010 **オープン価格**

【 製品特長 】

- NTPクライアント機器を接続することで、クライアント機器の時刻を修正します。
- PoE(IEEE802.3af/at)に対応しています。
- 屋内アンテナで受信可能。面倒なアンテナ工事が不要です。
- 稼働状態表示LED搭載で、時刻ソースとの同期状態を目視で確認できます。
- ファンレス設計、コンパクトなサイズで手軽に設置できます。
- 専用ソフトウェア不要で、ブラウザで設定ができます。
- 付属のアンテナケーブルは10m、またオプションの延長ケーブル(10m)によりさらに延長することが可能です。

型　式	SN-1010
修正精度	±100ms以下※ラジオの受信状態が良好(音声が明瞭で歪みやノイズのない状態で入力信号レベルが50dBf程度)である場合の修正精度です。受信状態が悪い場合は修正精度も悪化します。
うるう秒	未対応
時刻修正方法	FM 時報により正時に同期
NTPクライアント数	最大 100 台
〈FM受信部〉	
受信方式	スーパーヘテロダイン方式
同調方式	FLL 方式
受信周波数	FMラジオ (76.0MHz ～ 90.0MHz)
実用感度	25dBf (IHF) ※時報検出に最低限必要な入力信号レベルであり、修正精度100msを保証するものではありません。
入力インピーダンス	75 Ω
音声出力	イヤホン (モノラル)
正時報検出方式	トーンデコータによる周波数検出
定格電圧	AC 100V ± 10%、PoE (IEEE802.3af/at 準拠)
定格電流	ACアダプタ時：0.05A、PoE時：0.06A
消費電力	ACアダプタ時：2.2W、PoE時：2.9W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 50.0℃、湿度：20.0 ～ 80.0% (結露なし)
外形寸法	160.0 (幅) × 30.0 (高) × 130.0 (奥) mm
重　量	約 240 g
電　池	リチウム電池使用 (全期間電源OFFで約5年)
〈 屋内用FMアンテナ 〉	
温度条件	-20.0 ～ 60.0℃
外形寸法	アンテナ部：10.0 (径) × 171.0 ～ 950.0 (高)mm (可倒範囲180°) / アンテナ基台部：63.0 (径) × 57.0 (高) mm
重　量	約 470 g (ケーブル含む)
ケーブル長	10 m
製品寸法(単位:mm)	

DC12Vマルチ電源



NSE301K　オープン価格

型　式	NSE301K
定格入力電圧	AC100V、50 / 60Hz
定格出力電圧	DC12V / 5.25A
消費電力	71W
ヒューズ	5A
保護回路	過電流保護、過電圧保護、 出力短絡保護、LED消灯
安全規格	電気用品安全法（PSE）、 JIS C 61000-3-2適合
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 40.0℃、 湿度：85.0%以下（結露なし）
外形寸法	202.0(幅)×59.4(高)×200.0(奥)mm
重　量	1250 g

DC12V1A電源アダプター



NSE302P　希望小売価格 7,150円(税込)

型　式	NSE302P
出力電圧	DC12V
出力電流	1A
外形寸法	58.0 (幅) × 25.0 (高) × 32.0 (奥) mm

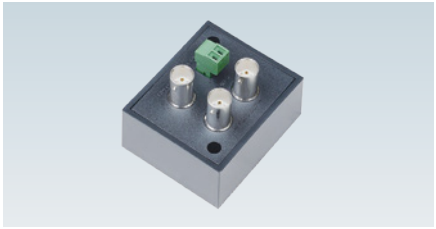
DC12V2A電源アダプター



NSE304P　希望小売価格 18,700円(税込)

型　式	NSE304P
出力電圧	DC12V
出力電流	2A
外形寸法	43.2(幅) × 39.0(高) × 70.2(奥)mm

映像分配器（2分配）



※アダプター付属。 ※カメラのUTC機能には対応していません。

NSE801AHD　オープン価格

型　式	NSE801AHD
ビデオ入力	BNC ×1、0.8 ～ 1.2Vp-p、75Ω
ビデオ出力	BNC ×2、1Vp-p (Standard)、75Ω
帯域幅	350 MHz-3dB
電源入力	ターミナルブロック
電　源	DC12V / 500mA
消費電流	160mA
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 55.0℃、 湿度：95.0%以下（結露なし）
外形寸法	57.8(幅) × 49.2(高) × 41.7(奥)mm
重　量	70 g

映像分配器（4分配）



※アダプター付属。

NSE802AHD　希望小売価格 19,800円(税込)

型　式	NSE802AHD
ビデオ入力	BNC ×1、1Vp-p、75Ω
ビデオ出力	BNC ×4、1Vp-p、75Ω
ビデオ帯域幅	100MHz 0.1dB ゲイン フラットネス
電源入力	DCジャック
電　源	DC12V / 500mA
消費電流	最大 110mA
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 55.0℃、 湿度：95.0%以下（結露なし）
外形寸法	138.0(幅) × 29.5(高) × 85.6(奥)mm
重　量	140 g

HDMIエクステンダー



※アダプター（DC5V×2）が付属しています。

NSE901　希望小売価格 140,800円(税込)

型　式	NSE901
映像伝送距離	SD（解像度480i、576i） （270Mbps） 最長300M（5C-2MB使用時） HD(解像度720p、1080i、1080p@24/25/30Hz) （1.45Gbps） 最長200M（5C-2MB使用時） Full HD(解像度1080p@50/60Hz) （2.97Gbps） 最長100M（5C-2MB使用時）
対応解像度	480i、576i、720p@ 50 / 59.94 / 60Hz 1080i@ 50 / 59.94 / 60Hz 1080p@ 23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60Hz
音　声	LPCM 7.1、チャンネル 48Khz、 16 / 20 / 24Bit
HDMI端子	HDMI Type A
同軸端子	BNC 75Ω
消費電流	送信機：最大 850mA 受信機：最大 750mA
電　源	DC5V、1A ×2
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 55.0℃ （保管時：-20.0 ～ 85.0℃） 湿度：95.0%以下（結露なし）
外形寸法	67.0(幅) × 27.0(高) × 120.0(奥)mm
重　量	200 g

VGA to RCA スキャンコンバーター



※電源アダプターは付属しません。

VGA03　希望小売価格 25,300円(税込)

型　式	VGA03
接続端子	DVR側：D-Sub、モニター側：RCAメス
電源・消費電力	DC5V 1A、USBから供給・5W
外形寸法	110.0(幅) × 36.0(高) × 56.0(奥)mm

販売店様向けサービス

NSSが
購入から工事まで
ワンストップでご提供

製品の購入から設置工事、導入後のアフターサポートまで
全てNSSだけで完結。今まで以上の安心をご提供いたします。

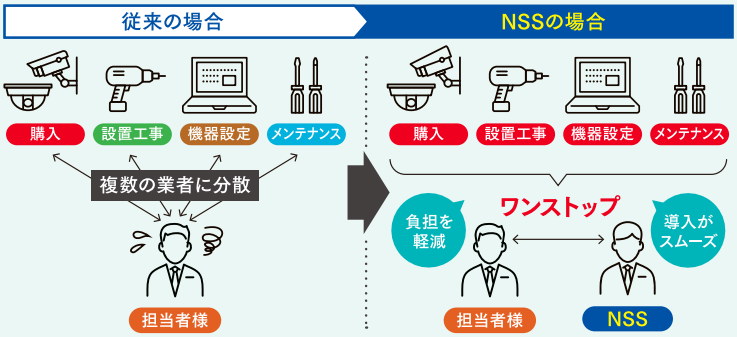


NSS製品（セキュリティ/デジタルサイネージ）の
機器選定、販売から設置工事、機器の設定まで全てNSSにお任せください。
相談や依頼、手続きが1箇所で済むので、業務が効率化され、他の業務に集中できます。

NSSの安心ポイント

ワンストップで窓口を1本化。スムーズな導入が可能

窓口をNSS（担当営業）に1本化することで、複数業者に依頼する必要がなくなるため、担当者様の負担軽減すると共に、スムーズな導入が可能となります。



施工完了後、3ヶ月の安心保証あり

保証期間内であれば、機器の初期不良による修理/交換につきましては無償にて対応させていただきます。

導入後のトラブルもアフターサポートで安心

導入後の保証期間が終了した後も、長く安心して運用してもらえるよう、有償のアフターサービスを提供しております。

全国どこでも対応可能 複数拠点の導入もスムーズ

全国の施工業者と提携しているため、販売店様が行けないような遠方のエリアでもスムーズな導入が可能となります。

NSSが提携する実績のある施工業者が対応

NSSでは専門的な知識や経験、実績のある施工業者と提携しているため、設置工事は安心してお任せください。

ご質問やご依頼は、お気軽にご連絡ください。

全国に広がる NSSの拠点&ショールーム

各支店の詳細や
ショールーム見学
のご予約はコチラ

実機を見ながら製品をご案内。全国9カ所にショールームあります。

NSSでは全国9ヵ所に営業拠点を設け、全てにショールームを併設しているため、機器の設置や設定方法、新製品のご紹介などを専門のスタッフが実機を交えて丁寧にご案内いたします。製品の導入をご検討中のお客様は、気軽にご予約いただきショールームまで足をお運び下さい。

セキュリティ&サイネージ

- 福岡本社
- 札幌支店
- 仙台支店
- 東京支店
- 横浜支店
- 名古屋支店
- 大阪支店
- 岡山支店
- 広島支店

※各支店の住所は裏表紙をご覧ください。














NSS

本　　社　〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40
TEL 092-504-7370　FAX 092-504-7371

札 幌 支 店　〒001-0025 北海道札幌市北区北二十五条西18-1-15 カームリヴ1F
TEL 011-708-3010　FAX 011-708-3020

仙 台 支 店　〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 大樹生命仙台本町ビル（アジュール仙台）12F
TEL 022-796-0294　FAX 022-796-0295

東 京 支 店　〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-7 南品川Jビル9F
TEL 03-6712-9046　FAX 03-6712-9047

横 浜 支 店　〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-3-1 ブリリアグランデみなとみらいフィルミー1F
TEL 045-211-4251　FAX 045-211-4252

名古屋支店　〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-13-8 アーバンネット布池ビル1階
TEL 052-253-7913　FAX 052-253-7914

大 阪 支 店　〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1 コンパーノビル2F
TEL 06-6170-3453　FAX 06-6170-3454

岡 山 支 店　〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40 新岡山ビル4F
TEL 086-230-1522　FAX 086-230-1523

広 島 支 店　〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀14-4 JEI広島八丁堀ビル5F
TEL 082-511-2561　FAX 082-511-2562

<製品使用上のご注意>
● 製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
● 製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。

<カタログ掲載製品について>
● 本カタログ掲載製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。
● カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。