

AHDソリューション

AHD デジタルビデオレコーダー 004 | AHD ワンケーブルカメラ 008

AHD ワンケーブル電源ユニット 027 | AHD カメラ 028 | AHD カメラ用ブラケット 051

AHD ソリューション周辺機器 052

アナログシステムでの長距離配線、 高解像度映像監視を実現したソリューション

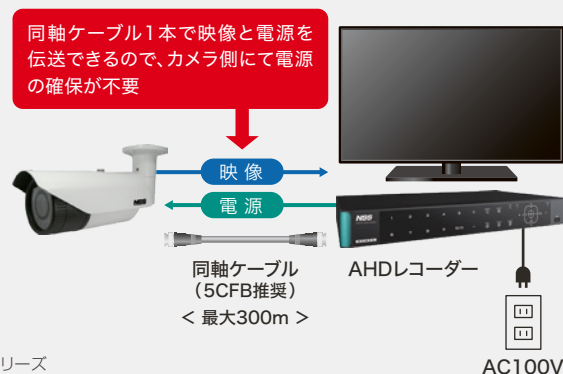
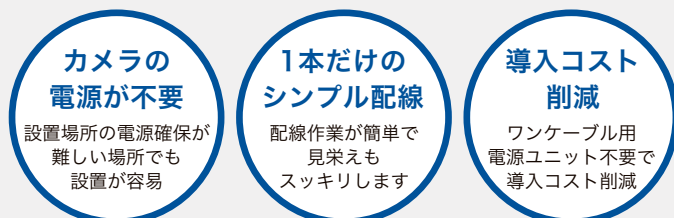
AHDソリューションは既存の同軸ケーブルを使用して、最大500mの長距離配線と
HD / フルHD / 4MP / 5MPの高解像度監視を実現するアナログシステムです。

各解像度に加えワンケーブル(電源重畳方式)や電動バリフォーカル等の機能を搭載した豊富なラインアップから、
設置環境に合わせた機器の選択、無駄のない映像監視システムの構築が可能です。



「PoC対応」レコーダー 「同軸ケーブル1本」で映像と電源を伝送可能[※]

カメラへの電力供給と映像信号を同軸ケーブル1本で行えるため、別途電源ケーブルや電源アダプター、ワンケーブル用電源ユニット不要。工事時間を短縮し、人件費の削減にも繋がります。



※【対応レコーダー】NSD7100AHD-Pシリーズ、【対応カメラ】AHDワンケーブルカメラシリーズ

動画圧縮規格「H.265」採用 高解像度で安定した監視を実現

H.264より優れた圧縮性能を有する動画圧縮規格「H.265」。
高解像度の映像でも既存の周辺機器のまま安定した運用が可能になります。



「UI変更」により、 「シンプル」でより「直感的」な操作性

これまでと比べ、直感的でスムーズな操作性とシステム全体の処理能力が向上。必要な情報を素早く確認できるようになり、ユーザー体験が向上します。


メニュー画面

各メニューの一覧が表示されることで、見たい項目まで一目で辿り着くことができるようになりました。




検索/再生画面

直感的な操作が可能となり、これまで以上にスムーズな録画データの検索や再生ができるようになりました。



スマートフォンアプリ 「Mobile CMS」で「遠隔監視」が可能

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Mobile CMS」をインストールすると、遠隔管理および監視が可能になります。外出先でも思いついた時にライブ映像を確認したり、録画映像の再生やPTZカメラの制御が可能になります。



< P2P 接続サポート > レコーダーとスマートフォンを簡単に接続可能

レコーダーに表示されるQRコードを、スマートフォンアプリ「Mobile CMS」で読み取るだけの簡単登録で、いつでも映像を確認できます。

STEP1



STEP2



登録完了!




多拠点遠隔監視ソフトウェア 「EMS2」で「一括管理」

無料の多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」を使用して、複数拠点のレコーダーを集中管理することができます。また、AHD/IP/AIなど異なるソリューションが混在する環境でも一括して管理することが可能です。

< 管理拠点 >

各拠点のAHD/IP/AI システムなどが
混在する環境でも、PC1台で一括管理可能



最大64分割の画面で同時監視

AHD

New
NSD5100AHD
NSD7100AHD-P
シリーズ

AHD

NSD3000AHD
NSD5000AHD
NSD7000AHD
シリーズ

AI

NSV-AI5000
シリーズ

IP

NSPV5000
NSPV7000
シリーズ

「固定IPアドレス」不要

ダイナミックDNS (DDNS) に対応しており、専用DDNSサーバーが無償で利用できます。ランニングコストがかかる固定IPアドレスを取得する必要がありません。

専用DDNSサーバー

リクエストしたドメイン
名をIPアドレスに変換



11.222.33.44

AHD
レコーダー

インターネット

パソコン
スマホ等

〇〇〇.dvrhost.com

NSD5100AHDシリーズ | H.265 2MP スタンドアロン AHD DVR

200万画素対応のAHDカメラ、アナログカメラの同時接続が可能な「H.265」デジタルビデオレコーダー。
各カメラ30FPSの録画に対応。複数拠点の一括管理ができる多拠点遠隔監視ソフトウェアが標準搭載。



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD5104AHD

オープン価格



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD5108AHD

オープン価格



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD5116AHD

オープン価格



H.265圧縮

内蔵HDD

DDNS




CMS

ギガビット^{※1}

※1 NSD5108AHD, NSD5116AHDのみギガビットに対応しています。

【製品特長】

- 全チャンネル、100万画素、200万画素録画に対応しています。
- AHD/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます(全CH自動認識)
- AHD/SPシリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- 圧縮方式 H.265 に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
(Smart Phone APP: mobile CMS)

型 式	NSD5104AHD		NSD5108AHD	NSD5116AHD
OS	エンベデッド Linux			
映像圧縮形式	H.265 / H.264			
映像入力	4 チャンネル (BNC)	8 チャンネル (BNC)	16 チャンネル (BNC)	
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA ×1 (1920 × 1080p)			
録画性能	2MP : 120 fps、1MP : 120 fps	2MP : 240 fps、1MP : 240 fps	2MP : 480 fps、1MP : 480 fps	
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大8TBまで増設可能)	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)		
搭載可能HDD台数	3.5 インチ ×1	3.5 インチ ×2		
RAIDレベル	—			
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6 / 8)	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割 (6 / 7 / 8 / 10 / 13 / 14)	
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム、マニュアル			
アラーム録画	プリアラーム : 1 ～ 10 秒、ポストアラーム : 30 秒、1 分、2 分、5 分			
デジタルズーム	最大 8 倍			
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、マニュアル)、時間帯、スマート、スライス			
再生コントロール	再生、スロー (×1/2、×1/4、×1/8、×1/16)、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り			
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク			
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI、MP4			
USB端子	前面 (USB 2.0) ×1、背面 (USB 3.0) ×1			
外部ストレージ	e-SATA ×1			
オーディオ	入力 : RCA ×4、出力 : RCA ×1	入力 : RCA ×8、出力 : RCA ×1	入力 : RCA ×16、出力 : RCA ×1	
I / O	RS485、アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1	RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1	RS485、アラーム入力 ×16 / アラーム出力 ×1	
イーサネット	10 / 100 Base-T	10 / 100 / 1000 Base-T		
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、HTTPS、FTP、IPv4、IPv6			
リモートクライアント	< PCクライアント > 専用ソフトウェア (EMS2 : Windows)、ブラウザ (IE10 / 11、Safari、Firefox、Chrome、Edge) < モバイルクライアント > iOS、Android (mobile CMS)			
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン			
電 源	DC12.0V / 6.0 A			
最大消費電力	6.7 W	14.6 W	19.2 W	
動作可能周囲環境	温度 : -10.0 ～ 50.0℃、湿度 : 90.0% 以下 (結露なし)			
外形寸法	300.0 (幅) × 52.5 (高) × 209.7 (奥)mm	378.0 (幅) × 52.0 (高) × 318.4(奥)mm		
重 量	1490 g	2660 g	2840 g	
製品寸法(単位:mm)				

NSD7100AHD-Pシリーズ | H.265 5MP POC内蔵 スタンドアローン AHD DVR

500万画素対応のAHDカメラ、アナログカメラの同時接続が可能な「H.265」PoC内蔵デジタルビデオレコーダー。複数拠点の一括管理ができる多拠点遠隔監視ソフトウェアが標準搭載。



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD7104AHD-P オープン価格



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD7108AHD-P オープン価格



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD7116AHD-P オープン価格

H.265圧縮

内蔵HDD

DDNS

CMS

ギガビット

【製品特長】

- 全チャンネル、100万画素、200万画素、400万画素、500万画素録画に対応しています。
 - AHD/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます(全CH自動認識)
 - AHD/SPシリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
 - UTC対応 AHDワンケーブル(電源重畳方式)カメラであれば、1本の同軸ケーブルで映像・電源・UTC制御の伝送が可能です。
- 圧縮方式 H.265 に対応しています。
 - 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
 - リモコン、マウスでの操作が可能です。
 - iPhone、ipad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobile CMS)

型 式	NSD7104AHD-P	NSD7108AHD-P	NSD7116AHD-P
OS	エンベデッド Linux		
映像圧縮形式	H.265 / H.264		
映像入力	4 チャンネル (BNC)	8 チャンネル (BNC)	
映像出力	HDMI (4K) × 1、VGA (1920 × 1080p) × 1		
録画性能	5MP : 80 fps、4MP : 120 fps、 2MP : 120 fps、1MP : 120 fps	5MP : 128 fps、4MP : 168 fps、 2MP : 240 fps、1MP : 240 fps	
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)		
搭載可能HDD台数	3.5 インチ × 2		
RAIDレベル	—		
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6 / 8)	
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム、マニュアル		
アラーム録画	プリアラーム : 1 ~ 10 秒、ポストアラーム : 30 秒、1 分、2 分、5 分		
デジタルズーム	最大 8倍		
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、マニュアル)、時間帯、スマート、スライス		
再生コントロール	再生、スロー (×1/2、×1/4、×1/8、×1/16)、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り		
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク		
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI、MP4		
USB端子	前面 (USB 2.0) × 1、背面 (USB 3.0) × 1		
外部ストレージ	e-SATA × 1		
オーディオ	入力 : RCA × 4、出力 : RCA × 1	入力 : RCA × 8、出力 : RCA × 1	
I / O	RS485、アラーム入力 × 4 / アラーム出力 × 1	RS485、アラーム入力 × 8 / アラーム出力 × 1	
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T		
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、HTTPS、FTP、IPv4、IPv6		
リモートクライアント	< PCクライアント > 専用ソフトウェア (EMS2 : Windows)、ブラウザ (IE10 / 11、Safari、Firefox、Chrome、Edge) < モバイルクライアント > iOS、Android (mobile CMS)		
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン		
電 源	DC 48.0V / 2.5 A		
最大消費電力	13.9 W (本体)、40.0 W (PoC Port)	15.0 W (本体)、80.0 W (PoC Port)	
動作可能周囲環境	温度 : -10.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0% 以下 (結露なし)		
外形寸法	378.0 (幅) × 52.0 (高) × 318.4 (奥) mm		
重 量	2810 g	2880 g	
製品寸法(単位:mm)			

2026年2月発売予定

AHD ヴィューション

AI ヴィューション

IP ヴィューション

ALCOHOLCHECKER ヴィューション

THERMAL ヴィューション

DIY ヴィューション

周辺機器

16ch スタンドアローン ハイエンド AHD DVR

400万画素対応のAHDカメラと、アナログカメラの同時接続が可能なH.264デジタルビデオレコーダー。
複数拠点の一括管理ができる多拠点遠隔監視ソフトウェアが標準搭載。



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

【製品特長】

- 全チャンネル、400万画素録画に対応しています。
- RAID1 (ミラーリング) に対応しており、録画データの保護が可能です。
(一部仕様に制限がかかります)
- FWのバージョンアップによる500万画素録画対応はできません。
- AHD/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます。(全CH自動認識)
- AHD/SPシリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
(Smart Phone APP: mobile CMS)

NSD7016AHD-H

オープン価格



内蔵HDD



DDNS



ギガビット



H.264圧縮




CMS



RAID対応

型 式	NSD7016AHD-H
OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16 チャンネル (BNC)
映像出力	HDMI (4K) × 1、VGA (1920×1080p) × 1
録画性能	2560 × 1440 : 240 fps (RAID 使用時 : 120 fps)、 1920 × 1080 : 480 fps (RAID 使用時 : 240 fps)
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)
搭載可能HDD台数	3.5 インチ × 2
RAIDレベル	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割 (6 / 7 / 8 / 10 / 13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム : 1 ~ 5 秒、ポストアラーム : 5 ~ 300 秒
デジタルズーム	最大 8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生 / 逆再生、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り / コマ戻し ※ RAID 使用時は早送り / 早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面 (USB2.0) × 1、背面 (USB3.0) × 1
外部ストレージ	e-SATA × 1
オーディオ	入力: RCA × 16、出力: RCA × 1
I/O	RS485、アラーム入力 × 16 / アラーム出力 × 1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	< PCクライアント > 専用ソフトウェア (EMS2 : Windows)、 ブラウザ (Internet Explorer) < モバイルクライアント > iOS、Android (mobile CMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電 源	DC12.0V / 6.0 A
最大消費電力	46.8 W
動作可能周囲環境	温度 : 5.0 ~ 40.0℃、湿度 : 30.0 ~ 80.0% (結露なし)
外形寸法	380.0 (幅) × 46.8 (高) × 320.0 (奥)mm
重 量	3540 g

製品寸法(単位:mm)



周边機器



ワンケーブル(電源重量方式) AHDカメラ

ワンケーブル(電源重量方式) AHDボックス型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD映像監視が可能になる、ワンケーブルAHDボックス型カメラ。



※レンズ / 電源アダプターは別売りです。

※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD900VPU

希望小売価格 104,500円(税込)



HD



WDR



デイナイト

NSC-AHD900VPU-F

希望小売価格 115,500円(税込)



フルHD



WDR



デイナイト

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。

- デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
 - 最大300m*1の長距離配線に対応します。
- *1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD900VPU	NSC-AHD900VPU-F
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	C / CSマウント	
撮影範囲	—	
S / N比	52 dB	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux、モノクロ時 : 0.001Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001Lux	カラー時 : 0.08Lux、モノクロ時 : 0.008Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
電 源	デュアルモード (電源重量方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)	
消費電力	1.5 W	1.7 W
消費電流	120 mA	140 mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	63.0 (幅) × 55.0 (高) × 120.0 (奥)mm	
重 量	276 g	270 g
製品寸法(単位 : mm)		

ワンケーブル(電源重畳方式) AHDボックス型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して4MP/5MP映像監視が可能になる、ワンケーブルAHDボックス型カメラ。



※レンズ / 電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD900VPU-4M 希望小売価格 132,000円(税込)

4MP

4メガ

WDR

WDR

デイナイト

デイナイト

NSC-AHD900VPU-5M 希望小売価格 165,000円(税込)

5MP

5メガ

WDR

WDR

デイナイト

デイナイト

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。


- デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
 - 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- ※1 NSC-AHD900VPU-5Mは最大150m
※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD900VPU-4M	NSC-AHD900VPU-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	
解像度	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、CVBS : 960 × 480 (960H)	AHD : 2592 × 1944 (5MP)、CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	C / CSマウント	
撮影範囲	—	
S / N比	52 dB	
被写体最低照度	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
電 源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)	DC12V ±30%
消費電力	2.0 W	
消費電流	170 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	63.0 (幅) × 55.0 (高) × 120.0 (奥)mm	
重 量	272 g	
製品寸法(単位 : mm)		

ワンケーブル(電源重量方式) AHDカメラ

ワンケーブル(電源重量方式) AHDボックス型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、ワンケーブルAHDドーム型カメラ。



スモークドームカバー
▶ P.179

※電源アダプターは別売りです。

※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD930VPU

希望小売価格 104,500円(税込)



HD



WDR



デイナイト

NSC-AHD930VPU-F

希望小売価格 115,500円(税込)



フルHD



WDR



デイナイト

NSC-AHD930VPU-4M

希望小売価格 132,000円(税込)



4メガ



WDR



デイナイト

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD930VPU	NSC-AHD930VPU-F	NSC-AHD930VPU-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 3.6mm / F2.0		
撮影範囲	水平 75.5° × 垂直 43.6°	水平 89.4° × 垂直 48.5°	水平 86.7° × 垂直 46.5°
S / N比	52 dB		
被写体最低照度	カラー時：0.01Lux、モノクロ時：0.001Lux カラー感度アップ時：0.001Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0001Lux	カラー時：0.08Lux、モノクロ時：0.008Lux、 カラー感度アップ時：0.008Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0008Lux	カラー時：0.5Lux、モノクロ時：0.1Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000		
ICR機能	有		
OSD機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)		
電 源	デュアルモード (電源重畳方式：NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)		
消費電力	1.5 W	1.6 W	
消費電流	120 mA	130 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高)mm		
重 量	260 g	262 g	250 g
製品寸法(単位：mm)			

ワンケーブル(電源重畳方式) フルHD AHD防水広角ドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD映像監視が可能になる、防水ワンケーブルAHDドーム型カメラ。
撮影範囲が広く一台で広範囲の撮影可能。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD930VPUW-F

希望小売価格 154,000円(税込)

FullHD

フルHD

IP66

IP66準拠

WDR

WDR

DayNight

デイナイト


【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
 - 撮影範囲が広く広範囲の撮影を1台でカバーします。
 - WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
 - ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
 - 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろんDC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
 - IP66規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
 - 最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD930VPUW-F
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.1mm / F2.5
撮影範囲	水平 153.7° × 垂直 85.8°
S / N比	52 dB
被写体最低照度	カラー時 : 0.1Lux、モノクロ時 : 0.05Lux、カラー感度アップ時 : 0.01Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.005Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
ICR機能	—
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
防水機能	IP66
電 源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)
消費電力	1.7 W
消費電流	140 mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	110.0 (径) × 83.0 (高)mm
重 量	328 g

製品寸法(単位 : mm)



ワンケーブル(電源重量方式) AHDカメラ

ワンケーブル(電源重量方式) AHDバリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、ワンケーブルAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD931VPU

希望小売価格 132,000円(税込)




NSC-AHD931VPU-F

希望小売価格 154,000円(税込)



NSC-AHD931VPU-4M




希望小売価格 165,000円(税込)



【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重量方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD931VPU		NSC-AHD931VPU-F		NSC-AHD931VPU-4M	
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS		1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS		1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)		AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)		AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)	
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4				f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3	
撮影範囲	水平 80.7° × 垂直 45.5° ～ 水平 29.1° × 垂直 16.5°		水平 103.4° × 垂直 55.2° ～ 水平 33.6° × 垂直 17.9°		水平 100.1° × 垂直 53.8° ～ 水平 32.9° × 垂直 17.7°	
S / N比	52 dB					
被写体最低照度	カラー時：0.01Lux、モノクロ時：0.001Lux、 カラー感度アップ時：0.001Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0001Lux		カラー時：0.08Lux、モノクロ時：0.008Lux、 カラー感度アップ時：0.008Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0008Lux		カラー時：0.5Lux、モノクロ時：0.1Lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000					
ICR機能	有					
OSD機能	有					
デイナイト機能	有					
WDR	有 (D-WDR)					
フリッカレス機能	有					
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)		有 (2D / 3DNR)			
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)					
電 源	デュアルモード (電源重量方式：NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)					
消費電力	1.5 W		1.7 W			
消費電流	120 mA		140 mA			
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)					
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高)mm					
重 量	292 g			268 g		
製品寸法(単位：mm)						

ワンケーブル(電源重畳方式) AHD電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、ワンケーブル電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。




※電源アダプターは別売りです。

※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。


NSC-AHD931VPUM-F

希望小売価格 165,000円(税込)



NSC-AHD931VPUM-4M

希望小売価格 176,000円(税込)



【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD931VPUM-F	NSC-AHD931VPUM-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°	水平 105.1° × 垂直 55.8° ~ 水平 32.8° × 垂直 17.5°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍	
S / N比	52 dB	
被写体最低照度	カラー時 : 0.03Lux、モノクロ時 : 0.003Lux、 カラー感度アップ時 : 0.003Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0003Lux	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
電 源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)	
消費電力	2.8 W	2.7 W
消費電流	230 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高) mm	
重 量	290 g	276 g
製品寸法(単位 : mm)		

ワンケーブル(電源重量方式) AHDカメラ

ワンケーブル(電源重量方式) AHD暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能なワンケーブルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.179

※電源アダプターは別売りです。

※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重量方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

NSC-AHD932VPU

希望小売価格 154,000円(税込)



NSC-AHD932VPU-F

希望小売価格 181,500円(税込)



NSC-AHD932VPU-4M

希望小売価格 198,000円(税込)



型 式	NSC-AHD932VPU		NSC-AHD932VPU-F	NSC-AHD932VPU-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS		1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)		AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4			f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 80.7° × 垂直 45.5° ～ 水平 29.1° × 垂直 16.5°	水平 103.4° × 垂直 55.2° ～ 水平 33.6° × 垂直 17.9°		水平 100.1° × 垂直 53.8° ～ 水平 32.9° × 垂直 17.7°
S / N比	52 dB			
赤外線LED	有			
赤外線照射距離	最大 20m			
被写体最低照度	カラー時：0.01Lux、モノクロ時：0.001Lux、 カラー感度アップ時：0.001Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0001Lux、IR 点灯時：0 Lux		カラー時：0.08Lux、モノクロ時：0.008Lux、 カラー感度アップ時：0.008Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0008Lux、IR 点灯時：0 Lux	カラー時：0.5Lux、モノクロ時：0.1Lux IR 点灯時：0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000			
ICR機能	有			
OSD機能	有			
デナイト機能	有			
WDR	有 (D-WDR)			
フリッカレス機能	有			
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)		
アナログ映像 出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)			
電 源	デュアルモード (電源重量方式：NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)			
消費電力	3.0 W		3.3 W	
消費電流	250 mA		270 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)			
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高) mm			
重 量	306 g		302 g	292 g
製品寸法(単位：mm)				

ワンケーブル(電源重畳方式) AHD暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能なワンケーブル電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。






※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 NSC-AHD932VPUM-5Mは最大150m
※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD932VPUM-F		NSC-AHD932VPUM-4M		NSC-AHD932VPUM-5M	
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS		1 / 2.7 インチ Omnicision CMOS			
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)		AHD : 2560 × 1440 (4MP)		AHD : 2592 × 1944 (5MP)	
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3		f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3			
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°		水平 105.1° × 垂直 55.8° ~ 水平 32.8° × 垂直 17.5°		水平 105.1° × 垂直 75.7° ~ 水平 32.8° × 垂直 23.6°	
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍					
S / N比	52 dB					
赤外線LED	有					
赤外線照射距離	最大 20m					
被写体最低照度	カラー時 : 0.03Lux、モノクロ時 : 0.003Lux、 カラー感度アップ時 : 0.003Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0003Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux		カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux IR 点灯時 : 0 Lux			
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000					
ICR機能	有					
OSD機能	有					
デイナイト機能	有					
WDR	有 (D-WDR)					
フリッカレス機能	有					
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)					
プロトコル	Pelco Coaxitron					
電 源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)					
消費電力	4.2 W					
消費電流	350 mA					
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)					
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高)mm					
重 量	302 g		308 g			
製品寸法(単位 : mm)						

ワンケーブル(電源重量方式) AHDカメラ

ワンケーブル(電源重量方式) AHD防水暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル AHDドーム型カメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重量方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP66規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化場合があります。

NSC-AHD933VPU

希望小売価格 165,000円(税込)



NSC-AHD933VPU-F




希望小売価格 198,000円(税込)



NSC-AHD933VPU-4M

希望小売価格 214,500円(税込)



型 式	NSC-AHD933VPU	NSC-AHD933VPU-F	NSC-AHD933VPU-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4		f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 80.7° × 垂直 45.5° ～ 水平 29.1° × 垂直 16.5°	水平 103.4° × 垂直 55.2° ～ 水平 33.6° × 垂直 17.9°	水平 100.1° × 垂直 53.8° ～ 水平 32.9° × 垂直 17.7°
S / N比	52 dB		
赤外線LED	有		
赤外線照射距離	最大 20m		
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux、モノクロ時 : 0.001Lux カラー感度アップ時 : 0.001Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001Lux、IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.08Lux、モノクロ時 : 0.008Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008Lux、IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000		
ICR機能	有		
OSD機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)		
防水機能	IP66		
電 源	デュアルモード (電源重量方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)		
消費電力	3.0 W	3.3 W	
消費電流	250 mA	270 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ～ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	132.3 (径) × 118.0 (高)mm		
重 量	678 g	682 g	662 g
製品寸法(単位 : mm)			

関連製品

壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.51 | 天井埋め込みブラケット (AHD933IC) ▶ P.51 | ドームカメラマウント用プレート (NSE210) ▶ P.181
電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.27

ワンケーブル(電源重畳方式) AHD防水暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。






※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の変動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP66規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 NSC-AHD933VPUM-5Mは最大150m

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD933VPUM-F		NSC-AHD933VPUM-4M	NSC-AHD933VPUM-5M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS		1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)		AHD : 2560 × 1440 (4MP)	AHD : 2592 × 1944 (5MP)
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.3		f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3	
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ～ 水平 34.7° × 垂直 18.9°		水平 105.1° × 垂直 55.8° ～ 水平 32.8° × 垂直 17.5°	水平 105.1° × 垂直 75.7° ～ 水平 32.8° × 垂直 23.6°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍			
S / N比	52 dB			
赤外線LED	有			
赤外線照射距離	最大 20m			
被写体最低照度	カラー時 : 0.03Lux、モノクロ時 : 0.003Lux、 カラー感度アップ時 : 0.003Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0003Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux、IR 点灯時 : 0 Lux		
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000			
ICR機能	有			
OSD機能	有			
デイナイト機能	有			
WDR	有 (D-WDR)			
フリッカレス機能	有			
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)			
プロトコル	Pelco Coaxitron			
防水機能	IP66			
電 源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)			
消費電力	4.2 W			
消費電流	350 mA			
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ～ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)			
外形寸法	132.3 (径) × 118.0 (高) mm			
重 量	678 g		672 g	
製品寸法(単位 : mm)				

ワンケーブル(電源重量方式) フルHD AHD防水暗視電動パンチルトバリフォーカルミニドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD映像監視が可能になる電動パンチルトバリフォーカルAHDミニドーム型カメラ。
設置場所に合わせて遠隔操作で撮影範囲を自由に調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。 ※ドームカバーはスモークカバーになります。

NSC-AHD934VPUM-F

希望小売価格 198,000円(税込)




【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム約4.4倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は350°、チルト(垂直)の動作は80°です。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。
- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重量方式)としてはもちろんDC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- IP66規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

型 式	NSC-AHD934VPUM-F
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°
ズーム	光学ズーム : 約4.4 倍
S / N比	52 dB以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 15m
被写体最低照度	カラー時 : 0.03Lux、モノクロ時 : 0.003Lux、カラー感度アップ時 : 0.003Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0003Lux、IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン / チルト動作角度	350° / 80°
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
リモートコントロール	Coaxitron (同軸ケーブル重量 ※AHDのみ) ・ RS-485
プロトコル	Pelco D
ボーレート	2400 ~ 38400 bps
防水機能	IP66
電 源	デュアルモード (電源重量方式 : NSE904AVP-U / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)
消費電力	6 W
消費電流	500 mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	105.0 (径) × 95.0 (高)mm
重 量	604 g

製品寸法(単位 : mm)



ワンケーブル(電源重畳方式) AHD防水暗視カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。



※電源アダプターは別売りです。 ※OSD操作には別売りのリモコンが必要です。
※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。

NSC-AHD941VPU

希望小売価格 115,500円(税込)



NSC-AHD941VPU-F

希望小売価格 137,500円(税込)






NSC-AHD941VPU-4M

希望小売価格 154,000円(税込)



- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
 - 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
 - IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
 - 最大300m^{*1}の長距離配線に対応します。
- ※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD941VPU		NSC-AHD941VPU-F		NSC-AHD941VPU-4M	
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS		1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS		1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)		AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)		AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)	
レンズ	f = 3.6mm / F2.0					
撮影範囲	水平 75.5° × 垂直 43.6°		水平 89.4° × 垂直 48.5°		水平 86.7° × 垂直 46.5°	
S / N比	52 dB					
赤外線LED	有					
赤外線照射距離	最大 20m					
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux、モノクロ時 : 0.001Lux カラー感度アップ時 : 0.001Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001Lux、IR 点灯時 : 0 Lux		カラー時 : 0.08Lux、モノクロ時 : 0.008Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008Lux、IR 点灯時 : 0 Lux		カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux IR 点灯時 : 0 Lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000					
ICR機能	有					
OSD機能	有					
デイナイト機能	有					
WDR	有 (D-WDR)					
フリッカレス機能	有					
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)		有 (2D / 3DNR)			
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)					
防水機能	IP67					
電 源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)					
消費電力	3.0 W		3.2 W			
消費電流	250 mA		260 mA			
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ～ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)					
外形寸法	52.0 (径) × 107.0 (奥)mm					
重 量	374 g		378 g		346 g	
製品寸法(単位 : mm)						

ワンケーブル(電源重量方式) AHDカメラ

ワンケーブル(電源重量方式) AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。

※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD942VPU

希望小売価格 159,500円(税込)



HD



IP67準拠



赤外線照射
40mIR



WDR

NSC-AHD942VPU-F

希望小売価格 187,000円(税込)



フルHD



IP67準拠



赤外線照射
40mIR



WDR

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重量方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。

- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
 - 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
 - IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
 - 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。
- ※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD942VPU	NSC-AHD942VPU-F
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 80.7° × 垂直 45.5° ~ 水平 29.1° × 垂直 16.5°	水平 103.4° × 垂直 55.2° ~ 水平 33.6° × 垂直 17.9°
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 40m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux、モノクロ時 : 0.001Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.08Lux、モノクロ時 : 0.008Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
防水機能	IP67	
電 源	デュアルモード (電源重量方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)	
消費電力	4.5 W	
消費電流	370 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm	
重 量	748 g	758 g
製品寸法(単位 : mm)		

ワンケーブル(電源重畳方式) AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD942VPU-4M

希望小売価格 203,500円(税込)



4メガ

IP67準拠

赤外線照射

WDR

NSC-AHD942VPU-5M

希望小売価格 236,500円(税込)



5メガ

IP67準拠

赤外線照射

WDR

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 NSC-AHD942VPU-5Mは最大150m

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD942VPU-4M	NSC-AHD942VPU-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	
解像度	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、CVBS : 960 × 480 (960H)	AHD : 2592 × 1944 (5MP)、CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3	f = 2.8 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 100.1° × 垂直 53.8° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.7°	水平 100.1° × 垂直 71.6° ~ 水平 32.9° × 垂直 23.6°
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 40m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux、IR 点灯時 : 0 Lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
防水機能	IP67	
電 源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)	
消費電力	4.5 W	
消費電流	370 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm	
重 量	666 g	
製品寸法(単位 : mm)		

ワンケーブル(電源重量方式) AHDカメラ

ワンケーブル(電源重量方式) AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD942VPU-BK

希望小売価格 159,500円(税込)



NSC-AHD942VPU-F-BK

希望小売価格 187,000円(税込)



NSC-AHD942VPU-4M-BK

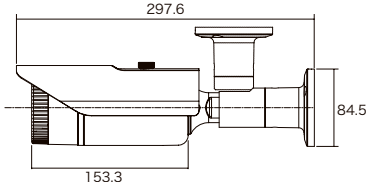
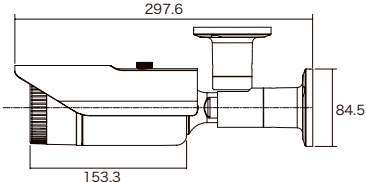
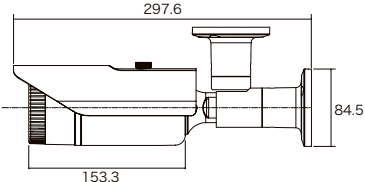
希望小売価格 203,500円(税込)



【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重量方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。

- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
 - 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
 - IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
 - 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。
- ※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD942VPU-BK		NSC-AHD942VPU-F-BK	NSC-AHD942VPU-4M-BK
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS		1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P) 、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)		AHD : 1920 × 1080 (1080P) 、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP) 、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4			f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 80.7° × 垂直 45.5° ～ 水平 29.1° × 垂直 16.5°	水平 103.4° × 垂直 55.2° ～ 水平 33.6° × 垂直 17.9°		水平 100.1° × 垂直 53.8° ～ 水平 32.9° × 垂直 17.7°
S / N比	52 dB			
赤外線LED	有			
赤外線照射距離	最大 40m			
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux、モノクロ時 : 0.001Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.08Lux、モノクロ時 : 0.008Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux IR 点灯時 : 0 Lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000		1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000
ICR機能	有			
OSD機能	有			
デイナイト機能	有			
WDR	有 (D-WDR)			
フリッカレス機能	有			
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)		
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)			
防水機能	IP67			
電 源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)			
消費電力	4.5 W			
消費電流	370 mA			
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ～ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)			
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm			
重 量	748 g	758 g	666 g	
製品寸法(単位 : mm)				

ワンケーブル(電源重畳方式) AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。
※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U、NSE908AVP-Uをご使用ください。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。

NSC-AHD942VPUM-F 希望小売価格 203,500円(税込)

Full HD

フルHD

IP67

IP67準拠

4.2 X

光学ズーム

40m IR

赤外線照射

WDR

WDR

NSC-AHD942VPUM-4M 希望小売価格 214,500円(税込)

4MP

4メガ

IP67

IP67準拠

4.2 X

光学ズーム

40m IR

赤外線照射

WDR

WDR

NSC-AHD942VPUM-5M 希望小売価格 247,500円(税込)

5MP

5メガ

IP67

IP67準拠

4.2 X

光学ズーム

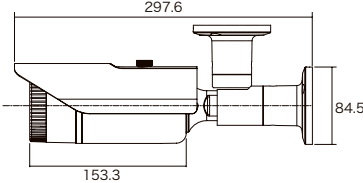
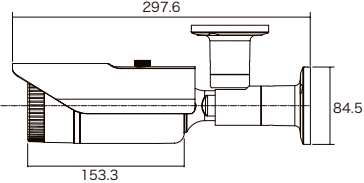
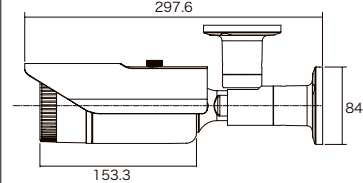
40m IR

赤外線照射

WDR

WDR

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
 - IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
 - 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。
- ※1 NSC-AHD942VPUM-5Mは最大150m
※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD942VPUM-F		NSC-AHD942VPUM-4M		NSC-AHD942VPUM-5M	
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS			1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS		
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)			AHD : 2560 × 1440 (4MP)		AHD : 2592 × 1944 (5MP)
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.3			f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3		
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ～ 水平 34.7° × 垂直 18.9°			水平 105.1° × 垂直 55.8° ～ 水平 32.8° × 垂直 17.5°		水平 105.1° × 垂直 75.7° ～ 水平 32.8° × 垂直 23.6°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍					
S / N比	52 dB					
赤外線LED	有					
赤外線照射距離	最大 40m					
被写体最低照度	カラー時 : 0.03Lux、モノクロ時 : 0.003Lux、 カラー感度アップ時 : 0.003Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0003Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux			カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux		
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000					
ICR機能	有					
OSD機能	有					
デイナイト機能	有					
WDR	有 (D-WDR)					
フリッカレス機能	有					
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)					
プロトコル	Pelco Coaxitron					
防水機能	IP67					
電 源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)					
消費電力	5.4 W					
消費電流	450 mA					
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ～ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)					
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm					
重 量	770 g			680 g		
製品寸法(単位 : mm)						

ワンケーブル(電源重量方式) AHDカメラ

ワンケーブル(電源重量方式) AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD942VPUM-F-BK

希望小売価格 203,500円(税込)



NSC-AHD942VPUM-4M-BK

希望小売価格 214,500円(税込)



【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重量方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD942VPUM-F-BK	NSC-AHD942VPUM-4M-BK
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°	水平 105.1° × 垂直 55.8° ~ 水平 32.8° × 垂直 17.5°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍	
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 40m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.03Lux、モノクロ時 : 0.003Lux、 カラー感度アップ時 : 0.003Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0003Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	IP67	
電 源	デュアルモード (電源重量方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)	
消費電力	5.4 W	
消費電流	450 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm	
重 量	770 g	680 g
製品寸法(単位 : mm)		

ワンケーブル(電源重畳方式) AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。長距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。

NSC-AHD943VPU

希望小売価格 198,000円(税込)



NSC-AHD943VPU-F

希望小売価格 236,500円(税込)

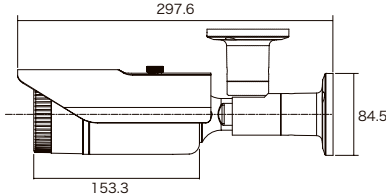
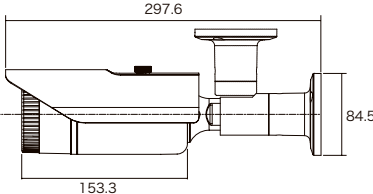
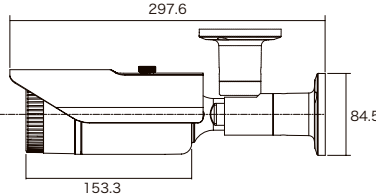


NSC-AHD943VPU-4M

希望小売価格 247,500円(税込)



- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
 - 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
 - IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
 - 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- ※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD943VPU	NSC-AHD943VPU-F	NSC-AHD943VPU-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 5 ～ 50mm / F1.6		
撮影範囲	水平 42.6° × 垂直 24.1° ～ 水平 7.6° × 垂直 4.3°	水平 51.5° × 垂直 29.1° ～ 水平 8.8° × 垂直 5.0°	水平 47.8° × 垂直 26.9° ～ 水平 8.1° × 垂直 4.5°
S / N比	52 dB		
赤外線LED	有		
赤外線照射距離	最大 70m		
被写体最低照度	カラー時：0.01Lux、モノクロ時：0.001Lux、 カラー感度アップ時：0.001Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0001Lux、IR 点灯時：0 Lux	カラー時：0.08Lux、モノクロ時：0.008Lux、 カラー感度アップ時：0.008Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0008Lux、IR 点灯時：0 Lux	カラー時：0.5Lux、モノクロ時：0.1Lux、 IR 点灯時：0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000
ICR機能	有		
OSD機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)		
防水機能	IP67		
電 源	デュアルモード (電源重畳方式：NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)		
消費電力	4.7 W	4.8 W	5.0 W
消費電流	390 mA	400 mA	420 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm		
重 量	778 g		690 g
製品寸法(単位：mm)			

ワンケーブル(電源重量方式) AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。長距離監視向き。



※電源アダプターは別売りです。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD943VPUM-F 希望小売価格 247,500円(税込)

Full HD

フルHD

IP67

IP67準拠

10X ZOOM

光学ズーム

70m IR

赤外線照射

WDR

WDR

NSC-AHD943VPUM-4M 希望小売価格 258,500円(税込)

4MP

4メガ

IP67

IP67準拠

10X ZOOM

光学ズーム

70m IR

赤外線照射

WDR

WDR

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重量方式)としてはもちろん、DC12Vアダプターからの電源供給も可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD943VPUM-F	NSC-AHD943VPUM-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 5 ~ 50mm / F1.6	
撮影範囲	水平 50.9° × 垂直 28.4° ~ 水平 9.0° × 垂直 5.0°	水平 47.8° × 垂直 26.9° ~ 水平 8.1° × 垂直 4.5°
ズーム	光学ズーム : 10倍	光学ズーム : 10倍
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 70m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.03Lux、モノクロ時 : 0.003Lux、 カラー感度アップ時 : 0.003Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0003Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレシ機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	IP67	
電 源	デュアルモード (電源重量方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)	
消費電力	6.3 W	
消費電流	520 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm	
重 量	784 g	698 g
製品寸法(単位 : mm)		

ワンケーブル(電源重量方式)AHD電源ユニット

UTC対応 AHDワンケーブル(電源重畳方式)用 電源ユニット

ワンケーブルAHDカメラ専用の電源ユニット。



NSE904AVP-U 希望小売価格 242,000円(税込)



NSE908AVP-U 希望小売価格 434,500円(税込)

【 製品特長 】

- AHDワンケーブル(電源重畳方式)用の電源ユニットです。
- UTC対応AHDワンケーブル(電源重畳方式)接続時に制御線不要で、ズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能です。
- 同軸ケーブル5C-2Vを使用することで最大300メートルまで延長可能です。

型 式	NSE904AVP-U	NSE908AVP-U
入力電圧	AC100V	
消費電力	65.0 W	130W
カメラ入力	4 ch	8 ch
映像出力	8ch (入力1chに対して出力2ch)	16ch (入力1chに対して出力2ch)
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃	
保存温度	-20.0 ～ 60.0℃	
外形寸法	215.0 (幅) × 44.0 (高) × 205.0 (奥)mm	350.0 (幅) × 44.0 (高) × 205.0 (奥)mm
重 量	1750 g	2820 g
製品寸法(単位：mm)		

AHDボックス型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、AHDボックス型カメラ。



※レンズ / アダプターは別売りです。

NSC-AHD900

希望小売価格 **82,500円**(税込)



HD



WDR



デイナイト

NSC-AHD900-F

希望小売価格 **93,500円**(税込)



フルHD



WDR



デイナイト

NSC-AHD900-4M

希望小売価格 **110,000円**(税込)



4メガ



WDR






デイナイト

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。※NSC-AHD900のみ最大500m対応
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD900		NSC-AHD900-F	NSC-AHD900-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS		1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)		AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	C / CSマウント			
撮影範囲	—			
S / N比	52 dB			
被写体最低照度	カラー時：0.01 Lux、モノクロ時：0.001 Lux、 カラー感度アップ時：0.001 Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0001 Lux	カラー時：0.08 Lux、モノクロ時：0.008 Lux、 カラー感度アップ時：0.008 Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0008 Lux	カラー時：0.5 Lux、モノクロ時：0.1 Lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000			
ICR機能	有			
OSD機能	有			
デイナイト機能	有			
WDR	有 (D-WDR)			
フリッカレス機能	有			
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)		
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)			
電 源	DC12V ±30%			
消費電力	1.1 W	1.5 W	1.6 W	
消費電流	90 mA	120 mA	130 mA	
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：90.0%以下 (結露なし)			
外形寸法	63.0 (幅) × 55.0 (高) × 120.0 (奥)mm			
重 量	240 g	238 g	240 g	
製品寸法(単位:mm)				

AHDドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、AHDドーム型カメラ。



※アダプターは別売りです。

NSC-AHD930

希望小売価格 **82,500円**(税込)



NSC-AHD930-F

希望小売価格 **93,500円**(税込)



NSC-AHD930-4M




希望小売価格 **110,000円**(税込)



【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。※NSC-AHD930のみ最大500m対応
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD930	NSC-AHD930-F	NSC-AHD930-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 3.6mm / F2.0		
撮影範囲	水平 75.5° × 垂直 43.6°	水平 89.4° × 垂直 48.5°	水平 86.7° × 垂直 46.5°
S / N比	52 dB		
被写体最低照度	カラー時 : 0.01 Lux、モノクロ時 : 0.001 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001 Lux	カラー時 : 0.08 Lux、モノクロ時 : 0.008 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000		
ICR機能	有		
OSD機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)		
電 源	DC12V ±30%		
消費電力	1.1 W	1.3 W	
消費電流	90 mA	110 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ～ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高)mm		
重 量	228 g		216 g
製品寸法(単位:mm)			

AHDバリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD映像監視が可能になる、AHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.179

※アダプターは別売りです。

NSC-AHD931

希望小売価格 99,000円(税込)



HD



WDR



デイナイト

NSC-AHD931-F

希望小売価格 115,500円(税込)



フルHD



WDR



デイナイト

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 NSC-AHD931のみ最大500m対応

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD931	NSC-AHD931-F
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 80.7° × 垂直 45.5° ~ 水平 29.1° × 垂直 16.5°	水平 103.4° × 垂直 55.2° ~ 水平 33.6° × 垂直 17.9°
S / N比	52 dB	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01 Lux、モノクロ時 : 0.001 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001 Lux	カラー時 : 0.08 Lux、モノクロ時 : 0.008 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	1.1 W	1.4 W
消費電流	90 mA	110 mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高)mm	
重 量	258 g	248 g
製品寸法(単位:mm)		

AHDバリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して4MP/5MP映像監視が可能になる、AHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

NSC-AHD931-4M

希望小売価格 132,000円(税込)

4MP

4メガ

WDR

WDR

デイナイト

デイナイト

NSC-AHD931-5M

希望小売価格 154,000円(税込)

5MP

5メガ

WDR

WDR

デイナイト

デイナイト

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
 - WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
 - ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所 の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
 - 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 NSC-AHD931-5Mは最大150m

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD931-4M	NSC-AHD931-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	
解像度	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、CVBS : 960 × 480 (960H)	AHD : 2592 × 1944 (5MP)、CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F = 1.3	
撮影範囲	水平 100.1° × 垂直 53.8° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.7°	水平 100.1° × 垂直 71.6° ~ 水平 32.9° × 垂直 23.6°
S / N比	52 dB	
被写体最低照度	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	1.3 W	
消費電流	110 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高)mm	
重 量	238 g	
製品寸法(単位:mm)		

AHD電動バリフォーカルドーム型カメラ


既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。



※アダプターは別売りです。


NSC-AHD931M-F

希望小売価格 126,500円(税込)



NSC-AHD931M-4M

希望小売価格 143,000円(税込)



【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD931M-F	NSC-AHD931M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°	水平 105.1° × 垂直 55.8° ~ 水平 32.8° × 垂直 17.5°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍	
S / N比	52 dB	
被写体最低照度	カラー時 : 0.03 Lux、モノクロ時 : 0.003 Lux カラー感度アップ時 : 0.003 Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0003 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	2.4 W	
消費電流	200 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高) mm	
重 量	254 g	244 g
製品寸法(単位:mm)		

AHD暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD映像監視ができ、暗視撮影が可能なAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



※アダプターは別売りです。

NSC-AHD932

希望小売価格 115,500円(税込)



NSC-AHD932-F

希望小売価格 137,500円(税込)





【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所 of 可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 NSC-AHD932のみ最大500m対応
※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD932	NSC-AHD932-F
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P), CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P), CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 80.7° × 垂直 45.5° ~ 水平 29.1° × 垂直 16.5°	水平 103.4° × 垂直 55.2° ~ 水平 33.6° × 垂直 17.9°
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 20m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01 Lux、モノクロ時 : 0.001 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001 Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0001 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.08 Lux、モノクロ時 : 0.008 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008 Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0008 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR, AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	2.5 W	2.7 W
消費電流	210 mA	220 mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高) mm	
重 量	272 g	

製品寸法(単位:mm)



AHD暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用して4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能なAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.179

※アダプターは別売りです。

NSC-AHD932-4M

希望小売価格 154,000円(税込)



NSC-AHD932-5M

希望小売価格 176,000円(税込)



【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 NSC-AHD932-5Mは最大150m
※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD932-4M	NSC-AHD932-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	
解像度	AHD : 2560 × 1440 (4MP), CVBS : 960 × 480 (960H)	AHD : 2592 × 1944 (5MP), CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F = 1.3	
撮影範囲	水平 100.1° × 垂直 53.8° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.7°	水平 100.1° × 垂直 71.6° ~ 水平 32.9° × 垂直 23.6°
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 20m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux、IR 点灯時 : 0 Lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	2.7 W	
消費電流	220 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高) mm	
重 量	260 g	
製品寸法(単位:mm)		

AHD暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。

NSC-AHD932M-F

希望小売価格 154,000円(税込)



NSC-AHD932M-4M

希望小売価格 165,000円(税込)



- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD932M-F	NSC-AHD932M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS	1 / 2.7 インチ Omnicision CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°	水平 105.1° × 垂直 55.8° ~ 水平 32.8° × 垂直 17.5°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍	
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 20m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.03 Lux、モノクロ時 : 0.003 Lux カラー感度アップ時 : 0.003 Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0003 Lux IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	4.0 W	
消費電流	330 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	125.0 (径) × 83.0 (高) mm	
重 量	266 g	
製品寸法(単位:mm)		

AHD防水暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



スモークドームカバー
▶ P.179

※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。※NSC-AHD933のみ最大500m対応

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

NSC-AHD933

希望小売価格 132,000円(税込)



HD



IP66準拠



20m IR



WDR

NSC-AHD933-F

希望小売価格 154,000円(税込)



フルHD



IP66準拠



20m IR



WDR

NSC-AHD933-4M

希望小売価格 165,000円(税込)



4メガ






IP66準拠



20m IR



WDR

型 式	NSC-AHD933		NSC-AHD933-F	NSC-AHD933-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS		1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)		AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4			f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 80.7° × 垂直 45.5° ～ 水平 29.1° × 垂直 16.5°	水平 103.4° × 垂直 55.2° ～ 水平 33.6° × 垂直 17.9°		水平 100.1° × 垂直 53.8° ～ 水平 32.9° × 垂直 17.7°
S / N比	52 dB			
赤外線LED	有			
赤外線照射距離	最大 20m			
被写体最低照度	カラー時：0.01 Lux、モノクロ時：0.001 Lux、 カラー感度アップ時：0.001 Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0001 Lux、IR 点灯時：0 Lux	カラー時：0.08 Lux、モノクロ時：0.008 Lux、 カラー感度アップ時：0.008 Lux、 モノクロ感度アップ時：0.0008 Lux、IR 点灯時：0 Lux	カラー時：0.5 Lux、モノクロ時：0.1 Lux IR 点灯時：0 Lux	
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000			
ICR機能	有			
OSD機能	有			
デナイト機能	有			
WDR	有 (D-WDR)			
フリッカレス機能	有			
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)		
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)			
防水機能	IP67			
電 源	DC12V ±30%			
消費電力	2.5 W	2.7 W		
消費電流	210 mA	220 mA		
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)	温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	132.3 (径) × 118.0 (高)mm	132.3 (径) × 118.0 (高)mm		
重 量	650 g	648 g	626 g	
製品寸法(単位:mm)				

関連製品

壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.51 | 天井埋め込みブラケット (AHD933IC) ▶ P.51 | ドームカメラマウント用プレート (NSE210) ▶ P.181

AHD防水暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD933M-F	NSC-AHD933M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS	1 / 2.7 インチ Omnicision CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°	水平 105.1° × 垂直 55.8° ~ 水平 32.8° × 垂直 17.5°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍	
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 20m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.03 Lux、モノクロ時 : 0.003 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.003 Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0003 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	IP67	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	4.0 W	
消費電流	330 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	132.3 (径) × 118.0 (高) mm	
重 量	646 g	636 g
製品寸法 (単位:mm)		

AHD防水暗視カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。



※アダプターは別売りです。 ※OSD操作には別売りのリモコンが必要です。

NSC-AHD941

希望小売価格 93,500円(税込)



HD



IP67準拠



赤外線照射



WDR

NSC-AHD941-F

希望小売価格 99,000円(税込)



フルHD



IP67準拠



赤外線照射



WDR

NSC-AHD941-4M

希望小売価格 115,500円(税込)



4メガ



IP67準拠



赤外線照射






WDR

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。

- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
 - IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。
 - 最大300m※1の長距離配線に対応します。※NSC-AHD941のみ最大500m対応
- ※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD941	NSC-AHD941-F	NSC-AHD941-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 3.6mm / F2.0		
撮影範囲	水平 75.5° × 垂直 43.6°	水平 89.4° × 垂直 48.5°	水平 86.7° × 垂直 46.5°
S / N比	52 dB		
赤外線LED	有		
赤外線照射距離	最大 20m		
被写体最低照度	カラー時 : 0.01 Lux、モノクロ時 : 0.001 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.08 Lux、モノクロ時 : 0.008 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000		
ICR機能	有		
OSD機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)		
防水機能	IP67		
電 源	DC12V ±30%		
消費電力	2.7 W	3.0 W	
消費電流	220 mA	240mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ～ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	52.0 (径) × 107.0 (奥)mm		
重 量	346 g	348 g	328 g
製品寸法(単位:mm)			

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

NSC-AHD942

希望小売価格 132,000円(税込)



NSC-AHD942-F

希望小売価格 143,000円(税込)



【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 NSC-AHD942のみ最大500m対応

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD942	NSC-AHD942-F
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P), CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P), CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 80.7° × 垂直 45.5° ~ 水平 29.1° × 垂直 16.5°	水平 103.4° × 垂直 55.2° ~ 水平 33.6° × 垂直 17.9°
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 40m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01 Lux、モノクロ時 : 0.001 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.08 Lux、モノクロ時 : 0.008 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR, AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
防水機能	IP67	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	3.6 W	3.8 W
消費電流	300 mA	320 mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm	
重 量	724 g	734 g
製品寸法(単位:mm)		

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用して4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

NSC-AHD942-4M

希望小売価格 **159,500円**(税込)



4メガ



IP67準拠



赤外線照射



WDR

NSC-AHD942-5M

希望小売価格 **181,500円**(税込)



5メガ



IP67準拠



赤外線照射



WDR

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 NSC-AHD931-5Mは最大150m

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD942-4M	NSC-AHD942-5M
イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	
解像度	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、CVBS : 960 × 480 (960H)	AHD : 2592 × 1944 (5MP)、CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F = 1.3	
撮影範囲	水平 100.1° × 垂直 53.8° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.7°	水平 100.1° × 垂直 71.6° ~ 水平 32.9° × 垂直 23.6°
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 40m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカーレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
防水機能	IP67	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	3.8 W	
消費電流	320 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm	
重 量	632 g	
製品寸法(単位:mm)		

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
 - WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
 - 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- ※NSC-AHD942-BKのみ最大500m対応

NSC-AHD942-BK

希望小売価格 132,000円(税込)



NSC-AHD942-F-BK

希望小売価格 143,000円(税込)



NSC-AHD942-4M-BK

希望小売価格 159,500円(税込)



- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。
 - 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
 - IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- ※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD942-BK	NSC-AHD942-F-BK	NSC-AHD942-4M-BK
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.4		f = 2.8 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 80.7° × 垂直 45.5° ~ 水平 29.1° × 垂直 16.5°	水平 103.4° × 垂直 55.2° ~ 水平 33.6° × 垂直 17.9°	水平 100.1° × 垂直 53.8° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.7°
S / N比	52 dB		
赤外線LED	有		
赤外線照射距離	最大 40m		
被写体最低照度	カラー時 : 0.01 Lux、モノクロ時 : 0.001 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.08 Lux、モノクロ時 : 0.008 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000		
ICR機能	有		
OSD機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR, AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)		
防水機能	IP67		
電 源	DC12V ±30%		
消費電力	3.6 W	3.8 W	
消費電流	300 mA	320 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm		
重 量	724 g	734 g	632 g
製品寸法(単位:mm)			

AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP/5MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。

NSC-AHD942M-F

希望小売価格 **159,500円**(税込)



NSC-AHD942M-4M

希望小売価格 **170,500円**(税込)






NSC-AHD942M-5M

希望小売価格 **198,000円**(税込)



- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。
 - 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。
- ※1 NSC-AHD942M-5Mは最大150m
※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD942M-F		NSC-AHD942M-4M	NSC-AHD942M-5M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS		1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS	
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)		AHD : 2560 × 1440 (4MP)	AHD : 2592 × 1944 (5MP)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3		f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3	f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°		水平 105.1° × 垂直 55.8° ~ 水平 32.8° × 垂直 17.5°	水平 105.1° × 垂直 75.7° ~ 水平 32.8° × 垂直 23.6°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍			
S / N比	52 dB			
赤外線LED	有			
赤外線照射距離	最大 40m			
被写体最低照度	カラー時 : 0.03 Lux、モノクロ時 : 0.003 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.003 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0003 Lux、IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux IR 点灯時 : 0 Lux		
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000			
ICR機能	有			
OSD機能	有			
デイナイト機能	有			
WDR	有 (D-WDR)			
フリッカレス機能	有			
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)			
プロトコル	Pelco Coaxitron			
防水機能	IP67			
電 源	DC12V ±30%			
消費電力	4.8 W			
消費電流	400 mA			
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)			
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm			
重 量	730 g		652 g	
製品寸法(単位:mm)				

AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

NSC-AHD942M-F-BK

希望小売価格 159,500円(税込)



NSC-AHD942M-4M-BK

希望小売価格 170,500円(税込)



【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。

- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。

- 最大300m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD942M-F-BK	NSC-AHD942M-4M-BK
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°	水平 105.1° × 垂直 55.8° ~ 水平 32.8° × 垂直 17.5°
ズーム	光学ズーム : 4.2 倍	
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 40m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.03 Lux、モノクロ時 : 0.003 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.003 Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0003 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	IP67	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	4.8 W	
消費電流	400 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm	
重 量	730 g	652 g
製品寸法(単位:mm)		

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。長距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

NSC-AHD943

希望小売価格 159,500円(税込)




NSC-AHD943-F

希望小売価格 181,500円(税込)



NSC-AHD943-4M




希望小売価格 225,500円(税込)



【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。

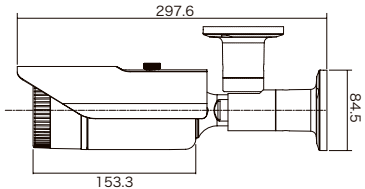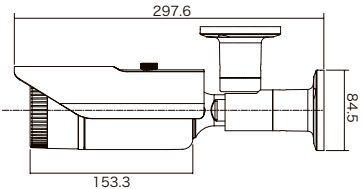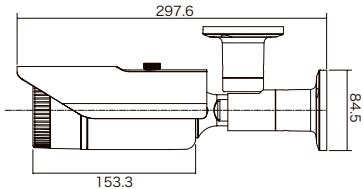- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。
 - 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- ※1 NSC-AHD943のみ最大500m対応
※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD943	NSC-AHD943-F	NSC-AHD943-4M
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)、 CVBS : 960 × 480 (960H)
レンズ	f = 5 ～ 50mm / F1.6		
撮影範囲	水平 42.6° × 垂直 24.1° ～ 水平 7.6° × 垂直 4.3°	水平 51.5° × 垂直 29.1° ～ 水平 8.8° × 垂直 5.0°	水平 47.8° × 垂直 26.9° ～ 水平 8.1° × 垂直 4.5°
S / N比	52 dB		
赤外線LED	有		
赤外線照射距離	最大 70m		
被写体最低照度	カラー時 : 0.01 Lux、モノクロ時 : 0.001 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0001 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.08 Lux、モノクロ時 : 0.008 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008 Lux、 モノクロ感度アップ時 : 0.0008 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000		
ICR機能	有		
OSD機能	有		
デイナイト機能	有		
WDR	有 (D-WDR)		
フリッカレス機能	有		
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)		
防水機能	IP67		
電 源	DC12V ±30%		
消費電力	4.1 W	4.5 W	4.8 W
消費電流	340 mA	370 mA	400 mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ～ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)		
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm		
重 量	742 g	744 g	652 g
製品寸法(単位:mm)			

AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視ができ、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。長距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 最大300m^{*1}の長距離配線に対応します。

NSC-AHD943M-F

希望小売価格 198,000円(税込)



NSC-AHD943M-4M

希望小売価格 242,000円(税込)



型 式	NSC-AHD943M-F	NSC-AHD943M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)	AHD : 2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 5 ~ 50mm / F1.6	
撮影範囲	水平 50.9° × 垂直 28.4° ~ 水平 9.0° × 垂直 5.0°	水平 47.8° × 垂直 26.9° ~ 水平 8.1° × 垂直 4.5°
ズーム	光学ズーム : 10 倍	
S / N比	52 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 70m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.03 Lux、モノクロ時 : 0.003 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.003 Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0003 Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux	カラー時 : 0.5 Lux、モノクロ時 : 0.1 Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
プロトコル	Pelco Coaxitron	
防水機能	IP67	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	5.8 W	
消費電流	480 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm	
重 量	756 g	662 g
製品寸法(単位:mm)		

AHD 30倍光学ズームスピードドームカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD映像監視が可能になる、光学20倍/30倍 AHD PTZカメラ。
屋外設置可能。



NSZ-AHD130-OH

希望小売価格 929,500円(税込)




【製品特長】

- 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大360倍までズームアップが可能です。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
- 最大400m^{※1}の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSZ-AHD130-OH
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic Progressive Scan CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)・1280 × 720 (720P)、CVBS : 700TVL
レンズ	f = 4.3 ~ 129mm / F1.6 ~ 4.7
撮影範囲	水平 65.1° × 垂直 38.4° ~ 水平 2.3° × 垂直 1.3°
ズーム	光学ズーム : 30倍 / デジタルズーム : 12倍 (トータルズーム : 360倍)
S / N比	50 dB (AGC off)
被写体最低照度(50IRE)	カラー時 : 0.002 Lux (DSS On)、モノクロ時 : 0.0001 Lux (DSS On)
シャッター速度	1 / 8 ~ 1 / 30,000
パン / チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	有 (BNC × 1)
リモートコントロール	RS - 485
プロトコル	PELCO P・D・C
ポートレート	2400 / 4800 / 9600
アラーム	入力 × 3 / リレー出力 × 1
防水機能	IP67
電 源	DC12V
消費電力	21.6 W
消費電流	1.8 A
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%未満 (常時ファン動作 / 10.0℃以下でヒーター動作)
外形寸法	200.0 (径) × 301.9 (高) × 300.0 (奥)mm
重 量	3.4 kg

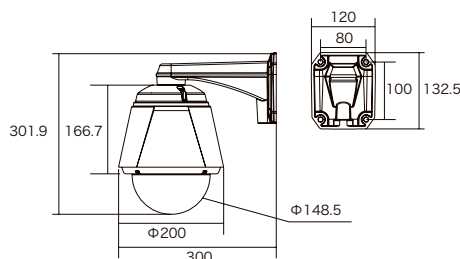製品寸法(単位:mm)






※オプションでスモークカバーに変更できます

AHD 30倍光学ズームスピードドームカメラ (屋内用)

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD映像監視が可能になる、光学30倍AHD PTZカメラ。

NSZ-AHD130-IU

希望小売価格 **896,500円**(税込)



【製品特長】

- 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大360倍までズームアップが可能です。
 - パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
 - 最大400m^{※1}の長距離配線に対応します。
- ※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

関連製品 スモークドームカバー ▶ P.179
PTZキーボードコントローラー (NSK109) ▶ P.184




※オプションでスモークカバーに変更できます

AHD 30倍光学ズームスピードドームカメラ (屋内用天井埋め込み型)

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD映像監視が可能になる、天井埋め込み型の光学30倍AHD PTZカメラ。

NSZ-AHD130-IUIC

希望小売価格 **946,000円**(税込)




【製品特長】

- 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大360倍までズームアップが可能です。
 - パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
 - 最大400m^{※1}の長距離配線に対応します。
- ※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

関連製品 スモークドームカバー ▶ P.179
PTZキーボードコントローラー (NSK109) ▶ P.184


型 式	NSZ-AHD130-IU
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P) ・ 1280 × 720 (720P) 、 CVBS : 700TVL
レンズ	f = 4.3 ~ 129mm / F1.6 ~ 4.7
撮影範囲	水平 65.1° × 垂直 38.4° ~ 水平 2.3° × 垂直 1.3°
ズーム	光学ズーム : 30倍 / デジタルズーム : 12倍 (トータルズーム : 360倍)
S / N比	50 dB
被写体最低照度(50IRE)	カラー時 : 0.002 Lux (DSS On) 、モノクロ時 : 0.0001 Lux (DSS On)
シャッター速度	1 / 8 ~ 1 / 30,000
パン / チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	有 (BNC × 1)
リモートコントロール	RS - 485
プロトコル	PELCO P ・ D ・ C
ポートレート	2400 / 4800 / 9600
アラーム	入力 × 3 / リレー出力 × 1
電 源	DC12V
消費電力	12.0 W
消費電流	1.0 A
動作可能周囲環境	温度 : 0 ~ 40.0℃、湿度 : 90.0%未満 (結露なし)
外形寸法	125.4 (径) × 214.0 (高) mm
重 量	1.6 kg

製品寸法(単位:mm)



型 式	NSZ-AHD130-IUIC
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P) ・ 1280 × 720 (720P) 、 CVBS : 700TVL
レンズ	f = 4.3 ~ 129mm / F1.6 ~ 4.7
撮影範囲	水平 65.1° × 垂直 38.4° ~ 水平 2.3° × 垂直 1.3°
ズーム	光学ズーム : 30倍 / デジタルズーム : 12倍 (トータルズーム : 360倍)
S / N比	50 dB
被写体最低照度(50IRE)	カラー時 : 0.002 Lux (DSS On) 、モノクロ時 : 0.0001 Lux (DSS On)
シャッター速度	1 / 8 ~ 1 / 30,000
パン / チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	有 (BNC × 1)
オーディオ	—
リモートコントロール	RS - 485
プロトコル	PELCO P ・ D ・ C
ポートレート	2400 / 4800 / 9600
アラーム	入力 × 3 / リレー出力 × 1
電 源	DC12V
消費電力	12.0 W
消費電流	1.0 A
動作可能周囲環境	温度 : 0 ~ 40.0℃、湿度 : 90.0%未満 (結露なし)
外形寸法	199.7 (径) × 214.0 (高) mm
重 量	1.6 kg

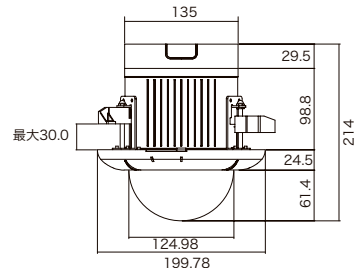製品寸法(単位:mm)



AHDミニカメラ(ピンホール)

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD映像監視が可能になる、AHDミニカメラ。
目立たずにハイビジョン監視を実現。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 集音マイクを搭載しています。
- NSC-AHD920は最大500m※¹、NSC-AHD920-Fは最大300m※¹の長距離配線に対応します。

※¹ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

NSC-AHD920

希望小売価格 **82,500円**(税込)




NSC-AHD920-F

希望小売価格 **88,000円**(税込)



型 式	NSC-AHD920	NSC-AHD920-F
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 3.7mm / F2.0	
撮影範囲	水平 61.9° × 垂直 34.8°	水平 77.2° × 垂直 41.2°
S / N比	52 dB	
被写体最低照度	カラー時 : 0.08 Lux、モノクロ時 : 0.02 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008 Lux / F2.0、モノクロ感度アップ時 : 0.002 Lux	カラー時 : 0.5 Lux / F2.0、モノクロ時 : 0.05 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.05 Lux / F2.0、モノクロ感度アップ時 : 0.005 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D/3D NR)	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
オーディオ	内蔵マイク × 1、マイク出力 × 1 (RCA端子)	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	1.0 W	1.1 W
消費電流	80 mA	90 mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	33.0 (幅) × 32.0 (高) × 20.0 (奥)mm	
重 量	70 g	

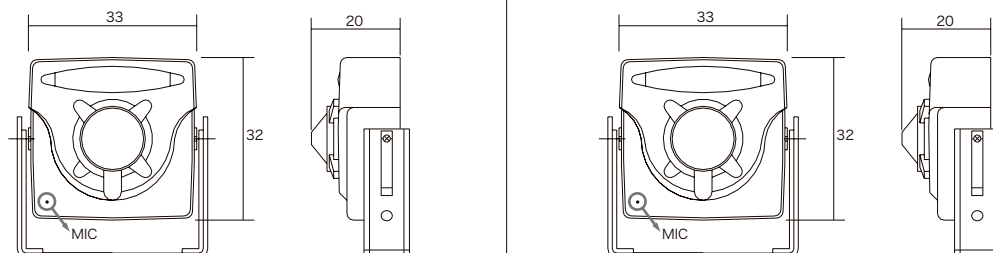製品寸法(単位:mm)



AHDミニカメラ(ボードレンズ)

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD映像監視が可能になる、AHDミニカメラ。
目立たずにハイビジョン監視を実現。




※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 集音マイクを搭載しています。
- NSC-AHD921は最大500m※1、NSC-AHD921-Fは最大300m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型 式	NSC-AHD921	NSC-AHD921-F
イメージセンサー	1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS	1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P), CVBS : 1280 × 480 (1280H)	AHD : 1920 × 1080 (1080P), CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.1mm / F2.1	
撮影範囲	水平 155.0° × 垂直 80.5°	水平 163.9° × 垂直 83.9°
S / N比	52 dB以上 (AGC off)	
被写体最低照度	カラー時 : 0.08 Lux、モノクロ時 : 0.02 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.008 Lux / F2.0、モノクロ感度アップ時 : 0.002 Lux	カラー時 : 0.5 Lux / F2.0、モノクロ時 : 0.05 Lux、 カラー感度アップ時 : 0.05 Lux / F2.0、モノクロ感度アップ時 : 0.005 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D/3D NR)	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
オーディオ	内蔵マイク × 1、マイク出力 × 1 (RCA端子)	
電 源	DC12V ±30%	
消費電力	1.2 W	
消費電流	100 mA	
動作可能周囲環境	温度 : -10.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	33.0 (幅) × 32.0 (高) × 27.0 (奥)mm	
重 量	75 g	

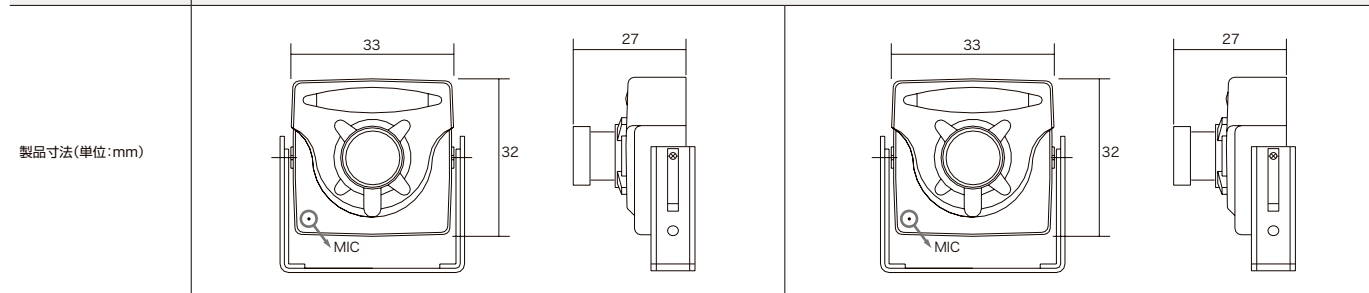

NSC-AHD921

希望小売価格 **82,500円**(税込)



NSC-AHD921-F

希望小売価格 **88,000円**(税込)



AHD火災報知器型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、AHD火災報知器型カメラ。
目立たず監視したい場所に最適。



※アダプターは別売りです。

NSC-AHD361-4M

在庫限り

希望小売価格 115,500円(税込)



4メガ



WDR




デイナイト

【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。

型 式	NSC-AHD361-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ 5M CMOS IMX335
解像度	2560 × 1944
レンズ	f = 3.6 mm
撮影範囲	水平 70.4° × 垂直 51.4°
S / N比	48 dB以上
被写体最低照度	0.001 Lux / F1.2
シャッター速度	1 / 25 ~ 1 / 100,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3DNR)
アナログ映像出力	—
電 源	DC12V ±10%
消費電力	1.2 W
消費電流	100 mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ~ 60.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし）
外形寸法	127.0 (径) × 58.0 (高)mm
重 量	200 g

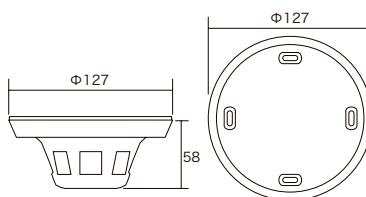製品寸法(単位:mm)



壁面取り付けブラケット



AHD930W 希望小売価格 **44,000**円(税込)

型 式	AHD930W
外形寸法	140.0 (径) × 183.0 (高) × 225.0 (奥)mm
重 量	450 g
対応機種	NSC-AHD930/-F/-4M、 NSC-AHD930VPU/-F/-4M、 NSC-AHD930VPUM-F、 NSC-AHD931/-F/-4M/-5M、NSC-AHD931M-F/-4M、 NSC-AHD931VPU/-F/-4M、 NSC-AHD931VPUM-F/-4M、 NSC-AHD932/-F/-4M/-5M、NSC-AHD932M-F/-4M、 NSC-AHD932VPU/-F/-4M、 NSC-AHD932VPUM-F/-4M/-5M、 NSC-AHD933/-F/-4M、NSC-AHD933M-F/-4M、 NSC-AHD933VPU/-F/-4M、 NSC-AHD933VPUM-F/-4M/-5M、 NSC-AHD934VPUM-F NSC-SP931-2M/-4M、NSC-SP931M-2M/-4M NSC-SP932-2M/-4M、NSC-SP932M-2M/-4M NSC-SP932A-2M/-4M、NSC-SP932MA-2M/-4M NSC-SP933-2M/-4M、NSC-SP933M-2M/-4M

天井埋め込みブラケット



AHD933IC 希望小売価格 **77,000**円(税込)

型 式	AHD933IC
外形寸法	191.6 (径) × 82.9 (高)mm
重 量	490 g
対応機種	NSC-AHD933VPU/-F/-4M、 NSC-AHD933VPUM-F/-4M/-5M、 NSC-AHD933/-F/-4M、 NSC-AHD933M-F/-4M NSC-SP933-2M/4M、 NSC-SP933M-2M/-4M

コーナーマウントブラケット



120CN 希望小売価格 **37,400**円(税込)

型 式	120CN
外形寸法	160.0 (幅) × 180.0 (高)mm
重 量	800 g
対応機種	NSZ-AHD130-OH

AHDワンケーブルシステム

長距離での映像と電源の伝送を
同軸ケーブル1本で可能にしたAHDワンケーブルシステム。



※アダプター付属。

NSE702AHD

希望小売価格 **184,800円(税込)**

【製品特長】

- 同軸ケーブル1本でAHD(1080P、720P)映像と電源を伝送します。
- 同軸ケーブルで電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません。
- 同軸ケーブル(5C-2V以上)を使用することにより、最大800mまで延長することが可能です。
- 配線が長距離に及ぶ現場でも活躍します。
- DC12V、最大1.5Aまで対応しますので、消費電流が高めの赤外線暗視カメラにも使用可能です。

AHD対応映像出力コンバータ

AHDカメラの信号をHDMIに変換し、モニターへの出力可能なコンバータ。ループ出力に対応しておりDVRへ接続可能。



※アダプター付属。


AHD01

希望小売価格 **93,500円(税込)**


【製品特長】

- AHDカメラの信号をHDMIに変換して出力できます。
- BNC入出力端子は、AHD5Mまで対応しています。
- AHDカメラのループ出力が可能です。(BNC入出力端子搭載)


型 式	NSE702AHD	
	Sender(送信側(カメラ側))	Viewer(受信側(DVR側))
映像入力(受信側は出力)	1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL	
映像伝送	AHD(1080P、720P)、アナログ	
DC出力(受信側は出力)	DC12V / 最大1.5A	DC47V / 最大1.2A
接続端子	映像(BNCメス)	
電 源	DC48V、1.2A(最大60W)	
動作可能周囲環境	温度: -10.0 ~ 45.0℃、湿度: 20.0 ~ 90.0%(結露なし)	
外形寸法	50(幅) × 25(高) × 76(奥)mm	50(幅) × 25(高) × 84(奥)mm
重量(ブラケット含まず)	104 g	110 g

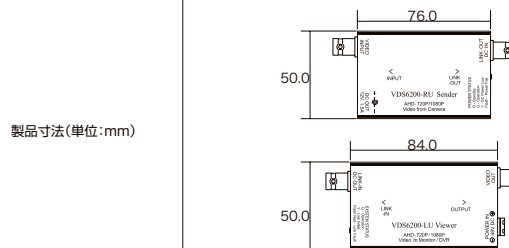

製品寸法(単位:mm)

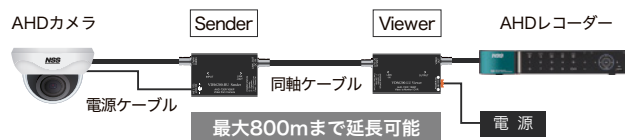

型 式	AHD01
解像度	1920×1080、1280×720
入力端子	BNC × 1
出力端子	HDMI × 1、BNC × 1
電源入力	DC12.0V / 500mA
消費電力	5.0W
動作可能周囲環境	温度: 0 ~ 40.0℃、湿度: 30.0 ~ 85.0%(結露なし)
外形寸法	113.2(幅) × 27.0(高) × 66.0(奥)mm
重 量	150 g

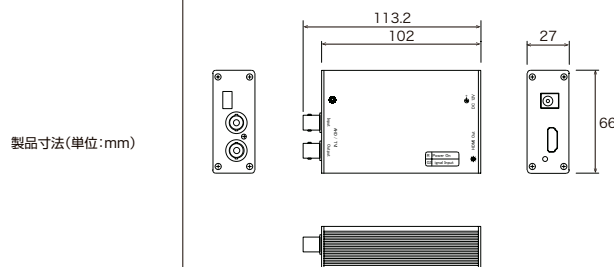

製品寸法(単位:mm)

