

IPソリューション SP SERIES X SERIES

ワイヤレスカメラシステム 075 | SPシリーズネットワークカメラ 080 | SPシリーズネットワークビデオレコーダー 096
Xシリーズネットワークカメラ 102 | Xシリーズネットワークビデオレコーダー 112 | Xシリーズ周辺機器 128
ワイヤレスビデオブリッジ 133 | IPソリューション周辺機器 134

ネットワーク伝送による距離に依存しない遠隔監視、 多拠点監視が可能なソリューション

ネットワークカメラを使用してシステムを構築するIPソリューションは、
ネットワークの特性上、距離に依存しない遠隔での監視や、多拠点監視・大規模監視に適しています。
また、動画圧縮規格H.265や、4MP/4Kに対応した高解像度映像監視も可能で、
簡単設定で小規模運用に適した「SPシリーズ」や 機能性・拡張性に優れ大規模運用にも対応する「Xシリーズ」等、
規模や環境に合わせて最適な映像監視システムを構築することが可能です。



「小規模施設」「戸建住宅」のセキュリティ対策に！ NSSワイヤレスカメラシステム

フルHD × Wi-Fiで、いつでも・どこでも
高画質で繊細な映像で確認が可能。

1080pフルHDの高精細映像をWi-Fiで手軽に管理。2TBの大容量HDDで長期間録画でき、屋外設置や夜間撮影にも対応しています。スマホアプリから映像をリアルタイムで確認できるため、外出中でも安心。

<小規模施設例>



店 舗



事務所



倉 庫



戸建住宅

「安心・高画質・簡単操作」。 小規模施設/戸建住宅の防犯を支える「8つの特徴」

NSSワイヤレスカメラは、設置のしやすさから映像の美しさ、録画の安心まで
使いやすさと高性能を両立した8つの特長で、小規模施設やご家庭のセキュリティをしっかりサポートします。

Wi-Fi機能

レコーダーと無線で接続



フルHD対応

高画質で繊細な映像



2TB 大容量HDD

録画データ長期保存



スマホ アプリ対応

外出先から確認可能



屋外での 設置も可能

防塵防水規格IP67



夜間でも 暗視撮影

赤外線機能搭載




日本語対応

安心して操作可能




カメラの 追加が可能

最大8台まで追加可能



【システム構成図】 <LANケーブル> ——— <HDMIケーブル> ———

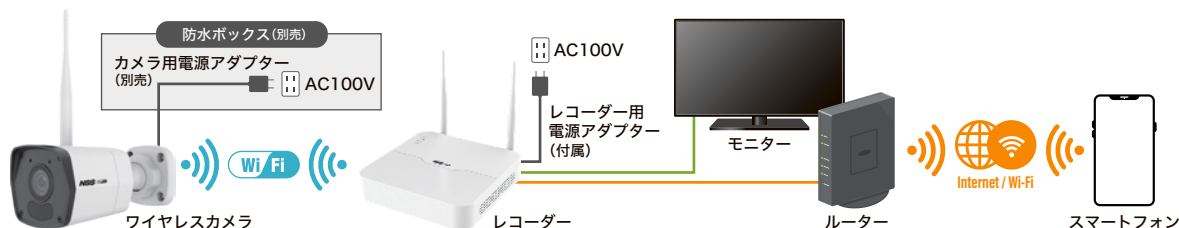

- 設置前に、必ずレコーダーとカメラを近くに配置し、正常に映像が受信できるかをご確認下さい
- レコーダーとカメラの距離は、見通しで5~10m程度を目安として下さい
- Wi-Fiの通信品質は、設置距離・障害物の有無・周囲の電波干渉などの環境に大きく左右されます
- レコーダー側の映像画面にてカメラの電波強度が4本以上になっていることを必ずご確認ください

2MP 防水暗視 ドーム型 ワイヤレスカメラ

Wi-Fiに対応した暗視撮影が可能な2MP防水ドーム型ワイヤレスカメラ。




※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP ワイヤレスドームカメラです。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- ワイヤレス対応レコーダーに無線で接続することができます。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。

型 式	NSU-W933-2M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、Ultra 265
フレームレート	1920 × 1080 : 30 FPS
レンズ	f = 2.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 101.0° × 垂直 52.4°
ズーム	－
S / N比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー：0.01 Lux、モノクロ：0 Lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3 DNR)
アナログ映像出力	－
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
ネットワークプロトコル	IPv4、TCP、UDP、DHCP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、HTTP
Wi - Fi	IEEE 802.11 b / g / n
周波数	2.4 GHz
帯域幅	20 MHz
変 調	802.11b : CCK、QPSK、BPSK、802.11g / n : OFDM / HT
Wi-Fi セキュリティ	WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	802.11b : 最大 11 Mbps、802.11g : 最大 54 Mbps、802.11n : 最大 150 Mbps
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
アラーム	－
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電 源	DC12V
消費電力	4.0 W
消費電流	334 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0℃、湿度：95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	109.0 (径) × 83.0 (高)mm
重 量	320 g

製品寸法(単位:mm)

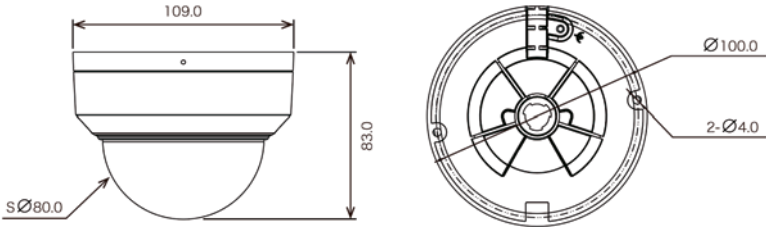

2MP 防水暗視 ワイヤレスカメラ

Wi-Fiに対応した暗視撮影が可能な2MP防水ワイヤレスカメラ。



※アダプターは別売りです。

NSU-W941-2M


オープン価格



【製品特長】

- 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP ワイヤレスカメラです。
- ワイヤレス対応レコーダーに無線で接続することができます。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。

型 式	NSU-W941-2M
イメージセンサー	1 / 3 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、Ultra 265
フレームレート	1920 × 1080 : 25 FPS
レンズ	f = 2.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 94.0° × 垂直 52.4°
ズーム	－
S / N比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー : 0.01 Lux、モノクロ : 0 Lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3 DNR)
アナログ映像出力	－
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
ネットワークプロトコル	IPv4、TCP、UDP、DHCP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、HTTP
Wi-Fi	IEEE 802.11 b / g / n / ax
周波数	2.4 GHz
帯域幅	20 / 40 MHz
変 調	802.11b : CCK、802.11 g / n : OFDM、802.11ax : OFDMA
Wi-Fi セキュリティ	WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	802.11b : 最大 11 Mbps、802.11g : 最大 54 Mbps、802.11n : 最大 150 Mbps、802.11ax : 最大 270 Mbps
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
アラーム	－
防水機能	IP67
耐衝撃機能	－
電 源	DC12V
消費電力	3.5 W
消費電流	292 mA
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ～ 60.0℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	76.1 (幅) × 71.5 (高) × 160.7 (奥)mm
重 量	250 g

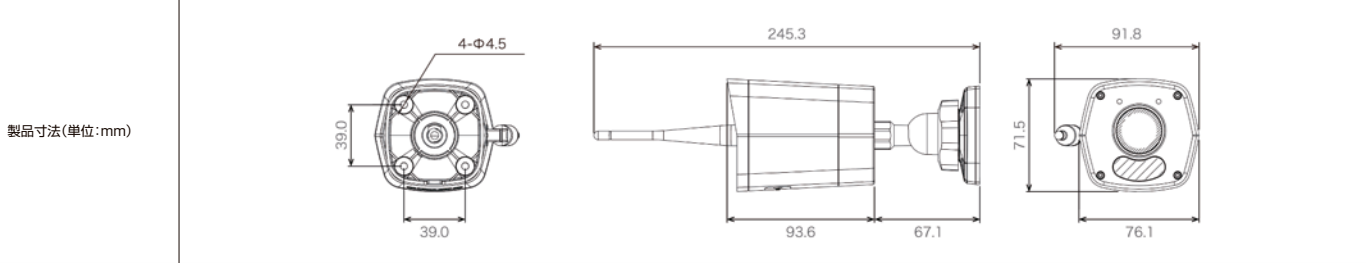

H.265 8ch ワイヤレスカメラ用 レコーダー

Wi-Fiに対応したネットワークビデオレコーダー。
ワイヤレスカメラをWi-Fiで登録し、録画が可能。



NSU-W2008 オープン価格

H.265
HEVC

H.265圧縮

8 ch

8CH

2TB

内蔵HDD

DDNS

DDNS

Wi-Fi

Wi-Fi対応


スマホ対応

【製品特長】

- Wi-Fi 機能を搭載したワイヤレス対応レコーダーです。
 - iOS / Android 端末からライブ映像を見ることができます。
(Smart Phone APP:Guard Viewer)
- ワイヤレス対応カメラを無線で接続することができます。
 - 圧縮方式 Ultra265*対応で、従来の NVR よりも効率良く録画ができます。
※メーカー独自の高度映像圧縮技術 (対応カメラに限ります)

型 式	NSU-W2008
OS	Linux
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264
登録可能カメラ台数	8 チャンネル
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1920 × 1080) ×1
デコード機能	8 MP : 30 fps ×1、5 MP : 25 fps ×2、4 MP : 25 fps ×3、3 MP : 25 fps ×4、1080 P : 30 fps ×6、720 P : 30 fps ×8
録画解像度	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080 P、720 P
標準内蔵 HDD 容量	2 TB
対応可能 HDD 最大容量	10 TB ※ 最大 HDD 容量は温度環境によって異なります
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×1
RAID レベル	—
録画モード	一般 / イベント / モーション検知
再生コントロール	再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り
表示パターン	全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割
I / O インターフェイス	USB 2.0 ×2
オーディオ	出力 : 3.5 mm ×1
LAN 伝送速度	10 / 100 Mbps (RJ45 ×1)
ネットワークプロトコル	TCP / IP、P2P、SMTP、RTSP、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、IPv4
Wi - Fi	IEEE 802.11 b / g / n、IEEE 802.11ax
周波数	2.4 GHz
Wi-Fi セキュリティ	WPA2-PSK
伝送速度	最大 150 Mbps
録画性能	受信帯域幅 : 64 Mbps、送信帯域幅 : 48 Mbps
リモートクライアント	IE 10 / 11、Firefox、Chrome、Edge
電 源	DC12.0V / 2.0A
最大消費電力	12.0 W (HDDを除く)
動作可能周囲環境	温度 : -10.0 ~ 55.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし) ※ NVR 本体の上に物を置いたり、側面の吸排気口を塞がないように設置してください
外形寸法	205.0 (幅) × 45.6 (高) × 205.0(奥)mm
重 量	600 g (HDDを除く)

製品寸法(単位:mm)

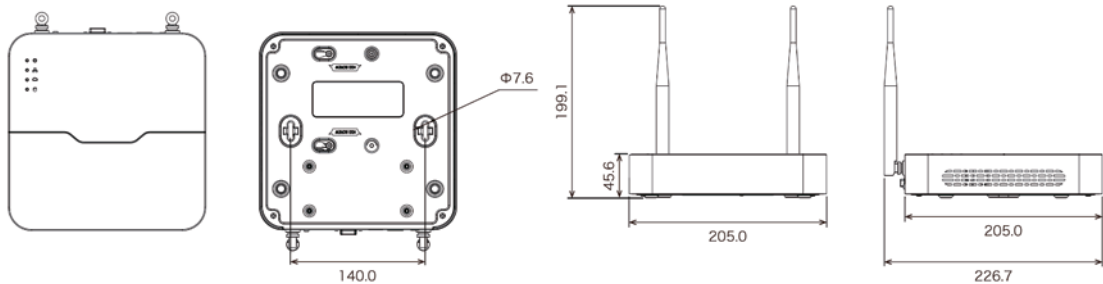

AHD ヴィューション

AI ヴィューション

IP ヴィューション

ALCOHOLCHECKER ヴィューション

THERMAL ヴィューション

DIY ヴィューション

周辺機器


動画圧縮規格「H.265/HEVC」を採用し、安定した「超高解像度」映像監視を実現。

動画圧縮規格「H.265」対応


「H.265/HEVC」とは、H.264/AVCの約2倍の圧縮性能を有する動画圧縮規格です。圧縮規格H.264では、解像度が高くなることでデータ量が増加しインフラの整備やストレージの増設が必要でしたが、動画圧縮規格「H.265/HEVC」で高圧縮することにより、高解像度映像でも既存の周辺機器のまま安定した運用が可能になります。

**H.265
HEVC**
High Efficiency Video Coding

「H.264/AVC」での運用

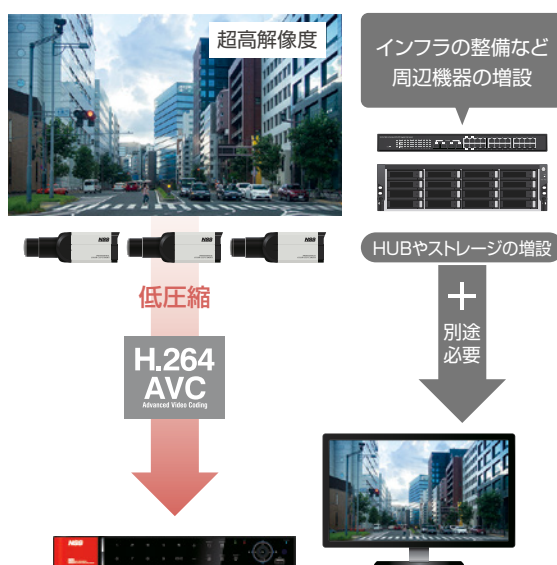

「H.265/HEVC」での運用

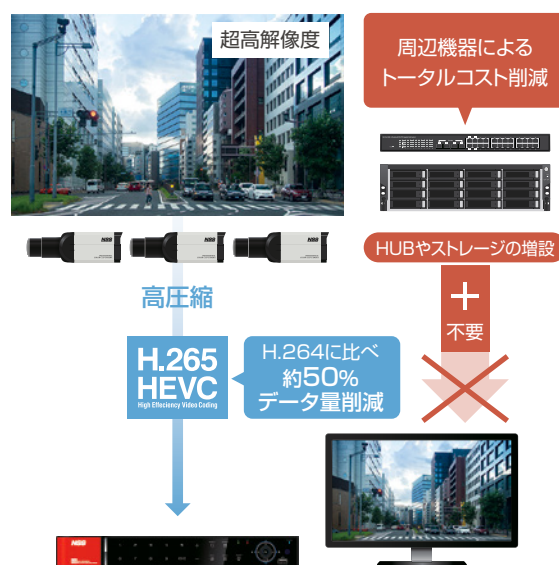

最大「4MP(メガピクセル)」の超高解像度撮影


「2MP(Full HD/約200万画素)」と「4MP(約400万画素)」の超高解像度カメラをラインアップ。撮影の重要度に合わせて2MP/4MPのカメラを選択でき、より鮮明で高精細な映像監視が可能になります。

2MP
4MP


2MP/Full HD



4MP




4MPのカメラは2MPのカメラに比べ、約2倍の超高解像度撮影が可能で、より広範囲でより鮮明な映像を映し出すことができます。

アナログ感覚でIPシステムを構築 「簡単設置」「簡単設定」で小規模での運用に最適

「電動バリフォーカルカメラ」により、遠隔操作でズーム/フォーカスの調整


電動バリフォーカル機能のあるカメラにより、モニター側にて映像を確認しながら遠隔操作でズーム/フォーカスの調整が可能です。カメラ側で直接操作する必要が無いので、設定が簡単で設置後のレンズ調整も簡単です。また、カメラ設置工事においても、設定時の作業人員を抑えることができるため、設置工事費のコストダウンに繋がります。

◆ 従来のバリフォーカルカメラ

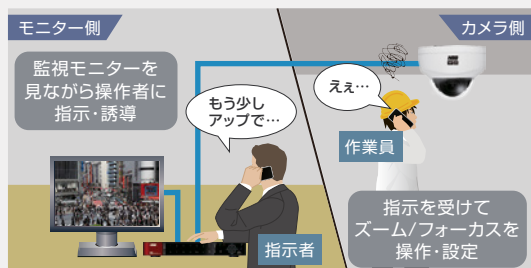

指示者がモニターを見ながら作業員に指示し、離れたカメラを操作・設定する必要があります。

◆ 電動バリフォーカルカメラ

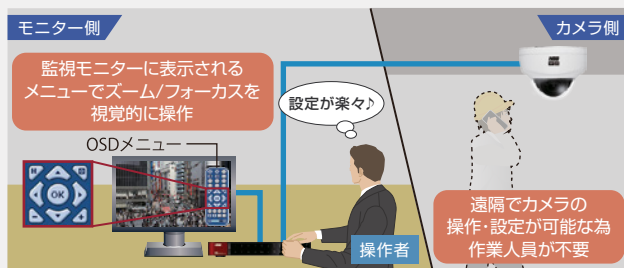

電動バリフォーカル機能でモニターを見ながらズーム/フォーカスの遠隔操作が可能なので、設定時の作業員が不要です。


「PoE HUB内蔵」でカメラとレコーダーを繋ぐだけ

SPシリーズは、従来のIPシステムの様にカメラとレコーダーの間にHUBやルーターを設置する必要はありません。アナログシステムの様にカメラとレコーダーをLANケーブルで直接接続するだけで簡単に再生・録画を開始できます。また、SPシリーズのレコーダーは「PoE HUB内蔵」のため、別途カメラ側に電源を用意する必要もありません。



「プラグ&プレイ」に対応、 IPアドレスの設定や登録が不要

SPシリーズ共通のモジュール「SPモジュール」をカメラとレコーダーに搭載。PCを使っても面倒なIPアドレスの設定や登録作業が不要なく、カメラとレコーダーを接続するだけで自動的に接続が完了します。

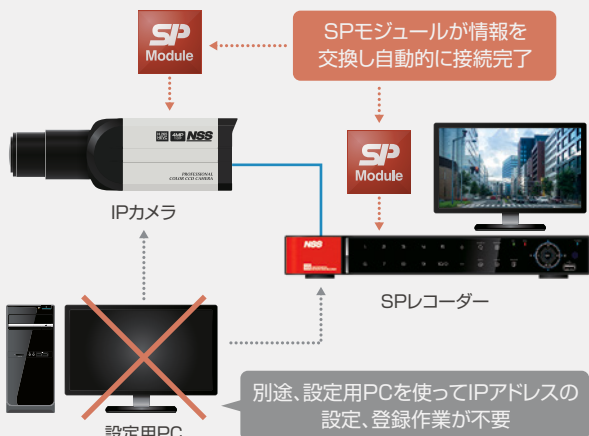

「カメラリモート設定」で レコーダーから直接カメラを設定

従来のIPシステムでカメラ設定を行う際、PCを使ってカメラに接続し、設定を行っていましたが、SPシリーズでは、PCを使うことなくレコーダーから直接カメラ側の設定まで行えます。



ボックス型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した2MP/4MPボックス型ネットワークカメラ。



※アダプターは別売りです。 ※マニュアルアイリスレンズが付属しています。

NSC-SP900-2M

希望小売価格 214,500円(税込)



NSC-SP900-4M

希望小売価格 225,500円(税込)



【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP900-2M	NSC-SP900-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	C / CSマウント (CSマウント・マニュアルアイリスレンズ付属) f = 2.8 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 99.8° × 垂直 53.4° ~ 水平 37.9° × 垂直 20.2°	水平 99.8° × 垂直 54.2° ~ 水平 38.2° × 垂直 20.7°
S / N比	58 dB	
赤外線LED	-	
赤外線照射距離	-	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux / F1.3、モノクロ時 : 0.001Lux / F1.3	カラー時 : 0.03Lux / F1.3、モノクロ時 : 0.003Lux / F1.3
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	-	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 2.7W、DC12V : 2.1W	PoE : 2.9W、DC12V : 2.3W
消費電流	DC12V : 170mA	DC12V : 190mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	63.0 (幅) × 55.0 (高) × 120.0 (奥)mm	
重 量	330 g	
製品寸法(単位:mm)		

バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP931-2M	NSC-SP931-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	
撮影範囲	水平 105.6° × 垂直 56.1° ~ 水平 33.7° × 垂直 17.9°	水平 96.7° × 垂直 52.3° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.8°
S / N比	58 dB	
赤外線LED	-	
赤外線照射距離	-	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux / F1.3、モノクロ時 : 0.001Lux / F1.3	カラー時 : 0.03Lux / F1.3、モノクロ時 : 0.003Lux / F1.3
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	-	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 2.7W、DC12V : 2.1W	PoE : 2.9W、DC12V : 2.3W
消費電流	DC12V : 170mA	DC12V : 190mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	137.9 (径) × 105.0 (高)mm	
重 量	300 g	
製品寸法(単位:mm)		

電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 3箇所 の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。
(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP931M-2M	NSC-SP931M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.7 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 109.1° × 垂直 58.0° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.5°	水平 104.0° × 垂直 55.9° ~ 水平 33.0° × 垂直 17.8°
ズーム	光学ズーム : 4.4倍	
S / N比	58 dB	
赤外線LED	-	
赤外線照射距離	-	
被写体最低照	カラー時 : 0.01Lux / F1.4、モノクロ時 : 0.001Lux / F1.4	カラー時 : 0.03Lux / F1.4、モノクロ時 : 0.003Lux / F1.4
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	-	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 3.6W、DC12V : 2.8W	PoE : 3.6W、DC12V : 2.9W
消費電流	DC12V : 230mA	DC12V : 240mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	137.9 (径) × 105.0 (高)mm	
重 量	310 g	
製品寸法(単位:mm)		

暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP932-2M	NSC-SP932-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	
撮影範囲	水平 105.6° × 垂直 56.1° ~ 水平 33.7° × 垂直 17.9°	水平 96.7° × 垂直 52.3° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.8°
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 20m	
被写体最低照	カラー時 : 0.01Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3	カラー時 : 0.03Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	-	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 4.8W、DC12V : 3.6W	PoE : 5.3W、DC12V : 3.9W
消費電流	DC12V : 300mA	DC12V : 320mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	137.9 (径) × 105.0 (高) mm	
重 量	320 g	
製品寸法 (単位: mm)		

暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
内蔵マイクで集音可能。



※アダプターは別売りです。

NSC-SP932A-2M

希望小売価格 236,500円(税込)



NSC-SP932A-4M

希望小売価格 247,500円(税込)





【製品特長】

- 集音マイクを搭載しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。
(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP932A-2M	NSC-SP932A-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	
撮影範囲	水平 105.6° × 垂直 56.1° ~ 水平 33.7° × 垂直 17.9°	水平 96.7° × 垂直 52.3° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.8°
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 20m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3	カラー時 : 0.03Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	入力 × 2 (内蔵マイク、RCA)、出力 × 1 (RCA) / 音声圧縮方式 g.711	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	-	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 4.8W、DC12V : 3.6W	PoE : 5.3W、DC12V : 3.9W
消費電流	DC12V : 300mA	DC12V : 320mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	137.9 (径) × 105.0 (高)mm	
重 量	350 g	

製品寸法(単位:mm)



暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。
(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP932M-2M	NSC-SP932M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.7 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 109.1° × 垂直 58.0° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.5°	水平 104.0° × 垂直 55.9° ~ 水平 33.0° × 垂直 17.8°
ズーム	光学ズーム : 4.4倍	
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 20m	
被写体最低照	カラー時 : 0.01Lux / F1.4、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.4	カラー時 : 0.03Lux / F1.4、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.4
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	-	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 5.7W、DC12V : 4.3W	PoE : 5.8W、DC12V : 4.5W
消費電流	DC12V : 360mA	DC12V : 370mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	137.9 (径) × 105.0 (高)mm	
重 量	330 g	
製品寸法 (単位:mm)		

暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。内蔵マイクで集音可能。



※アダプターは別売りです。

NSC-SP932MA-2M

希望小売価格 253,000円(税込)



NSC-SP932MA-4M

希望小売価格 264,000円(税込)



【製品特長】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 集音マイクを搭載しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の変動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。
(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP932MA-2M	NSC-SP932MA-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265, H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.7 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 109.1° × 垂直 58.0° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.5°	水平 104.0° × 垂直 55.9° ~ 水平 33.0° × 垂直 17.8°
ズーム	光学ズーム : 4.4倍	
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 20m	
被写体最低照	カラー時 : 0.01Lux / F1.4, IR 点灯時 : 0 Lux / F1.4	カラー時 : 0.03Lux / F1.4, IR 点灯時 : 0 Lux / F1.4
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	入力 × 2 (内蔵マイク、RCA)、出力 × 1 (RCA) / 音声圧縮方式 g.711	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	-	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 5.7W、DC12V : 4.3W	PoE : 5.8W、DC12V : 4.5W
消費電流	DC12V : 360mA	DC12V : 370mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	137.9 (径) × 105.0 (高)mm	
重 量	360 g	
製品寸法(単位:mm)		

防水暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP933-2M	NSC-SP933-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	
撮影範囲	水平 105.6° × 垂直 56.1° ~ 水平 33.7° × 垂直 17.9°	水平 96.7° × 垂直 52.3° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.8°
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 20m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3	カラー時 : 0.03Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 4.8W、DC12V : 3.6W	PoE : 5.3W、DC12V : 3.9W
消費電流	DC12V : 300mA	DC12V : 320mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	136.6 (径) × 115.0 (高) mm	
重 量	660 g	
製品寸法 (単位: mm)		

防水暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※アダプターは別売りです。

NSC-SP933M-2M

在庫限り

希望小売価格 253,000円(税込)



NSC-SP933M-4M

希望小売価格 264,000円(税込)



【製品特長】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。
(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP933M-2M	NSC-SP933M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.7 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 109.1° × 垂直 58.0° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.5°	水平 104.0° × 垂直 55.9° ~ 水平 33.0° × 垂直 17.8°
ズーム	光学ズーム : 4.4倍	
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 20m	
被写体最低照	カラー時 : 0.01Lux / F1.4、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.4	カラー時 : 0.03Lux / F1.4、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.4
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 5.7W、DC12V : 4.3W	PoE : 5.8W、DC12V : 4.5W
消費電流	DC12V : 360mA	DC12V : 370mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	136.6 (径) × 115.0 (高) mm	
重 量	670 g	
製品寸法(単位:mm)		

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。
(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP942-2M	NSC-SP942-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	
撮影範囲	水平 105.6° × 垂直 56.1° ~ 水平 33.7° × 垂直 17.9°	水平 96.7° × 垂直 52.3° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.8°
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 40m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3	カラー時 : 0.03Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 7.2W、DC12V : 5.2W	PoE : 7.2W、DC12V : 5.4W
消費電流	DC12V : 430mA	DC12V : 450mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm	
重 量	680 g	
製品寸法(単位:mm)		

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

NSC-SP942-2M-BK

希望小売価格 225,500円(税込)



NSC-SP942-4M-BK

希望小売価格 242,000円(税込)



【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。
(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP942-2M-BK	NSC-SP942-4M-BK
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3	
撮影範囲	水平 105.6° × 垂直 56.1° ~ 水平 33.7° × 垂直 17.9°	水平 96.7° × 垂直 52.3° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.8°
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 40m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3	カラー時 : 0.03Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 7.2W、DC12V : 5.2W	PoE : 7.2W、DC12V : 5.4W
消費電流	DC12V : 430mA	DC12V : 450mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm	
重 量	680 g	
製品寸法(単位:mm)		

防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。
(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP942M-2M	NSC-SP942M-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.7 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 109.1° × 垂直 58.0° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.5°	水平 104.0° × 垂直 55.9° ~ 水平 33.0° × 垂直 17.8°
ズーム	光学ズーム : 4.4倍	
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 40m	
被写体最低照	カラー時 : 0.01Lux / F1.4、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.4	カラー時 : 0.03Lux / F1.4、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.4
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 7.7W、DC12V : 6.0W	PoE : 9.2W、DC12V : 7.0W
消費電流	DC12V : 500mA	DC12V : 580mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm	
重 量	700 g	
製品寸法(単位:mm)		

防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

NSC-SP942M-2M-BK

希望小売価格 247,500円(税込)



NSC-SP942M-4M-BK

希望小売価格 258,500円(税込)



【製品特長】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。
(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP942M-2M-BK	NSC-SP942M-4M-BK
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 2.7 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平 109.1° × 垂直 58.0° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.5°	水平 104.0° × 垂直 55.9° ~ 水平 33.0° × 垂直 17.8°
ズーム	光学ズーム : 4.4倍	
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 40m	
被写体最低照	カラー時 : 0.01Lux / F1.4、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.4	カラー時 : 0.03Lux / F1.4、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.4
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 7.7W、DC12V : 6.0W	PoE : 9.2W、DC12V : 7.0W
消費電流	DC12V : 500mA	DC12V : 580mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm	
重 量	700 g	
製品寸法(単位:mm)		

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ



圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。長距離監視向き。



※アダプターは別売りです。

【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。
(Smart Phone App : Mobile CMS)

型 式	NSC-SP943-2M	NSC-SP943-4M
イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS	1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS
解像度	1920 × 1080	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps	2592 × 1520 : 30fps
レンズ	f = 5 ~ 50mm / F1.6	
撮影範囲	水平 50.5° × 垂直 28.4° ~ 水平 8.9° × 垂直 5.0°	水平 46.6° × 垂直 26.2° ~ 水平 8.5° × 垂直 4.8°
S / N比	58 dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大 70m	
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3	カラー時 : 0.03Lux / F1.3、IR 点灯時 : 0 Lux / F1.3
シャッター速度	1 / 30 ~ 1 / 20,000	
ICR機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)	
アナログ映像出力	-	
オーディオ	-	
最大リモートログイン数	12	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4	
Wi-Fi	-	
ONVIF	対応 (Profile S)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer	
オンボードストレージ	-	
アラーム	-	
防水機能	IP66	
耐衝撃機能	-	
電 源	PoE、DC12V	
消費電力	PoE : 8W、DC12V : 6.2W	PoE : 8.2W、DC12V : 6.5W
消費電流	DC12V : 510mA	DC12V : 540mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)	
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥)mm	
重 量	730 g	
製品寸法(単位:mm)		

2MP 光学10倍ズームスピードドーム ネットワークカメラ(屋内用)

圧縮方式H.265に対応した2MP光学10倍PTZネットワークカメラ。



※アダプター付属。

NSC-SP110-IU

希望小売価格 1,012,000円(税込)



【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム10倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です。

関連製品 ブラケット (SP110C, SP110W) ▶ P.95

2MP 光学10倍ズームスピードドーム ネットワークカメラ(屋内用天井埋め込み型)

圧縮方式H.265に対応した2MP光学10倍PTZネットワークカメラ。



※アダプター付属。

NSC-SP110-IUIC

希望小売価格 1,012,000円(税込)



【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム10倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です。

型 式	NSC-SP110-IU
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor
解像度	1956 × 1092
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps
レンズ	f = 5.1 ~ 51mm / F1.6 ~ F1.8
撮影範囲	水平 54.0° × 垂直 31.0° ~ 水平 4.9° × 垂直 4.0°
ズーム	光学ズーム : 10倍 / デジタルズーム : 32倍 (トータルズーム320倍)
S / N比	50 dB (A GC オフ時)
被写体最低照度	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux (DSS時 : 0.025Lux)
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 60,000
パン/チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式 : g.711 u-law
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、DNS、DDNS
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (SD / SDHC 32 GB以下)
アラーム	入力 × 1 / 出力 × 1 (ネットワーク使用時)
電 源	PoE (IEEE802.3at)、DC12V
消費電力	最大18W (DC)
消費電流	1.5A
動作可能周囲環境	温度 : -40.0 ~ 60.0℃、湿度 : 0 ~ 90.0% (結露なし)
外形寸法	180.3 (径) × 184.9 (高)mm
重 量	1100 g
製品寸法(単位:mm)	

型 式	NSC-SP110-IUIC
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor
解像度	1956 × 1092
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps
レンズ	f = 5.1 ~ 51mm / F1.6 ~ F1.8
撮影範囲	水平 54.0° × 垂直 31.0° ~ 水平 4.9° × 垂直 4.0°
ズーム	光学ズーム : 10倍 / デジタルズーム : 32倍 (トータルズーム320倍)
S / N比	50 dB (A GC オフ時)
被写体最低照度	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux (DSS時 : 0.025Lux)
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 60,000
パン/チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式 : g.711 u-law
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、DNS、DDNS
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (SD / SDHC 32 GB以下)
アラーム	入力 × 1 / 出力 × 1 (ネットワーク使用時)
電 源	PoE (IEEE802.3at)、DC12V
消費電力	最大18W (DC)
消費電流	1.5A
動作可能周囲環境	温度 : -40.0 ~ 60.0℃、湿度 : 0 ~ 90.0% (結露なし)
外形寸法	161.6 (径) × 171.2 (高)mm
重 量	900 g
製品寸法(単位:mm)	

2MP 光学10倍ズームスピードドーム ネットワークカメラ(屋外用)

圧縮方式H.265に対応した
2MP光学10倍PTZネットワークカメラ。屋外設置可能。



※アダプター付属。

NSC-SP110-OH

希望小売価格 **1,094,500円(税込)**



【製品特長】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム10倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です。
- IP66準拠で防水、防塵性に優れています。

関連製品 ブラケット (SP110C) ▶ P.95

天井吊り下げブラケット



SP110C

希望小売価格 **57,200円(税込)**

型 式	SP110C
材質	アルミニウム合金
外形寸法	154.0 (径) × 495.0 (高)mm
重 量	1.8 kg

型 式	NSC-SP110-OH
イメージセンサー	1 / 3 インチ Panasonic CMOS Sensor
解像度	1956 × 1092
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPE g
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps
レンズ	f = 5.1 ~ 51mm / F1.6 ~ F1.8
撮影範囲	水平 54.0° × 垂直 31.0° ~ 水平 4.9° × 垂直 4.0°
ズーム	光学ズーム : 10倍 / デジタルズーム : 32倍 (トータルズーム320倍)
S / N比	50 dB (A gC オフ時)
被写体最低照度	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux (DSS時 : 0.025Lux)
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 60,000
パン/チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式 : g.711 u-law
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、I gMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、DNS、DDNS
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (SD / SDHC 32 gB以下)
アラーム	入力 × 1 / 出力 × 1 (ネットワーク使用時)
防水性能	IP66
電 源	PoE (IEEE802.3at)、DC12V
消費電力	最大30W (DC)
消費電流	2.5A
動作可能周囲環境	温度 : -40.0 ~ 60.0℃、湿度 : 0 ~ 90.0% (結露なし)
外形寸法	172.0 (径) × 262.7 (高) × 260.0 (奥)mm
重 量	3.1 kg
製品寸法(単位:mm)	

壁面取り付けブラケット



SP110W

希望小売価格 **57,200円(税込)**

型 式	SP110W
材質	アルミニウム合金
外形寸法	154.0 (径) × 153.5 (高)mm
重 量	1.0 kg

NSPV5000シリーズ H.265 スタンドアローンNVR

最新の圧縮方式H.265に対応したネットワークビデオレコーダー。
複数拠点の一括管理ができる他拠点遠隔監視ソフトウェアが標準装備。



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSPV5004

オープン価格



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSPV5008

オープン価格



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSPV5016

オープン価格



H.265圧縮



内蔵HDD



RAID対応



DDNS



CMS



ギガビット

【製品特長】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- 全チャンネル、400万画素の録画に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- SP/AHDシリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobile CMS)

型 式	NSPV5004	NSPV5008	NSPV5016
OS	エンベデッドLinux		
映像圧縮形式	H.265、H.264		
登録可能カメラ台数	4チャンネル (PoE × 4)	8チャンネル (PoE × 8)	16チャンネル (PoE × 16)
映像出力	HDMI 2.0 (4K) × 1、V gA (1080p) × 1		
表示 / 録画解像度	2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720		
録画性能	2688×1520:60fps、1920×1080:120fps(最大 60mbps)	2688×1520:120fps、1920×1080:240fps(最大 60mbps)	2688×1520:240fps、1920×1080:480fps(最大 60mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)		
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ × 2		
RAIDレベル	RAID1 (一部仕様により制限がかかります)		
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6 / 7 / 8)	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割 (6/7/8/10/13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム		
アラーム録画	プリアラーム: 1 ~ 5秒、ポストアラーム: 5 ~ 300秒		
デジタルズーム	最大 8倍		
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)		
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度 (×1、×2、×4、×8、×16) ※RAID使用時は早送り / 早戻しは使用できません。		
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク		
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI		
USB端子	前面 × 1 (USB2.0)、背面 × 2 (USB3.0、2.0)		
外部ストレージ	e-SATA × 1		
オーディオ	入力: IP × 4、RCA × 1 (双方向音声用)、出力: RCA × 1	入力: IP × 8、RCA × 1 (双方向音声用)、出力: RCA × 1	入力: IP × 16、RCA × 1 (双方向音声用)、出力: RCA × 1
I/O	RS485、アラーム入力 × 4 / アラーム出力 × 1	RS485、アラーム入力 × 8 / アラーム出力 × 1	RS485、アラーム入力 × 16 / アラーム出力 × 1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T		
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP		
リモートクライアント	PCクライアント: 専用ソフトウェア (EMS2: Windows)、ブラウザ (Internet Explorer) モバイルクライアント: iOS / Android (mobile CMS)		
最大リモートログイン数	10		
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル		
電 源	DC48.0V / 1.25A	DC48.0V / 2.5A	AC100 ~ 240V / 3.0A
最大消費電力	最大 56W	最大 82W	最大 120W
動作可能周囲環境	温度: 5.0 ~ 40.0℃、湿度: 30.0 ~ 80.0% (結露なし)		
外形寸法	380.0 (幅) × 47.0 (高) × 320.0 (奥)mm		
重 量	3150 g	3450 g	3850 g
製品寸法(単位:mm)			

NSPV7000シリーズ H.265 4K対応 スタンドアローンNVR

最新の圧縮方式H.265に対応したネットワークビデオレコーダー。
複数拠点の一括管理ができる他拠点遠隔監視ソフトウェアが標準装備。



※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSPV7008

オープン価格



H.265圧縮

内蔵HDD

RAID対応

DDNS

CMS

ギガビット

【製品特長】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- 全チャンネル、400万画素の録画に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- SP/AHDシリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobile CMS)

型 式	NSPV7008	NSPV7016
OS	エンベデッドLinux	
映像圧縮形式	H.265、H.264	
登録可能カメラ台数	8チャンネル(PoE×8)	16チャンネル(PoE×16)
映像出力	HDMI 2.0(4K)×1、VgA(1080p)×1	
表示/録画解像度	3840×2160、2596×1944、2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720	
録画性能	2688×1520:120fps、1920×1080:240fps(最大60Mbps)	2688×1520:240fps、1920×1080:480fps(最大60Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大32TBまで増設可能)	
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×4	
RAIDレベル	RAID1(一部仕様により制限がかかります)	
表示パターン	全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/7/8)	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割(6/7/8/10/13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム	
アラーム録画	プリアラーム:1~5秒、ポストアラーム:5~300秒	
デジタルズーム	最大8倍	
再生検索モード	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)	
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16) ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。	
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク	
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI	
USB端子	前面×1(USB2.0)、背面×2(USB3.0、2.0)	
外部ストレージ	e-SATA×1	
オーディオ	入力:IP×8、RCA×1(双方向音声用)、出力:RCA×1	入力:IP×16、RCA×1(双方向音声用)、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×16/アラーム出力×1
イーサネット	10/100/1000 Base-T	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP	
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(Internet Explorer) モバイルクライアント:iOS/Android(mobile CMS)	
最大リモートログイン数	10	
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル	
電 源	AC100~240V/3.0A	
最大消費電力	最大88W	最大129W
動作可能周囲環境	温度:5.0~40.0℃、湿度:30.0~80.0%(結露なし)	
外形寸法	380.0(幅)×66.0(高)×328.0(奥)mm	
重 量	4120 g	4160 g
製品寸法(単位:mm)		

「大容量HDD」と「外部ストレージ」対応で 超高解像度映像を長時間録画

「最大32TB」までのHDDを搭載可能

NSPV5000は最大16TB(8TB×2基)、NSPV7000は最大32TB(8TB×4基)の大容量HDDを搭載可能。H.265で高圧縮された超高解像度映像の長時間録画に対応します。



e-SATA搭載の外部ストレージで 録画ボリュームを拡張

最大16TBまでのe-SATAストレージを認識し、録画ボリュームとして設定できます。録画容量の増設や外部ストレージでRAID構築することでデータ保護も可能です。



IPシステムとアナログシステム、 異なるソリューションを「統合管理」

「EMS2」を使ってアナログシステムとの統合管理

付属の統合管理ソフト「EMS2」を使って複数台のレコーダーを1台のPCで統合管理できます。NSD5100AHD、NSD7100AHD-Pシリーズなどアナログシステムと共通の統合管理ソフトウェアで、SP/AHD/AIシリーズが混在する環境でも一括して管理することが可能です。



