「小規模施設」「戸建住宅」のセキュリティ対策に！ NSSワイヤレスカメラシステム

フルHD × Wi-Fiで、いつでも・どこでも 高画質で繊細な映像で確認が可能。

1080pフルHDの高精細映像をWi-Fiで手軽に管理。2TBの大容量HDDで長期間録画でき、屋外設置や夜間撮影にも対応しています。スマホアプリから映像をリアルタイムで確認できるため、外出中でも安心。

<小規模施設例>


店　舗


事務所


倉　庫



戸建住宅

「安心・高画質・簡単操作」。 小規模施設/戸建住宅の防犯を支える「8つの特徴」

NSSワイヤレスカメラは、設置のしやすさから映像の美しさ、録画の安心まで
使いやすさと高性能を両立した8つの特長で、小規模施設やご家庭のセキュリティをしっかりサポートします。



【 システム構成図 】 <LANケーブル> <HDMIケーブル>

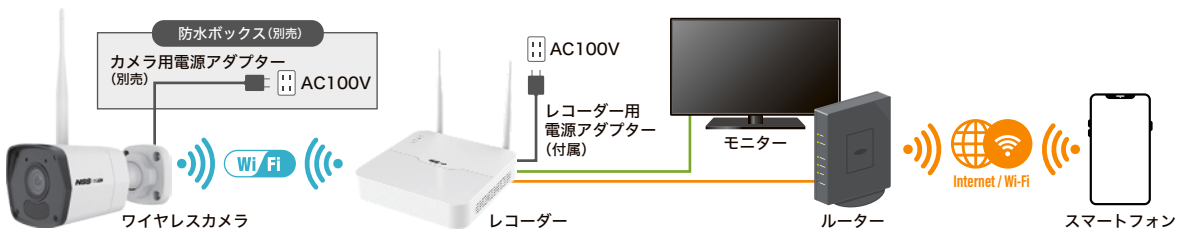

■ 設置前に、必ずレコーダーとカメラを近くに配置し、正常に映像が受信できるかをご確認下さい
■ Wi-Fiの通信品質は、設置距離・障害物の有無・周囲の電波干渉などの環境に大きく左右されます
■ レコーダーとカメラの距離は、見通しで5～10m程度を目安として下さい
■ レコーダー側の映像画面にてカメラの電波強度が4本以上になっていることを必ずご確認下さい

2MP 防水暗視 ドーム型 ワイヤレスカメラ

Wi-Fiに対応した暗視撮影が可能な2MP防水ドーム型ワイヤレスカメラ。




※アダプターは別売りです。

NSU-W933-2M　オープン価格

2MP 2メガ　H.265 HEVC H.265圧縮　IP67 IP67準拠　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP ワイヤレスドームカメラです。
- ワイヤレス対応レコーダーに無線で接続することができます。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。

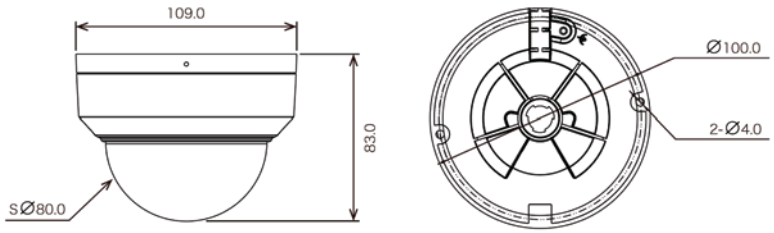型　式	NSU-W933-2M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、Ultra 265
フレームレート	1920 × 1080：30 FPS
レンズ	f = 2.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 101.0° × 垂直 52.4°
ズーム	–
S / N比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー：0.01 lux、モノクロ：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2 / 3 DNR）
アナログ映像出力	–
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
ネットワークプロトコル	IPv4、TCP、UDP、DHCP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、HTTP
Wi - Fi	IEEE 802.11 b / g / n
周波数	2.4 GHz
帯域幅	20 MHz
変　調	802.11b：CCK, QPSK, BPSK、802.11g / n：OFDM / HT
Wi-Fi セキュリティ	WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	802.11b：最大 11 Mbps、802.11g：最大 54 Mbps、802.11n：最大 150 Mbps
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
アラーム	–
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電　源	DC12V
消費電力	4.0 W
消費電流	334 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0℃、湿度：95.0% 以下（結露なし）
外形寸法	109.0（径）× 83.0（高）mm
重　量	320 g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品　カメラ用電源アダプター (NSE302P) ▶ P.181　｜　カメラ用ジャンクションボックス (U933TJB) ▶ P.30

2MP 防水暗視 ワイヤレスカメラ

Wi-Fiに対応した暗視撮影が可能な2MP防水ワイヤレスカメラ。



※アダプターは別売りです。

NSU-W941-2M オープン価格


2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP67 IP67準拠 / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP ワイヤレスカメラです。
- ワイヤレス対応レコーダーに無線で接続することができます。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。

型　式	NSU-W941-2M
イメージセンサー	1 / 3 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、Ultra 265
フレームレート	1920 × 1080：25 FPS
レンズ	f = 2.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 94.0° × 垂直 52.4°
ズーム	–
S / N比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー：0.01 lux、モノクロ：0 lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2 / 3 DNR）
アナログ映像出力	–
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
ネットワークプロトコル	IPv4、TCP、UDP、DHCP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、HTTP
Wi - Fi	IEEE 802.11 b / g / n / ax
周波数	2.4 GHz
帯域幅	20 / 40 MHz
変　調	802.11b：CCK、802.11 g / n：OFDM、802.11ax：OFDMA
Wi-Fi セキュリティ	WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	802.11b：最大 11 Mbps、802.11g：最大 54 Mbps、802.11n：最大 150 Mbps、802.11ax：最大 270 Mbps
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
アラーム	–
防水機能	IP67
耐衝撃機能	–
電　源	DC12V
消費電力	3.5 W
消費電流	292 mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ～ 60.0℃、湿度：95.0% 以下（結露なし）
外形寸法	76.1（幅）× 71.5（高）× 160.7（奥）mm
重　量	250 g

製品寸法(単位:mm)

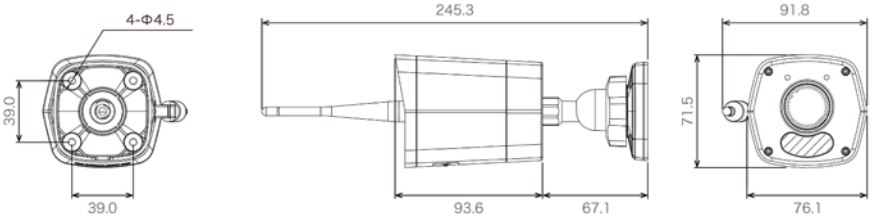

関連製品 カメラ用電源アダプター (NSE302P) ▶ P.181 ｜ カメラ用ジャンクションボックス (U242JB) ▶ P.30

H.265 8ch ワイヤレスカメラ用 レコーダー

Wi-Fiに対応したネットワークビデオレコーダー。
ワイヤレスカメラをWi-Fiで登録し、録画が可能。



NSU-W2008　オープン価格

H.265圧縮 / 8CH / 内蔵HDD / DDNS / Wi-Fi対応 / スマホ対応

【 製品特長 】

- Wi-Fi 機能を搭載したワイヤレス対応レコーダーです。
- iOS / Android 端末からライブ映像を見ることができます。
  （ Smart Phone APP：Guard Viewer ）
- ワイヤレス対応カメラを無線で接続することができます。
- 圧縮方式 Ultra265※対応で、従来の NVR よりも効率良く録画ができます。
  ※メーカー独自の高度映像圧縮技術（ 対応カメラに限ります ）

型　式	NSU-W2008
O S	Linux
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264
登録可能カメラ台数	8 チャンネル
映像出力	HDMI（4K）×1、VGA（1920 × 1080）×1
デコード機能	8 MP：30 fps ×1、5 MP：25 fps ×2、4 MP：25 fps ×3、3 MP：25 fps ×4、1080 P：30 fps ×6、720 P：30 fps ×8
録画解像度	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080 P、720 P
標準内蔵 HDD 容量	2 TB
対応可能 HDD 最大容量	10 TB ※ 最大 HDD 容量は温度環境によって異なります
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×1
RAID レベル	ー
録画モード	一般 / イベント / モーション検知
再生コントロール	再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り
表示パターン	全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割
I / O インターフェイス	USB 2.0 ×2
オーディオ	出力：3.5 mm × 1
LAN 伝送速度	10 / 100 Mbps（RJ45 ×1）
ネットワークプロトコル	TCP / IP、P2P、SMTP、RTSP、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、IPv4
Wi - Fi	IEEE 802.11 b / g / n、IEEE 802.11ax
周波数	2.4 GHz
Wi-Fi セキュリティ	WPA2-PSK
伝送速度	最大 150 Mbps
録画性能	受信帯域幅：64 Mbps、送信帯域幅：48 Mbps
リモートクライアント	IE 10 / 11、Firefox、Chrome、Edge
電　源	DC12.0V / 2.0A
最大消費電力	12.0 W（HDDを除く）
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 55.0℃、湿度：90.0%以下（結露なし） ※ NVR 本体の上に物を置いたり、側面の吸排気口を塞がないように設置してください
外形寸法	205.0（幅）× 45.6（高）× 205.0(奥)mm
重　量	600 g（HDDを除く）
製品寸法(単位:mm)	