

「小規模施設」「戸建住宅」のセキュリティ対策に！ NSSワイヤレスカメラシステム

フルHD × Wi-Fiで、いつでも・どこでも
高画質で繊細な映像で確認が可能。

1080pフルHDの高精細映像をWi-Fiで手軽に管理。2TBの大容量HDDで長期間録画でき、屋外設置や夜間撮影にも対応しています。スマホアプリから映像をリアルタイムで確認できるため、外出中でも安心。

<小規模施設例>



店舗



事務所



倉庫




戸建住宅

「安心・高画質・簡単操作」。 小規模施設/戸建住宅の防犯を支える「8つの特徴」

NSSワイヤレスカメラは、設置のしやすさから映像の美しさ、録画の安心まで
使いやすさと高性能を両立した8つの特長で、小規模施設やご家庭のセキュリティをしっかりサポートします。

<p>Wi-Fi機能</p> <p>レコーダーと無線で接続</p>	<p>フルHD対応</p> <p>高画質で繊細な映像</p>	<p>2TB 大容量HDD</p> <p>録画データ長期保存</p>	<p>スマホ アプリ対応</p> <p>外出先から確認可能</p>
<p>屋外での 設置も可能</p> <p>防塵防水規格IP67</p>	<p>夜間でも 暗視撮影</p> <p>赤外線機能搭載</p>	<p>日本語対応</p> <p>安心して操作可能</p>	<p>カメラの 追加が可能</p> <p>最大8台まで追加可能</p>

【システム構成図】 <LANケーブル> — <HDMIケーブル> —

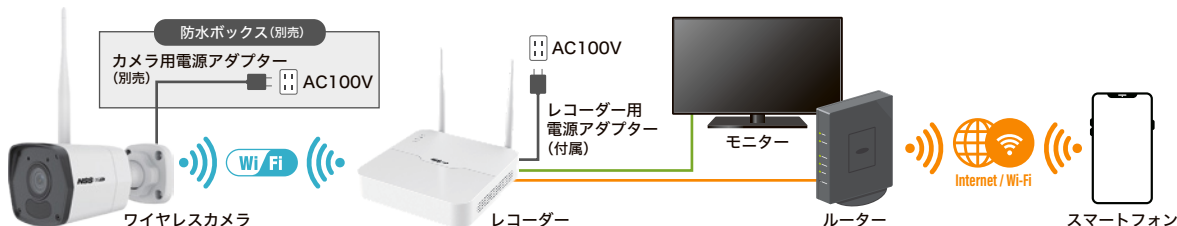

- 設置前に、必ずレコーダーとカメラを近くに配置し、正常に映像が受信できるかをご確認下さい
- レコーダーとカメラの距離は、見通しで5~10m程度を目安として下さい
- Wi-Fiの通信品質は、設置距離・障害物の有無・周囲の電波干渉などの環境に大きく左右されます
- レコーダー側の映像画面にてカメラの電波強度が4本以上になっていることを必ずご確認下さい

2MP 防水暗視 ドーム型 ワイヤレスカメラ

Wi-Fiに対応した暗視撮影が可能な2MP防水ドーム型ワイヤレスカメラ。



※アダプターは別売りです。

NSU-W933-2M

オープン価格




【製品特長】

- 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP ワイヤレスドームカメラです。
- ワイヤレス対応レコーダーに無線で接続することができます。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。

型 式	NSU-W933-2M
イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265, H.264, Ultra 265
フレームレート	1920 × 1080 : 30 FPS
レンズ	f = 2.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 101.0° × 垂直 52.4°
ズーム	-
S / N比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー : 0.01 Lux, モノクロ : 0 Lux
シャッター速度	1 ~ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3 DNR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a, G.711u
ネットワークプロトコル	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Wi-Fi	IEEE 802.11 b / g / n
周波数	2.4 GHz
帯域幅	20 MHz
変 調	802.11b : CCK, QPSK, BPSK, 802.11g / n : OFDM / HT
Wi-Fi セキュリティ	WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	802.11b : 最大 11 Mbps, 802.11g : 最大 54 Mbps, 802.11n : 最大 150 Mbps
推奨ブラウザ	Chrome, Firefox, Edge
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電 源	DC12V
消費電力	4.0 W
消費電流	334 mA
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ~ 60.0℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	109.0 (径) × 83.0 (高)mm
重 量	320 g

製品寸法(単位:mm)

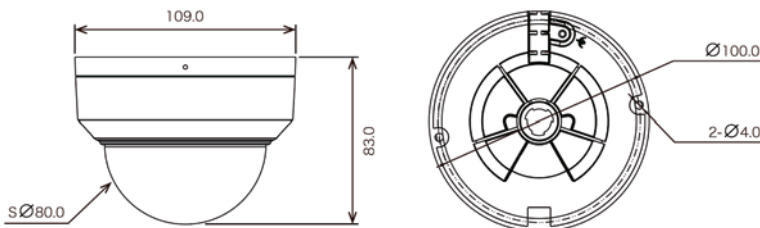

2MP 防水暗視 ワイヤレスカメラ

Wi-Fiに対応した暗視撮影が可能な2MP防水ワイヤレスカメラ。



ジャンクションボックス (U242JB) ▶ P.186

※アダプターは別売りです。

NSU-W941-2M

オープン価格




【製品特長】

- 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP ワイヤレスカメラです。
- ワイヤレス対応レコーダーに無線で接続することができます。
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。

型 式	NSU-W941-2M
イメージセンサー	1 / 3 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、Ultra 265
フレームレート	1920 × 1080 : 25 FPS
レンズ	f = 2.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 94.0° × 垂直 52.4°
ズーム	-
S / N比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー : 0.01 Lux、モノクロ : 0 Lux
シャッター速度	1 ~ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレ機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3 DNR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
ネットワークプロトコル	IPv4、TCP、UDP、DHCP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、HTTP
Wi-Fi	IEEE 802.11 b / g / n / ax
周波数	2.4 GHz
帯域幅	20 / 40 MHz
変 調	802.11b : CCK、802.11 g / n : OFDM、802.11ax : OFDMA
Wi-Fi セキュリティ	WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	802.11b : 最大 11 Mbps、802.11g : 最大 54 Mbps、802.11n : 最大 150 Mbps、802.11ax : 最大 270 Mbps
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電 源	DC12V
消費電力	3.5 W
消費電流	292 mA
動作可能周囲環境	温度 : -30.0 ~ 60.0℃、湿度 : 95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	76.1 (幅) × 71.5 (高) × 160.7 (奥)mm
重 量	250 g

製品寸法 (単位 : mm)

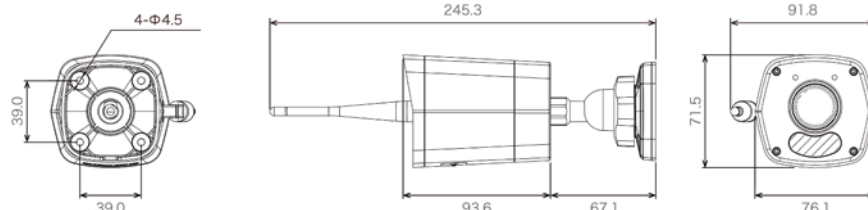

H.265 8ch ワイヤレスカメラ用 レコーダー

Wi-Fiに対応したネットワークビデオレコーダー。
ワイヤレスカメラをWi-Fiで登録し、録画が可能。



NSU-W2008

オープン価格

H.265圧縮	8CH	内蔵HDD	DDNS	Wi-Fi対応	スマホ対応

【製品特長】

- Wi-Fi 機能を搭載したワイヤレス対応レコーダーです。
- iOS / Android 端末からライブ映像を見ることができます。
(Smart Phone APP: Guard Viewer)
- ワイヤレス対応カメラを無線で接続することができます。
- 圧縮方式 Ultra265*対応で、従来の NVR よりも効率良く録画ができます。
※メーカー独自の高度映像圧縮技術 (対応カメラに限ります)

型 式	NSU-W2008
OS	Linux
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264
登録可能カメラ台数	8チャンネル
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1920 × 1080) ×1
デコード機能	8 MP : 30 fps ×1、5 MP : 25 fps ×2、4 MP : 25 fps ×3、3 MP : 25 fps ×4、1080 P : 30 fps ×6、720 P : 30 fps ×8
録画解像度	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080 P、720 P
標準内蔵 HDD 容量	2 TB
対応可能 HDD 最大容量	10 TB ※ 最大 HDD 容量は温度環境によって異なります
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×1
RAID レベル	—
録画モード	一般 / イベント / モーション検知
再生コントロール	再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り
表示パターン	全面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割
I/O インターフェイス	USB 2.0 ×2
オーディオ	出力 : 3.5 mm ×1
LAN 伝送速度	10 / 100 Mbps (RJ45 ×1)
ネットワークプロトコル	TCP / IP、P2P、SMTP、RTSP、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、IPv4
Wi-Fi	IEEE 802.11 b / g / n、IEEE 802.11ax
周波数	2.4 GHz
Wi-Fi セキュリティ	WPA2-PSK
伝送速度	最大 150 Mbps
録画性能	受信帯域幅 : 64 Mbps、送信帯域幅 : 48 Mbps
リモートクライアント	IE 10 / 11、Firefox、Chrome、Edge
電 源	DC12.0V / 2.0A
最大消費電力	12.0 W (HDDを除く)
動作可能周囲環境	温度 : -10.0 ~ 55.0℃、湿度 : 90.0%以下 (結露なし) ※ NVR 本体の上に物を置いたり、側面の吸排気口を塞がないように設置してください
外形寸法	205.0 (幅) × 45.6 (高) × 205.0 (奥)mm
重 量	600 g (HDDを除く)

製品寸法(単位:mm)

