

周辺機器

ソーラーパワーキット 173 | レンズ 174 | モニター 175 | ダミーカメラ / スモークドームカバー 179

ハウジング / ブラケット 180 | ジャンクションボックス 182 | ケーブル / コネクタ 183 | その他周辺機器 184

レンズやモニター、カメラハウジング等、 セキュリティシステムを支える様々な周辺機器

撮影範囲や距離に応じて選択できるボックス型カメラ用レンズや、各サイズ・解像度に対応したモニターをはじめ、PTZコントローラー、ブラケット・ハウジング、電源アダプター、ダミーカメラ等
セキュリティシステムを構築する際に必要となる機器や、システムの幅を広げる製品を多数ラインアップしています。



「太陽光で充電」することで 「電源がとれない場所」でも「カメラの運用」が可能

「ソーラーパネル」「バッテリーボックス」「ブラケット」で構成されており、様々な製品に電力を供給できます。システム設計の工夫により設置時間と費用を軽減し、簡単にソーラーシステムを構築できます。

ソーラーパネル

● 80Wパネル

ソーラーパネルとデバイスは別々に取り付けられており、ケーブル(2mケーブル×2と保護チューブ同梱)で接続されているため、様々な方向に向きを変えることができ、各種シーンに適応できます。

大容量バッテリー

- 内蔵充電式バッテリー(360Wh)
+ソーラーチャージ
- 動作可能周囲環境 -20~45℃
- システム全体がIP67、屋外で利用可能

デュアルDC12V出力対応

- 最大総消費電力 20W
- 電源出力 2口

ブラケット

- 壁掛けや垂直ポールマウント
(直径範囲:80~200mm)に設置可能
- 耐風速40m/s相当の安定性


内部配線板

ケーブルなどを配線板に収納することで、破損防止など安全を確保できます。

< 運用例 >

有線カメラ・無線デバイスを使うことで、シーンに合わせて幅広いカメラを選択可能にします。

カメラ1台で簡単に運用する場合

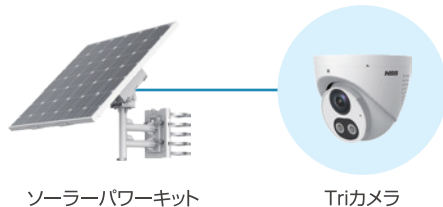


無線を使って広範囲を監視する場合



< 導入シーン >

屋外で電力の確保が難しいシーンでも、設置場所の制約なく運用することが可能です。

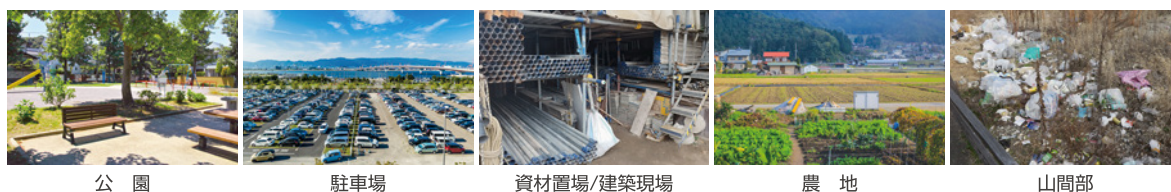

ソーラーパワーキット

太陽光で充電することで、電源がとれない場所でもカメラの運用を可能にします。



NSE-360SPK1

オープン価格



IP67準拠


【製品特長】

- 電気の供給できないところでもカメラの運用が行えます。
- 大容量バッテリー搭載で長期に安定的に動かせます。
- 機器を2台給電することができます。

※供給できる電力は機器1台あたり10Wまでになります。
※バッテリーの残量の確認はありません。
※充電は太陽があたるところでないとされません。

型 式	NSE-360SPK1
電源出力	12.6VDC、最大20W、Ø5.5mm 電源プラグ ×2
外形寸法	640.4 × 735.9 × 760.0mm（すべて組み立て時）
パッケージ寸法	862.0 × 352.0 × 762.0mm
重 量	約 24 kg
パッケージ重量	約 30 kg
I / O	RS-485
バッテリー	リチウム
バッテリーサイズ	360Wh（90Wh ×4）
バッテリー電圧	10.8V
バッテリー寿命	500 サイクル
バッテリー重量	2740 g（685 g ×4）
動作 / 保存可能周囲環境	動作可能周囲温度：-20.0 ～ 45.0℃ 保存可能周囲温度：-20.0 ～ 60.0℃
防水防風機能	IP67、耐風12レベル、最大40m/sまで対応
EMC	CE-EMC（EN 55032：2015+A11：2020+A1：2020、EN 50130-4：2011+A1：2014） RCM（AS / NZS CISPR 32：2015） IC（ICES-003：Issue 7）
安全規格	CB（IEC 62368-1：2014+A11）
適合規格	CE-RoHS（2011 / 65 / EU） WEEE（2012 / 19 / EU） Reach（Regulation（EC）No 1907 / 2006）

製品寸法(単位:mm)

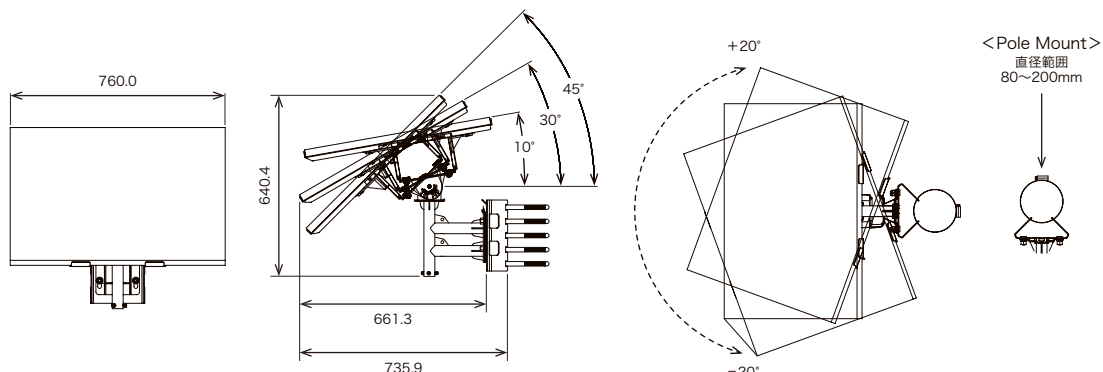

2MP対応オートアイリスレンズ



NSL202M

オープン価格

型 式	NSL202M
イメージサイズ	1 / 2.7 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	2.8 ～ 12 mm
撮影範囲	水平112.0°×垂直60.0°～水平34.0°×垂直20.0° ※イメージサイズ1/2.7 インチカメラ使用時
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.4
最短撮影距離	0.3 m
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃
外形寸法	33.0 (径) × 44.1 (奥)mm
重 量	約 40 g

2MP対応オートアイリス望遠レンズ



NSL213M

オープン価格

型 式	NSL213M
イメージサイズ	1 / 2.7 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	5 ～ 60 mm
撮影範囲	水平43.0°×垂直32.0°～水平5.0°×垂直3.0° ※イメージサイズ1/2.7インチカメラ使用時
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.6
最短撮影距離	0.3 m
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃
外形寸法	44.0 (径) × 89.6 (奥)mm
重 量	175 g

3MP対応オートアイリスレンズ



NSL301M

オープン価格

型 式	NSL301M
イメージサイズ	1 / 2.7 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	3.3 ～ 10.5 mm
撮影範囲	水平106.0°×垂直56.0°～水平32.0°×垂直18.0° ※イメージサイズ1/2.7インチカメラ使用時
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.4
最短撮影距離 (M.O.D)	0.3 m
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃
外形寸法	33.0 (径) × 37.6 (奥)mm
重 量	約 40 g

3MP対応オートアイリスレンズ



NSL302M

在庫限り

オープン価格

型 式	NSL302M
イメージサイズ	1 / 3 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	2.8 ～ 12 mm
撮影範囲	水平97.9°×垂直72.5°～水平25.0°×垂直18.8°
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.4 ～ 360
最短撮影距離 (M.O.D)	0.3 m
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃
外形寸法	41.4 (径) × 70.6 (奥)mm
重 量	70 g

3MP対応オートアイリス望遠レンズ



NSL303M

オープン価格

型 式	NSL303M
イメージサイズ	1 / 1.8 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	12 ～ 50 mm
撮影範囲	水平33.4°×垂直19.2°～水平8.6°×垂直4.8° ※イメージサイズ1/1.8インチカメラ使用時
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.5
最短撮影距離 (M.O.D)	0.5 m
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃
外形寸法	43.0 (径) × 78.7 (奥)mm
重 量	203.6 g

3MP対応マニュアルアイリス固定レンズ



NSL330M

在庫限り

オープン価格

型 式	NSL330M
イメージサイズ	1 / 2.8 インチ
アイリス駆動方式	マニュアルアイリス
焦点距離	4 mm
撮影範囲	水平 63.0° × 垂直 49.0°
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.6
最短撮影距離	0.5 m
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ～ 50.0℃
外形寸法	30.0 (径) × 35.6 (奥) mm

8MP(4K UHD)対応オートアイリスレンズ



NSL801M

オープン価格

型 式	NSL801M
イメージサイズ	1 / 1.8 インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	3.6 ～ 10 mm
撮影範囲	水平 86.0° ～ 水平 33.0° ※イメージサイズ1/1.8インチカメラ使用時
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.5
最短撮影距離	0.3 m
動作可能周囲環境	温度：-20.0 ～ 60.0℃
外形寸法	34.0 (径) × 38.0 (奥)mm
重 量	約 46 g

AHD映像入力対応モニター 9.7インチ

BNC入出力端子を搭載し、防犯監視に適したモニター。



※アダプタ、スタンド、VGAケーブルが付属しています。 ※専用バッグは別売りです。


NSE510A オープン価格

【 製品特長 】

- BNC入出力端子搭載で、AHD及び、アナログカメラを直接接続して映像を確認することが可能です。
- BNC入出力端子は、AHD5Mまで対応しています。
- BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格75に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 付属のリモコンで操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

マルチ映像入力対応監視用モニター 17インチ

BNC入力端子を搭載し、防犯監視に適したモニター。
HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースもあり。

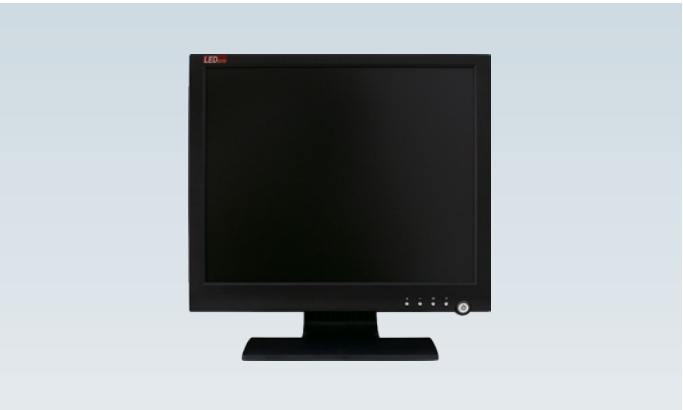

※アダプタ、スタンド、VGAケーブルが付属しています。

NSE511A オープン価格

【 製品特長 】


- BNC入出力端子搭載で、アナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNCの他、HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格75に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 付属リモコンでの操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

型 式	NSE510A
サイズ（表示サイズ）	9.7 型
液晶方式	IPS
アスペクト比	4：3
解像度	1024 × 768
TVライン	－
表示色	約 26万色
バックライト	LED
輝 度	400 cd/mf
コントラスト比	1000：1
応答速度	4 ms
視野角（H / V）	178° / 178°
入力端子	BNC ×2（AHD、アナログ）、VGA ×1、HDMI ×1、AV Audio（RCA ×1）、PC Audio ×1、MicroUSB ×1
出力端子	BNC（AHD）×1
スピーカー	1.5W ×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	DC12.0V、2.0A
消費電力	15.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	245.0（幅）× 186.6（高）× 28.0（奥）mm
重 量	690 g
製品寸法(単位:mm)	

型 式	NSE511A
サイズ（表示サイズ）	17 型
液晶方式	TN
アスペクト比	4：3
解像度	1280 × 1024
TVライン	－
表示色	約 1670万色
バックライト	LED
輝 度	300 cd/mf
コントラスト比	10000：1
応答速度	5 ms
視野角（H / V）	170° / 160°
入力端子	BNC ×1（アナログ）、VGA ×1、HDMI ×2、AV Audio（RCA ×1）、PC Audio ×1、MicroUSB ×1
出力端子	BNC ×1（アナログ）
スピーカー	1.5W ×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dデジタルノイズリダクション
電源入力	DC12.0V / 4.0A
消費電力	20.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	385.0（幅）× 384.0（高）× 165.0（奥）mm
重 量	3.2 kg
製品寸法(単位:mm)	

マルチ映像入力対応監視用モニター 19インチ

BNC入出力端子を搭載し、防犯監視に適したモニター。
HDMI、VGAの入力インターフェースもあり。

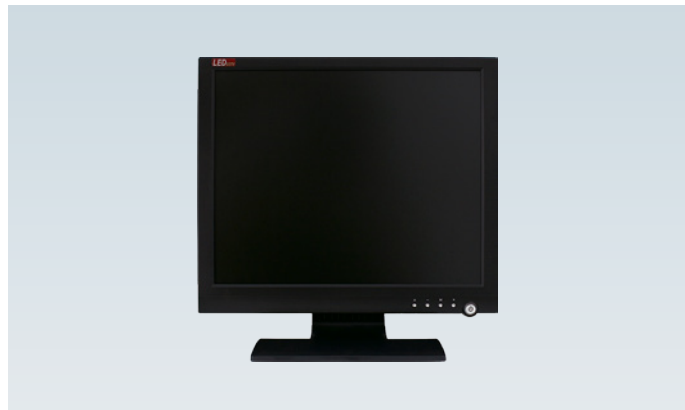

※アダプタ、スタンド、VGAケーブルが付属しています。

NSE512A

オープン価格

【製品特長】

- BNC入出力端子搭載で、DVRやアナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNCの他、HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格75に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- リモコンでの操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

マルチ映像入力対応監視用モニター 18.5インチ

BNC入力端子を搭載し、防犯監視に適したモニター。
HDMI、VGAの入力インターフェースもあり。



※アダプタ、スタンド、VGAケーブルが付属しています。

NSE518A


オープン価格

【製品特長】

- BNC入出力端子搭載で、アナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- リモコンでの操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。


型 式	NSE512A
サイズ（表示サイズ）	19 型
液晶方式	TN
アスペクト比	4 : 3
解像度	1280 × 1024
TVライン	—
表示色	約 1670万色
バックライト	LED
輝 度	300 cd/m ²
コントラスト比	10000 : 1
応答速度	5 ms
視野角（H / V）	170° / 160°
入力端子	BNC × 1（アナログ）、VGA × 1、HDMI × 2、AV Audio（RCA × 2）、PC Audio × 1、MicroUSB × 1
出力端子	BNC × 1（アナログ）
スピーカー	1.5W × 2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dデジタルノイズリダクション
電源入力	DC12.0V / 4.0A
消費電力	25.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	424.0（幅）× 415.0（高）× 165.0（奥）mm
重 量	3.5 kg

製品寸法(単位:mm)

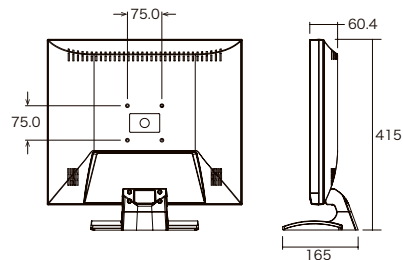

型 式	NSE518A
サイズ（表示サイズ）	18.5 型
液晶方式	VA
アスペクト比	16 : 9
解像度	1366 × 768
TVライン	—
表示色	約 1670万色
バックライト	LED
輝 度	200 cd/m ²
コントラスト比	1000 : 1
応答速度	5 ms
視野角（H / V）	170° / 160°
入力端子	BNC × 1（アナログ）、VGA × 1、HDMI × 2、AV Audio（RCA × 2）、PC Audio × 1、MicroUSB × 1
出力端子	BNC × 1（アナログ）
スピーカー	3.0W × 2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	DC12.0V / 4.0A
消費電力	25.0W
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃、湿度：10.0 ～ 90.0%（結露なし）
外形寸法	452.1（幅）× 341.0（高）× 185.0（奥）mm
重 量	2.8 kg

製品寸法(単位:mm)

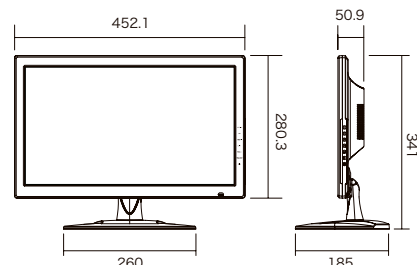

マルチ映像入力対応監視用モニター 23インチ

BNC入出力端子を搭載し、防犯監視に適したモニター。
HDMI、VGAの入力インターフェースもあり。



※アダプタ、スタンド、VGAケーブルが付属しています。

NSE523A

オープン価格

【製品特長】

- BNC入出力端子搭載で、AHD及び、アナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNC入出力端子は、AHD5Mまで対応しています。
- BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 付属のリモコンで操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

4K UHDマルチ映像入力対応監視用モニター 32インチ

4K UHDに対応した監視用モニター。
複数のHDMI入力インターフェースもあり。



※アダプタ、スタンド、HDMIケーブルが付属しています。

NSE532-4K


オープン価格

【製品特長】

- HDMIやDisplay Port、VGAの入力インターフェースを搭載したマルチモニターです。
- PIP/PBP機能により、最大4つの入力信号を同時に画面表示(2画面/3画面/4画面)することができます。
- VESA規格200に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 付属のリモコンで操作可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。


型 式	NSE523A
サイズ（表示サイズ）	23.6 型
液晶方式	VA
アスペクト比	16：9
解像度	1920 × 1080
TVライン	—
表示色	約 1670万色
バックライト	LED
輝 度	300 cd/m ²
コントラスト比	10000：1
応答速度	5 ms
視野角（H/V）	170° / 160°
入力端子	BNC × 2（AHD、アナログ）、VGA × 1、HDMI × 1、AV Audio（RCA × 2）、PC Audio × 1、MicroUSB × 1
出力端子	BNC × 2（AHD、アナログ）
スピーカー	1.5W × 2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	DC12.0V / 4.0A
消費電力	30.0W
動作可能周囲環境	温度：0～40.0℃、湿度：10.0～90.0%（結露なし）
外形寸法	563.0（幅）× 419.0（高）× 164.4（奥）mm
重 量	4.2 kg

製品寸法(単位:mm)

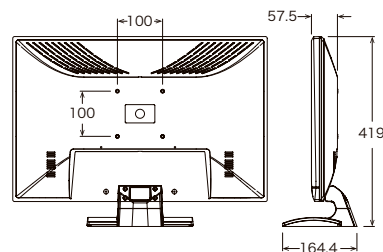

型 式	NSE532-4K
サイズ（表示サイズ）	32 型
液晶方式	TFT LCD
アスペクト比	16：9
表示画素数	3840 × 2160
表示色	約 10億6433万色（10bit）
バックライト	LED
輝 度	350 cd/m ²
コントラスト比	1000：1
応答速度	6 ms
視野角（H/V）	178° / 178°
入力端子	VGA × 1、DisplayPort × 1、HDMI × 3、3.5mmジャック（音声入力）× 1
出力端子	3.5mmジャック（音声出力）× 1
スピーカー	3.0W × 2
ビデオ処理	3D コムフィルタ、3D デインターレース、3D ノイズリダクション
電源入力	DC12.0V / 7.0A
消費電力	55.0W
動作可能周囲環境	温度：0～40.0℃、湿度：10.0～90.0%（結露なし）
外形寸法	722.0（幅）× 454.0（高）× 76.0（奥）mm
重 量	9.5 kg

製品寸法(単位:mm)

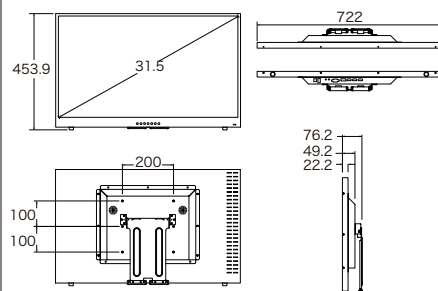

AHD ヴィューション

AI ヴィューション

IP ヴィューション

ALCOHOLCHECKER ヴィューション

THERMAL ヴィューション

DIY ヴィューション

周辺機器

ボックス型ダミーカメラ



DM900S 希望小売価格 27,500円(税込)

型 式	DM900S
外形寸法	63.0(幅) × 55.0(高) × 119.0(奥)mm

ドーム型ダミーカメラ



DM930S 希望小売価格 13,200円(税込)

型 式	DM930S
外形寸法	125.0(径) × 83.0(高)mm

ダミーカメラ



DM942S 希望小売価格 36,300円(税込)

型 式	DM942S
外形寸法	77.0(径) × 158.0(奥)mm

スモークドームカバー(ドームカメラ用)



※カバーのみです。本体は含まれません。

希望小売価格 7,150円(税込)

型 式	
対応カメラ	NSC-SP931-2M/-4M NSC-SP931M-2M/-4M NSC-SP932-2M/-4M NSC-SP932A-2M/4M NSC-SP932M-2M/-4M NSC-SP932MA-2M/4M NSC-SP933-2M/-4M NSC-SP933M-2M/-4M NSC-AHD930VPU/-F/-4M NSC-AHD931VPU/-F/-4M NSC-AHD931VPUM-F/-4M NSC-AHD932VPU/-F/-4M NSC-AHD932VPUM-F/-4M/-5M NSC-AHD930/-F/-4M NSC-AHD931/-F/-4M/-5M NSC-AHD931M-F/-4M NSC-AHD932/-F/-4M/-5M NSC-AHD932M-F/-4M NSC-AHD933/-F/-4M NSC-AHD933M-F/-4M NSC-AHD933VPU/-F/-4M NSC-AHD933VPUM-F/-4M/-5M DM930S

スモークドームカバー(屋内PTZカメラ用)



※カバーのみです。本体は含まれません。

希望小売価格 18,700円(税込)

型 式	
対応カメラ	NSZ-AHD130-IU、 NSZ-AHD130-IUIC

AHD ヴィューション

AI ヴィューション

IP ヴィューション

ALCOHOLCHECKER ヴィューション

THERMAL ヴィューション

DIY ヴィューション

周辺機器


カメラハウジング



NSE102 希望小売価格 **28,050円**(税込)

型 式	NSE102
外形寸法	118.0(幅)×107.0(高)×410.0(奥)mm
内部有効寸法	76.0(幅)×72.0(高)×300.0(奥)mm
重 量	1.7 kg
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、 NSC-AHD900VPU/-F/-4M/-5M、 NSC-AHD900/-F/-4M

カメラハウジング

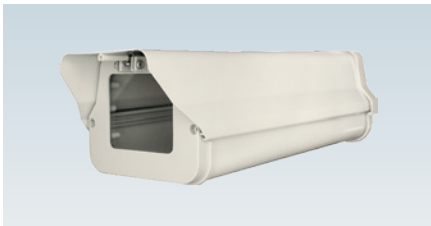

NSE103 希望小売価格 **18,700円**(税込)

型 式	NSE103
外形寸法	122.0(幅)×100.0(高)×373.0(奥)mm
内部有効寸法	100.0(幅)×80.0(高)×300.0(奥)mm
重 量	1.6 kg
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、 NSC-AHD900VPU/-F/-4M/-5M、 NSC-AHD900/-F/-4M

赤外線付きカメラハウジング



※NSE208と組合わせて利用します。 ※電源アダプター付属

NSE115 希望小売価格 **52,800円**(税込)

型 式	NSE115
機 能	赤外線距離切替
対応レンズ直径	レンズ直径 40mm以内
電 源	DC12.0V / 2.0A
消費電流	最大 550mA (赤外線ON)
動作可能周囲環境	温度：-20.0℃～50.0℃(結露なし)
防水性能	IP66
赤外線LED	42 個
赤外線照射距離	80m (40m切替可)
ファン	起動温度：40.0℃以上、 消費電流：100mA
材 質	アルミニウム&ABS
外形寸法	165.0(幅)×114.0(高)×460.0(奥)mm
内部有効寸法	79.0(幅)×78.0(高)×219.0(奥)mm
重 量	1.5 kg
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、 NSC-AHD900VPU/-F/-4M/-5M、 NSC-AHD900/-F/-4M

屋内用吊り下げ型ブラケット



NSE201 希望小売価格 **12,100円**(税込)

型 式	NSE201
最大負荷重量	2.0 kg
外形寸法	90.0 (径) × 140.0 (高) mm
重 量	215 g
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、 NIPX-2065DN、 NSC-AHD900VPU/-F/-4M/-5M、 NSC-AHD900/-F/-4M

屋内用吊り下げ型ブラケット(ロング)



NSE201L 希望小売価格 **12,100円**(税込)

型 式	NSE201L
最大負荷重量	5.0 kg
外形寸法	108.0 (径) × 220.0 (高) mm
重 量	450 g
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、 NIPX-2065DN、 NSC-AHD900VPU/-F/-4M/-5M、 NSC-AHD900/-F/-4M

屋内用吊り下げ型ブラケット(1m)



NSE221 希望小売価格 **30,800円**(税込)

型 式	NSE221
最大負荷重量	2 kg
外形寸法	120.0(径)×617.0～1004.0(高) mm
重 量	700 g
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、 NIPX-2065DN、 NSC-AHD900VPU/-F/-4M/-5M、 NSC-AHD900/-F/-4M

屋内用吊り下げ型ブラケット(2m)



NSE222 希望小売価格 **71,500円**(税込)

型 式	NSE222
最大負荷重量	2 kg
外形寸法	120.0(径)×1000.0～2000.0(高)mm
重 量	785 g
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、 NIPX-2065DN、 NSC-AHD900VPU/-F/-4M/-5M、 NSC-AHD900/-F/-4M

屋内用大型L字ブラケット



NSE203 希望小売価格 **12,100円**(税込)

型 式	NSE203
最大負荷重量	5.0 kg
外形寸法	108.0 (径) × 225.0 (高) mm
重 量	510 g
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、 NIPX-2065DN、 NSC-AHD900VPU/-F/-4M/-5M、 NSC-AHD900/-F/-4M


屋外用大型L字ブラケット



NSE206 希望小売価格 **18,700円**(税込)

型 式	NSE206
最大負荷重量	10 kg
外形寸法	180.0 (幅) × 350.0 (高) mm
重 量	約 1,200 g
対応ハウジング	NSE102、NSE103

屋外用壁面取り付けブラケット

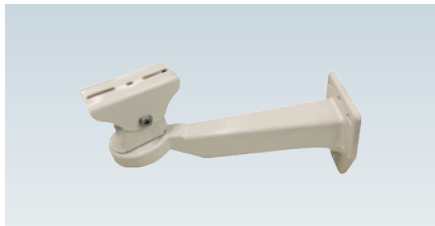

NSE208 希望小売価格 **13,200円**(税込)

型 式	NSE208
材 質	アルミニウム
最大負荷重量	5.0 kg
外形寸法	83.0(幅) × 245.0(高) × 97.0(奥)mm
重 量	398 g
対応ハウジング	NSE102、NSE103、NSE115

壁面取り付けブラケット



1030W 希望小売価格 **9,020円**(税込)

型 式	1030W
外形寸法	150.0(径) × 130.0(高) × 200.0(奥)mm


天井埋め込みブラケット



1031IC 希望小売価格 **35,200円**(税込)

型 式	1031IC
構 造	プレス & ABS
色	アイボリー
最大荷重	10 kg
外形寸法	198.0 (径) × 67.0 (高) mm
重 量	290 g
対応カメラ	DM931

天井埋め込みブラケット

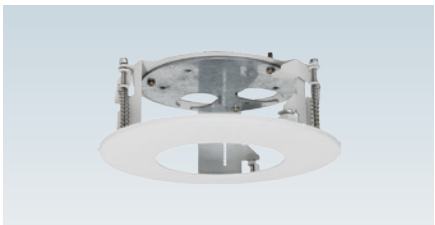

2065IC 在庫限り 希望小売価格 **99,000円**(税込)

型 式	2065IC
構 造	プレス & ABS
色	アイボリー
最大荷重	10 kg
外形寸法	198.0 (径) × 67.0 (高) mm
開口寸法	182.0 (径) mm
重 量	470 g
対応カメラ	NIPD-2065CD、NIPD-2065CD-M、 NIPV-2065CD、NIPV-2065CD-M、 NIPD-4065CD、NIPD-4065CD-M、 NIPV-4065CD、NIPV-4065CD-M、 NPD-4065CD

ドームカメラマウント用プレート



NSE210 希望小売価格 **9,350円**(税込)

型 式	NSE210
材 質	鉄
外形寸法	115.0 (幅) × 102.0 (高) mm
重 量	49 g
対応カメラ	NSC-SP933-2M/-4M/M-2M/M-4M、 NSC-AHD933VPV/-F/-4M、 NSC-AHD933VPUM-F/-4M/-5M、 NSC-AHD933/-F/-4M/M-F/M-4M
対応ブラケット	NSE201、NSE201L、NSE203、 NSE221、NSE222


ポール取り付けアタッチメント



NSE204 希望小売価格 **24,200円**(税込)

型 式	NSE204
最大負荷重量	10 kg
外形寸法	170.0 (幅) × 113.0 (高) mm
適用ポール径	60.0 ~ 135.0 (径) mm
重 量	約 1.1 kg
材 質	アルミダイカスト
対応ブラケット	NSE208

ポール取り付け金具

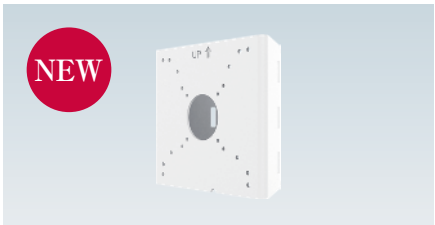

※カメラに直接使用できません。

U942TJB-P **オープン価格**

型 式	U942TJB-P
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	136.0(幅) × 127.0(高) × 63.6(奥)mm
重 量	340 g
付属品	ステンレスバンド (φ67 ~ 127 mm) × 3本
対応ジャンクション ボックス	U242JB、U242MJB、U942TJB


カメラ用ジャンクションボックス



U233MJB オープン価格

型 式	U233MJB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	144.8 (径) × 42.5 (高)mm
重 量	300 g
付属品	ボックスコネクタ × 1
対応カメラ	NSU-IP233M-4M

カメラ用ジャンクションボックス

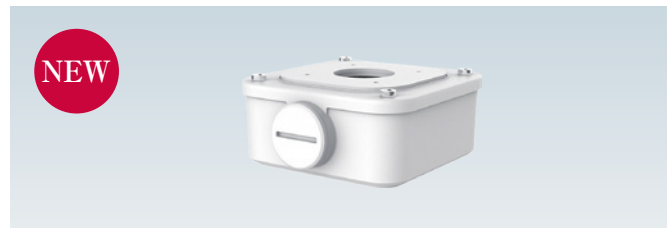

U242JB オープン価格

型 式	U242JB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	93.0 (幅) × 43.1 (高) × 100.5 (奥)mm
重 量	200 g
付属品	ボックスコネクタ × 1
対応カメラ	NSU-W941-2M


カメラ用ジャンクションボックス



U242MJB オープン価格

型 式	U242MJB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	104.0 (幅) × 58.5 (高) × 106.0 (奥)mm
重 量	420 g
付属品	ボックスコネクタ × 2
対応カメラ	NSU-IP242M-4M

カメラ用ジャンクションボックス

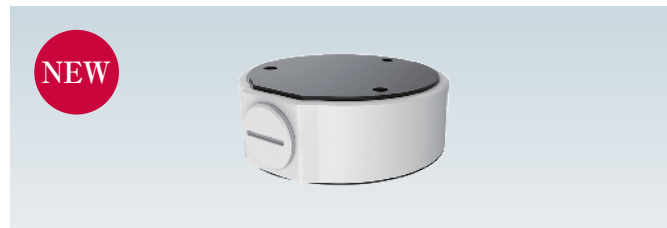

U933TJB オープン価格

型 式	U933TJB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	108.6 (径) × 38.5 (高)mm
重 量	200 g
付属品	ボックスコネクタ × 1
対応カメラ	NSC-IP933T-4M, NSU-IP233A-4M, NSU-W933-2M


カメラ用ジャンクションボックス



U942TJB オープン価格

型 式	U942TJB
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	104.4 (径) × 57.0 (高)mm
重 量	360 g
付属品	ボックスコネクタ × 1
対応カメラ	NSC-IP942T-4M, NSU-IP242C-4M

カメラ用ジャンクションボックス

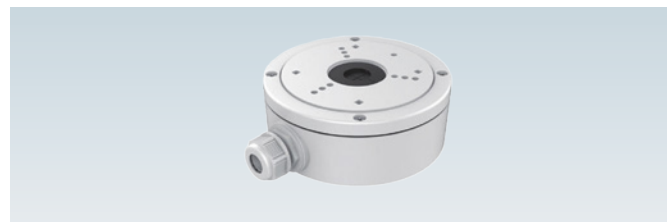

DS-1280ZJ-S オープン価格

型 式	DS-1280ZJ-S
材 質	アルミニウム合金
外形寸法	137.0 (径) × 53.4 (高) mm
重 量	527 g
対応カメラ	NSC-AHD942/-BK/-4M/-4M-BK/-F/-F-BK、 NSC-AHD942-5M, NSC-AHD942M-4M/-4M-BK、 NSC-AHD942M-5M, NSC-AHD942M-F/-F-BK、 NSC-AHD942VPU/-4M/-4M-BK、 NSC-AHD942VPU-5M, NSC-AHD942VPU-BK/-F/-F-BK、 NSC-AHD942VPUM-4M/-4M-BK、 NSC-AHD942VPUM-5M, NSC-AHD942VPUM-F/-F-BK、 NSC-AHD943/-4M/-F, NSC-AHD943M-4M、 NSC-AHD943M-F, NSC-AHD943VPU/-4M/-F、 NSC-AHD943VPUM-4M, NSC-AHD943VPUM-F NSC-SP942-2M/-2M-BK, NSC-SP942-4M/-4M-BK NSC-SP942M-2M/-2M-BK, NSC-SP942M-4M/-4M-BK NSC-SP943-2M, NSC-SP943-4M

5C FB同軸ケーブル(100m)



NCC5C オープン価格

型 式	NCC5C
ケーブル長	100 m
ケーブル直径	7.7 mm
内部導体	銅：1.05 mm
絶縁体	発泡ポリエチレン：5 mm
外部導体	アルミ箔テープ：厚み / 0.05 mm、 アルミ編組線：素線径 / 0.14 mm、 持数 / 6、打数 / 16
被 覆	PVC：7.7 mm
カラー	ブラック

Cat5e LANケーブル(300m)



NCL5E オープン価格

型 式	NCL5E
ケーブル長	300 m
ケーブル直径	5.2 mm
規 格	Cat5e 対応
伝送速度	1000 BASE-T
芯 線	8芯（ツイストペアケーブル）
導 体	銅（単線）
絶縁体	ポリエチレン
被 覆	PVC
カラー	スカイブルー

Cat6 LANケーブル(300m)



NCL6 オープン価格

型 式	NCL6
ケーブル長	300 m
ケーブル直径	6.4 mm
規 格	Cat6 対応
伝送速度	1000 BASE-T、1000 BASE-TX
芯 線	8芯（ツイストペアケーブル）
導 体	銅（単線）
絶縁体	ポリエチレン
セパレーター	ポリエチレン
被 覆	PVC
カラー	スカイブルー

5C FB用 BNCコネクタ



NSE411 オープン価格

型 式	NSE411
インピーダンス	75 Ω
端子加工方法	BNC圧着方式（ケーブル）
形 状	ストレート
動作可能周囲環境	温度：0 ～ 40.0℃
内容量	10 個

Cat5e LANケーブル用 RJ45コネクタ



NSE421 オープン価格

型 式	NSE421
対応導体	単線・より線 共用
適応ケーブル	Cat5e UTPケーブル
内容量	50 個

Cat6 LANケーブル用 RJ45コネクタ



NSE422 オープン価格

型 式	NSE422
対応導体	単線・より線 共用
適合ケーブル	Cat UTPケーブル
内容量	50 個

BNC変換コネクタ



NSE401 希望小売価格 1,320円(税込)

型 式	NSE401
材 質	ニッケル

HDMIケーブル(2m)



HDMI020H オープン価格

型 式	HDMI020H
ケーブル長	2 m
ケーブル直径	4.5 mm
コネクタ形状	HDMI 19ピン タイプA（オス） - HDMI 19ピン タイプA（オス）
バージョン	2.0

HDMIケーブル(3m)



HDMI030H オープン価格

型 式	HDMI030H
ケーブル長	3 m
ケーブル直径	5.5 mm
コネクタ形状	HDMI 19ピン タイプA（オス） - HDMI 19ピン タイプA（オス）
バージョン	1.4a



※ポール取付金具は標準で挟み込み金具となります。ステンレスベルトをご希望の場合はご注文時に指定ください。

屋外DVR BOX

レコーダーを屋外設置するための収納ボックスです。

NSE150


オープン価格

【製品特長】

- 屋外でレコーダーを収納するための専用ボックスです。
- 熱のこもりやすい上部に冷却ファンを配置。
- 付属の専用ブラケットでポール取付可能(直径300mmまで)です。

型 式	NSE150
材 質	亜鉛メッキ板 T = 1.2
表面処理	粉体塗装 (白) 厚み = 30 ~ 40 um
配線用穴	Φ30mm × 2 (箱の下部)
寸 法	500.0 (幅) × 710.0 (高) × 200.0 (奥) mm
重 量	約 30 kg
付属品	冷却ファン × 1、鍵付ハンドル × 1、左右防虫網付、網型固定用金具、Z型固定金具 L160 × 4、Z型固定金具 L350 × 2、Z型固定金具 L380 × 2、M4固定ネジ × 24
付属取付金具(2種類から選択)	挟み込み金具：対応ポール直径 16 ~ 30 cm用 ステンレスベルト：対応ポール直径 12 ~ 30 cm用

製品寸法(単位:mm)

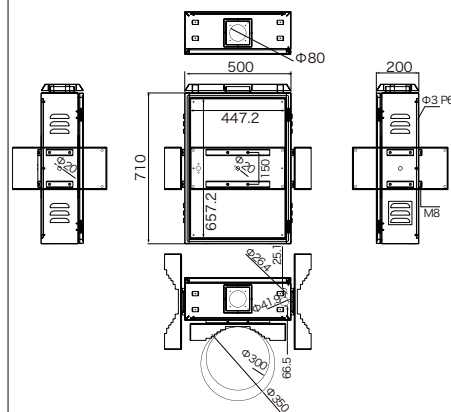

※アダプター付属。

PTZキーボードコントローラ

PTZカメラの操作や設定を行うキーボードコントローラです。

NSK109


希望小売価格 **242,000円**(税込)

【製品特長】

- 電源、パン、チルト、ズーム等の制御を行うキーボードコントローラです。
- 最大255台のスピードドームカメラを制御することが可能です。
- 3枢軸のジョイスティックで、快適な操作性を実現しました。
- 液晶ディスプレイ画面を搭載。
- 最大64ユニットをサブキーボードとして接続して、同じカメラを複数のキーボードから操作することができます。

型 式	NSK109
リモートコントロール	RS-485
ポートレート	2400 / 4800 / 9600
対応プロトコル	PELCO-P/D
電 源	DC12V / 1.5A
消費電力	9W
消費電流	140 mA
動作可能周囲環境	温度：0 ~ 45.0℃、湿度：70.0%以下(結露なし)
外形寸法	280.0 (幅) × 100.0 (高) × 179.5 (奥) mm
重 量	700 g

製品寸法(単位:mm)

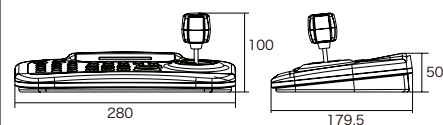



※アダプター付属。

RS485分配器(8分配)

PTZカメラを複数台設置する際の配線の干渉を防ぐRS485配線の分配器です。

NSE810A


希望小売価格 **105,600**円(税込)

【製品特長】

- RS485(RS232)を8分配します。
- PTZカメラを複数台設置する際に便利です。

型 式	NSE810A
入 力	RS485 ×2、RS232 ×1
出 力	RS485 ×8
動作可能周囲環境	温度：0～55.0℃、湿度：95.0%以下（結露なし）
電 源	DC12V / 500mA
外形寸法	483.0（幅）× 44.0（高）× 88.0（奥）mm
重 量	1100 g

製品寸法(単位:mm)

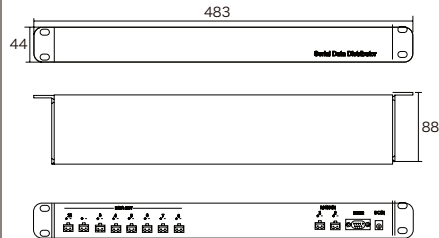



※アダプター付属。

FM電波方式小型SNTPサーバー

セキュリティー上公開NTPサーバーへの接続ができない環境などに最適な小型SNTPサーバーです。

SN-1010	オープン価格
---------	--------

【製品特長】

- NTPクライアント機器を接続することで、クライアント機器の時刻を修正します。
- PoE (IEEE802.3af/at) に対応しています。
- 屋内アンテナで受信可能。面倒なアンテナ工事が不要です。
- 稼働状態表示LED搭載で、時刻ソースとの同期状態を目視で確認できます。
- ファンレス設計、コンパクトなサイズで手軽に設置できます。
- 専用ソフトウェア不要で、ブラウザで設定ができます。
- 付属のアンテナケーブルは10m、またオプションの延長ケーブル(10m)によりさらに延長することが可能です。



※アダプター付属。

GPS方式小型SNTPサーバー


セキュリティー上公開NTPサーバーへの接続ができない環境などに最適な小型SNTPサーバーです。アンテナ部分の屋外設置が可能。

SN-1020	オープン価格
---------	--------


【製品特長】

- NTPクライアント機器を接続することで、クライアント機器の時刻を修正します。
- PoE (IEEE802.3af/at) に対応しています。
- GPS衛星より高精度な世界標準時の取得が可能です。
- 稼働状態表示LED搭載で、時刻ソースとの同期状態を目視で確認できます。
- ファンレス設計、コンパクトなサイズで手軽に設置できます。
- 専用ソフトウェア不要で、ブラウザで設定ができます。
- 付属のアンテナケーブルは5m、またオプションの延長ケーブル(5m)によりさらに延長することが可能です。

型 式	SN-1010
修正精度	±100ms以下※ラジオの受信状態が良好(音声が無音で歪みやノイズのない状態で入力信号レベルが50dB程度)である場合の修正精度です。 受信状態が悪い場合は修正精度も悪化します。
うるう秒	未対応
時刻修正方法	FM 時報により正時に同期
NTPクライアント数	最大 100 台
〈FM受信部〉	
受信方式	スーパーヘテロダイナ方式
同調方式	FLL 方式
受信周波数	FMラジオ (76.0MHz ~ 90.0MHz)
実用感度	25dBf (IHF) ※時報検出に最低限必要な入力信号レベルであり、 修正精度100msを保証するものではありません。
入力インピーダンス	75 Ω
音声出力	イヤホン (モノラル)
正時報検出方式	トーンデコータによる周波数検出
定格電圧	AC 100V ± 10%、PoE (IEEE802.3af/at 準拠)
定格電流	ACアダプタ時: 0.05A、PoE時: 0.06A
消費電力	ACアダプタ時: 2.2W、PoE時: 2.9W
動作可能周囲環境	温度: 0 ~ 50.0℃、湿度: 20.0 ~ 80.0% (結露なし)
外形寸法	160.0 (幅) × 30.0 (高) × 130.0 (奥) mm
重 量	約 240 g
電 池	リチウム電池使用 (全期間電源OFFで約5年)
〈屋内用FMアンテナ〉	
温度条件	-20.0 ~ 60.0℃
外形寸法	アンテナ部: 10.0 (径) × 171.0 ~ 950.0 (高)mm (可倒範囲180°) / アンテナ基台部: 63.0 (径) × 57.0 (高) mm
重 量	約 470 g (ケーブル含む)
ケーブル長	10 m

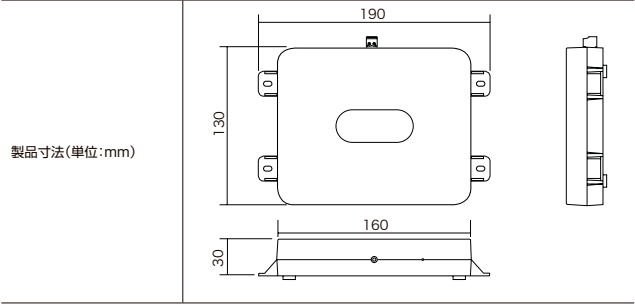

型 式	SN-1020
修正精度	±1 ms以下
うるう秒	未対応
時刻取得	GPS衛星から随時
時刻修正方法	4衛星以上で時刻同期
NTPクライアント数	最大 100 台
定格電圧	AC 100V ± 10%、PoE (IEEE802.3af/at 準拠)
定格電流	ACアダプタ時: 0.05A、PoE時: 0.06A
消費電力	ACアダプタ時: 2.2W、PoE時: 2.9W
動作可能周囲環境	温度: 0 ~ 50.0℃、湿度: 20.0 ~ 80.0% (結露なし)
設置形態	卓上設置または壁面等にねじ止め
外形寸法	160.0 (幅) × 30.0 (高) × 130.0 (奥) mm
重 量	約 240 g
電 池	リチウム電池使用 (全期間電源OFFで約5年)
〈GPSアンテナ〉	
温度条件	-35.0 ~ 85.0℃
湿度条件	20.0 ~ 95.0% (結露なし)
防水性	IPX5相当
外形寸法	31.0 (幅) × 12.0 (高) × 36.0 (奥) mm
重 量	約100 g (ケーブル含む)
ケーブル長	5 m

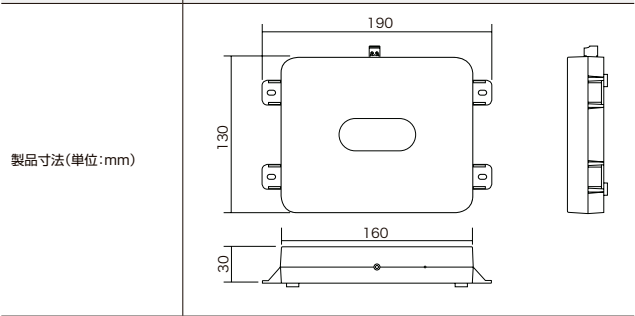


DC12Vマルチ電源



NSE301K オープン価格

型 式	NSE301K
定格入力電圧	AC100V、50 / 60Hz
定格出力電圧	DC12V / 5.25A
消費電力	71W
ヒューズ	5A
保護回路	過電流保護、過電圧保護、出力短絡保護、LED消灯
安全規格	電気用品安全法 (PSE)、JIS C 61000-3-2適合
動作可能周囲環境	温度：-10.0 ~ 40.0℃、湿度：85.0%以下 (結露なし)
外形寸法	202.0(幅)×59.4(高)×200.0(奥)mm
重 量	1250 g

映像分配器 (2分配)

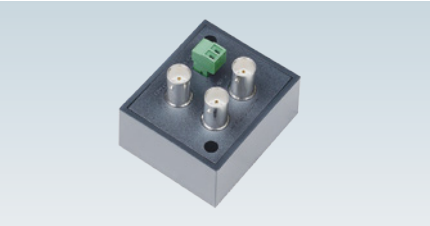

※アダプター付属。 ※カメラのUTC機能には対応していません。

NSE801AHD オープン価格

型 式	NSE801AHD
ビデオ入力	BNC ×1、0.8 ~ 1.2Vp-p、75Ω
ビデオ出力	BNC ×2、1Vp-p (Standard)、75Ω
帯域幅	350 MHz-3dB
電源入力	ターミナルブロック
電 源	DC12V / 500mA
消費電流	160mA
動作可能周囲環境	温度：0 ~ 55.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	57.8(幅) × 49.2(高) × 41.7(奥)mm
重 量	70 g

VGA to RCA スキャンコンバーター



※電源アダプターは付属しません。

VGA03 希望小売価格 25,300円 (税込)

型 式	VGA03
接続端子	DVR側：D-Sub、モニター側：RCA×ス
電源・消費電力	DC5V 1A、USBから供給・5W
外形寸法	110.0(幅) × 36.0(高) × 56.0(奥)mm

DC12V1A電源アダプター



NSE302P 希望小売価格 7,150円 (税込)

型 式	NSE302P
出力電圧	DC12V
出力電流	1 A
外形寸法	58.0 (幅) × 25.0 (高) × 32.0 (奥) mm

映像分配器 (4分配)



※アダプター付属。

NSE802AHD 希望小売価格 19,800円 (税込)

型 式	NSE802AHD
ビデオ入力	BNC ×1、1Vp-p、75Ω
ビデオ出力	BNC ×4、1Vp-p、75Ω
ビデオ帯域幅	100MHz 0.1dB ゲイン フラットネス
電源入力	DCジャック
電 源	DC12V / 500mA
消費電流	最大 110mA
動作可能周囲環境	温度：0 ~ 55.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	138.0(幅) × 29.5(高) × 85.6(奥)mm
重 量	140 g

DC12V2A電源アダプター



NSE304P 希望小売価格 18,700円 (税込)

型 式	NSE304P
出力電圧	DC12V
出力電流	2A
外形寸法	43.2(幅) × 39.0(高) × 70.2(奥)mm

HDMIエクステンダー



※アダプター (DC5V×2) が付属しています。

NSE901 希望小売価格 140,800円 (税込)

型 式	NSE901
映像伝送距離	SD (解像度480i、576i) (270Mbps) 最長300M (5C-FB使用時) HD(解像度720p、1080i、1080p@24/25/30Hz) (1.45Gbps) 最長200M (5C-FB使用時) Full HD(解像度1080p@50/60Hz) (2.97Gbps) 最長100M (5C-FB使用時)
対応解像度	480i、576i、720p@50 / 59.94 / 60Hz 1080i@50 / 59.94 / 60Hz 1080p@23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60Hz
音 声	LPCM 7.1、チャンネル 48Khz、16 / 20 / 24Bit
HDMI端子	HDMI Type A
同軸端子	BNC 75Ω
消費電流	送信機：最大 850mA 受信機：最大 750mA
電 源	DC5V、1A ×2
動作可能周囲環境	温度：0 ~ 55.0℃ (保管時：-20.0 ~ 85.0℃) 湿度：95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	67.0(幅) × 27.0(高) × 120.0(奥)mm
重 量	200 g