防犯・監視カメラシステム 総合カタログ
SECURITY SYSTEMS PRODUCT CATALOG

2021 Vol.2

株式会社 NSS

Contents

INDEX | AI ソリューション

ネットワークカメラ

型式	NSC-AI933M-5M	NSC-AI942M-5M	NSC-IP936-9M	NSZ-IP120-OH
				
イメージセンサー	1/2.8" CMOS Sony STARVIS IMX335	1/2.8" CMOS Sony STARVIS IMX335	1/1.7" Progressive CMOS	1/2.8" CMOS Sensor
解像度	5MP 2592×1944	5MP 2592×1944	9MP 3000×3000	2MP 1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	2592×1944:20fps	2592×1944:20fps	3000×3000:30fps	1920×1080:30fps
レンズ	f=2.7〜13.5㎜	f=2.7〜13.5㎜	f=2.0㎜	f=4.7〜104mm/F=1.6〜3.0
撮影範囲	水平102°×垂直73° 〜 水平31°×垂直23°	水平102°×垂直73° 〜 水平31°×垂直23°	水平173°×垂直173°(±2°)	水平72°×垂直59° 〜 水平3.8°×垂直2.9°
ズーム	光学ズーム:5倍	光学ズーム:5倍	—	光学ズーム:22倍
赤外線照射距離	30m	50m	5m	150m
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux/F1.2(AGC ON)	カラー時:0.03Lux/F1.2(AGC ON)	カラー時:0.01Lux/ F1.2(AGC ON)	カラー時:0.5Lux/F1.5
オーディオ	入力×1、出力×1	入力×1、出力×1	内蔵マイク	入力×1、出力×1
AI/IVS	顔認識、ヒューマンディテクション、車両検出、 ラインクロス検出、境界侵入検出	顔認識、ヒューマンディテクション、車両検出、 ラインクロス検出、境界侵入検出	N/A	クロスカウント、ラインクロス検出、不審物/消失物検出
防水機能	IP66	IP66	IP66	IP66
PoE	●	●	●	●
電源	DC 12V	DC 12V	DC12V	DC12V/3A
消費電力	6W	6W	9W	27W
動作可能周囲温度	-30〜55度/ 湿度:95%以下	-10〜55度 / 湿度:95%以下	-20〜55度	-40〜60度
外形寸法	148.7(径)× 109(高)mm	87.4(幅)× 83.8(高)× 242.1(奥)㎜	120(径)× 56.0(高)㎜	206(径)×325(高)㎜
掲載ページ	▶ P.2	▶ P.3	▶ P.4	▶ P.5

ネットワークビデオレコーダー

型式	NSV-AI5008	NSV-AI5016
		
映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
登録可能カメラ台数	8チャンネル(PoE×8)	16チャンネル(PoE×16)
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1	HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1
映像入力処理性能	最大ビットレート128Mbps	最大ビットレート320Mbps
標準内蔵HDD容量	2TB	2TB
録画可能最大HDD容量	16TB(8TB×2)	16TB(8TB×2)
RAIDレベル	—	—
ビデオ分析	クロスカウント、ラインクロス検出、 不審物/消失物検出、全方位カメラ映像補正	クロスカウント、ラインクロス検出、 不審物/消失物検出、全方位カメラ映像補正
AI機能	顔認識、ヒューマンディテクション、車両検出	顔認識、ヒューマンディテクション、車両検出
バックアップ	e-SATA, USB, ネットワーク	e-SATA、USB、ネットワーク
オーディオ入出力	入力:IP×8、RCA×1、出力:RCA×1	入力:IP×16、RCA×1、出力:RCA×1
モバイル対応	●	●
CMS	●	●
電源	DC48V/2A	AC100〜240V
最大消費電力	10W (本体)、96W(IPC Port)	12W (本体)、120W(IPC Port)
動作可能周囲環境	-10〜55度/ 湿度:10〜90%	-10〜55度 / 湿度:10〜90%
外形寸法	378(幅)×51(高)×317.4(奥)mm	378(幅)×51(高)×317.4(奥)mm
掲載ページ	▶ P.6	▶ P.6

INDEX | IP ソリューション

SP SERIES ネットワークカメラ

型式	NSC-SP900-2M	NSC-SP900-4M	NSC-SP931-2M	NSC-SP931-4M	NSC-SP931M-2M	NSC-SP931M-4M	NSC-SP932-2M
							
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/3" 2M Aptina CMOS
解像度	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平91.5°×垂直51.7°～ 水平30.2°×垂直17.2°	水平107.5°×垂直59.6°～ 水平35.4°×垂直20.2°	水平81.7°×垂直46.2°～ 水平25.8°×垂直15.2°	水平94.0°×垂直53.8°～ 水平29.4°×垂直18.0°	水平83.2°×垂直48.3°～ 水平29.6°×垂直17.4°	水平96.0°×垂直55.6°～ 水平31.5°×垂直18.2°	水平81.7°×垂直46.2°～ 水平25.8°×垂直15.2°
ズーム	—	—	—	—	光学ズーム：4.2倍	光学ズーム：4.2倍	—
赤外線照射距離	—	—	—	—	—	—	最大20m
被写体最低照度	0.001Lux(モノクロ時)	0.001Lux(モノクロ時)	0.001Lux(モノクロ時)	0.001Lux(モノクロ時)	0.001Lux(モノクロ時)	0.001Lux(モノクロ時)	0Lux(IR照射時)
オーディオ入力	—	—	—	—	—	—	—
オーディオ出力	—	—	—	—	—	—	—
SDカードスロット	—	—	—	—	—	—	—
防水・防塵	—	—	—	—	—	—	—
PoE	●	●	●	●	●	●	●
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	1.2W	1.2W	1.6W	1.6W	1.8W	1.8W	3.5W
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度
掲載ページ	▶ P.10	▶ P.10	▶ P.11	▶ P.11	▶ P.12	▶ P.12	▶ P.13

SP SERIES ネットワークカメラ

型式	NSC-SP932-4M	NSC-SP932A-2M	NSC-SP932A-4M	NSC-SP932M-2M	NSC-SP932M-4M	NSC-SP932MA-2M	NSC-SP932MA-4M
							
イメージセンサー	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平94.0°×垂直53.8°～ 水平29.4°×垂直18.0°	水平81.7°×垂直46.2°～ 水平25.8°×垂直15.2°	水平94.0°×垂直53.8°～ 水平29.4°×垂直18.0°	水平83.2°×垂直48.3°～ 水平29.6°×垂直17.4°	水平96.0°×垂直55.6°～ 水平31.5°×垂直18.2°	水平83.2°×垂直48.3°～ 水平29.6°×垂直17.4°	水平96.0°×垂直55.6°～ 水平31.5°×垂直18.2°
ズーム	—	—	—	光学ズーム：4.2倍	光学ズーム：4.2倍	光学ズーム：4.2倍	光学ズーム：4.2倍
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m
被写体最低照度	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)
オーディオ入力	—	●	●	—	—	●	●
オーディオ出力	—	●	●	—	—	●	●
SDカードスロット	—	—	—	—	—	—	—
防水・防塵	—	—	—	—	—	—	—
PoE	●	●	●	●	●	●	●
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	3.5W	1.6W	3.5W	3.9W	3.9W	3.9W	3.9W
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度
掲載ページ	▶ P.13	▶ P.14	▶ P.14	▶ P.15	▶ P.15	▶ P.16	▶ P.16

INDEX | IP ソリューション

SP SERIES ネットワークカメラ

型式	NSC-SP933-2M	NSC-SP933-4M	NSC-SP933M-2M	NSC-SP933M-4M	NSC-SP942-2M	NSC-SP942-2M-BK
			Motorized 	Motorized 		
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/3" 2M Aptina CMOS	
解像度	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	
撮影範囲	水平81.7°×垂直46.2°～水平25.8°×垂直15.2°	水平94.0°×垂直53.8°～水平29.4°×垂直18.0°	水平83.2°×垂直48.3°～水平29.6°×垂直17.4°	水平96.0°×垂直55.6°～水平31.5°×垂直18.2°	水平81.7°×垂直46.2°～水平25.8°×垂直15.2°	
ズーム	—	—	光学ズーム：4.2倍	光学ズーム：4.2倍	—	
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大40m	
被写体最低照度	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	
オーディオ入力	—	—	—	—	—	
オーディオ出力	—	—	—	—	—	
SDカードスロット	—	—	—	—	—	
防水・防塵	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	
PoE	●	●	●	●	●	
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	
消費電力	3.5W	3.5W	3.9W	3.9W	5.2W	
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	
掲載ページ	▶ P.17	▶ P.17	▶ P.18	▶ P.18	▶ P.19	▶ P.20

SP SERIES ネットワークカメラ

型式	NSC-SP942-4M	NSC-SP942-4M-BK	NSC-SP942M-2M	NSC-SP942M-2M-BK	NSC-SP942M-4M	NSC-SP942M-4M-BK
			Motorized 	Motorized 	Motorized 	Motorized 
イメージセンサー	1/3" 4M Omnivision CMOS		1/3" 2M Aptina CMOS		1/3" 4M Omnivision CMOS	
解像度	4MP 2592×1520		2MP 1920×1080		4MP 2592×1520	
映像圧縮方式	H.265、H.264		H.265、H.264		H.265、H.264	
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4		f=2.8～12mm/F1.4		f=2.8～12mm/F1.4	
撮影範囲	水平94.0°×垂直53.8°～水平29.4°×垂直18.0°		水平83.2°×垂直48.3°～水平29.6°×垂直17.4°		水平96.0°×垂直55.6°～水平31.5°×垂直18.2°	
ズーム	—		光学ズーム：4.2倍		光学ズーム：4.2倍	
赤外線照射距離	最大40m		最大40m		最大40m	
被写体最低照度	0Lux（IR照射時）		0Lux（IR照射時）		0Lux（IR照射時）	
オーディオ入力	—		—			
オーディオ出力	—		—		—	
SDカードスロット	—		—		—	
防水・防塵	IP66		IP66		IP66	
PoE	●		●		●	
電源	PoE、DC12V		PoE、DC12V		PoE、DC12V	
消費電力	5.2W		5.3W		5.3W	
動作可能周囲温度	-10～50度		-10～50度		-10～50度	
掲載ページ	▶ P.19	▶ P.20	▶ P.21	▶ P.22	▶ P.21	▶ P.22

SP SERIES ネットワークカメラ

型式	NSC-SP943-2M	NSC-SP943-4M	NSC-SP110-IU	NSC-SP110-IUIC	NSC-SP110-OH
					
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/3" Panasonic CMOS Sensor	1/3" Panasonic CMOS Sensor	1/3" Panasonic CMOS Sensor
解像度	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1956×1092	2MP 1956×1092	2MP 1956×1092
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
レンズ	f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F1.6	f=5.1〜51mm/F1.6〜1.8	f=5.1〜51mm/F1.6〜1.8	f=5.1〜51mm/F1.6〜1.8
撮影範囲	水平44.8°×垂直26.0°〜水平6.5°×垂直3.9°	水平51.0°×垂直28.5°〜水平7.3°×垂直4.3°	水平54.0°×垂直31.0°〜水平4.9°×垂直4.0°	水平54.0°×垂直31.0°〜水平4.9°×垂直4.0°	水平54.0°×垂直31.0°〜水平4.9°×垂直4.0°
ズーム	—	—	光学ズーム：10倍	光学ズーム：10倍	光学ズーム：10倍
赤外線照射距離	最大70m	最大70m	—	—	—
被写体最低照度	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0.1Lux（モノクロ時）	0.1Lux（モノクロ時）	0.1Lux（モノクロ時）
オーディオ入力	—	—	外部入力	外部入力	外部入力
オーディオ出力	—	—	外部出力	外部出力	外部出力
SDカードスロット	—	—	MicroSD	MicroSD	MicroSD
防水・防塵	IP66	IP66	—	—	IP66
PoE	●	●	●	●	●
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	5.8W	5.8W	18W	18W	30W
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度	-40〜60度	-40〜60度	-40〜60度
掲載ページ	▶ P.23	▶ P.23	▶ P.24	▶ P.24	▶ P.25

SP SERIES ネットワークビデオレコーダー

型式	NSPV5004	NSPV5008	NSPV5016	NSPV7008	NSPV7016
					
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264
録画可能カメラ台数	4	8	16	8	16
映像出力	HDMI2.0、VGA	HDMI2.0、VGA	HDMI2.0、VGA	HDMI2.0、VGA	HDMI2.0、VGA
録画性能	2688×1520：60fps、1920×1080：120fps	2688×1520：120fps、1920×1080：240fps	2688×1520：240fps、1920×1080：480fps	2688×1520：120fps、1920×1080：240fps	2688×1520：240fps、1920×1080：480fps
標準内蔵HDD容量	2TB	2TB	2TB	2TB	2TB
録画可能最大HDD容量	16TB（8TB×2）	16TB（8TB×2）	16TB（8TB×2）	32TB（8TB×4）	32TB（8TB×4）
RAIDレベル	1（一部制限有り）	1（一部制限有り）	1（一部制限有り）	1（一部制限有り）	1（一部制限有り）
バックアップ	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク
オーディオ入出力	●	●	●	●	●
モバイル対応	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android
CMS	●	●	●	●	●
電源	DC48V/1.2A	DC48V/2A	AC100〜240V/3A	AC100〜240V/3A	AC100〜240V/3A
動作可能周囲温度	5〜40度	5〜40度	5〜40度	5〜40度	5〜40度
掲載ページ	▶ P.26	▶ P.26	▶ P.26	▶ P.27	▶ P.27

INDEX ｜ IP ソリューション

X SERIES ネットワークカメラ

型式	NPX-4065DN	NPD-2065CD	NPD-4065CD	NPD-2065CD-M	NPV-2065CD	NPV-4065CD	NPV-2065CD-M
				 Motorized			 Motorized
イメージセンサー	1/3" 4M CMOSセンサー	1/2.9" 2M CMOSセンサー	1/3" 4M CMOSセンサー	1/2.9" 2M CMOSセンサー	1/2.9" 2M CMOSセンサー	1/3" 4M CMOSセンサー	1/2.9" 2M CMOSセンサー
解像度	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
レンズ	※別売	f=2.8～12mm /F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm /F1.4	f=2.8～12mm /F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	—	水平100°×垂直52°～水平34°×垂直19°	水平92.42°×垂直48.24°～水平34.47°×垂直19.42°	水平95°×垂直50°～水平35°×垂直19°	水平100°×垂直52°～水平34°×垂直19°	水平92.42°×垂直48.24°～水平34.47°×垂直19.42°	水平95°×垂直50°～水平35°×垂直19°
ズーム	—	—	—	光学ズーム：4.2倍	—	—	光学ズーム：4.2倍
赤外線照射距離	—	最大25m	最大20m	最大25m	最大25m	最大20m	最大25m
被写体最低照度	0Lux(モノクロ時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)
オーディオ入力	内蔵マイク	外部入力	外部入力	外部入力	外部入力	外部入力	外部入力
オーディオ出力	外部出力	外部出力	外部出力	外部出力	外部出力	外部出力	外部出力
SDカードスロット	SD	MicroSD	SD	MicroSD	MicroSD	MicroSD	MicroSD
防水・防塵	—	—	—	—	IP66	IP66	IP66
PoE	●	●	●	●	●	●	●
電源	PoE、DC12V、AC24V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	PoE：3.6W、DC12V：2.64W、AC24V：5.3W	PoE：6.5W、DC12V：5.5W	PoE：6.84W、DC12V：5.04W	PoE(IEEE802.3af)：6.5W、DC12V：5.5W	PoE：6.5W、DC12V：5.0W	PoE：6.24W、DC12V：4.92W	PoE：7.3W、DC12V：6.2W
動作可能周囲温度	-20～50度	-20～50度	-20～50度	-20～50度	-20～60度	-20～60度	-20～60度
掲載ページ	▶ P.32	▶ P.33	▶ P.33	▶ P.34	▶ P.35	▶ P.35	▶ P.36

X SERIES ネットワークカメラ

型式	NPV-4065CD-M	NPD-2065MF	P4520	D8520	NPB-2065BM	NPB-4065BM	NPB-2065BM-M
	 Motorized						 Motorized
イメージセンサー	1/3" 4M CMOSセンサー	1/2.9" 2M CMOSセンサー	1/1.8" 5M CMOSセンサー	1/1.8" 5M CMOSセンサー	1/2.9" 2M CMOSセンサー	1/3" 4M CMOSセンサー	1/2.9" 2M CMOSセンサー
解像度	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	5MP 2560×1920	5MP 2560×1920	2MP 1920×1080	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8mm /F1.8	f=1.49mm/F2.0	f=3.6～10mm/F1.5	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm /F1.4
撮影範囲	水平90.0°×垂直49.0°～水平35.0°×垂直24.0°	水平96°×垂直54°	水平180°×垂直160°	水平88°～水平38°	水平100°×垂直52°～水平34°×垂直19°	水平92.42°×垂直48.24°～水平34.47°×垂直19.42°	水平95°×垂直50°～水平35°×垂直19°
ズーム	光学ズーム：4.2倍	—	—	●	—	—	光学ズーム：4.2倍
赤外線照射距離	最大20m	最大10m	—	最大20m	最大30m	最大30m	最大30m
被写体最低照度	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0.001Lux(モノクロ時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)
オーディオ入力	外部入力	内蔵マイク	内蔵マイク	外部入力	外部入力	外部入力	外部入力
オーディオ出力	外部出力	外部出力	外部出力	外部出力	外部出力	外部出力	外部出力
SDカードスロット	MicroSD	MicroSD	MicroSD	MicroSD	MicroSD	MicroSD	MicroSD
防水・防塵	IP66	—	—	IP66	IP66	IP66	IP66
PoE	●	●	●	●	●	●	●
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	PoE：7.0W、DC12V：5.0W	PoE：3W、DC12V：2.5W	最大4.65W	最大14W	PoE：7W、DC12V：5.5W	PoE：7.68W、DC12V：6W	PoE：7.0W、DC12V：6.5W
動作可能周囲温度	-20～60度	-20～50度	-10～50度	-40～60度	-20～70度	-20～60度	-20～70度
掲載ページ	▶ P.36	▶ P.37	▶ P.37	▶ P.38	▶ P.39	▶ P.39	▶ P.40

ネットワークカメラ

型式	NPB-4065BM-M	NPB-1080F28X	B8520	NSPD-8220-OH
	Motorized 			
イメージセンサー	1/3" 4M CMOSセンサー	1/2.7" 2M CMOSセンサー	1/1.8" 5M CMOSセンサー	1/2.8" スターライトCMOSセンサー
解像度	4MP 2592×1520	2MP 1920×1080	5MP 2560×1920	2MP 1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
レンズ	f=2.8〜12mm /F1.4	f=2.8mm/F1.8	f=3.6〜10mm/F1.5	f=5.5〜110mm /F1.6〜3.5
撮影範囲	水平92°×垂直48°〜 水平34°×垂直19°	水平101°×垂直64°	水平88°〜水平38°	水平51°×垂直33°〜 水平2.6°×垂直2°
ズーム	光学ズーム：4.2倍	—	●	光学ズーム：20倍
赤外線照射距離	最大30m	最大30 m	最大40m	最大150m
被写体最低照度	0.03Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）
オーディオ入力	外部入力	外部入力	外部入力	外部入力
オーディオ出力	外部出力	外部入力	外部出力	外部出力
SDカードスロット	MicroSD	—	SD	MicroSD
防水・防塵	IP66	IP66	IP66	IP66
PoE	●	●	●	●
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC12V	PoE、DC24V
消費電力	PoE:7.7W、DC12V:6W	PoE:4.5W、DC12V:3.5W	最大13W	PoE:30W、DC24V:36W
動作可能周囲温度	-20〜60度	-10〜60度	-50〜60度	-40〜60度
掲載ページ	▶ P.40	▶ P.41	▶ P.42	▶ P.43

INDEX | IP ソリューション

X SERIES ネットワークビデオレコーダー

型式	NSV602/604	NSV608	NSV616	NSVS700S	NSVS700P	NSV2U	NSVT904
							
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG	H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG	H.265/H.264	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG
録画可能カメラ台数	NSVS602：2、NSVS604：4	1～8	1～16	4～12(最大16)	4～32(最大32)	4～24(最大32)	4(最大64)
映像出力	—	—	—	HDMI、VGA	HDMI、VGA	HDMI、DVI、VGA	—
録画性能	【NSVS602】1.3M：約60fps、【NSVS604】1.3M：約120fps	1.3M：約240fps	1.3M：約240fps	4K：60fps、1080p：480fps	4K：120fps、1080p：480fps	2.0M：20～120fps	250Mbps
標準内蔵HDD容量	—	—	—	1TB	2TB	1TB	—
録画可能最大HDD容量	8TB(4TB×2)	16TB(4TB×4)	16TB(4TB×4)	8TB(4TB×2)	32TB(4TB×8)	12TB(6TB×2)	16TB(4TB×4)
外部録画HDD接続	—	—	—	●	●	●	●
RAIDレベル	0、1	0、1、10	0、1、10	0、1	0、1、5、10	0、1	0、1、5、10
バックアップ	USB、ネットワーク	USB、ネットワーク	ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、DVD、ネットワーク	ネットワーク
ライブ映像同時アクセス数	64CH	64CH	64CH	64CH	64CH	128CH	256CH
再生映像同時アクセス数	8ユーザー	8ユーザー	8ユーザー	8ユーザー	8ユーザー	64ユーザー	制限なし(ビットレートに依存)
オーディオ入出力	—	—	—	●	●	●	—
モバイル対応	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android
CMS	● ※別売	● ※別売	● ※別売	● ※別売	● ※別売	● ※別売	本体内蔵
電源	DC19V	DC19V	DC19V	DC12V/5A	AC100～240V	AC100V	AC100V
動作可能周囲温度	0～40度	0～40度	0～40度	0～40度	-10～55度	0～40度	0～40度
掲載ページ	▶ P.44	▶ P.45	▶ P.45	▶ P.48	▶ P.49	▶ P.52	▶ P.54

X SERIES ネットワークビデオレコーダー

型式	NSVT904-1U	NSVT904-2U	NSVT904-2UP	NSVT904X-2U	NSVT904X-2UP	NSVT904X-3UP
						
映像圧縮方式	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG
録画可能カメラ台数	4(最大64)	4(最大64)	4(最大64)	4(最大128)	4(最大128)	4(最大128)
映像出力	—	—	—	—	—	—
録画性能	250Mbps	250Mbps(1Volume Group)、400Mbps(2Volume Group)、550Mbps(3Volume Group)	250Mbps(1Volume Group)、400Mbps(2Volume Group)、550Mbps(3Volume Group)	250Mbps(1Volume Group)、400Mbps(2Volume Group)、550Mbps(3Volume Group)	250Mbps(1Volume Group)、400Mbps(2Volume Group)、550Mbps(3Volume Group)	250Mbps(1Volume Group)、400Mbps(2Volume Group)、550Mbps(3Volume Group)
標準内蔵HDD容量	—	—	—	—	—	—
録画可能最大HDD容量	16TB(4TB×4)	48TB(6TB×8)	48TB(6TB×8)	48TB(6TB×8)	48TB(6TB×8)	96TB(6TB×16)
外部録画HDD接続	●	●	●	●	●	●
RAIDレベル	0、1、5、10	0、1、5、10	0、1、5、10	0、1、5、6、10	0、1、5、6、10	0、1、5、6、10
バックアップ	ネットワーク	ネットワーク	ネットワーク	ネットワーク	ネットワーク	ネットワーク
ライブ映像同時アクセス数	256CH	256CH	256CH	256CH	256CH	256CH
再生映像同時アクセス数	制限なし(ビットレートに依存)	制限なし(ビットレートに依存)	制限なし(ビットレートに依存)	制限なし(ビットレートに依存)	制限なし(ビットレートに依存)	制限なし(ビットレートに依存)
オーディオ入出力	—	—	—	—	—	—
モバイル対応	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android
CMS	本体内蔵	本体内蔵	本体内蔵	本体内蔵	本体内蔵	本体内蔵
電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
動作可能周囲温度	0～40度	0～40度	0～40度	0～40度	0～40度	0～40度
掲載ページ	▶ P.54	▶ P.55	▶ P.55	▶ P.56	▶ P.56	▶ P.57

INDEX | AHD ソリューション

AHD ワンケーブルカメラ

型式	NSC-AHD900VPU	NSC-AHD900VPU-F	NSC-AHD900VPU-4M	NSC-AHD930VPU	NSC-AHD930VPU-F	NSC-AHD930VPU-4M	NSC-AHD930VPUW-F
							
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.8" 2.43M Sony CMOS	1/2.7" 4M Omnivision CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/2.9" 2.43M Sony Exmor CMOS
解像度	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	Full HD 1920×1080
レンズ	※別売	※別売	※別売	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=2.1mm/F2.2
撮影範囲	—	—	—	水平74.0°×垂直42.6°	水平76.0°×垂直43.8°	水平73.1°×垂直41.9°	水平163.9°×垂直83.9°
ズーム	—	—	—	—	—	—	—
赤外線照射距離	—	—	—	—	—	—	—
被写体最低照度	0.0005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.1Lux(モノクロ感度アップ時)	0.0005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.15Lux(モノクロ感度アップ時)	0.005Lux(モノクロ感度アップ時)
OSD機能	●	●	●	●	●	●	●
デイナイト機能	●	●	●	●	●	●	●
WDR機能	●	●	●	●	●	●	●
フリッカレス機能	●	●	●	●	●	●	●
DNR機能	●	●	●	●	●	●	●
防水・防塵	—	—	—	—	—	—	IP66
PoC(電源重畳方式)	●	●	●	●	●	●	●
電源	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC
消費電力	1.6W	1.6W	2.2W	1.6W	1.8W	1.8W	1.2W
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度
掲載ページ	▶ P.77	▶ P.77	▶ P.77	▶ P.78	▶ P.78	▶ P.78	▶ P.79

AHD ワンケーブルカメラ

型式	NSC-AHD931VPU	NSC-AHD931VPU-F	NSC-AHD931VPU-4M	NSC-AHD931VPUM-F	NSC-AHD931VPUM-4M	NSC-AHD932VPU	NSC-AHD932VPU-F
							
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS
解像度	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	HD 1280×720	Full HD 1920×1080
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.7〜12mm/F1.3	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°	水平98.82°×垂直53.78°〜水平30.94°×垂直17.13°	水平100.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°〜水平33.4°×垂直18.8°	水平98.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°
ズーム	—	—	—	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍	—	—
赤外線照射距離	—	—	—	—	—	最大20m	最大20m
被写体最低照度	0.0005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.15Lux(モノクロ感度アップ時)	0.005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.1Lux(モノクロ感度アップ時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)
OSD機能	●	●	●	●	●	●	●
デイナイト機能	●	●	●	●	●	●	●
WDR機能	●	●	●	●	●	●	●
フリッカレス機能	●	●	●	●	●	●	●
DNR機能	●	●	●	●	●	●	●
防水・防塵	—	—	—	—	—	—	—
PoC(電源重畳方式)	●	●	●	●	●	●	●
電源	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC
消費電力	1.7W	2W	2W	2.7W	2.7W	3.5W	3.8W
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度
掲載ページ	▶ P.80	▶ P.80	▶ P.80	▶ P.81	▶ P.81	▶ P.82	▶ P.82

INDEX | AHD ソリューション

AHD ワンケーブルカメラ

型式	NSC-AHD932VPU-4M	NSC-AHD932VPUM-F	NSC-AHD932VPUM-4M	NSC-AHD933VPU	NSC-AHD933VPU-F	NSC-AHD933VPU-4M	NSC-AHD933VPUM-F
							
イメージセンサー	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS
解像度	4MP 2560×1440	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	Full HD 1920×1080
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.7～12mm/F1.3	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平98.82°×垂直53.78°～水平30.94°×垂直17.13°	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°	水平98.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°～水平33.4°×垂直19.4°	水平98.82°×垂直53.78°～水平30.94°×垂直17.13°	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直17.5°
ズーム	—	光学ズーム：4.2倍	光学ズーム：4.2倍	—	—	—	光学ズーム：4.2倍
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m
被写体最低照度	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）
OSD機能	●	●	●	●	●	●	●
デイナイト機能	●	●	●	●	●	●	●
WDR機能	●	●	●	●	●	●	●
フリッカレス機能	●	●	●	●	●	●	●
DNR機能	●	●	●	●	●	●	●
防水・防塵	—	—	—	IP66	IP66	IP66	IP66
PoC（電源重畳方式）	●	●	●	●	●	●	●
電源	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC
消費電力	3.8W	4.2W	4.2W	3.6W	3.8W	3.8W	4.2W
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度
掲載ページ	▶ P.82	▶ P.83	▶ P.83	▶ P.84	▶ P.84	▶ P.84	▶ P.85

AHD ワンケーブルカメラ

型式	NSC-AHD933VPUM-4M	NSC-AHD934VPUM-F	NSC-AHD941VPU	NSC-AHD941VPU-F	NSC-AHD941VPU-4M	NSC-AHD942VPU	NSC-AHD942VPU-BK
							
イメージセンサー	1/2.7" 4M CMOS	1/2.9" 2.43M Sony CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	
解像度	4MP 2560×1440	Full HD 1920×1080	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	HD 1280×720	
レンズ	f=2.7～12mm/F1.3	f=2.7～12mm/F1.3	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=2.8～12mm/F1.4	
撮影範囲	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°	水平104.1°×垂直55.4°～水平31.1°×垂直17.6°	水平74.0°×垂直42.6°	水平76.0°×垂直43.8°	水平73.1°×垂直41.9°	水平98.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直18.0°	
ズーム	光学ズーム：4.2倍	光学ズーム：4.4倍	—	—	—	—	
赤外線照射距離	最大20m	最大15m	最大20m	最大20m	最大20m	最大40m	
被写体最低照度	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	
OSD機能	●	●	●	●	●	●	
デイナイト機能	●	●	●	●	●	●	
WDR機能	●	●	●	●	●	●	
フリッカレス機能	●	●	●	●	●	●	
DNR機能	●	●	●	●	●	●	
防水・防塵	IP66	IP66	IP67	IP67	IP67	IP67	
PoC（電源重畳方式）	●	●	●	●	●	●	
電源	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	
消費電力	4.2W	6W	3.2W	4W	4W	4W	
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	
掲載ページ	▶ P.85	▶ P.86	▶ P.87	▶ P.87	▶ P.87	▶ P.88	▶ P.89

AHD ワンケーブルカメラ

型式	NSC-AHD942VPU-F	NSC-AHD942VPU-F-BK	NSC-AHD942VPU-4M	NSC-AHD942VPU-4M-BK	NSC-AHD942VPUM-F	NSC-AHD942VPUM-F-BK
					Motorized	Motorized
イメージセンサー	1/2.9" 2.1M Sony CMOS		1/2.7" 4M CMOS		1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	
解像度	Full HD 1920×1080		4MP 2560×1440		Full HD 1920×1080	
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4		f=2.7〜12mm/F=1.3		f=2.8〜12mm/F1.4	
撮影範囲	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°		水平105.9°×垂直51.0°〜水平33.4°×垂直18.8°		水平100.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直17.5°	
ズーム	—		—		光学ズーム：4.2倍	
赤外線照射距離	最大40m		最大40m		最大40m	
被写体最低照度	0Lux（IR照射時）		0Lux（IR照射時）		0Lux（IR照射時）	
OSD機能	●		●		●	
デイナイト機能	●		●		●	
WDR機能	●		●		●	
フリッカレス機能	●		●		●	
DNR機能	●		●		●	
防水・防塵	IP67		IP67		IP67	
PoC（電源重畳方式）	●		●		●	
電源	DC12V、PoC		DC12V、PoC		DC12V、PoC	
消費電力	5.4W		5.7W		5.2W	
動作可能周囲温度	-10〜50度		-10〜50度		-10〜50度	
掲載ページ	▶ P.88	▶ P.89	▶ P.88	▶ P.89	▶ P.90	▶ P.91

AHD カメラ

型式	NSC-AHD942VPUM-4M	NSC-AHD942VPUM-4M-BK	NSC-AHD943VPU	NSC-AHD943VPU-F	NSC-AHD943VPU-4M	NSC-AHD943VPUM-F	NSC-AHD943VPUM-4M
	 Motorized	Motorized				Motorized	Motorized
イメージセンサー	1/2.7" 4M CMOS		1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	4MP 2560×1440		HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440
レンズ	f=2.7〜12mm/F1.3		f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F2
撮影範囲	水平113.5°×垂直59.3°〜水平33.4°×垂直18.8°		水平51.0°×垂直28.5°〜水平7.3°×垂直4.3°	水平49.7°×垂直28.1°〜水平7.2°×垂直4.1°	水平51.0°×垂直28.5°〜水平7.3°×垂直4.3°	水平49.7°×垂直27.8°〜水平7.4°×垂直4.1°	水平50.9°×垂直27.8°〜水平7.6°×垂直4.3°
ズーム	光学ズーム：4.2倍		—	—	—	光学ズーム：10倍	光学ズーム：10倍
赤外線照射距離	最大40m		最大70m	最大70m	最大70m	最大70m	最大70m
被写体最低照度	0Lux（IR照射時）		0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）	0Lux（IR照射時）
OSD機能	●		●	●	●	●	●
デイナイト機能	●		●	●	●	●	●
WDR機能	●		●	●	●	●	●
フリッカレス機能	●		●	●	●	●	●
DNR機能	●		●	●	●	●	●
防水・防塵	IP67		IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
PoC（電源重畳方式）	●		●	●	●	●	●
電源	DC12V、PoC		DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC	DC12V、PoC
消費電力	5.2W		4.4W	5.4W	5.4W	7.2W	7.2W
動作可能周囲温度	-10〜50度		-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度
掲載ページ	▶ P.90	▶ P.91	▶ P.92	▶ P.92	▶ P.92	▶ P.93	▶ P.93

INDEX ｜ AHD ソリューション

AHD カメラ

型式	NSC-AHD900	NSC-AHD900-F	NSC-AHD900-4M	NSC-AHD807	NSC-AHD930	NSC-AHD930-F	NSC-AHD930-4M
							
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/2.7" 4M CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	HD 1280×720	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440
レンズ	※別売	※別売	※別売	※別売	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0
撮影範囲	—	—	—	—	水平74.0°×垂直42.6°	水平76.0°×垂直43.8°	水平73.1°×垂直41.9°
ズーム	—	—	—	—	—	—	—
赤外線照射距離	—	—	—	—	—	—	—
被写体最低照度	0.0005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.1Lux(モノクロ感度アップ時)	0.0001Lux(モノクロ感度アップ時)	0.0005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.15Lux(モノクロ感度アップ時)
OSD機能	●	●	●	●	●	●	●
デイナイト機能	●	●	●	●	●	●	●
WDR機能	●	●	●	●	●	●	●
フリッカレス機能	●	●	●	●	●	●	●
DNR機能	●	●	●	●	●	●	●
防水・防塵	—	—	—	—	—	—	—
PoC(電源重畳方式)	—	—	—	—	—	—	—
電源	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	1.2W	1.5W	1.4W	1.2W	1.2W	1.4W	1.0W
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度
掲載ページ	▶ P.96	▶ P.96	▶ P.96	▶ P.97	▶ P.98	▶ P.98	▶ P.98

AHD カメラ

型式	NSC-AHD931	NSC-AHD931-F	NSC-AHD931-4M	NSC-AHD931M-F	NSC-AHD931M-4M	NSC-AHD932	NSC-AHD932-F
				Motorized 	Motorized 		
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS
解像度	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	HD 1280×720	Full HD 1920×1080
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.7〜12mm/F1.3	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°	水平98.82°×垂直53.78°〜水平30.94°×垂直17.13°	水平100.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°〜水平33.4°×垂直18.8°	水平98.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°
ズーム	—	—	—	光学ズーム：4.2倍	光学ズーム：4.2倍	—	—
赤外線照射距離	—	—	—	—	—	最大20m	最大20m
被写体最低照度	0.0005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.0005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.15Lux(モノクロ感度アップ時)	0.005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.1Lux(モノクロ感度アップ時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)
OSD機能	●	●	●	●	●	●	●
デイナイト機能	●	●	●	●	●	●	●
WDR機能	●	●	●	●	●	●	●
フリッカレス機能	●	●	●	●	●	●	●
DNR機能	●	●	●	●	●	●	●
防水・防塵	—	—	—	—	—	—	—
PoC(電源重畳方式)	—	—	—	—	—	—	—
電源	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	1.2W	1.5W	1.2W	3W	3W	3W	3.4W
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度
掲載ページ	▶ P.99	▶ P.99	▶ P.99	▶ P.100	▶ P.100	▶ P.101	▶ P.101

AHD カメラ

型式	NSC-AHD932-4M	NSC-AHD932M-F	NSC-AHD932M-4M	NSC-AHD933	NSC-AHD933-F	NSC-AHD933-4M	NSC-AHD933M-F
							
イメージセンサー	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS
解像度	4MP 2560×1440	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	Full HD 1920×1080
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.7～12mm/F1.3	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平98.82°×垂直53.78°～水平30.94°×垂直17.13°	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直18.0°	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°	水平98.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°～水平33.4°×垂直19.4°	水平98.82°×垂直53.78°～水平30.94°×垂直17.13°	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直17.5°
ズーム	—	光学ズーム：4.2倍	光学ズーム：4.2倍	—	—	—	光学ズーム：4.2倍
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m
被写体最低照度	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)
OSD機能	●	●	●	●	●	●	●
デイナイト機能	●	●	●	●	●	●	●
WDR機能	●	●	●	●	●	●	●
フリッカレス機能	●	●	●	●	●	●	●
DNR機能	●	●	●	●	●	●	●
防水・防塵	—	—	—	IP66	IP66	IP66	IP66
PoC(電源重畳方式)	—	—	—	—	—	—	—
電源	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	2.4W	4.8W	4.8W	3W	3.4W	2.4W	4.8W
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度
掲載ページ	▶ P.101	▶ P.102	▶ P.102	▶ P.103	▶ P.103	▶ P.103	▶ P.104

AHD カメラ

型式	NSC-AHD933M-4M	NSC-AHD941	NSC-AHD941-F	NSC-AHD941-4M	NSC-AHD942	NSC-AHD942-BK
						
イメージセンサー	1/2.7" 4M CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/2.7" 4M CMOS	1/3" 1.27M Sony CMOS	
解像度	4MP 2560×1440	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	HD 1280×720	
レンズ	f=2.7～12mm/F1.3	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=2.8～12mm/F1.4	
撮影範囲	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°	水平74.0°×垂直42.6°	水平76.0°×垂直43.8°	水平96.0°×垂直63.0°	水平98.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直18.0°	
ズーム	光学ズーム：4.2倍	—	—	—	—	
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m	最大20m	最大40m	
被写体最低照度	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	
OSD機能	●	●	●	●	●	
デイナイト機能	●	●	●	●	●	
WDR機能	●	●	●	●	●	
フリッカレス機能	●	●	●	●	●	
DNR機能	●	●	●	●	●	
防水・防塵	IP66	IP67	IP67	IP67	IP67	
PoC(電源重畳方式)	—	—	—	—	—	
電源	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	
消費電力	4.8W	3.5W	3.6W	2.7W	4.2W	
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	-10～50度	
掲載ページ	▶ P.104	▶ P.105	▶ P.105	▶ P.105	▶ P.106	▶ P.107

INDEX | AHD ソリューション

AHD カメラ

型式	NSC-AHD942-F	NSC-AHD942-F-BK	NSC-AHD942-4M	NSC-AHD942-4M-BK	NSC-AHD942M-F	NSC-AHD942M-F-BK
					Motorized 	Motorized 
イメージセンサー	1/2.9" 2.1M Sony CMOS		1/2.7" 4M CMOS		1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	
解像度	Full HD 1920×1080		4MP 2560×1440		Full HD 1920×1080	
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4		f=2.8〜12mm/F=1.3		f=2.8〜12mm/F1.4	
撮影範囲	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°		水平105.9°×垂直51.0°〜水平33.4°×垂直18.8°		水平100.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直17.5°	
ズーム	—		—		光学ズーム：4.2倍	
赤外線照射距離	最大40m		最大40m		最大40m	
被写体最低照度	0Lux(IR照射時)		0Lux(IR照射時)		0Lux(IR照射時)	
OSD機能	●		●		●	
デイナイト機能	●		●		●	
WDR機能	●		●		●	
フリッカレス機能	●		●		●	
DNR機能	●		●		●	
防水・防塵	IP67		IP67		IP67	
PoC(電源重畳方式)	—		—		—	
電源	DC12V		DC12V		DC12V	
消費電力	5W		3W		6.5W	
動作可能周囲温度	-10〜50度		-10〜50度		-10〜50度	
掲載ページ	▶ P.106	▶ P.107	▶ P.106	▶ P.107	▶ P.108	▶ P.109

AHD カメラ

型式	NSC-AHD942M-4M	NSC-AHD942M-4M-BK	NSC-AHD943	NSC-AHD943-F	NSC-AHD943-4M	NSC-AHD943M-F	NSC-AHD943M-4M
	Motorized 	Motorized 				Motorized 	Motorized 
イメージセンサー	1/2.7" 4M CMOS		1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	4MP 2560×1440		HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1440
レンズ	f=2.7〜12mm/F1.3		f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F1.6
撮影範囲	水平113.5°×垂直59.3°〜水平33.4°×垂直18.8°		水平51.0°×垂直28.5°〜水平7.3°×垂直4.3°	水平49.7°×垂直28.1°〜水平7.2°×垂直4.1°	水平51.0°×垂直28.5°〜水平7.3°×垂直4.3°	水平49.7°×垂直27.8°〜水平7.4°×垂直4.1°	水平50.9°×垂直27.8°〜水平7.6°×垂直4.3 °
ズーム	光学ズーム：4.2倍		—	—	—	光学ズーム：10倍	光学ズーム：10倍
赤外線照射距離	最大40m		最大70m	最大70m	最大70m	最大70m	最大70m
被写体最低照度	0Lux(IR照射時)		0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)	0Lux(IR照射時)
OSD機能	●		●	●	●	●	●
デイナイト機能	●		●	●	●	●	●
WDR機能	●		●	●	●	●	●
フリッカレス機能	●		●	●	●	●	●
DNR機能	●		●	●	●	●	●
防水・防塵	IP67		IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
PoC(電源重畳方式)	—		—	—	—	—	—
電源	DC12V		DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	6.5W		4.8W	5W	5W	7.6W	7.6W
動作可能周囲温度	-10〜50度		-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度	-10〜50度
掲載ページ	▶ P.108	▶ P.109	▶ P.110	▶ P.110	▶ P.110	▶ P.111	▶ P.111

AHD カメラ

型式	NSC-AHD920	NSC-AHD920-F	NSC-AHD921	NSC-AHD921-F	NSC-AHD361	NSC-AHD361-F	NSC-AHD361-4M	NSC-AHD410Z
								
イメージセンサー	1/3" 1.3Megapixel Sony Exmor CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/3" 1.3Megapixel Sony Exmor CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	Color 1/3" 1.4M Sony Sensor	1/2.9" 2M CMOS (IMX323+NVP2441)	1/2.8" 5.0M CMOS IMX335	1/3" CMOS ARO130 +NXP2431
解像度	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	HD 1280×720	Full HD 1920×1080	4MP 2560×1944	HD 1280×720
レンズ	f=3.7mm/F2.0	f=3.7mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F1.2	f=3.6mm/F1.2	f=3.6mm/F1.2	f=5～50mm/F1.6～2.8
撮影範囲	水平74.0°×垂直41.5°	水平71.6°×垂直41.0°	水平74.0°×垂直42.6°	水平76.0°×垂直43.3°	水平77°×垂直56°	水平87°×垂直58°	水平70.4°×垂直51.4°	水平32.5°×垂直19.5°～水平4.81°×垂直2.7°
ズーム	—	—	—	—	—	—	—	光学ズーム：10倍
赤外線照射距離	—	—	—	—	—	—	—	—
被写体最低照度	0.002Lux(モノクロ感度アップ時)	0.005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.002Lux(モノクロ感度アップ時)	0.005Lux(モノクロ感度アップ時)	0.03Lux/F1.2	0.05Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2	0.01Lux(モノクロ時)
OSD機能	●	●	●	●	●	●	●	●
デイナイト機能	●	●	●	●	●	●	●	●
WDR機能	●	●	●	●	●	●	●	—
フリッカレス機能	●	●	●	●	●	●	●	—
DNR機能	●	●	●	●	●	●	●	●
防水・防塵	—	—	—	—	—	—	—	—
PoC(電源重畳方式)	—	—	—	—	—	—	—	—
電源	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	1.2W	1.2W	1.2W	1.2W	3W	4W	1.2W	3W
動作可能周囲温度	10～50度	10～50度	10～50度	10～50度	-10～50度	-10～50度	-20～60度	-10～50度
掲載ページ	▶ P.112	▶ P.112	▶ P.113	▶ P.113	▶ P.114	▶ P.114	▶ P.114	▶ P.115

AHD カメラ

型式	NSZ-AHD120-IUIC	NSZ-AHD120-OH
		
イメージセンサー	1/3" Panasonic CMOS Sensor	1/3" Panasonic Progressive Scan CMOS Sensor
解像度	Full HD 1920×1080	Full HD 1920×1080
レンズ	f=4.7～94.0mm/F1.6～3.5	f=4.7～94.0mm/F1.6～3.5
撮影範囲	水平58.7°×垂直32.6°～水平3.2°×垂直1.6°	水平58.7°×垂直32.6°～水平3.2°×垂直1.6°
ズーム	光学ズーム：20倍	光学ズーム：20倍
赤外線照射距離	—	—
被写体最低照度	0.025Lux(モノクロ時)	0.025Lux(モノクロ時)
OSD機能	●	●
デイナイト機能	●	●
WDR機能	●	●
フリッカレス機能	●	●
DNR機能	●	●
防水・防塵	—	IP67
PoC(電源重畳方式)	—	—
電源	DC12V、AC24V	DC12V、AC24V
消費電力	12W	21.6W
動作可能周囲温度	0～40度	-30～50度
掲載ページ	▶ P.116	▶ P.116

INDEX | AHD ソリューション

AHD デジタルビデオレコーダー

型式	NSD3004AHD	NSD3008AHD	NSD3016AHD	NSD5004AHD-H	NSD5008AHD-H	NSD5016AHD-H	NSD7004AHD-H
							
OS	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux
映像圧縮方式	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
映像出力	HDMI、VGA	HDMI、VGA	HDMI、VGA	HDMI、VGA	HDMI、VGA	HDMI、VGA	HDMI、VGA
録画性能	1280×720:120fps	1280×720:240fps	1280×720:480fps	1920×1080: 120fps	1920×1080: 240fps	1920×1080: 480fps	2560×1440: 60fps、 1920×1080: 120fps
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大8TBまで増設可能)	2TB (オプションにて最大8TBまで増設可能)	2TB (オプションにて最大8TBまで増設可能)	2TB	2TB	2TB	2TB
録画可能最大HDD容量	6TB(6TB×1)	6TB(6TB×1)	6TB(6TB×1)	8TB(8TB×1)	16TB(8TB×2)	16TB(8TB×2)	8TB(8TB×1)
RAIDレベル	—	—	—	—	1(一部制限有り)	1(一部制限有り)	—
バックアップ	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク
オーディオ入出力	入力×4、出力×1	入力×4、出力×1	入力×4、出力×1	入力×4、出力×1	入力×8、出力×1	入力×16、出力×1	入力×4、出力×1
アラーム入出力	入力×4、出力×1	入力×4、出力×1	入力×4、出力×1	入力×4、出力×1	入力×8、出力×1	入力×16、出力×1	入力×4、出力×1
モバイル対応	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android
CMSソフト	●	●	●	●	●	●	●
電源	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
動作可能周囲温度	5～40度	5～40度	5～40度	5～40度	5～40度	5～40度	5～40度
掲載ページ	▶ P.118	▶ P.118	▶ P.118	▶ P.119	▶ P.119	▶ P.119	▶ P.120

AHD デジタルビデオレコーダー

型式	NSD7008AHD-H	NSD7016AHD-H
		
OS	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux
映像圧縮方式	H.264	H.264
映像出力	HDMI、VGA	HDMI、VGA
録画性能	2560×1440: 120fps、 1920×1080: 240fps	2560×1440: 240fps、 1920×1080: 480fps
標準内蔵HDD容量	2TB	2TB
録画可能最大HDD容量	16TB(8TB×2)	16TB(8TB×2)
RAIDレベル	1(一部制限有り)	1(一部制限有り)
バックアップ	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク
オーディオ入出力	入力×8、出力×1	入力×16、出力×1
アラーム入出力	入力×8、出力×1	入力×16、出力×1
モバイル対応	iOS、Android	iOS、Android
CMSソフト	●	●
電源	DC12V	DC12V
動作可能周囲温度	5～40度	5～40度
掲載ページ	▶ P.120	▶ P.120

INDEX | THERMAL ソリューション

アクセスコントロール&サーマルAIカメラ

型式	ASI7213Y-V3-T1	DS-K1TA70MI-T	NSAC-TH1001
			
イメージセンサー	Vanadium Oxide uncooled sensor	Vanadium Oxide uncooled sensor	1 / 2.7 "CMOS
解像度	光学解像度:1080x1920、 サーモグラフィー解像度:90x120	光学解像度:1920x1080、 サーモグラフィー解像度:120x160	1920x1080
被写体最低照度	0 Lux	0 Lux(IR ON)	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時0.001Lux/F1.2
メモリ	顔登録:50,000 , カード登録:50,000 イベント容量:100,000	顔登録:6,000 , カード登録:6,000 イベント容量:100,000	8GB内蔵メモリ ※登録人数約50,000人 スナップショット100,000枚保存
〈顔認識〉			
設置高さ	1.4m	1.4 ～ 1.9m	1.2 ～1.8m
測定距離	0.3m ～ 2m	0.3m ～ 1.8m	0.5m ～ 0.7m
認識時間	0.35秒	0.2秒	0.5秒
〈温度〉			
設定高さ	1.4m	1.4 ～ 1.9m	1.2 ～ 1.8m
測定距離	0.3m ～ 1.8m	0.3m ～ 1.8m	0.5m ～ 0.7m
測定温度範囲	30 ～ 45度	30度 ～ 45度	35度 ～ 45度
精度	±0.5℃(30～45℃)	±0.5度	±0.5℃(30～45℃)
認識時間	0.2秒	0.2秒	0.3秒
〈インターフェイス〉			
画面サイズ	7インチ	7インチ	7インチ
インターネット	RJ45、USB、Alarm In、Alarm Out 、RS-485、Wiegand、Door Lock	RJ45、USBx2、Alarm In、Alarm Out 、RS-485、Wiegand、Door Lock	RJ45 10M/100M イーサネット ※1LANポート
アラーム出力	—	—	1chアラームリレー出力
消費電力	≦12W	24W	20W
動作可能温度	温度 15～30度 湿度 0 ～ 90%	温度 0 ～ 50度 , 湿度 10 ～ 90%	温度0～ 40度、湿度5～80%
掲載ページ	▶ P.124	▶ P.125	▶ P.126

非接触サーモグラフィーカメラ

型式	DS-2TD1217B-3/PA	DS-2TD1217B-6/PA	DS-2TD2617B-6/PA
			
イメージセンサー	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
解像度	光学解像度:2688 × 1520、 サーモグラフィー解像度:160 × 120	光学解像度:2688 × 1520、 サーモグラフィー解像度:160 × 120	光学解像度:2688 × 1520、 サーモグラフィー解像度:160 × 120
測定波長	8～ 14μm	8～ 14μm	8～ 14μm
レンズ	3.1 mm/F=1.1	6.2 mm/F=1.1	6.2 mm/F=1.1
瞬間視覚角	5.48 mrad	2.74 mrad	2.74 mrad
測定視覚角	50.0° x 37.2°	25.0° × 18.7°	25.0° × 18.7°
測定距離	1m程	1～3m	1～3m
最小焦点距離	0.2 m	0.6 m	0.6 m
測定人数	20人	20人	20人
画像機能	光学映像+サーモグラフィー映像	光学映像+サーモグラフィー映像	光学映像+サーモグラフィー映像
検出精度	±0.5℃(30～45℃)	±0.5℃(30～45℃)	±0.5℃(30～45℃)
赤外線照射距離	15m	15m	40m
電源	PoE (802.3af)、DC12V(± 20%)	PoE (802.3af)、DC12V(± 20%)	PoE (802.3af)、DC12V(± 20%)
消費電力	6W(DV12V時)、6.5 W(PoE時)	6W(DV12V時)、6.5 W(PoE時)	7.5W(DV12V時)、8W(PoE時)
消費電流	0.5A(DC12V時)	0.5A(DC12V時)	0.65A(DC12V時)
動作可能周囲温度	10～35度、湿度:95%以下	10～35度、湿度:95%以下	10～35度、湿度:95%以下
外形寸法	138.3(幅)×123.1(高)×138.3(奥)mm	138.3(幅)×123.1(高)×138.3(奥)mm	113.5(幅)×115.2(高)×358.3(奥)mm
掲載ページ	▶ P.127	▶ P.127	▶ P.128

INDEX | THERMAL ソリューション

サーマルカメラ対応ネットワークビデオレコーダー

型式	NSV-TH1002
	
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮方式	H.264
登録可能カメラ台数	2チャンネル
映像出力	HDMI×1、VGA×1
録画性能	270fps
標準内蔵HDD容量	2TB
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×1
RAIDレベル	なし
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
バックアップデバイス	USBメモリ
USB端子	前面×1、背面×1
オーディオ	入力:IP×4、出力:RCA×1
リモートクライアント	PCクライアント:ブラウザ(InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS/Android(MV3000)
最大リモートログイン数	15
電源	DC48V/1.875A
動作可能周囲環境	5～40度、20～90%
掲載ページ	▶ P.129

ハンディサーマルカメラ

型式	DH-TPC-HT2201	NSC-TH910
		
イメージセンサー	Uncooled Vox	UFPA
解像度	256×192	256 × 192
測定波長	8～14μm	8～14μm
測定視野角	37.8°(V)×50.6°(H)	56°(H)×42°(V)
最小焦点距離	50cm	15cm
画像機能	サーモグラフィー映像	光学映像+ サーモグラフィー映像
検出精度	±0.5度(30～45度)	±0.5度 (30～45度)
温度測定応答時間	≤100ms	≤500ms
ディスプレイ	2.4インチ	2.8インチ
稼働時間	約8時間	約6時間
充電電圧/電流	5V/2A	5V/2A
動作可能周囲温度	～35度、湿度:90%以下	15～30度、湿度:85%以下
	ハンディサーマルカメラ用三脚	ハンディサーマルカメラ用三脚
縮長	0.71m	0.71m
エレベーター下げ全高	1.45m	1.45m
全高	1.8m	1.8m
重量	1660g	1660g
掲載ページ	▶ P.130	▶ P.131

INDEX | DIY ソリューション

DIY ドアスコープカメラ/ モーション起動カメラ

型式	NHV MAC-WIFI
	
解像度	640×480
撮影範囲	90°
記録メディア	MicroSDカード
ファイルフォーマット	JPEG
無線	Wi-Fi(802.11b/g)
電源	単三形乾電池
動作可能周囲温度	0〜45度

	モーションセンサー
検知範囲	90°(水平)
検知距離	中心:4m、側面:1.5m
レシーバーへの伝送距離	10m
バッテリー寿命目安	およそ28,000回 (使用する電池によって変動)
防水性能	IPX4
動作可能周囲温度	0〜45度
掲載ページ	▶ P.136

型式	NAC200DN
	
イメージセンサー	1/4" CMOSセンサー
解像度	HD 1280×720
レンズ	f=28mm/F2.0
撮影範囲	75°
撮影モード	コマ撮り、モーション起動、 ハイブリッド
モーション検知距離	約6m
モーション検知角度	100°
デイナイト機能	●
感度	2500mV/Lux-sec
防水性能	IPX4
記録メディア	SDカード
録画フォーマット	AVI
電源	単一形乾電池2本
外部電源	DC5V電源
動作可能周囲温度	-20〜50度
掲載ページ	▶ P.137

AI ソリューション

AI シリーズ ネットワークカメラ 002 | AI シリーズ ネットワークビデオレコーダー 006

セキュリティ強化やサービス向上、迷子の検索など あらゆるシーンで運用可能なAI顔認証ソリューション

顔認証ソリューションとは、「顔」で個人を認識し、セキュリティ強化だけでなく、
サービス向上や迷子の検索などもできる顔認証システムです。スタンドアローン機なので、モニターを繋げばすぐに運用可能。
PC不要で新規PC購入コストの削減にも繋がります。
また、5Mピクセル（500万画素）でフルHDより広範囲で高解像度な映像を撮影。広い監視エリアシーンにおいて、
より広範囲にわたる人や車の識別が可能となります。

5MP AI搭載防水暗視ドーム型ネットワークカメラ

AI機能搭載の電動バリフォーカルIPカメラ。撮影した人物の顔画像を抽出し、専用NVRで画像の照合利用が可能。

※電源アダプターは別売です。

NSC-AI933M-5M 希望小売価格 **225,000**円(税抜)

5MP 5メガ | H.265 HEVC H.265圧縮 | IP66 IP66準拠 | 30m IR 赤外線照射 | デイナイト | WDR

【 製品特長 】

- 2592×1944解像度を有する5メガピクセルカメラです。
- AI機能搭載で顔を検出し、専用NVRで顔認証利用が可能です。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

型式	NSC-AI933M-5M
イメージセンサー	1/2.8" CMOS Sony STARVIS IMX335
解像度	2592×1944
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592×1944:20fps
レンズ	f=2.7〜13.5㎜
撮影範囲	水平102°×垂直73° 〜 水平31°×垂直23°
ズーム	光学ズーム:5倍
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux/F1.2(AGC ON)
シャッター速度	1/5〜1/20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(3D)
アナログ映像出力	−
オーディオ	入力×1(RCA)、出力×1(RCA)
AI/IVS	顔認識(FR)、ヒューマンディテクション(HD)、車両検出(VD)、ラインクロス検出(LCD)、境界侵入検出(PID) ※AI/IVS機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
ONVIF	VERSION : 19.12、Profile S/G/T
推奨ブラウザ	IE8.0 以上
アラーム	入力×1、出力×1
防水機能	IP66
電源	DC 12V/POE(IEEE802.3af)
消費電力	6W
消費電流	最大460mA
動作可能周囲環境	-30〜55度/ 湿度:95%以下
外形寸法	148.7(径)× 109(高)mm
重量	940g
製品寸法(単位:mm)	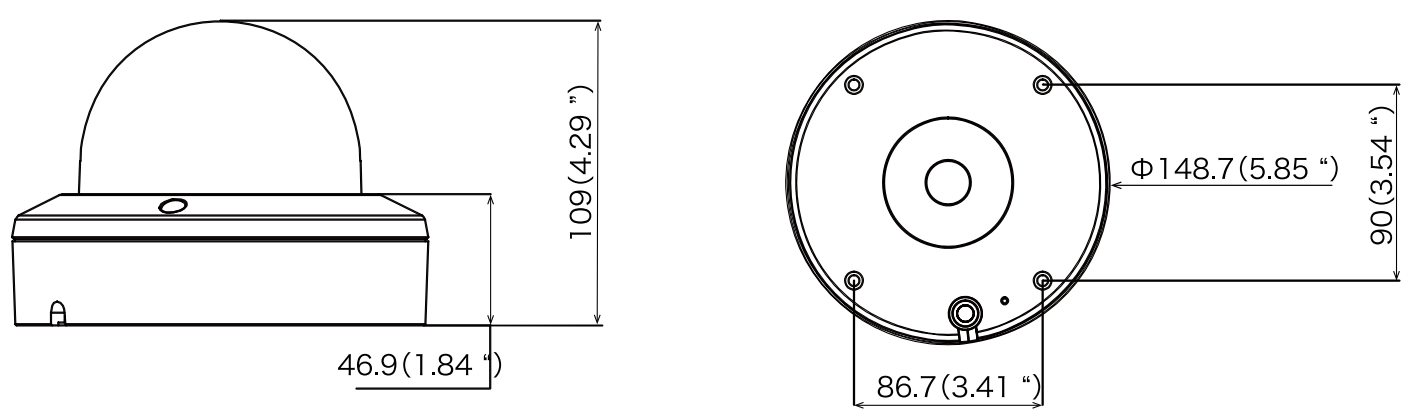

5MP AI対応防水暗視ネットワークカメラ

AI機能搭載の電動バリフォーカルIPカメラ。撮影した人物の顔画像を抽出し、専用NVRで画像の照合利用が可能。

※電源アダプターは別売です。

NSC-AI942M-5M 希望小売価格 225,000円(税抜)



5メガ　H.265圧縮　IP66準拠　赤外線照射　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 2592×1944解像度を有する5メガピクセルカメラです。
- AI機能搭載で顔を検出し、専用NVRで顔認証利用が可能です。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。

型式	NSC-AI942M-5M
イメージセンサー	1/2.8" CMOS Sony STARVIS IMX335
解像度	2592×1944
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592×1944:20fps
レンズ	f=2.7〜13.5㎜
撮影範囲	水平102°×垂直73° 〜 水平31°×垂直23°
ズーム	光学ズーム:5倍
赤外線LED	有
赤外線照射距離	50m
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux/F1.2(AGC ON)
シャッター速度	1/5〜1/20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(3D)
アナログ映像出力	−
オーディオ	入力×1(RCA)、出力×1(RCA)
AI/IVS	顔認識(FR)、ヒューマンディテクション(HD)、車両検出(VD)、ラインクロス検出(LCD)、境界侵入検出(PID) ※AI/IVS機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、 SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
ONVIF	VERSION : 19.12、Profile S/G/T
推奨ブラウザ	IE8.0 以上
アラーム	入力×1、出力×1
防水機能	IP66
電源	DC 12V/POE(IEEE802.3af)
消費電力	6W
消費電流	最大460mA
動作可能周囲環境	-10〜55度 / 湿度:95%以下
外形寸法	87.4(幅)× 83.8(高)× 242.1(奥)㎜
重量	800g
製品寸法(単位:mm)	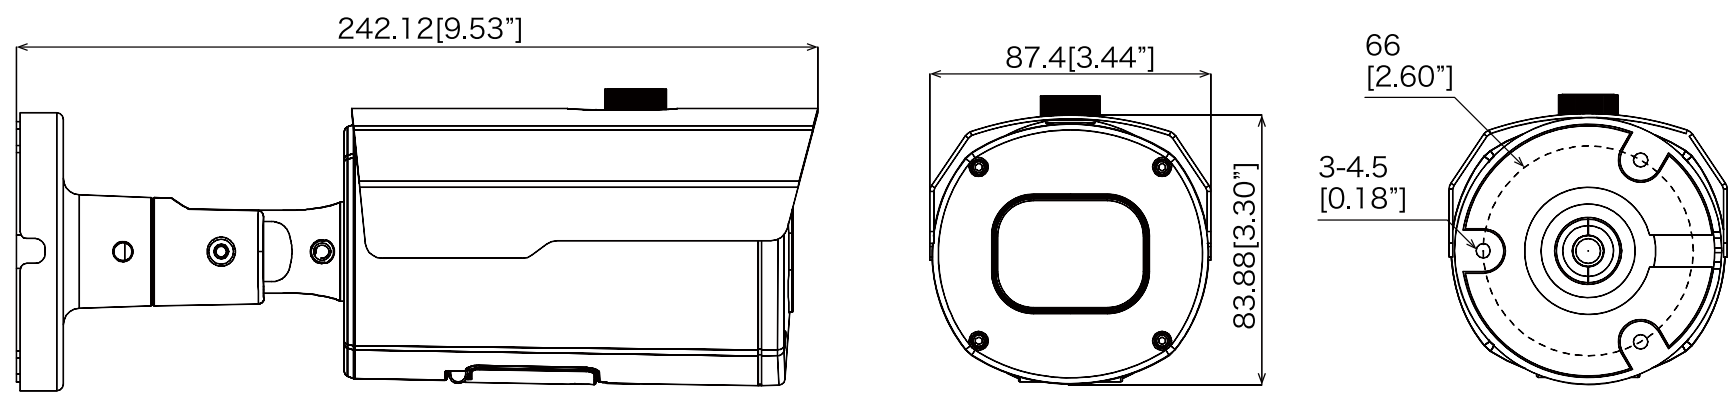

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

9MP360度パノラマビュードーム防水暗視ドーム型 ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したパノラマビュードーム型IPカメラ。1台で360°の広範囲を撮影可能。

※電源アダプターは別売です。

NSC-IP936-9M 希望小売価格 **250,000**円(税抜)



9メガ H.265圧縮 IP66準拠 赤外線照射 デイナイト WDR

【 製品特長 】

- 3000×3000解像度を有する9メガピクセルカメラです。
- 360°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
- デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように移動・拡大表示することが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

型式	NSC-IP936-9M
イメージセンサー	1/1.7" Progressive CMOS(Hi3519+IMX226)
解像度	3000×3000
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	3000×3000:30fps
レンズ	f=2.0㎜
撮影範囲	水平173°×垂直173°(±2°)
赤外線LED	有
赤外線照射距離	5m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2(AGC ON)
シャッター速度	1/5～1/20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(3D)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時調整用
オーディオ	内蔵マイク
AI機能	N/A
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
ONVIF	ONVIF(Profile S, Profile G Ver 2.6)
推奨ブラウザ	IE8.0 以上
防水機能	IP66
電源	DC12V/POE(IEEE802.3af)
消費電力	9W
消費電流	最大770mA
動作可能周囲環境	-20～55度
外形寸法	120(径)× 56.0(高)㎜
重量	400g
製品寸法(単位:mm)	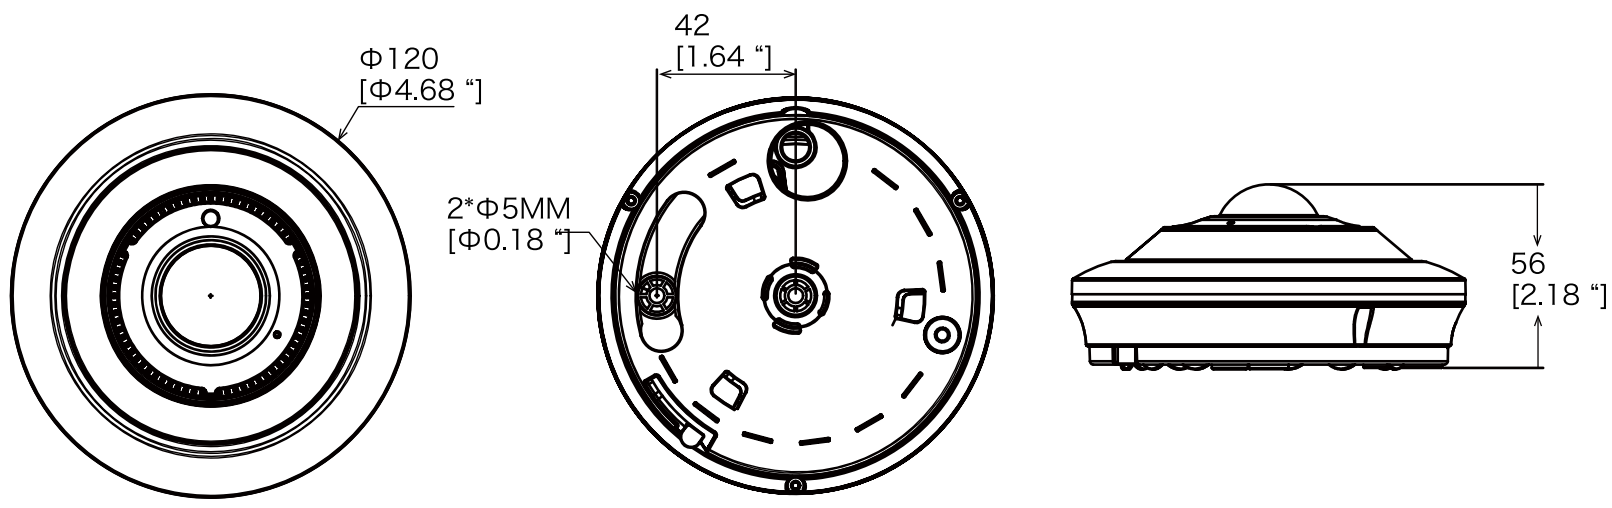

2MP 22倍光学ズームスピードドームネットワークカメラ(屋外用)

圧縮方式H.265に対応した2MP光学20倍PTZネットワークカメラ。屋外設置可能。

※電源アダプターは別売です。

NSZ-IP120-OH

希望小売価格 **790,000**円(税抜)



2メガ　H.265圧縮　IP66準拠　赤外線照射　デイナイト　WDR

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです。
- 光学ズーム22倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

型式	NSZ-IP120-OH
イメージセンサー	1/2.8" CMOS Sensor
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps
レンズ	f=4.7〜104mm/F=1.6〜3.0
撮影範囲	水平72°×垂直59° 〜 水平3.8°×垂直2.9°
ズーム	光学ズーム:22倍
S/N比	50dB以上(AGC オフ時)
赤外線LED	有
赤外線照射距離	150m
被写体最低照度(50IRE)	カラー時:0.5Lux/F1.5
シャッター速度	1/5〜1/20,000
パン/チルト動作角度	360☒エンドレス/-5〜95☒(自動フリップ)
プリセット	255ヶ所
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	DNR、3DNR
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時調整用
オーディオ	入力×1、出力×1
IVS	クロスカウント(CC)、ラインクロス検出(LCD)、不審物/消失物検出(SOD)
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、NTP、IGMP、DHCP、UDP、SMTP、RTP、RTSP、ARP、DDNS、DNS、P2P
ONVIF	VERSION : 19.12、Profile S/G/T
推奨ブラウザ	IE8.0 以上
リモートコントロール	RS-485(カメラID:1でのみ操作可能)
プロトコル	Pelco-D、Pelco-P
防水機能	IP66
電源	DC12V/3A、POE(IEEE802.3at)
消費電力	27W
動作可能周囲環境	-40〜60度
外形寸法	206(径)×325(高)㎜
重量	2000g
製品寸法(単位:mm)	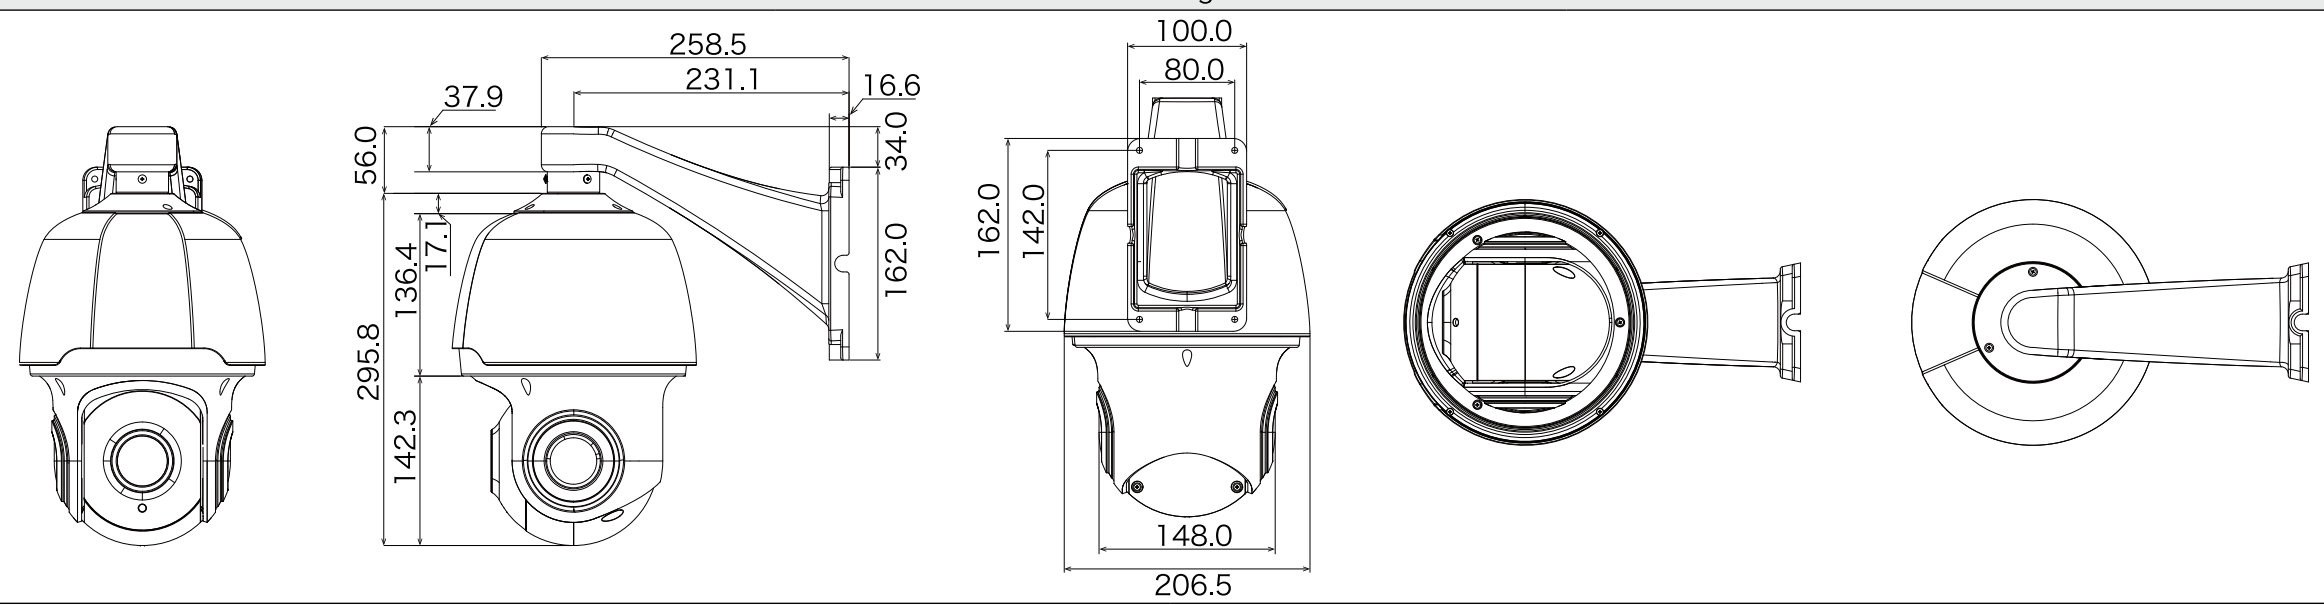

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

H.265 AI対応スタンドアローンNVR

圧縮方式H.265に対応したネットワークビデオレコーダー。AI機能、全方位カメラの映像補正機能に対応。

※マウス(有線)が付属しています。

NSV-AI5008 **オープン価格**

※マウス(有線)が付属しています。

NSV-AI5016 **オープン価格**

H.265 HEVC H.265圧縮 | 2TB 内蔵HDD | DDNS | CMS | 1000Mbps ギガビット

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- 専用のAI対応カメラを使用することで顔画像を取り込み、録画データの検索やアラームの発報が可能です。
- 専用の全方位カメラの映像補正機能に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- iOS、Android端末でライブ映像を見ることができます。

型式	NSV-AI5008	NSV-AI5016
OS	Embedded Linux	Embedded Linux
映像圧縮形式	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
登録可能カメラ台数	8チャンネル(PoE×8)	16チャンネル(PoE×16)
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1	HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1
表示解像度	1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1900×1200、2560×1440、3840×2160(4K)	1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1900×1200、2560×1440、3840×2160(4K)
表示/録画解像度	8MP、5MP、4MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1MP(720P)	8MP、5MP、4MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1MP(720P)
映像入力処理性能	最大ビットレート128Mbps	最大ビットレート320Mbps
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)	2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×2	3.5インチ×2
ビデオ分析	クロスカウント(CC)、ラインクロス検出(LCD)、不審物/消失物検出(SOD)、全方位カメラ映像補正	クロスカウント(CC)、ラインクロス検出(LCD)、不審物/消失物検出(SOD)、全方位カメラ映像補正
AI機能	顔認識(FR)、ヒューマンディテクション(HD)、車両検出(VD)	顔認識(FR)、ヒューマンディテクション(HD)、車両検出(VD)
録画モード	連続/マニュアル/スケジュール/モーション/センサートリガー	連続/マニュアル/スケジュール/モーション/センサートリガー
再生コントロール	再生/逆再生/スロー(×1/2、1/4、1/8、1/16)、早送り/早戻し(×2、×4、×8、×16、×32、×64)、一時停止、ステップ	再生/逆再生/スロー(×1/2、1/4、1/8、1/16)、早送り/早戻し(×2、×4、×8、×16、×32、×64)、一時停止、ステップ
バックアップデバイス	e-SATA, USB, ネットワーク	e-SATA、USB、ネットワーク
USB端子	USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2	USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2
オーディオ	入力:IP×8、RCA×1(ライン入力、双方向音声用)、出力:RCA×1	入力:IP×16、RCA×1(ライン入力、双方向音声用)、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1	RS485、センサーアラーム入力×16/センサーアラーム出力×1
イーサネット	RJ-45 1000Mbps Ethernet interfaces	RJ-45 1000Mbps Ethernet interfaces
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:ブラウザ(InternetExplorer)、専用ソフトウェア:Windows(VMS、EMS2) モバイルクライアント:iOS/Android(RXCamView、Mobile CMS lite)	PCクライアント:ブラウザ(InternetExplorer)、専用ソフトウェア:Windows(VMS、EMS2) モバイルクライアント:iOS/Android(RXCamView、Mobile CMS lite)
ONVIF	VERSION : 19.06、Profile S/G/T	VERSION : 19.06、Profile S/G/T
電源	DC48V/2A	AC100~240V
最大消費電力	10W (本体)、96W(IPC Port)	12W (本体)、120W(IPC Port)
動作可能周囲環境	-10~55度/ 湿度:10~90%	-10~55度 / 湿度:10~90%
外形寸法	378(幅)×51(高)×317.4(奥)mm	378(幅)×51(高)×317.4(奥)mm
重量	2200g	2950g

製品寸法(単位:mm)

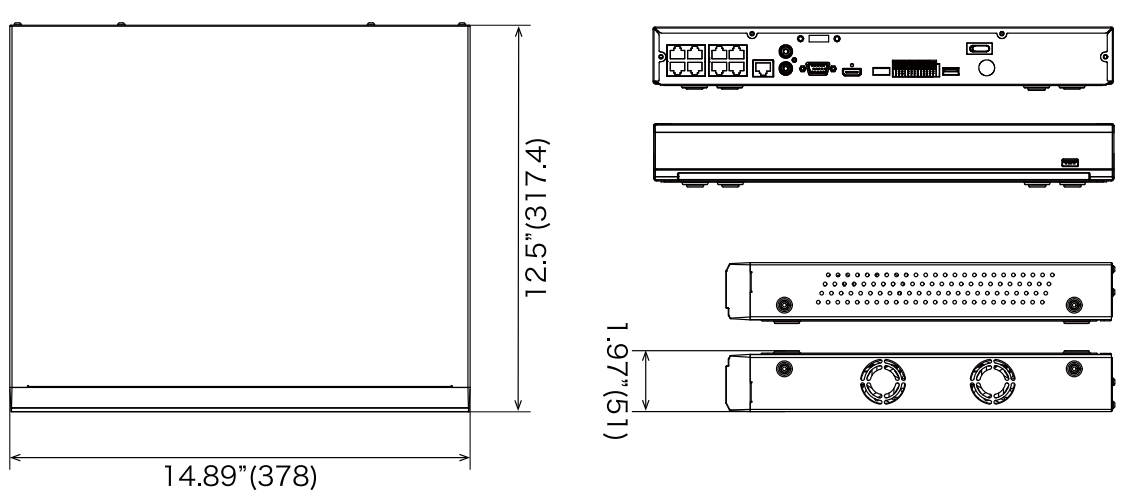

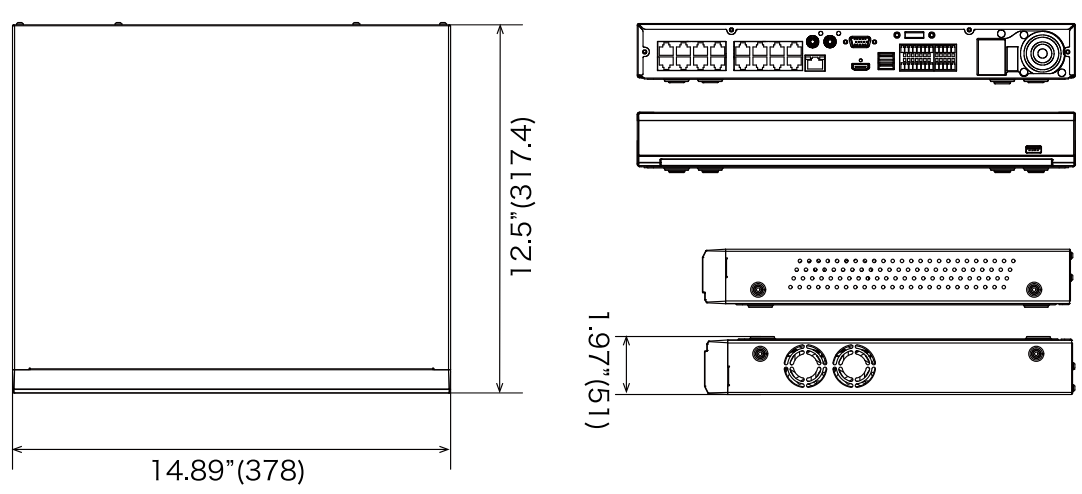

IP ソリューション SP SERIES X SERIES

ネットワーク伝送による距離に依存しない遠隔監視、多拠点監視が可能なソリューション

ネットワークカメラを使用してシステムを構築するIPソリューションは、
ネットワークの特性上、距離に依存しない遠隔での監視や、多拠点監視・大規模監視に適しています。
また、次世代動画圧縮規格H.265や、4メガピクセル/4Kに対応した超高解像度映像監視も可能で、
簡単設定で小規模運用に適した「SPシリーズ」や 機能性・拡張性に優れ大規模運用にも対応する「Xシリーズ」等、
規模や環境に合わせて最適な映像監視システムを構築することが可能です。

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

次世代動画圧縮規格「**H.265/HEVC**」を採用し、安定した「**超高解像度**」映像監視を実現。

次世代動画圧縮規格「H.265」対応

「H.265/HEVC」とは、従来のH.264/AVCの約2倍の圧縮性能を有する次世代の動画圧縮規格です。従来の圧縮規格H.264では、解像度が高くなることでデータ量が増加しインフラの整備やストレージの増設などが必要でしたが、次世代動画圧縮規格「H.265/HEVC」で高圧縮することにより、超高解像度映像でも既存の周辺機器のまま安定した運用が可能になります。

「H.264/AVC」での運用

「H.265/HEVC」での運用

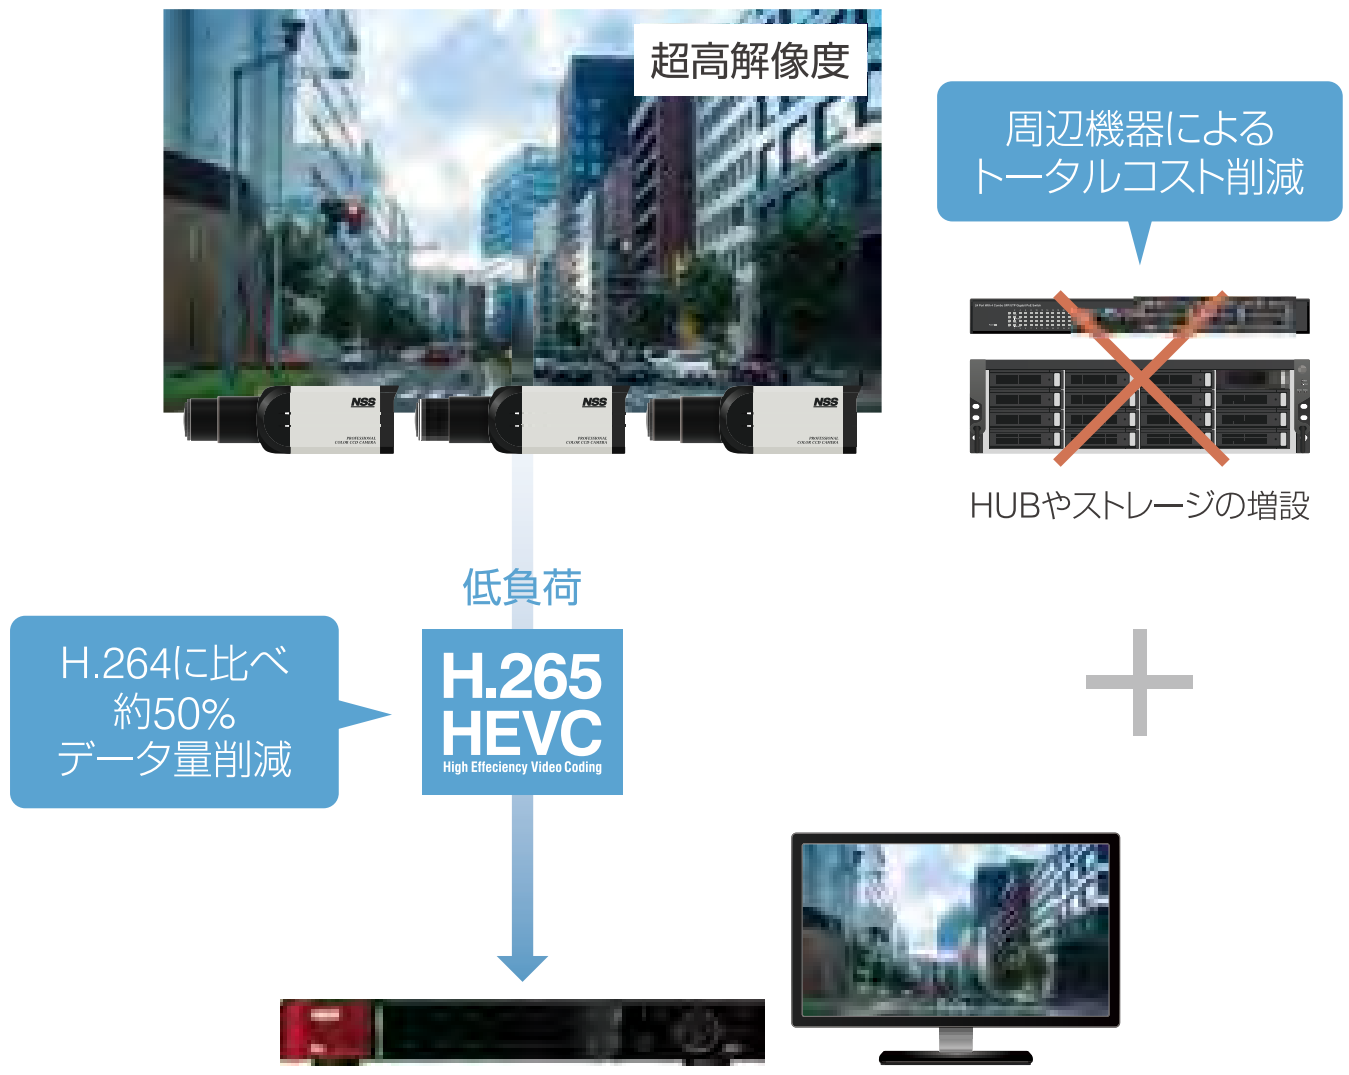

最大「4メガピクセル」の超高解像度撮影

「2メガピクセル（Full HD/約200万画素）」と「4メガピクセル（約400万画素）」の超高解像度カメラをラインアップ。
撮影の重要度に合わせて2/4メガピクセルのカメラを選択でき、より鮮明で高精細な映像監視が可能になります。

2MP/Full HD

4MP

4メガピクセルのカメラは2メガピクセルのカメラに比べ約2倍の超高解像度撮影が可能で、より広範囲でより鮮明な映像を映し出すことができます。

アナログ感覚でIPシステムを構築
「**簡単設置**」「**簡単設定**」で小規模での運用に最適

「電動バリフォーカルカメラ」により、遠隔操作でズーム/フォーカスの調整

電動バリフォーカル機能のあるカメラにより、モニター側にて映像を確認しながら遠隔操作でズーム/フォーカスの調整が可能です。カメラ側で直接操作する必要が無いので、設定が簡単で設置後のレンズ調整も簡単です。また、カメラ設置工事においても、設定時の作業人員を抑える事が出来るため、設置工事費のコストダウンにつながります。

◆従来のバリフォーカルカメラ

指示者がモニターを見ながら、作業員に指示し、離れたカメラを操作・設定する必要があります。

◆新製品の電動バリフォーカルカメラ

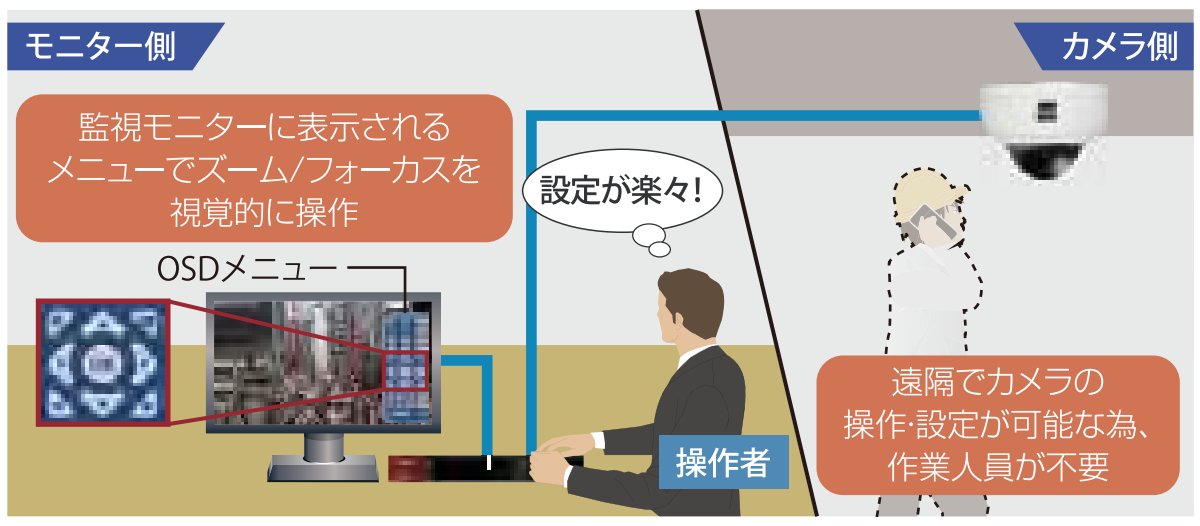

電動バリフォーカル機能でモニターを見ながらズーム/フォーカスの遠隔操作が可能な為、設定時の作業人員が不要です。

「PoE HUB内蔵」でカメラとレコーダーを繋ぐだけ

SPシリーズは、従来のIPシステムの様にカメラとレコーダーの間にHUBやルーターを設置する必要はありません。
アナログシステムの様にカメラとレコーダーをLANケーブルで直接接続するだけで簡単に再生・録画を開始できます。また、SPシリーズのレコーダーは「PoE HUB内蔵」のため、別途カメラ側に電源を用意する必要もありません。

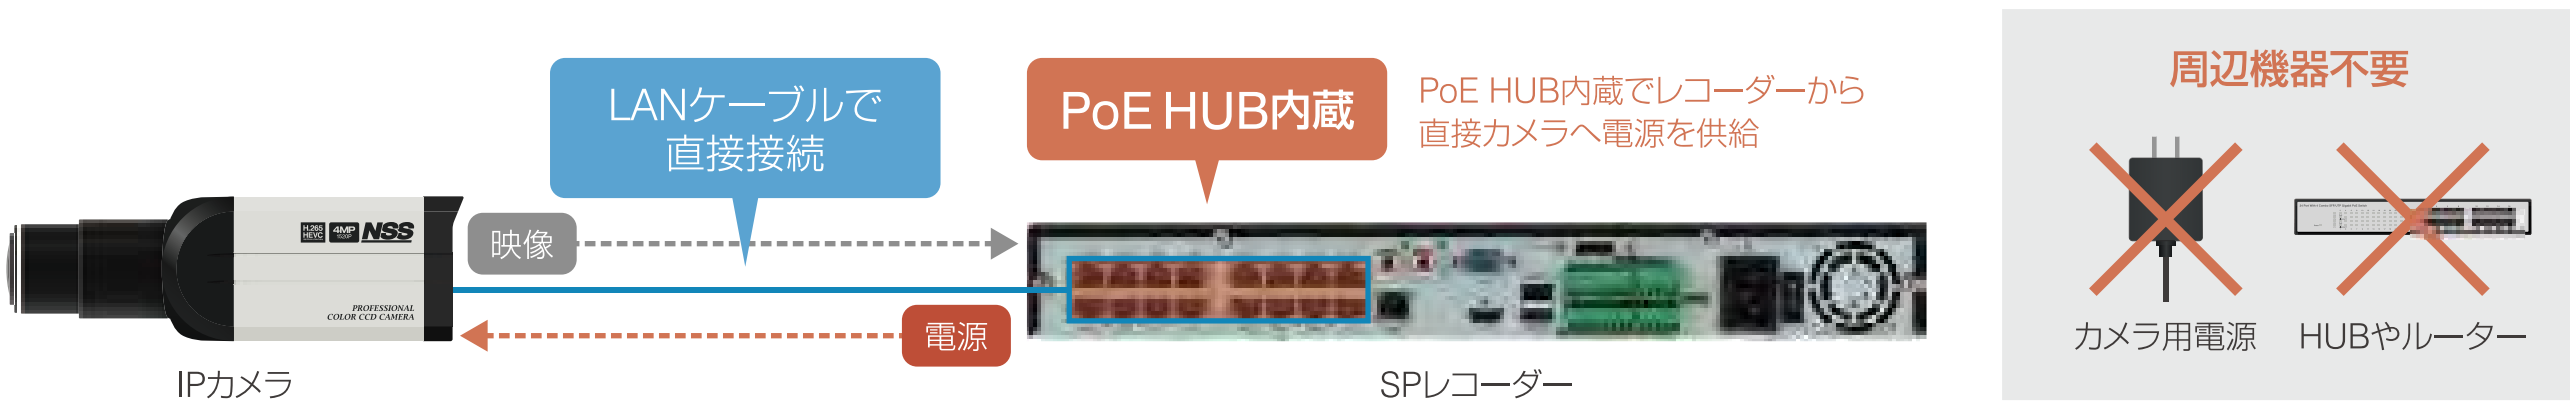

「プラグ＆プレイ」に対応、IPアドレスの設定や登録が不要

SPシリーズ共通のモジュール「SPモジュール」をカメラとレコーダーに搭載。PCを使っての面倒なIPアドレスの設定や登録作業が必要なく、カメラとレコーダーを接続するだけで自動的に接続が完了します。

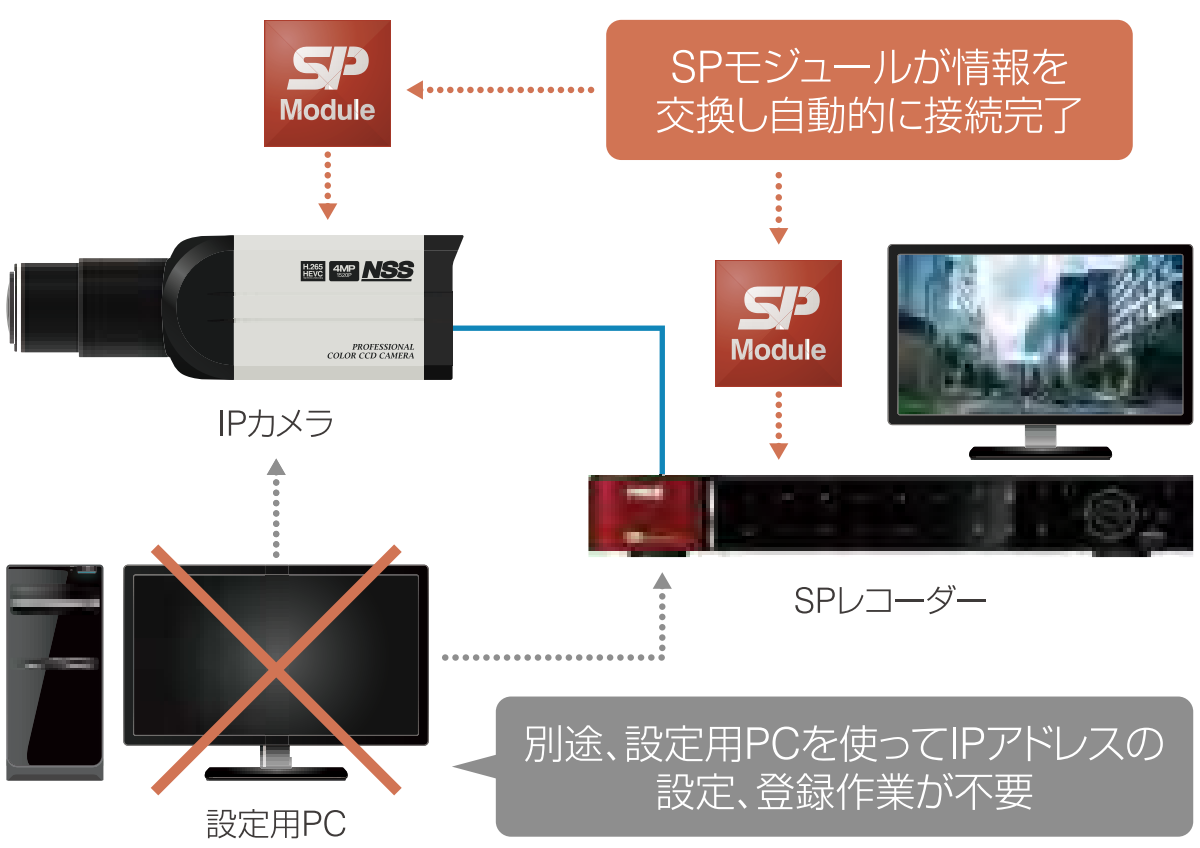

「カメラリモート設定」でレコーダーから直接カメラを設定

従来のIPシステムでカメラ設定を行う際、PCを使ってカメラに接続し、設定を行っていましたが、SPシリーズでは、PCを使うことなくレコーダーから直接カメラ側の設定まで行えます。

ボックス型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した2MP/4MPボックス型ネットワークカメラ。

※アダプターは別売です。 ※マニュアルアイリスレンズが付属しています。

NSC-SP900-2M 希望小売価格 125,000円(税抜)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / デイナイト / WDR

NSC-SP900-4M 希望小売価格 135,000円(税抜)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP900-2M	NSC-SP900-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	C/CSマウント(CSマウント・マニュアルアイリスレンズ付属) f=2.8〜12mm/F1.4	C/CSマウント(CSマウント・マニュアルアイリスレンズ付属) f=2.8〜12mm/F1.4
撮影範囲	水平91.5°×垂直51.7° 〜 水平30.2°×垂直17.2°	水平107.5°×垂直59.6° 〜 水平35.4°×垂直20.2°
S/N比	38.3dB	38.3dB
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)〜1/16,000	1/30(25)〜1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	1.2W	1.2W
消費電流	100mA	100mA
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度
外形寸法	63(幅)×55(高)×120(奥)mm	63(幅)×55(高)×120(奥)mm
重量	310g	310g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品 ハウジング / ブラケット ▶ P.146〜147

バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。

NSC-SP931-2M

希望小売価格 **110,000**円(税抜)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / デイナイト / WDR

NSC-SP931-4M

希望小売価格 **120,000**円(税抜)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / デイナイト / WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP931-2M	NSC-SP931-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4
撮影範囲	水平81.7°×垂直46.2° 〜 水平25.8°×垂直15.2°	水平94.0°×垂直53.8° 〜 水平29.4°×垂直18.0°
S/N比	38.3dB	38.3dB
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)〜1/16,000	1/30(25)〜1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	1.6W	1.6W
消費電流	130mA	130mA
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度
外形寸法	137.9(径)×105(高)mm	137.9(径)×105(高)mm
重量	310g	310g
製品寸法(単位:mm)	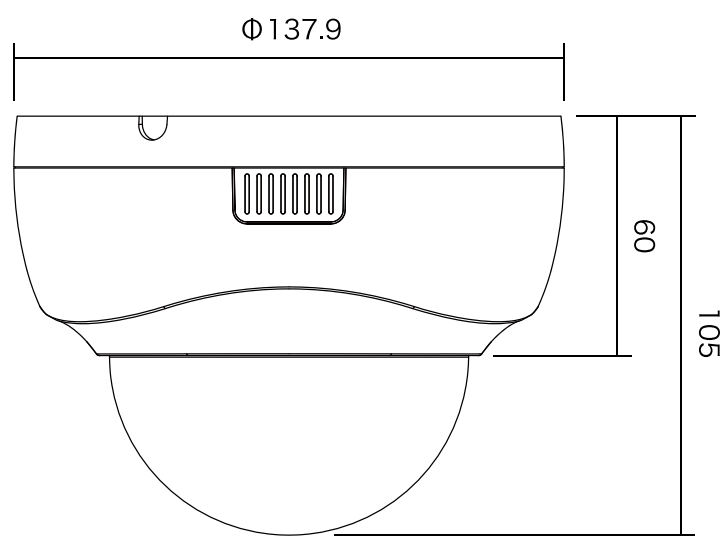	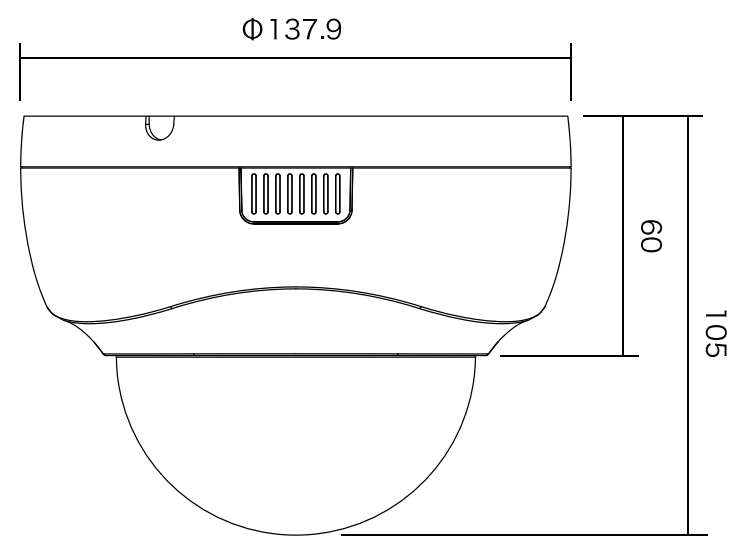

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117

電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。

電動バリフォーカル
Motorized Lens

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。

NSC-SP931M-2M

希望小売価格 125,000円(税抜)

2MP 2メガ ／ H.265 HEVC H.265圧縮 ／ デイナイト ／ WDR ／ 4.2x ZOOM 光学ズーム

NSC-SP931M-4M

希望小売価格 135,000円(税抜)

4MP 4メガ ／ H.265 HEVC H.265圧縮 ／ デイナイト ／ WDR ／ 4.2x ZOOM 光学ズーム

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP931M-2M	NSC-SP931M-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4
撮影範囲	水平83.2°×垂直48.3°〜水平29.6°×垂直17.4°	水平96.0°×垂直55.6°〜水平31.5°×垂直18.2°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	38.3dB	38.3dB
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)〜1/16,000	1/30(25)〜1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	1.8W	1.8W
消費電流	150mA	150mA
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度
外形寸法	137.9(径)×105(高)mm	137.9(径)×105(高)mm
重量	320g	320g
製品寸法(単位:mm)	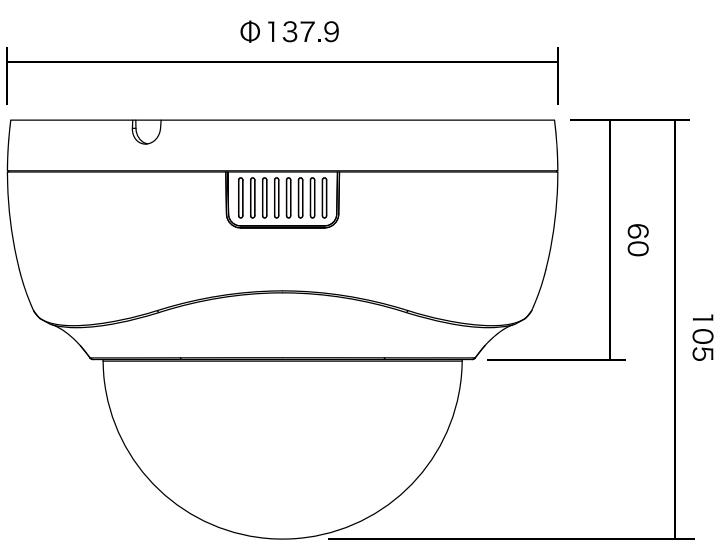	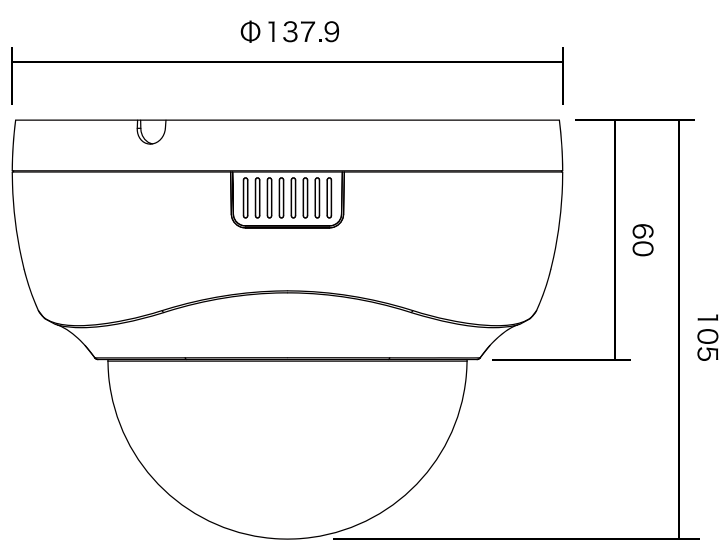

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117

暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。

NSC-SP932-2M

希望小売価格 **130,000**円(税抜)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 20m IR 赤外線照射 / WDR

NSC-SP932-4M

希望小売価格 **140,000**円(税抜)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 20m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP932-2M	NSC-SP932-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4
撮影範囲	水平81.7°×垂直46.2° 〜 水平25.8°×垂直15.2°	水平94.0°×垂直53.8°〜水平29.4°×垂直18.0°
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)〜1/16,000	1/30(25)〜1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	3.5W	3.5W
消費電流	275mA	275mA
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度
外形寸法	137.9(径)×105(高)mm	137.9(径)×105(高)mm
重量	320g	320g
製品寸法(単位:mm)	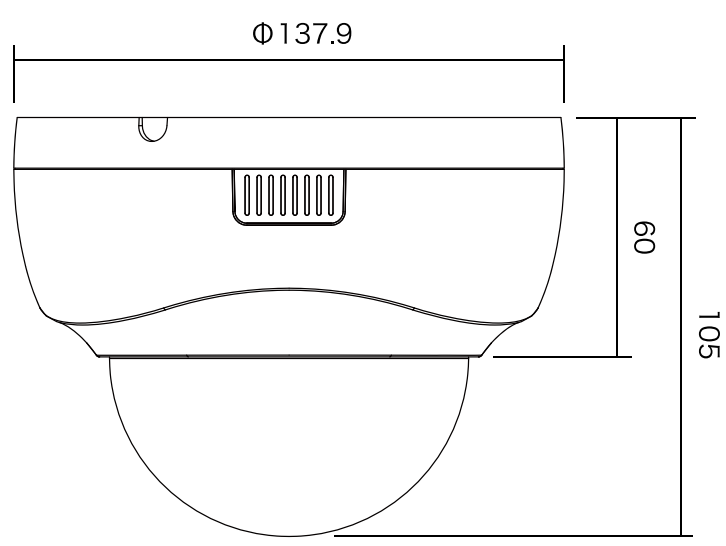	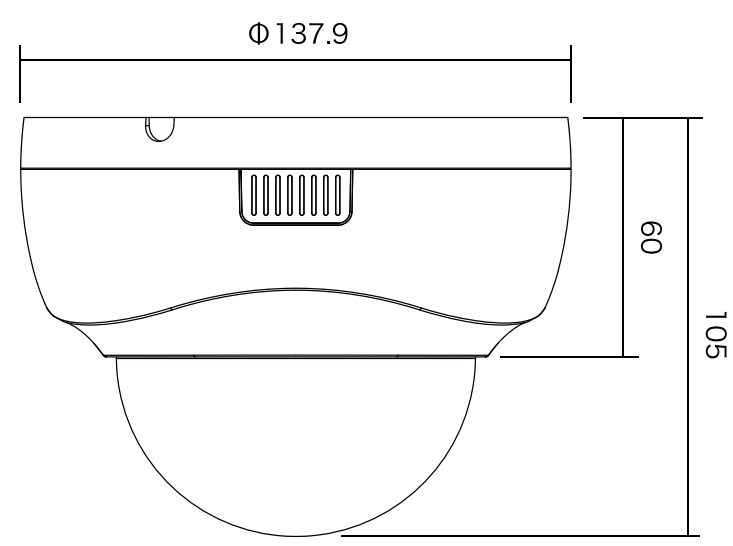

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
内蔵マイクで集音可能。。



スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。

NSC-SP932A-2M

希望小売価格 **140,000**円(税抜)

2メガ　H.265圧縮　赤外線照射　WDR　内蔵マイク

NSC-SP932A-4M

希望小売価格 **150,000**円(税抜)

4メガ　H.265圧縮　赤外線照射　WDR　内蔵マイク

【 製品特長 】

- 内蔵マイクで集音可能。。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP932A-2M	NSC-SP932A-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平81.7°×垂直46.2° ～ 水平25.8°×垂直15.2°	水平94.0°×垂直53.8°～水平29.4°×垂直18.0°
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)～1/16,000	1/30(25)～1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
アナログ映像出力	―	―
オーディオ	入力×2(内蔵マイク、RCA)、出力×1(RCA) /音声圧縮方式 G.711、G.726	入力×2(内蔵マイク、RCA)、出力×1(RCA) /音声圧縮方式 G.711、G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
Wi-Fi	―	―
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
オンボードストレージ	―	―
アラーム	―	―
防水機能	―	―
耐衝撃機能	―	―
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	1.6W	3.5W
消費電流	130mA	275mA
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度
外形寸法	137.9(径)×105(高)mm	137.9(径)×105(高)mm
重量	320g	320g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117

暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。

NSC-SP932M-2M　希望小売価格 145,000円(税抜)

2MP 2メガ ／ H.265 HEVC H.265圧縮 ／ 20m IR 赤外線照射 ／ WDR ／ 4.2x ZOOM 光学ズーム

NSC-SP932M-4M　希望小売価格 155,000円(税)

4MP 4メガ ／ H.265 HEVC H.265圧縮 ／ 20m IR 赤外線照射 ／ WDR ／ 4.2x ZOOM 光学ズーム

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP932M-2M	NSC-SP932M-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平83.2°×垂直48.3°～水平29.6°×垂直17.4°	水平96.0°×垂直55.6°～水平31.5°×垂直18.2°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)～1/16,000	1/30(25)～1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
アナログ映像出力	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	3.9W	3.9W
消費電流	320mA	320mA
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度
外形寸法	137.9(径)×105(高)mm	137.9(径)×105(高)mm
重量	330g	330g
製品寸法(単位:mm)	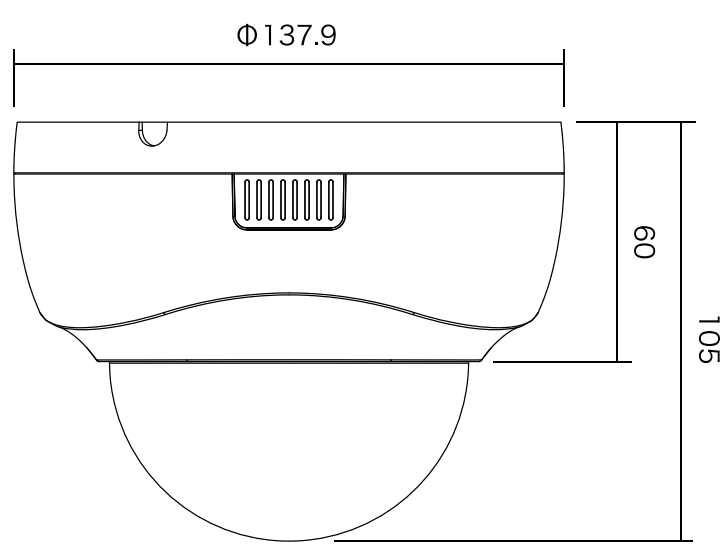	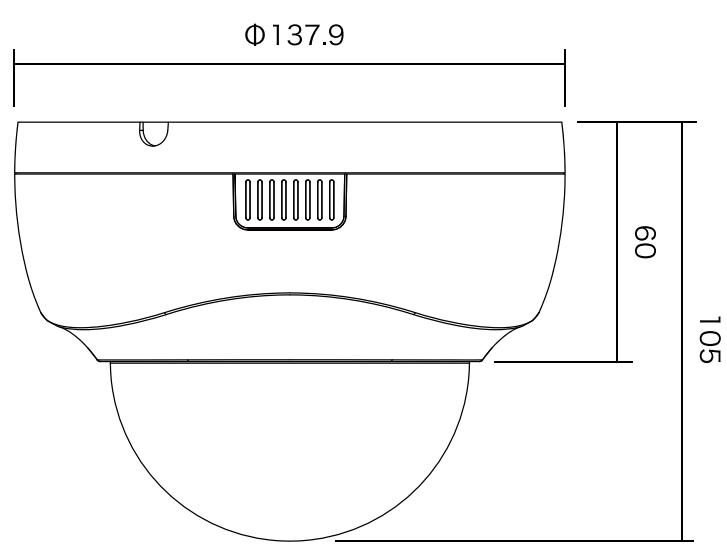

関連製品　壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117

暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MPドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。内蔵マイクで集音可能。

電動バリフォーカル
Motorized Lens

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。

NSC-SP932MA-2M

希望小売価格 155,000円(税抜)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 20m IR 赤外線照射 / WDR / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 内蔵マイク

NSC-SP932MA-4M

希望小売価格 165,000円(税)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / 20m IR 赤外線照射 / WDR / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 内蔵マイク

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 集音マイクを搭載しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP932MA-2M	NSC-SP932MA-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4
撮影範囲	水平83.2°×垂直48.3°〜水平29.6°×垂直17.4°	水平96.0°×垂直55.6°〜水平31.5°×垂直18.2°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)〜1/16,000	1/30(25)〜1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
アナログ映像出力	−	−
オーディオ	入力×2(内蔵マイク、RCA)、出力×1(RCA) /音声圧縮方式 G.711、G.726	入力×2(内蔵マイク、RCA)、出力×1(RCA) /音声圧縮方式 G.711、G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	ITCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
Wi-Fi	−	−
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
オンボードストレージ	−	−
アラーム	−	−
防水機能	−	−
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	3.9W	3.9W
消費電流	320mA	320mA
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度
外形寸法	137.9(径)×105(高)mm	137.9(径)×105(高)mm
重量	330g	330g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117

防水暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応し、暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。

※アダプターは別売です。

NSC-SP933-2M 希望小売価格 **140,000**円(税抜)

2MP 2メガ | IP66 IP66準拠 | H.265 HEVC H.265圧縮 | 20m IR 赤外線照射 | WDR

NSC-SP933-4M 希望小売価格 **150,000**円(税抜)

4MP 4メガ | IP66 IP66準拠 | H.265 HEVC H.265圧縮 | 20m IR 赤外線照射 | WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP933-2M	NSC-SP933-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平81.7°×垂直46.2° ～ 水平25.8°×垂直15.2°	水平94.0°×垂直53.8°～水平29.4°×垂直18.0°
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)～1/16,000	1/30(25)～1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	3.5W	3.5W
消費電流	275mA	275mA
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度
外形寸法	136.2(径)×115(高)mm	136.2(径)×115(高)mm
重量	625g	625g
製品寸法(単位:mm)	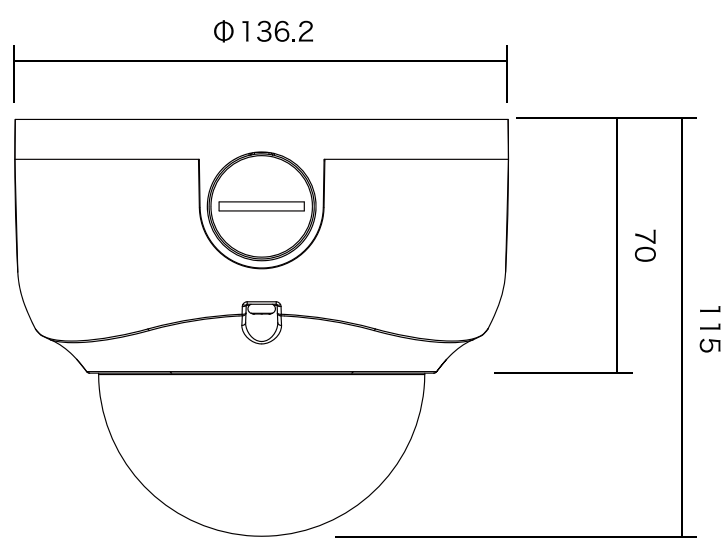	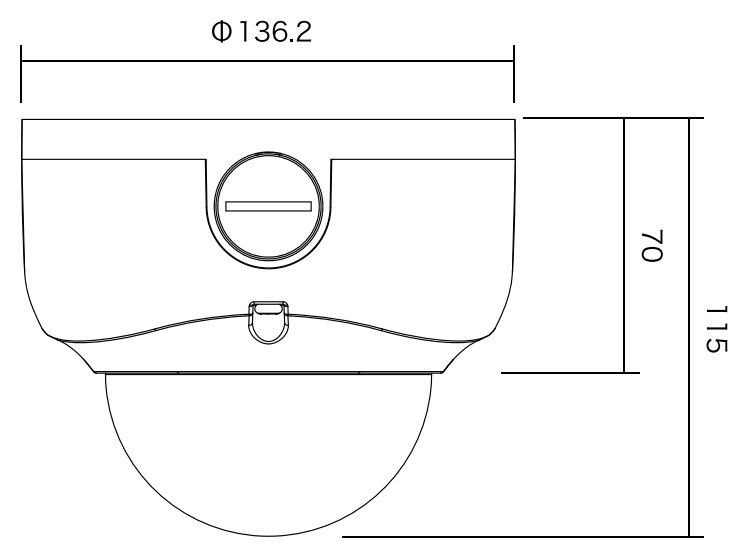

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117 | 天井埋め込みブラケット (AHD933IC) ▶ P.117

防水暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。

※アダプターは別売です。

NSC-SP933M-2M 希望小売価格 155,000円(税抜)

2MP	IP66	H.265 HEVC	20m IR	WDR	4.2x ZOOM
2メガ	IP66準拠	H.265圧縮	赤外線照射	WDR	光学ズーム

NSC-SP933M-4M 希望小売価格 165,000円(税抜)

4MP	IP66	H.265 HEVC	20m IR	WDR	4.2x ZOOM
4メガ	IP66準拠	H.265圧縮	赤外線照射	WDR	光学ズーム

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP933M-2M	NSC-SP933M-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平83.2°×垂直48.3°～水平29.6°×垂直17.4°	水平96.0°×垂直55.6°～水平31.5°×垂直18.2°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)～1/16,000	1/30(25)～1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	3.9W	3.9W
消費電流	320mA	320mA
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度
外形寸法	136.2(径)×115(高)mm	136.2(径)×115(高)mm
重量	635g	635g
製品寸法(単位:mm)	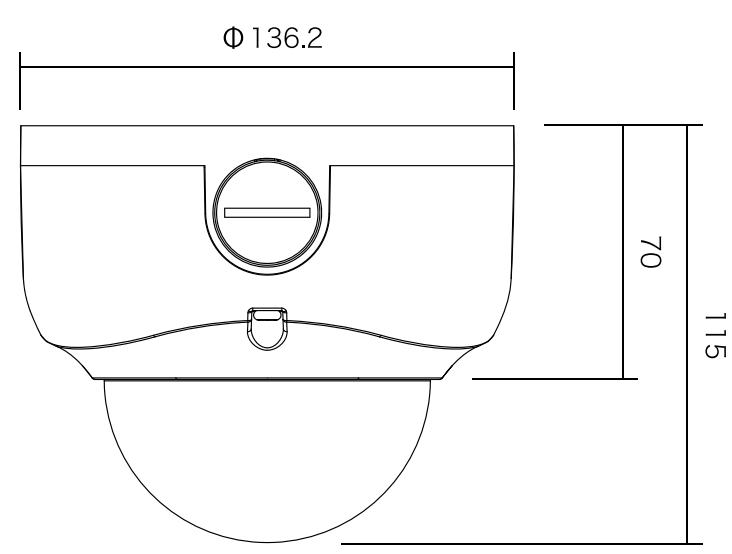	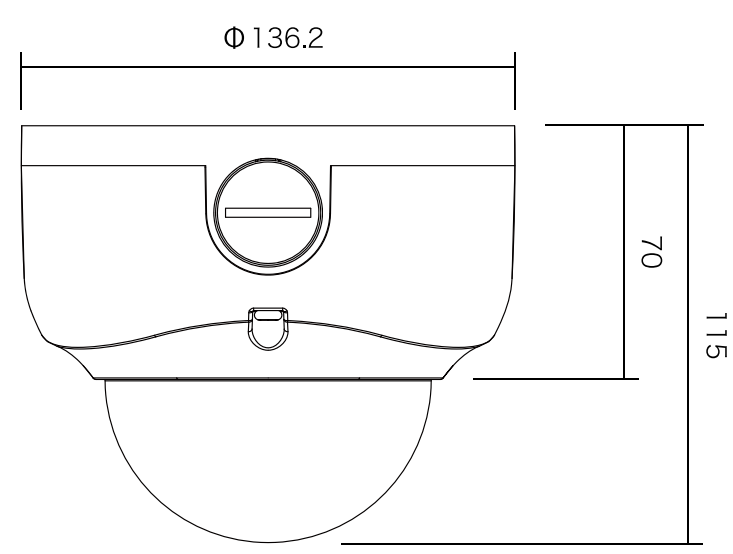

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117 | 天井埋め込みブラケット (AHD933IC) ▶ P.117

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応し、暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-SP942-2M 希望小売価格 135,000円(税抜)

2メガ　IP66準拠　H.265圧縮　赤外線照射　WDR

NSC-SP942-4M 希望小売価格 145,000円(税抜)

4メガ　IP66準拠　H.265圧縮　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP942-2M	NSC-SP942-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4
撮影範囲	水平81.7°×垂直46.2° 〜 水平25.8°×垂直15.2°	水平94.0°×垂直53.8°〜水平29.4°×垂直18.0°
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)〜1/16,000	1/30(25)〜1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	5.2W	5.2W
消費電流	420mA	420mA
動作可能周囲温度	-10〜50度	-10〜50度
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	680g	680g
製品寸法(単位:mm)	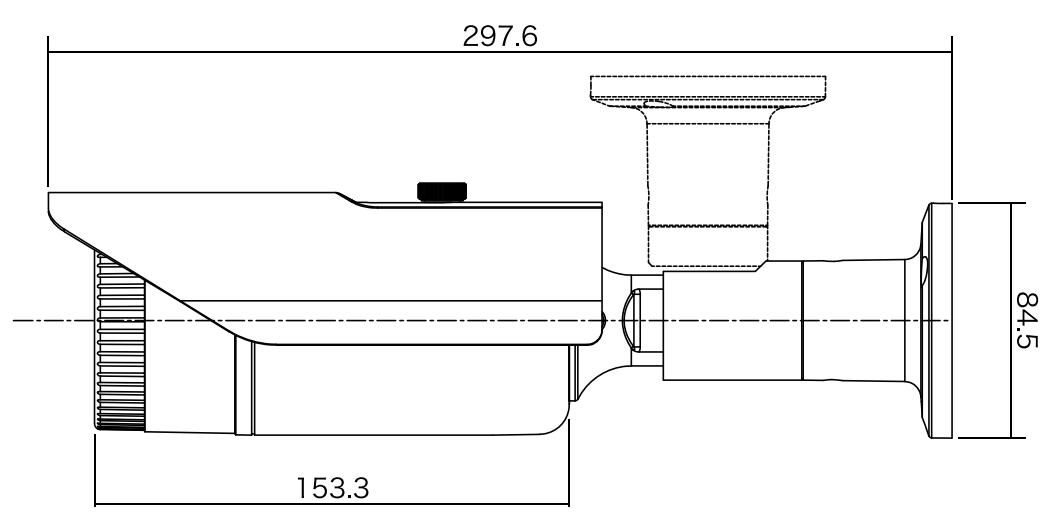	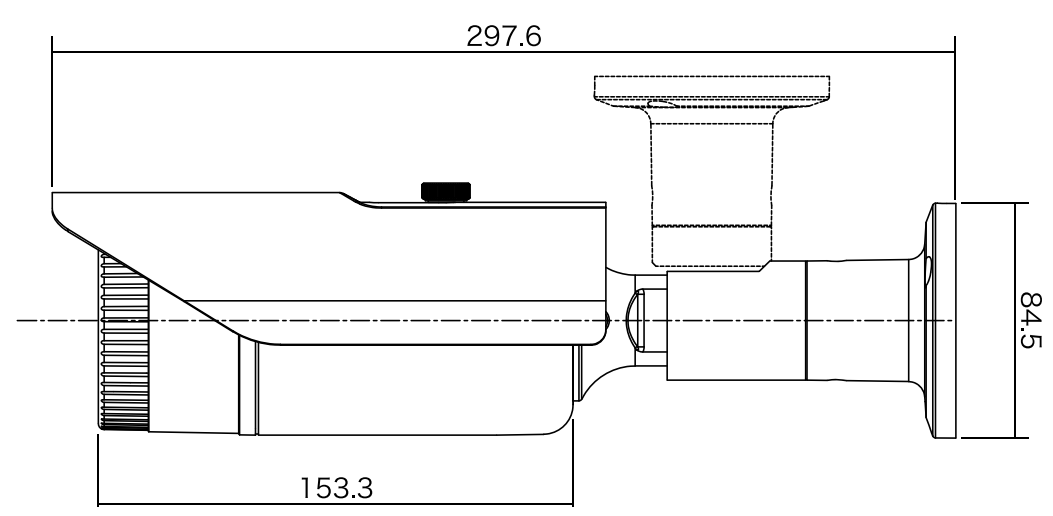

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス(DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応し、暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-SP942-2M-BK 希望小売価格 135,000円(税抜)

2MP 2メガ / IP66 IP66準拠 / H.265 HEVC H.265圧縮 / 40m IR 赤外線照射 / WDR

NSC-SP942-4M-BK 希望小売価格 145,000円(税抜)

4MP 4メガ / IP66 IP66準拠 / H.265 HEVC H.265圧縮 / 40m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP942-2M-BK	NSC-SP942-4M-BK
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平81.7°×垂直46.2° ～ 水平25.8°×垂直15.2°	水平94.0°×垂直53.8°～水平29.4°×垂直18.0°
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)～1/16,000	1/30(25)～1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	5.2W	5.2W
消費電流	420mA	420mA
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	680g	680g
製品寸法(単位:mm)	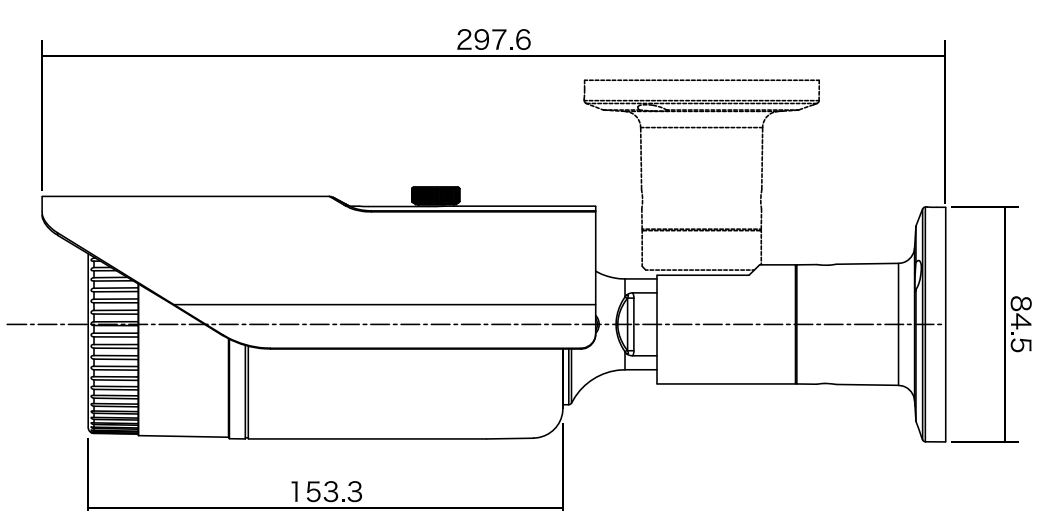	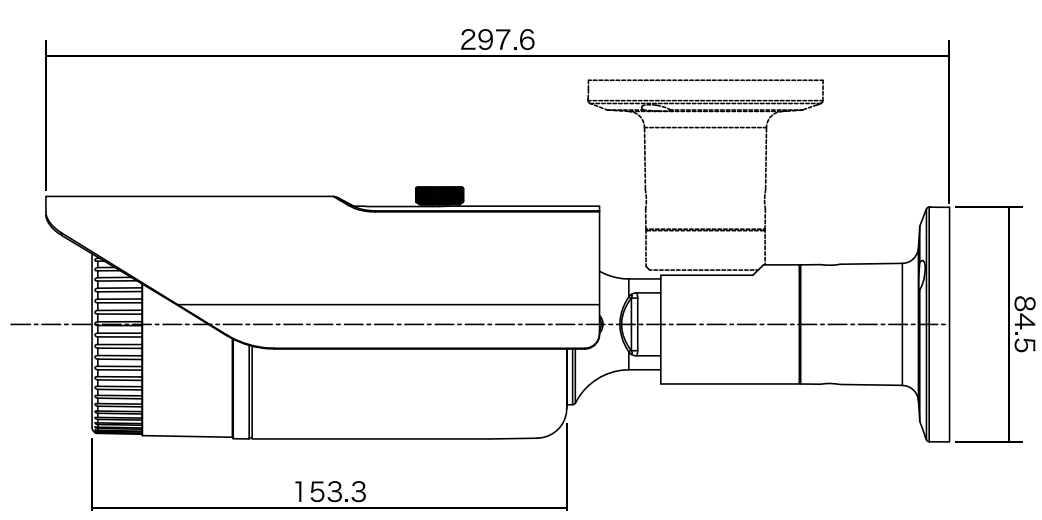

関連製品 カメラ用ジャンクションボックス(DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応し、暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-SP942-2M-BK

希望小売価格 135,000円(税抜)

2メガ　IP66準拠　H.265圧縮　赤外線照射　WDR

NSC-SP942-4M-BK

希望小売価格 145,000円(税抜)

4メガ　IP66準拠　H.265圧縮　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP942-2M-BK	NSC-SP942-4M-BK
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平81.7°×垂直46.2° ～ 水平25.8°×垂直15.2°	水平94.0°×垂直53.8°～水平29.4°×垂直18.0°
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)～1/16,000	1/30(25)～1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	5.2W	5.2W
消費電流	420mA	420mA
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	680g	680g
製品寸法(単位:mm)	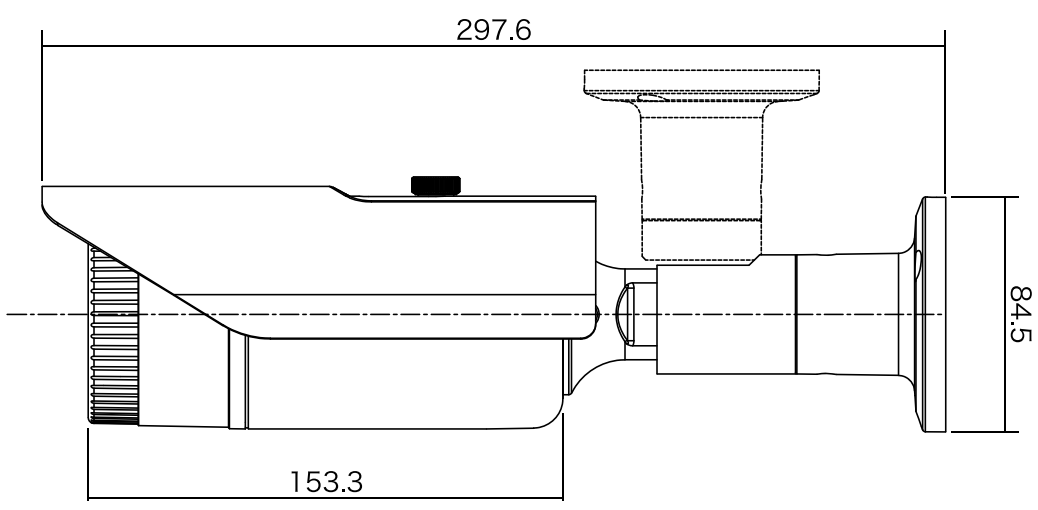	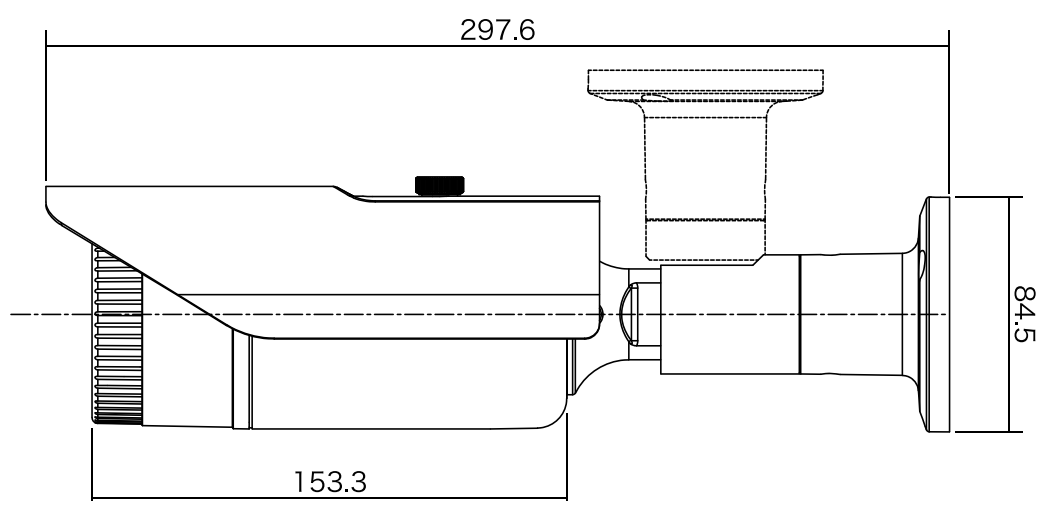

関連製品 カメラ用ジャンクションボックス(DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-SP942M-2M

希望小売価格 **150,000**円(税抜)

2MP	IP66	H.265 HEVC	40m IR	WDR	4.2x ZOOM
2メガ	IP66準拠	H.265圧縮	赤外線照射	WDR	光学ズーム

NSC-SP942M-4M

希望小売価格 **160,000**円(税抜)

4MP	IP66	H.265 HEVC	40m IR	WDR	4.2x ZOOM
4メガ	IP66準拠	H.265圧縮	赤外線照射	WDR	光学ズーム

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP942M-2M	NSC-SP942M-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4
撮影範囲	水平83.2°×垂直48.3°～水平29.6°×垂直17.4°	水平96.0°×垂直55.6°～水平31.5°×垂直18.2°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)～1/16,000	1/30(25)～1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	5.3W	5.3W
消費電流	440mA	440mA
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	670g	670g
製品寸法(単位:mm)	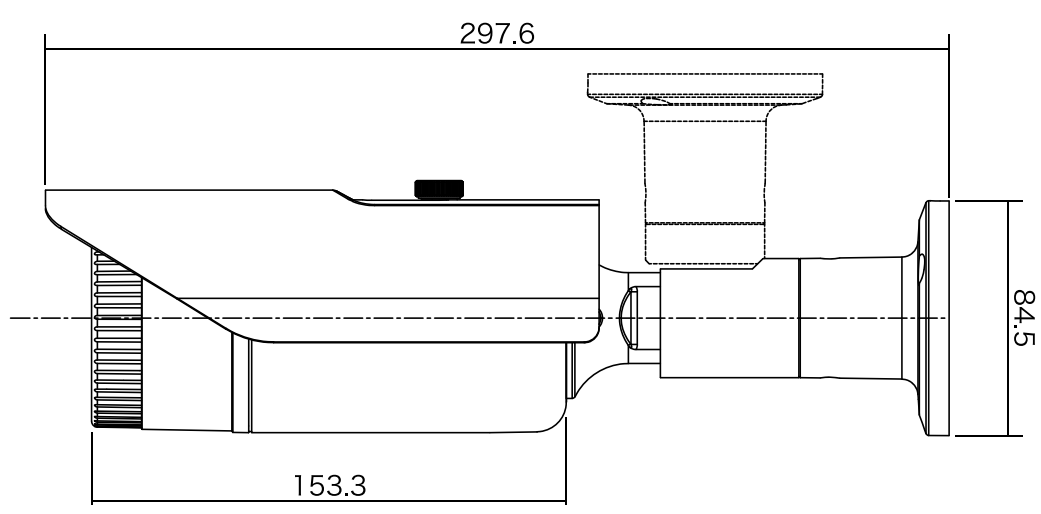	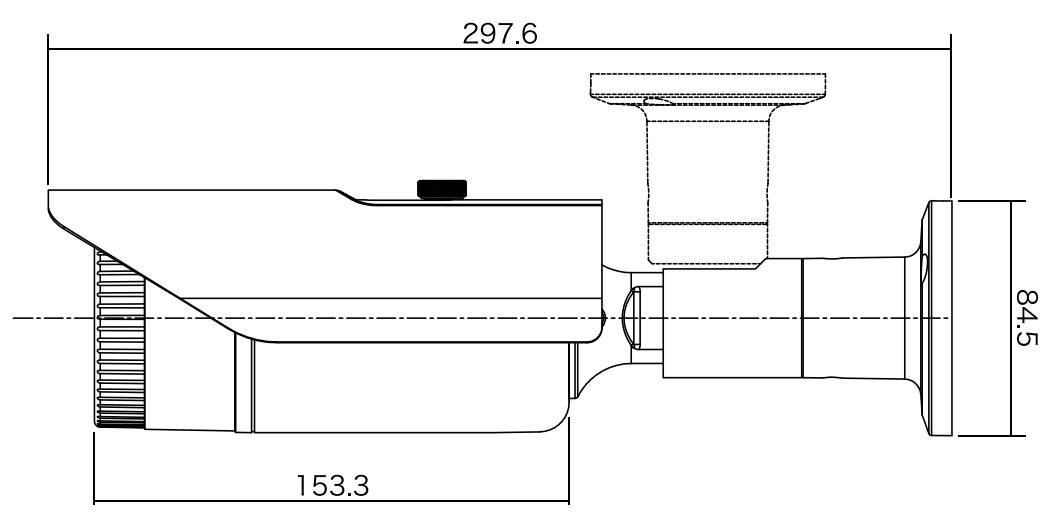

関連製品 カメラ用ジャンクションボックス(DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応し、暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。長距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-SP943-2M

希望小売価格 165,000円(税抜)

2メガ　IP66準拠　H.265圧縮　赤外線照射　WDR

NSC-SP943-4M

希望小売価格 175,000円(税抜)

4メガ　IP66準拠　H.265圧縮　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングが可能です。(Smart Phone App : Mobile CMS)

型式	NSC-SP943-2M	NSC-SP943-4M
イメージセンサー	1/3" 2M Aptina CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps	2592×1520:15fps
レンズ	f=5～50mm/F1.6	f=5～50mm/F1.6
撮影範囲	水平44.8°×垂直26.0°～水平6.5°×垂直3.9°	水平51.0°×垂直28.5° ～ 水平7.3°×垂直4.3°
S/N比	38.3dB	38.3dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大70m	最大70m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時:0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)～1/16,000	1/30(25)～1/16,000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)	有(3DNR)
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
ONVIF	対応(Profile S)	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome	Internet Explorer、Chrome
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE、DC12V	PoE、DC12V
消費電力	5.8W	5.8W
消費電流	470mA	470mA
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	680g	680g
製品寸法(単位:mm)	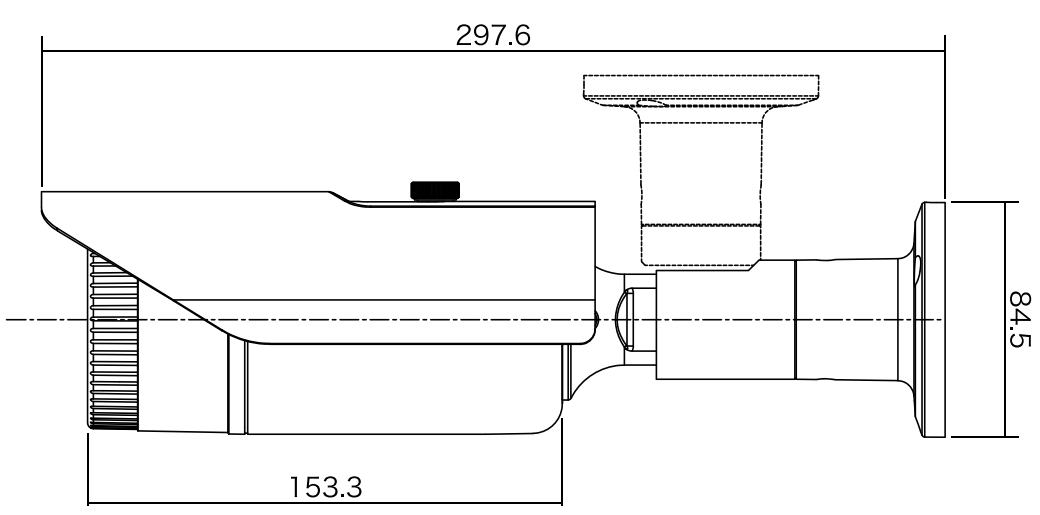	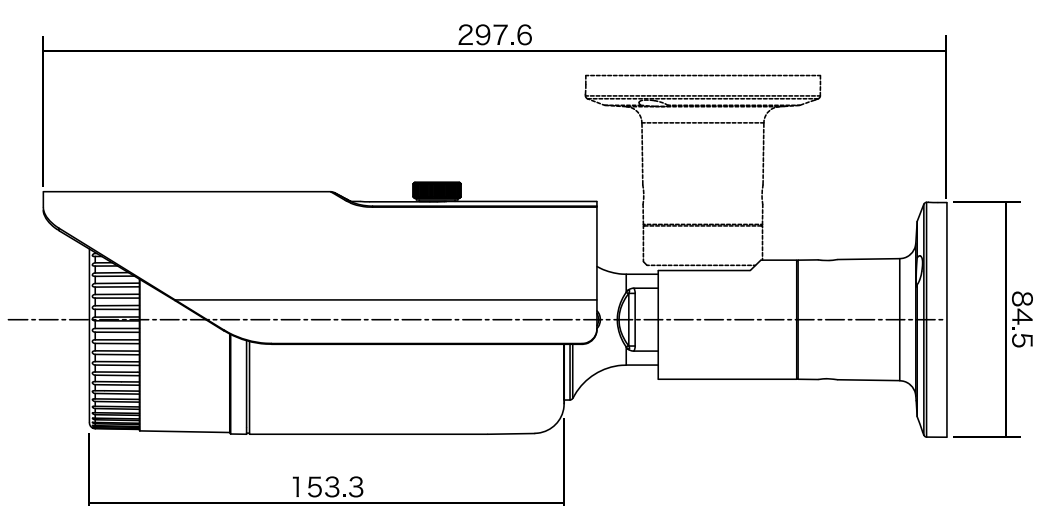

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス(DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

2メガピクセル光学10倍ズームスピードドーム ネットワークカメラ(屋内用)

圧縮方式H.265に対応した2MP光学10倍PTZネットワークカメラ。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム10倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です。

関連製品 ブラケット (SP110C、SP110W) ▶ P.25
PTZキーボードコントローラー (NSK109) ▶ P.149

NSC-SP110-IU

希望小売価格 675,000円(税抜)



2メガ　H.265圧縮　光学ズーム　デイナイト　WDR

型式	NSC-SP110-IU
イメージセンサー	1/3" Panasonic CMOS Sensor
解像度	1956×1092
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30fps
レンズ	f=5.1～51mm/F1.6～F1.8
撮影範囲	水平54.0°×垂直31.0°～水平4.9°×垂直4.0°
ズーム	光学ズーム:10倍/デジタルズーム:32倍(トータルズーム320倍)
S/N比	50dB(AGC オフ時)
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux(DSS時0.025Lux)
シャッター速度	1/30(25)～1/60,000
パン/チルト動作角度	360°(エンドレス)/90°
プリセット	255ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式:G.711 u-law
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC 32GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1(ネットワーク使用時)
電源	PoE(IEEE802.3at)、DC12V
消費電力	最大18W(DC)
消費電流	1.5A
動作可能周囲環境	-40～60度、湿度0～90%RH
外形寸法	180.3(径)×184.9(高)mm
重量	1100g
製品寸法(単位:mm)	

2メガピクセル光学10倍ズームスピードドーム ネットワークカメラ(屋内用天井埋め込み型)

圧縮方式H.265に対応した2MP光学10倍PTZネットワークカメラ。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム10倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です。

関連製品 PTZキーボードコントローラー (NSK109) ▶ P.149

NSC-SP110-IUIC

希望小売価格 675,000円(税抜)



2メガ　H.265圧縮　光学ズーム　デイナイト　WDR

型式	NSC-SP110-IUIC
イメージセンサー	1/3" Panasonic CMOS Sensor
解像度	1956×1092
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30fps
レンズ	f=5.1～51mm/F1.6～F1.8
撮影範囲	水平54.0°×垂直31.0°～水平4.9°×垂直4.0°
ズーム	光学ズーム:10倍/デジタルズーム:32倍(トータルズーム320倍)
S/N比	50dB(AGC オフ時)
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux(DSS時0.025Lux)
シャッター速度	1/30(25)～1/60,000
パン/チルト動作角度	360°(エンドレス)/90°
プリセット	255ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式:G.711 u-law
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC 32GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1(ネットワーク使用時)
電源	PoE(IEEE802.3at)、DC12V
消費電力	最大18W(DC)
消費電流	1.5A
動作可能周囲環境	-40～60度、湿度0～90%RH
外形寸法	161.6(径)×171.2(高)mm
重量	900g
製品寸法(単位:mm)	

2メガピクセル光学10倍ズームスピードドーム ネットワークカメラ(屋外用)

圧縮方式H.265に対応した2MP光学10倍PTZネットワークカメラ。屋外設置可能。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 光学ズーム10倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です。
- IP66準拠で防水、防塵性に優れています。

関連製品 ブラケット (SP110C) ▶ P.25
PTZキーボードコントローラー (NSK109) ▶ P.149

NSC-SP110-OH　希望小売価格 730,000円(税抜)

2MP / H.265 HEVC / IP66 / 10x ZOOM

2メガ　H.265圧縮　IP66準拠　光学ズーム　デイナイト　WDR

型式	NSC-SP110-OH
イメージセンサー	1/3" Panasonic CMOS Sensor
解像度	1956×1092
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30fps
レンズ	f=5.1〜51mm/F1.6〜F1.8
撮影範囲	水平54.0°×垂直31.0°〜水平4.9°×垂直4.0°
ズーム	光学ズーム:10倍/デジタルズーム:32倍(トータルズーム320倍)
S/N比	50dB(AGC オフ時)
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux(DSS時0.025Lux)
シャッター速度	1/30(25)〜1/60,000
パン/チルト動作角度	360°(エンドレス)/90°
プリセット	255ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式:G.711 u-law
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC 32GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1(ネットワーク使用時)
防水性能	IP66
電源	PoE(IEEE802.3at)、DC12V
消費電力	最大30W(DC)
消費電流	2.5A
動作可能周囲環境	-40〜60度、湿度0〜90%RH
外形寸法	172(径)×262.7(高)×260(奥)mm
重量	3100g
製品寸法(単位:mm)	

天井吊り下げブラケット

SP110C　希望小売価格 35,000円(税抜)

型式	SP110C
材質	アルミニウム合金
外形寸法	154(径)×495(高)mm
重量	1.8kg

壁面取り付けブラケット

SP110W　希望小売価格 35,000円(税抜)

型式	SP110W
材質	アルミニウム合金
外形寸法	154(径)×153.5(高)mm
重量	1kg

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

NSPV5000シリーズ H.265 スタンドアローンNVR

最新の圧縮方式H.265に対応したネットワークビデオレコーダー。複数拠点の一括管理ができる他拠点遠隔監視ソフトウェアが標準装備。

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSPV5004 **オープン価格**

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSPV5008 **オープン価格**

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSPV5016 **オープン価格**

H.265圧縮　内蔵HDD　RAID対応　DDNS　CMS　ギガビット

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- 全チャンネル、400万画素の録画に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobileCMS)

型式	NSPV5004	NSPV5008	NSPV5016
OS	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264
登録可能カメラ台数	4チャンネル(PoE×4)	8チャンネル(PoE×8)	16チャンネル(PoE×16)
映像出力	HDMI2.0(4K)×1、VGA(1080p)×1	HDMI2.0(4K)×1、VGA(1080p)×1	HDMI2.0(4K)×1、VGA(1080p)×1
表示/録画解像度	2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720	2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720	2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720
録画性能	2688×1520:60fps、1920×1080:120fps(最大60Mbps)	2688×1520:120fps、1920×1080:240fps(最大60Mbps)	2688×1520:240fps、1920×1080:480fps(最大60Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)	2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)	2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×2	3.5インチ×2	3.5インチ×2
RAIDレベル	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/7/8)	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割(6/7/8/10/13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:1～5秒、ポストアラーム:5～300秒	プリアラーム:1～5秒、ポストアラーム:5～300秒	プリアラーム:1～5秒、ポストアラーム:5～300秒
デジタルズーム	最大8倍	最大8倍	最大8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16) ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16) ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16) ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI	専用フォーマット、AVI	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面×1(USB2.0)、背面×2(USB3.0、2.0)	前面×1(USB2.0)、背面×2(USB3.0、2.0)	前面×1(USB2.0)、背面×2(USB3.0、2.0)
外部ストレージ	e-SATA×1	e-SATA×1	e-SATA×1
オーディオ	入力:IP×4、RCA×1(双方向音声用)、出力:RCA×1	入力:IP×8、RCA×1(双方向音声用)、出力:RCA×1	入力:IP×16、RCA×1(双方向音声用)、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×4/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×16/アラーム出力×1
イーサネット	10/100/1000 Base-T	10/100/1000 Base-T	10/100/1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS/Android(mobileCMS)	PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS/Android(mobileCMS)	PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS/Android(mobileCMS)
最大リモートログイン数	10	10	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル
電源	DC48V/1.2A	DC48V/2A	AC100～240V/3A
最大消費電力	最大56W	最大82W	最大120W
動作可能周囲環境	5～40度、30～80%	5～40度、30～80%	5～40度、30～80%
外形寸法	380(幅)×47(高)×320(奥)mm	380(幅)×47(高)×320(奥)mm	380(幅)×47(高)×320(奥)mm
重量	3.15kg	3.45kg	3.85kg
製品寸法(単位:mm)			

NSPV7000シリーズ H.265 4K対応 スタンドアローンNVR

最新の圧縮方式H.265に対応したネットワークビデオレコーダー。複数拠点の一括管理ができる他拠点遠隔監視ソフトウェアが標準装備。

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSPV7008 オープン価格

NSPV7016 オープン価格

H.265圧縮 内蔵HDD RAID対応 DDNS CMS ギガビット

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- 全チャンネル、400万画素の録画に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV5000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobileCMS)

型式	NSPV7008	NSPV7016
OS	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.265、H.264	H.265、H.264
登録可能カメラ台数	8チャンネル(PoE×8)	16チャンネル(PoE×16)
映像出力	HDMI2.0(4K)×1、VGA(1080p)×1	HDMI2.0(4K)×1、VGA(1080p)×1
表示/録画解像度	3840×2160、2596×1944、2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720	3840×2160、2596×1944、2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720
録画性能	2688×1520:120fps、1920×1080:240fps(最大60Mbps)	2688×1520:240fps、1920×1080:480fps(最大60Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大32TBまで増設可能)	2TB(オプションにて最大32TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×4	3.5インチ×4
RAIDレベル	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/7/8)	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割(6/7/8/10/13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:1~5秒、ポストアラーム:5~300秒	プリアラーム:1~5秒、ポストアラーム:5~300秒
デジタルズーム	最大8倍	最大8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16) ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16) ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面×1(USB2.0)、背面×2(USB3.0、2.0)	前面×1(USB2.0)、背面×2(USB3.0、2.0)
外部ストレージ	e-SATA×1	e-SATA×1
オーディオ	入力:IP×8、RCA×1(双方向音声用)、出力:RCA×1	入力:IP×16、RCA×1(双方向音声用)、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×16/アラーム出力×1
イーサネット	10/100/1000 Base-T	10/100/1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS/Android(mobileCMS)	PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS/Android(mobileCMS)
最大リモートログイン数	10	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル
電源	AC100~240V/3A	AC100~240V/3A
最大消費電力	最大88W	最大129W
動作可能周囲環境	5~40度、30~80%	5~40度、30~80%
外形寸法	380(幅)×66(高)×328(奥)mm	380(幅)×66(高)×328(奥)mm
重量	4.12kg	4.16kg
製品寸法(単位:mm)		

「大容量HDD」と「外部ストレージ」対応で超高解像度映像を長時間録画

「最大32TB」までのHDDを搭載可能

NSPV5000は最大16TB(8TB×2基)、NSPV7000は最大32TB(8TB×4基)の大容量HDDを搭載可能。H.265で高圧縮された超高解像度映像の長時間録画に対応します。

最大16TB搭載可能



NSPV5000

最大32TB搭載可能



NSPV7000

e-SATA搭載の外部ストレージで録画ボリュームを拡張

最大16TBまでのe-SATAストレージを認識し、録画ボリュームとして設定できます。録画容量の増設や外部ストレージでRAID構築することでデータ保護も可能です。

録画容量の増設やデータ保護

NSPV5000/7000　NVE500

IPシステムとアナログシステム、異なるソリューションを「統合管理」

「EMS2」を使ってアナログシステムとの統合管理

付属の統合管理ソフト「EMS2」を使って複数台のレコーダーを1台のPCで統合管理できます。
NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-Hシリーズのアナログシステムと共通の統合管理ソフトウェアで、SPシリーズのレコーダーはもちろんAHD、TVIシステムが混在する環境でも一括して管理することが可能です。

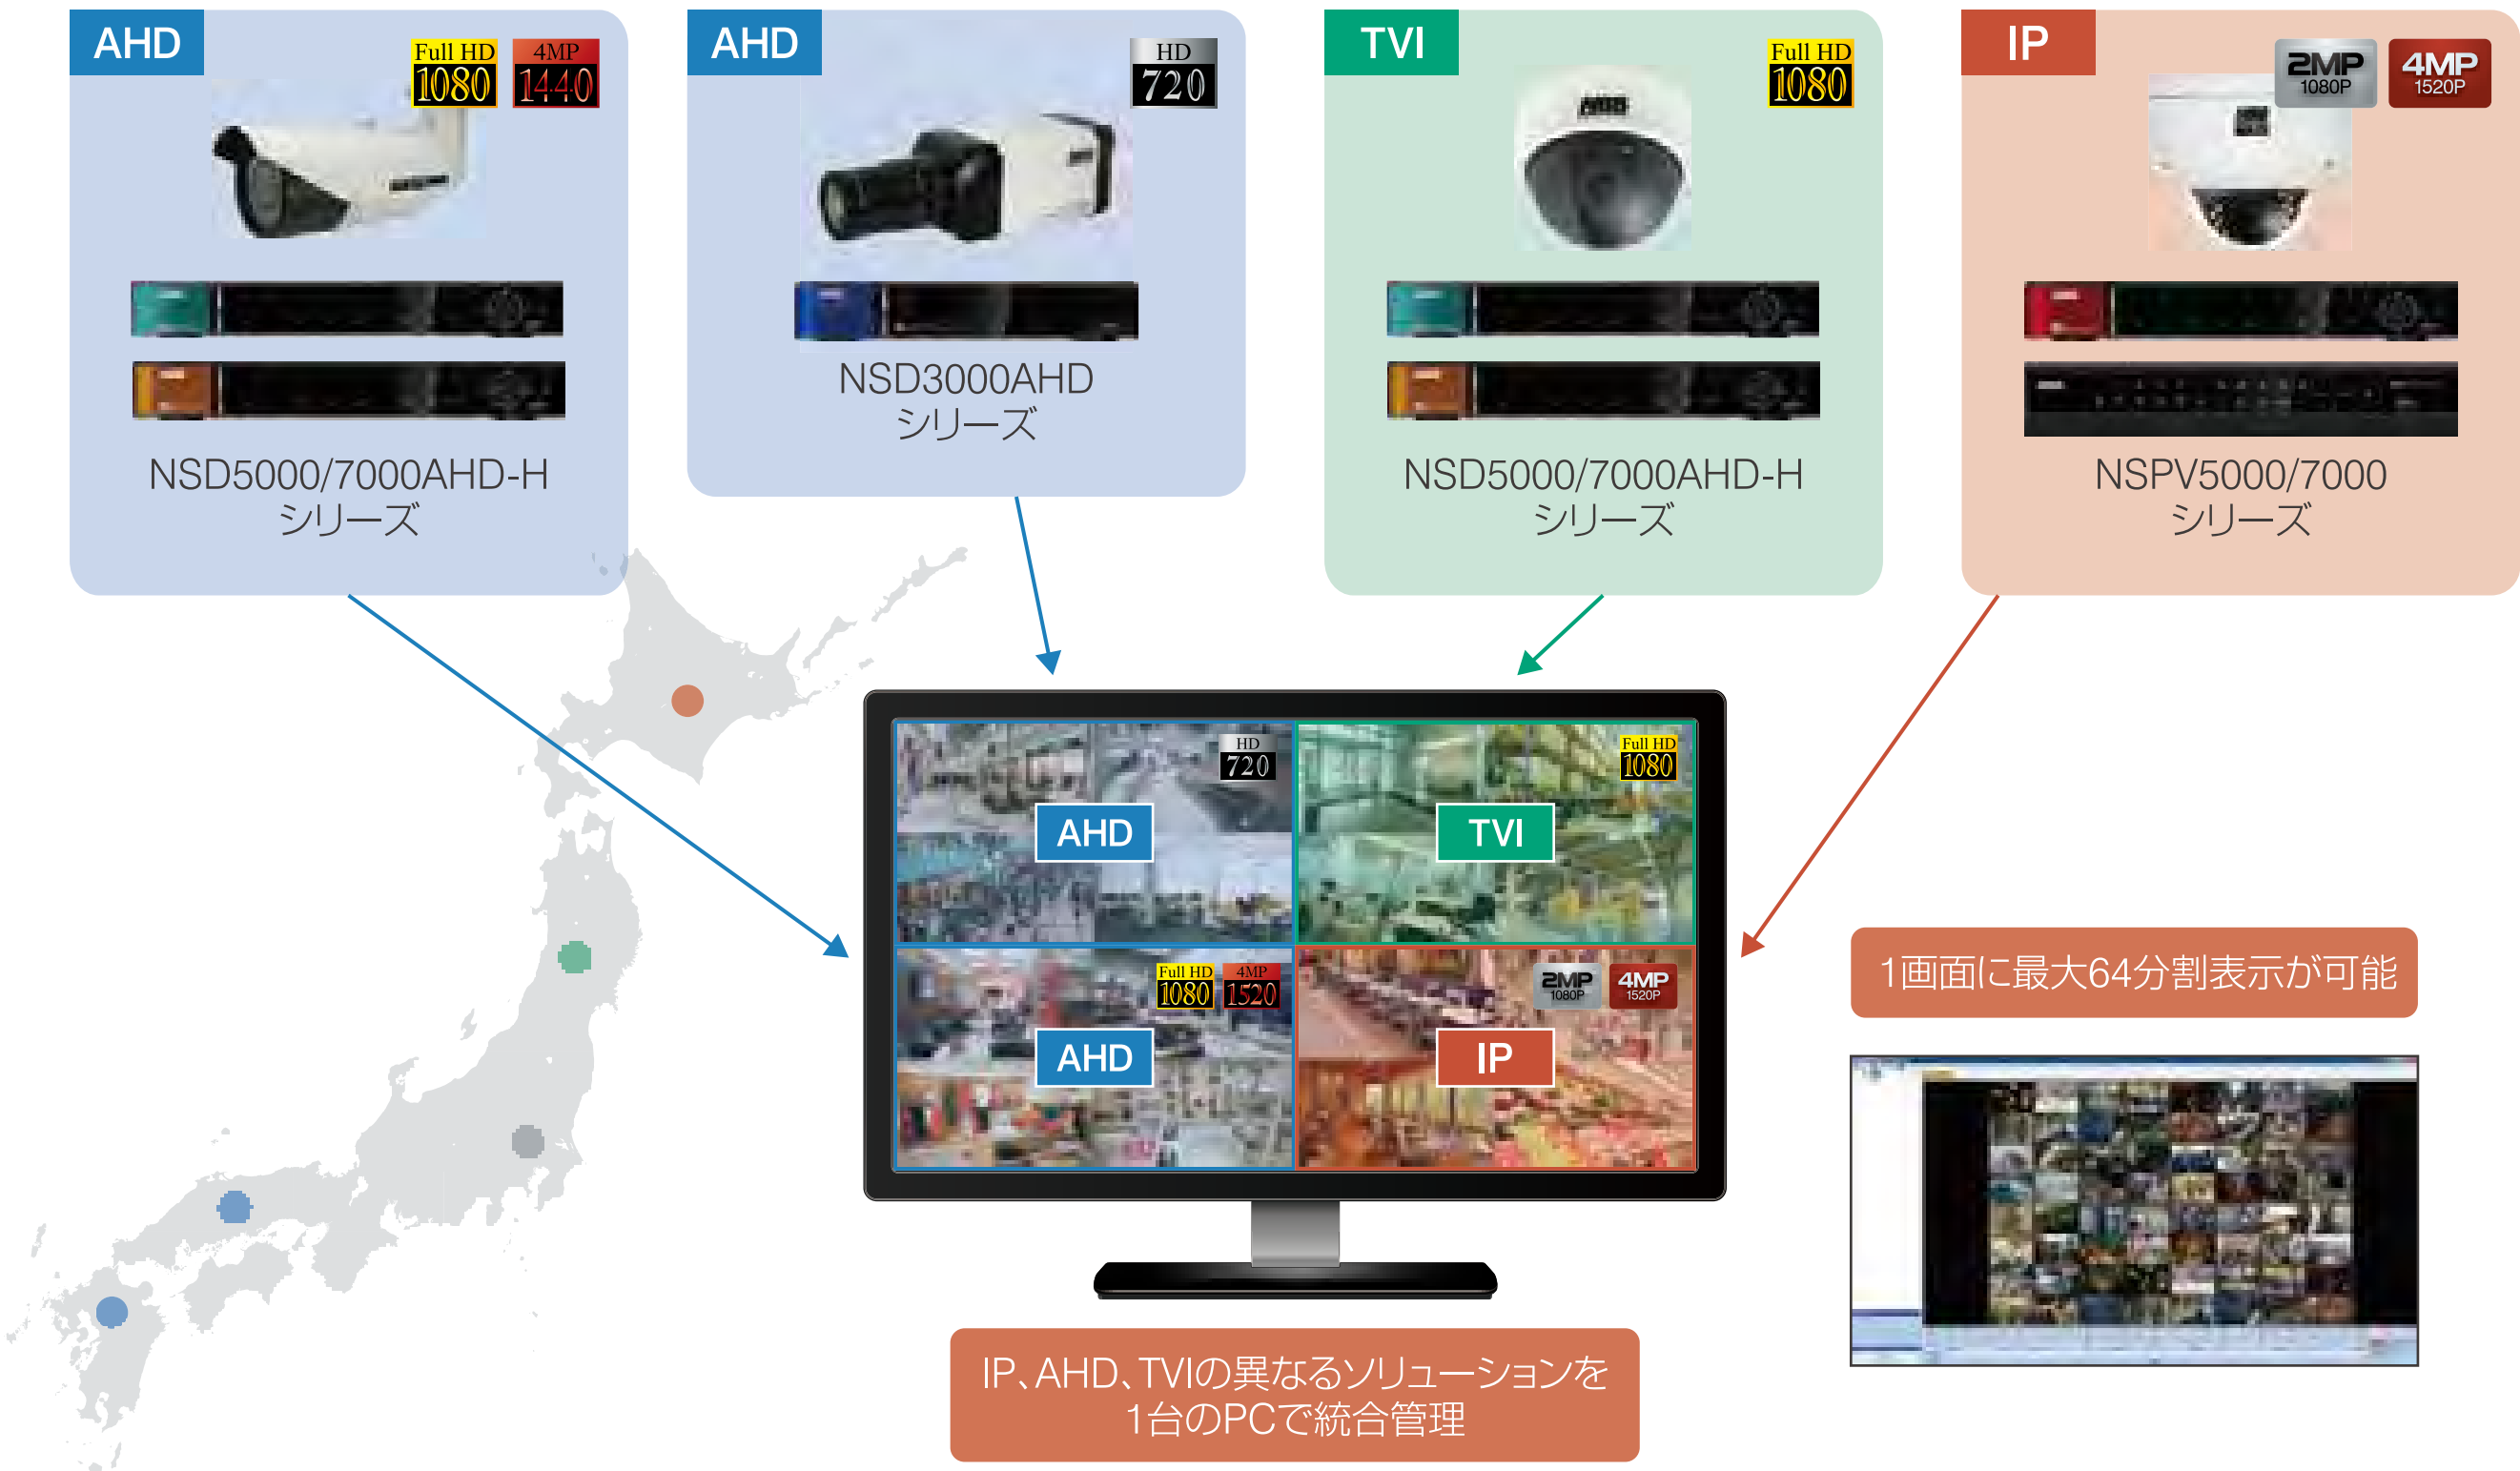

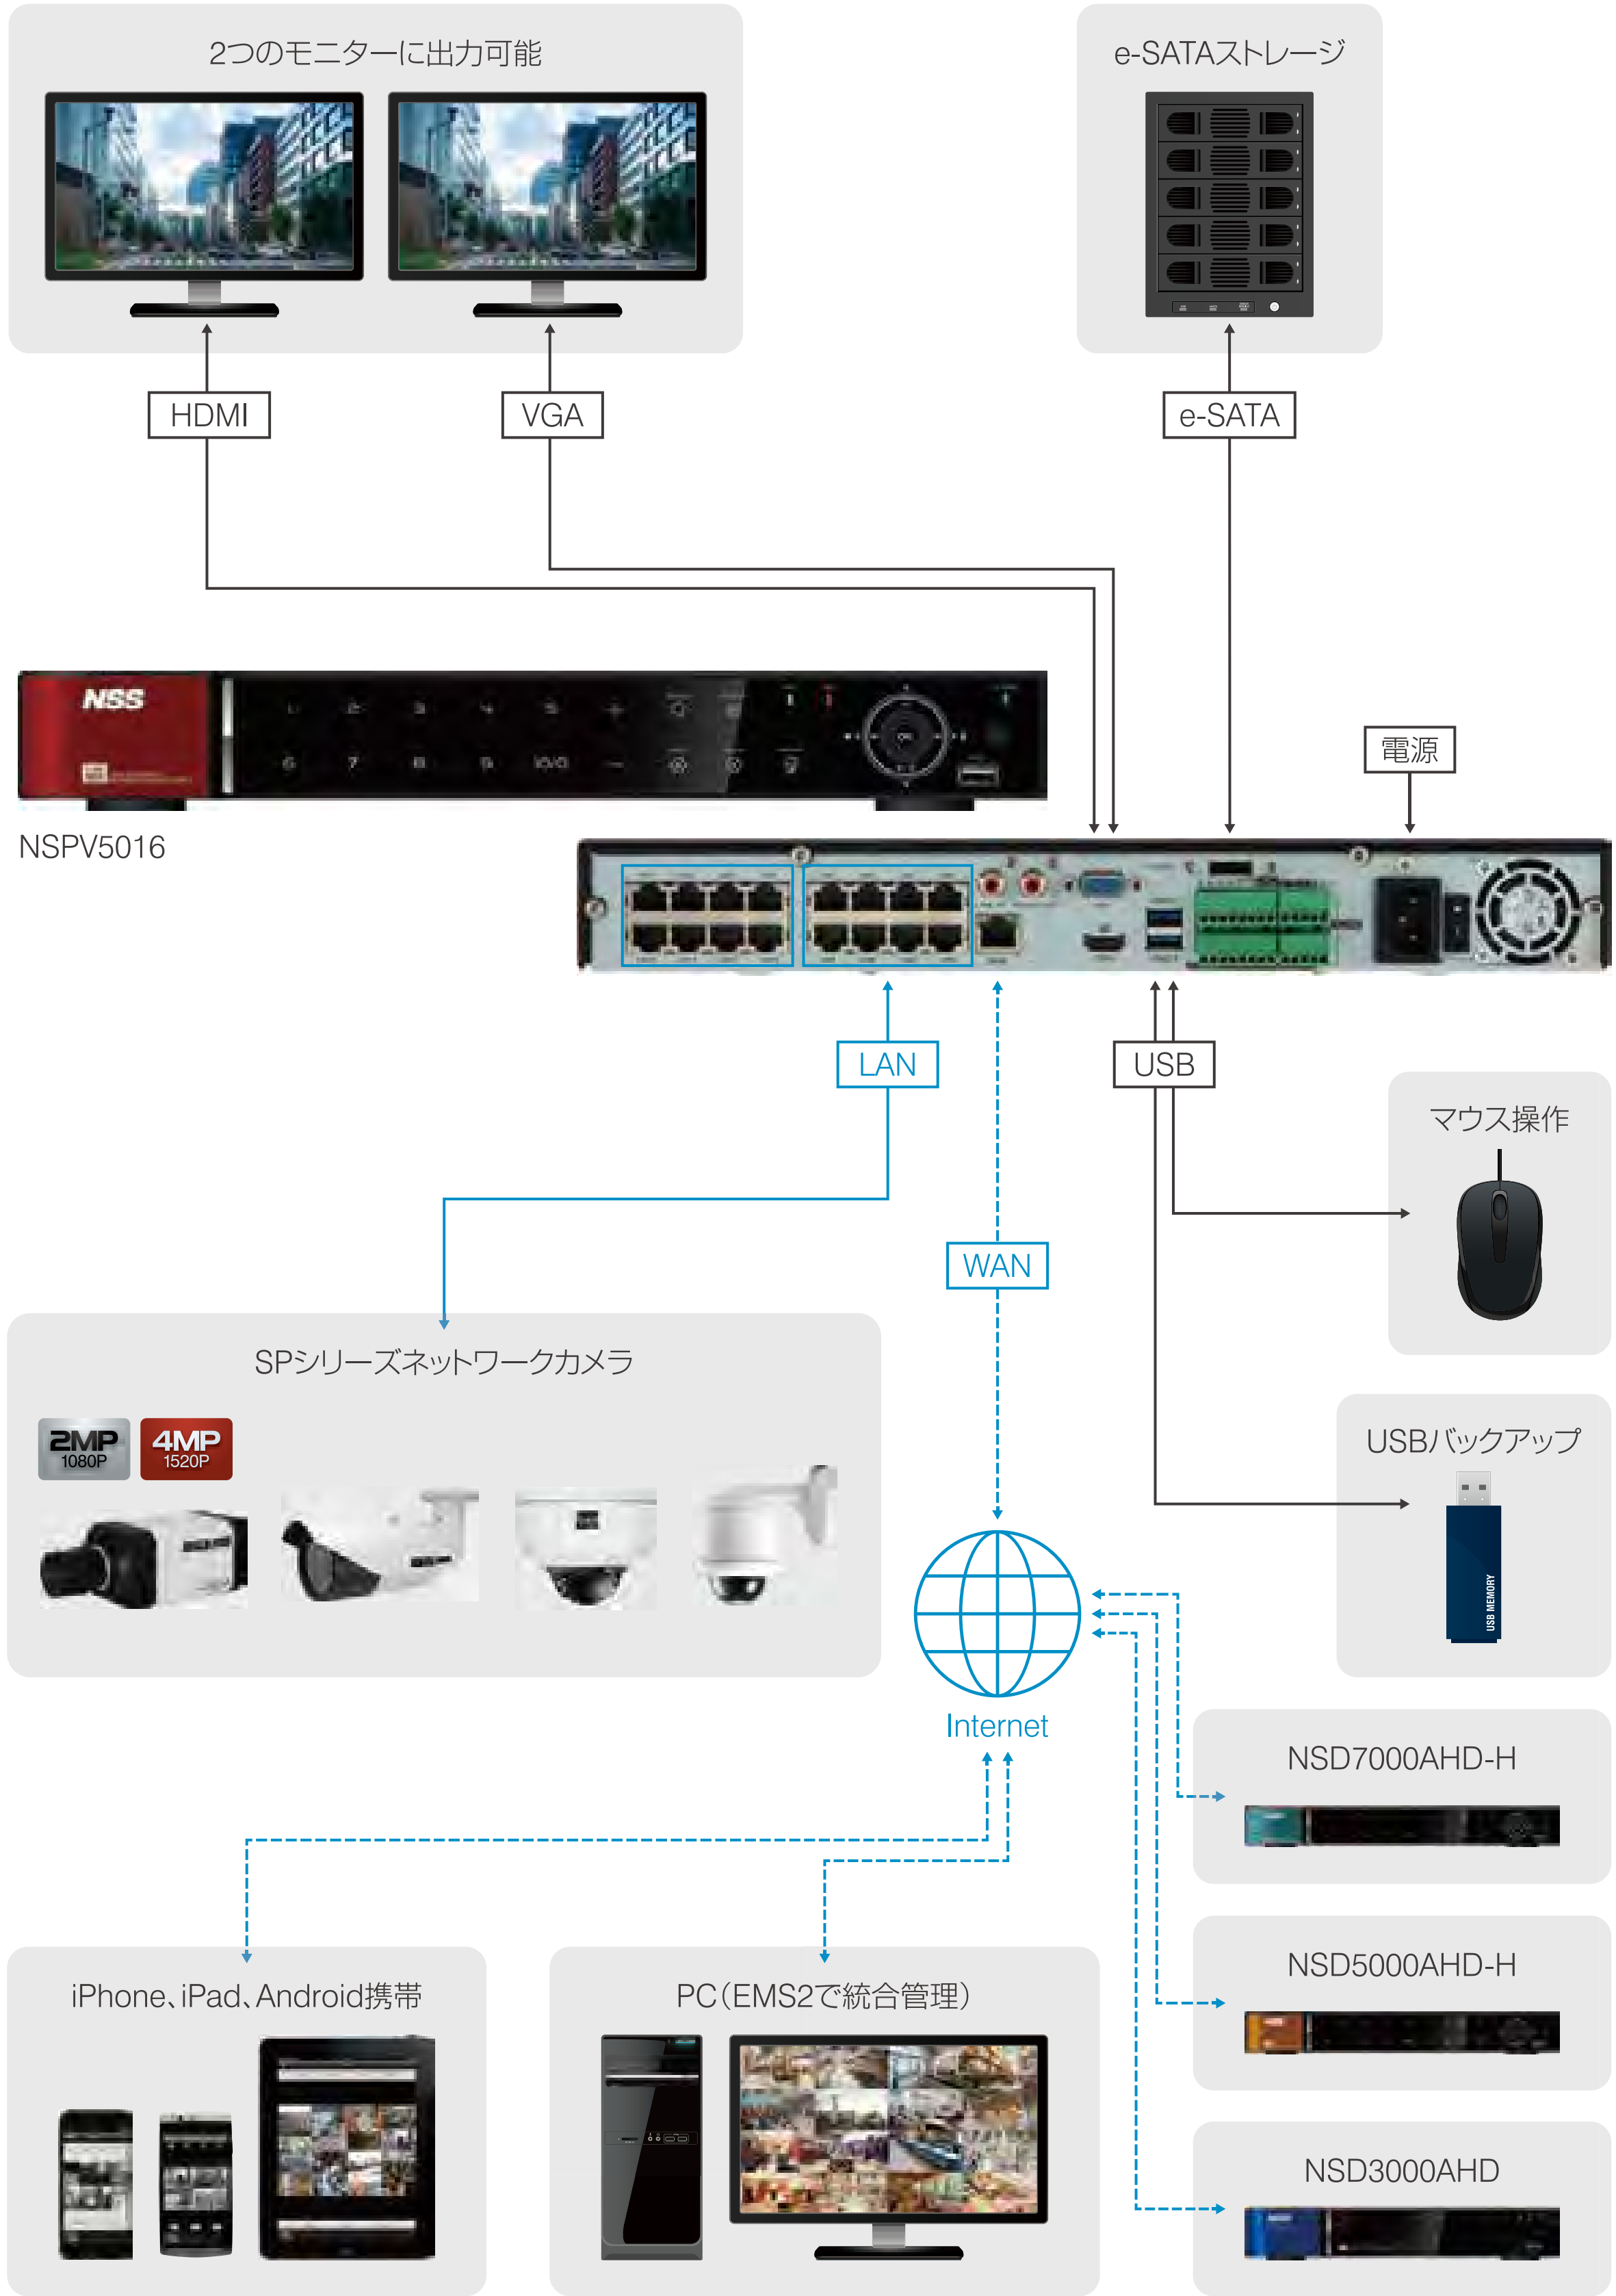
2つのモニターに出力可能
e-SATAストレージ
HDMI
VGA
e-SATA
電源
NSS
NSPV5016
LAN
USB
WAN
マウス操作
SPシリーズネットワークカメラ
2MP 1080P
4MP 1520P
USBバックアップ
Internet
NSD7000AHD-H
NSD5000AHD-H
NSD3000AHD
iPhone、iPad、Android携帯
PC（EMS2で統合管理）

次世代動画圧縮規格「H.265/HEVC」を採用し、安定した「超高解像度」映像監視を実現。

次世代動画圧縮規格「H.265」対応

「H.265/HEVC」とは、従来のH.264/AVCの約2倍の圧縮性能を有する次世代の動画圧縮規格です。従来の圧縮規格H.264では、解像度が高くなることでデータ量が増加しインフラの整備やストレージの増設などが必要でしたが、次世代動画圧縮規格「H.265/HEVC」で高圧縮することにより、超高解像度映像でも既存の周辺機器のまま安定した運用が可能になります。

「H.264/AVC」での運用　　「H.265/HEVC」での運用

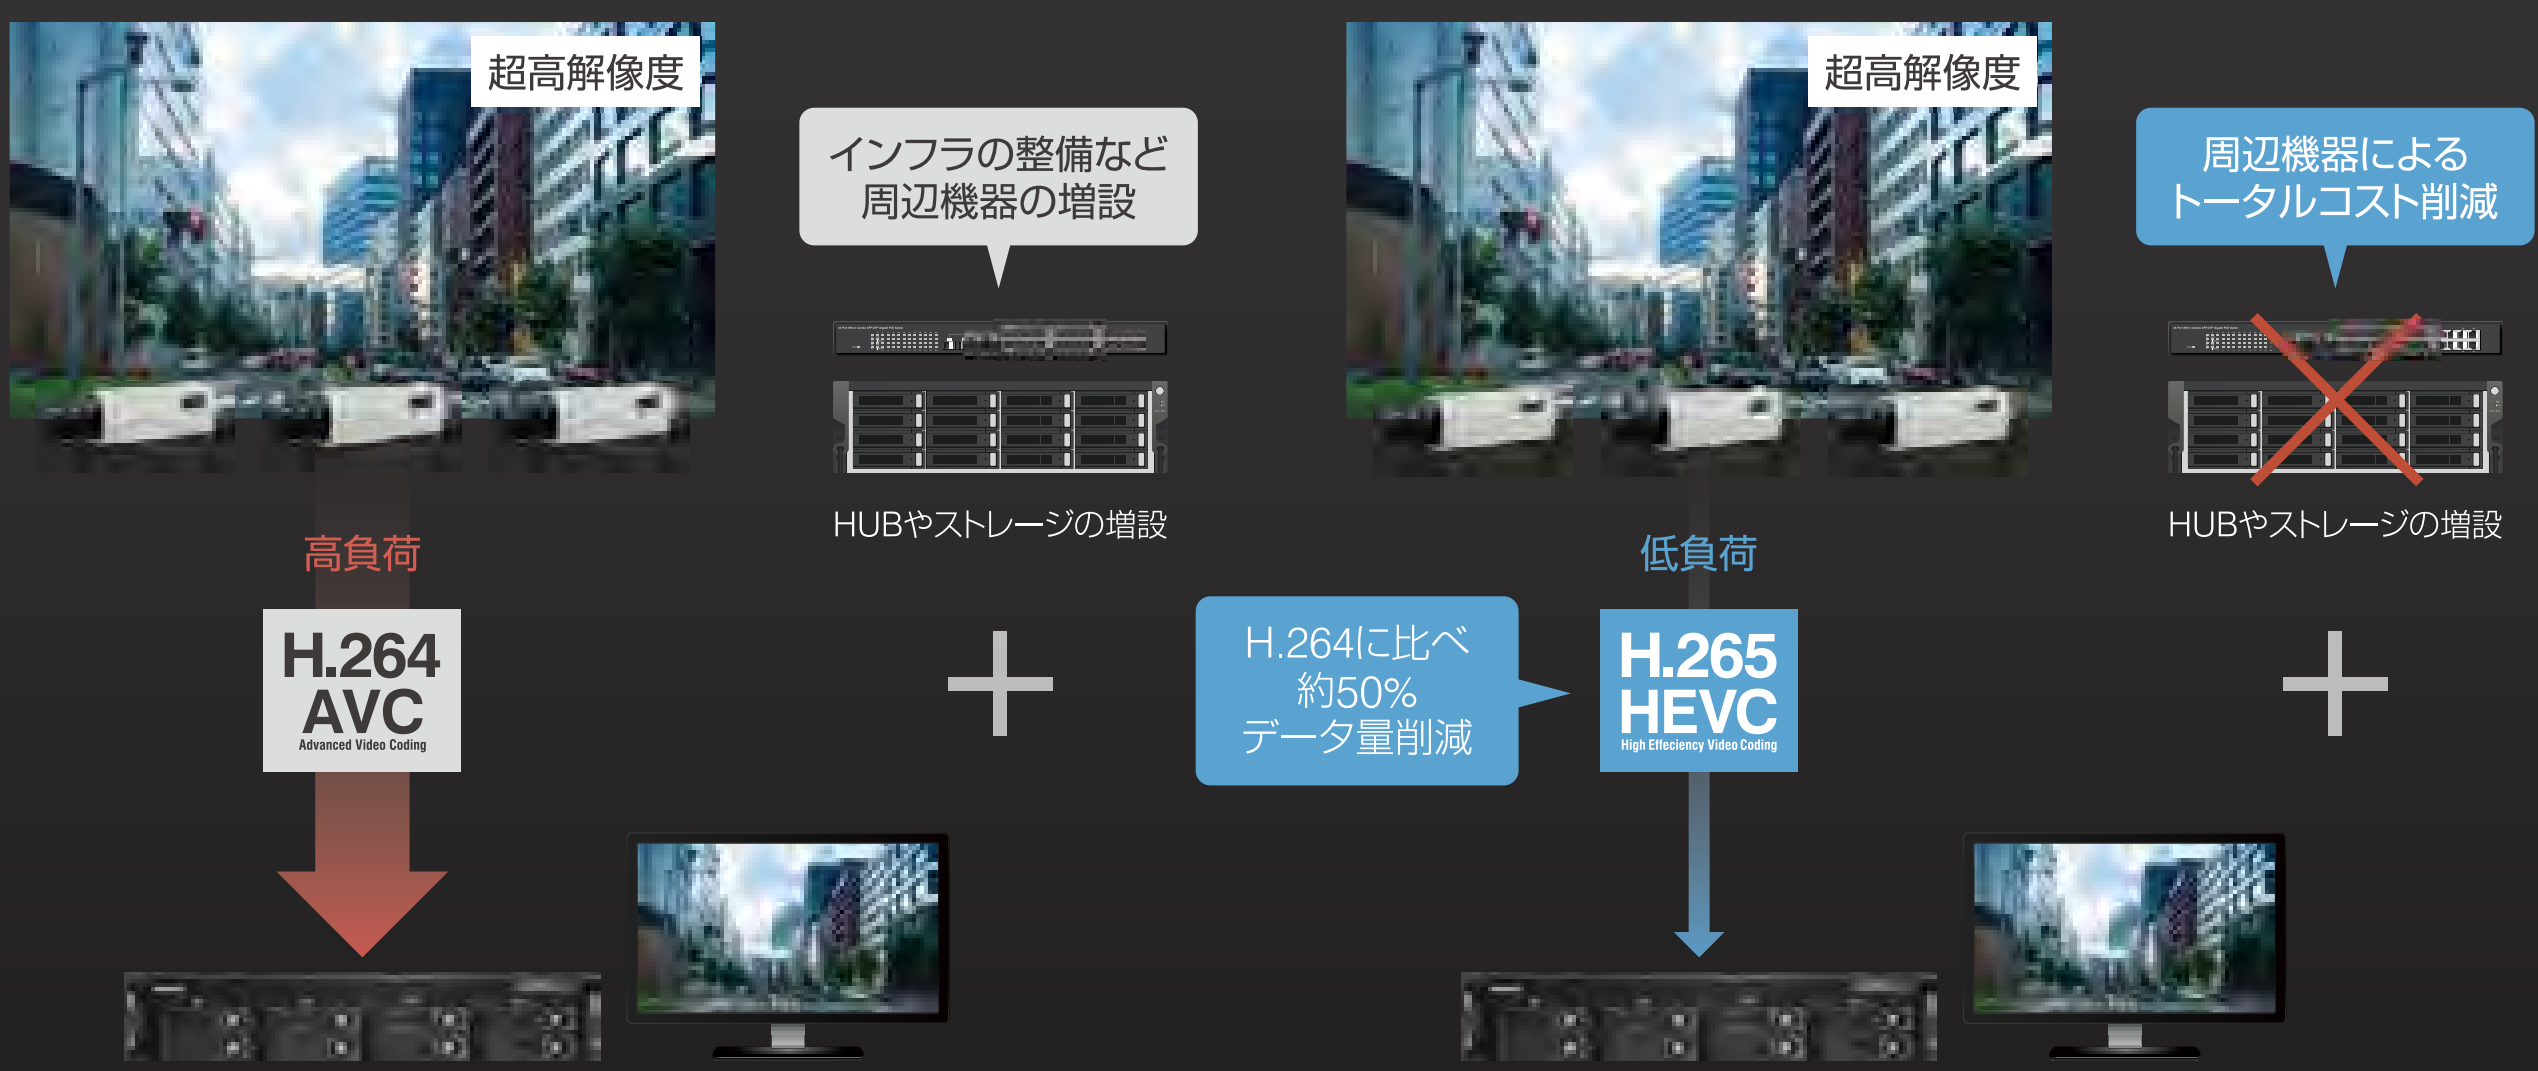

最大「4メガピクセル」の超高解像度撮影

「2メガピクセル（Full HD/約200万画素）」と「4メガピクセル（約400万画素）」の超高解像度カメラをラインアップ。撮影の重要度に合わせて2/4メガピクセルのカメラを選択でき、より鮮明で高精細な映像監視が可能になります。

2MP 1080P　4MP 1520P

2MP/Full HD　　4MP

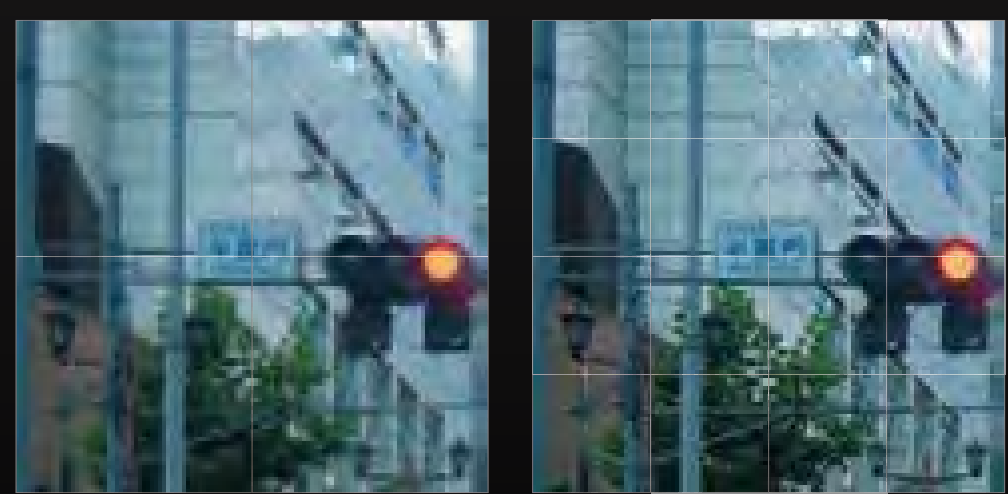

4メガピクセルのカメラは2メガピクセルのカメラに比べ約2倍の超高解像度撮影が可能で、より広範囲でより鮮明な映像を映し出すことができます。

「遠隔操作」でズーム/フォーカスの調整が可能

電動バリフォーカル機能のあるカメラにより、モニター側にて映像を確認しながら遠隔操作でズーム/フォーカスの調整が可能です。カメラ側で直接操作する必要が無いので、設定が簡単で設置後のレンズ調整も簡単です。また、カメラ設置工事においても、設定時の作業人員を抑える事が出来るため、設置工事費のコストダウンにつながります。

◆従来のバリフォーカルカメラ

指示者がモニターを見ながら、作業員に指示し、離れたカメラを操作・設定する必要があります。

◆新製品の電動バリフォーカルカメラ

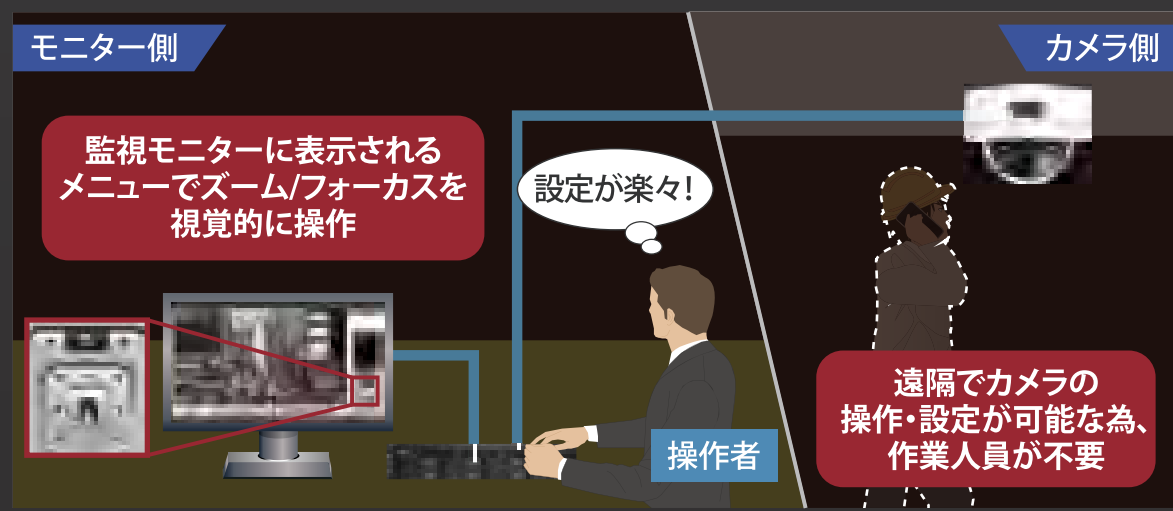

電動バリフォーカル機能でモニターを見ながらズーム/フォーカスの遠隔操作が可能な為、設定時の作業人員が不要です。

様々な用途・環境に合ったNVRを選択可能
中規模から大規模運用にも対応

録画映像の保存、共有、機密性に優れた「NAS型NVR」

NSV6 series

2ch ～ 16ch



NSV6シリーズは、機密性に優れ録画映像の保存、共有などに優れたNASベース型のNVRです。RAID0、RAID1、RAID10に対応しているため、処理性能の向上やハードディスクの故障によるデータ損失を防ぐことができます。録画映像のクラウドストレージとしても活用できます。

監視映像のモニタリングに優れた「スタンドアローン型NVR」

NSVS7 series

4ch ～ 32ch



NVR本体にモニター、マウス、キーボードを接続して設定、監視が可能なスタンドアローンNVRです。監視映像のモニタリングに適し、NSVS7シリーズに搭載されているezNUUOサービスで今までにない簡単なネットワーククライアントアクセスを実現します。難しいDDNSの設定やポート開放など不要で、簡単にアクセスが可能です。

Windowsベースで拡張性に優れた「ラックマウントPC型NVR」

NSV2U series

4ch ～ 24ch

NSV2Uは、メンテナンスが容易に行え、拡張性に優れたPCベースのスタンドアローンNVRです。モニタ出力にHDMI、DVI、VGAを搭載し、2Uラックマウントサイズで19インチサーバーラックにも対応しています。別途IVSライセンスを購入することで、防犯はもちろんマーケティング用途としても活用できます。

高い処理能力で膨大なカメラ台数をカバーする「大規模向けNAS型NVR」

NSVT9 series

4ch ～ 128ch

最大550Mbpsの高い処理能力で、高画質·長時間録画を可能にしたNSVT9シリーズ。コンパクト設計で高い描画能力を有した専用クライアントPC「NuStation」。今までのNVRではカメラの台数が多くなると、高解像度での録画は処理が追いつかず、画質を落として録画する必要がありました。NSVT9シリーズは最大550Mbps、の高いデータ処理能力で、1台あたりフルHD解像度のカメラを最大128台接続、録画可能です。

4メガピクセルボックス型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したボックス型IPカメラ。集音マイクを搭載

※レンズは別売です。 ※電源アダプターが付属しています。

NPX-4065DN 希望小売価格 **140,000**円(税抜)

【 製品特長 】

- 2592×1520解像度を有する4メガピクセルカメラです。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 集音マイクを搭載しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型式	NPX-4065DN
イメージセンサー	1/3"4M CMOS
解像度	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2592×1520:25フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	CSマウント
S/N比	44dB
被写体最低照度	カラー: 0.08Lux、モノクロ:0.03Lux
シャッター速度	自動、1/30～1/10000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×2(内蔵マイク、3.5mmジャック(MIC IN))、出力×1(3.5mmジャック) 音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
オンボードストレージ	SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1
電源	PoE/DC12V:1A/AC24V:0.221A
消費電力	PoE:3.6W/DC12V:2.64W/AC24V:5.3W
消費電流	DC12V:220mA/AC24V:221mA
動作可能周囲環境	-20～50度、湿度90%
外形寸法	67.5(幅)×58(高)×143(奥)mm
重量	420g
製品寸法(単位:mm)	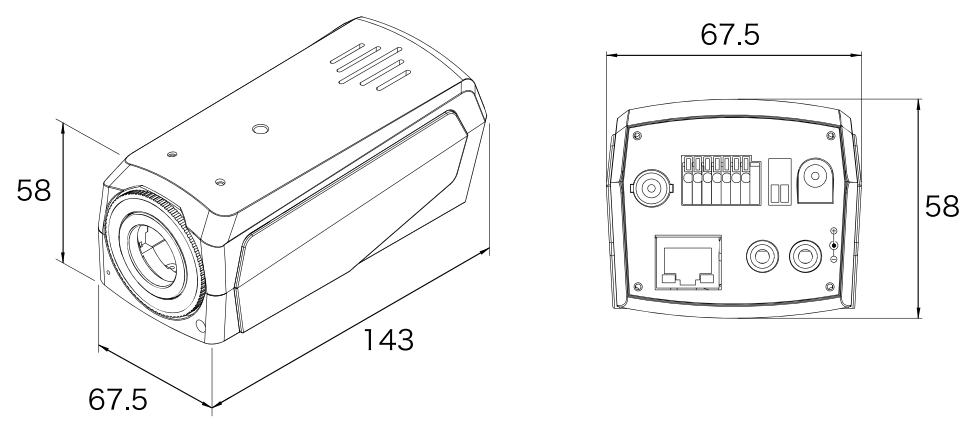

関連製品 レンズ ▶ P.140 | ハウジング/ブラケット ▶ P.146

暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なバリフォーカルドーム型IPカメラ。アナログ映像出力端子を搭載。

※電源アダプターが付属しています。

NPD-2065CD 希望小売価格 **133,000**円(税抜)

2MP 2メガ | H.265 HEVC H.265圧縮 | 25m IR 赤外線照射 | WDR

NPD-4065CD 希望小売価格 **150,000**円(税抜)

4MP 4メガ | H.265 HEVC H.265圧縮 | 20m IR 赤外線照射 | WDR

【 製品特長 】

- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型式	NPD-2065CD	NPD-4065CD
イメージセンサー	1/2.9" 2M CMOS	1/3"4M CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム	2592×1520:25フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8～12mm /F1.4	f=2.8～12mm /F1.4
撮影範囲	水平100°×垂直52°～水平34°×垂直19°	水平92.42°×垂直48.24°～水平34.47°×垂直19.42°
S/N比	50dB	44dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	25m	20m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux(赤外線OFF)、モノクロ:0Lux(赤外線ON)	カラー:0.08Lux/F1.4、モノクロ:0.00Lux/F1.4(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30～1/10000	自動、1/30～1/10000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用	有(BNC×1)
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック)、音声圧縮方式:G.711、G.726	入力×1(ターミナルブロック)、出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	Pv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、IEEE802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour	IIPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上	Internet Explorer 6.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下)	SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V	PoE/DC12V:1A
消費電力	PoE(IEEE802.3af):6.5W、DC12V:5.5W	PoE:6.84W(赤外線ON)/DC12V:5.04W(赤外線ON)
消費電流	DC12V:460mA	420mA
動作可能周囲環境	-20～50度、湿度90%	-20～50度(赤外線OFF)、湿度90%
外形寸法	132(径)×108(高)mm	132(径)×108(高)mm
重量	485g	485g

製品寸法(単位:mm)





関連製品 天井埋め込みブラケット (2065IC) ▶ P.147

暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な電動バリフォーカルドーム型IPカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。

※電源アダプターが付属しています。

NPD-2065CD-M 希望小売価格 150,000円(税抜)

2MP 2メガ | H.265 HEVC H.265圧縮 | 4.2x ZOOM 光学ズーム | 25mIR 赤外線照射 | WDR

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型式	NPD-2065CD-M
イメージセンサー	1/2.9" 2M CMOS
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム
レンズ	f=2.8〜12mm /F1.4、4.2倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平95°×垂直50°〜水平35°×垂直19°
ズーム	4.2倍
S/N比	50dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	25m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux(赤外線OFF)、モノクロ:0Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30〜1/10000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック)、音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、IEEE802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):6.5W、DC12V:5.5W
消費電流	DC12V:460mA
動作可能周囲環境	-20〜50度、湿度90%
外形寸法	132(径)×108(奥)mm
重量	485g
製品寸法(単位:mm)	

関連製品 天井埋め込みブラケット (2065IC) ▶ P.147

防水暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な2MP/4MPバリフォーカルドーム型防水IPカメラ。アナログ映像端子を搭載。

※電源アダプターが付属しています。

NPV-2065CD

希望小売価格 **133,000**円(税抜)

2MP	H.265 HEVC	IP66	25m IR	
2メガ	H.265圧縮	IP66準拠	赤外線照射	WDR

※電源アダプターが付属しています。

NPV-4065CD

希望小売価格 **150,000**円(税抜)

4MP	H.265 HEVC	IP66	20m IR	
4メガ	H.265圧縮	IP66準拠	赤外線照射	WDR

【 製品特長 】

- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型式	NPV-2065CD	NPV-4065CD
イメージセンサー	1/2.9" 2M CMOS	1/3"4M CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム	2592×1520:25フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8～12mm /F1.4	f=2.8～12.0mm /F1.4
撮影範囲	水平100°×垂直52°～水平34°×垂直19°	水平92.42°×垂直48.24°～水平34.47°×垂直19.42°
S/N比	50dB	44dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	25m	20m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux(赤外線OFF)、モノクロ:0Lux(赤外線ON)	カラー:0.08Lux/F1.4、モノクロ:0.00Lux/F1.4(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30～1/10000	自動、1/30～1/10000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック) 音声圧縮方式:G.711、G.726	入力×1(ターミナルブロック)、出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、IEEE802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上	Internet Explorer 6.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下)	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
防水機能	IP66	IP66
耐衝撃機能	IK10、50J	IK10
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V	PoE/DC12V:1A
消費電力	PoE(IEEE802.3af):6.5W、DC12V:5.5W	PoE:6.24W(赤外線ON)/DC12V:4.92W(赤外線ON)
消費電流	DC12V:420mA	410mA
動作可能周囲環境	-20～60度、湿度90%	-20～60度(赤外線OFF)、湿度90%
外形寸法	137(径)×102(高)mm	137(径)×102(高)mm
重量	1000g	890g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品 天井埋め込みブラケット (2065IC) ▶ P.147

防水暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な電動バリフォーカルドーム型防水IPカメラ。設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。

※電源アダプターが付属しています。

NPV-2065CD-M 希望小売価格 150,000円(税抜)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 25m IR 赤外線照射 / WDR

NPV-4065CD-M 希望小売価格 170,000円(税抜)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 20m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型式	NPV-2065CD-M	NPV-4065CD-M
イメージセンサー	1/2.9" 2M CMOS	1/3"4M CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム	2592×1520:25フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8～12mm /F1.4、4.2倍モータライズレンズ	f=2.8～12mm /F1.4、4.2倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平95°×垂直50°～水平35°×垂直19°	水平90.0°×垂直49.0°～水平35.0°×垂直24.0°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	50dB	44dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	25m	20m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux、モノクロ:0.00Lux(赤外線ON)	カラー: 0.08Lux、モノクロ: 0.00Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30～1/10000	自動、1/30～1/10000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック)、音声圧縮方式:G.711、G.726	入力×1(ターミナルブロック)、出力×1(ターミナルブロック)、音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、IEEE802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上	Internet Explorer 6.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下)	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
防水機能	IP66	IP66
耐衝撃機能	IK10、50J	IK10/50J(オプション)
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):6.5W、DC12V:5.5W	PoE(IEEE802.3af):7.0W、DC12V:5.0W
消費電流	DC12V:460mA	410mA
動作可能周囲環境	-20～60度、湿度90%	-20～60度、湿度90%
外形寸法	137(径)×102(高)mm	137(径)×102(高)mm
重量	1000g	1000g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品 天井埋め込みブラケット (2065IC) ▶ P.147

暗視ミニドームネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なミニドーム型IPカメラ。内蔵マイクによる集音が可能。

※電源アダプターは別売です。

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです。
- 集音マイクを搭載しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

NPD-2065MF　希望小売価格 84,000円(税抜)

2MP | H.265 HEVC | 10mIR | WDR | 内蔵マイク

2メガ　H.265圧縮　赤外線照射　WDR　内蔵マイク

型式	NPD-2065MF
イメージセンサー	1/2.9インチ　2メガピクセルCMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム
レンズ	f=2.8mm /F1.8
撮影範囲	水平96°〜垂直54°
赤外線LED	有
赤外線照射距離	10m
被写体最低照度	カラー:0.1Lux(赤外線OFF)、モノクロ:0Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30〜1/10000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
フリッカレス機能	有
オーディオ	入力×1(内蔵マイク)、出力×1(ターミナルブロック)音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、IEEE802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):3W、DC12V:2.5W
消費電流	DC12V:210mA
動作可能周囲環境	-20〜50度、湿度90%
外形寸法	100(径)×49(高)mm
重量	180g
製品寸法(単位:mm)	

360度パノラマビュー ドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したパノラマビュードーム型IPカメラ。1台で360度の広範囲を撮影可能。

※電源アダプターは別売です。

【 製品特長 】

- 360°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
- デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように移動・拡大表示することが可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 集音マイクを搭載しています。

P4520　オープン価格

5MP | H.265 HEVC | デイナイト | WDR | 内蔵マイク

5メガ　H.265圧縮　デイナイト　WDR　内蔵マイク

型式	P4520
イメージセンサー	1/1.8" 5M CMOS
解像度	2560×1920
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2560×1920:15フレーム、2048×1536:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム
レンズ	f=1.49mm /F2.0
撮影範囲	水平180°×垂直160°
被写体最低照度	カラー:0.05Lux/F2.0、モノクロ:0.001Lux/F2.0
シャッター速度	1/2〜1/10000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
フリッカレス機能	有
オーディオ	入力×2(内臓マイク、ライン入力)/出力×1(ライン出力) 音声圧縮方式:G.711 μ law、a law、AMR
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	Bonjour、TCP/IP、DHCP、DNS、DynDNS、PPPoE、ARP、ICMP、FTP、SMTP、NTP、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、HTTP、HTTPS、SSL、TCP、UDP
ONVIF	対応(ONVIF2.4)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SDカードスロット(SD/SDHC 128GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	最大4.65W
消費電流	DC12V:1A
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度80%
外形寸法	115(径)×54(高)mm
重量	240g
製品寸法(単位:mm)	

防水暗視電動バリフォーカル
ドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応下暗視撮影可能なドーム型防水IPカメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。

※電源アダプターは別売です。

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルにより離れた箇所からズーム、フォーカスの調整が可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

D8520　　オープン価格

5MP 5メガ ／ H.265 HEVC H.265圧縮 ／ IP66 IP66準拠 ／ 20m IR 赤外線照射 ／ WDR

型式	D8520
イメージセンサー	1/1.8" 5M CMOS
解像度	2560×1920
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	560×1920:30フレーム、2048×1536:30フレーム、1920×1080:30フレーム、 1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=3.6〜10mm /F1.5
撮影範囲	水平88°〜水平38°
S/N比	50dB以下
赤外線LED	有
赤外線照射距離	20m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux/F1.5(赤外線OFF)、 モノクロ:0.001Lux/F1.5(赤外線OFF)、0Lux/F1.5(赤外線ON)
シャッター速度	1/2〜1/10000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3D)
オーディオ	入力×1(ターミナルブロック)/出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式:G.711 μ law、a law、G726、AMR
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	Bonjour、TCP/IP、DHCP、DNS、DynDNS、PPPoE、ARP、ICMP、FTP、SMTP、 NTP、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、HTTP、HTTPS、SSL、TCP、UDP
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SDカードスロット(SD/SDHC 32GB以下)
アラーム	入力×2/出力×2
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	最大14W
消費電流	12V:1.5A
動作可能周囲環境	-40〜60度、湿度90%
外形寸法	165(径)×125(高)mm
重量	1670g
製品寸法(単位:mm)	

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なバリフォーカル防水IPカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。

※電源アダプターが付属しています。

NPB-2065BM

希望小売価格 **133,000**円(税抜)

2MP 1080P / 1920×1080 | H.265 HEVC / H.265圧縮 | IP66 / IP66準拠 | 30mIR / 赤外線照射 | WDR

※電源アダプターが付属しています。

NPB-4065BM

希望小売価格 **150,000**円(税抜)

4MP 1520P / 2592×1520 | H.265 HEVC / H.265圧縮 | IP66 / IP66準拠 | 30mIR / 赤外線照射 | WDR

【 製品特長 】

- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型式	NPB-2065BM	NPB-4065BM
イメージセンサー	1/2.9インチ　2メガピクセルCMOSセンサー	1/3"4M CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム	2592×1520:25フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8～12mm /F1.4	f=2.8～12.0mm /F1.4
撮影範囲	水平100°×垂直52°～水平34°×垂直19°	水平92.42°×垂直48.24°～水平34.47°×垂直19.42°
S/N比	50dB	44dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	30m	30m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux(赤外線OFF)、モノクロ:0Lux(赤外線ON)	カラー: 0.08Lux、モノクロ: 0.00Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30～1/10000秒	自動、1/30～1/10000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック)音声圧縮方式:G.711、G.726	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック)、音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、IEEE802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上	Internet Explorer 6.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下)	MicroSDカードスロット
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V	PoE/DC12V:1A
消費電力/消費電流	PoE(IEEE802.3af):7W、DC12V:5.5W ／ DC12V:460mA	PoE:7.68W(赤外線ON)/DC12V:6W(赤外線ON)／500mA
動作可能周囲環境	-20～70度、湿度90%	-20～60度(赤外線OFF)、湿度90%
外形寸法	77.4(径)×172(奥)mm	77.4(径)×172(奥)mm
重量	1100g	920g
製品寸法(単位:mm)	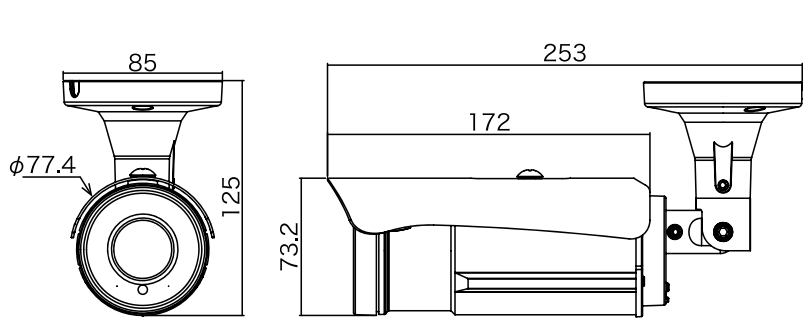	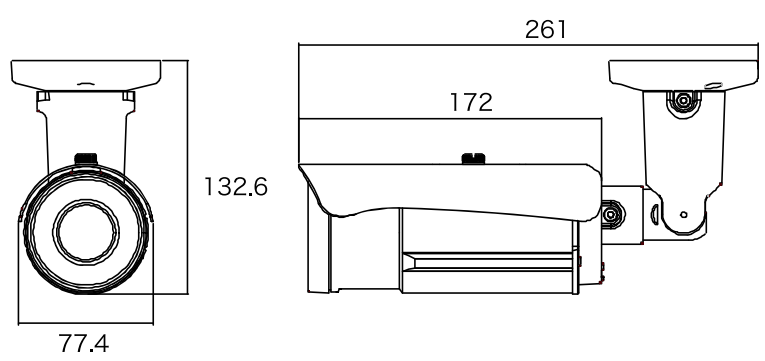

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス(DS-1280ZJ-S)　▶ P.147

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能な2MP/4MP防水暗視ネットワークカメラ。
アナログ映像出力端子を搭載。

※電源アダプターが付属しています。

NPB-2065BM-M

希望小売価格 150,000円(税抜)

2MP 2メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 30m IR 赤外線照射 / WDR

NPB-4065BM-M

希望小売価格 170,000円(税抜)

4MP 4メガ / H.265 HEVC H.265圧縮 / IP66 IP66準拠 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 30m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型式	NPB-2065BM-M	NPB-4065BM-M
イメージセンサー	1/2.9" 2M CMOS	1/3" 4M CMOS
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム	2592×1520:25フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8～12mm /F1.4、4.2倍モータライズレンズ	f=2.8～12mm /F1.4、4.2倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平95°×垂直50°～水平35°×垂直19°	水平92°×垂直48°～水平34°×垂直19°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	50dB	44dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	30m	30m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux(赤外線OFF)、モノクロ:0Lux(赤外線ON)	カラー:カラー:0.08Lux、モノクロ:0.03Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30～1/10,000	自動、1/30～1/10000
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)	有(BNC×1)
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック)音声圧縮方式:G.711、G.726	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック)、音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、IEEE802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下)	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V	PoE(IEEE802.3af) 、DC12V
消費電力/消費電流	PoE(IEEE802.3af):7.0W、DC12V:6.5W/DC12V:540mA	PoE(IEEE802.3af):7.7W、DC12V:6W/DC12V:500mA
動作可能周囲環境	-20～70度、湿度90%	-20～60度(赤外線OFF)、湿度90%
外形寸法	77.4(径)×172(奥)mm	77.4(径)×172(奥)mm
重量	1100g	1100g
製品寸法(単位:mm)	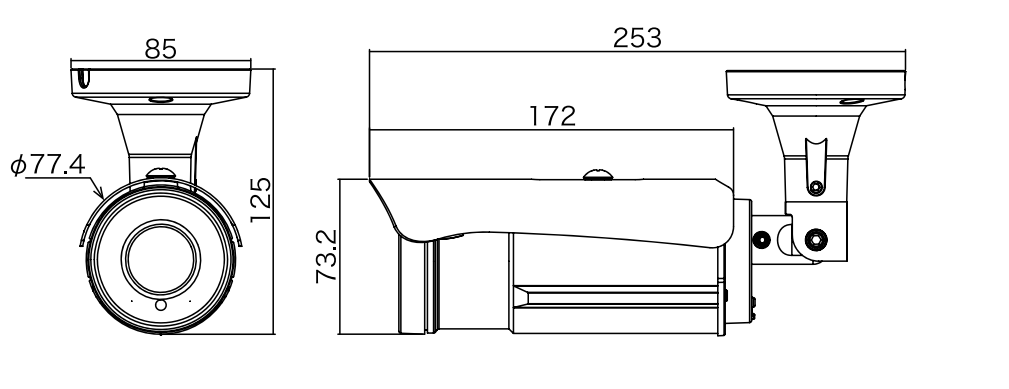	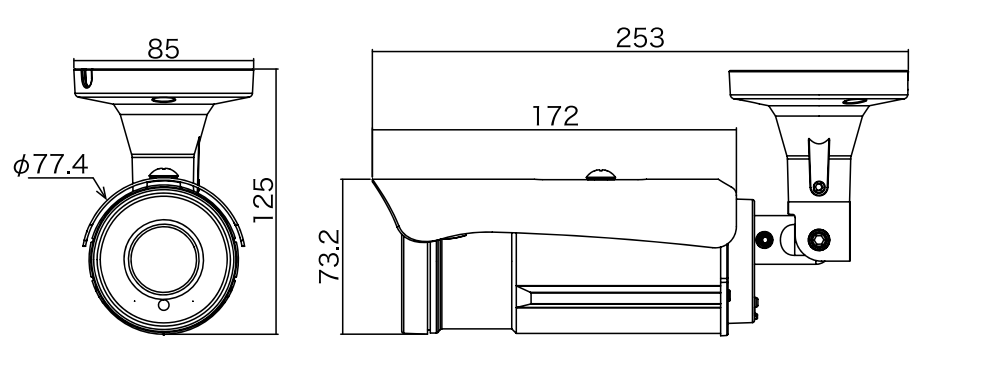

関連製品 カメラ用ジャンクションボックス(DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

防水暗視ネットワークカメラ

フルHD解像度を有する防水暗視メガピクセルネットワークカメラ。逆光に強いWDR機能搭載。

※電源アダプターは別売です。

NPB-1080F28X　希望小売価格 102,000円(税抜)

2メガ　H.264圧縮　IP66準拠　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。
（ドメイン名：ddns.camddns.com/ddns.ipddn.com）
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。（ブラウザ：Safari）

型式	NPB-1080F28X
イメージセンサー	1/2.7" 2M CMOS
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080：30フレーム、1280×720：30フレーム、640×480：30フレーム、320×240：30フレーム、176×144：30フレーム
レンズ	f=2.8mm /F1.8
撮影範囲	水平101°×垂直64°
S/N比	50dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー：0.1Lux、モノクロ：0.00Lux（赤外線ON）
シャッター速度	自動、1/30〜1/250秒
ICR機能・デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（3DNR）
アナログ映像出力	-
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
ONVIF	対応（ONVIF2.4.2）
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上
防水機能	IP66
電源	PoE（IEEE802.3af）、DC12V
消費電力	PoE（IEEE802.3af）：4.5W、DC12V：3.5W
消費電流	DC12V：290mA
動作可能周囲環境	-10〜60度、湿度90%
外形寸法	68.4（径）×101.5（奥）mm
重量	480g

製品寸法（単位：mm）

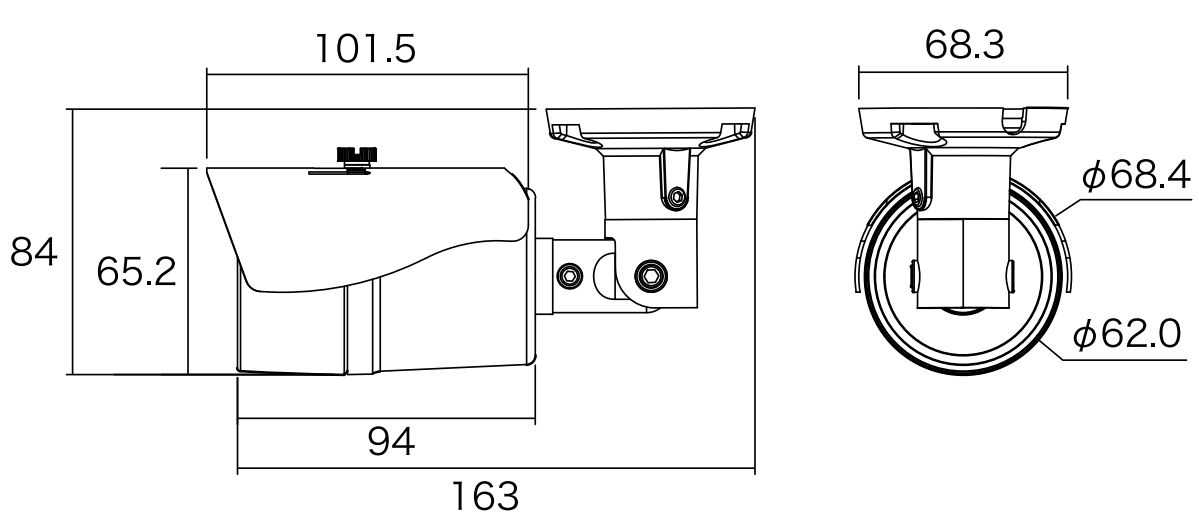

関連製品　カメラ用ジャンクションボックス(DS-1280ZJ-S)　▶ P.147

防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な防水IPカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整

電動バリフォーカル
Motorized Lens

※電源アダプターは別売です。

【 製品特長 】

- 2560×1920解像度を有する5メガピクセルカメラです。
- 電動バリフォーカルにより離れた箇所からズーム、フォーカスの調整が可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

B8520 オープン価格

5MP　H.265 HEVC　IP66　40m IR　WDR

5メガ　H.265圧縮　IP66準拠　赤外線照射　WDR

型式	B8520
イメージセンサー	1/1.8" 5M CMOS
解像度	2560×1920
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2560×1920:30フレーム、2048×1536:30フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=3.6～10mm /F1.5
撮影範囲	水平88°～水平38°
S/N比	50dB以下
赤外線LED	有
赤外線照射距離	40m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux/F1.5(赤外線OFF)、モノクロ:0.001Lux/F1.5(赤外線OFF)、0Lux/F1.5(赤外線ON)
シャッター速度	1/2～1/10000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2D/3D)
アナログ映像出力	有(3.5mmジャック×1)
オーディオ	入力×1(ターミナルブロック)/出力×1(ターミナルブロック)　音声圧縮方式:G.711 μ law、a law、G726、AMR
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	Bonjour、TCP/IP、DHCP、DNS、DynDNS、PPPoE、ARP、ICMP、FTP、SMTP、NTP、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、HTTP、HTTPS、SSL、TCP、UDP
ONVIF	対応(ONVIF2.4)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	SDカードスロット(SD/SDHC 32GB以下)
アラーム	入力×2/出力×2
防水機能	IP66
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	最大13W
消費電流	12V:2A
動作可能周囲環境	-50～60度、湿度90%
外形寸法	152(幅)×95(高)×280(奥)mm
重量	2170g

製品寸法(単位:mm)

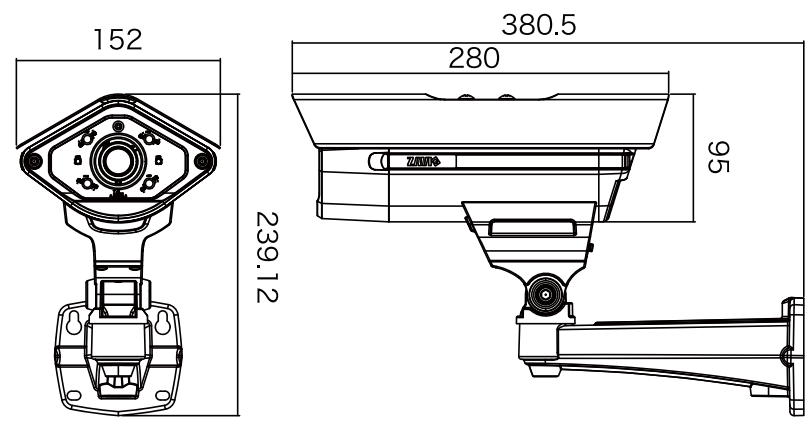

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

2メガピクセル20倍光学ズーム
スピードドーム ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な20倍光学ズームスピードドーム ネットワークカメラ。屋外設置可能。

※電源アダプターが付属しています。

【 製品特長 】

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 光学ズーム20倍レンズを搭載しています。
- パン（水平）の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- PoE受電（IEEE802.3at）に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。

NSPD-8220-OH

希望小売価格 338,000円（税抜）

フルHD　H.265圧縮　IP66準拠　光学ズーム　赤外線照射　WDR

型式	NSPD-8220-OH
イメージセンサー	1/2.8インチ　スターライトCMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080：30フレーム、1280×720：30フレーム、640×480：30フレーム
レンズ	f=5.5～110mm /F1.6～3.5
撮影範囲	水平51°×垂直33°～水平2.6°×垂直2°
ズーム	光学ズーム：20倍
S/N比	53dB以上（AGC OFF）
赤外線照射距離	150m
被写体最低照度	カラー：0.001Lux（赤外線OFF）、モノクロ：0.0001Lux（赤外線OFF）、モノクロ：0Lux（赤外線ON）
シャッター速度	自動、1/5～1/5000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（3DNR）
アナログ映像出力	有（BNC×1）※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1（ターミナルブロック）/出力×1（ターミナルブロック）音声圧縮方式：G.711A
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SSL、DNS、DynDNS、ICMP、ARP、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、NTP、UPnP、Bonjour
ONVIF	対応（ONVIF2.4 & Profile S）
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット（SD/SDHC/SDXC 128GB以下）
アラーム	入力×2/出力×2
防水機能	IP66
電源	PoE（IEEE802.3at）、DC24V
消費電力	PoE（IEEE802.3at）：30W、DC24V：36W
消費電流	DC24V：1.5A
動作可能周囲環境	-40～60度、湿度90%
外形寸法	216（径）×379.5（高）mm
重量	6700g
製品寸法（単位：mm）	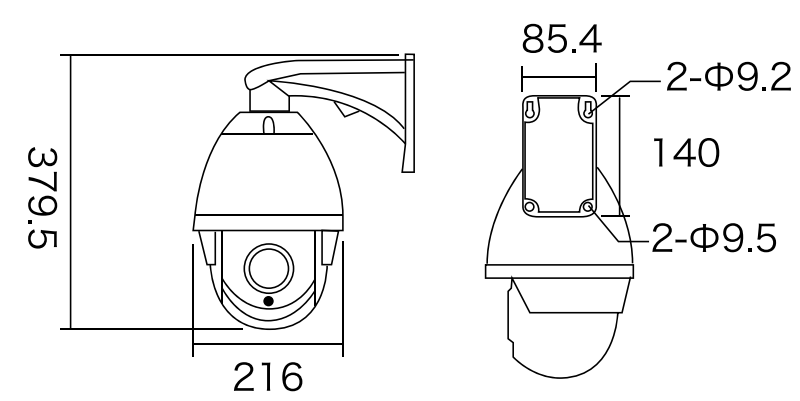

NSV6シリーズ NASベース型NVR

多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。HDDの増設が可能ですので安全かつ長期間録画データを保存する事ができます。

NSV602 希望小売価格 **168,000**円(税抜)

NSV604 希望小売価格 **294,000**円(税抜)



H.265圧縮　RAID対応　CMS　ギガビット

【 製品特長 】

- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 最大64チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。
- NUUOのCMS(NCMS)に対応しています。
- 別途ライセンスを購入すると、4chまで拡張する事が可能です。(NSV602)

型式	NSV602	NSV604
録画可能カメラ台数	1〜2(最大4)	1〜4
対応可能HDD最大容量	4TB	4TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅡ×2(最大8TB)	SATAⅡ×2(最大8TB)
RAIDレベル	RAID 0、1	RAID 0、1
I/Oインターフェイス	USB2.0×2(UPS用)	USB2.0×2(UPS用)
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×1)	10/100/1000 Mbps(RJ45×1)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG(IPカメラに依存)	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
録画性能	1.3M解像度で約60fps、最大ビットレート40Mbps	1.3M解像度で約120fps、最大ビットレート40Mbps
クライアントPC CPU	Intel Core 2 Duo - 2.6GHz	Intel Core 2 Duo - 2.6GHz
クライアントPC RAM	1GB	1GB
クライアントPC OS	WindowsXP(32-bit)、7(32/64-bit)	WindowsXP(32-bit)、7(32/64-bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer7.0以上、専用クライアントアプリケーション	Internet Explorer7.0以上、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、カメラデジタル入力	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、カメラデジタル入力
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	64CH	64CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	8ユーザー	8ユーザー
音声録画	音声および映像の同時録画(同期)	音声および映像の同時録画(同期)
POS	ライブ映像、録画、販売情報の検索	ライブ映像、録画、販売情報の検索
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
IVS再生検索	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知
消費電力	40W	40W
動作可能周囲環境	0〜40度、湿度10〜85%	0〜40度、湿度10〜85%
外形寸法	109.8(幅)×150(高)×219(奥)mm	109.8(幅)×150(高)×219(奥)mm
重量	2.12kg	2.12kg
製品寸法(単位:mm)	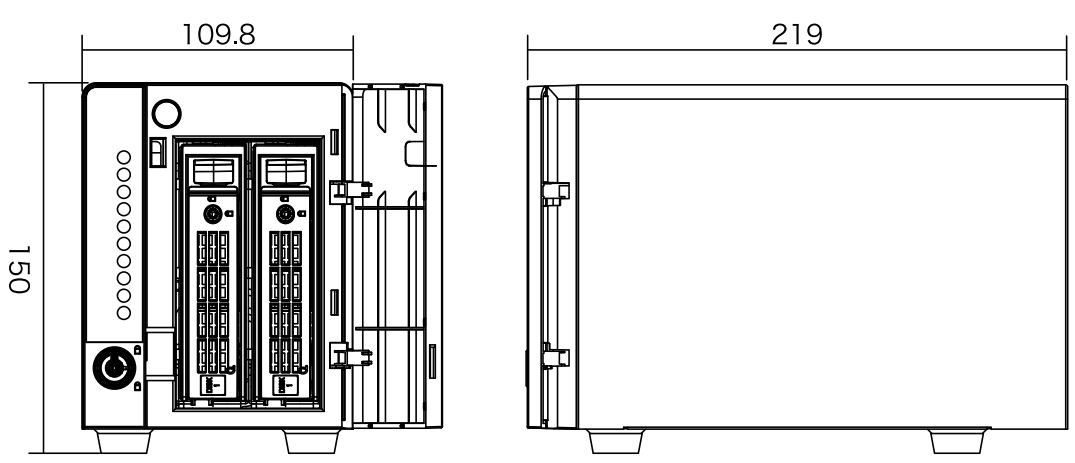	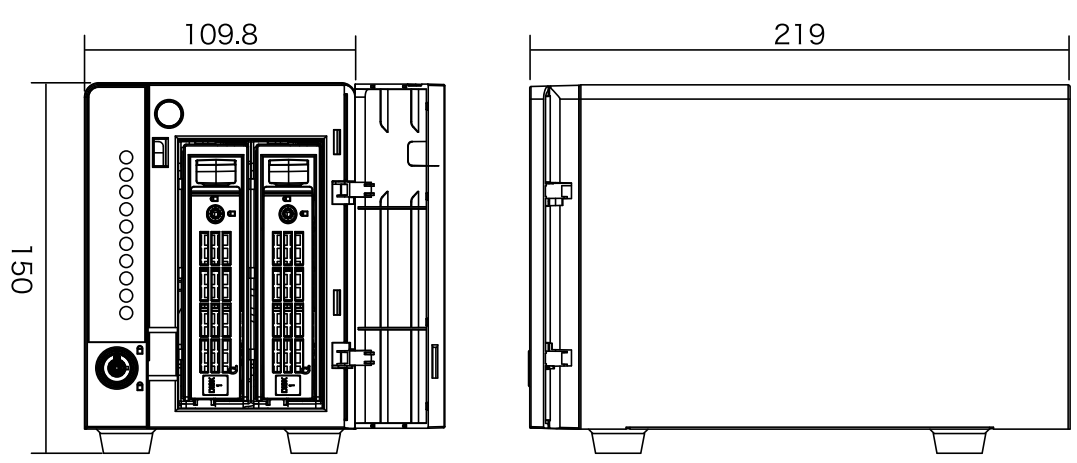

NSV608

希望小売価格 **585,000**円(税抜)

H.264 MPEG-4 AVC　RAID　1000Mbps

H.264圧縮　RAID対応　CMS　ギガビット　デュアルLAN

NSV616

希望小売価格 **885,000**円(税抜)

H.265 HEVC　RAID　1000Mbps

H.265圧縮　RAID対応　CMS　ギガビット　デュアルLAN

【 製品特長 】

- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 最大64チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。

型式	NSV608	NSV616
録画可能カメラ台数	1〜8	1〜16
対応可能HDD最大容量	4TB	4TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅡ×4(最大16TB)	SATAⅡ×4(最大16TB)
RAIDレベル	RAID 0、1、10	RAID 0、1、10
I/Oインターフェイス	USB2.0×2(UPS用)、eSATA×1	-
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG(IPカメラに依存)	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
録画性能	1.3M解像度で約240fps、最大ビットレート80Mbps	1.3M解像度で約240fps、最大ビットレート80Mbps
クライアントPC CPU	Intel Core 2 Duo - 2.6GHz	Intel Pentium - 3.7GHz 以上
クライアントPC RAM	1GB	2GB 以上
クライアントPC OS	WindowsXP(32-bit)、7　32/64-bit)	Windows7(32/64-bit)、Windows8/8.1(32/64-bit)、Windows10(32/64-bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer7.0以上、専用クライアントアプリケーション	Internet Explorer8.0 以上、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、カメラデジタル入力	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、カメラデジタル入力
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	64CH	64CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	8ユーザー	8ユーザー
音声録画	音声および映像の同時録画(同期)	音声および映像の同時録画(同期)
POS	ライブ映像、録画、販売情報の検索	ライブ映像、録画、販売情報の検索
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
IVS再生検索	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知
消費電力	90W	80W
動作可能周囲環境	0〜40度、湿度10〜85%	0〜40 度、湿度10〜95%
外形寸法	183.4(幅)×150(高)×213.2(奥)mm	192 (幅) × 163.38 (高) × 244.31 (奥) mm
重量	2.97kg	2.0kg
製品寸法(単位:mm)	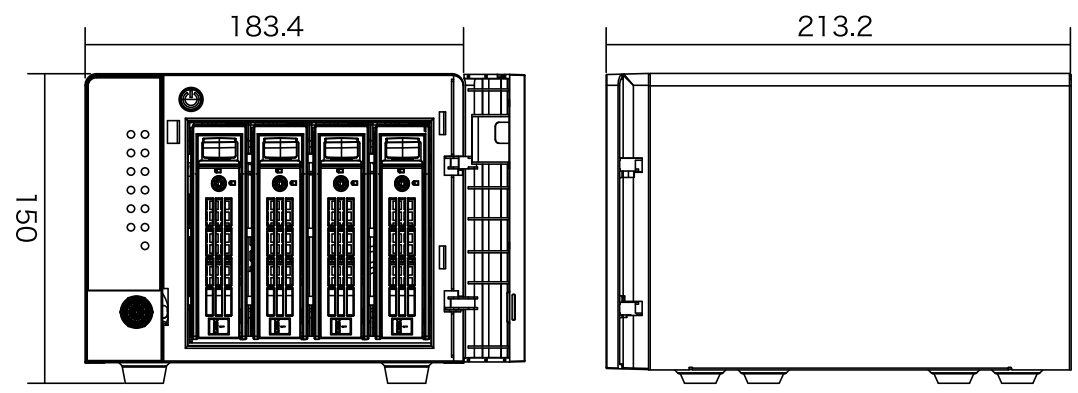	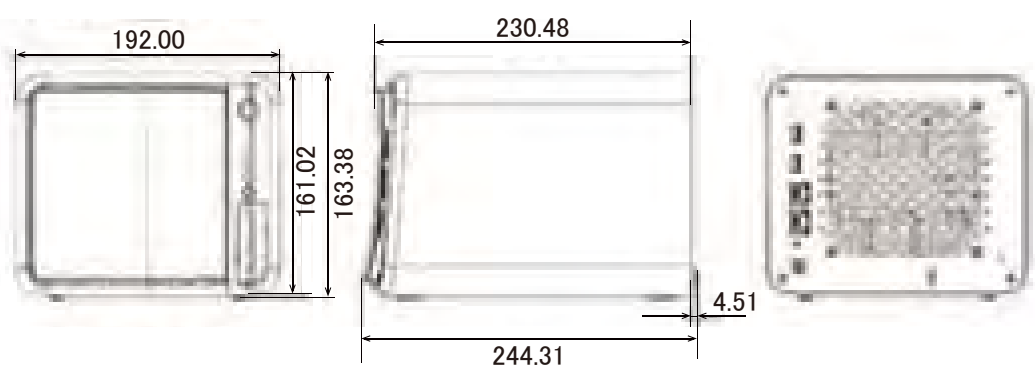

NSV6シリーズシステム構成図

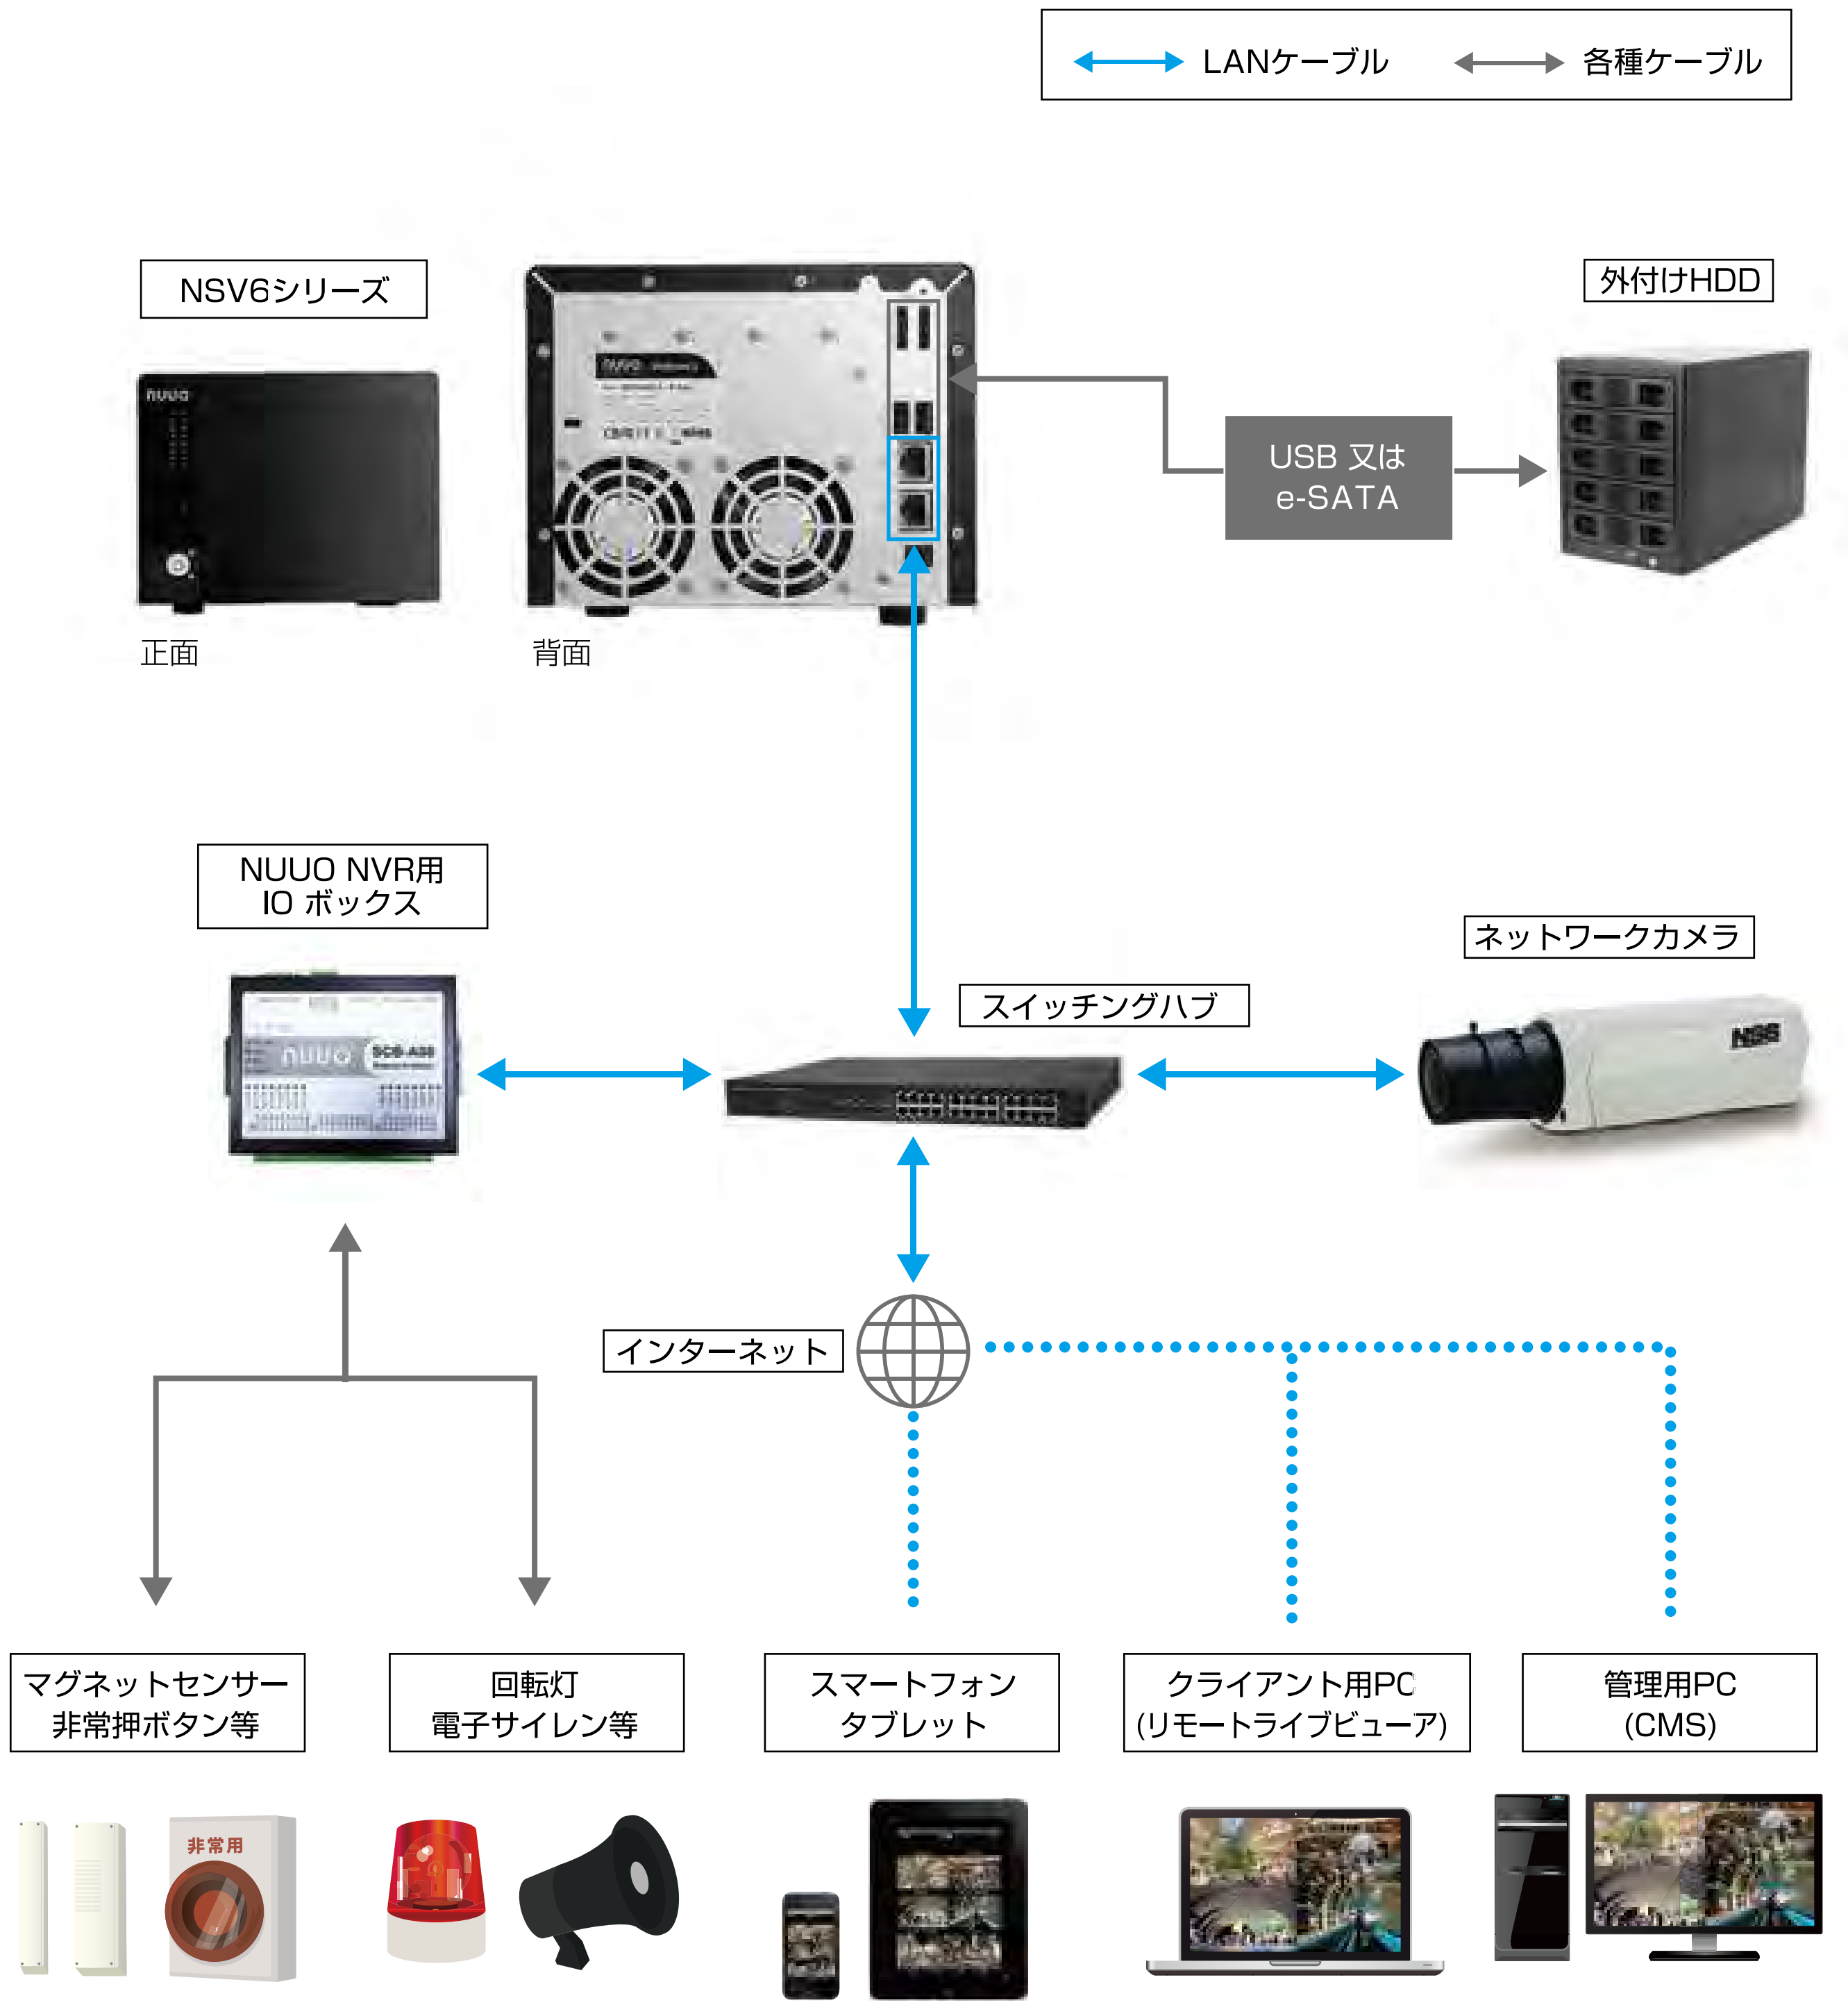

対応する IP カメラブランド

ACTi, ADEMCO, American Dynamics, A-MTK, Arecont Vision, AVer, AXIS, BASLER, BOLIDE, BOSCH, Brickcom, Canon, CHAMP, centrix, CISCO, CNB, dahua, D-Link, DYNACOLOR, eneo, EverFocus, ETROVISION, FLIR, FORENIX, GE Security, GNS, GRUNDIG, GUARDEON, HDPRO, HIKVISION, HUNT, Honeywell, JVC, level one, LG, MEGA, MESSOA, MOBOTIX, MONACOR, NETGEAR, ONVIF, Panasonic, PELCO, SAMSUNG, SANTEC, SECUBEST, SHANY, SONY, SUNELL, TRENDnet, TRUEN, UDP, VISION, VIVOTEK, ZAVIO, 3S

※対応カメラは順次追加していきます

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

NSVS7シリーズ スタンドアローンNVR

スタンドアローンで、設定などにPCが必要ありません。また多くのメーカーのIPカメラとの互換性も備えています。

NSVS704S	希望小売価格 372,000円(税抜)
NSVS706S	希望小売価格 468,000円(税抜)
NSVS708S	希望小売価格 680,000円(税抜)
NSVS710S	希望小売価格 809,000円(税抜)
NSVS712S	希望小売価格 938,000円(税抜)



H.265圧縮　内蔵HDD　RAID対応　ギガビット　CMS　デュアルLAN

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- HDMI出力、マウス、キーボード接続によりPCレスで使用可能です。
- ezNUUOシステムで、ポート開放、固定IP不要で、専用サイトにてレコーダーのサーバーIDを入力するだけで、ブラウザから簡単にリモートアクセスが可能です。
- ワンクリックセットアップ機能により、カメラIPアドレス、アカウント情報の入力不要で、簡単にカメラ登録が可能です
- 別途ライセンスを購入すると、16chまで拡張する事が可能です。(2ch単位で追加可能)
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:NUUO iViewer)

型式	NSVS700S
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.265/H.264
録画可能カメラ台数	4～12(最大16)
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA (1080p)×1
表示/録画解像度	3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024××768
録画性能	4K:60fps、1080p:240fps(最大ビットレート200Mbps)
標準内蔵HDD容量	1TB(オプションにて8TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×2
RAIDレベル	RAID0、1
表示パターン	全画面、4分割、6分割、9分割、10分割、12分割、16分割
録画モード	連続、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	連プリアラーム:3～180秒、ポストアラーム:3～180秒
デジタルズーム	最大64倍
再生検索モード	時間検索
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16)
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット
USB端子	前面×2(USB2.0×2)、背面×3(USB2.0×3)
外部ストレージ	e-SATA×1
オーディオ	入力:3.5mmジャック×1、出力:3.5mmジャック×1
I/O	–
イーサネット	10/100/1000 Base-T(RJ45×2)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) / モバイルクライアント:iOS/Android
最大リモートログイン数	最大64チャンネル
コントローラー	マウス、リモコン
電源	DC12V/5A
最大消費電力	最大60W
動作可能周囲環境	0～40度、5～95%
外形寸法	218(幅)×65.7(高)×244.6(奥)mm
重量	3.1kg
製品寸法(単位:mm)	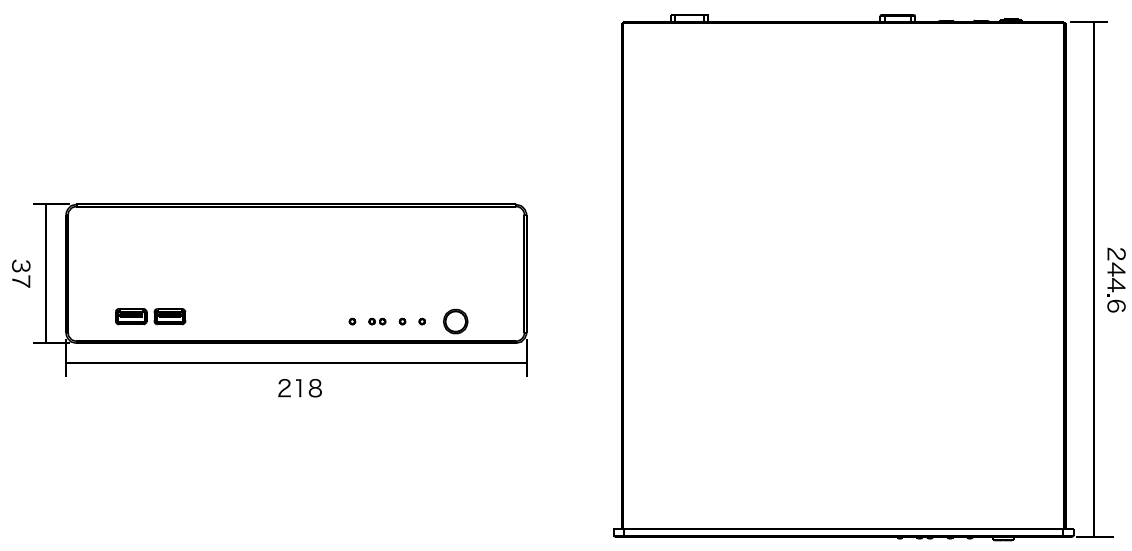

NSVS7シリーズ スタンドアローンNVR

スタンドアローンで、設定などにPCが必要ありません。また多くのメーカーのIPカメラとの互換性も備えています。

NSVS704P	希望小売価格 836,000円(税抜)
NSVS706P	希望小売価格 870,000円(税抜)
NSVS708P	希望小売価格 904,000円(税抜)
NSVS710P	希望小売価格 938,000円(税抜)
NSVS712P	希望小売価格 972,000円(税抜)
NSVS714P	希望小売価格 1,006,000円(税抜)
NSVS716P	希望小売価格 1,040,000円(税抜)
NSVS718P	希望小売価格 1,074,000円(税抜)
NSVS720P	希望小売価格 1,108,000円(税抜)
NSVS722P	希望小売価格 1,142,000円(税抜)
NSVS724P	希望小売価格 1,176,000円(税抜)
NSVS726P	希望小売価格 1,210,000円(税抜)
NSVS728P	希望小売価格 1,244,000円(税抜)
NSVS730P	希望小売価格 1,278,000円(税抜)
NSVS732P	希望小売価格 1,312,000円(税抜)



H.265圧縮　内蔵HDD　RAID対応　CMS　ギガビット　デュアルLAN

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です。
- ezNUUOシステムで、ポート開放、固定IP不要で、専用サイトにてレコーダーのサーバーIDを入力するだけで、ブラウザから簡単にリモートアクセスが可能です。
- ワンクリックセットアップ機能により、カメラIPアドレス、アカウント情報の入力不要で、簡単にカメラ登録が可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、32chまで拡張する事が可能です。(2ch単位で追加可能)
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:NUUO iViewer)

型式	NSVS700P
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.265/H.264/MPEG4/MJPEG
登録可能カメラ台数	4～32(最大32)
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA (1080p)×1
表示/録画解像度	3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
録画性能	4K:120fps、1080p:480fps(最大200Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて32TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×8
RAIDレベル	RAID0、1、5、10(※1RAIDボリューム当たりハードディスク4台まで、または最大容量16TBまで)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、17分割、25分割、32分割、36分割
録画モード	連続、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:3～180秒、ポストアラーム:3～180秒
デジタルズーム	最大64倍
再生検索モード	時間検索
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、コマ戻し、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16)
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット
USB端子	前面×2(USB2.0)、背面×2(USB3.0, 2.0)
外部ストレージ	e-SATA×1
オーディオ	入力:RCA×1、出力:RCA×1
イーサネット	10/100/1000 Base-T(RJ45×2)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(Windows)、ブラウザ(InternetExplorer)、モバイルクライアント:iOS/Android
最大リモートログイン数	最大64チャンネル
コントローラー	マウス
電源	AC100V～240V
最大消費電力	最大200W
動作可能周囲環境	-10～55度、10～90%
外形寸法	440(幅)×90(高)×432(奥)mm
重量	7kg
製品寸法(単位:mm)	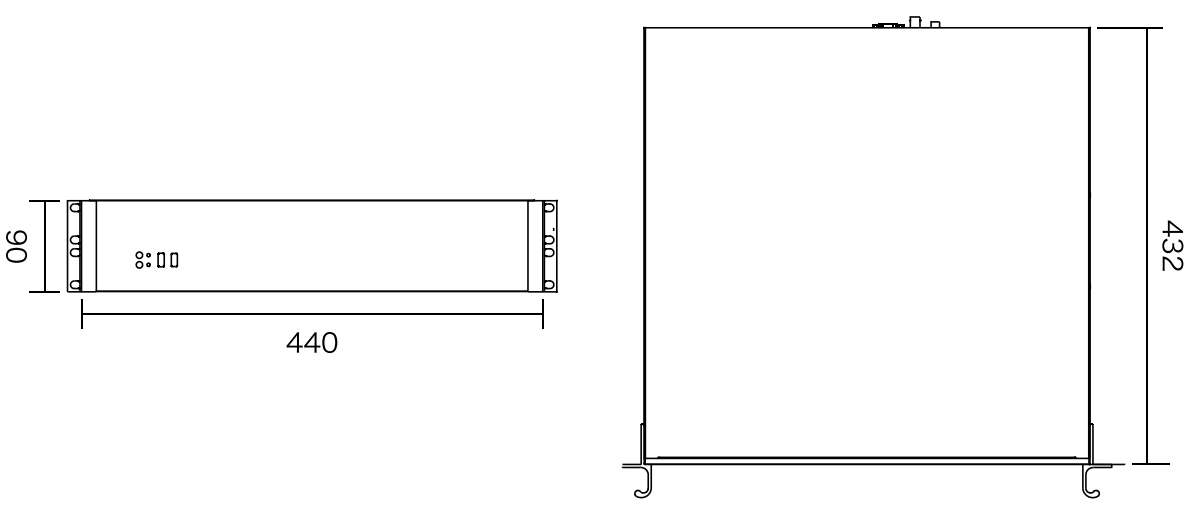

NSVS7シリーズシステム構成図

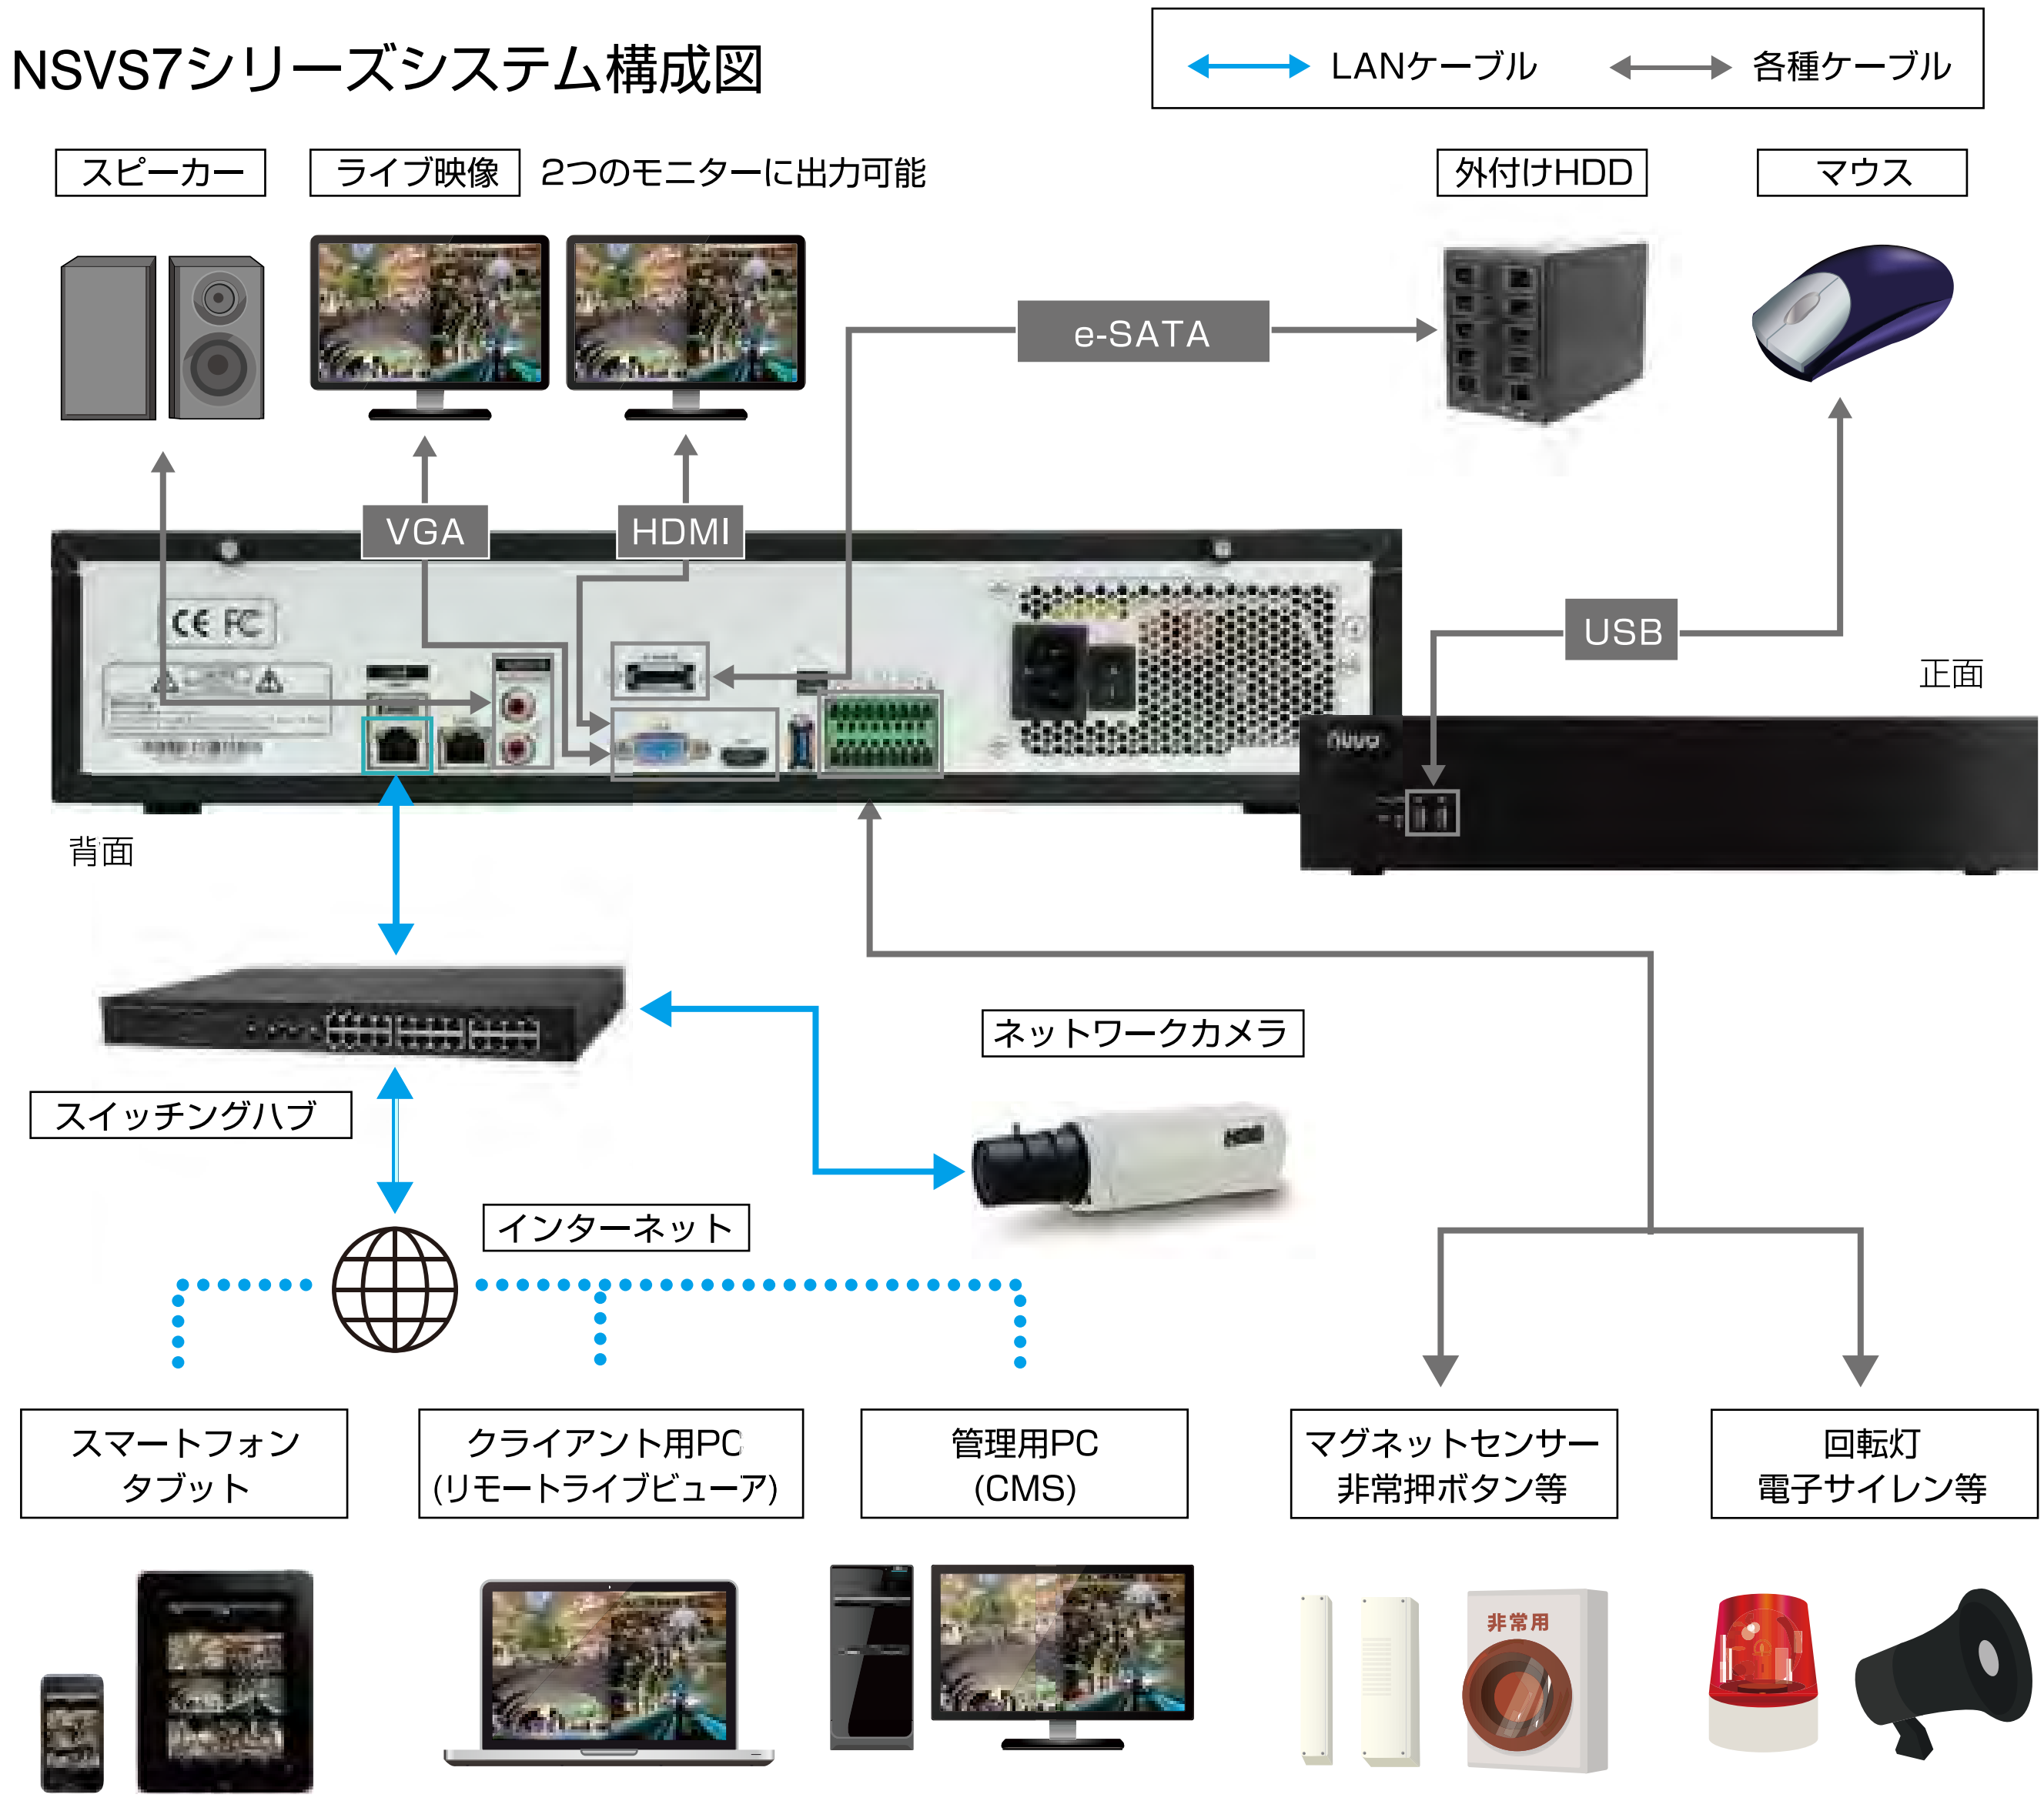

ezNUUO

ezNUUOサービスで、今までにない簡単なネットワーククライアントアクセスを実現します。NUUO専用サーバーを介してNVRにアクセスすることで、難しいグローバルIPアドレス、DDNSの設定や、ポート解放などが不要で簡単にインターネットアクセスが可能です。

STEP1

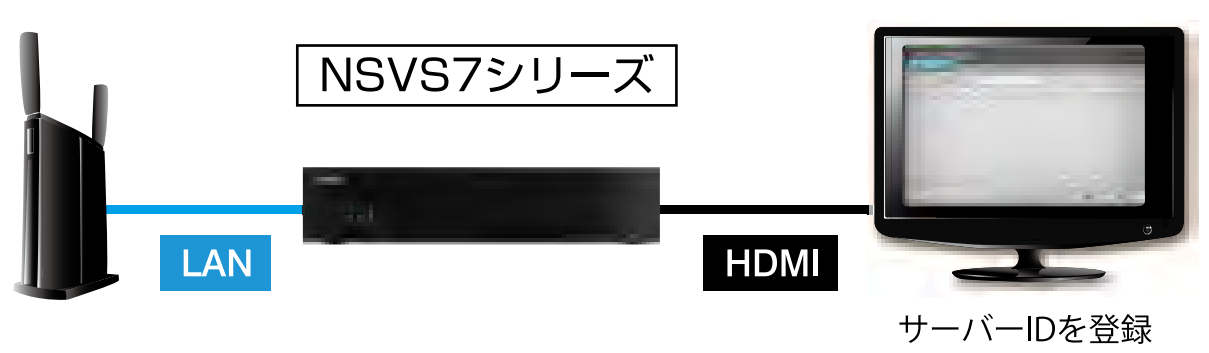

STEP2 パソコンからhttp://www.eznuuo.comにアクセスし、サーバーID・ユーザーアカウント情報を入力

※モバイルの場合は専用アプリから入力

※ezNUUOに対応しているモバイル端末はiOSのみとなります。

対応する IP カメラブランド

※対応カメラは順次追加していきます

NSV2Uシリーズ 19インチラックマウント対応2UプロフェッショナルNVR

モニタ出力にHDMI、DVI、VGAを搭載し、19インチサーバーラックに対応したプロフェッショナルNVR。多くのIPカメラメーカーとの互換性があり、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。

NSV2U04/08/12/16/20/24 **オープン価格**

H.265圧縮 内蔵HDD RAID対応 ギガビット CMS

【 製品特長 】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- 2U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- NUUOのCMS(NCMS)に対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
- 外部インターフェース(ISCSI等)でのHDDの増設が可能です。
- 3系統でのモニタ出力が可能です(HDMI、DVI、VGA)。モニタ同時出力はHDMIとVGA、もしくはDVIとVGAの2モニタまで可能です。
- ハードディスクを2基搭載する事でミラーリングが可能です。(RAID1)

型式	NSV2U
録画可能カメラ台数	4〜24
オペレーティングシステム	Windows10
映像出力	HDMI×1、DVI×1、VGA×1
内蔵HDD	録画データ領域:1TB(オプションで12TBまで増設可能)
搭載可能HDD	録画用HDD×2
RAIDレベル	RAID 0、1
バックアップ	CD/DVD、USB (オプションにてe-SATA搭載可能)
オーディオ入出力	マイク入力×1、ライン入力×1、スピーカー出力×1
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45)
映像圧縮形式	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
録画性能	【NSV2U04】2.0M/20fps(1.0M/40fps)、【NSV2U08】2.0M/40fps(1.0M/80fps)、【NSV2U12】2.0M/60fps(1.0M/120fps) 【NSV2U16】2.0M/80fps(1.0M/160fps)、【NSV2U20】2.0M/100fps(1.0M/200fps)、【NSV2U24】2.0M/120fps(1.0M/240fps)
録画モード	連続、スケジュール、イベント
分割表示パターン	1、4、6、9、10、13、16、25、36、49、64
映像解析	動作検知、遺失物検知、不審物検知、カメラ遮断検知、ピント外れ、シグナルロスト
インスタントアクション	E-Mapポップアップ、モニタ画面表示、Eメール送信、音声アラーム、デジタルアウトプットアラームトリガー、PTZカメラ操作、CMSに送信、FTPアップロード
デジタルズーム	64倍
音声	音声双方向対応
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	128CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	64ユーザー
言語	日本語
動作可能周囲温度	0〜40度
電源	AC100V
外形寸法	481.8(幅)×88.2(高)×528.5(奥) mm
重量	12kg
製品寸法(単位:mm)	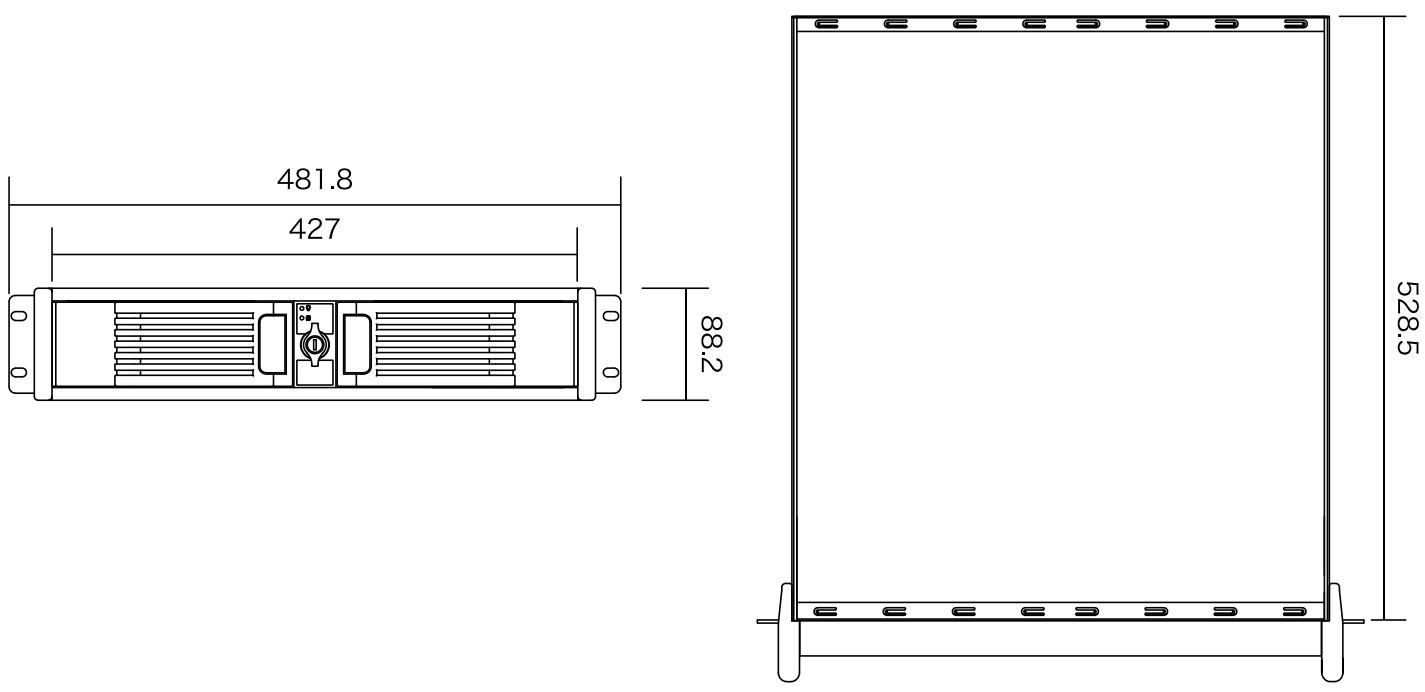

NSV2Uシリーズシステム構成図

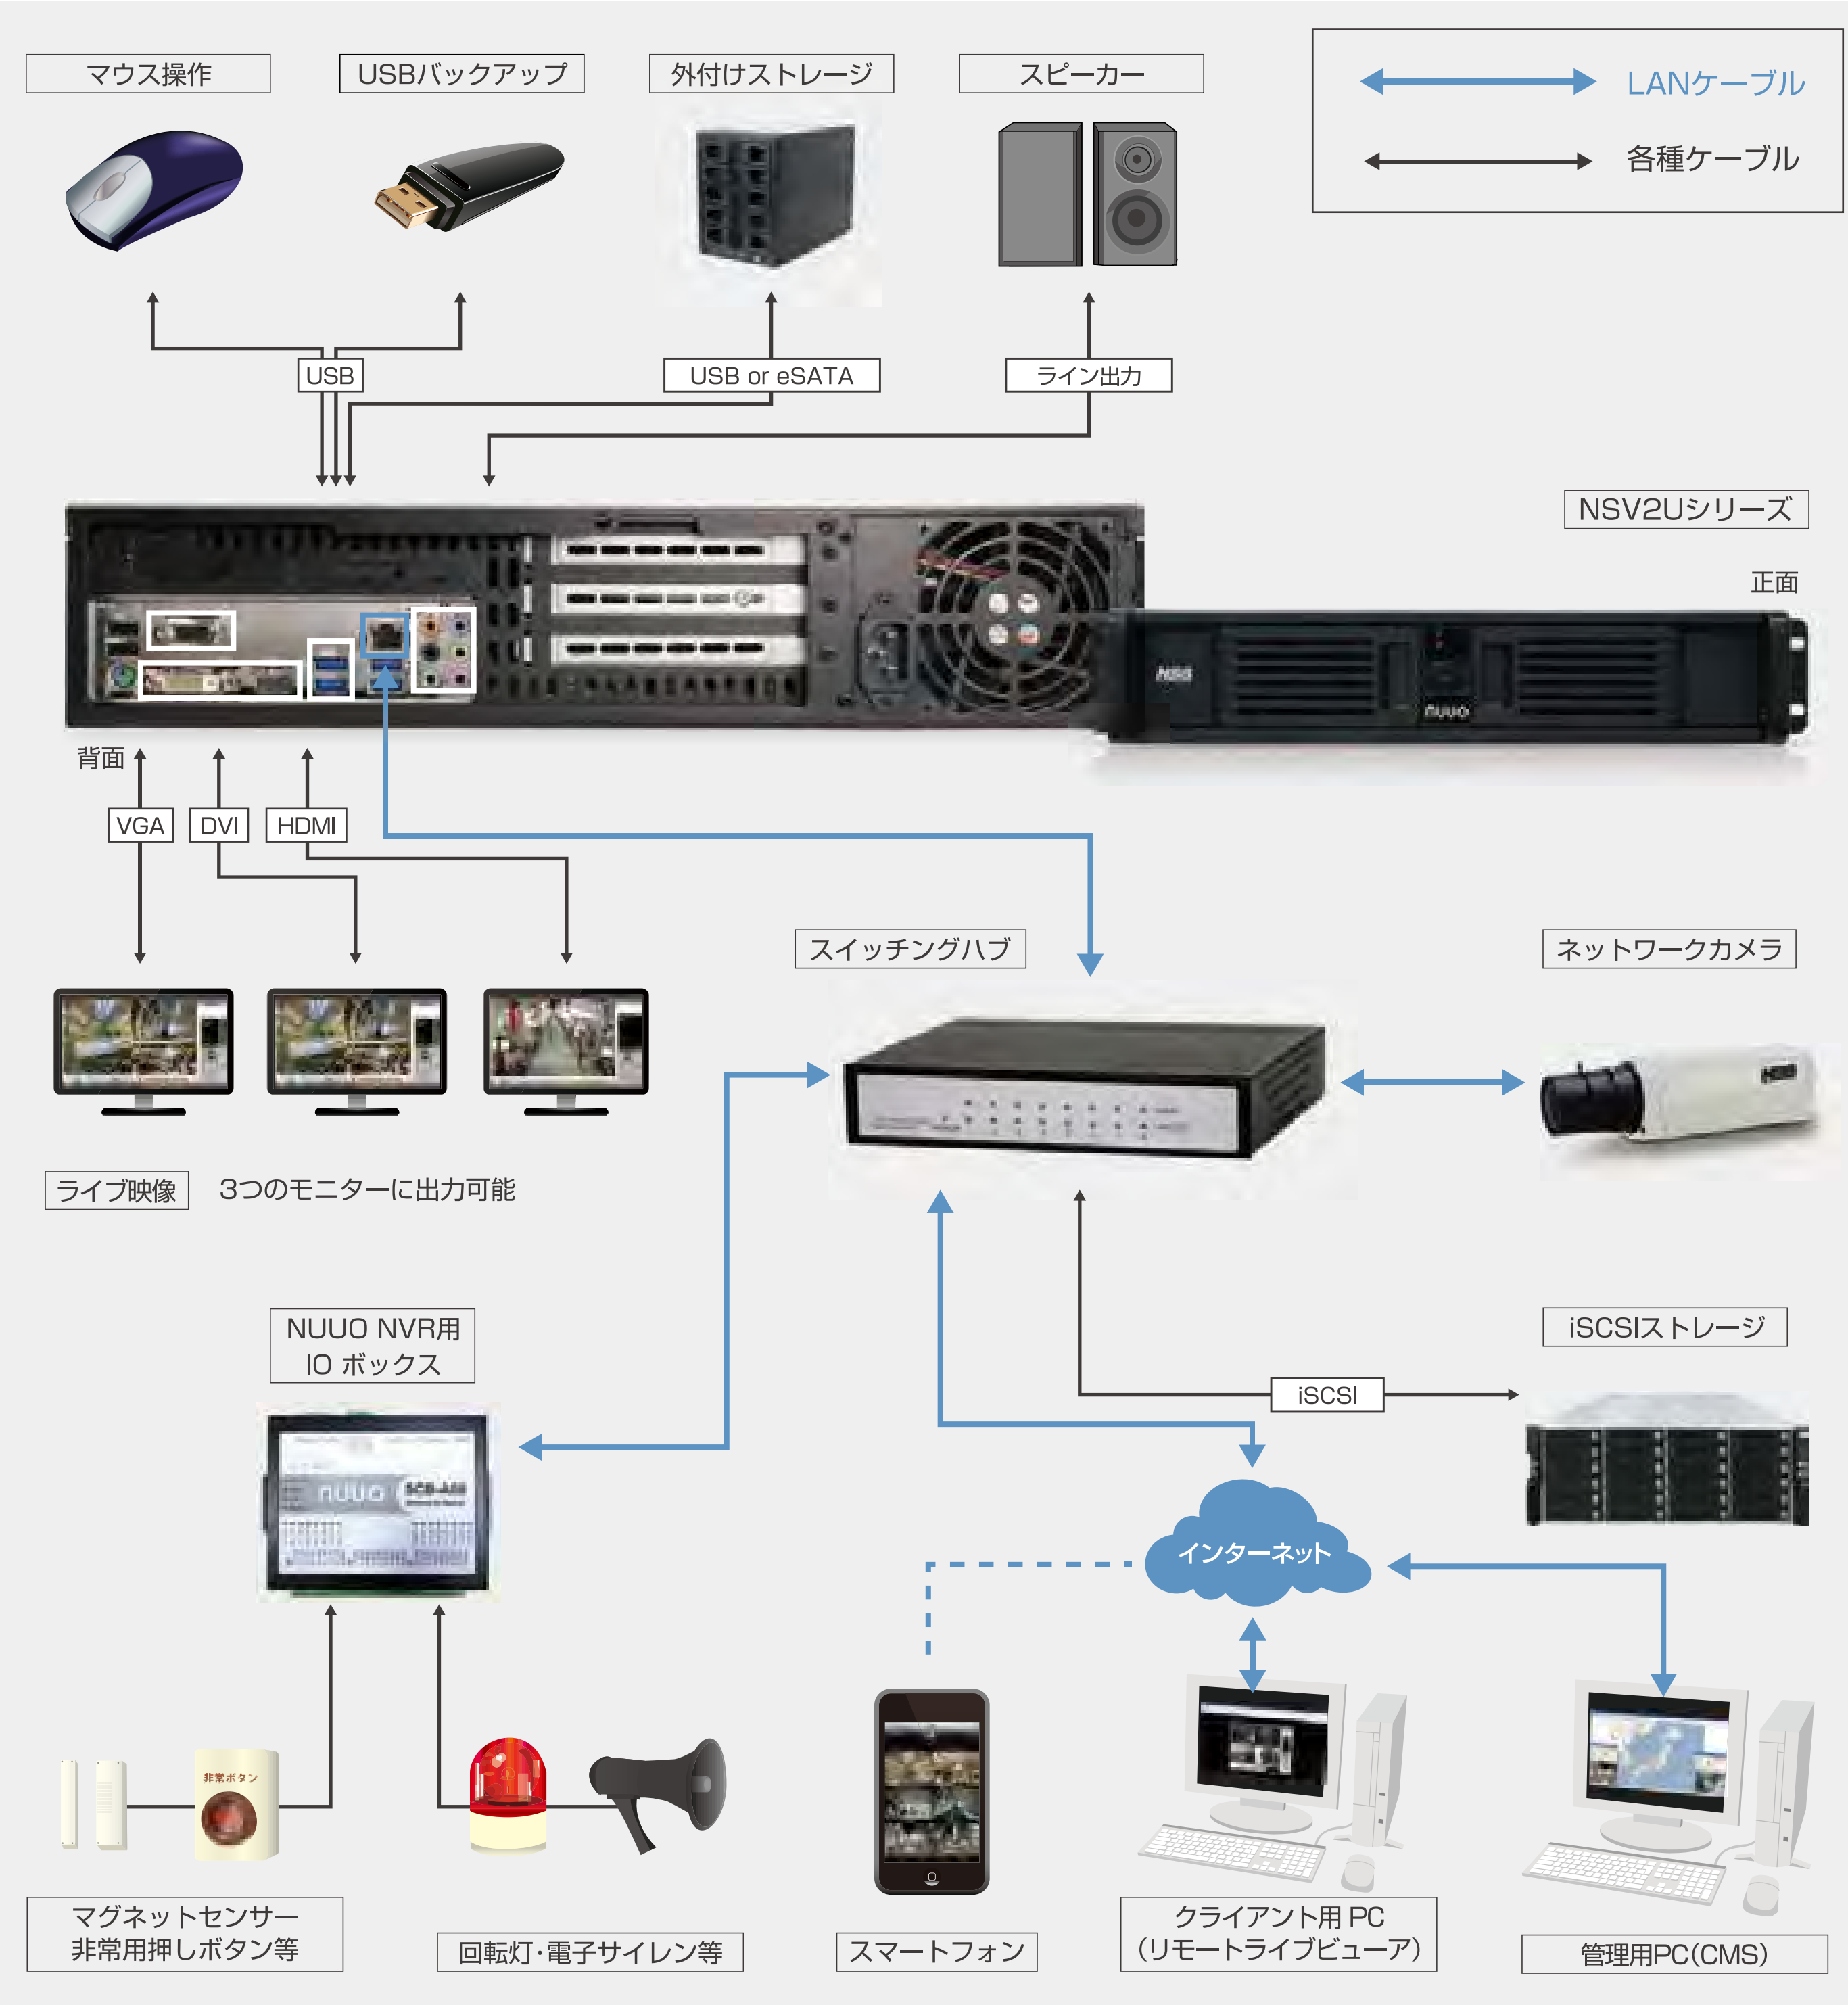

対応する IP カメラブランド

※対応カメラは順次追加していきます

NSVT9シリーズ NASベース型プロフェッショナルNVR

高いスループット能力を有し、カメラの台数が多い案件や、高解像度IPカメラの録画も安心のプロフェッショナルNVR。

NSVT904 オープン価格

NSVT904-1U オープン価格

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

【 製品特長 】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大で64chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力(最大250Mbps)を有し、高解像度カメラの64台接続を実現します。
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

型式	NSVT904	NSVT904-1U
録画可能カメラ台数	1〜4(最大64)	1〜4(最大64)
OS	Linux	Linux
CPU	Intel Celeron J1900	Intel Celeron J1900
RAM	2G×2(Dual Channel)	2G×2(Dual Channel)
対応可能HDD最大容量	6TB	6TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAIII×4(最大24TB)	SATAIII×4(最大24TB)
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	-	-
外部ストレージ対応	DAS(eSATA)、iSCSI	DAS(eSATA)、iSCSI
I/Oインターフェイス	USB3.0×1、USB2.0×2、eSATA×1	USB3.0×1、USB2.0×2、eSATA×1
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	最大250Mbps、最適150Mbps ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。	最大250 Mbps、最適150Mbps ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上
クライアントPC RAM	2GB以上	2GB以上
クライアントPC OS	WindowsXP(32bit)、Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit) MacOS X 10.9、10.10(64bit)	WindowsXP(32bit)、Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit) MacOS X 10.9、10.10(64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23〜42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23〜42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
言語	日本語	日本語
電源	AC100V	AC100V
消費電力	50W(最大250W)	50W(最大250W)
動作可能周囲環境	0〜30度、湿度5〜95%	0〜40度、湿度5〜95%
外形寸法	204(幅)×212.4(高)×319.5(奥)mm	482(幅)×45(高)×447(奥)mm
重量	5.3kg(HDD無し)	6.0kg(HDD無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー

製品寸法(単位:mm)

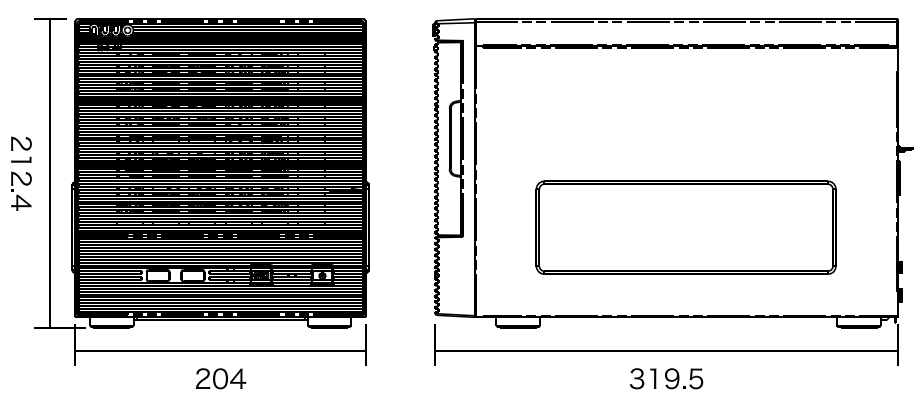

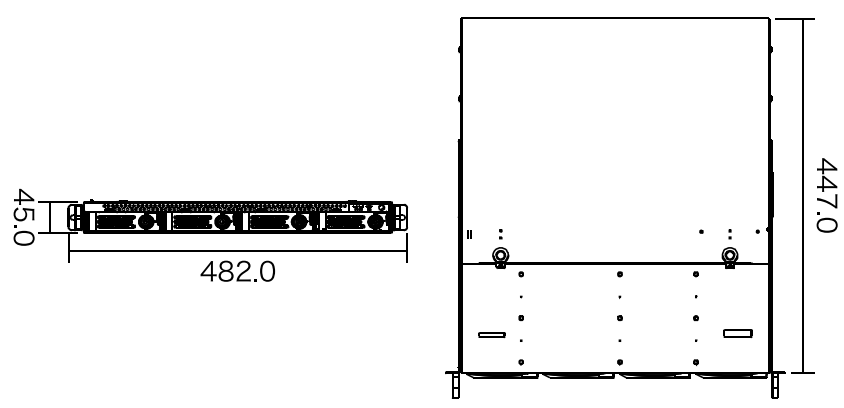

NSVT904-2U　　オープン価格

NSVT904-2UP　　オープン価格



H.265圧縮　RAID対応　ギガビット　デュアルLAN

【 製品特長 】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大で64chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力(最大550Mbps)を有し、高解像度カメラの64台接続を実現します。
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

型式	NSVT904-2U	NSVT904-2UP
録画可能カメラ台数	1~4(最大64)	1~4(最大64)
OS	Linux	Linux
CPU	Intel Core i5	Intel Core i5
RAM	4G×2(Dual Channel)	4G×2(Dual Channel)
対応可能HDD最大容量	6TB	6TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅡ×8(最大48TB)	SATAⅡ×8(最大48TB)
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	-	有
外部ストレージ対応	DAS(eSATA)、iSCSI	DAS(eSATA)、iSCSI
I/Oインターフェイス	USB3.0×2、USB2.0×2、eSATA×1	USB3.0×2、USB2.0×2、eSATA×1
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group) 最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。	最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group) 最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上
クライアントPC RAM	2GB以上	2GB以上
クライアントPC OS	WindowsXP(32bit)、Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit) MacOS X 10.9、10.10(64bit)	WindowsXP(32bit)、Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit) MacOS X 10.9、10.10(64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23~42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23~42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
言語	日本語	日本語
電源	AC100V	AC100V
消費電力	150W(最大500W)	160W(最大500W)
動作可能周囲環境	0~40度、湿度5~95%	0~40度、湿度5~95%
外形寸法	482(幅)×88(高)×583(奥)mm	482(幅)×88(高)×583(奥)mm
重量	11.4kg(HDD無し)	13.2kg(HDD無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー
製品寸法(単位:mm)	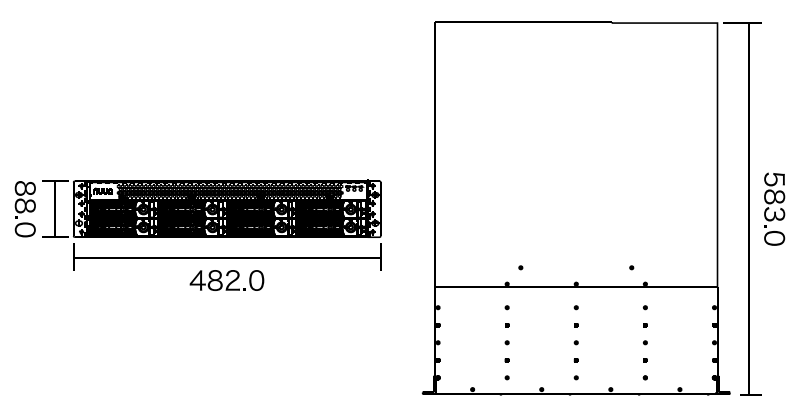	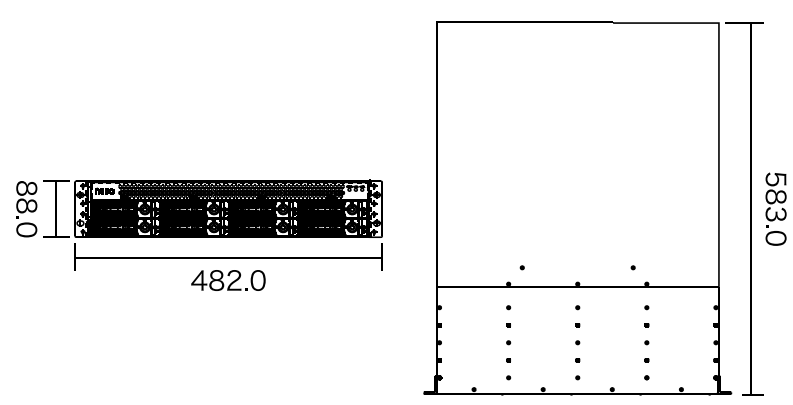

NSVT9シリーズ NASベース型プロフェッショナルNVR

高いスループット能力を有し、カメラの台数が多い案件や、高解像度IPカメラの録画も安心のプロフェッショナルNVR。

NSVT904X-2U オープン価格

NSVT904X-2UP オープン価格



H.265圧縮　RAID対応　ギガビット　デュアルLAN

【 製品特長 】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大で128chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力(最大550Mbps)を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します。
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

型式	NSVT904X-2U	NSVT904X-2UP
録画可能カメラ台数	1〜4(最大128)	1〜4(最大128)
OS	Linux	Linux
CPU	Intel Core i7	Intel Core i7
RAM	4G×2(Dual Channel)	4G×2(Dual Channel)
対応可能HDD最大容量	6TB	6TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅡ×8(最大48TB)	SATAⅡ×8(最大48TB)
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	-	有
外部ストレージ対応	DAS(eSATA)、iSCSI	DAS(eSATA)、iSCSI
I/Oインターフェイス	USB3.0×2、USB2.0×2、eSATA×1	USB3.0×2、USB2.0×2、eSATA×1
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group) 最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。	最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group) 最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上
クライアントPC RAM	2GB以上	2GB以上
クライアントPC OS	WindowsXP(32bit)、Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit) MacOS X 10.9、10.10(64bit)	WindowsXP(32bit)、Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit) MacOS X 10.9、10.10(64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23〜42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23〜42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
言語	日本語	日本語
電源	AC100V	AC100V
消費電力	150W(最大500W)	160W(最大500W)
動作可能周囲環境	0〜40度、湿度5〜95%	0〜40度、湿度5〜95%
外形寸法	482(幅)×88(高)×583(奥)mm	482(幅)×88(高)×583(奥)mm
重量	11.4kg(HDD無し)	13.2kg(HDD無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー
製品寸法(単位:mm)	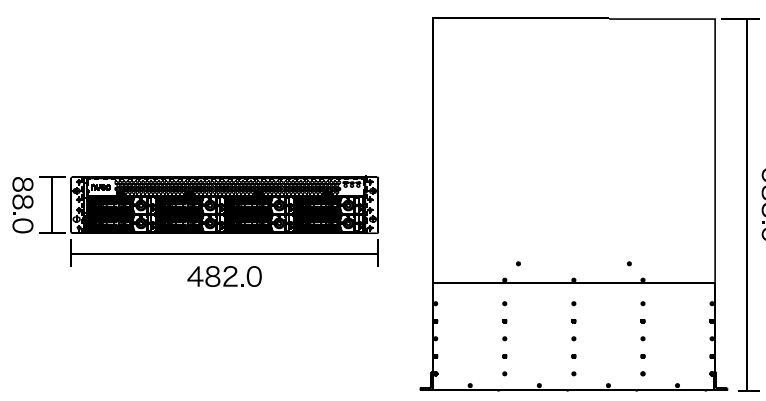	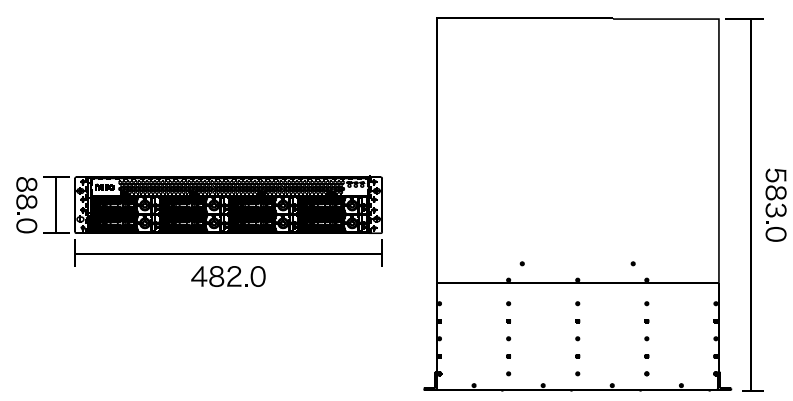

NSVT904X-3UP　　オープン価格



H.265圧縮　RAID対応　ギガビット　デュアルLAN

【 製品特長 】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大で128chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力(最大550Mbps)を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します。
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

型式	NSVT904X-3UP
録画可能カメラ台数	1〜4(最大128)
OS	Linux
CPU	Intel Xeon E3
RAM	4G×2(Dual Channel)
対応可能HDD最大容量	6TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅢ×16(最大96TB)
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	有
外部ストレージ対応	iSCSI
I/Oインターフェイス	USB3.0×8、USB2.0×2
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group)、最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上
クライアントPC RAM	2GB以上
クライアントPC OS	WindowsXP(32bit)、Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit) MacOS X 10.9、10.10(64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23〜42以上(Windowsバージョン)、Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
言語	日本語
電源	AC100V
消費電力	200W(最大500W)
動作可能周囲環境	0〜35度、湿度10〜95%
外形寸法	482(幅)×132(高)×578(奥)mm
重量	19kg(HDD無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー
製品寸法(単位:mm)	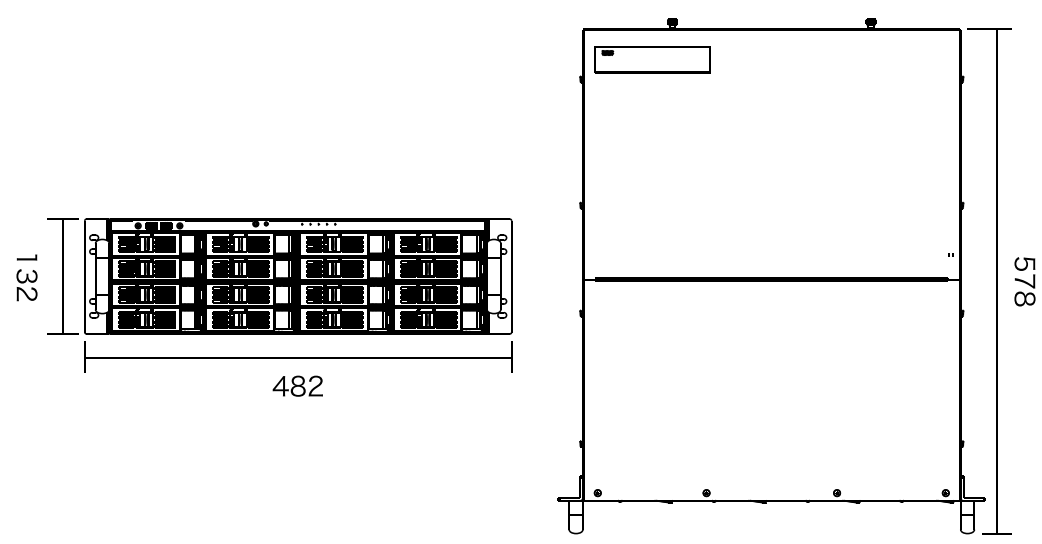

NSVT9シリーズシステム構成図

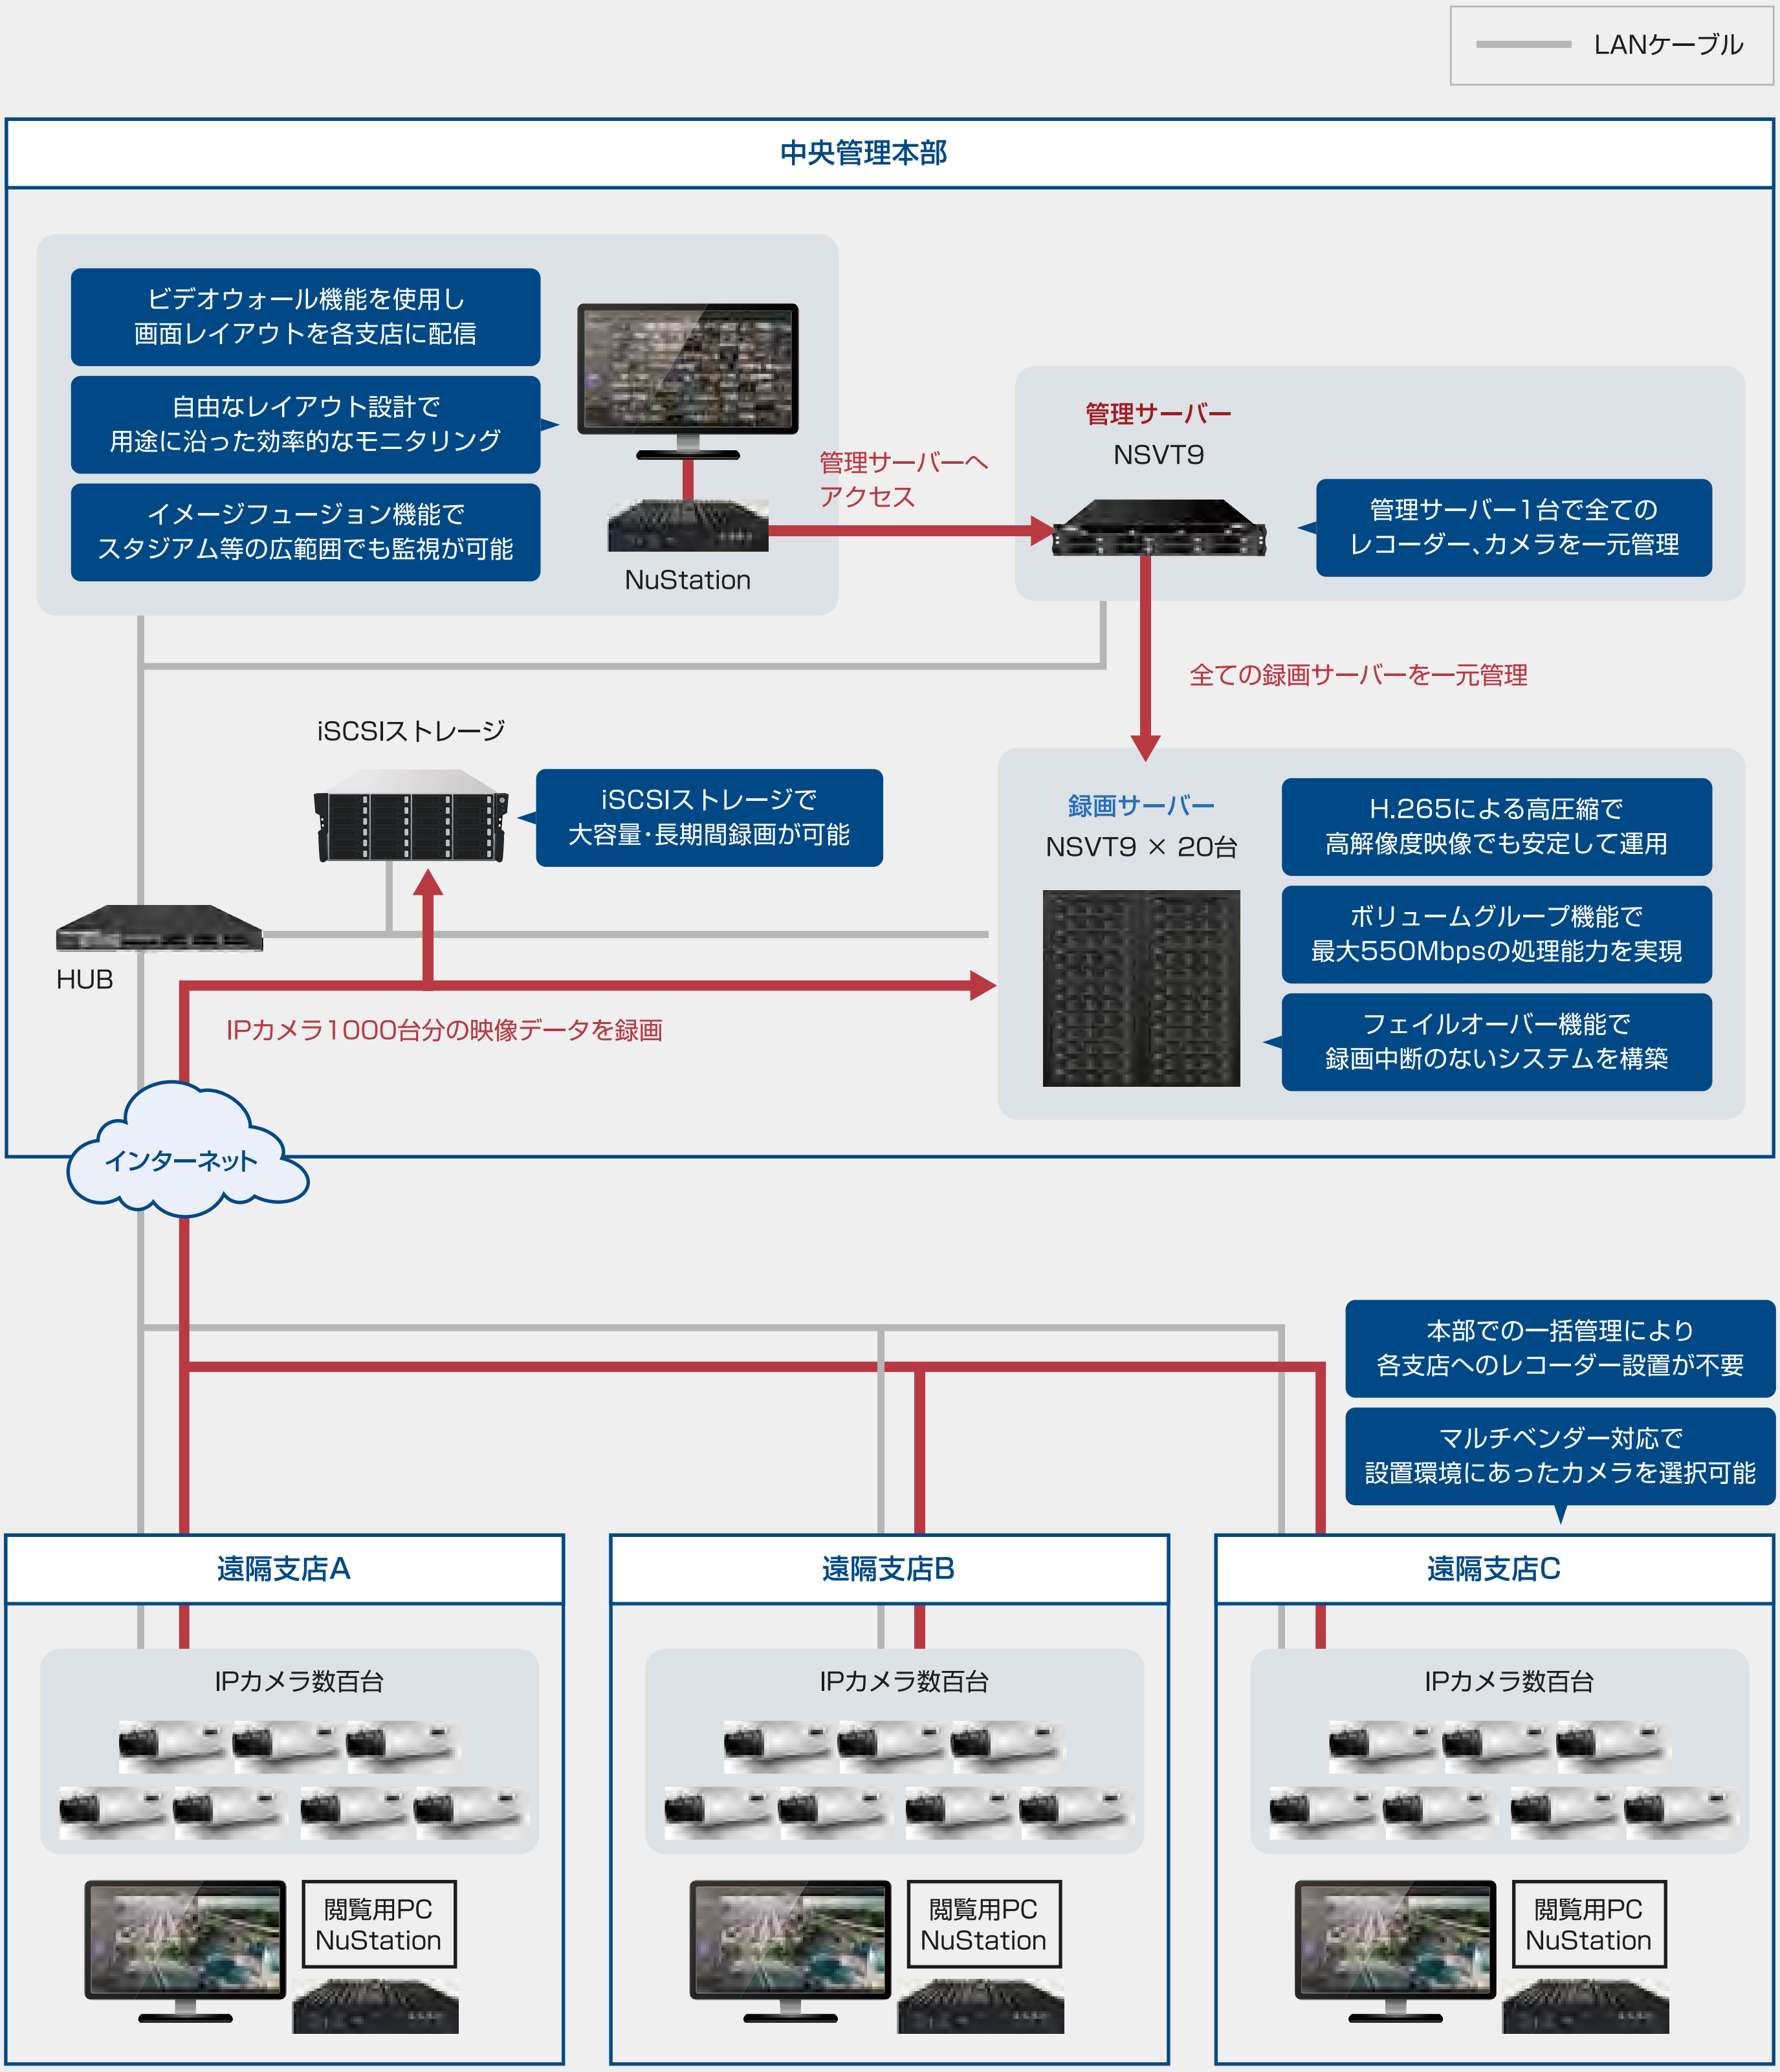

対応する IP カメラブランド

※対応カメラは順次追加していきます

NVRソフトウェア

パソコンにインストールすることで最大64台のIPカメラ映像を
録画することが可能になるNVRソフトウェア。

【 製品特長 】

- PCにインストールする事でIPカメラの映像をPCに録画する事が可能です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 最大64台のIPカメラを接続可能です(全チャンネルD1での録画が可能。
- H.265圧縮方式のIPカメラに対応しています。
- メガピクセルIPカメラにも対応しています。
- 最大128チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。
- 専用ソフトウェアは日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。
- NUUOのCMS(NCMS)に対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。

NCBIP01

希望小売価格 **36,000**円(税抜)

H.265 HEVC

H.265圧縮

型式	NCBIP01
最大接続カメラ数	1
音声	音声双方向対応
映像圧縮形式	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
分割表示、パターン	1、4、6、9、10、13、16、25、36、49、64
映像解析	動作検知、遺失物検知、不審物検知、カメラ遮断検知、ピント外れ、シグナルロスト
インスタント、アクション	E-Mapポップアップ、モニタ画面表示、Eメール送信、音声アラーム、デジタルアウトプットアラームトリガー、PTZカメラ操作、CMSに送信、FTPアップロード
対応OS	Microsoft Windows XP Pro SP3/Vista SP1/7 SP1/2008 Server R2/8/8.1/2012 Server R2/10

対応する IP カメラブランド

※対応カメラは順次追加していきます

CMS中央管理ソフトウェア

拡張性に優れたCMS。メーカーの異なるIPカメラ、アナログカメラが混在するシステムを全て同一システムで監視、録画可能。

【 製品特長 】

- PCにインストールする事でNSV6シリーズ、NSVS7シリーズ、NSV2Uシリーズ、NCBIPシリーズ、NCBDシリーズ（組み合わせによるハイブリッドシステム）すべてのシステムを一括管理する事が可能です。
- 無制限のワークステーションでの同時アクセスが可能です。
- チャンネル数無制限のIPマトリックスライブビューアは、各モニタ最大64chのカメラを同時監視可能です。
- 多彩なアラーム管理機能で、目的の映像を簡単に検索する事が可能です。
- 日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。

NCMS

希望小売価格 786,000円（税抜）

H.264 MPEG-4 AVC

H.264圧縮

型式	NCMS
対応デバイス	NSV6シリーズ、NSVS7シリーズ、NSV2Uシリーズ、NCBIPシリーズ、NCBDシリーズ（組み合わせによるハイブリッドシステム）
接続可能クライアント数	無制限
マトリックスシステム	無制限
ライブ映像	各モニタ64chまで同時監視可能
CPU	Intel Core 2 Quand Q9550 @2,830MHz
RAM	2GB
ハードディスク	250GB以上
マザーボード	Intel 945または965（シングルモニター用） Intel P35/975またはnVidia nForce 650i(マルチモニター用)
ディスプレイ	ATi X4350以上、nVidia GeForce 9500シリーズ以上
イーサネット	100Base-T以上、ギガビットイーサ推奨
対応OS	Microsoft Windows XP Pro SP3/Vista SP1/7 SP1/ 2008 Server R2/8/8.1/2012 Server R2/10

※ NCMS構成要素全てを1台のPCにインストールした場合の必要スペックです

NUUO CMS 設置イメージ

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

NUUO NVR用IOボックス

本体に外部アラーム入出力がない場合でも、ネットワーク経由で本機と連動して、外部アラーム信号を入出力することができます。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- NUUO製品で外部IO装置と連動させることが可能です。
- 最大8台の外部IO装置に信号を出力する事が可能です。
- 最大8台の外部IO装置の信号を入力する事が可能です。

SCB-A08

希望小売価格 **92,000**円(税抜)

型式	SCB-A08
リレー出力	8
入力チャンネル	8
入力信号	無電圧接点、有電圧接点(-30〜-3、3〜30VDC)
通信速度	シリアルポート1:9600、シリアルポート2:115200
データビット	5、6、7、8
ストップビット	1、1.5、2
パリティ	none、even、odd、mark、space
管理ツール用クライアントOS	WindowsXP(32bit)、Vista、7(32、64bit)、8(32、64bit)Server2008、Server2012
電源	DC12〜30V
消費電流	500mA
動作可能周囲環境	0〜70度、湿度0〜90%(結露なし)
外形寸法	114(幅)×28(高)×143(奥)mm
重量	300g
認可	CE、FCC
製品寸法(単位:mm)	

POSボックス

POSレジスターの情報をNVRにリンクすることができ、レジ入力情報をイベントトリガーにしたり、録画データの検索ログとして連動することが可能です。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- NUUO製品でPOSシステムを制御する際に使用します。
- 一台のレジスターに一台必要です。

SCB-C31A

希望小売価格 **64,600**円(税抜)

型式	SCB-C31A
入力	RS-232
出力	イーサネット
電源	DC9V〜24V
消費電流	500mA
動作可能周囲湿度	湿度0〜90%(結露なし)
ボーレート	110bpsから230.4kbps
データビット	5、6、7、8
ストップビット	1、1.5、2
外形寸法	115.5(幅)×103.2(奥) mm
製品寸法(単位:mm)	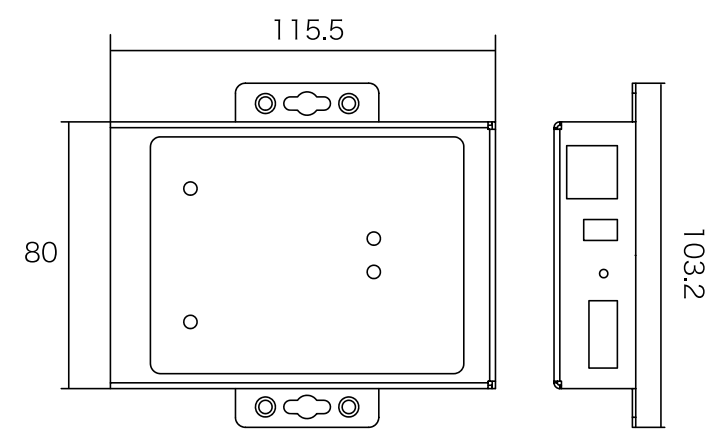

PoEハブ

PoE給電方式でIPカメラを接続可能なPoEハブ。

※アダプター付属。

NSIE254

希望小売価格 36,000円(税抜)

※電源コード付属。

NSIE808

希望小売価格 63,000円(税抜)

※電源コード付属。

NSIE1616

希望小売価格 124,000円(税抜)

【 製品特長 】

- IEEE802.3afに準拠しています。
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています。
- オートネゴシエーションに対応しています。
- 手のひらサイズのコンパクト設計です。(NSIE254)
- WEBブラウザからの設定管理が可能です。(NSIE808、NSIE1616)
- ノンブロッキングに対応しています。(NSIE808、NSIE1616)

型式	NSIE254	NSIE808	NSIE1616
準拠規格	IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at (PoE+)、IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX) IEEE802.3x(フロー制御)	IEEE802.3af、IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3x(フロー制御)	IEEE802.3af、IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3x(フロー制御)
特徴	RJ-45ポート数:4(PoE給電あり) +1(PoE給電なし) MACアドレス最大登録数:1K、バッファサイズ:1Mbits、転送方式:ストアアンドフォワード	ポート数:8(PoE給電)、MACアドレス:1K、バッファサイズ:512Kbit、転送方式:ストアアンドフォワード	ポート数:16(PoE給電)、MACアドレス:4K、バッファサイズ:1.625Mb 転送方式:ストアアンドフォワード、スイッチ容量:3.2Gbps
フィルタリング/転送レート	100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps	100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps	100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100BaseTX カテゴリ5:UTP/STP	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP
入力電圧	DC54V/0.92A	AC100V(アダプタ内蔵)	AC100V(アダプタ内蔵)
出力電圧	DC54V(各ポート最大30W)	DC48V(各ポート最大15.4W)	DC48V(各ポート最大15.4W)
消費電力	最大50W	最大130W	最大260W
PoEハブ動作消費電力	3W	5.7W	12W
動作可能周囲温度	0～45度	0～50度	0～50度
保存温度	-20～80度	-20～90度	-20～90度
湿度	5～90%(結露なし)	10～90%(結露なし)	10～90%(結露なし)
外形寸法	130(幅)×24(高)×97(奥)mm	266(幅)×44(高)×160(奥)mm	440(幅)×44(高)×220(奥)mm
重量	330g	1.4kg	3.8kg
認可	FCCクラスB、CE、VCCI	FCCクラスA、CE	FCCクラスA、CE
製品寸法(単位:mm)			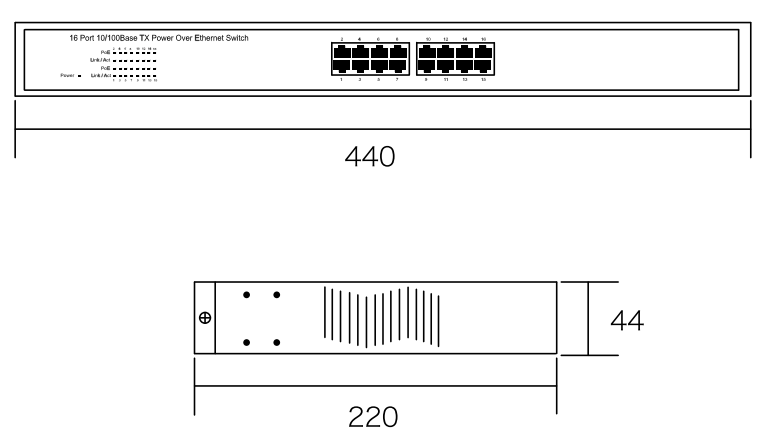

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

ギガビット対応スイッチングハブ

ギガビット対応のスイッチングハブ。大容量のデータを転送する環境や、高速通信に効果を発揮します。

※アダプター付属。

※アダプター付属。

NSIE2005G 希望小売価格 **15,000**円(税抜)

NSIE2008G 希望小売価格 **19,000**円(税抜)



ギガビット

【 製品特長 】

- ギガビット通信対応のスイッチングハブです。
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています。
- オートネゴシエーションに対応しています。
- ノンブロッキングに対応しています。
- ストアアンドフォワード方式を採用しています。
- 手のひらサイズのコンパクト設計です。

型式	NSIE2005G	NSIE2008G
準拠規格	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3ab(1000Base-T)、IEEE802.3x(フロー制御)	IIEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3ab(1000Base-T)、IEEE802.3x(フロー制御)
特徴	ポート数:5、MACアドレス:1K、バッファサイズ:104KB、ジャンボフレーム:16KB、転送方式:ストアアンドフォワード	ポート数:8、MACアドレス:4K、バッファサイズ:128KB、ジャンボフレーム:9KB、転送方式:ストアアンドフォワード
フィルタリング/転送レート	1000Mbpsポート:1,488,000pps、100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps	1000Mbpsポート:1,488,000pps、100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP、1000Base-T カテゴリ5E以上:UTP/STP	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP、1000Base-T カテゴリ5E以上:UTP/STP
LEDインジケータ	Link/Act、1000M、電源	Link/Act、1000M、電源
電源	DC4.5~21V	DC5V/2.5A
消費電力	最大12W	最大10W
動作可能周囲温度	0~45度	0~45度
保存温度	-20~90度	-20~90度
湿度	10~90% (結露なし)	10~90% (結露なし)
外形寸法	130(幅)×24(高)×77(奥)mm	130(幅)×24(高)×97(奥)mm
重量	0.28kg	0.35kg
認可	FCCクラスB、CE	FCCクラスB、CE
製品寸法(単位:mm)	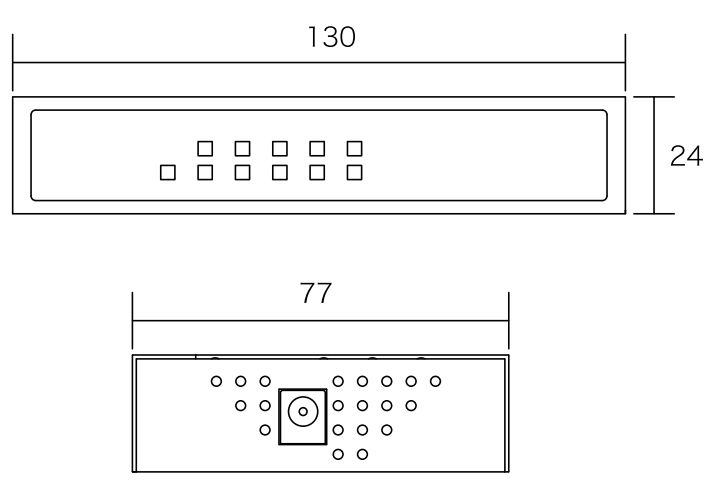	

ギガビット対応スイッチングハブ 1U19インチラックマウントサイズ

ギガビット対応のスイッチングハブ。大容量のデータを転送する環境や、高速通信に効果を発揮します。
19インチサーバラックにマウント可能な1Uサイズ。

※電源コード付属。

NSIE7160G 希望小売価格 **72,000**円(税抜)

※電源コード付属。

NSIE7240G 希望小売価格 **87,000**円(税抜)

1000Mbps
ギガビット

【 製品特長 】

- ギガビット通信対応のスイッチングハブです。
- 1U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています。
- オートネゴシエーションに対応しています。
- ノンブロッキングに対応しています。
- ストアアンドフォワード方式を採用しています。

型式	NSIE7160G	NSIE7240G
準拠規格	IIEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3ab(1000Base-T)、IEEE802.3x(フロー制御)	IIEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3ab(1000Base-T)、IEEE802.3x(フロー制御)
特徴	ポート数:16、MACアドレス:8K、バッファサイズ:340KB、ジャンボフレーム:9.6KB、転送方式:ストアアンドフォワード	ポート数:24、MACアドレス:8K、バッファサイズ:500KB、ジャンボフレーム:9.6KB、転送方式:ストアアンドフォワード
フィルタリング/転送レート	1000Mbpsポート:1,488,000pps、100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps	1000Mbpsポート:1,488,000pps、100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP、1000Base-T カテゴリ5E以上:UTP/STP	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP、1000Base-T カテゴリ5E以上:UTP/STP
LEDインジケータ	Link/Act、1000M、電源	Link/Act、1000M、電源
電源	AC100V(アダプタ内蔵)	AC100V(アダプタ内蔵)
消費電力	最大20W	最大20W
動作可能周囲温度	0～45度	0～45度
保存温度	-20～90度	-20～90度
湿度	10～90% (結露なし)	10～90% (結露なし)
外形寸法	440(幅)×44(高)×220(奥)mm	440(幅)×44(高)×220(奥)mm
重量	2.9kg	3.0kg
認可	FCCクラスA、CE	FCCクラスA、CE
製品寸法(単位:mm)	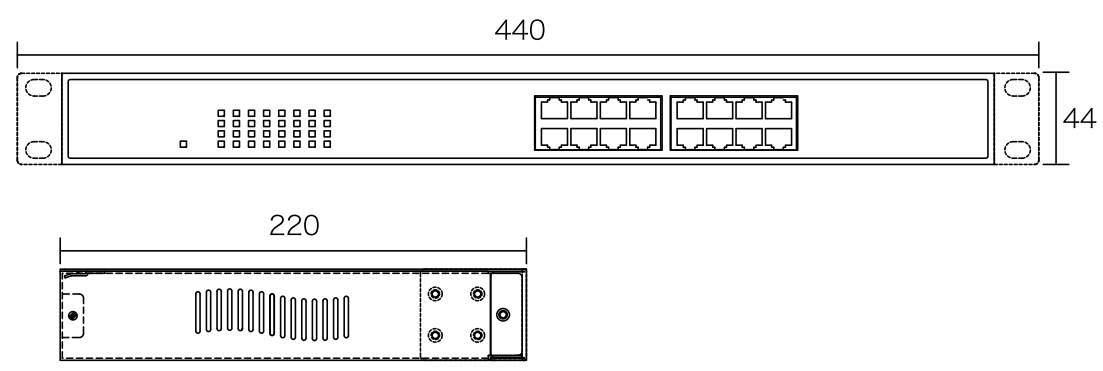	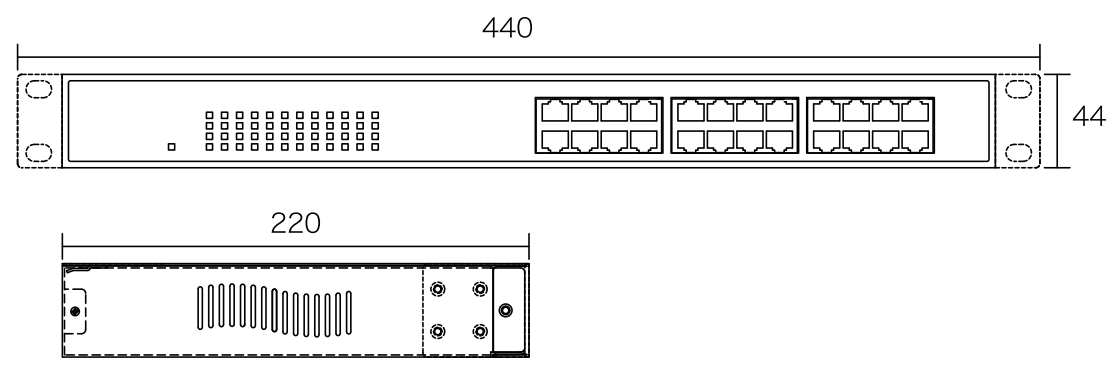

ギガビット対応スイッチングハブ SFP4ポート付 1U19インチラックマウントサイズ

ギガビット対応のスイッチングハブ。大容量のデータを転送する環境や、高速通信に効果を発揮します。SFPポート搭載で、長距離間のデータ転送が可能。19インチサーバラックにマウント可能な1Uサイズ。

※電源コード付属。

NSIE7244GS

希望小売価格 **99,000**円(税抜)



ギガビット　SFP搭載

【 製品特長 】

- ギガビット通信対応のスイッチングハブです。
- コンボSFPを4ポート搭載で、長距離の配線も可能です。
- 1U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています。
- オートネゴシエーションに対応しています。
- ノンブロッキングに対応しています。
- ストアアンドフォワード方式を採用しています。

型式	NSIE7244GS
準拠規格	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3ab(1000Base-T)、IEEE802.3z(1000Base-SX/LX)、IEEE802.3x(フロー制御)
特徴	RJ-45ポート数:24、コンボSFPポート数:4、MACアドレス:8K バッファサイズ:500KB、ジャンボフレーム:9.6KB、転送方式:ストアアンドフォワード
フィルタリング/転送レート	1000Mbpsポート:1,488,000pps、100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP 1000Base-T カテゴリ5E以上:UTP/STP
LEDインジケータ	Link/Act、1000M、電源
電源	AC100V(アダプタ内蔵)
消費電力	最大25W
動作可能周囲温度	0～45度
保存温度	-20～90度
湿度	10～90% (結露なし)
外形寸法	440(幅)×44(高)×220(奥)mm
重量	3.0kg
認可	FCCクラスA、CE

製品寸法(単位:mm)

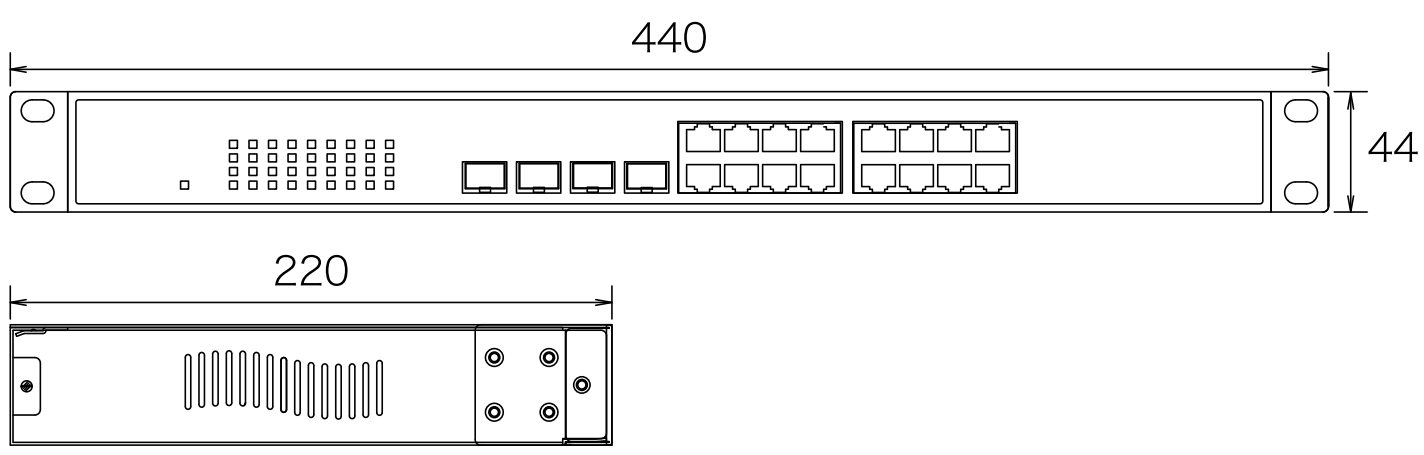

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

ギガビット対応PoEスイッチングハブ コンボSFPポート付

ギガビット対応、POE方式でIPカメラを接続可能なPoEハブ。SFPポート搭載で、長距離間のデータ転送が可能。

※電源コード付属。

NSIE8081GSE

希望小売価格 **140,000**円(税抜)

※電源コード付属。

NSIE8164GSE

希望小売価格 **200,000**円(税抜)

※電源コード付属。

NSIE8244GSE

希望小売価格 **250,000**円(税抜)

1000Mbps
ギガビット

SFP
SFP搭載

【 製品特長 】

- ギガビット通信対応のスイッチングハブ※1です。
- IEEE802.3af/atに準拠しています。
- コンボSFPポート搭載で、長距離の配線も可能です。
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています。
- ストアアンドフォワード方式を採用しています。

※1 NSIE8081GSEのみ、非PoE給電1ポート有り

型式	NSIE8081GSE	NSIE8164GSE	NSIE8244GSE
準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3az、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1X、IEEE802.1AB、IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoE+)	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x IEEE802.3ad、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1w IEEE802.1X、IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoE+)	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1w、IEEE802.1X、IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoE+)
特徴	RJ-45ポート数:8(PoE給電)+1(非PoE給電)、コンボSFPポート数:1(非PoE給電ポートと共有)、MACアドレス最大登録数:8K、バッファサイズ:4Mbits、ジャンボフレーム:9.6KB、転送方式:ストアアンドフォワード	RJ-45ポート数:16(PoE給電)、コンボSFPポート数:4(13~16ポートと共有)、MACアドレス最大登録数:8K、バッファサイズ:500KB、ジャンボフレーム:9.6KB、転送方式:ストアアンドフォワード	RJ-45ポート数:24(PoE給電)、コンボSFPポート数:4(21~24ポートと共有)、MACアドレス最大登録数:8K、バッファサイズ:500KB、ジャンボフレーム:9.6KB、転送方式:ストアアンドフォワード
フィルタリング/転送レート	1000Mbpsポート:1,488,000pps、100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps	1000Mbpsポート:1,488,000pps、100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps	1000Mbpsポート:1,488,000pps、100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps
伝送メディア	1000Base-T カテゴリ5E以上:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP、10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP	1000Base-T カテゴリ5E以上:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP、10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP	1000Base-T カテゴリ5E以上:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP、10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP
LEDインジケータ	Link/Act、PoE、Power	Link/Act、PoE、Power	Link/Act、PoE、Power
入力電圧	AC100V(アダプタ内蔵)	AC100V(アダプタ内蔵)	AC100V(アダプタ内蔵)
出力電圧	DC56V(各ポート最大30W)	DC56V(各ポート最大30W)	DC56V(各ポート最大30W)
消費電力	最大235W	最大250W	最大500W
PoEハブ動作消費電力	10W	23W	26W
動作可能周囲温度	0~45度	0~50度	0~50度
保存温度	-20~80度	-10~70度	-10~70度
湿度	10~90%(結露なし)	10~90%(結露なし)	10~90%(結露なし)
外形寸法	266(幅)×44(高)×161(奥)mm	440(幅)×44(高)×331(奥)mm	440(幅)×44(高)×331(奥)mm
重量	2kg	4kg	4.6kg
認可	CE、FCCクラスB、VCCI、UL60950-1	CE、FCCクラスA、VCCI	CE、FCCクラスA、VCCI
製品寸法(単位:mm)	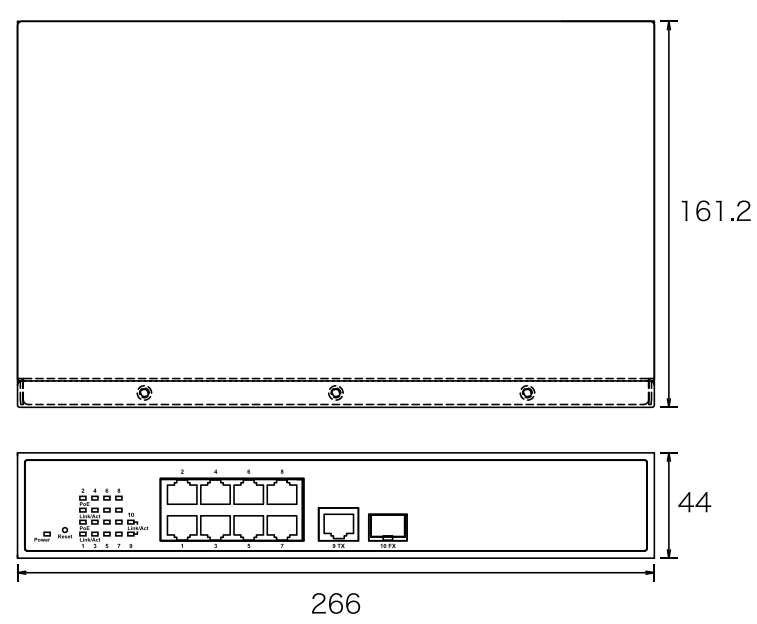	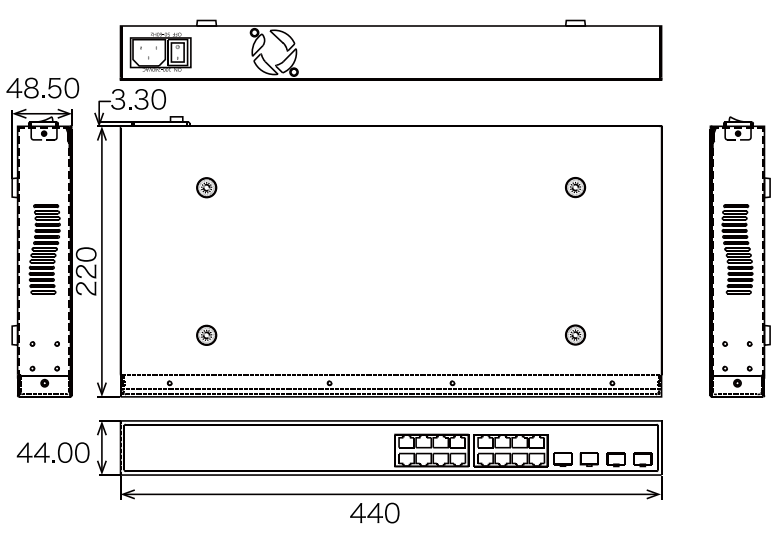	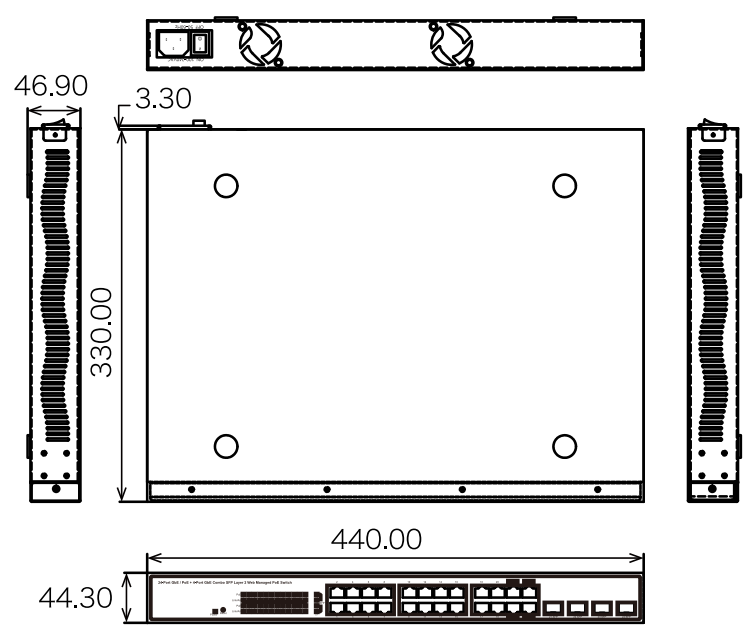

iSCSI対応ストレージ

iSCSI対応で、高速通信を実現する外付けストレージ。

※電源コード付属。

NVE041U オープン価格

※電源コード付属。

NVE163UX オープン価格

※電源コード付属。

NVE244UX オープン価格

RAID

RAID対応

【 製品特長 】

- ハードディスクドライブをNVE041Uは4基、163UXは16基、244UXは24基サポートしています。
- RAID 0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60、JBOD、N-wayミラーに対応しています。※NVE041Uは0、1、0+1、3、5、6、10およびJBODにのみ対応。
- インターフェースにiSCSIを採用し、高速な転送速度、遠距離間でのデータ転送を実現、既存のLAN環境に大容量の録画領域を確保する事が可能です。
- NVE041Uは1U、163UXは3U、244UXは4U 19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。

型式	NVE041U	NVE163UX	NVE244UX
搭載可能HDD台数	4(3.5インチ)	16(3.5インチ/2.5インチ)	24(3.5インチ/2.5インチ)
ハードディスクサポート	3Gb/s SATA	6Gb/s SATA , 12Gb / SAS	6Gb/s SATA , 12Gb / SAS
RAIDコントローラ	シングル	シングル	シングル
RAIDレベル	0、1、0+1、3、5、6、10およびJBOD	0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60、JBOD、N-wayミラー	0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60、JBOD、N-wayミラー
ホストインターフェイス	iSCSI(2ポート)	iSCSI(10GbE ports×2)	iSCSI(10GbE ports×2)
iSCSI機能	iSCSIジャンボフレームサポート、Header/Dataダイジェストサポート、CHAP認証、最大セッション数:32、最大接続数:64	iSCSIハードウェアオフロードエンジン、ジャンボフレーム、CHAP認証、仮想LAN、iSNS	iSCSIハードウェアオフロードエンジン、ジャンボフレーム、CHAP認証、仮想LAN、iSNS
RAID&ボリューム関連機能	最大倫理ボリューム数:256、ライト・スルー/バック・キャッシュ方式、オンラインRAIDボリューム拡張機能、RAIDボリューム簡易設定機能、ボリューム自動再構築機能	最大マルチプルノード数:256、最大ホスト数:512、最大セッション数:1024	最大マルチプルノード数:256、最大ホスト数:512、最大セッション数:1024
ホットスペアドライブ	グローバルおよび、専用ホットスペア	グローバルおよび、専用ホットスペア	グローバルおよび、専用ホットスペア
CPU	XSC3-IOP8134x Family	Intel® 64bit Dual-Core Processor	Intel® 64bit Dual-Core Processor
メモリ	1GB DDR2 ECC	4GB DDR4 ECC	4GB DDR4 ECC
拡張エンクロージャー	-	Built-in 2×12Gb/s SAS wide ports (SFF-8644)	Built-in 2×12Gb/s SAS wide ports(SFF-8644)
最大ハードドライブ番号	4	616	624
ネットワーク	DHCP、Static IP、NTP、ジャンボフレーム	DHCP、Static IP、NTP、トランキング、LACP、VLAN、ジャンボフレーム	DHCP、Static IP、NTP、トランキング、LACP、VLAN、ジャンボフレーム
イベント通知	Eメール、SNMP、Syslog、Windows Messenger、ブラウザポップアップ・ウィンドウズ	Email、SNMPトラップ、Windowsブラウザーポップアップ、Syslog、Windows Messenger	Email、SNMPトラップ、Windowsブラウザーポップアップ、Syslog、Windows Messenger
冷却ファン	3基	2基(ホットプラグ/冗長ファン)	2基(ホットプラグ/冗長ファン)
電源	AC100V(アダプタ内蔵)	100V-240V(770W×2基 or 850W×2基)	100V-240V(770W×2基 or 850W×2基)
消費電力/消費電流	200W/3A	534W/10A-5A	648W/10A-5A
外形寸法	447(幅)×43(高)×480(奥)mm	438(幅)×132.3(高)× 515.1(奥)mm	438(幅)×173.5(高)×515.1(奥)mm
重量	7kg(HDDを除く)	21.7kg(HDD を除く)	25.9kg(HDDを除く)
動作可能周囲環境	10～40度、湿度5～95%(結露なし)	0～40度、湿度20～80%(結露なし)	0～40 度、湿度20～80%(結露なし)
認可	CE、FCC、BSMI、UL	CE、FCC、BSMI、VCCI、KCC	CE、FCC、BSMI、VCCI、KCC
製品寸法(単位:mm)			

最大容量1000W UPS2U19インチラックマウントサイズ

停電時も安心のUPS（無停電電源装置）。19インチサーバラックにマウント可能な2Uサイズ。

※電源コード付属。

NSE1650	オープン価格

【 製品特長 】

- 自己診断を行う事により、自律的にバッテリーの劣化を確認し、バッテリー交換が必要な場合は警告を発します。
- 切替時間の高速化を実施、約3〜4msの短い時間で切り替えが可能です。
- バックアップ機能の要となるバッテリーは、停電時のバックアップ運転から復旧を速　やかに行う為の急速充電（クイックチャージ）とバッテリーの補充電である二つの充電方式を効率よく使用し、より早いバッテリーの復旧を行います。
- 前面操作パネルから設定変更が可能です。
- 2U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。

型式	NSE1650
出力	負荷容量：1650VA/1000W、出力電圧：100V/110V/115V/120V 選択、出力波形：正弦波、出力周波数：50/60Hz(自動認識)、47Hz〜55Hz/50Hz、56Hz〜65Hz/60Hz 出力電圧変動：(給電時)±5% 正常電圧時、(バッテリー運転)±3%、切替時間：ブラックアウト（停電）；平均3ms、ブランアウト（電圧低下）；平均1ms、バッテリー運転からの切替；平均1ms
入力	過電流保護：過負荷警報100%〜120%、過負荷シャットダウン120%〜190%、定格電圧：100V/110V/115V/120V 選択、入力周波数：47Hz〜65Hz、50/60Hz 自動認識、効率：97% ノイズフィルター：EMI/RFI フィルター内蔵、過電流保護（一次側）：過電流プロテクター、入力電圧範囲：(-20%〜+24%)電力供給範囲(-29%〜+33%)、付属の専用ソフトウェアにより微調整が可能 自動電圧調整（昇圧/降圧2段階）：(+15%)；降圧（強）、(+5%)；降圧（弱）、(-12.5%)；昇圧（強）、(-5%)；昇圧（弱）サージ保護：216 Joules
バッテリータイプ	メンテナンスフリー鉛シールドタイプ12V、7Ah
電圧	DC36V
バックアップ時間(目安)50%負荷	14分
バックアップ時間(目安)100%負荷	4.5分
充電時間	充電量90%まで3時間
充電電流	2.5A（平均）
平均充電電圧（各バッテリー）	急速充電時：14V/最大、トリクル充電時：13.2V〜13.9V
バッテリー保護	過電流保護、過電圧保護(SCR制御)、高温保護(CPU 制御) ※UPSの内部温度が45℃以上に上昇した場合、2.5分間充電を停止、1.5分間の充電を繰り返します。内部温度が44度以下に低下した場合通常充電に戻ります。
バッテリー監視	バッテリーフェイル、バッテリー未接続時警報、毎時又は6日毎の自動検出
標準インターフェイス	管理用ソフトウェアCD付属、RS232・USB・RJ45
操作パネル	LCD
警報音	バッテリーの警報: バッテリーロー、バッテリー異常電圧、異常接続時：過負荷、二次側ショート、オーバーヒート
バッテリー残量表示	液晶に表示
グリーンモード	1%〜14%負荷（付属専用ソフトウェアにより調整）、デフォルトはグリーンモードOFF
動作時周囲温度	0〜40度
保管時温度	-15〜55度
相対湿度	5〜95%（結露なし）
動作時騒音	40dBA以下
安全規格	BSMI、CE
EMC	Class B、EN50091-2、FCC part15、IEC1000-2-2
品質管理システム	ISO9001
外形寸法	434（幅）×88（高）×468（奥）mm
重量	23.5kg
製品寸法(単位：mm)	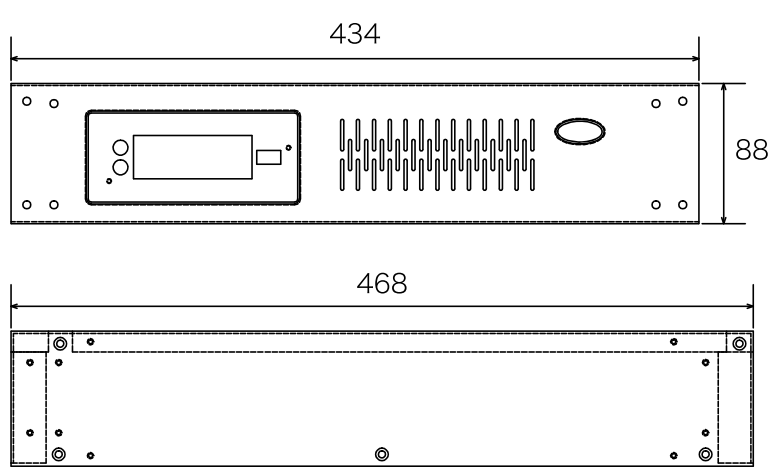

同軸LANコンバータ

同軸ケーブルを使用して、ハブとIPカメラの間を最長500mまで延長可能な同軸LANコンバータ。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- 同軸ケーブルを使用してハブとIPカメラ間を最長500mまで延長可能です。
- 既存のアナログカメラの配線を利用してIPカメラを接続する事が可能です。
- CO(親局)またはCPE(子局)切替可能です。
- ファストまたはインターリーブモード切替可能です。

NSIE232　　希望小売価格 76,000円(税抜)

型式	NSIE232
準拠規格	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3x(全二重) ETSI、ITU、ANSI、ITU-T G.933.1(VDSL)
インターフェース	RJ45×1、BNC×1
転送方式	ストアアンドフォワード
転送レート	1000Mbpsポート:1,488,000pps、100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP 1000Base-T カテゴリ5E:UTP/STP
VDSL	BNCコネクタによる全二重VDSLリンク
延長可能距離	3C-2V:最長300m、5C-2V:最長500m
電源	DC5V/2A
外形寸法	75(幅)×23(高)×102(奥)mm
動作可能周囲温度	0～45度
保存温度	-20～90度
湿度	10～90%(結露なし)
認可	FCCクラスA、CE
製品寸法(単位:mm)	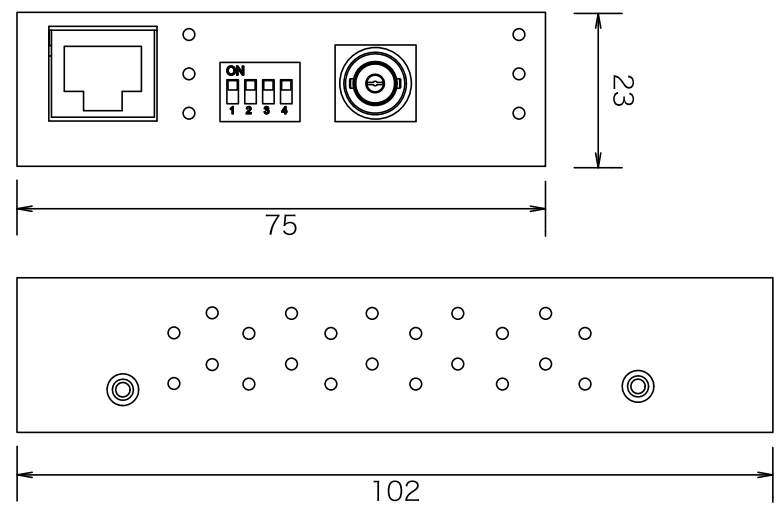

NSIE232同士を同軸ケーブルで接続、カメラ、ハブとNSIE232をLANケーブルで接続することで、LAN配線距離を延長※1

※1 NSIE232は3C-2Vで最大300m、5C-2Vで最大500m延長可能です。
※ カメラには電源供給が必要です。

PoEコンバータ

PoE受電非対応のカメラにとりつける事でPoE受電が可能になるPoEコンバータ。

【 製品特長 】

- PoE受電非対応の機器をPoE受電対応に変換するコンバータです。
- IPカメラだけでなく無線LANアクセスポイントやBluetoothアクセスポイントIP電話など用途は様々です。
- スイッチ切り替えで出力電圧の調整が可能です。
- ショートプロテクション回路内蔵。
- 軽量でコンパクトなデザイン。

NSIE103　　希望小売価格 15,000円(税抜)

型式	NSIE103
準拠規格	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3af(PoE)
転送レート	148,800pps(100Mbpsポート)、14,880pps(10Mbpsポート)
コネクタ	データ入力:RJ45×1、データピン:1、2、3、6、 電力ピン:4、5(V+)、7、8(V-)または1、2(V+)、3、6(V-) データ出力:RJ45×1、データピン:1、2、3、6、出力電圧:5V/9V/12V(切替可能) 電源プラグ寸法:5.5(外径)×2.1(内径)×10(奥)mm
入出力レンジ	DC36～48V、最大350mAトータル:12.9W、5/9/12V、
調整スイッチ	出力電圧を5、9、12Vに切り替え可能
LED表示	緑(5、9、12V)
動作可能周囲温度	0～45度
湿度	10～90%(結露なし)
保存温度	-20～70度
外形寸法	81(幅)×28(高)×55(奥)mm
重量	45g
認可	FCCクラスA、CE



NSIE103をカメラとPoEハブの間に設置することで、カメラ側に電源を供給することが可能。

イーサネットエクステンダー

親機、子機の間を同軸ケーブルで400m延長することができるイーサネットエクステンダー。子機側からカメラにDC電源を供給可能。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- 同軸ケーブルを使用して親機～子機間を400m延長し、同軸ケーブルに電源を重畳することができます。
- 既存のアナログカメラの配線を利用してIPカメラを接続する事が可能です。
- 同軸ケーブルで電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません。
- DC12V、最大3Aまで対応しますので消費電流が高めの赤外線暗視カメラやPTZカメラなどにも使用可能です。

NSIE240

希望小売価格 **102,000**円(税抜)

型式	NSIE240
リンクインターフェース	BNC, 75Ω同軸ケーブル
IPインターフェース	10BASE-T/100BASE-TX, Half/Full Duplex、RJ45(8P8C)コネクタ
転送レート	Downstream:28Mbps、Upstream:4Mbps
伝送メディア	Ethernet 10M/100M, RJ45コネクター
延長可能距離	5C-2V:約400m
電源	DC48V　60W
DC出力	送信側:DC12V3A、受信側:DC5～24V
外形寸法	50(幅)×25(高)×84(奥)mm
動作可能周囲温度	0～70度
保存温度	0～45度
湿度	10～90%(結露なし)
認可	CE、FCC、ROHS
製品寸法(単位:mm)	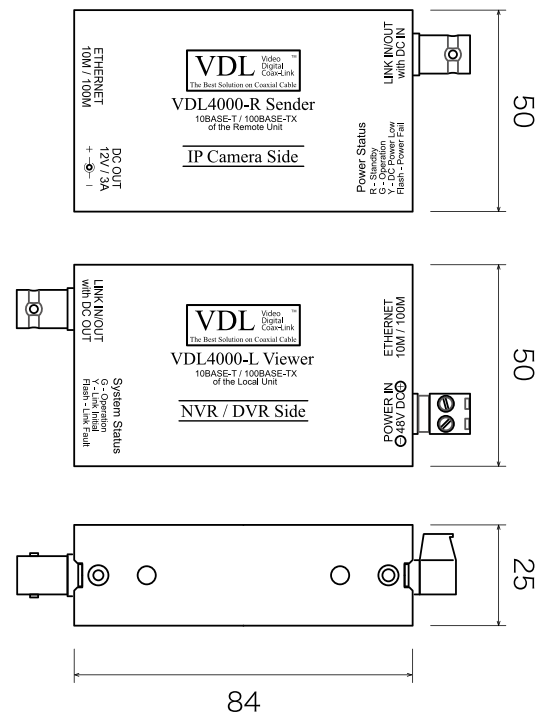

ネットワークビデオサーバ

最大4台のAHD/TVI/アナログカメラをネットワークカメラとして使用することが可能になるネットワークビデオサーバー。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- 配線に組み込むだけでAHD/TVI/アナログカメラをネットワークカメラとして使用する事が可能です。
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています。
- 1080p解像度、30FPSに対応しています。
- SD/SDHCカードスロット搭載で、SD/SDHCカードに録画をする事が可能です。
- 双方向音声対応でマイクやスピーカを接続する事により双方向での会話が可能です。

NVS-AH04 希望小売価格 **120,000**円(税抜)

H.264圧縮

型式	NVS-AH04
映像入力	BNC×4
音声入力/出力	入力×4(RCA)、出力×1(RCA)
I/O	入力×2、出力×1
RS485	PTZコントロール×1
RS232	-
イーサネット	10/100Base-T
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBA、Bonjour
フレームレート	30fps
画像解像度	NTSC 1920×1080、1280×720、720×480、704×480、352×240、176×144、PAL 1920×1080、1280×720、720×576、704×576、352×288、176×144
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、色相、シャープネス
画像オプション	スナップショット、フルスクリーンモニタリング、プライバシーマスク(最大3箇所)
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
ビットレート調整方式	CBR、VBR
セキュリティ	パスワード保護
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、イベント通知(メール、FTP、SD/SDHCカード録画、リレー)
ファームウェアアップグレード	HTTPモードでリモートアップグレードが可能
SDカード録画モード	動体検知、IPチェック、ネットワーク切断、スケジュール、アラーム
SDカードビデオフォーマット	AVI、JPEG
SDカード管理	ビデオ再生、削除または上書きによる消去
対応OS	Windows7以降のOS
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上
電源	DC12V
消費電流	DC12V/630mA
最大消費電力	7.5W
外形寸法	218(幅)×44(高)×202(奥)mm
重量	1200g
製品寸法(単位:mm)	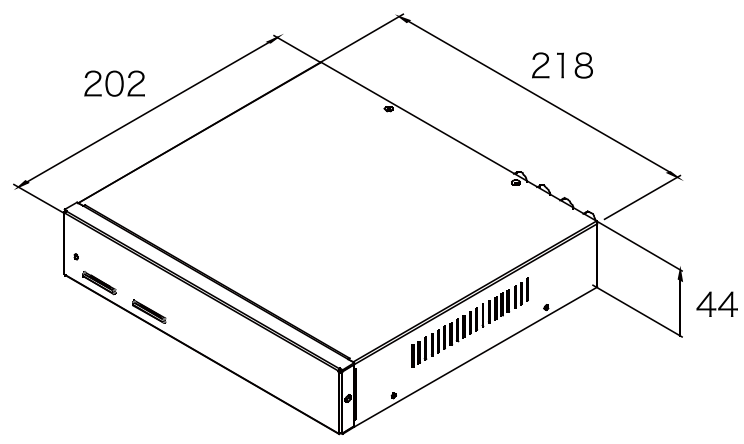

ビジネスクラウド分析システム「VZIII」

カメラ映像をクラウド上で分析、販売促進に繋がる詳細なレポートとして活用することが可能。

VZIII	オープン価格

【 製品特長 】

- ヒートマップや顔認識など、多彩な映像解析が可能です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 専用サイトにログインすることで、分析結果をグラフやレポートとして確認することができます。

※ 運用にはインターネット回線が必須となります。
※ 顔認識を行う場合は、別途分析用のローカルサーバーをご準備いただく必要があります。

型式	VZIII
クライアントPC要件	対応OS : Windows、対応ブラウザ : Google Chrome
分析サーバー要件	対応OS : Windows7 64bit CPU : Intel Pentium Processor G4400以上（Intel Core i5以上推奨） RAM : 8GB以上 HDD : 1TB以上（録画映像の保存に使用）

VZIIIの高度な分析システム

顔認識やヒートマップ分析を始めとした高度な解析機能は、簡単な操作を行うだけですぐに使用することが可能です。
ここでは主な解析機能を一部ご紹介します。

滞在時間・場所分析（ヒートマップ）

指定したエリア内に、人がどれだけ滞在したかの情報を取得します。複数のエリアやカメラ全体を範囲指定することも可能で、ヒートマップでの表示にも対応しています。

年齢・性別分析、顔認識※1

カメラ映像に写った顔を識別し年齢や性別等の情報を取得します。また、登録してある顔画像との一致を判断し、ホワイト/ブラックリストとして利用することが可能です。

※1 別途ローカルサーバーが必要となります。

入退店カウント、導線分析

指定の区間を通り抜けた人の情報を取得することができます。入店数を1時間毎に集計したり、どの通路がよく利用されているかを割合で出力することが可能です。

顧客ピーク分析、従業員割合判断

入退店カウントやレジの平均行列時間の結果を利用し、月や曜日、時間毎の顧客動向を割り出すことで、従業員の配置を最適化することが可能です。

様々な業種に活用できるクラウドマーケティングサービス

VZIII（ビジー）は、IPカメラからの映像を元に分析を行い、詳細なレポートを出力することができるクラウドサービスです。顔認識やヒートマップなどの高度な分析システムを搭載しており、年齢･性別を始めとした客層の分布や、商品毎の注目度、入店から購入までの導線等、様々な顧客の動向を取得可能です。コンビニやスーパー等での販売促進はもちろん、銀行やホテルといった場所にも簡単な操作を行うだけですぐにご活用いただけます。

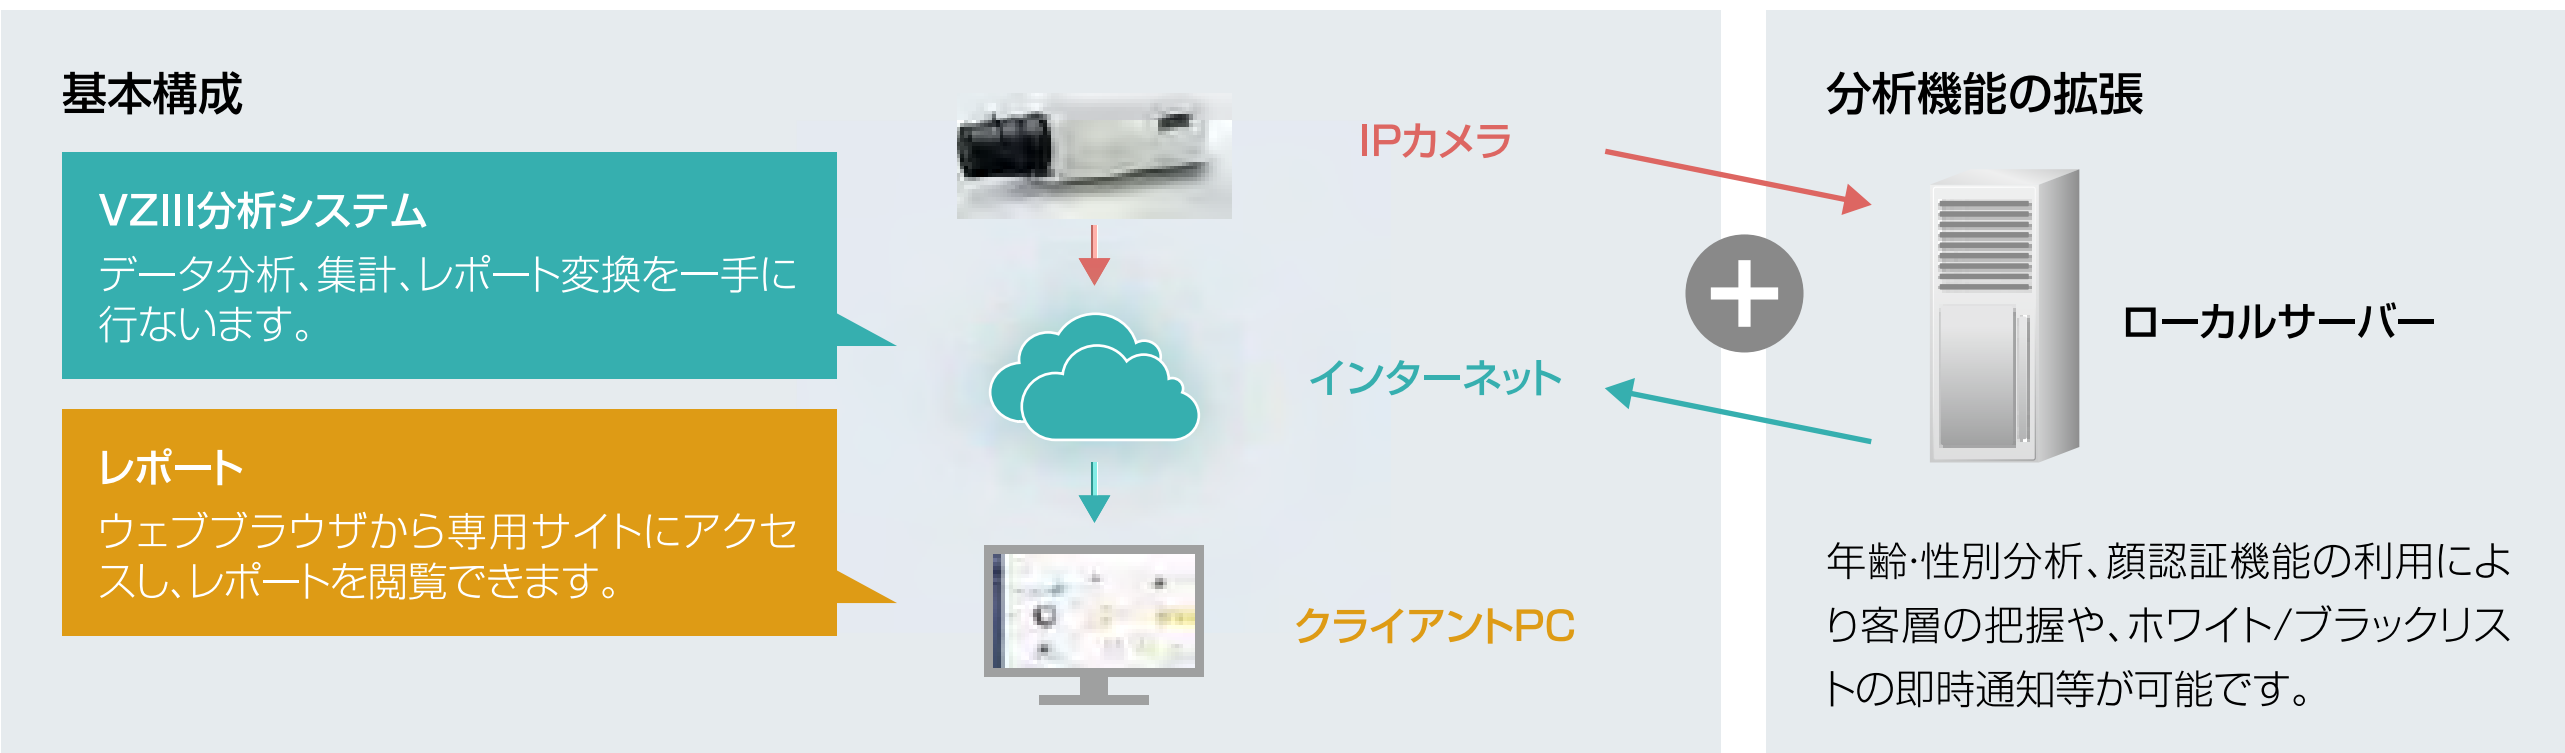

様々な利用シーンに合わせた活用が可能


小売店


ショッピングモール


スーパー


カフェ


銀行


ホテル

AHD ソリューション

アナログシステムでの長距離配線、
高解像度映像監視を実現したソリューション

AHDソリューションは既存の同軸ケーブルを使用して、最大500mの長距離配線と
HD/フルHD/4メガピクセルの高解像度監視を実現するアナログシステムです。
各解像度に加えワンケーブル（電源重畳方式）や電動バリフォーカル等の機能を搭載した豊富なラインアップから、
設置環境に合わせた機器の選択、無駄のない映像監視システムの構築が可能です。

アナログシステムで
長距離配線・高解像度映像監視を実現。

ニーズに合わせて最適なシステム構築が可能

HD 720 / Full HD 1080 / 4MP 1440

「HD（約100万画素）」、「Full HD（約200万画素）」、「4メガピクセル（約400万画素）」の高解像度カメラの豊富なラインアップから、撮影の重要度に合わせてカメラを選択することが可能です。

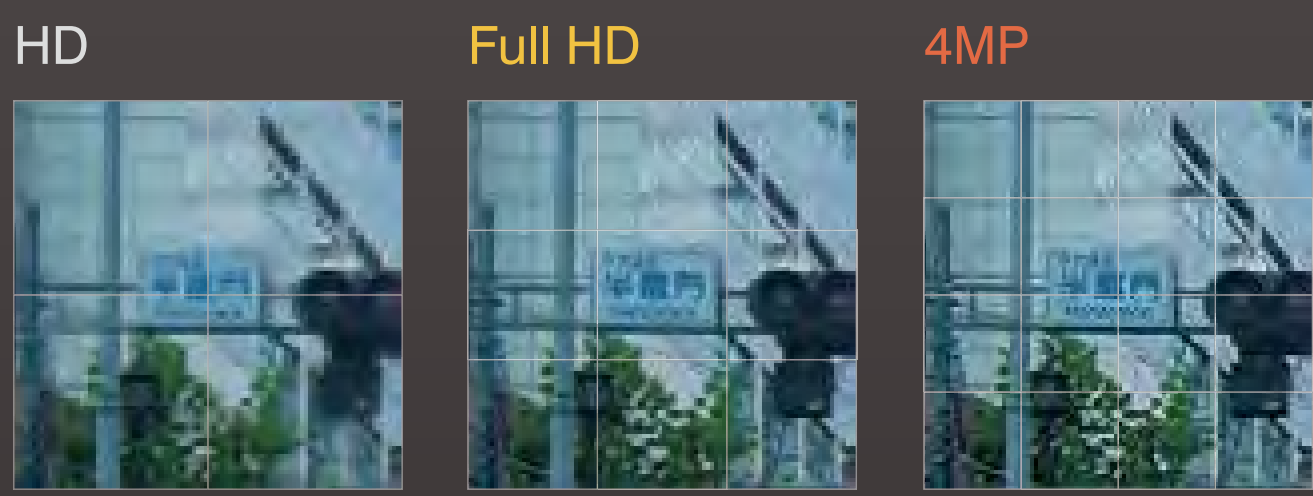

HDのカメラに比べ、Full　HDのカメラは約2倍、4メガピクセルのカメラは約4倍の高解像度撮影が可能で、より広範囲で高鮮明な映像を撮影することができます。

ワンケーブル（電源重畳方式）に対応

ワンケーブル（電源重畳方式）カメラは同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送するため、カメラ側に電源確保の必要が無く、配線工事のコストダウンにつながります。 ※別途電源ユニットが必要です。

ワンケーブル（電源重畳方式）カメラに電動バリフォーカル機能搭載

AHDカメラの電動バリフォーカル機能により、映像を確認しながら遠隔操作でズーム/フォーカスの調整が可能です。カメラ側で直接操作する必要がないため、設定が簡単で設置後のレンズ調整も容易に行うことができます。

従来のツーケーブルバリフォーカルカメラ

カメラ操作・設定をする人員とカメラ用電源の確保

指示者がモニターを見ながら、作業員に指示し、離れたカメラを操作・設定する必要があります。また、カメラ用に電源の確保も必要です。

新製品のワンケーブル（電源重畳方式）電動バリフォーカルカメラ

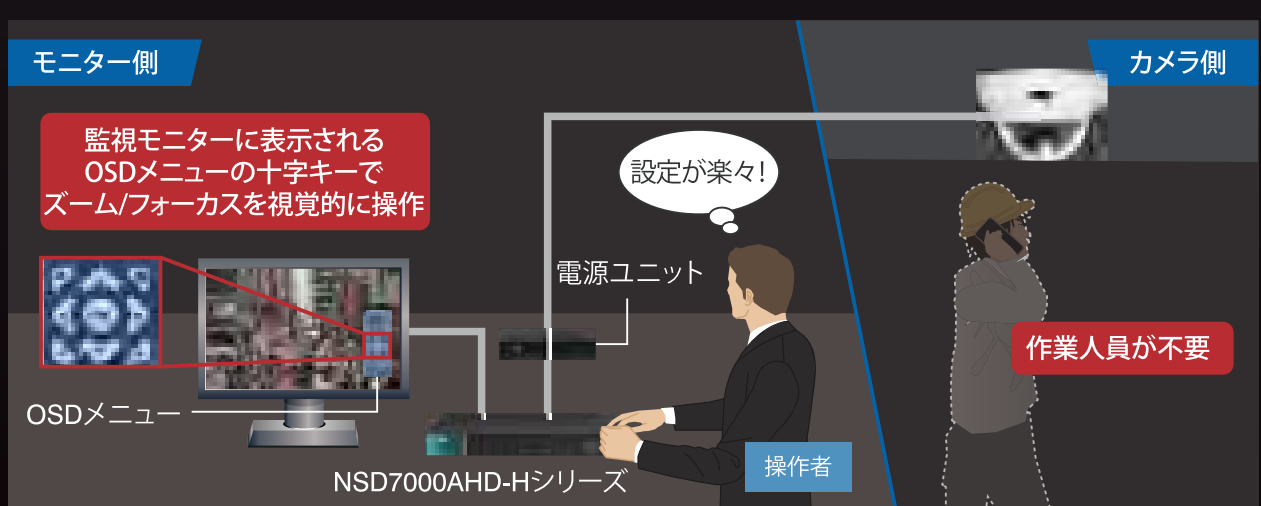

カメラ設置時の電源工事費と遠隔操作による作業人員の削減

電動バリフォーカル機能でモニターを見ながらズーム/フォーカスの遠隔操作が可能なため、設定時の作業員が不要です。
また、ワンケーブル（電源重畳方式）対応でカメラ側に電源が必要ないため、カメラ用電源の工事も必要ありません。作業人員や設置工事費のトータルコストダウンにつながります。

ワンケーブル(電源重畳方式)AHDボックス型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、ワンケーブルAHDボックス型カメラ。

※アダプターは別売です。
※レンズは別売です。
※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD900VPU　希望小売価格 65,000円(税抜)

HD　WDR　デイナイト

NSC-AHD900VPU-F　希望小売価格 75,000円(税抜)

フルHD　WDR　デイナイト

NSC-AHD900VPU-4M　希望小売価格 100,000円(税抜)

4メガ　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD900VPUのみ2ケーブル時に最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD900VPU	NSC-AHD900VPU-F	NSC-AHD900VPU-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.8" 2.43M Sony CMOS	1/2.7M 4M CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	C/CSマウント	C/CSマウント	C/CSマウント
撮影範囲	―	―	―
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、カラー感度アップ時:0.001Lux、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.2、モノクロ時:0.05Lux、カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.2、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有(Auto/Color/B&W/EXT)	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	1.6W	1.6W	2.2W
消費電流	130mA	160mA	180mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	63(幅)×55(高)×120(奥)mm	63(幅)×55(高)×120(奥)mm	63(幅)×55(高)×120(奥)mm
重量	310g	310g	300g
製品寸法(単位:mm)			

関連製品　レンズ ▶ P.140 ｜ ハウジング / ブラケット ▶ P.146～147 ｜ 電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、ワンケーブルAHDドーム型カメラ。

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD930VPU

希望小売価格 **60,000**円（税抜）

HD　WDR　デイナイト

NSC-AHD930VPU-F

希望小売価格 **70,000**円（税抜）

フルHD　WDR　デイナイト

NSC-AHD930VPU-4M

希望小売価格 **80,000**円（税抜）

4メガ　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。（NSC-AHD930VPUのみ2ケーブル時に最大500m対応）
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD930VPU	NSC-AHD930VPU-F	NSC-AHD930VPU-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	AHD：1280×720（720P）、CVBS：1280×480（1280H）	AHD：1920×1080（1080P）、CVBS：1280×480（1280H）	AHD：2560×1440（4MP）、CVBS：960×480（960H）
レンズ	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0
撮影範囲	水平74.0°×垂直42.6°	水平76.0°×垂直43.8°	水平73.1°×垂直41.9°
S/N比	52dB以上（AGC off）	52dB以上（AGC off）	52dB以上（AGC off）
被写体最低照度	カラー時：0.1Lux、モノクロ時：0.005Lux、 カラー感度アップ時：0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時：0.0005Lux	カラー時：0.5Lux/F1.4、モノクロ時：0.05Lux、 カラー感度アップ時：0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時：0.005Lux	カラー時：1.0Lux、モノクロ時：0.5Lux、 カラー感度アップ時：0.5Lux、モノクロ感度アップ時：0.15Lux
シャッター速度	1/30（25）～1/50,000	1/30（25）～1/50,000	1/30（25）～1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有（DWDR）	有（DWDR）	有（DWDR）
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有（CVBS：2DNR、AHD：3DNR）	有（CVBS：2DNR、AHD：3DNR）	有
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD/アナログ切替）	有（OSDボタンによるAHD/アナログ切替）	有（OSDボタンによるAHD/アナログ切替）
電源	デュアルモード （電源重畳方式：NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%）	デュアルモード （電源重畳方式：NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%）	デュアルモード （電源重畳方式：NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%）
消費電力	1.6W	1.8W	1.8W
消費電流	130mA	150mA	150mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	125（径）×83（高）mm	125（径）×83（高）mm	125（径）×83（高）mm
重量	240g	240g	220g
製品寸法（単位：mm）	 125 117 8 32 83 43 90 92	 125 117 8 32 83 43 90 92	 125 117 8 32 83 43 90 92

関連製品 壁面取り付けブラケット（AHD930W） ▶ P.117 ｜ 電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U） ▶ P.94

ワンケーブル（電源重畳方式）フルHD AHD防水広角ドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD映像監視が可能になる、防水ワンケーブルAHDドーム型カメラ。
撮影範囲が広く一台で広範囲の撮影可能。

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

【 製品特長 】

- 撮影範囲が広く広範囲の撮影を1台でカバーします。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP66規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

関連製品 電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U） ▶ P.88

NSC-AHD930VPUW-F

希望小売価格 **100,000**円（税抜）

Full HD フルHD / IP66 IP66準拠 / WDR / デイナイト

型式	NSC-AHD930VPUW-F
イメージセンサー	1/2.9" 2.43M Sony Exmor CMOS
解像度	AHD：1920×1080（1080P）、CVBS：1280×480（1280H）
レンズ	f=2.1mm/F2.1
撮影範囲	水平163.9°×垂直83.9°
S/N比	50dB以上(AGC off)
被写体最低照度	カラー時：0.5Lux/F1.4、モノクロ時：0.1Lux、 カラー感度アップ時：0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時：0.01Lux
シャッター速度	1/30（25）～1/50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有（DWDR）
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（2DNR、3DNR）
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD/アナログ切替）
防水機能	IP66
電源	デュアルモード （電源重畳方式：NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%）
消費電力	1.2W
消費電流	100mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	110（径）×83（高）mm
重量	320g
製品寸法（単位：mm）	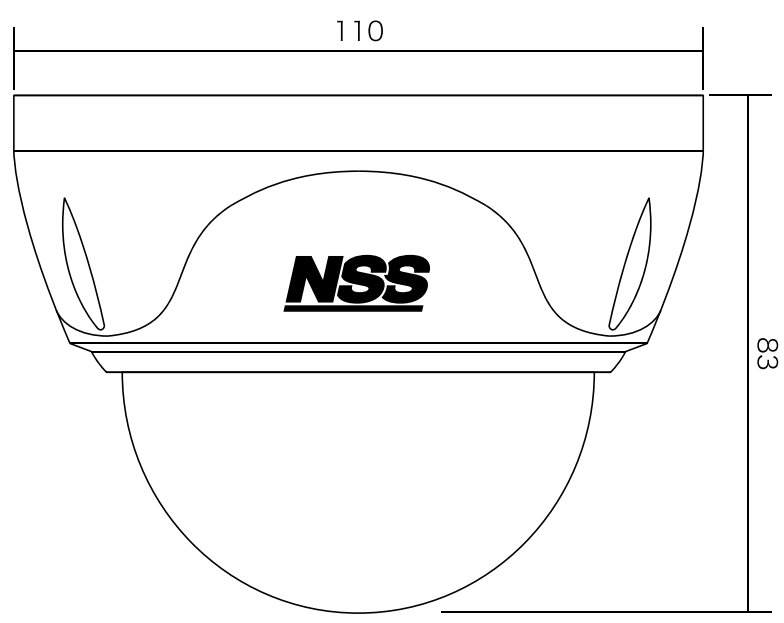

ワンケーブル(電源重畳方式)AHDバリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、ワンケーブルAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD931VPU 希望小売価格 **85,000**円(税抜)

HD　WDR　デイナイト

NSC-AHD931VPU-F 希望小売価格 **100,000**円(税抜)

フルHD　WDR　デイナイト

NSC-AHD931VPU-4M 希望小売価格 **110,000**円(税抜)

4メガ　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD931VPUのみ2ケーブル時に最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD931VPU	NSC-AHD931VPU-F	NSC-AHD931VPU-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F=1.4
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°	水平98.82°×垂直53.78°〜水平30.94°×垂直17.13°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:1.0Lux、モノクロ時:0.5Lux、 カラー感度アップ時:0.5Lux、モノクロ感度アップ時:0.15Lux
シャッター速度	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
電源	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	1.7W	2.0W	2.0W
消費電流	140mA	160mA	160mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm
重量	250g	250g	240g
製品寸法(単位:mm)			

関連製品　壁面取り付けブラケット(AHD930W) ▶ P.117 ｜ 電源ユニット(NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94

ワンケーブル(電源重畳方式)AHD電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、ワンケーブル電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD931VPUM-F 希望小売価格 110,000円(税抜)

Full HD / 4.2x ZOOM / WDR / デイナイト

フルHD 光学ズーム WDR デイナイト

NSC-AHD931VPUM-4M 希望小売価格 120,000円(税抜)

4MP / 4.2x ZOOM / WDR / デイナイト

4メガ 光学ズーム WDR デイナイト

【 製品特長 】

- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- ワンケーブル(電源重畳方式)接続時(NSE904AVP-U/908AVP-U使用時)に制御線不要でNSD5000AHD-H、NSD7000AHD-HシリーズのDVRからズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD931VPUM-F	NSC-AHD931VPUM-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.7～12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB	52dB
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	2.7W	2.7W
消費電流	220mA	220mA
動作可能周囲環境	-10～50度	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm
重量	285g	260g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117 | 電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

ワンケーブル(電源重畳方式)AHD暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能なワンケーブルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD932VPU 希望小売価格 100,000円(税抜)

HD / 赤外線照射 (20m IR) / WDR

NSC-AHD932VPU-F 希望小売価格 120,000円(税抜)

フルHD (Full HD) / 赤外線照射 (20m IR) / WDR

NSC-AHD932VPU-4M 希望小売価格 130,000円(税抜)

4メガ (4MP) / 赤外線照射 (20m IR) / WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD932VPUのみ2ケーブル時に最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD932VPU	NSC-AHD932VPU-F	NSC-AHD932VPU-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F=1.4
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°	水平98.82°×垂直53.78°〜水平30.94°×垂直17.13°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:1.0Lux、モノクロ時:0.5Lux、 カラー感度アップ時:0.5Lux、モノクロ感度アップ時:0.15Lux
シャッター速度	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
電源	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	3.5W(IR ON)	3.8W	3.8W
消費電流	290mA(IR ON)	310mA	310mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm
重量	265g	265g	260g
製品寸法(単位:mm)			

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117 | 電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94

ワンケーブル(電源重畳方式)AHD暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能なワンケーブル電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。

電動バリフォーカル
Motorized Lens

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD932VPUM-F

希望小売価格 **130,000**円(税抜)

Full HD / 4.2x ZOOM / 20m IR

フルHD　光学ズーム　赤外線照射　WDR

NSC-AHD932VPUM-4M

希望小売価格 **140,000**円(税抜)

4MP / 4.2x ZOOM / 20m IR

4メガ　光学ズーム　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- ワンケーブル(電源重畳方式)接続時(NSE904AVP-U/908AVP-U使用時)に制御線不要でNSD5000AHD-H、NSD7000AHD-HシリーズのDVRからズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD932VPUM-F	NSC-AHD932VPUM-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.7～12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB	52dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	4.2W	4.2W
消費電流	350mA	350mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm
重量	300g	285g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品 壁面取り付けブラケット(AHD930W) ▶ P.117 ｜ 電源ユニット(NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

ワンケーブル(電源重畳方式)AHD防水暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD933VPU 希望小売価格 **110,000**円(税抜)

HD IP66準拠 赤外線照射 WDR

NSC-AHD933VPU-F 希望小売価格 **130,000**円(税抜)

フルHD IP66準拠 赤外線照射 WDR

NSC-AHD933VPU-4M 希望小売価格 **140,000**円(税抜)

4メガ IP66準拠 赤外線照射 WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD933VPUのみ2ケーブル時に最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP66規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD933VPU	NSC-AHD933VPU-F	NSC-AHD933VPU-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F=1.4
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°～水平33.4°×垂直19.4°	水平98.82°×垂直53.78°～水平30.94°×垂直17.13°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:1.0Lux、モノクロ時:0.5Lux、カラー感度アップ時:0.5Lux、モノクロ感度アップ時:0.15Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
防水機能	IP66	IP66	IP66
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	3.6W(IR ON)	3.8W	3.8W
消費電流	290mA(IR ON)	310mA	310mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	132.3(径)×118(高)mm	132.3(径)×118(高)mm	132.3(径)×118(高)mm
重量	700g	700g	700g
製品寸法(単位:mm)			

関連製品 壁面取り付けブラケット(AHD930W) ▶ P.117 | 天井埋め込みブラケット(AHD933IC) ▶ P.117 | ドームカメラマウント用プレート(NSE210) ▶ P.147
電源ユニット(NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94

ワンケーブル(電源重畳方式)AHD防水暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD933VPUM-F 希望小売価格 140,000円(税抜)

NSC-AHD933VPUM-4M 希望小売価格 150,000円(税抜)

【 製品特長 】

- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- ワンケーブル(電源重畳方式)接続時(NSE904AVP-U/908AVP-U使用時)に制御線不要でNSD5000AHD-H、NSD7000AHD-HシリーズのDVRからズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP66規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD933VPUM-F	NSC-AHD933VPUM-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4	f=2.7~12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°~水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°~水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB	52dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)~1/50,000	1/30(25)~1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
防水機能	IP66	IP66
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	4.2W	4.2W
消費電流	350mA	350mA
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度最大95%	-10~50度、湿度最大95%
外形寸法	132.3(径)×118(高)mm	132.3(径)×118(高)mm
重量	700g	700g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117 | 天井埋め込みブラケット (AHD933IC) ▶ P.117 | ドームカメラマウント用プレート (NSE210) ▶ P.147
電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94

ワンケーブル(電源重畳方式)フルHD AHD防水暗視電動パンチルトバリフォーカルミニドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD映像監視が可能になる電動パンチルトバリフォーカルAHDミニドーム型カメラ。
設置場所に合わせて遠隔操作で撮影範囲を自由に調整が可能。

※アダプターは別売です。 ※ドームカバーはスモークカバーになります。

【 製品特長 】

- 光学ズーム約4.4倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は350°、チルト(垂直)の動作は80°です。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- ワンケーブル(電源重畳方式)接続時(NSE904AVP-U/908AVP-U使用時)に制御線不要でNSD5000AHD-H、NSD7000AHD-HシリーズのDVRからズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117
電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94

NSC-AHD934VPUM-F

希望小売価格 120,000円(税抜)

	NSC-AHD934VPUM-F
イメージセンサー	1/2.9" SONY 2.43 Megapixel Exmor CMOS Sensor
解像度	AHD:1920×1080(1080P)
レンズ	f=2.7～12mm/F=1.3
撮影範囲	水平104.1°×垂直55.4°～水平31.1°×垂直17.6°
ズーム	光学ズーム:約4.4倍
S/N比	52dB以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大15m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000
パン/チルト動作角度	350°/80°
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
リモートコントロール	Coaxitron(同軸ケーブル重畳 ※AHDのみ)・RS-485
プロトコル	Pelco D
ボーレート	2400
防水機能	IP66
電源	デュアルモード(電源重畳方式NSE904AVP-U/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	6W
消費電流	500mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	105(径)×95(高)mm
重量	570g

製品寸法(単位:mm)



ワンケーブル(電源重畳方式)AHD防水暗視カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。
※OSD操作には別売のリモコンが必要です。

NSC-AHD941VPU 希望小売価格 75,000円(税抜)

HD / IP67準拠 / 赤外線照射 / WDR

NSC-AHD941VPU-F 希望小売価格 90,000円(税抜)

フルHD / IP67準拠 / 赤外線照射 / WDR

NSC-AHD941VPU-4M 希望小売価格 100,000円(税抜)

4メガ / IP67準拠 / 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD941VPUのみ2ケーブル時に最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD941VPU	NSC-AHD941VPU-F	NSC-AHD941VPU-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0
撮影範囲	水平74.0°×垂直42.6°	水平76.0°×垂直43.8°	水平73.1°×垂直41.9°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:1.0Lux、モノクロ時:0.5Lux、 カラー感度アップ時:0.5Lux、モノクロ感度アップ時:0.15Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
防水機能	IP67	IP67	IP67
電源	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	3.2W(IR ON)	4.0W	4.0W
消費電流	260mA(IR ON)	330mA	330mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	52(径)×107(奥)mm	52(径)×107(奥)mm	52(径)×107(奥)mm
重量	355g	355g	350g
製品寸法(単位:mm)	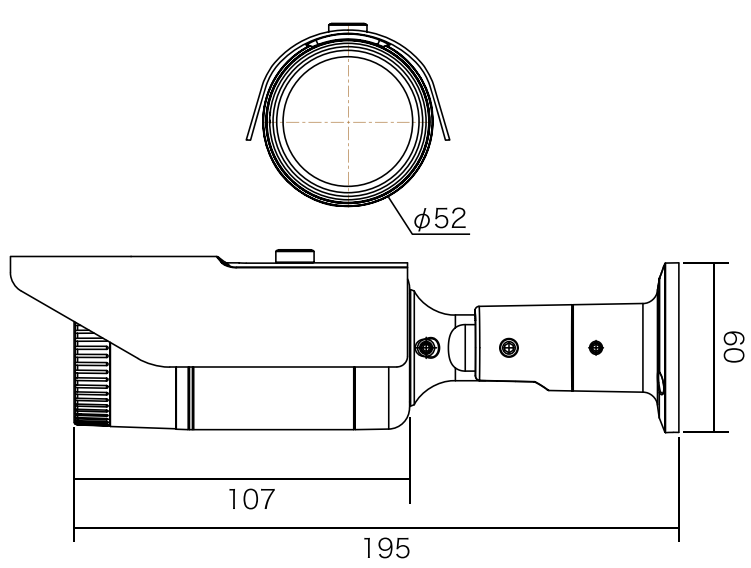	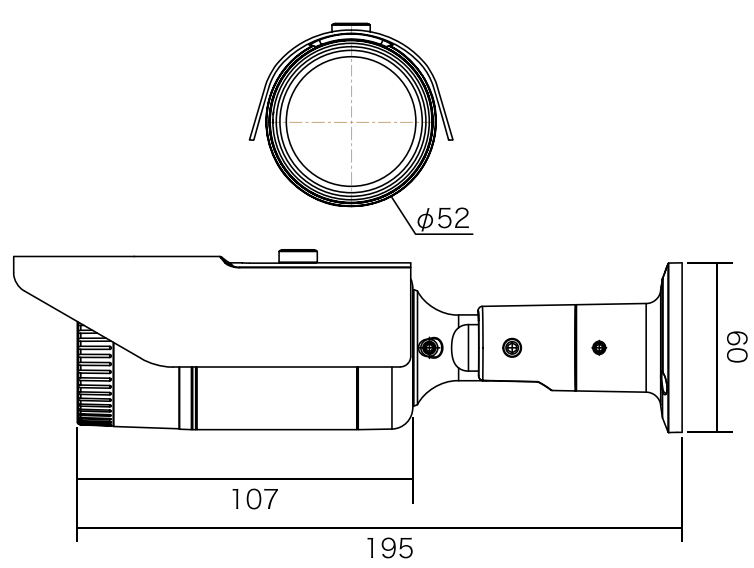	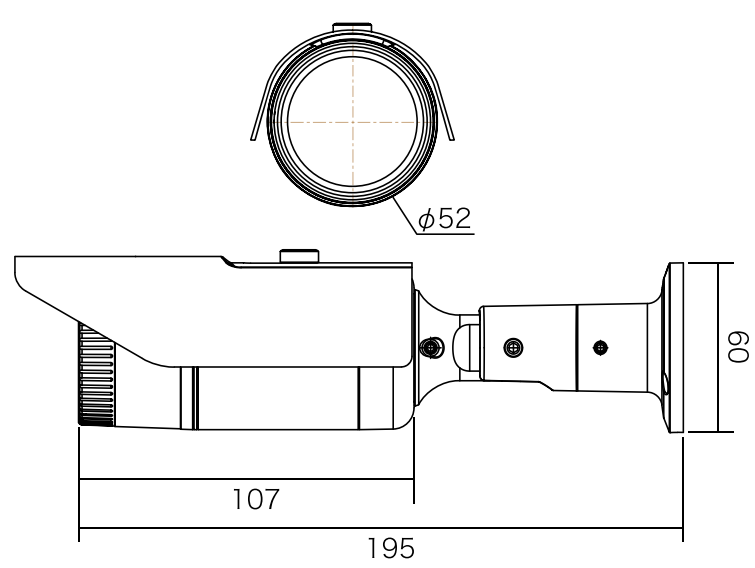

関連製品 電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94

ワンケーブル(電源重畳方式)AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。　※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD942VPU　希望小売価格 **105,000**円(税抜)

HD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD942VPU-F　希望小売価格 **125,000**円(税抜)

フルHD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD942VPU-4M　希望小売価格 **135,000**円(税抜)

4メガ　IP67準拠　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD942VPUのみ2ケーブル時に最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD942VPU	NSC-AHD942VPU-F	NSC-AHD942VPU-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.7〜12mm/F=1.3
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°	水平105.9°×垂直51.0°〜水平33.4°×垂直18.8°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
防水機能	IP67	IP67	IP67
電源	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	4.0W(IR ON)	5.4W	5.7W
消費電流	330mA(IR ON)	450mA	470mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	710g	710g	700g
製品寸法(単位:mm)	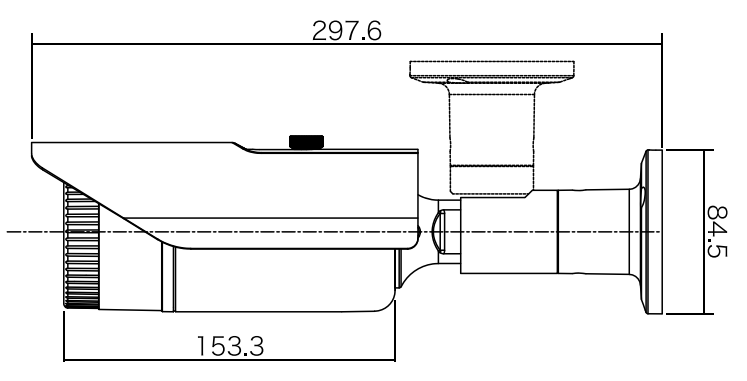 297.6 84.5 153.3	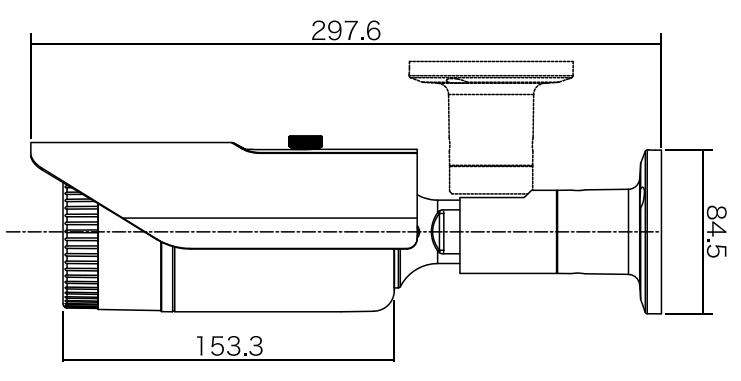 297.6 84.5 153.3	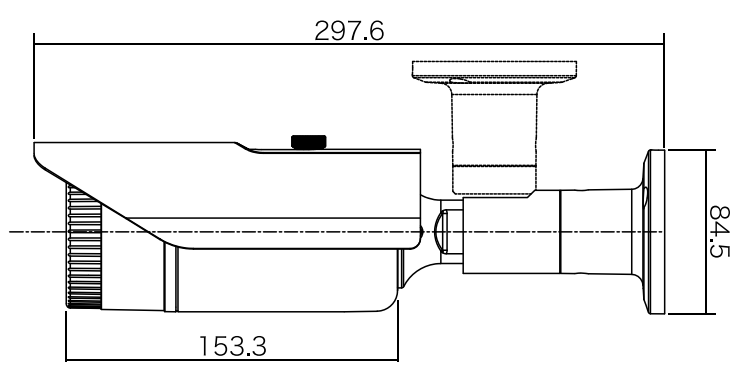 297.6 84.5 153.3

関連製品　電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94 ｜ カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

ワンケーブル(電源重畳方式)AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD942VPU-BK 希望小売価格 **105,000**円(税抜)

HD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD942VPU-F-BK 希望小売価格 **125,000**円(税抜)

フルHD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD942VPU-4M-BK 希望小売価格 **135,000**円(税抜)

4メガ　IP67準拠　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD942VPU-BKのみ2ケーブル時に最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD942VPU-BK	NSC-AHD942VPU-F-BK	NSC-AHD942VPU-4M-BK
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.7～12mm/F=1.3
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°～水平33.4°×垂直19.4°	水平105.9°×垂直51.0°～水平33.4°×垂直18.8°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
防水機能	IP67	IP67	IP67
電源	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	4.0W(IR ON)	5.4W	5.7W
消費電流	330mA(IR ON)	450mA	470mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	710g	710g	700g

製品寸法(単位:mm)

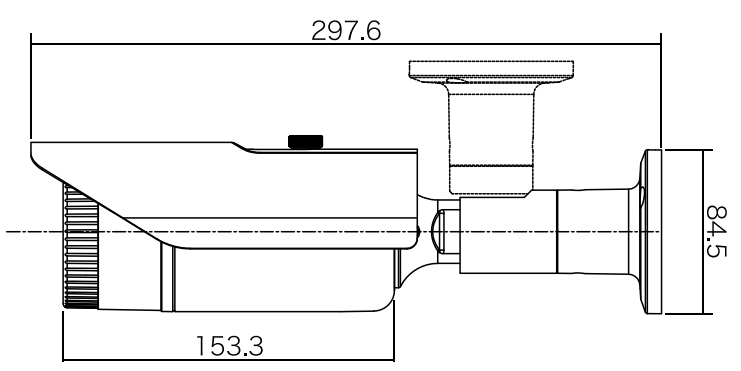

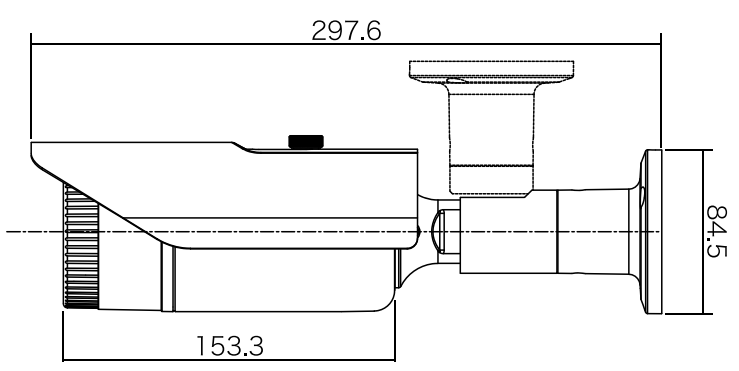

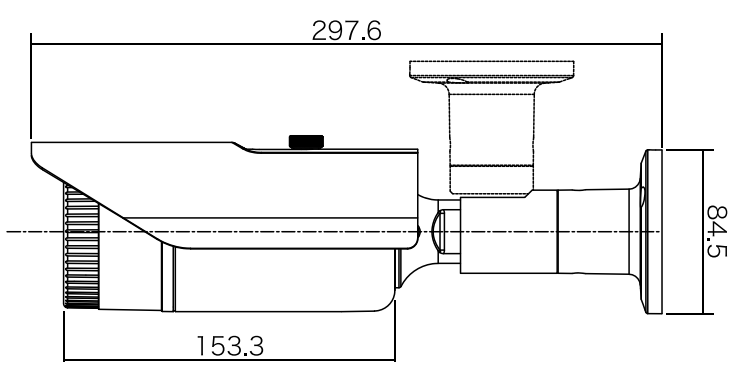

関連製品 電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94 | カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

ワンケーブル(電源重畳方式)AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD942VPUM-F 希望小売価格 135,000円(税抜)

Full HD (フルHD) / IP67 (IP67準拠) / 4.2x ZOOM (光学ズーム) / 40m IR (赤外線照射) / WDR

NSC-AHD942VPUM-4M 希望小売価格 145,000円(税抜)

4MP (4メガ) / IP67 (IP67準拠) / 4.2x ZOOM (光学ズーム) / 40m IR (赤外線照射) / WDR

【 製品特長 】

- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- ワンケーブル(電源重畳方式)接続時(NSE904AVP-U/908AVP-U使用時)に制御線不要でNSD5000AHD-HシリーズのDVRからズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能です。(NSC-AHD942VPUM-4Mは、NSD7000AHD-Hシリーズに対応)
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD942VPUM-F	NSC-AHD942VPUM-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.7〜12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°〜水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB	52dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
防水機能	IP67	IP67
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	5.2W	5.2W
消費電流	430mA	430mA
動作可能周囲環境	-10〜50度	-10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	700g	690g
製品寸法(単位:mm)	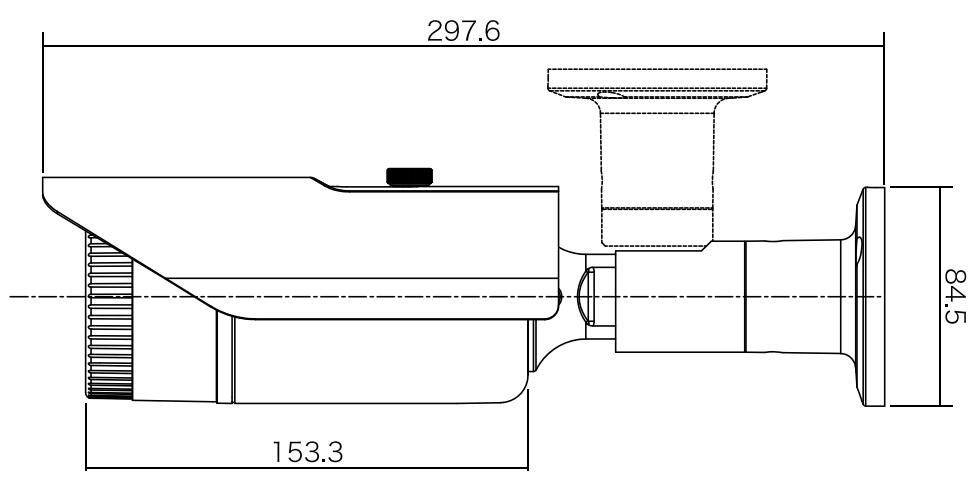	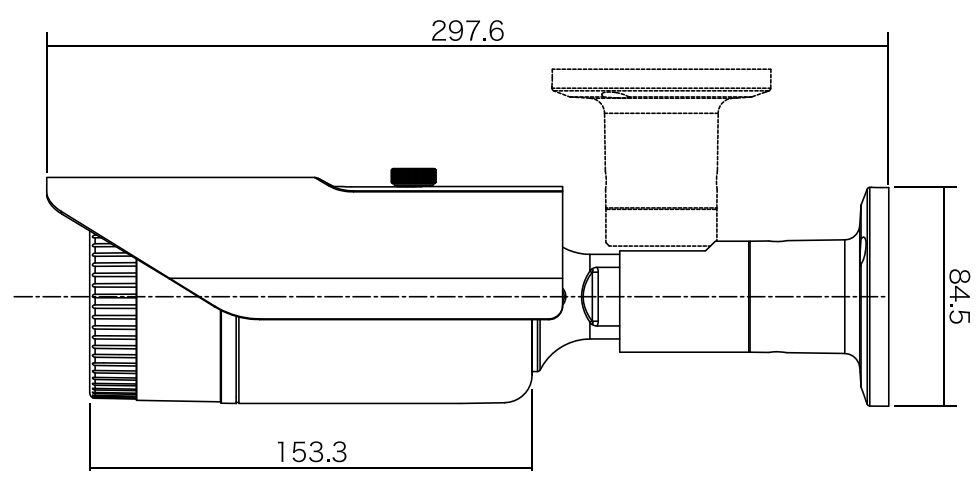

関連製品 電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94 | カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

ワンケーブル(電源重畳方式)AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD942VPUM-F-BK 希望小売価格 **135,000**円(税抜)

Full HD フルHD / IP67 IP67準拠 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 40m IR 赤外線照射 / WDR

NSC-AHD942VPUM-4M-BK 希望小売価格 **145,000**円(税抜)

4MP 4メガ / IP67 IP67準拠 / 4.2x ZOOM 光学ズーム / 40m IR 赤外線照射 / WDR

【 製品特長 】

- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- ワンケーブル(電源重畳方式)接続時(NSE904AVP-U/908AVP-U使用時)に制御線不要でNSD5000AHD-HシリーズのDVRからズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能です。(NSC-AHD942VPUM-4M-BKは、NSD7000AHD-Hシリーズに対応)
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m[※1]の長距離配線に対応します。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD942VPUM-F-BK	NSC-AHD942VPUM-4M-BK
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.7～12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB	52dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
防水機能	IP67	IP67
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	5.2W	5.2W
消費電流	430mA	430mA
動作可能周囲環境	-10～50度	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	700g	690g
製品寸法(単位:mm)	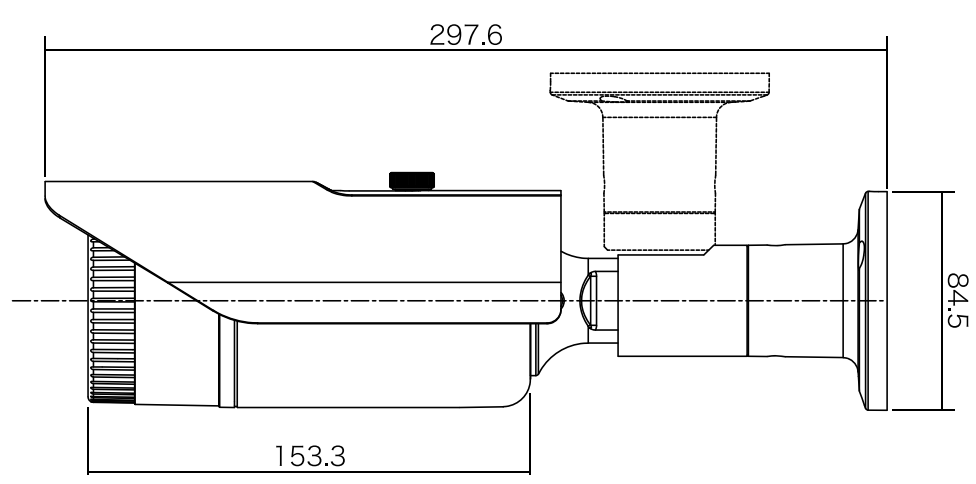	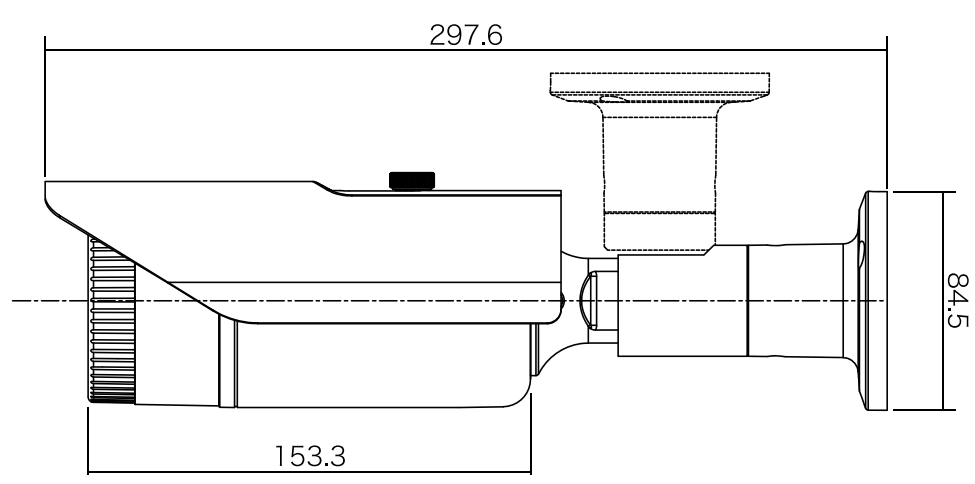

関連製品 電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94 | カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

ワンケーブル（電源重畳方式）AHD防水暗視　バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水ワンケーブルAHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。長距離監視向き。

※アダプターは別売です。　※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD943VPU　希望小売価格 **130,000**円（税抜）



NSC-AHD943VPU-F　希望小売価格 **155,000**円（税抜）



NSC-AHD943VPU-4M　希望小売価格 **165,000**円（税抜）



【 製品特長 】

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル（電源重畳方式）としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。（NSC-AHD943VPUのみ2ケーブル時に最大500m対応）
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD943VPU	NSC-AHD943VPU-F	NSC-AHD943VPU-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	AHD：1280×720（720P）、CVBS：1280×480（1280H）	AHD：1920×1080（1080P）、CVBS：1280×480（1280H）	AHD：2560×1440（4MP）、CVBS：960×480（960H）
レンズ	f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F1.6	f=5〜50mm/F=1.6
撮影範囲	水平51.0°×垂直28.5°〜水平7.3°×垂直4.3°	水平49.7°×垂直28.1°〜水平7.2°×垂直4.1°	水平51.0°×垂直28.5°〜水平7.3°×垂直4.3°
S/N比	52dB以上（AGC off）	52dB以上（AGC off）	52dB以上（AGC off）
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大70m	最大70m	最大70m
被写体最低照度	カラー時：0.1Lux、モノクロ時：0.005Lux、カラー感度アップ時：0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時：0.0005Lux	カラー時：0.5Lux/F1.4、モノクロ時：0.05Lux、カラー感度アップ時：0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時：0.005Lux	カラー時：1.0Lux、モノクロ時：0.5Lux、カラー感度アップ時：0.5Lux、モノクロ感度アップ時：0.15Lux
シャッター速度	1/30（25）〜1/50,000	1/30（25）〜1/50,000	1/30（25）〜1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有（DWDR）	有（DWDR）	有（DWDR）
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有（CVBS：2DNR、AHD：3DNR）	有（CVBS：2DNR、AHD：3DNR）	有
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD/アナログ切替）	有（OSDボタンによるAHD/アナログ切替）	有（OSDボタンによるAHD/アナログ切替）
防水機能	IP67	IP67	IP67
電源	デュアルモード（電源重畳方式：NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%）	デュアルモード（電源重畳方式：NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%）	デュアルモード（電源重畳方式：NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%）
消費電力	4.4W（IR ON）	5.4W	5.4W
消費電流	360mA（IR ON）	450mA	450mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5（径）×153.3（奥）mm	84.5（径）×153.3（奥）mm	77（径）×158（奥）mm
重量	710g	710g	820g
製品寸法（単位：mm）	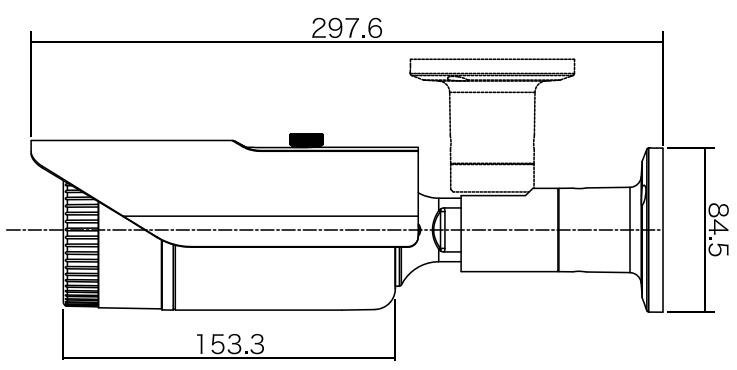	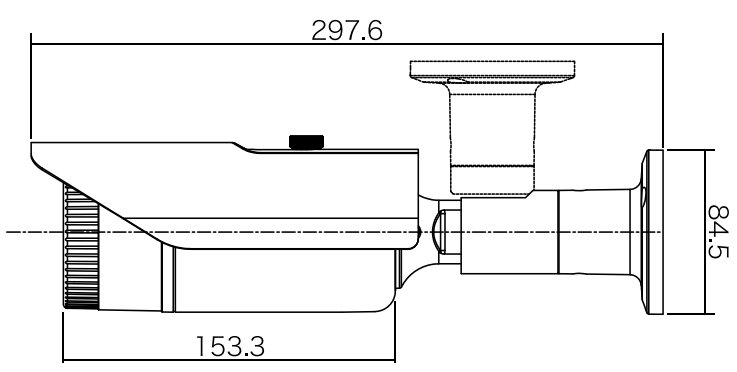	

関連製品　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.94　｜　カメラ用ジャンクションボックス（DS-1280ZJ-S）▶ P.147

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

ワンケーブル(電源重畳方式)AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水ワンケーブル電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。長距離監視向き。

※アダプターは別売です。 ※ワンケーブル電源ユニットはNSE904AVP-U/NSE908AVP-Uをご使用ください。

NSC-AHD943VPUM-F 希望小売価格 165,000円(税抜)

Full HD フルHD | IP67 IP67準拠 | 10x ZOOM 光学ズーム | 70m IR 赤外線照射 | WDR

NSC-AHD943VPUM-4M 希望小売価格 180,000円(税抜)

4MP 4メガ | IP67 IP67準拠 | 10x ZOOM 光学ズーム | 70m IR 赤外線照射 | WDR

【 製品特長 】

- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
- ワンケーブル(電源重畳方式)接続時(NSE904AVP-U/908AVP-U使用時)に制御線不要でNSD5000AHD-HシリーズのDVRからズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能です。(NSC-AHD943VPUM-4Mは、NSD7000AHD-Hシリーズに対応)
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD943VPUM-F	NSC-AHD943VPUM-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=5～50mm/F1.6	f=5～50mm/F=2
撮影範囲	水平49.7°×垂直27.8°～水平7.4°×垂直4.1°	水平50.9°×垂直27.8°～水平7.6°×垂直4.3°
ズーム	光学ズーム:10倍	光学ズーム:10倍
S/N比	52dB	52dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大70m	最大70m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
防水機能	IP67	IP67
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	7.2W	7.2W
消費電流	600mA	600mA
動作可能周囲環境	-10～50度	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	77(径)×158(奥)mm
重量	700g	810g
製品寸法(単位:mm)	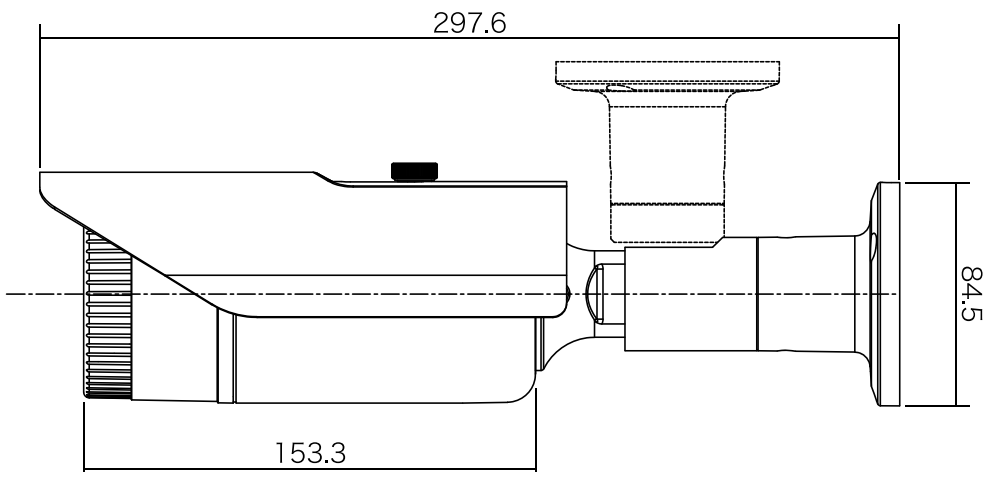	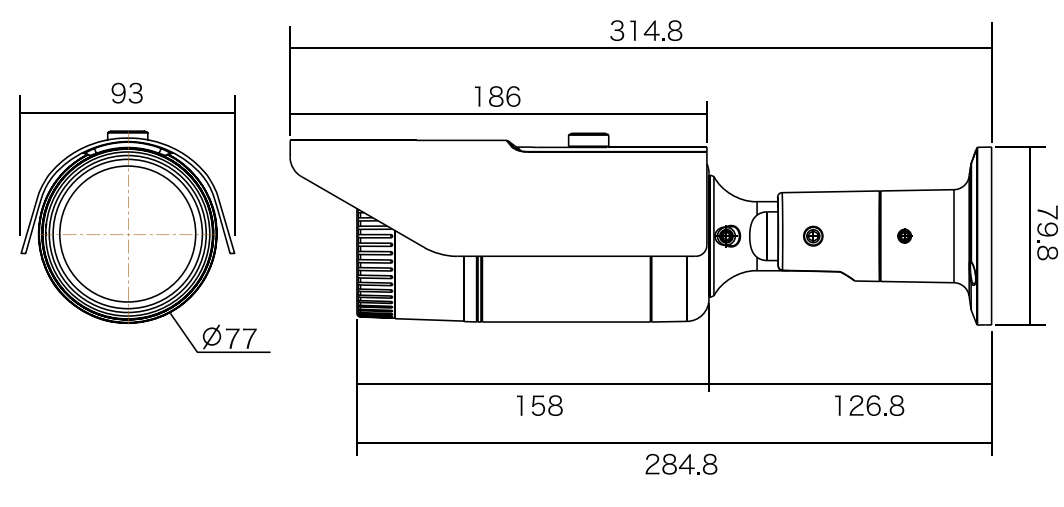

関連製品 電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94 | カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

UTC対応AHDワンケーブル(電源重畳方式)用電源ユニット

ワンケーブルAHDカメラ専用の電源ユニット。

※電源コード付属。

NSE904AVP-U 希望小売価格 **145,000**円(税抜)

※電源コード付属。

NSE908AVP-U 希望小売価格 **265,000**円(税抜)

【 製品特長 】

- AHDワンケーブル(電源重畳方式)用の電源ユニットです。
- UTC対応AHDワンケーブル(電源重畳方式)接続時に制御線不要でNSD5000AHD-Hシリーズ、NSD7000AHD-HシリーズのDVRからズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能です。
- 同軸ケーブル5C-2Vを使用することで最大300メートルまで延長可能です。

型式	NSE904AVP-U	NSE908AVP-U
入力電圧	AC90～240V	AC90～240V
消費電力	135W	135W
カメラ入力	4ch	8ch
映像出力	8ch(入力1chに対して出力2ch)	16ch(入力1chに対して出力2ch)
動作可能周囲温度	-10～50度	-10～50度
保存温度	-20～60度	-20～60度
外形寸法	215(幅)×44(高)×205(奥)mm	350(幅)×44(高)×205(奥)mm
重量	1750g	2550g
製品寸法(単位:mm)		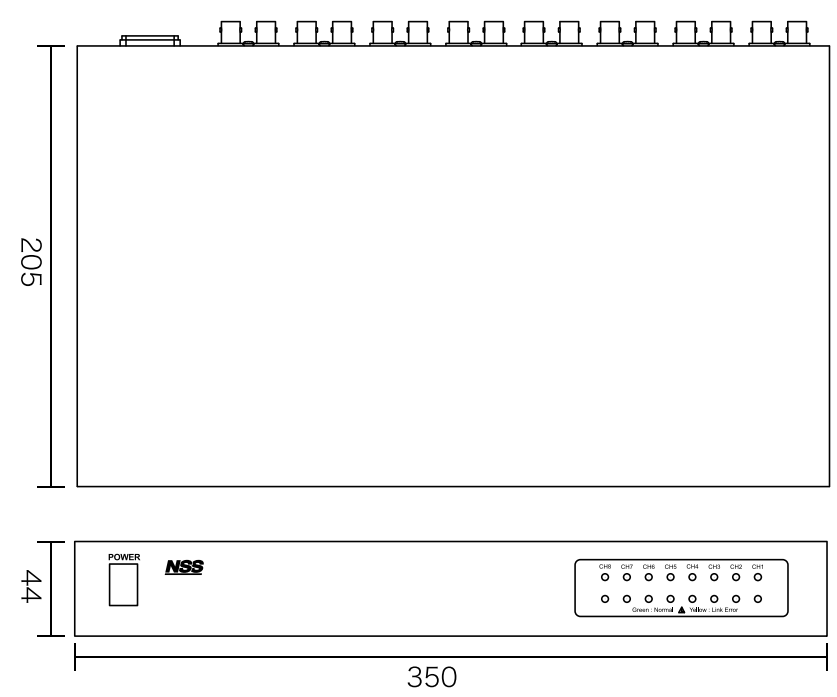

AHDボックス型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、AHDボックス型カメラ。

※レンズは別売です。 ※アダプターは別売です。

NSC-AHD900 希望小売価格 **50,000**円(税抜)

HD WDR デイナイト

NSC-AHD900-F 希望小売価格 **60,000**円(税抜)

フルHD WDR デイナイト

NSC-AHD900-4M 希望小売価格 **85,000**円(税抜)

4メガ WDR デイナイト

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD900のみ最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD900	NSC-AHD900-F	NSC-AHD900-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	C/CSマウント	C/CSマウント	C/CSマウント
撮影範囲	―	―	―
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
電源	DC12V±30%	DC12V±30%	DC12V±30%
消費電力	1.2W	1.5W	1.4W
消費電流	100mA	125mA	110mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	63(幅)×55(高)×120(奥)mm	63(幅)×55(高)×120(奥)mm	63(幅)×55(高)×120(奥)mm
重量	285g	285g	285g
製品寸法(単位:mm)			

関連製品 レンズ ▶ P.140 | ハウジング / ブラケット ▶ P.146～147

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

AHD高感度ボックス型カメラ

低照度環境でも優れた感度アップ機能により、カラー撮影が可能なAHDボックス型カメラ。

※レンズは別売です。　※アダプターは別売です。

【 製品特長 】

- 感度アップにより、低照度時もカラーで撮影する事が可能です。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大500m※1の長距離配線に対応します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

NSC-AHD807　希望小売価格 **80,000**円（税抜）

HD　WDR　デイナイト

型式	NSC-AHD807
イメージセンサー	1/3" SONY 1.27M CMOS
解像度	AHD：1280×720（720P：1000TVL）、CVBS：1280×720（1280H：950TVL）
レンズ	C/CSマウント
S/N比	52dB以上（AGC off）
被写体最低照度	カラー時：0.02Lux/F1.2、モノクロ時：0.008Lux、 カラー感度アップ時：0.002Lux/F1.2、モノクロ感度アップ時：0.0001Lux
シャッター速度	1/30（25）～1/50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有（D-WDR）
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有（CVBS：2DNR、AHD：3DNR）
アナログ映像出力	有（OSDボタンによる（右）AHD/（左）アナログ切替）
電源	DC12V±30%
消費電力	1.2W
消費電流	100mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	63（幅）×55（高）×120（奥）mm
重量	290g
製品寸法（単位：mm）	

関連製品　レンズ ▶ P.140 ｜ ハウジング / ブラケット ▶ P.146～147

AHDドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、AHDドーム型カメラ。

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。

NSC-AHD930 希望小売価格 **47,500**円(税抜)

HD　WDR　デイナイト

NSC-AHD930-F 希望小売価格 **55,000**円(税抜)

フルHD　WDR　デイナイト

NSC-AHD930-4M 希望小売価格 **65,000**円(税抜)

4メガ　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD930のみ最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD930	NSC-AHD930-F	NSC-AHD930-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0
撮影範囲	水平74.0°×垂直42.6°	水平76.0°×垂直43.8°	水平73.1°×垂直41.9°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:1.0Lux、モノクロ時:0.5Lux、 カラー感度アップ時:0.5Lux、モノクロ感度アップ時:0.15Lux
シャッター速度	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
電源	DC12V±30%	DC12V±30%	DC12V±30%
消費電力	1.2W	1.4W	1.0W
消費電流	100mA	120mA	80mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm
重量	220g	220g	220g
製品寸法(単位:mm)			

関連製品　壁面取り付けブラケット(AHD930W)　▶ P.117

AHD電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD931M-F 希望小売価格 85,000円(税抜)

Full HD フルHD ／ 4.2x ZOOM 光学ズーム ／ WDR ／ デイナイト

NSC-AHD931M-4M 希望小売価格 95,000円(税抜)

4MP 4メガ ／ 4.2x ZOOM 光学ズーム ／ WDR ／ デイナイト

【 製品特長 】

- NSD5000AHD-Hシリーズと同軸1本の接続だけでズーム/フォーカスの調整まで可能です。(NSC-AHD931M-4Mは、NSD7000AHD-Hシリーズに対応)
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m[※1]の長距離配線に対応します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD931M-F	NSC-AHD931M-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.7～12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB	52dB
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
電源	DC12V	DC12V±30%
消費電力	3.0W	3.0W
消費電流	245mA	245mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm
重量	220g	250g
製品寸法(単位:mm)	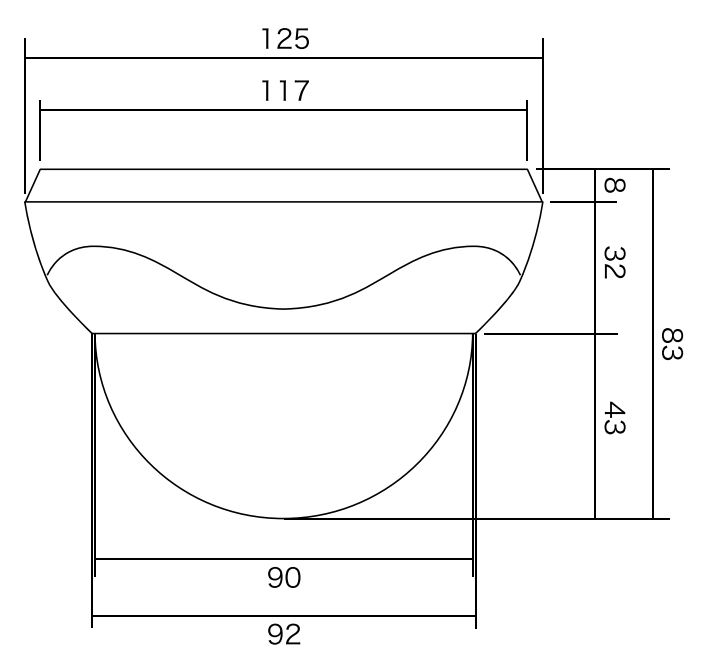	

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117

AHD電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD931M-F　希望小売価格 85,000円（税抜）

NSC-AHD931M-4M　希望小売価格 95,000円（税抜）

【 製品特長 】

- NSD5000AHD-Hシリーズと同軸1本の接続だけでズーム/フォーカスの調整まで可能です。（NSC-AHD931M-4Mは、NSD7000AHD-Hシリーズに対応）
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD931M-F	NSC-AHD931M-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD：1920×1080（1080P）	AHD：2560×1440（4MP）
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.7～12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム：4.2倍	光学ズーム：4.2倍
S/N比	52dB	52dB
被写体最低照度	カラー時：0.5Lux、モノクロ時：0.05Lux、カラー感度アップ時：0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時：0.005Lux	カラー時：0.5Lux、モノクロ時：0.1Lux
シャッター速度	1/30（25）～1/50,000	1/30（25）～1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有（DWDR）	有（DWDR）
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
電源	DC12V	DC12V±30%
消費電力	3.0W	3.0W
消費電流	245mA	245mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	125（径）×83（高）mm	125（径）×83（高）mm
重量	220g	250g
製品寸法（単位：mm）		

関連製品　壁面取り付けブラケット（AHD930W）▶ P.117

AHD暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能なAHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。

NSC-AHD932　希望小売価格 75,000円(税抜)

HD　赤外線照射　WDR

NSC-AHD932-F　希望小売価格 90,000円(税抜)

フルHD　赤外線照射　WDR

NSC-AHD932-4M　希望小売価格 100,000円(税抜)

4MP　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD932のみ最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD932	NSC-AHD932-F	NSC-AHD932-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.8～12mm/F=1.4
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°～水平33.4°×垂直19.4°	水平98.82°×垂直53.78°～水平30.94°×垂直17.13°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:1.0Lux、モノクロ時:0.5Lux、 カラー感度アップ時:0.5Lux、モノクロ感度アップ時:0.15Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
電源	DC12V±30%	DC12V±30%	DC12V±30%
消費電力	3.0W	3.4W	2.4W
消費電流	250mA	280mA	200mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm
重量	250g	250g	260g
製品寸法(単位:mm)	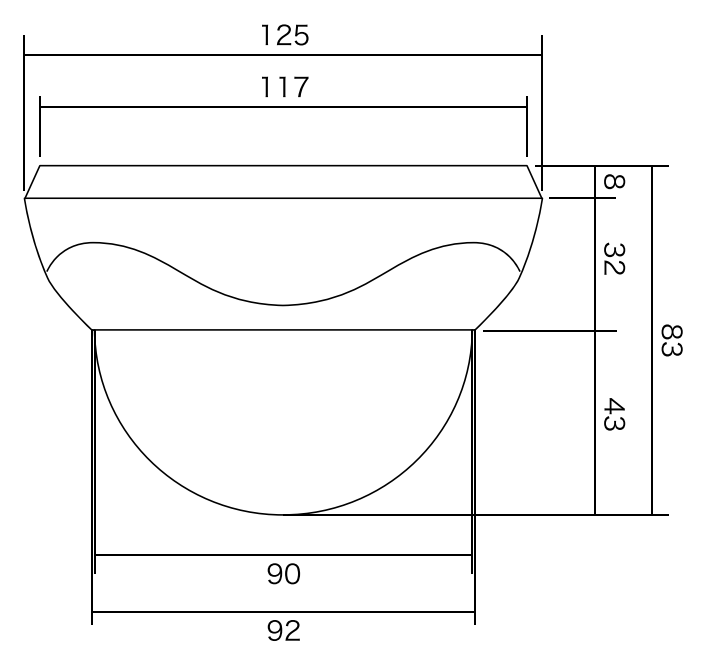		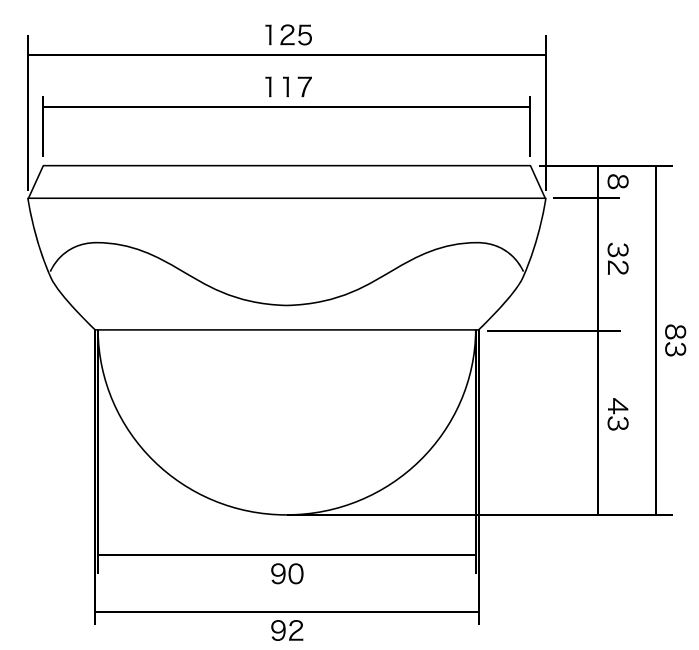

関連製品　壁面取り付けブラケット(AHD930W)　▶ P.117

AHD暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。

スモークドームカバー
▶ P.145

※アダプターは別売です。

NSC-AHD932M-F

希望小売価格 **100,000**円(税抜)

Full HD / 4.2x ZOOM / 20m IR / WDR

フルHD　光学ズーム　赤外線照射　WDR

NSC-AHD932M-4M

希望小売価格 **110,000**円(税抜)

4MP / 4.2x ZOOM / 20m IR / WDR

4メガ　光学ズーム　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- NSD5000AHD-Hシリーズと同軸1本の接続だけでズーム/フォーカスの調整まで可能です。(NSC-AHD932M-4Mは、NSD7000AHD-Hシリーズに対応)
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD932M-F	NSC-AHD932M-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.7〜12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°〜水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB	52dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
電源	DC12V	DC12V±30%
消費電力	4.8W	4.8W
消費電流	400mA	400mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	125(径)×83(高)mm	125(径)×83(高)mm
重量	250g	275g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品　壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117

AHD防水暗視バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水AHDドーム型カメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD933　希望小売価格 85,000円(税抜)



HD　IP66準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD933-F　希望小売価格 100,000円(税抜)



フルHD　IP66準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD933-4M　希望小売価格 110,000円(税抜)



4メガ　IP66準拠　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD933のみ最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP66規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD933	NSC-AHD933-F	NSC-AHD933-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4	f=2.8~12mm/F1.4	f=2.8~12mm/F=1.4
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°~水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°~水平33.4°×垂直19.4°	水平98.82°×垂直53.78°~水平30.94°×垂直17.13°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:1.0Lux、モノクロ時:0.5Lux、 カラー感度アップ時:0.5Lux、モノクロ感度アップ時:0.15Lux
シャッター速度	1/30(25)~1/50,000	1/30(25)~1/50,000	1/30(25)~1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
防水機能	IP66	IP66	IP66
電源	DC12V±30%	DC12V±30%	DC12V±30%
消費電力	3.0W	3.4W	2.4W
消費電流	250mA	280mA	200mA
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度最大95%	-10~50度、湿度最大95%	-10~50度、湿度最大95%
外形寸法	132.3(径)×118(高)mm	132.3(径)×118(高)mm	132.3(径)×118(高)mm
重量	670g	670g	670g
製品寸法(単位:mm)			

関連製品　壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117 | 天井埋め込みブラケット (AHD933IC) ▶ P.117 | ドームカメラマウント用プレート (NSE210) ▶ P.147

AHD防水暗視電動バリフォーカルドーム型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDドーム型カメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD933M-F 希望小売価格 110,000円(税抜)

NSC-AHD933M-4M 希望小売価格 120,000円(税抜)

【 製品特長 】

- NSD5000AHD-Hシリーズと同軸1本の接続だけでズーム/フォーカスの調整まで可能です。(NSC-AHD933M-4Mは、NSD7000AHD-Hシリーズに対応)
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- IP66規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD933M-F	NSC-AHD933M-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.7～12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB	52dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
防水機能	IP66	IP66
電源	DC12V	DC12V±30%
消費電力	4.8W	4.8W
消費電流	400mA	400mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	132.3(径)×118(高)mm	132.3(径)×118(高)mm
重量	670g	670g
製品寸法(単位:mm)		

関連製品 壁面取り付けブラケット (AHD930W) ▶ P.117 | 天井埋め込みブラケット (AHD933IC) ▶ P.117 | ドームカメラマウント用プレート (NSE210) ▶ P.147

AHD防水暗視カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。

※アダプターは別売です。 ※OSD操作には別売のリモコンが必要です。

NSC-AHD941　希望小売価格 55,000円(税抜)

HD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD941-F　希望小売価格 65,000円(税抜)

フルHD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD941-4M　希望小売価格 75,000円(税抜)

4メガ　IP67準拠　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD941のみ最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD941	NSC-AHD941-F	NSC-AHD941-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0	f=3.6mm/F2.0
撮影範囲	水平74.0°×垂直42.6°	水平76.0°×垂直43.8°	水平96.0°×垂直63.0°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大20m	最大20m	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
防水機能	IP67	IP67	IP67
電源	DC12V±30%	DC12V±30%	DC12V±30%
消費電力	3.5W	3.6W	2.7W
消費電流	290mA	300mA	220mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	52(径)×107(奥)mm	52(径)×107(奥)mm	52(径)×107(奥)mm
重量	330g	330g	330g
製品寸法(単位:mm)	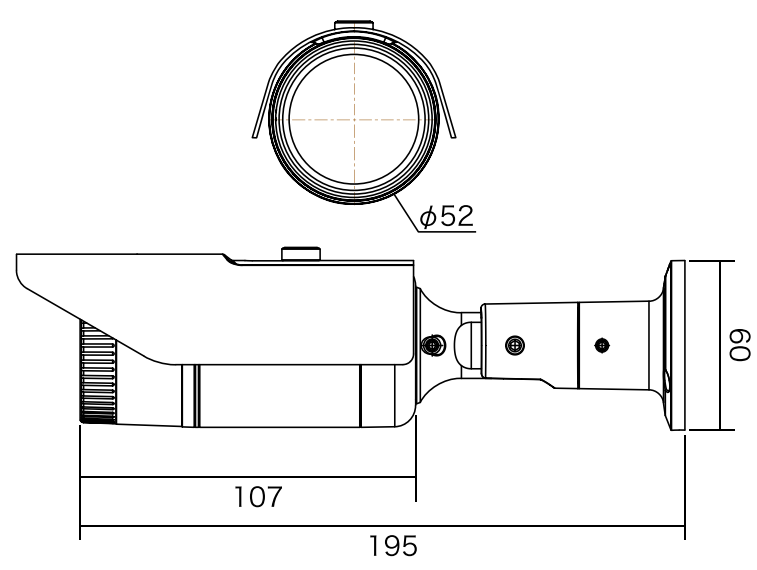	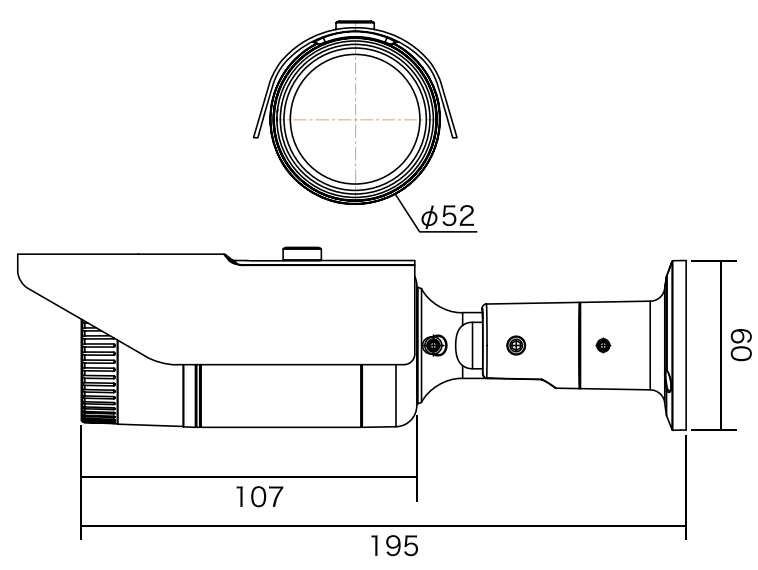	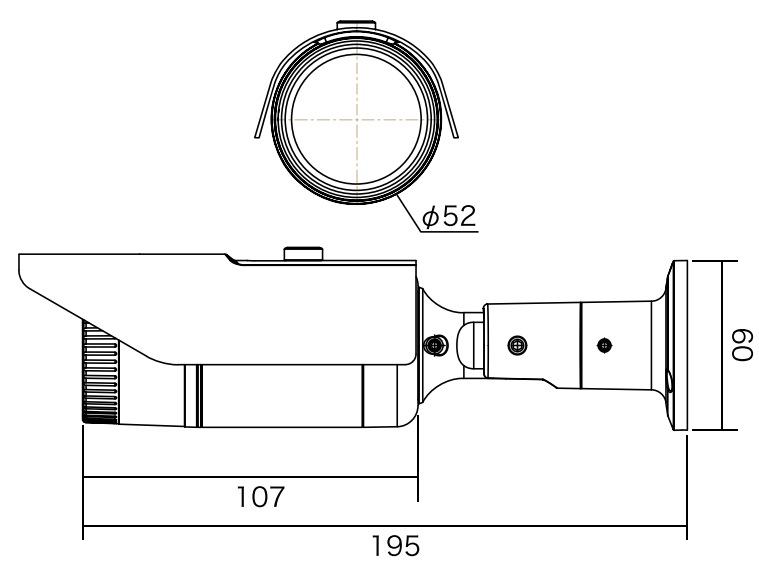

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD942
希望小売価格 **80,000**円(税抜)

HD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD942-F
希望小売価格 **95,000**円(税抜)

フルHD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD942-4M
希望小売価格 **105,000**円(税抜)

4メガ　IP67準拠　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD942のみ最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れて います。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD942	NSC-AHD942-F	NSC-AHD942-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F=1.3
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°	水平105.9°×垂直51.0°〜水平33.4°×垂直18.8°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
防水機能	IP67	IP67	IP67
電源	DC12V±30%	DC12V±30%	DC12V±30%
消費電力	4.2W	5.0W	3W
消費電流	350mA	420mA	250mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(高)mm
重量	680g	680g	670g
製品寸法(単位:mm)	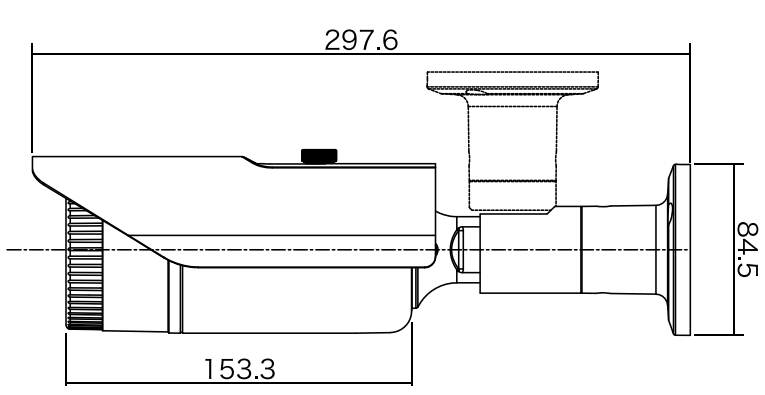	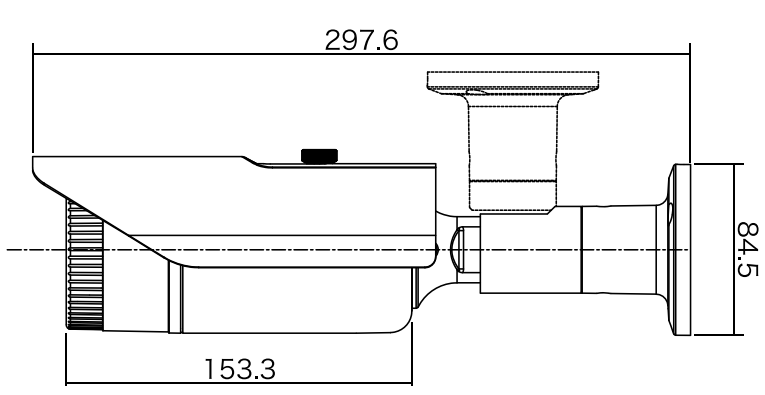	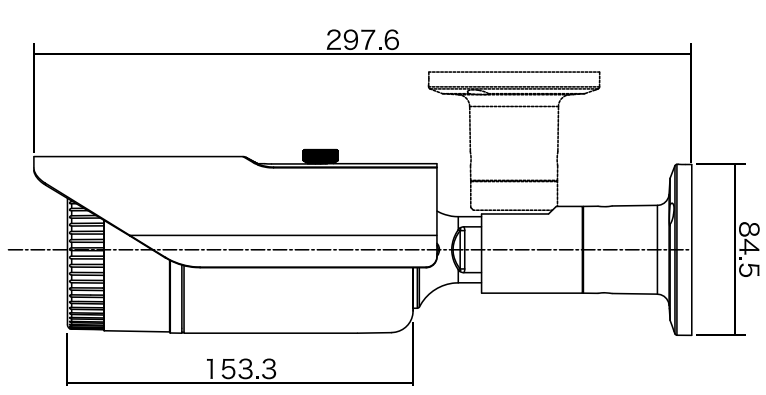

関連製品　電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94 ｜ カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。
設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD942-BK 希望小売価格 **80,000**円(税抜)

HD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD942-F-BK 希望小売価格 **95,000**円(税抜)

フルHD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD942-4M-BK 希望小売価格 **105,000**円(税抜)

4メガ　IP67準拠　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。(NSC-AHD942-BKのみ最大500m対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れて います。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD942-BK	NSC-AHD942-F-BK	NSC-AHD942-4M-BK
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.8〜12mm/F=1.3
撮影範囲	水平98.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直18.0°	水平103.0°×垂直59.6°〜水平33.4°×垂直19.4°	水平105.9°×垂直51.0°〜水平33.4°×垂直18.8°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux	カラー時:0.5Lux/F1.4、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
防水機能	IP67	IP67	IP67
電源	DC12V±30%	DC12V±30%	DC12V±30%
消費電力	4.2W	5.0W	3W
消費電流	350mA	420mA	250mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(高)mm
重量	680g	680g	670g
製品寸法(単位:mm)	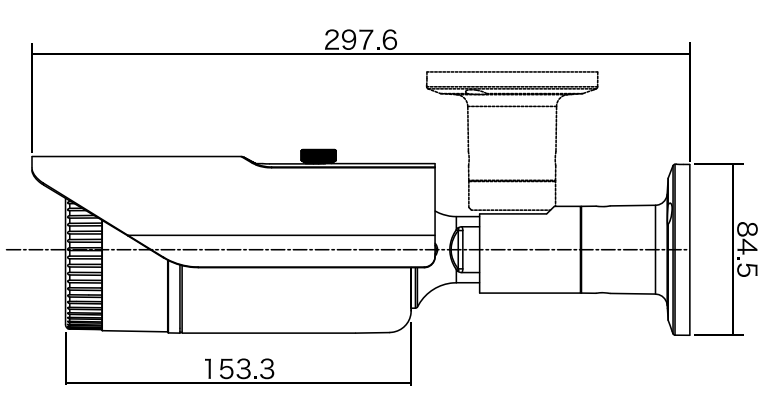	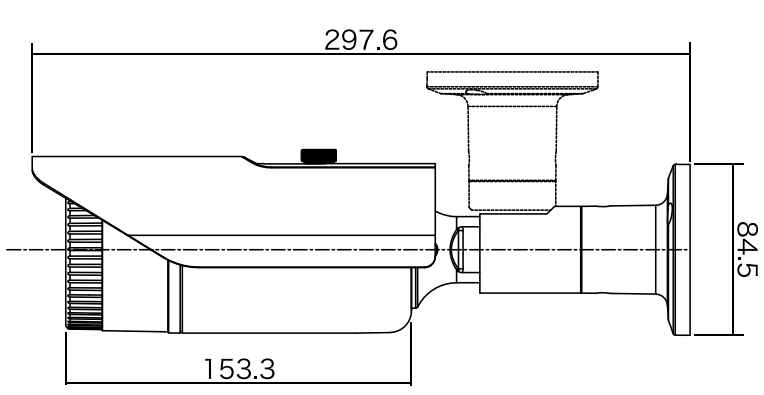	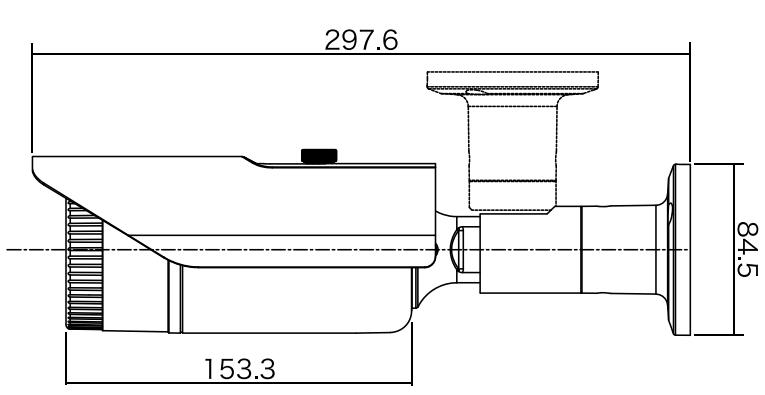

AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD942M-F 希望小売価格 105,000円(税抜)

Full HD / IP67 / 4.2x ZOOM / 40m IR / WDR

フルHD　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射　WDR

NSC-AHD942M-4M 希望小売価格 115,000円(税抜)

4MP / IP67 / 4.2x ZOOM / 40m IR / WDR

4メガ　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- NSD5000AHD-Hシリーズと同軸1本の接続だけでズーム/フォーカスの調整まで可能です。(NSC-AHD942M-4Mは、NSD7000AHD-Hシリーズに対応)
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD942M-F	NSC-AHD942M-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8〜12mm/F1.4	f=2.7〜12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°〜水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°〜水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB	52dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
防水機能	IP67	IP67
電源	DC12V	DC12V±30%
消費電力	6.5W	6.5W
消費電流	540mA	540mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度最大95%	-10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	670g	660g
製品寸法(単位:mm)	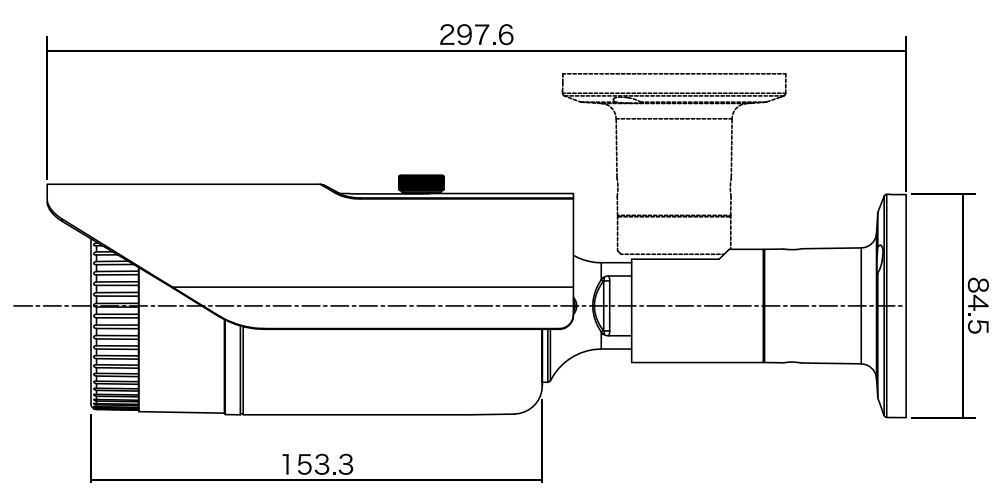	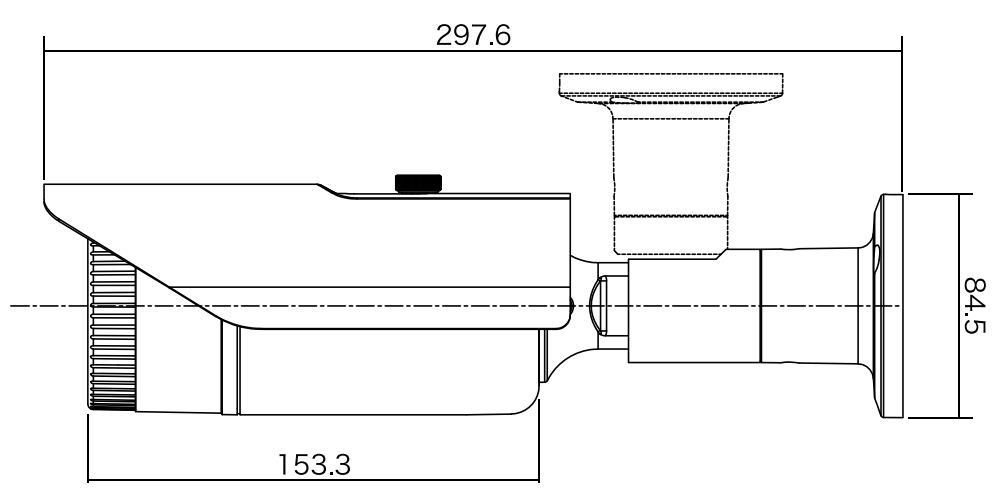

関連製品　電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94 ｜ カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。中距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD942M-F-BK

希望小売価格 **105,000**円(税抜)

Full HD / IP67 / 4.2x ZOOM / 40m IR / WDR

フルHD　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射　WDR

NSC-AHD942M-4M-BK

希望小売価格 **115,000**円(税抜)

4MP / IP67 / 4.2x ZOOM / 40m IR / WDR

4メガ　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- NSD5000AHD-Hシリーズと同軸1本の接続だけでズーム/フォーカスの調整まで可能です。(NSC-AHD942M-4M-BKは、NSD7000AHD-Hシリーズに対応)
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD942M-F-BK	NSC-AHD942M-4M-BK
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8～12mm/F1.4	f=2.7～12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.0°×垂直56.0°～水平30.5°×垂直17.5°	水平113.5°×垂直59.3°～水平33.4°×垂直18.8°
ズーム	光学ズーム:4.2倍	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB	52dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大40m	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
防水機能	IP67	IP67
電源	DC12V	DC12V±30%
消費電力	6.5W	6.5W
消費電流	540mA	540mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm
重量	670g	660g
製品寸法(単位:mm)	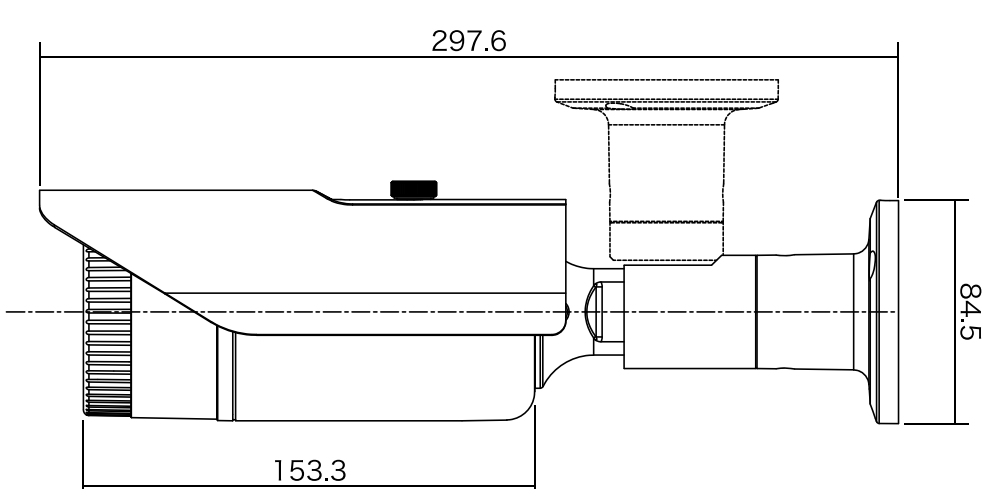	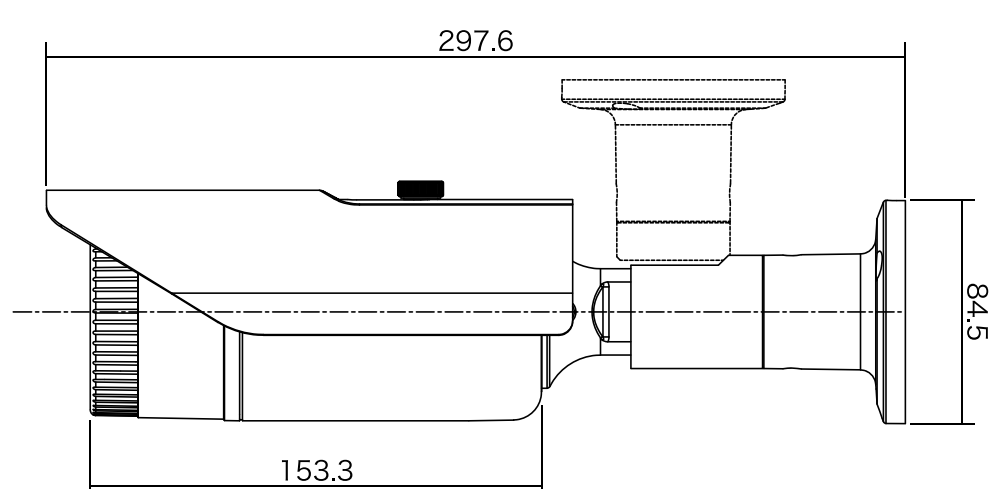

関連製品　電源ユニット (NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94 ｜ カメラ用ジャンクションボックス (DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水AHDカメラ。設置場所に合わせてレンズのズーム調整が可能。長距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD943　希望小売価格 100,000円（税抜）



HD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD943-F　希望小売価格 120,000円（税抜）



フルHD　IP67準拠　赤外線照射　WDR

NSC-AHD943-4M　希望小売価格 130,000円（税抜）



4メガ　IP67準拠　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m[※1]の長距離配線に対応します。（NSC-AHD943のみ最大500m対応）
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD943	NSC-AHD943-F	NSC-AHD943-4M
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS	1/2.9" 2.1M Sony CMOS	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	AHD：1280×720（720P）、CVBS：1280×480（1280H）	AHD：1920×1080（1080P）、CVBS：1280×480（1280H）	AHD：2560×1440（4MP）、CVBS：960×480（960H）
レンズ	f=5～50mm/F1.6	f=5～50mm/F1.6	f=5～50mm/F=1.6
撮影範囲	水平51.0°×垂直28.5°～水平7.3°×垂直4.3°	水平49.7°×垂直28.1°～水平7.2°×垂直4.1°	水平51.0°×垂直28.5°～水平7.3°×垂直4.3°
S/N比	52dB以上（AGC off）	52dB以上（AGC off）	52dB以上（AGC off）
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	最大70m	最大70m	最大70m
被写体最低照度	カラー時：0.1Lux、モノクロ時：0.005Lux、カラー感度アップ時：0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時：0.0005Lux	カラー時：0.5Lux/F1.4、モノクロ時：0.05Lux、カラー感度アップ時：0.05Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時：0.005Lux	カラー時：1.0Lux、モノクロ時：0.5Lux、カラー感度アップ時：0.5Lux、モノクロ感度アップ時：0.15Lux
シャッター速度	1/30（25）～1/50,000	1/30（25）～1/50,000	1/30（25）～1/50,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有（DWDR）	有（DWDR）	有（DWDR）
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有（CVBS：2DNR、AHD：3DNR）	有（CVBS：2DNR、AHD：3DNR）	有
アナログ映像出力	有（OSDボタンによるAHD/アナログ切替）	有（OSDボタンによるAHD/アナログ切替）	有（OSDボタンによるAHD/アナログ切替）
防水機能	IP67	IP67	IP67
電源	DC12V±30%	DC12V±30%	DC12V±30%
消費電力	4.8W	5.0W	5.0W
消費電流	400mA	420mA	415mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5（径）×153.3（奥）mm	84.5（径）×153.3（奥）mm	77（径）×158（奥）mm
重量	680g	680g	820g
製品寸法（単位：mm）	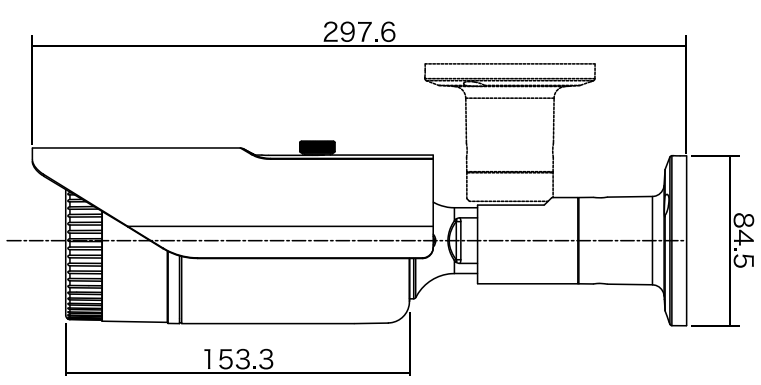	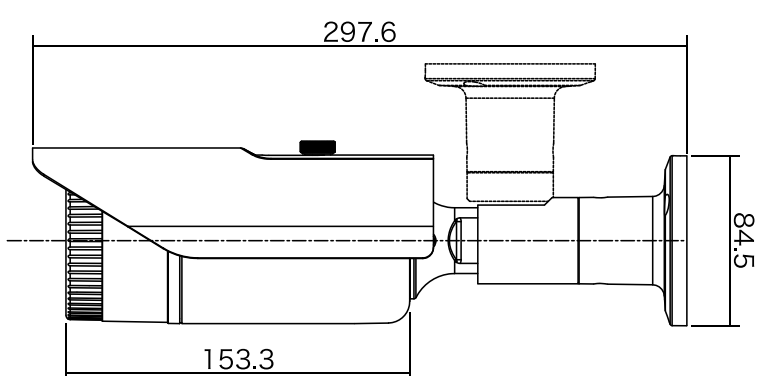	

関連製品　電源ユニット（NSE904AVP-U、NSE908AVP-U）▶ P.94 ｜ カメラ用ジャンクションボックス（DS-1280ZJ-S）▶ P.147

AHD防水暗視電動バリフォーカルカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD/4MP映像監視が可能になる、暗視撮影が可能な防水電動バリフォーカルAHDカメラ。設置場所に合わせて遠隔操作でズーム/フォーカス調整が可能。長距離監視向き。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD943M-F　希望小売価格 130,000円(税抜)

フルHD　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射　WDR

NSC-AHD943M-4M　希望小売価格 155,000円(税抜)



4メガ　IP67準拠　光学ズーム　赤外線照射　WDR

【 製品特長 】

- NSD5000AHD-Hシリーズと同軸1本の接続だけでズーム/フォーカスの調整まで可能です。(NSC-AHD943M-4Mは、NSD7000AHD-Hシリーズに対応)
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- 最大300m※1の長距離配線に対応します。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD943M-F	NSC-AHD943M-4M
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS	1/2.7" 4M CMOS
解像度	AHD:1920×1080(1080P)	AHD:2560×1440(4MP)
レンズ	f=5～50mm/F1.6	f=5～50mm/F=2
撮影範囲	水平49.7°×垂直27.8°～水平7.4°×垂直4.1°	水平50.9°×垂直27.8°～水平7.6°×垂直4.3°
ズーム	光学ズーム:10倍	光学ズーム:10倍
S/N比	52dB	52dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	最大70m	最大70m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有	有
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有	有
プロトコル	Pelco Coaxitron	Pelco Coaxitron
防水機能	IP67	IP67
電源	DC12V	DC12V±30%
消費電力	7.6W	7.6W
消費電流	630mA	630mA
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径)×153.3(奥)mm	77(径)×158(奥)mm
重量	670g	800g
製品寸法(単位:mm)	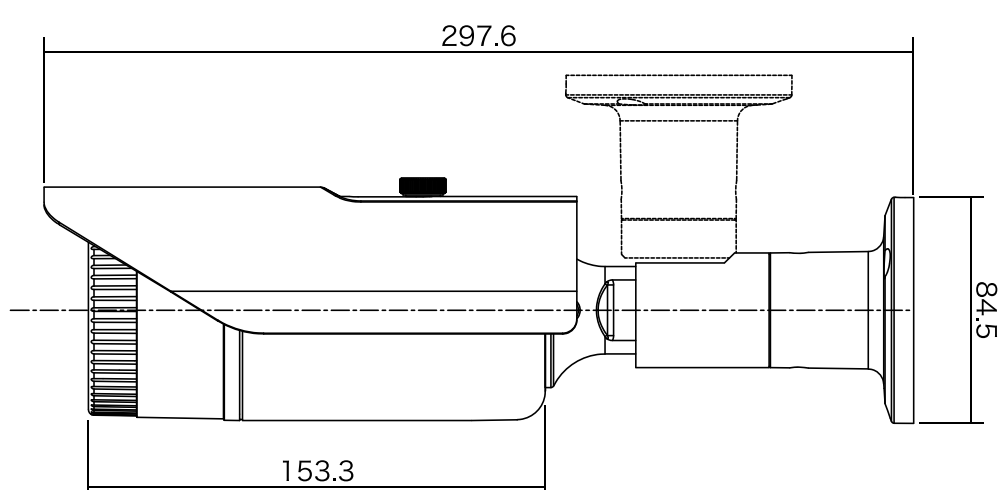	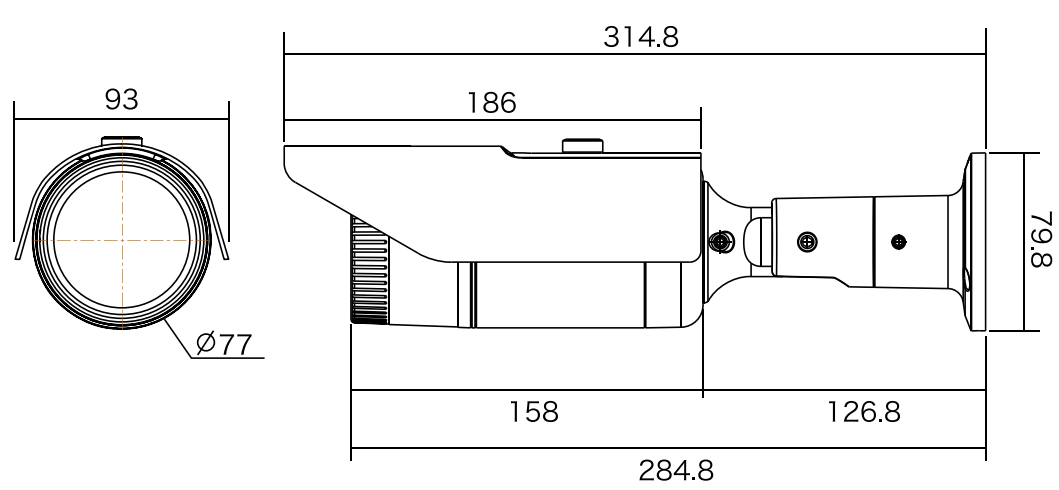

関連製品　電源ユニット(NSE904AVP-U、NSE908AVP-U) ▶ P.94 ｜ カメラ用ジャンクションボックス(DS-1280ZJ-S) ▶ P.147

AHDミニカメラ(ピンホール)

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD映像監視が可能になる、AHDミニカメラ。目立たずにハイビジョン監視を実現。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD920 希望小売価格 47,500円(税抜)

HD　内蔵マイク　WDR　デイナイト

NSC-AHD920-F 希望小売価格 57,500円(税抜)

フルHD　内蔵マイク　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- NSC-AHD920は最大500m※1、NSC-AHD920-Fは最大300m※1の長距離配線に対応します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 集音マイクを搭載しています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD920	NSC-AHD920-F
イメージセンサー	1/3" 1.3Megapixel Sony Exmor CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)
レンズ	f=3.7mm/F2.0	f=3.7mm/F2.0
撮影範囲	水平74.0°×垂直41.5°	水平71.6°×垂直41.0°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
被写体最低照度	カラー時:0.08Lux、モノクロ時:0.02Lux、 カラー感度アップ時:0.008Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.002Lux	カラー時:0.5Lux/F2.0、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000	1/30(25)～1/50,000
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS/AHD:3DNR)
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
オーディオ	内蔵マイク×1、マイク出力× 1(RCA端子)	内蔵マイク×1、マイク出力×1(RCA端子)
電源	DC12V±30%	DC12V±30%
消費電力	1.2W	1.2W
消費電流	100mA	100mA
動作可能周囲環境	10～50度、湿度最大95%	10～50度、湿度最大95%
外形寸法	33(幅)×32(高)×20(奥)mm	33(幅)×32(高)×20(奥)mm
重量	70g	70g
製品寸法(単位:mm)	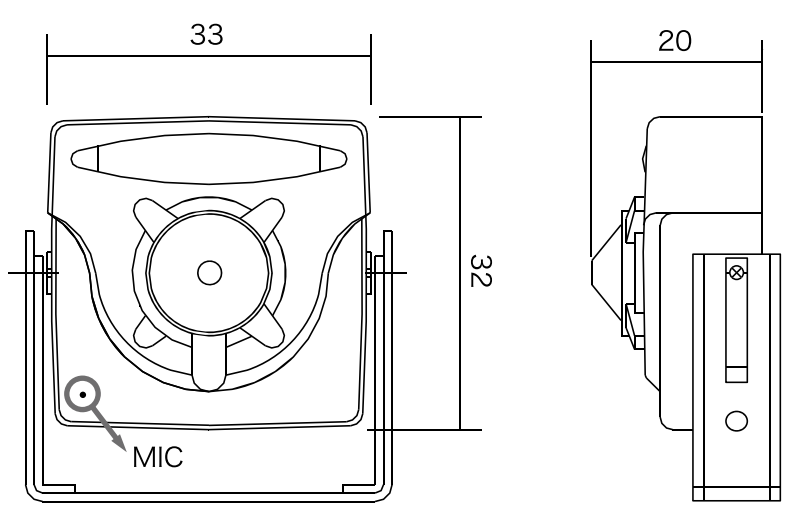	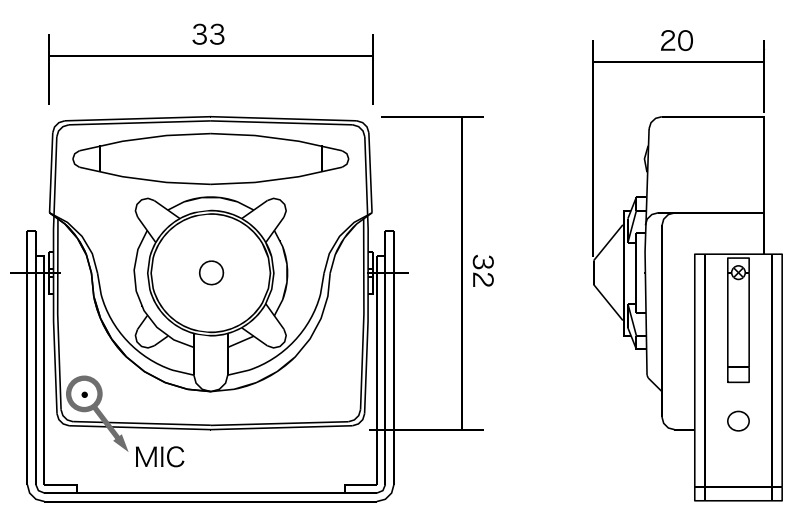

AHDミニカメラ(ボードレンズ)

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD映像監視が可能になる、AHDミニカメラ。目立たずにハイビジョン監視を実現。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD921 希望小売価格 **42,500**円(税抜)

HD　内蔵マイク　WDR　デイナイト

NSC-AHD921-F 希望小売価格 **52,500**円(税抜)

フルHD　内蔵マイク　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- NSC-AHD921は最大500m※1、NSC-AHD921-Fは最大300m※1の長距離配線に対応します。
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。
- 集音マイクを搭載しています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD921	NSC-AHD921-F
イメージセンサー	1/3" 1.3Megapixel Sony Exmor CMOS	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)	AHD:1920×1080(1080P)、CVBS:1280×480(1280H)
レンズ	f=3.6mm / F=2.4	f=3.6mm/F2.0
撮影範囲	水平81.2°×垂直47.5°	水平76.0°×垂直43.3°
S/N比	52dB以上(AGC off)	52dB以上(AGC off)
被写体最低照度	カラー時:0.08Lux、モノクロ時:0.02Lux、 カラー感度アップ時:0.008Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.002Lux	カラー時:0.5Lux/F2.0、モノクロ時:0.05Lux、 カラー感度アップ時:0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux
シャッター速度	1/30(25)〜1/50,000	1/30(25)〜1/50,000
OSD機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)	有(CVBS/AHD:3DNR)
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
オーディオ	内蔵マイク×1、マイク出力×1(RCA端子)	内蔵マイク×1、マイク出力×1(RCA端子)
電源	DC12V±30%	DC12V±30%
消費電力	1.2W	1.2W
消費電流	100mA	100mA
動作可能周囲環境	10〜50度、湿度最大95%	10〜50度、湿度最大95%
外形寸法	33(幅)×32(高)×27(奥)mm	33(幅)×32(高)×27(奥)mm
重量	75g	75g
製品寸法(単位:mm)	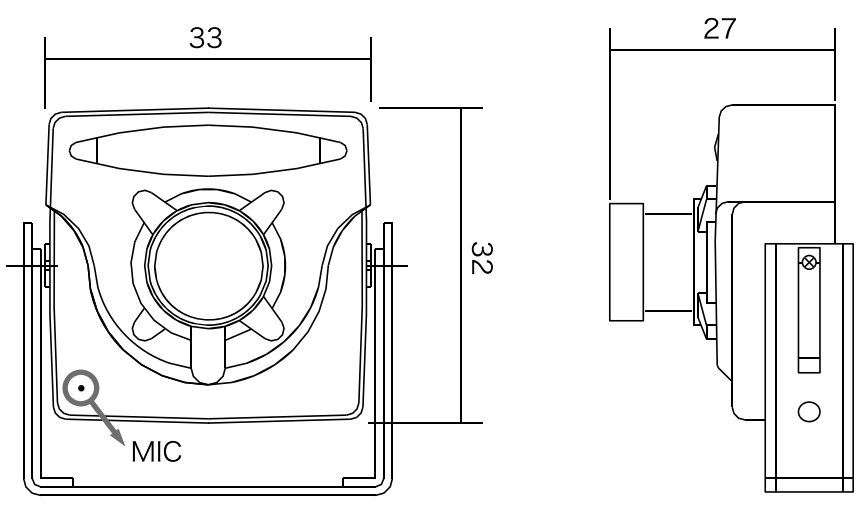	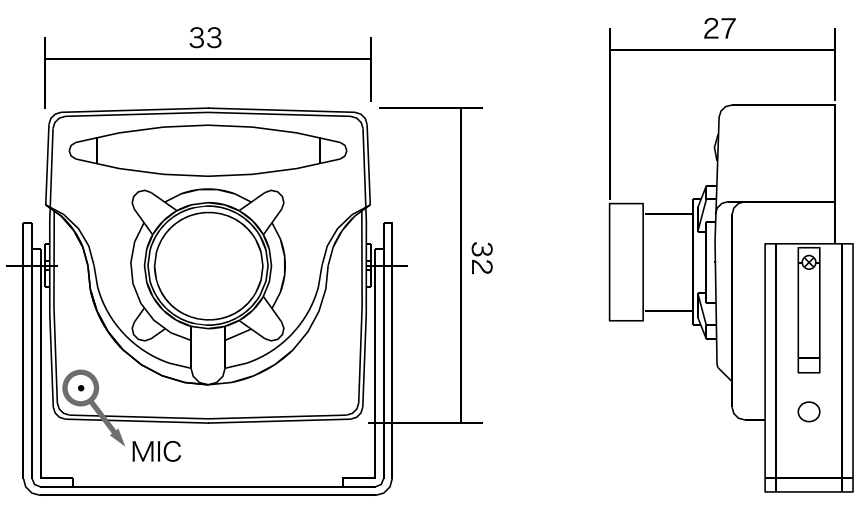

AHD火災報知器型カメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD/4MP映像監視が可能になる、AHD火災報知器型カメラ。
目立たず監視したい場所に最適。

※アダプターは別売です。

NSC-AHD361 希望小売価格 55,000円(税抜)

HD　WDR　デイナイト

NSC-AHD361-F 希望小売価格 65,000円(税抜)

フルHD　WDR　デイナイト

NSC-AHD361-4M 希望小売価格 75,000円(税抜)

4メガ　WDR　デイナイト

【 製品特長 】

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
- NSC-AHD361は最大500m※1、NSC-AHD361-Fは最大300m※1の長距離配線に対応します。
- NSC-AHD361・NSC-AHD361-Fはビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

型式	NSC-AHD361	NSC-AHD361-F	NSC-AHD361-4M
イメージセンサー	Color 1/3" 1.4M Sony Sensor	1/2.9" 2M CMOS(IMX323+NVP2441)	1/2.8" 5.0Megapixels CMOS IMX335
解像度	1280×960	1920×1080	2560×1944
レンズ	f=3.6mm/F1.2	f=3.6mm/F1.2	f=3.6mm
撮影範囲	水平77°×垂直56°	水平87°×垂直58°	水平70.4°×垂直51.4°
S/N比	50dB以上(AGC Off)	50dB以上(AGC OFF)	48dB以上
被写体最低照度	0.03Lux/F1.2	0.05Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2
シャッター速度	4/25〜1/45,000	1/25〜1/45,000	1/25〜1/100,000
ICR機能	有	有	有
OSD機能	有	有	有
デイナイト機能	有	有	有
WDR	有(DWDR)	有(DWDR)	有(DWDR)
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)	-
電源	DC12V±10%	DC12V±10%	DC12V±10%
消費電力	3.0W	最大4.0W	1.2W
消費電流	250mA	330mA	100mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度20〜90%	-10〜50度、湿度95%	-20〜60度、湿度90%以内
外形寸法	127(径)×58(高)mm	127(径)×58(高)mm	127(径)×58(高)mm
重量	146g	155g	200g
製品寸法(単位:mm)	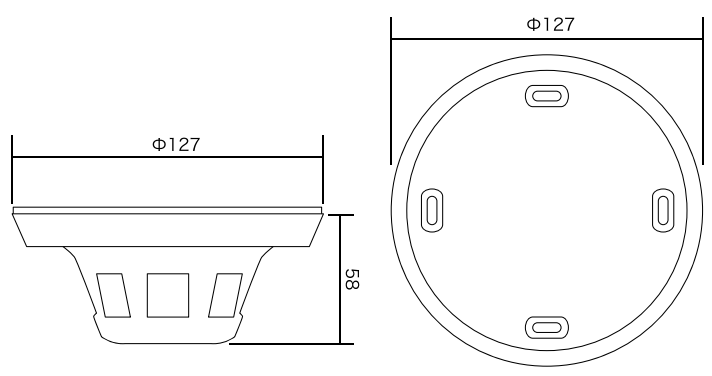	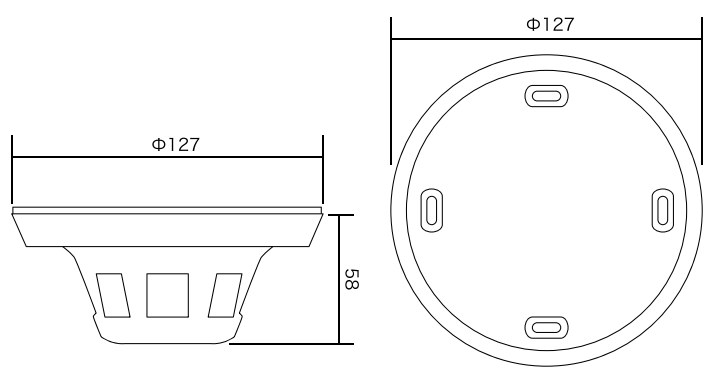	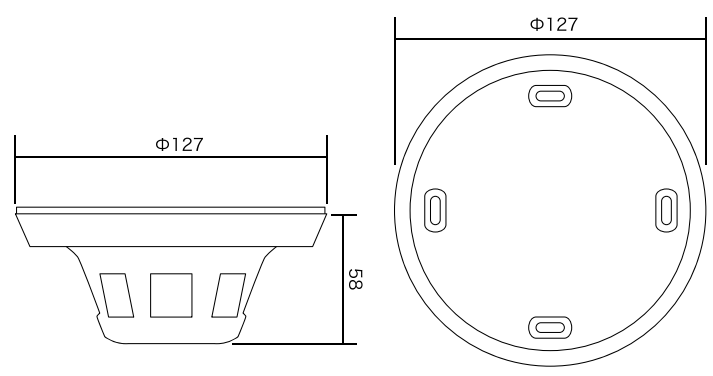

AHD光学10倍ズームカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してHD/フルHD映像監視が可能になる、光学10倍AHDズームカメラ。
光学10倍ズームで、遠くの対象物もくっきりと撮影。

※アダプターは別売です。

【 製品特長 】

- 光学レンズ10倍とデジタルソフトウェア補正により、最大30倍ズームを実現します。
- 最大400m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

NSC-AHD410Z 希望小売価格 **100,000**円(税抜)



HD　光学ズーム　デイナイト

型式	NSC-AHD410Z
イメージセンサー	1/3" CMOS AR0130 + NXP2431
解像度	1280×720
レンズ	10倍光学レンズ　f=5〜50mm/F1.6〜2.8
撮影範囲	水平32.5°×垂直19.5°〜水平4.81°×垂直2.7°
ズーム	光学ズーム10倍×ソフトウェア補正(トータルズーム約30倍)
S/N比	50dB以上
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.01Lux
シャッター速度	1/60〜1/12,000(自動)
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	—
フリッカレス機能	—
ノイズリダクション機能	有
リモートコントロール	RS485
プロトコル	Pelco D
ボーレート	1200/2400/4800/9600/19200/38400
電源	DC12V
消費電力	3.0W
消費電流	200mA
動作可能周囲環境	-10〜50度、湿度10〜90%RH
外形寸法	58(幅)×60(高)×115(奥)mm
重量	400g
製品寸法(単位:mm)	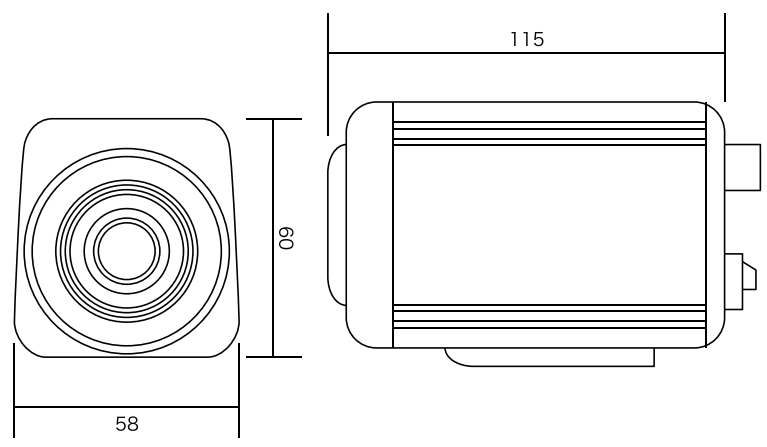

AHD20倍光学スピードドームカメラ（屋内用天井埋め込み型）

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD映像監視が可能になる、光学20倍AHD PTZカメラ。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- 光学ズーム20倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大240倍までズームアップが可能です。
- パン（水平）の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- 最大400m※1の長距離配線に対応します。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

関連製品　PTZキーボードコントローラー (NSK109)　▶ P.149

NSZ-AHD120-IUIC　希望小売価格 750,000円（税抜）

フルHD　光学ズーム　WDR　デイナイト

型式	NSZ-AHD120-IUIC
イメージセンサー	1/3" Panasonic CMOS Sensor
解像度	AHD：1920×1080（1080P）・1280×720（720P）、CVBS：700TVL
レンズ	f=4.7〜94.0mm / F1.6〜3.5
撮影範囲	水平58.7°×垂直32.6°〜水平3.2°×垂直1.6°
ズーム	光学ズーム：20倍 / デジタルズーム：12倍（トータルズーム240倍）
S/N比	50dB
被写体最低照度（50IRE）	カラー時：0.125Lux（DSS On）、モノクロ時：0.025Lux（DSS On）
シャッター速度	1/8〜1/30,000
パン/チルト動作角度	360°（エンドレス）/90°
プリセット	209ヶ所
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	有（BNC×1）
リモートコントロール	RS-485
プロトコル	PELCO P・D・C
ボーレート	2400/4800/9600
アラーム	入力×3/リレー出力×1
電源	DC12V、AC24V
消費電力	12W
消費電流	DC12V：1.0A、AC24V：0.8A
動作可能周囲環境	0〜40度、湿度90%未満
外形寸法	199.78（径）×214（高）mm
重量	1700g
製品寸法（単位：mm）	

AHD20倍光学スピードドームカメラ

既存の同軸ケーブルを使用してフルHD映像監視が可能になる、光学20倍AHD PTZカメラ。屋外設置可能。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- 光学ズーム20倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大240倍までズームアップが可能です。
- パン（水平）の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- 最大400m※1の長距離配線に対応します。
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています。

※1 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります。

関連製品　ブラケット (120P、120CN)　▶ P.117
PTZキーボードコントローラー (NSK109)　▶ P.149

NSZ-AHD120-OH　希望小売価格 800,000円（税抜）

フルHD　IP67準拠　光学ズーム　WDR　デイナイト

型式	NSZ-AHD120-OH
イメージセンサー	1/3" Panasonic Progressive Scan CMOS Sensor
解像度	AHD：1920×1080（1080P）・1280×720（720P）、CVBS：700TVL
レンズ	f=4.7〜94mm/F=1.6〜3.5
撮影範囲	水平58.7°×垂直32.6°〜水平3.2°×垂直1.6°
ズーム	光学ズーム：20倍 / デジタルズーム：12倍（トータルズーム240倍）
S/N比	50dB
被写体最低照度（50IRE）	カラー時：0.125Lux（DSS On）、モノクロ時：0.025Lux（DSS On）
シャッター速度	1/25（30）〜1/33,000
パン/チルト動作角度	360°（エンドレス）/90°
プリセット	209ヶ所
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有（DWDR）
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	有（BNC×1）
リモートコントロール	RS-485
プロトコル	PELCO P・D・C
ボーレート	2400/4800/9600
アラーム	入力×3/リレー出力×1
防水機能	IP67
電源	DC12V、AC24V
消費電力	21.6W
消費電流	DC12V：1.8A、AC24V：1.8A
動作可能周囲環境	-30〜50度、湿度90%未満（常時ファン動作/10℃以下でヒーター動作）
外形寸法	200（径）×301.9（高）×300（奥）mm
重量	3600g
製品寸法（単位：mm）	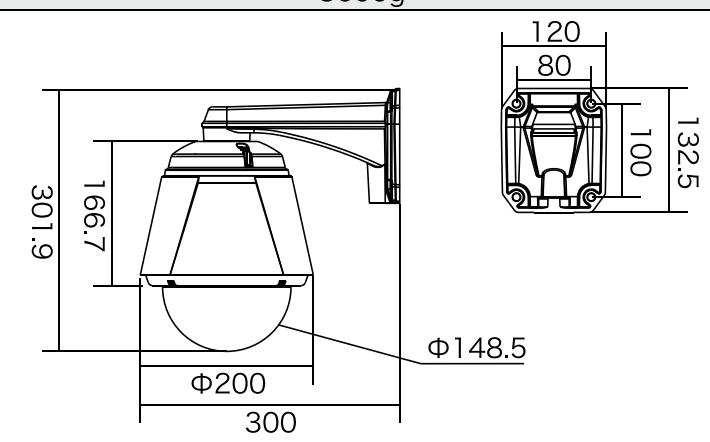

壁面取り付けブラケット

AHD930W 希望小売価格 **30,000**円(税抜)

型式	AHD930W
外形寸法	140(径)×183(高)×225(奥)mm
重量	450g
対応機種	NSC-AHD930/-F/-4M、NSC-AHD930VPU/-F/-4M、NSC-AHD930VPUW-F、NSC-AHD931/-F/-4M、NSC-AHD931VPU-F/-4M、NSC-AHD931M-F/-4M、NSC-AHD931VPUM-F/-4M、NSC-AHD932/-F/-4M、NSC-AHD932VPU/-F/-4M、NSC-AHD932M-F/-4M、NSC-AHD932VPUM-F/-4M、NSC-AHD933/-F/-4M、NSC-AHD933VPU/-F/-4M、NSC-AHD933M-F/-4M、NSC-AHD933VPUM-F/-4M、NSC-AHD934M-F、NSC-AHD934VPUM-F、NSC-SP933-2M/-4M、NSC-SP933M-2M/-4M

天井埋め込みブラケット

AHD933IC 希望小売価格 **50,000**円(税抜)

型式	AHD933IC
外形寸法	191.62(径)×82.95(高)mm
重量	490g
対応機種	NSC-AHD933VPU/-F/-4M、NSC-AHD933VPUM-F/-4M、NSC-AHD933/-F/-4M、NSC-AHD933M-F/-4M NSC-SP933-2M/4M

NSZ-AHD120-OH用 コーナーマウントブラケット

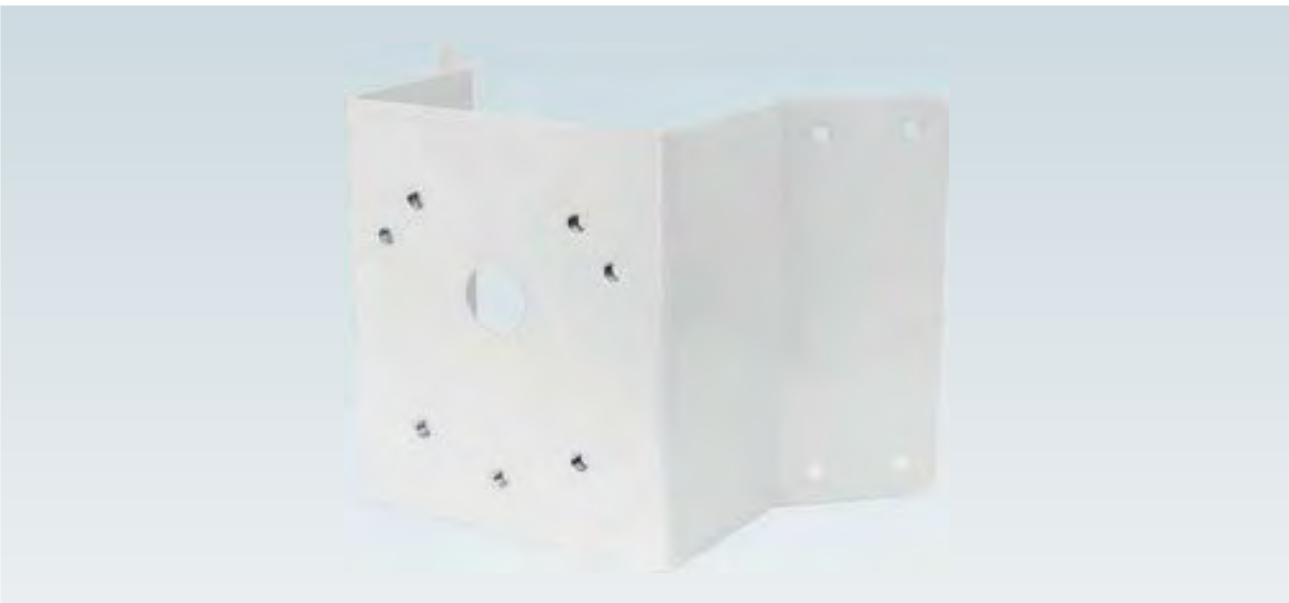

120CN 希望小売価格 **25,000**円(税抜)

型式	120CN
外形寸法	160(幅)×180(高)mm
重量	800g
対応機種	NSZ-AHD120-OH

NSZ-AHD120-OH用 ポールマウントブラケット

120P 希望小売価格 **25,000**円(税抜)

型式	120P
外形寸法	160(幅)×180(高)mm
重量	800g
対応機種	NSZ-AHD120-OH

NSD3000AHDシリーズ スタンドアローンAHD DVR

AHDカメラとアナログカメラの同時接続が可能なH.264デジタルビデオレコーダー。複数拠点の一括管理ができる多拠点遠隔監視ソフトウェアが標準搭載。

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD3004AHD オープン価格

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD3008AHD オープン価格

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD3016AHD オープン価格

内蔵HDD　DDNS　H.264圧縮　CMS

【 製品特長 】

- 全チャンネル、HD(720P)録画に対応しています。
- AHD/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます。(全CH自動認識)
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobileCMS)

型式	NSD3004AHD	NSD3008AHD	NSD3016AHD
OS	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264	H.264	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)	8チャンネル(BNC)	16チャンネル(BNC)
映像出力	HDMI×1、VGA×1(1920×1080p)	HDMI×1、VGA×1(1920×1080p)	HDMI×1、VGA×1(1920×1080p)
録画性能	1280×720:120fps	1280×720:240fps	1280×720:480fps
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大8TBまで増設可能)	2TB(オプションにて最大8TBまで増設可能)	2TB(オプションにて最大8TBまで増設可能)
搭載可能HDD台数	3.5インチ×1	3.5インチ×1	3.5インチ×1
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/7/8)	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割(6/7/8/10/13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:1〜5秒、ポストアラーム:5〜300秒	プリアラーム:1〜5秒、ポストアラーム:5〜300秒	プリアラーム:1〜5秒、ポストアラーム:5〜300秒
デジタルズーム	最大8倍	最大8倍	最大8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し(x2、x4、x8、x16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し	再生/逆再生、早送り/早戻し(x2、x4、x8、x16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し	再生/逆再生、早送り/早戻し(x2、x4、x8、x16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI	専用フォーマット、AVI	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面×1、背面×1	前面×1、背面×1	前面×1、背面×1
外部ストレージ	e-SATA×1	e-SATA×1	e-SATA×1
オーディオ	入力:RCA×4、出力:RCA×1	入力:RCA×4、出力:RCA×1	入力:RCA×4、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×4/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×4/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×4/アラーム出力×1
イーサネット	10/100Base-T	10/100Base-T	10/100Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	<PCクライアント> 専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) <モバイルクライアント> iOS、Android(mobileCMS)	<PCクライアント> 専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) <モバイルクライアント> iOS、Android(mobileCMS)	<PCクライアント> 専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) <モバイルクライアント> iOS、Android(mobileCMS)
最大リモートログイン数	10	10	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン	マウス、赤外線リモコン	マウス、赤外線リモコン
電源	DC12V/5.0A	DC12V/5.0A	DC12V/5.0A
最大消費電力	最大16.44W	最大18.24W	最大20.64W
動作可能周囲環境	5〜40度、30〜80%	5〜40度、30〜80%	5〜40度、30〜80%
外形寸法	300(幅)×46.8(高)×210(奥)mm	300(幅)×46.8(高)×210(奥)mm	300(幅)×46.8(高)×210(奥)mm
重量	1930g	1950g	2040g
製品寸法(単位:mm)	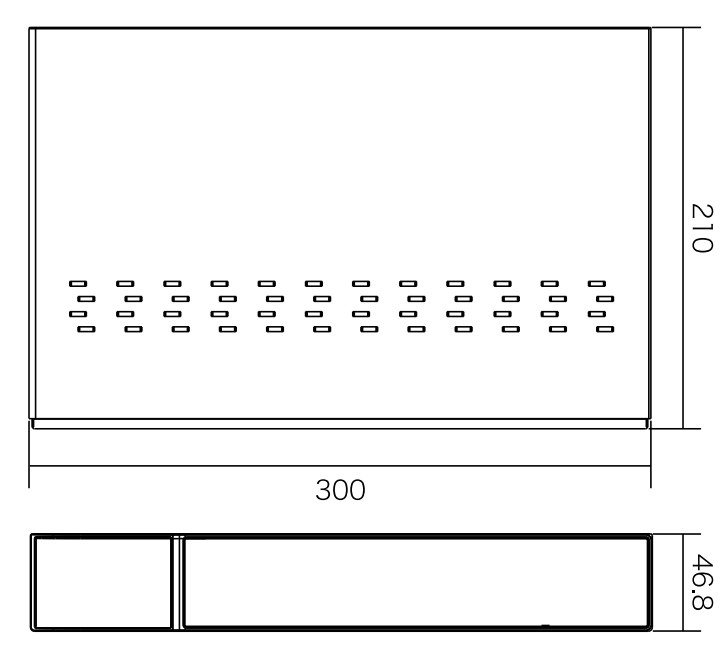	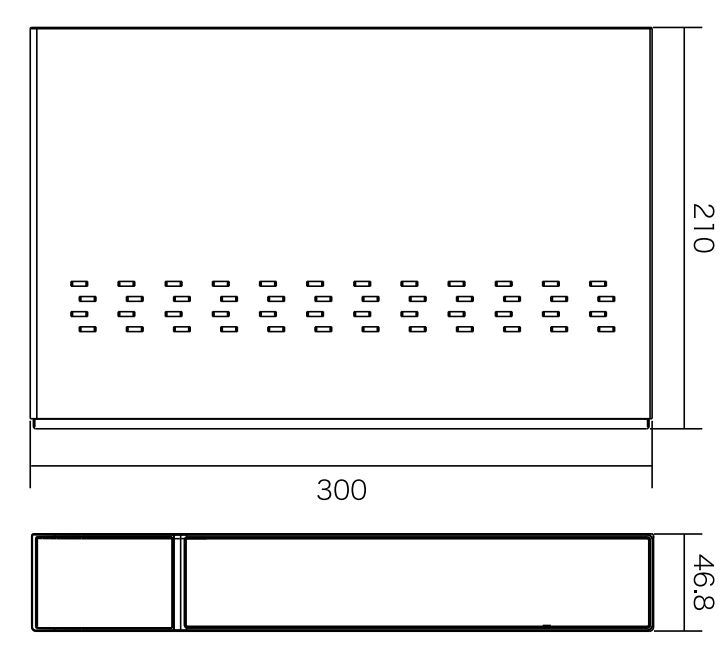	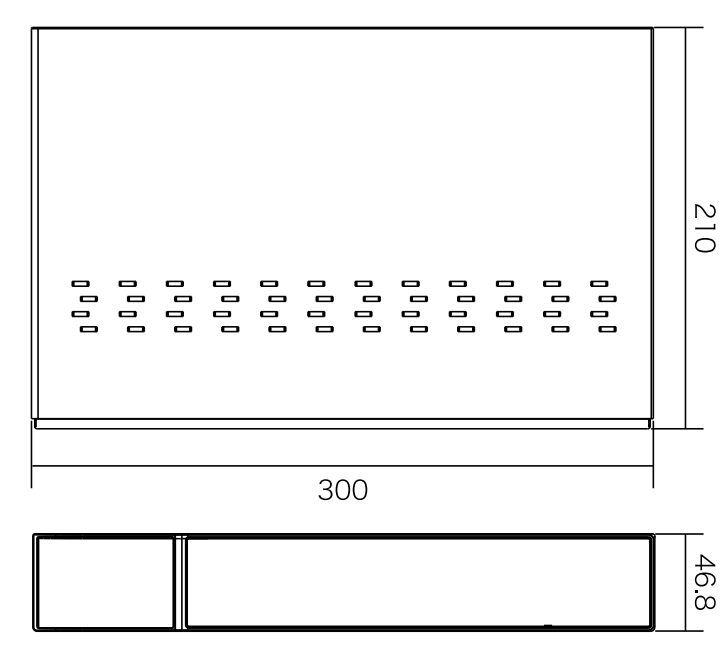

NSD5000AHD-Hシリーズ スタンドアローンAHD2.0/TVIハイブリッドDVR

1080P対応AHDカメラとTVIカメラ、アナログカメラの同時接続が可能なH.264デジタルビデオレコーダー。各カメラ30FPSの録画に対応。複数拠点の一括管理ができる多拠点遠隔監視ソフトウェアが標準搭載。

※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSD5004AHD-H オープン価格

※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSD5008AHD-H オープン価格

※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

NSD5016AHD-H オープン価格

2TB 内蔵HDD / DDNS / 1000Mbps ギガビット ※1 / H.264 MPEG-4 AVC H.264圧縮 / CMS / RAID RAID対応 ※2

※1 NSD5008AHD-H、NSD50016AHD-HのみギガビットKに対応しています。
※2 NSD5008AHD-H、NSD50016AHD-HのみRAIDに対応しています。

【 製品特長 】

- 全チャンネル、Full HD（1080P）録画に対応しています。
- AHD/TVI/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます。（全CH自動認識）
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。（dvrhost.com）
- NSD3000AHD、NSD7000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS（EMS2）で一括管理する事が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。（Smart Phone APP：mobileCMS）
- RAID1（ミラーリング）に対応しており、録画データの保護が可能です。（一部仕様に制限がかかります）※ NSD5008AHD-H、NSD5016-Hのみ対応。

型式	NSD5004AHD-H	NSD5008AHD-H	NSD5016AHD-H
OS	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264	H.264	H.264
映像入力	4チャンネル（BNC）	8チャンネル（BNC）	16チャンネル（BNC）
映像出力	HDMI×1、VGA×1（1920×1080p）	HDMI×1、VGA×1（1920×1080p）	HDMI×1、VGA×1（1920×1080p）
録画性能	1920×1080：120fps	1920×1080：240fps（RAID使用時：120fps）	1920×1080：480fps（RAID使用時：240fps）
標準内蔵HDD容量	2TB（オプションにて最大8TBまで増設可能）	2TB（オプションにて最大16TBまで増設可能）	2TB（オプションにて最大16TBまで増設可能）
搭載可能HDD台数	3.5インチ×1	3.5インチ×2	3.5インチ×2
RAIDレベル	―	RAID1（一部仕様に制限がかかります）	RAID1（一部仕様に制限がかかります）
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割（6/7/8）	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割（6/7/8/10/13）
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム：1～5秒、ポストアラーム：5～300秒	プリアラーム：1～5秒、ポストアラーム：5～300秒	プリアラーム：1～5秒、ポストアラーム：5～300秒
デジタルズーム	最大8倍	最大8倍	最大8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索（アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア）	時間検索、イベント検索（アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア）	時間検索、イベント検索（アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア）
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し（×2、×4、×8、×16）、一時停止、コマ送り/コマ戻し	再生/逆再生、早送り/早戻し（×2、×4、×8、×16）、一時停止、コマ送り/コマ戻し ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。	再生/逆再生、早送り/早戻し（×2、×4、×8、×16）、一時停止、コマ送り/コマ戻し ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI	専用フォーマット、AVI	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面×1、背面×1	前面×1、背面×1	前面×1、背面×1
外部ストレージ	e-SATA×1	e-SATA×1	e-SATA×1
オーディオ	入力：RCA×4、出力：RCA×1	入力：RCA×8、出力：RCA×1	入力：RCA×16、出力：RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×4/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×16/アラーム出力×1
イーサネット	10/100Base-T	10/100/1000Base-T	10/100/1000Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	<PCクライアント> 専用ソフトウェア（EMS2：Windows）、ブラウザ（InternetExplorer） <モバイルクライアント> iOS、Android（mobileCMS）	<PCクライアント> 専用ソフトウェア（EMS2：Windows）、ブラウザ（InternetExplorer） <モバイルクライアント> iOS、Android（mobileCMS）	<PCクライアント> 専用ソフトウェア（EMS2：Windows）、ブラウザ（InternetExplorer） <モバイルクライアント> iOS、Android（mobileCMS）
最大リモートログイン数	10	10	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電源	DC12V/5.0A	DC12V/5.0A	DC12V/5.0A
最大消費電力	最大19.92W	最大37.2W	最大46.8W
動作可能周囲環境	5～40度、30～80%	5～40度、30～80%	5～40度、30～80%
外形寸法	300（幅）×46.8（高）×210（奥）mm	380（幅）×46.8（高）×320（奥）mm	380（幅）×46.8（高）×320（奥）mm
重量	2000g	3330g	3540g
製品寸法（単位：mm）			

NSD7000AHD-Hシリーズ スタンドアローン4MP AHD/TVIハイブリッドDVR

400万画素対応のAHDカメラとTVIカメラ、アナログカメラの同時接続が可能なH.264デジタルビデオレコーダー。複数拠点の一括管理ができる多拠点遠隔監視ソフトウェアが標準搭載。

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD7004AHD-H オープン価格

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD7008AHD-H オープン価格

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

NSD7016AHD-H オープン価格

2TB 内蔵HDD
DDNS DDNS
1000Mbps ギガビット
H.264 MPEG-4 AVC H.264圧縮
CMS
RAID RAID対応 ※1

※1 NSD7008AHD-H、NSD70016AHD-HのみRAIDに対応しています。

【 製品特長 】

- 全チャンネル、400万画素録画に対応しています。
- AHD/TVI/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます。(全CH自動認識)
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobileCMS)
- RAID1(ミラーリング)に対応しており、録画データの保護が可能です。(一部仕様に制限がかかります)※ NSD7008AHD-H、NSD7016-Hのみ対応。

型式	NSD7004AHD-H	NSD7008AHD-H	NSD7016AHD-H
OS	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264	H.264	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)	8チャンネル(BNC)	16チャンネル(BNC)
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA(1920×1080p)×1	HDMI(4K)×1、VGA(1920×1080p)×1	HDMI(4K)×1、VGA(1920×1080p)×1
録画性能	2560×1440 : 60fps、1920×1080:120fps	2560×1440:120fps(RAID使用時:60fps)、1920×1080:240fps(RAID使用時:120fps)	2560×1440:240fps(RAID使用時:120fps)、1920×1080:480fps(RAID使用時:240fps)
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大8TBまで増設可能)	2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)	2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)
搭載可能HDD台数	3.5インチ×1	3.5インチ×2	3.5インチ×2
RAIDレベル	―	RAID1(一部仕様に制限がかかります)	RAID1(一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割	全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/7/8)	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割(6/7/8/10/13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:1〜5秒、ポストアラーム:5〜300秒	プリアラーム:1〜5秒、ポストアラーム:5〜300秒	プリアラーム:1〜5秒、ポストアラーム:5〜300秒
デジタルズーム	最大8倍	最大8倍	最大8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し(x2、x4、x8、x16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し	再生/逆再生、早送り/早戻し(x2、x4、x8、x16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。	再生/逆再生、早送り/早戻し(x2、x4、x8、x16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し ※RAID使用時は早送り/早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI	専用フォーマット、AVI	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面(USB2.0)×1、背面(USB3.0)×1	前面(USB2.0)×1、背面(USB3.0)×1	前面(USB2.0)×1、背面(USB3.0)×1
外部ストレージ	e-SATA×1	e-SATA×1	e-SATA×1
オーディオ	入力:RCA×4、出力:RCA×1	入力:RCA×8、出力:RCA×1	入力:RCA×16、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×4/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×16/アラーム出力×1
イーサネット	10/100/1000Base-T	10/100/1000Base-T	10/100/1000Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	<PCクライアント> 専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) <モバイルクライアント> iOS、Android(mobileCMS)	<PCクライアント> 専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) <モバイルクライアント> iOS、Android(mobileCMS)	<PCクライアント> 専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) <モバイルクライアント> iOS、Android(mobileCMS)
最大リモートログイン数	10	10	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電源	DC12V/5.0A	DC12V/5.0A	DC12V/5.0A
最大消費電力	最大21.42W	最大37.2W	最大46.8W
動作可能周囲環境	5〜40度、30〜80%	5〜40度、30〜80%	5〜40度、30〜80%
外形寸法	300(幅)×46.8(高)×210(奥)mm	380(幅)×46.8(高)×320(奥)mm	380(幅)×46.8(高)×320(奥)mm
重量	2060g	3330g	3540g
製品寸法(単位:mm)			

AHDシステム構成図

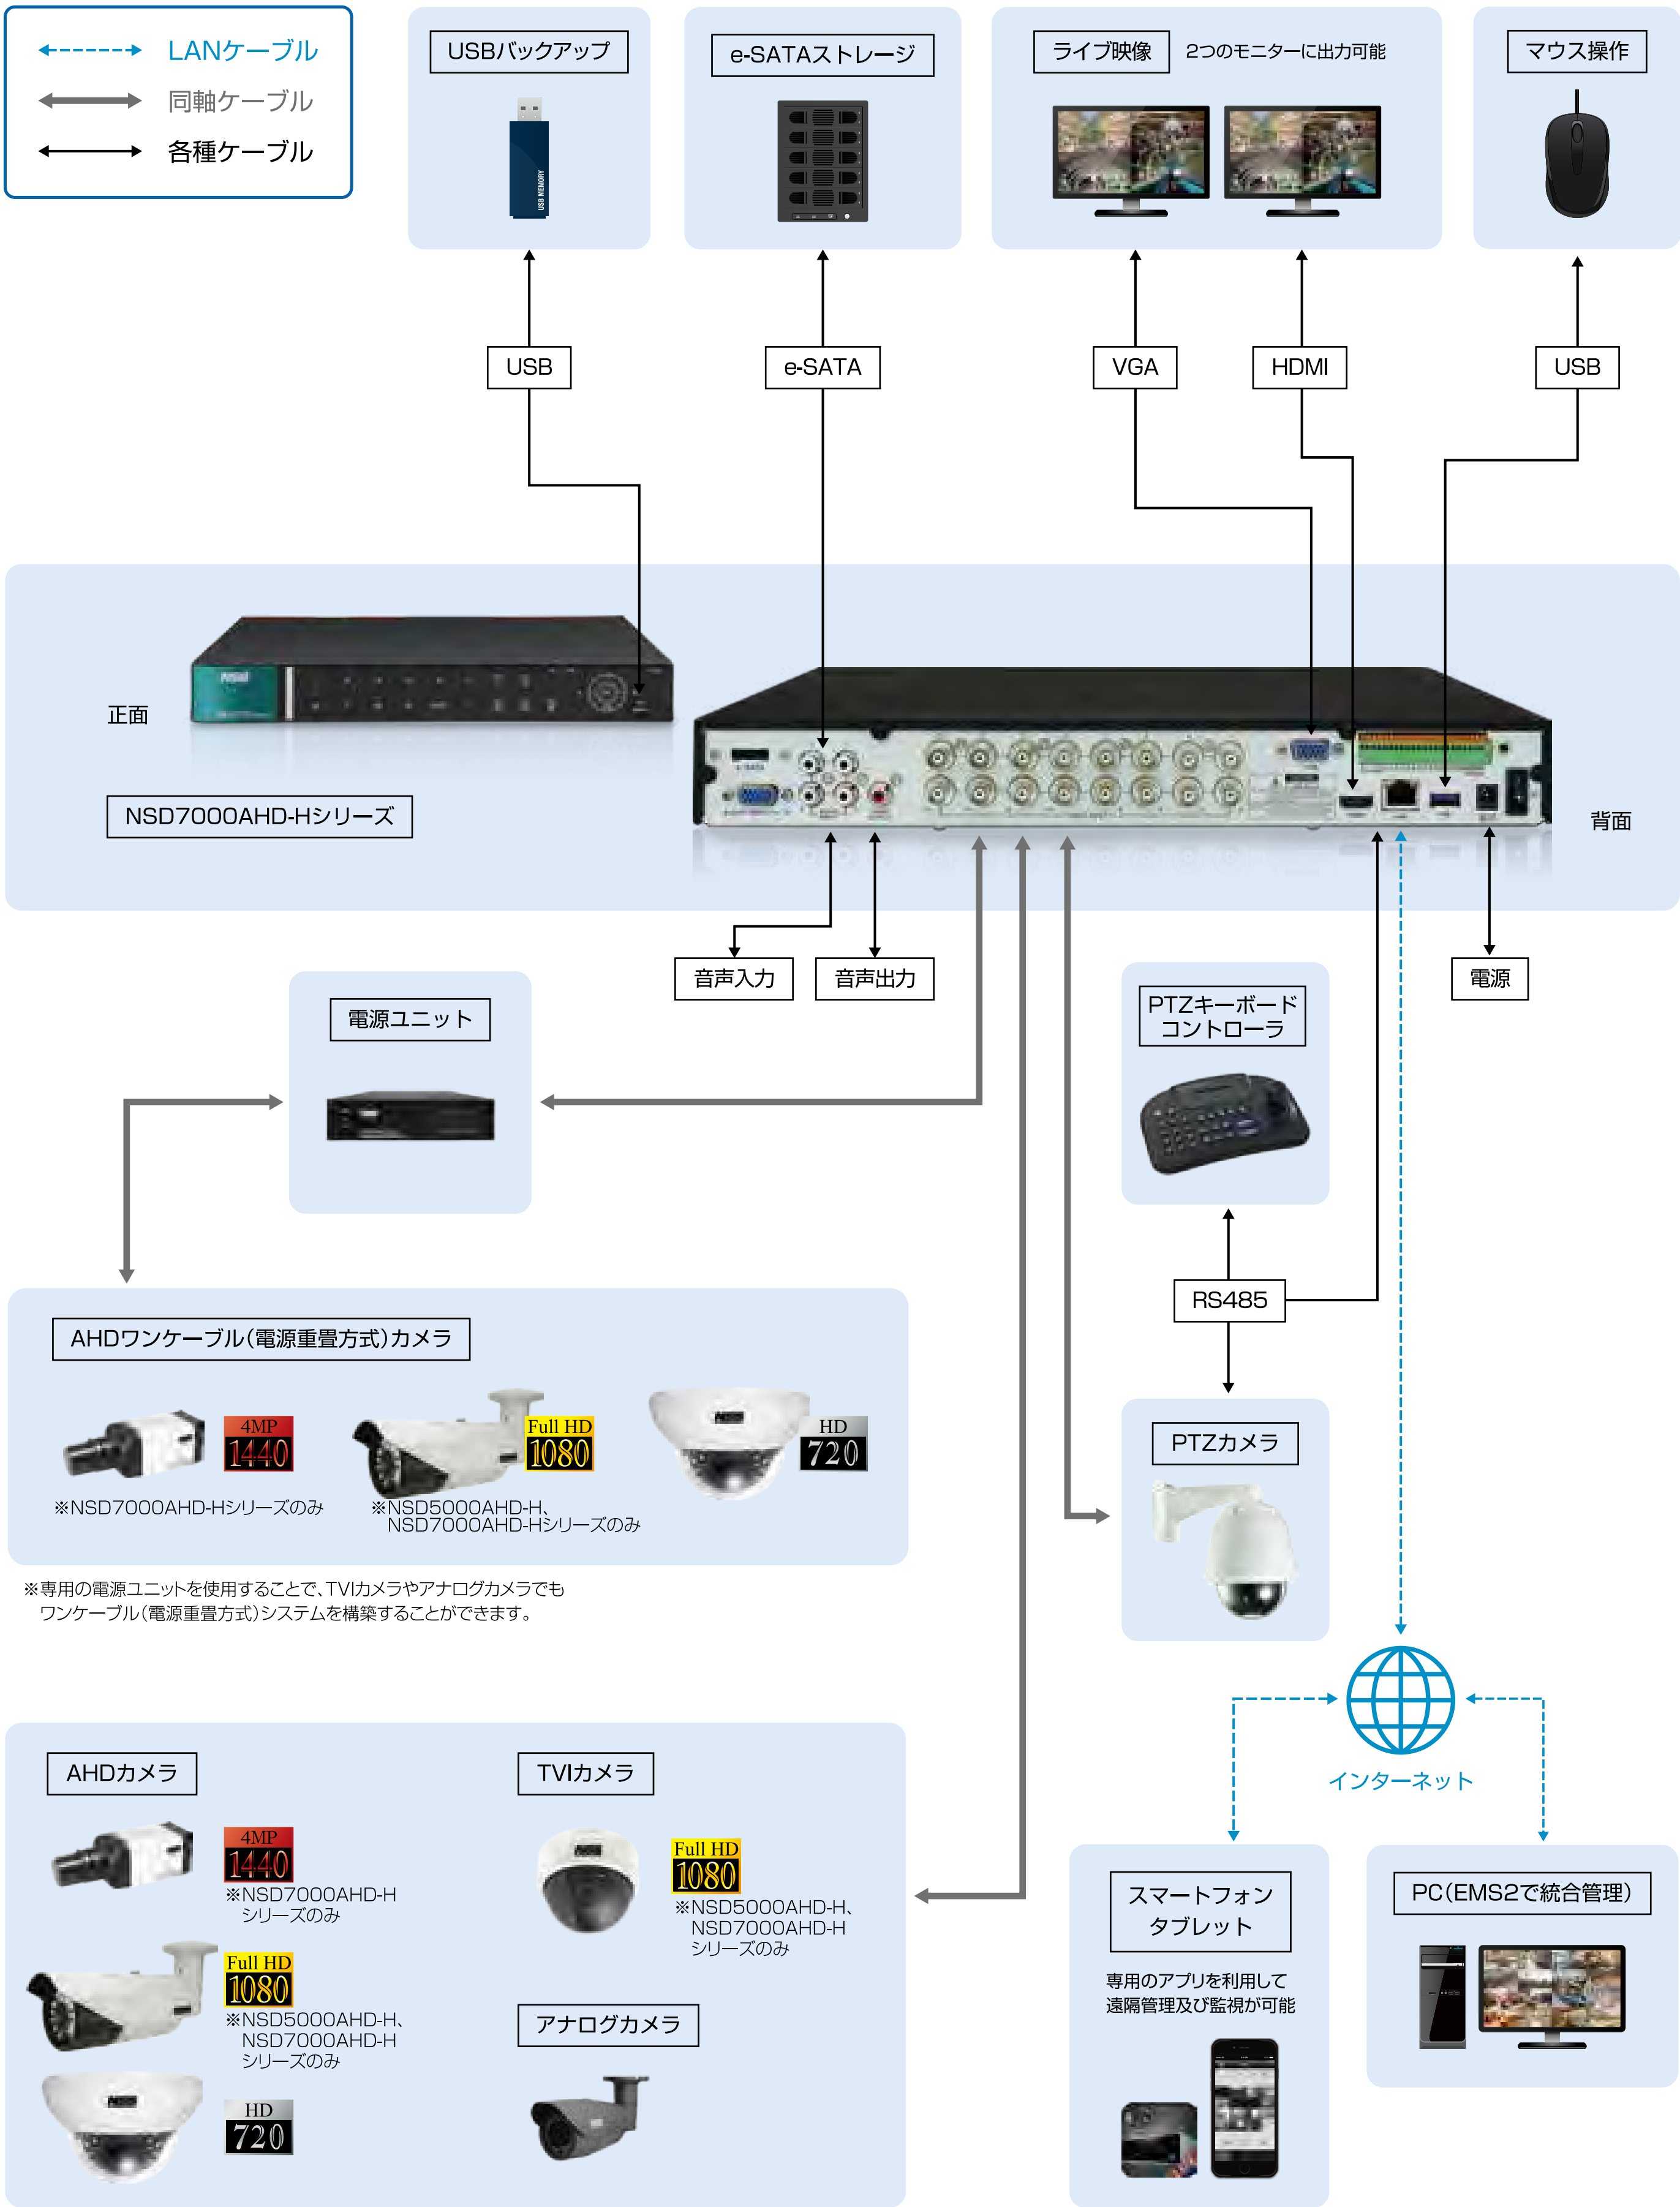

LANケーブル
同軸ケーブル
各種ケーブル
USBバックアップ
e-SATAストレージ
ライブ映像
2つのモニターに出力可能
マウス操作
USB
e-SATA
VGA
HDMI
USB
正面
NSD7000AHD-Hシリーズ
背面
音声入力
音声出力
電源
電源ユニット
PTZキーボード
コントローラ
RS485
PTZカメラ
AHDワンケーブル(電源重畳方式)カメラ
4MP
1440
※NSD7000AHD-Hシリーズのみ
Full HD
1080
※NSD5000AHD-H、
NSD7000AHD-Hシリーズのみ
HD
720
※専用の電源ユニットを使用することで、TVIカメラやアナログカメラでも
ワンケーブル(電源重畳方式)システムを構築することができます。
インターネット
AHDカメラ
4MP
1440
※NSD7000AHD-H
シリーズのみ
Full HD
1080
※NSD5000AHD-H、
NSD7000AHD-H
シリーズのみ
HD
720
TVIカメラ
Full HD
1080
※NSD5000AHD-H、
NSD7000AHD-H
シリーズのみ
アナログカメラ
スマートフォン
タブレット
専用のアプリを利用して
遠隔管理及び監視が可能
PC(EMS2で統合管理)

AHDワンケーブルシステム

長距離での映像と電源の伝送を同軸ケーブル1本で可能にしたAHDワンケーブルシステム。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- 同軸ケーブル1本で、AHD（1080P、720P）映像と電源を伝送します。
- 同軸ケーブルで、電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません。
- 同軸ケーブル（5C-2V以上）を使用することにより最大800mまで延長することが可能です。
- 配線が長距離に及ぶ現場でも活躍します。
- DC12V、最大1.5Aまで対応しますので、消費電流が高めの赤外線 暗視カメラ等にも使用可能です。

NSE702AHD

希望小売価格 **72,000**円（税抜）

型式	NSE702AHD	
	Sender＜送信側（カメラ側）＞	Viewer＜受信側（DVR側）＞
映像入力（受信側は出力）	1.0Vp-p 75Ω NTSC/PAL	1.0Vp-p 75Ω NTSC/PAL
映像伝送	AHD（1080P、720P）、アナログ	AHD（1080P、720P）、アナログ
DC出力（受信側は出力）	DC12V / 最大1.5A	DC47V / 最大1.2A
接続端子	映像（BNCメス）	映像（BNCメス）
電源	DC48V、1.25A、（最大60W）	DC48V、1.25A、（最大60W）
動作可能周囲環境	-10～45度、湿度20～90%（結露なき事）	-10～40度、湿度20～90%（結露なき事）
外形寸法	50（幅）×25（高）×76（奥）mm	50（幅）×25（高）×84（奥）mm
重量（ブラケット含まず）	104g	110g
製品寸法（単位：mm）		

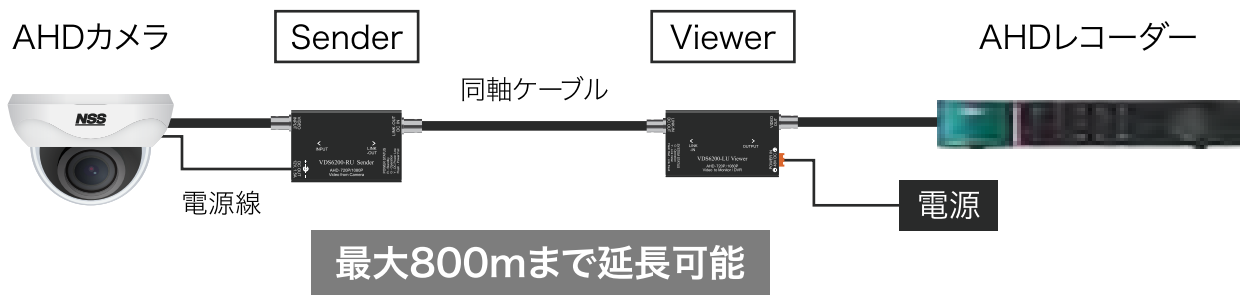

AHD・TVI対応映像出力コンバータ

AHD/TVIカメラの信号をHDMIに変換しモニターへ出力可能なコンバータ。ループ出力に対応しておりDVRへ接続可能。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- AHD/TVIカメラの信号をHDMIに変換して出力できます。
- AHD/TVIカメラのループ出力が可能です（BNC入出力端子搭載）。

AHD01

オープン価格

型式	AHD01
解像度	1920×1080、1280×720
入力端子	BNC×1（AHD/TVI）
出力端子	HDMI×1、BNC×1（AHD/TVI）
電源入力	DC12V、500mA
消費電力	5.0W
動作可能周囲温度	0～40度、湿度30～85%
外形寸法	109.2（幅）×27.3（高）×73.4（奥）mm
重量	約145g
製品寸法（単位：mm）	

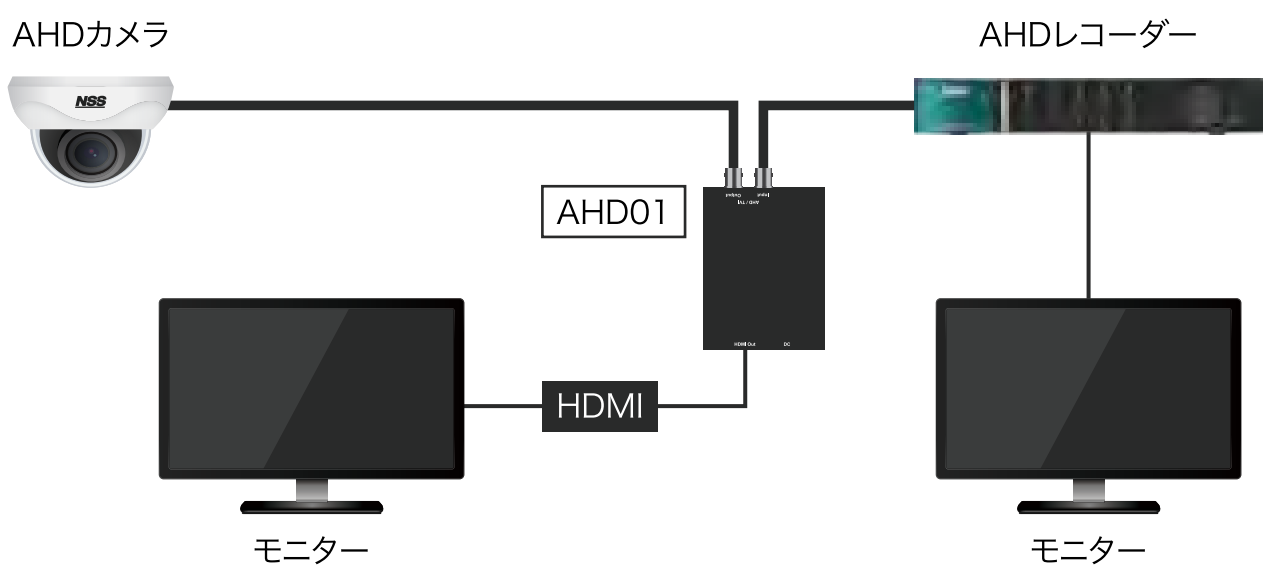

THERMALソリューション

非接触で体表面温度をスピーディーに測定し
安心･安全な環境づくりをサポートするサーマルソリューション

体表面温度測定に特化したサーマルソリューションは、多数の人の往来がある場所でもスピーディかつ非接触で検査を実施でき、体表面の温度測定を効率的に行えます。温度検知精度は±0.5℃と高い精度での体表面温度の測定可能。ハンディタイプや最大20人の同時検知が可能なサーマルカメラ、AI 顔認証システムを搭載したアクセスコントロールなど様々な用途に合わせたラインアップを用意し、安心･安全な環境づくりをサポートします。

アクセスコントロール&サーマルAIカメラ

顔認証と同時に体表面温度を計測可能なアクセスコントロール&サーマルAIカメラです。

※スタンドは別売りです。

ASI7213Y-V3-T1　　希望小売価格 **168,000**円(税抜)

2MP
2メガ

【 製品特長 】

- 顔認証と同時に体表面温度を計測可能です。
- マスクをした状態でも認識が可能です。
- 7-inch タッチスクリーンでタッチ操作可能です。

※表面温度分布を測定する機器ですが、体温計等の医療機器ではありません
※精度向上の為、屋内の無風環境及び逆光にならない状況での使用を推奨いたします
※精度向上の為、環境温度 15 ～ 32度 での使用を推奨いたします
※最適な測定距離は 1.2m です (測定距離は被写体の大きさに左右されます)

型式	ASI7213Y-V3-T1
イメージセンサー	Vanadium Oxide uncooled sensor
解像度	光学解像度:1080x1920、サーモグラフィー解像度:90×120
被写体最低照度	0 Lux
レンズ	f=4mm
メモリ	顔登録:50,000 , カード登録:50,000 , イベント容量:100,000
<顔認識>	
設置高さ	推奨高さ:1.4m
測定距離	0.3m ～ 2m
測定視野角	水平87.45° × 垂直46.44°
認識時間	0.35秒
<温度>	
設置高さ	推奨高さ:1.4m
測定距離	0.3m ～ 1.8m
測定温度範囲	30 ～ 45度
精度	±0.5度
認識時間	0.2秒
<インターフェース>	
画面サイズ	7インチ
インターフェース	RJ45、USB、Alarm In、Alarm Out 、RS-485、Wiegand、Door Lock
電源	DC 12V　※専用アダプター付属
消費電力	≦12W
消費電流	1A
動作可能温度	温度監視無効:温度 -10～55度 、温度監視有効:温度 15～30度 湿度 0 ～ 90% (結露しないこと)
外形寸法	130.1 × 336.9 × 40.5 mm
重量	1400g
製品寸法(単位:mm)	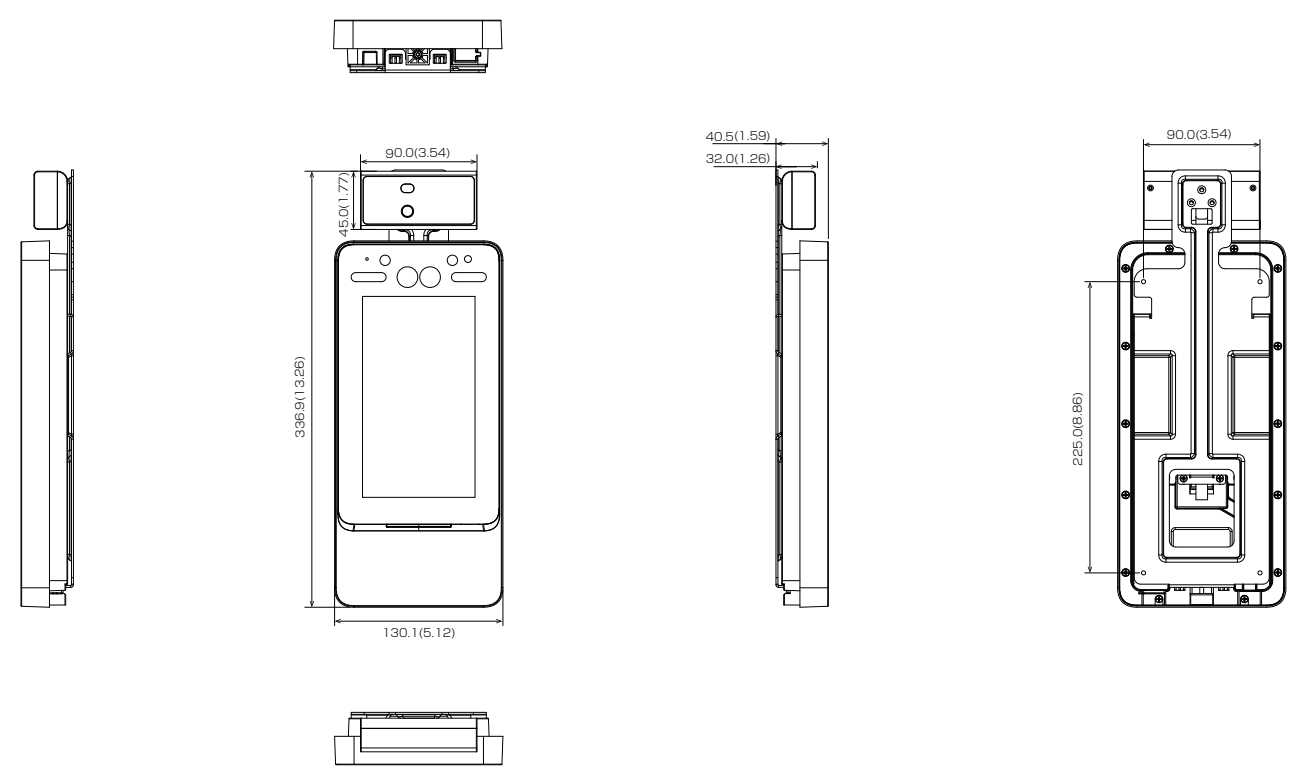

関連製品　卓上スタンド (ASF072YV3-T1) ▶ P.132 ｜ ポールスタンド(ASF172YV3-T1) ▶ P.132 ｜ ノータッチ式ディスペンサー (NSACE003) ▶ P.134

アクセスコントロール&サーマルAIカメラ

顔認証と同時に体表面温度を計測可能なアクセスコントロール&サーマルAIカメラです。

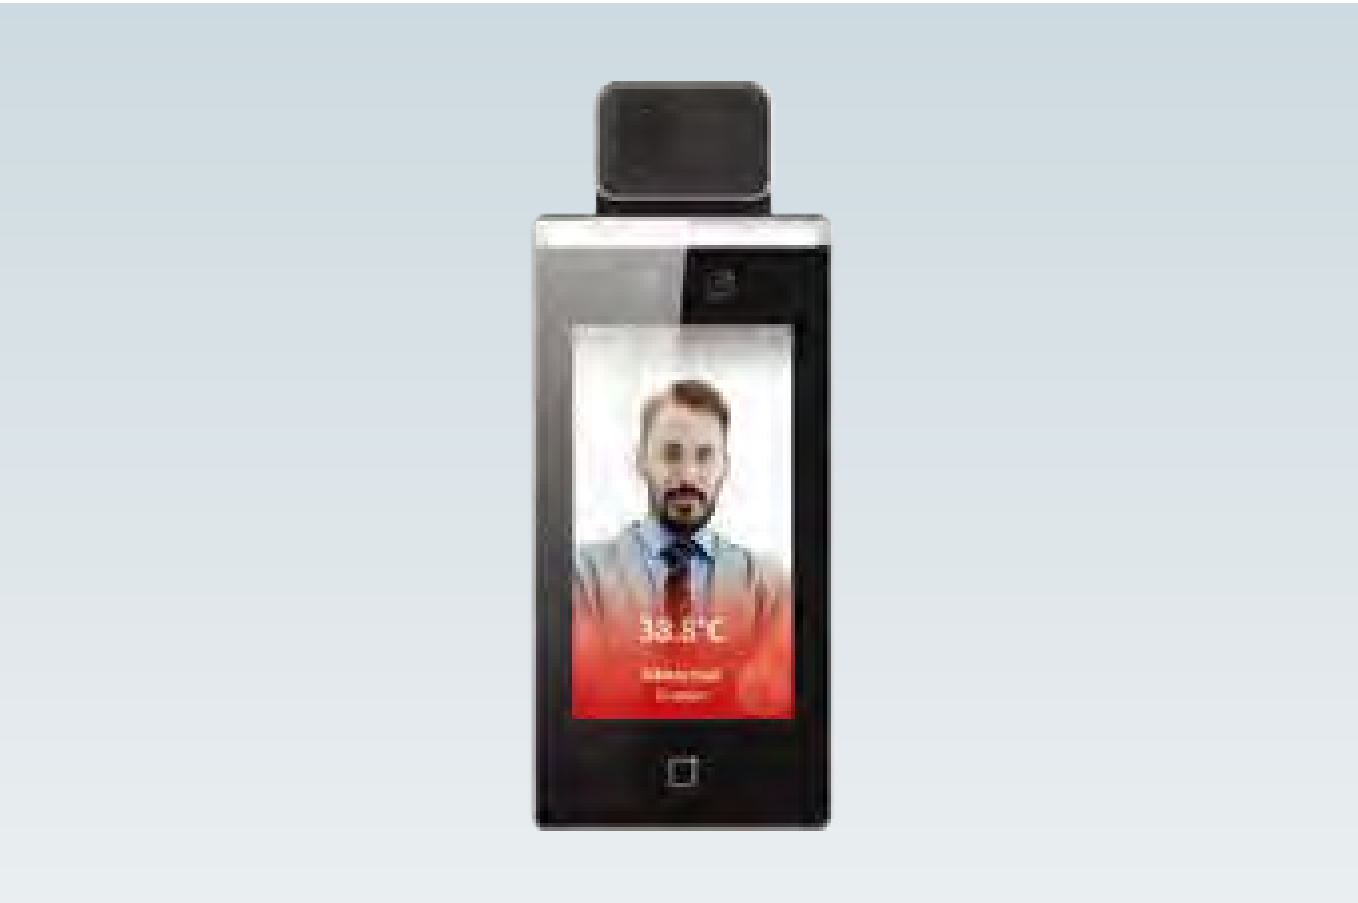

※スタンドは別売りです。

DS-K1TA70MI-T

希望小売価格 **228,000**円(税抜)

2MP

2メガ

【 製品特長 】

- 顔認証と同時に体表面温度を計測可能です。
- マスクをした状態でも認識が可能です。
- 7-inch タッチスクリーンでタッチ操作可能です。

※表面温度分布を測定する機器ですが、体温計等の医療機器ではありません。
※精度向上の為、屋内の無風環境及び逆光にならない状況での使用を推奨いたします。
※精度向上の為、環境温度 10度 〜 35度 での使用を推奨いたします。
※最適な測定距離は 0.5 〜 1m です。(測定距離は被写体の大きさに左右されます)

型式	DS-K1TA70MI-T
イメージセンサー	Vanadium Oxide uncooled sensor
解像度	光学解像度:1920×1080、サーモグラフィー解像度:120×160
被写体最低照度	0 Lux(IR ON)
レンズ	f=4mm
メモリ	顔登録:6,000 , カード登録:6,000 , イベント容量:100,000
<顔認識>	
設置高さ	推奨高さ:1.4 〜 1.9m
測定距離	0.3m 〜 1.8m
測定視野角	水平31.5° × 垂直50°
認識時間	0.2秒
<温度>	
設置高さ	推奨高さ:1.4 〜 1.9m
測定距離	0.3m 〜 1.8m
測定温度範囲	30 〜 45度
精度	±0.5度
認識時間	0.2秒
<インターフェース>	
画面サイズ	7インチ
インターフェース	RJ45、USB×2、Alarm In、Alarm Out 、RS-485、Wiegand、Door Lock
電源	DC 12V ※専用アダプター付属
消費電力	24W(MAX)
消費電流	2A
動作可能温度	温度 0 〜 50度 , 湿度 10 〜 90%(結露しないこと)
外形寸法	116.5(幅)× 290.0(高)× 35.0(奥) mm
重量	1035g
製品寸法(単位:mm)	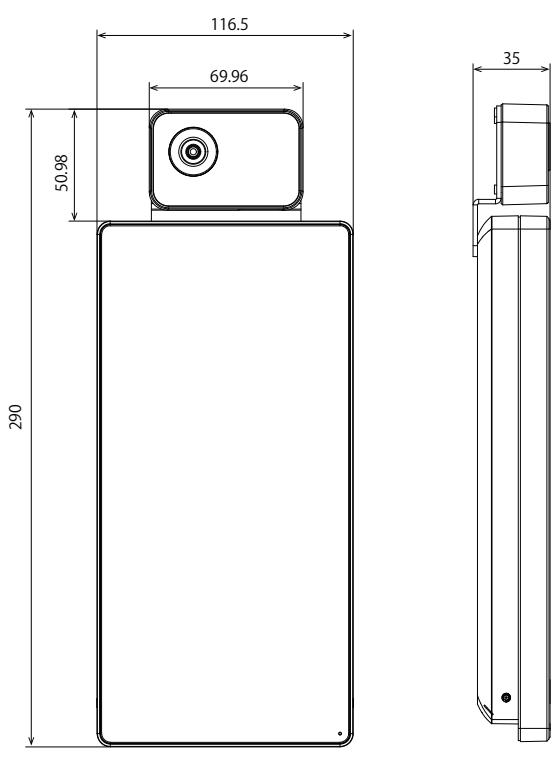

関連製品 卓上スタンド (ASF072YV3-T1) ▶ P.132 | ポールスタンド(ASF172YV3-T1) ▶ P.132 | ノータッチ式ディスペンサー (NSACE003) ▶ P.134

アクセスコントロール&サーマルAIカメラ

表面温度分布を測定する非接触サーモグラフィー&顔認証カメラ。

※ブラケットは別売です。

NSAC-TH1001　　希望小売価格 **278,000**円(税抜)

Full HD
フルHD

【 製品特長 】

- 顔認証と同時に表面温度を瞬時に計測可能です。
- マスクをした状態でも認識が可能です。
- 設定した温度以上を検出すると、アラーム出力が可能です。
- リレー出力を利用して自動ドアなどの開錠も可能です。
- PCを接続することで別室からの管理が可能です。

※表面温度分布を測定する機器ですが、体温計等の医療機器ではありません
※精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします
※カメラ画面内に蛍光灯、逆光、日の当たる状態での温度測定は誤測定の原因となります。

型式	NSAC-TH1001
イメージセンサー	1 / 2.7 "CMOS
解像度	1920×1080
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux/F1.2、モノクロ時0.001Lux/F1.2
レンズ	f=4.5mm
メモリ	8GB内蔵メモリ　※登録人数約50,000人　スナップショット100,000枚保存
<顔認識>	
設置高さ	1.2-1.8M、角度調整可能(上方38度、下方18度)
測定距離	0.5-0.7M
測定視野角	垂直±40度
認識時間	0.5秒
<温度>	
設置高さ	1.2-1.8M、角度調整可能(上方38度、下方18度)
測定距離	0.5-0.7M
測定温度範囲	35～45度
精度	±0.5度
認識時間	0.3秒
<インターフェース>	
画面サイズ	7インチ
インターネット	RJ45　10M/100M イーサネット ※1LANポート
アラーム出力	1chアラームリレー出力
電源	DC 12V　※専用アダプター付属
消費電力	20W(MAX)
消費電流	3A
動作可能温度	温度0～ 40度、湿度5～80%　※結露しないこと
測温センサー動作可能温度	10～32度
測温センサー動作推奨温度	25～30度
外形寸法	123.5(幅)× 361.3(高)× 84(奥)mm
重量	2.1kg
製品寸法(単位:mm)	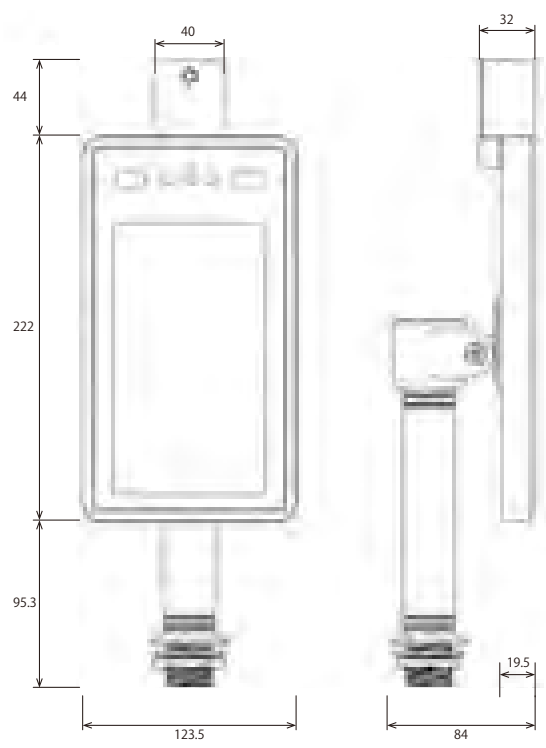

関連製品　専用卓上ブラケット(NSACE001) ▶ P.132 ｜ 専用ブラケット(NSACE002) ▶ P.132 ｜ ノータッチ式ディスペンサー(NSACE003) ▶ P.134
サーマルプリンター(NSACE004) ▶ P.134

非接触サーモグラフィー ドーム型カメラ

表面温度分布を測定する非接触サーモグラフィー タレット型カメラ。

※電源アダプター、三脚、三脚設置金具は別売です。

DS-2TD1217B-3/PA　希望小売価格 **798,000**円(税抜)

15m IR
赤外線照射

DS-2TD1217B-6/PA　希望小売価格 **798,000**円(税抜)

15m IR
赤外線照射

【 製品特長 】

- 非接触で表面温度分布を測定することで安全に計測可能です。
- 最大同時20名を1秒で測定することで発熱の疑いのある人を効率的に検知します。
- AI搭載で顔を検知し測定することで誤報を減らします。

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。
※精度向上上の為、三脚の利用を推奨いたします。(設置高1.5〜1.8m推奨)
※精度向上上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。

型式	DS-2TD1217B-3/PA	DS-2TD1217B-6/PA
イメージセンサー	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
解像度	光学解像度:2688 × 1520、サーモグラフィー解像度:160 × 120	光学解像度:2688 × 1520、サーモグラフィー解像度:160 × 120
測定波長	8〜 14μm	8〜 14μm
レンズ	3.1 mm/F=1.1	6.2 mm/F=1.1
瞬間視野角	5.48 mrad	2.74 mrad
測定視野角	50.0° × 37.2°	25.0° × 18.7°
測定距離	1m程 ※カメラ設置高1.5〜1.8mを推奨	1〜3m　※カメラ設置高1.5〜1.8mを推奨
最小焦点距離	0.2 m	0.6 m
測定人数	20人	20人
画像機能	光学映像+サーモグラフィー映像	光学映像+サーモグラフィー映像
検出精度	±0.5℃(30〜45℃)	±0.5℃(30〜45℃)
赤外線照射距離	15m	15m
電源	PoE (802.3af)、DC12V(± 20%)	PoE (802.3af)、DC12V(± 20%)
消費電力	6W(DV12V時)、6.5 W(PoE時)	6W(DV12V時)、6.5 W(PoE時)
消費電流	0.5A(DC12V時)	0.5A(DC12V時)
動作可能周囲温度	10〜35度、湿度:95%以下 ※屋内、無風環境での使用	10〜35度、湿度:95%以下 ※屋内、無風環境での使用
外形寸法	138.3(幅)×123.1(高)×138.3(奥)mm	138.3(幅)×123.1(高)×138.3(奥)mm
重量	940g	940g
製品寸法(単位:mm)	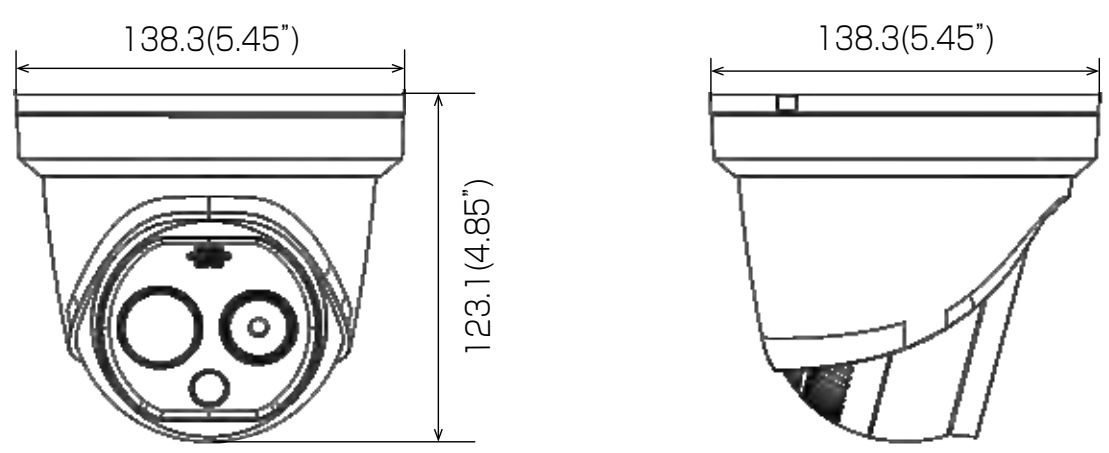	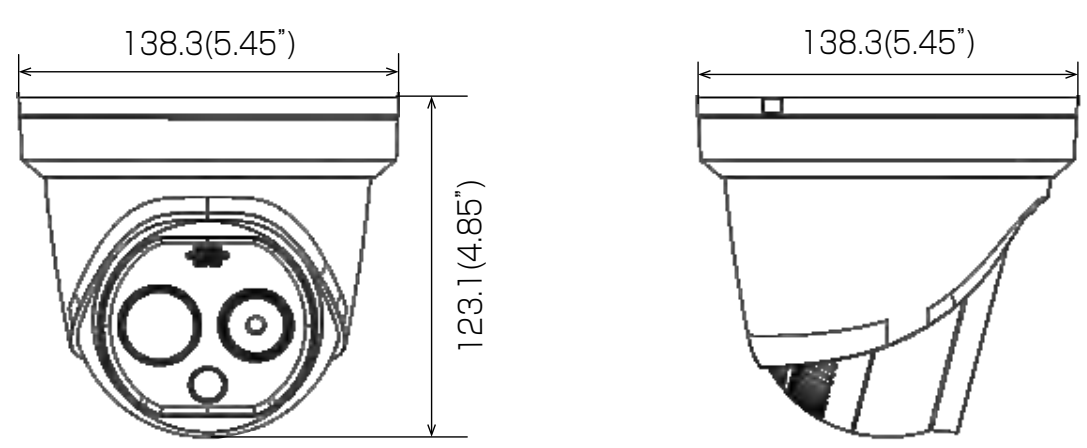

関連製品　サーマルカメラ用ブラックボディ (DS-2TE127-G4A) ▶ P.134 ｜ 三脚(DS2907ZJ) ▶ P.133 ｜ 三脚設置用金具 (DS2908ZJ) ▶ P.133

非接触サーモグラフィー ガンタイプカメラ

表面温度分布を測定する非接触サーモグラフィー ガンタイプカメラ。

※電源アダプター、三脚、三脚設置金具は別売です。

DS-2TD2617B-6/PA　希望小売価格 **798,000**円(税抜)

40m IR
赤外線照射

【 製品特長 】

- 非接触で表面温度分布を測定することで安全に計測可能です。
- 最大同時20名を1秒で測定することで発熱の疑いのある人を効率的に検知します。
- AI搭載で顔を検知し測定することで誤報を減らします。

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません
※精度向上の為、三脚の利用を推奨いたします(設置高1.5〜1.8m推奨)
※精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします

型式	DS-2TD2617B-6/PA
イメージセンサー	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
解像度	光学解像度:2688 × 1520、サーモグラフィー解像度:160 × 120
測定波長	8〜 14μm
レンズ	6.2 mm/F=1.1
瞬間視野角	2.74 mrad
測定視野角	25.0° × 18.7°
測定距離	1〜3m　※カメラ設置高1.5〜1.8mを推奨
最小焦点距離	0.6 m
測定人数	20人
画像機能	光学映像+サーモグラフィー映像
検出精度	±0.5℃(30〜45℃)
赤外線照射距離	40m
電源	PoE (802.3af)、DC12V(± 20%)
消費電力	7.5W(DV12V時)、8W(PoE時)
消費電流	0.65A(DC12V時)
動作可能周囲温度	10〜35度、湿度:95%以下 ※屋内、無風環境での使用
外形寸法	113.5(幅)×115.2(高)×358.3(奥)mm
重量	1760g
製品寸法(単位:mm)	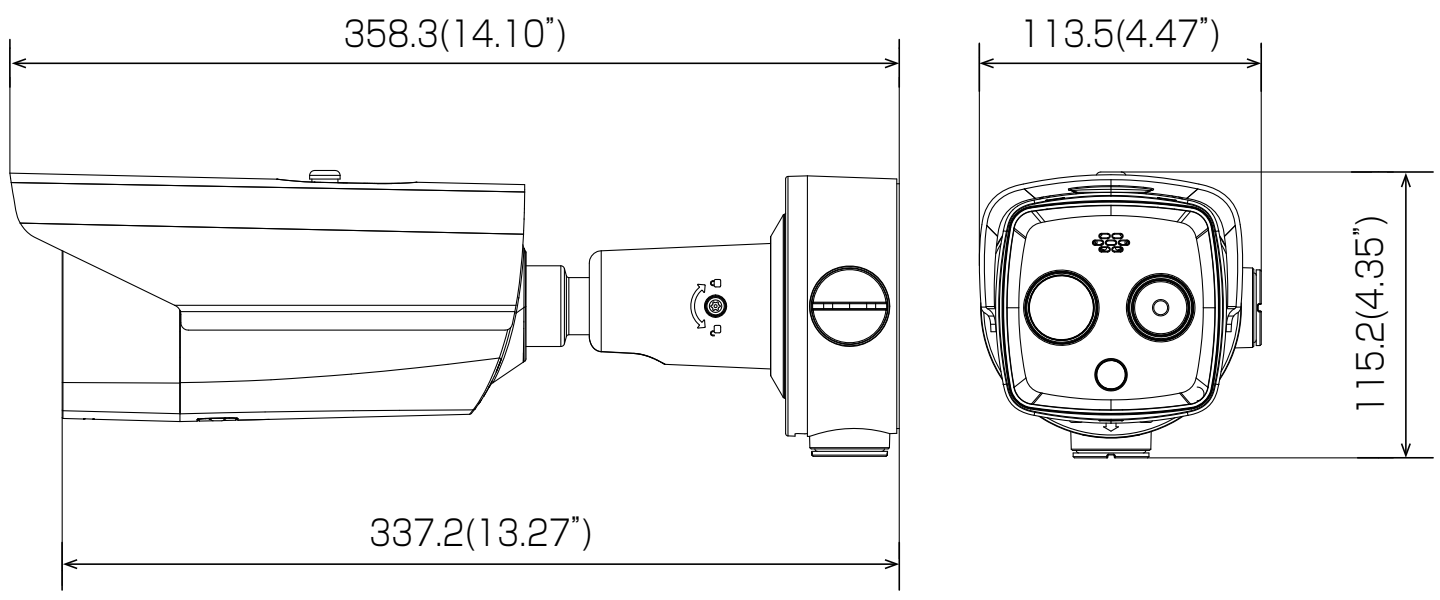

サーマルカメラ対応 2ch スタンドアローンNVR

表面温度分布を測定する非接触サーモグラフィー&顔認証カメラ。

NSV-TH1002　**オープン価格**

内蔵HDD　DDNS　H.264圧縮

【 製品特長 】

- サーマルカメラ対応により、通常の映像に加えサーモグラフィー映像を表示することができます。
- PoE給電LANポートを搭載しており、サーマルカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- 温度異常発生時、アラーム音や画面表示で通知します。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dynlink.net)
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:TH1000)

型式	NSV-TH1002
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
登録可能カメラ台数	2チャンネル ※サーマルカメラ登録数2台まで
映像出力	HDMI×1、VGA×1
表示/録画解像度	2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720
録画性能	270fps(最大80Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×1
RAIDレベル	なし
表示パターン	全画面、2分割、4分割
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:0〜5秒、ポストアラーム:1〜10秒
デジタルズーム	10倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索(熱画像イベント)
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64、×99)
バックアップデバイス	USBメモリ
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット
USB端子	前面×1(USB2.0)、背面×1(USB2.0)
外部ストレージ	―
オーディオ	入力:IP×4、出力:RCA×1 ※HDMI音声出力は非対応
I/O	RS485、アラーム入力×4/アラーム出力×1
イーサネット	10/100 Base-T、802.3at
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、RTSP、NTP
リモートクライアント	PCクライアント:ブラウザ(InternetExplorer)、モバイルクライアント:iOS/Android(MV3000)
最大リモートログイン数	15
コントローラー	マウス、赤外線リモコン
電源	DC48V/1.875A
最大消費電力	最大180W
動作可能周囲環境	5〜40度、20〜90%
外形寸法	380(幅)×51.5(高)×319.5(奥)mm
重量	1.84kg
製品寸法(単位:mm)	

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

ハンディサーマルカメラ

AI搭載で顔を検知し体表面温度を測定する非接触ハンディサーマルカメラ 。

※三脚はセット販売になります。

DH-TPC-HT2201　　希望小売価格 **200,000**円(税抜)

【 製品特長 】

- AI搭載で顔を検知し体表面温度を測定することで誤報を減らします。
- 規定値以上の体表面温度を検出した際に本体からブザー音を鳴らし通知します。
- 付属のUSBケーブルでPCと接続しリアルタイムの映像を確認できます。

※Micro SDカードは別売です。
※最適な測定距離は1メートルです。
※充電すると製品内部の温度が上昇し、温度測定が不正確になります。
※製品の充電中または充電直後の測定はお勧めしません。
※精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。

型式	DH-TPC-HT2201
イメージセンサー	Uncooled Vox
解像度	256×192
測定波長	8〜14μm
測定視野角	37.8°(V)×50.6°(H)
最小焦点距離	50cm
画像機能	サーモグラフィー映像
検出精度	±0.5度(30〜45度)
温度測定応答時間	≤100ms
熱画像感度	<50mk
フレームレート	25
画像フォーマット	JPG
ディスプレイ	2.4インチ
ディスプレイ解像度	240×320
データ通信	Micro USB
稼働時間	約8時間
充電時間	約2.5時間
充電電圧/電流	5V/2A
動作可能周囲温度	15〜35度、湿度:90%以下 ※屋内、無風環境での使用
SDカード	Micro SD(最大容量256GB)
外形寸法	62.5(幅)×192.4(高)×72.2(奥)mm
重量	500g
	ハンディサーマルカメラ用三脚
縮長	0.71m
エレベーター下げ全高	1.45m
全高	1.8m
重量	1660g
製品寸法(単位:mm)	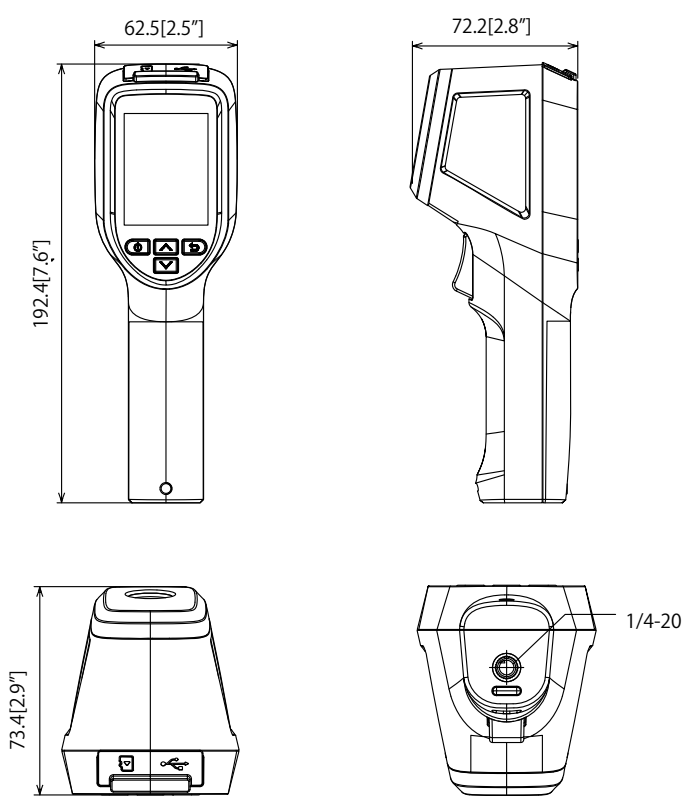

ハンディサーマルカメラ

表面温度分布を測定する非接触ハンディサーマルカメラ。

※16G Micro SD card付属
※三脚はセット販売になります。

NSC-TH910 希望小売価格 **230,000**円(税抜)

【 製品特長 】

- 非接触で表面温度分布を測定することで安全に計測可能です。
- 片手で操作できるハンディタイプのサーマルカメラです。

※最適な測定距離は1メートルです。
※充電すると製品内部の温度が上昇し、温度測定が不正確になります。
※製品の充電中または充電直後の測定はお勧めしません。
※精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。

型式	NSC-TH910
イメージセンサー	UFPA
解像度	256 × 192
測定波長	8～14μm
瞬時視野角	3.8 mrad
測定視野角	56°(H)×42°(V)
最小焦点距離	15cm
画像機能	光学映像+サーモグラフィー映像
検出精度	測定距離1m:±0.5度 (30～45度)
温度測定応答時間	≤500ms
熱画像感度	<60mk
フレームレート	<25Hz
画像フォーマット	BMP
ディスプレイ	2.8インチ
ディスプレイ解像度	240 × 320
データ通信	Type-C USB
稼働時間	約6時間
充電時間	約5時間
充電電圧/電流	5V/2A
動作可能周囲温度	15～30度、湿度:85%以下 ※屋内、無風環境での使用
SDカード	16G Micro SD card
外形寸法	75.5(幅)×236(高)×86(奥)mm
重量	1000g
	ハンディサーマルカメラ用三脚
縮長	0.71m
エレベーター下げ全高	1.45m
全高	1.8m
重量	1660g
製品寸法(単位:mm)	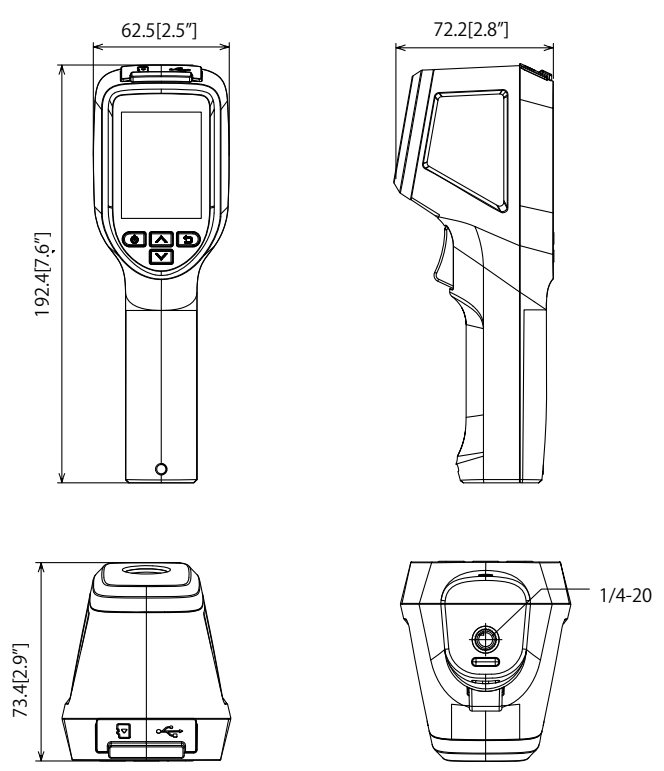

卓上スタンド

ASF072YV3-T1　希望小売価格 **24,000**円(税抜)

型式	ASF072YV3-T1
材質	アルミニウム合金
外形寸法	142.5 (W) × 378.7 (H) × 194.1 (D) mm
重量	1330g
対応機種	ASI7213Y-V3-T1

※約45度の角度調整が可能です

ポールスタンド

ASF172YV3-T1　希望小売価格 **32,000**円(税抜)

型式	ASF172YV3-T1
材質	亜鉛メッキ鋼
外形寸法	300 (W) × 1474.2 (H) × 300 (D) mm
重量	5400g
対応機種	ASI7213Y-V3-T1

※ポールスタンド内に通すLANケーブルと制御線は付属していません。必要に応じてご準備下さい。

卓上スタンド

DS-DM0701BL　希望小売価格 **12,000**円(税抜)

型式	DS-KAB671-B
材質	冷間圧延鋼板(SPCC)
外形寸法	193(幅)× 353.5(高)× 195.5(奥)mm
重量	2500g
対応機種	DS-K1TA70MI-T

フロアスタンド

DS-KAB671-B　希望小売価格 **40,000**円(税抜)

型式	DS-KAB671-B
材質	冷間圧延鋼板(SPCC)
外形寸法	98.5(幅)×1342(高)×225(奥)mm
重量	6700g
<スタンドベース>	
材質	熱間圧延鋼板(SPHC)
外形寸法	325(幅)×325(高)×17(奥)mm
重量	4863.5g
対応機種	DS-K1TA70MI-T

※ベース取付の際、六角レンチ(6mm)及びラジオペンチを準備いただくとスムーズに組立ができます。
※付属品：角度調整用スペーサー(15度)、アンカーボルト4本

アクセスコントロール&サーマルAIカメラ専用卓上ブラケット

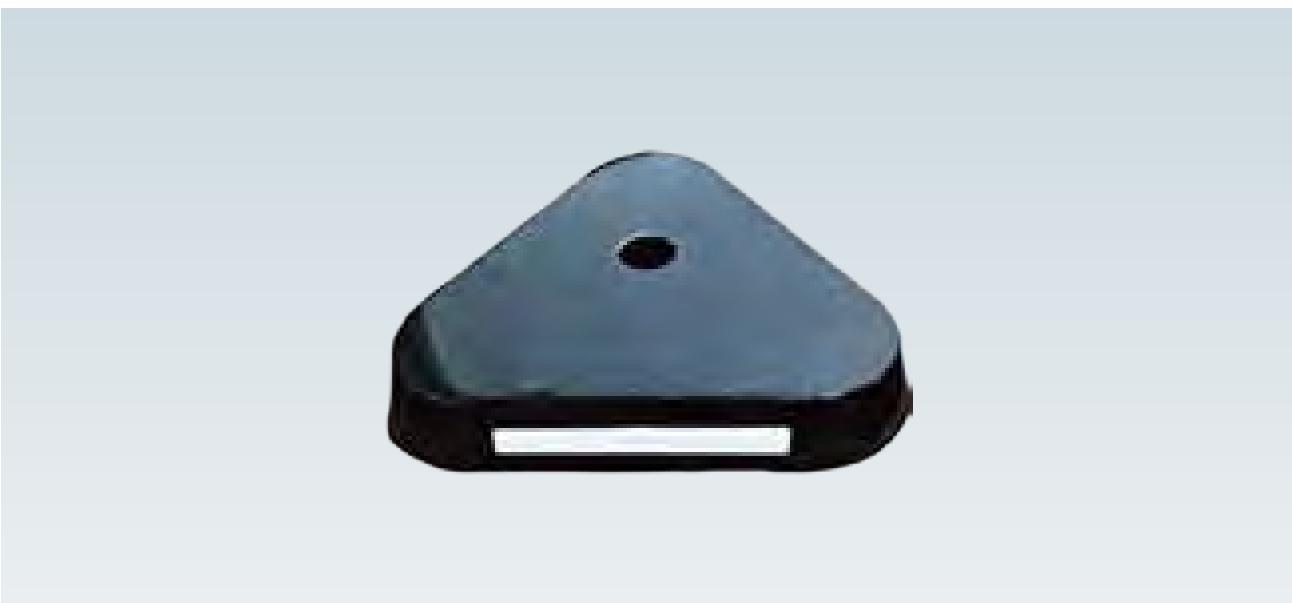

NSACE001　希望小売価格 **12,000**円(税抜)

型式	NSACE001
材質	鉄
外形寸法	283(幅)× 38(高)× 260(奥)mm
重量	1.5Kg
対応機種	NSAC-TH1001

アクセスコントロール&サーマルAIカメラ専用ブラケット

NSACE002　希望小売価格 **32,000**円(税抜)

型式	NSACE002
材質	鉄
外形寸法	250(幅)× 1195(高)× 250(奥)mm (※ポール寸法 87(幅)× 1195(高)× 87(奥)mm)
重量	4.5Kg
対応機種	NSAC-TH1001

三脚設置用金具

DS2907ZJ 希望小売価格 30,000円(税抜)

型式	DS2907ZJ
最大設置高	1850mm
最小設置高	1560mm
外形寸法	Φ×3mm
重量	2400g
対応機種	DS-2TD1217B-6/PA、DS-2TD1217B-3/PA、DS-2TD2617B-6/PA

三脚設置用金具

DS2909ZJ 希望小売価格 4,000円(税抜)

型式	DS2909ZJ
外形寸法	Φ105×3mm
重量	200g
対応機種	DS-2TD2617B-6/PA

三脚設置用金具

DS2908ZJ 希望小売価格 4,000円(税抜)

型式	DS2908ZJ
外形寸法	Φ128×3mm
重量	345g
対応機種	DS-2TD1217B-6/PA、DS-2TD1217B-3/PA

ノータッチ式ディスペンサー

NSACE003　オープン価格

型式	NSACE003
材質	プラスチックABS
薬液容器	1000ml
使用薬液	消毒液(低粘度)
吐出量	1ml(霧状)
赤外線反応距離	2~8cm
電源	アルカリ電池　単3×4本
外形寸法	113.8(幅)×262.9(高)×111.1(奥)mm
製品質量	560g

※電池は付属しておりません。

サーマルプリンター

NSACE004　希望小売価格 80,000円(税抜)

型式	NSACE004
印刷方法	サーマル印刷
解像度	203dpi
印字幅	48mm
印字速度	100mm/s
用紙要件	種類:サーマルロール紙　用紙幅:57.5mm(±0.5mm) 用紙厚:0.056~0.1mm　ロール直径:最大80mm
消費電力	19W
動作可能周囲温度	10~50度、湿度:20~80%
外見寸法	187.97(縦)×112.5(横)×111(高)mm
重量	600g
対応機種	NSAC-TH1001

※用紙は別売りです。

サーマルロール

NSACE005　希望小売価格 3,000円(税抜)

型式	NSACE005
プリント枚数	約900枚
外見寸法	Φ80(直径)×58(幅)mm
対応機種	NSACE004

サーマルラベル

NSACE006　希望小売価格 9,000円(税抜)

型式	NSACE006
プリント枚数	約300枚(80×55mm)
外見寸法	Φ80(直径)×58(幅)mm
対応機種	NSACE004

サーマルカメラ用ブラックボディ

DS-2TE127-G4A　希望小売価格 898,000円(税抜)

型式	DS-2TE127-G4A
温度範囲	5~50度
精度	±0.1度
温度分解能	0.1度
温度安定性	±0.1度/h
動作可能周囲温度	0~40度
放射率	097±0.02
有効放射面寸法	70×70mm
電源	AC100~240V
外形寸法	120(幅)×118.2(高)×176.45(奥)mm
重量	2.07kg
対応機種	DS-2TD1217B-3/PA、DS-2TD1217B-6/PA、DS-2TD2617B-6/PA

※サーマルカメラのサーマル映像撮影範囲内、温度検知エリア外に本製品を設置する必要があります。
温度検知エリア外を作成するためにサーマルカメラの温度検知エリアを縮小する必要があります。
※サーマルカメラと本製品を遮らない様に設置をお願いします。
※三脚は別売です。

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

DIY ソリューション

専門的な知識や設置工事が不要な
誰でも手軽にセキュリティ構築が可能なソリューション

DIYソリューションは、100%ポータブル設計で配線等の工事が不要な製品をラインアップした
誰でも簡単に設置が行えるセキュリティシステムです。
屋外対応のモーション起動カメラ「NAC200DN」は乾電池のみで動作する省電力設計の製品です。
撮影された画像はSDカード内に保存され、専用ソフトを使用して閲覧や管理が簡単に行えます。

Wi-Fi対応モーションセンサードアスコープカメラ

わずか3ステップで簡単に設置でき、来訪者を自動で感知し撮影可能な、ドアスコープカメラ。
Wi-Fi対応で外出先からでも映像が確認できます。

NHV MAC-WIFI 希望小売価格 **62,000**円(税抜)

IPX4準拠

【 付属品 】


モーションセンサーユニット


ドアノッカーケーシング


ドアスコープバレル

【 製品特長 】

- 乾電池式でMicroSDカードに録画するため、ワイヤレスで運用することができます。
- 外付け(無線通信)のモーションセンサー、または内蔵のノックセンサーで来訪者を検知し、自動で録画を開始します。
- 本体の液晶パネルで録画映像を確認することが出来ます。
- Wi-Fiに対応しており、インターネット環境があれば外出先からでもカメラの映像を確認できます。(iPhone、Android対応)

型式	NHV MAC-WIFI
解像度	640×480
撮影範囲	90°
液晶パネル	2.7"TFT
ストレージ	microSDカード(最大32GB/Class10を推奨)(8GB付属)
ファイルフォーマット	JPEG
内蔵センサー	ノッキングセンサー
無線	Wi-Fi (802.11 b/g)
アプリケーション対応OS	iOS 8.0/Android 4.4 以上
電源	単三形乾電池4本(付属)
ドアスコープ直径	87(幅)×158(高)×34(奥)mm
ドアの厚み	12mm(オプションにて14mmに変更可能)
外形寸法	87(幅)x158(高)x34(奥)mm
動作可能周囲温度	0〜45度
重量	170g(電池含まず)
	モーションセンサーユニット
検知範囲	90°(水平)
検知距離	中心:4m、側面:1.5m
レシーバーへの伝送距離	10m
電源	CR2450電池1枚(付属)
バッテリー寿命目安	およそ28,000回(ご使用の電池により異なります)
防水性能	IPX4
動作可能周囲温度	0〜45度
外形寸法	44(幅)x52(高)x14(奥)mm
重量	21g(電池含まず)
	その他付属品
	ベースフランジ、締付工具、microSDカード、単三形乾電池4 本、ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド、磁気壁掛け、電池錠、ドライバー、CR2450電池1枚、ドアノッカーケーシング、レシーバーユニット
製品寸法(単位:mm)	■本体  ■モーションセンサーユニット  ■ドアノッカーケーシング 

屋外対応モーション起動カメラ

様々な場所に手軽に設置し、HD映像監視が可能になる、モーション起動カメラ。

※乾電池、SDカードは付属しません。

NAC200DN 希望小売価格 **45,900**円(税抜)

1280×720　IPX4準拠　デイナイト

【 付属品 】

壁面ブラケット

ゴムストラップ

固定用ベルト

【 製品特長 】

- 乾電池式でSDカードに録画するため、ワイヤレスで運用することができます。
- PIRセンサー搭載でモーションを検知して録画をすることができます。
- 撮影した動画を倍速再生できるため素早く録画映像を確認することができます。
- 防水仕様のため雨が降っていても屋外で使用することができます。
- 単一形乾電池2本で最大14か月間連続撮影が可能です(電池持続時間は設定により異なります)。

型式	NAC200DN
イメージセンサー	1/4"CMOS Sensor
解像度	1280×720
レンズ	f=28mm/F2.0
撮影範囲	75°
撮影モード	コマ撮り:1コマ/1秒〜24時間の任意の間隔で撮影 モーション起動(PIR人感センサー):1〜3コマ/秒 ハイブリッド(コマ撮り+モーション起動)
モーション検知距離	約6m
モーション検知角度	100°
デイナイト	有
感度	2500mV/lux-sec
LCD画面	1.44インチTFT LCD
防水性能	IPX4
記録メディア	SDカード(最大32GBまで対応)
録画フォーマット	AVI
電源	単一形乾電池2本
電池寿命	最長14ヶ月
外部電源	DC5V
使用可能周囲温度	-20〜50度
外形寸法	106(幅)×110(高)×78(奥)mm
重量	250g(電池含まず)
同梱物	カメラ本体、壁面ブラケット、ゴムストラップ、固定用ベルト、ユーザマニュアル
製品寸法(単位:mm)	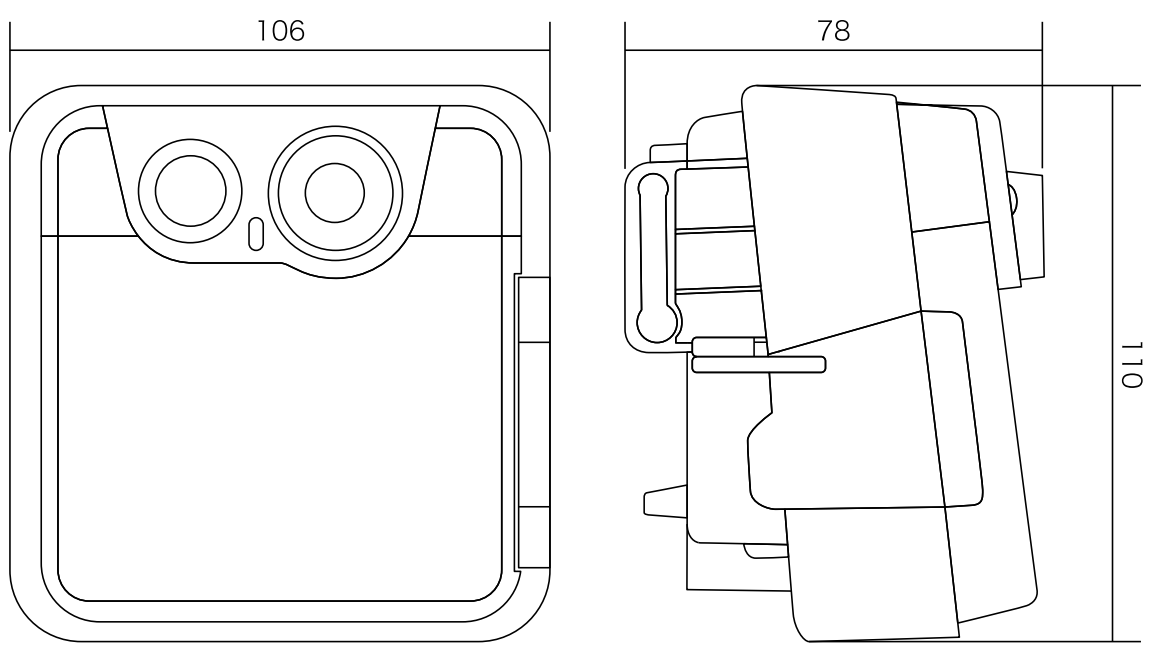

周辺機器

レンズやモニター、カメラハウジング等、
セキュリティシステムを支える様々な周辺機器

撮影範囲や距離に応じて選択できるボックス型カメラ用レンズや、各サイズ・解像度に対応したモニターをはじめ、
PTZコントローラー、ブラケット・ハウジング、電源アダプター、ダミーカメラ等
セキュリティシステムを構築する際に必要となる機器や、システムの幅を広げる製品を多数ラインアップしています。

標準～超望遠レンズ

NSL103 希望小売価格 **46,000**円(税抜)

型式	NSL103
イメージサイズ	1/3インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	5.0～55.0mm
撮影範囲	水平51.3°×垂直39.6°～水平5.0°×垂直3.7°
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.4～360自動絞り
動作可能周囲温度	-10～50度
外形寸法	42(径)×48(高)×64(奥)mm
重量	93g

2メガピクセル対応オートアイリスレンズ

NSL202M **オープン価格**

型式	NSL202M
イメージサイズ	1/2.7インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	2.8～12.0mm
撮影範囲	水平112°×垂直60°～水平34°×垂直20° ※イメージサイズ1/2.7インチのカメラを使用した場合の数値です
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.4
最短撮影距離(M.O.D)	0.3m
動作可能周囲温度	-20～60度
外形寸法	33(径)×44.12(奥)mm
重量	約40g

2メガピクセル対応オートアイリス望遠レンズ

NSL213M **オープン価格**

型式	NSL213M
イメージサイズ	1/2.7インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	5.0～60.0mm
撮影範囲	水平43.0°×垂直32.0°～水平5.0°×垂直3.0° ※イメージサイズ1/2.7インチのカメラを使用した場合の数値です
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.6
最短撮影距離(M.O.D)	0.3m
動作可能周囲温度	-20～60度
外形寸法	44.0(径)×89.6(奥)mm
重量	175g

3メガピクセル対応オートアイリスレンズ

NSL301M **オープン価格**

型式	NSL301M
イメージサイズ	1/2.7インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	3.3～10.5mm
撮影範囲	水平106°×垂直56°～水平32°×垂直18° ※イメージサイズ1/2.7インチのカメラを使用した場合の数値です
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.4
最短撮影距離(M.O.D)	0.3m
動作可能周囲温度	-20～60度
外形寸法	33(径)×37.6(奥)mm
重量	約40g

3メガピクセル対応オートアイリスレンズ

NSL302M **オープン価格**

型式	NSL302M
イメージサイズ	1/3インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	2.8～12.0mm
撮影範囲	水平97.9°×垂直72.5°～水平25.0°×垂直18.8°
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.4～360
最短撮影距離(M.O.D)	0.3m
動作可能周囲温度	-10～50度
外形寸法	41.4(経)×70.6(奥)mm
重量	70g

3メガピクセル対応オートアイリス望遠レンズ

NSL303M **オープン価格**

型式	NSL303M
イメージサイズ	1/1.8インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	12.0～50.0mm
撮影範囲	水平33.4°×垂直19.2°～水平8.6°×垂直4.8°
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.5
最短撮影距離(M.O.D)	0.5m
動作可能周囲温度	-20～60度
外形寸法	43(径)×78.7(奥)mm
重量	203.6g

8メガピクセル(4K UHD)対応オートアイリスレンズ

NSL801M **オープン価格**

型式	NSL801M
イメージサイズ	1/1.8インチ
アイリス駆動方式	DC駆動
焦点距離	3.6～10mm
撮影範囲	水平86°～水平33° ※イメージサイズ1/1.8インチのカメラを使用した場合の数値です
マウント	CSマウント
絞り範囲	F1.5
最短撮影距離(M.O.D)	0.3m
動作可能周囲温度	-20～60度
外形寸法	34(経)×38(奥)mm
重量	約46g

AHD・TVI映像入力対応モニタ 9.7インチ

BNC入出力端子を搭載し、防犯監視に適したモニタ。

※アダプター、スタンドは付属、専用バッテリー、専用バックは別売りです。

【 製品特長 】

- BNC入力端子搭載で、AHD/TVI及び、アナログカメラを直接接続して映像を確認することが可能です。
- BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニタです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格75に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- リモコンでの操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

NSE510A オープン価格

型式	NSE510A
サイズ(表示サイズ)	9.7型
液晶方式	TFT LCD
アスペクト比	4:3
解像度	1024×768
TVライン	650TVライン
画素ピッチ	0.192×0.192
表示色	約26万色
バックライト	LED
輝度	400cd/㎡
コントラスト比	1000:1
応答速度	4ms
視野角(H/V)	178°/178°
入力端子	BNC×2(AHD/TVI/Analog)、VGA×1、HDMI×1、AV Audio(RCA×1)、PC Audio×1、MicroUSB×1
出力端子	BNC×1 (AHD/TVI)
スピーカー	1.5W×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	DC12V 2A
消費電力	15W
動作可能周囲環境	0～40度、湿度10～90%
外形寸法	250(幅)×190(高)×30(奥)mm
重量	約650g
製品寸法(単位:mm)	

マルチ映像入力対応監視用モニタ 17インチ

BNC入力端子を搭載し、防犯監視に適したモニタ。
HDMI、VGAの入力インターフェースも有り。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- BNC入出力端子搭載で、アナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNCの他、BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニタです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格75に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- リモコンでの操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

NSE511A オープン価格

型式	NSE511A
サイズ(表示サイズ)	17型
液晶方式	TFT LCD
アスペクト比	4:3
解像度	1280×1024
TVライン	650TVライン
画素ピッチ	0.264×0.264
表示色	約1670万色
バックライト	LED
輝度	300cd/㎡
コントラスト比	10000:1
応答速度	5ms
視野角(H/V)	170°/160°
入力端子	BNC×1、VGA×1、HDMI×2、AV Audio(RCA×1)、PC Audio×1、MicroUSB×1
出力端子	BNC×1
スピーカー	1.5W×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース
電源入力	DC12V 3A
消費電力	20W
動作可能周囲環境	0～40度、湿度10～90%
外形寸法	385(幅)×384(高)×165(奥)mm
重量	約3.2kg
製品寸法(単位:mm)	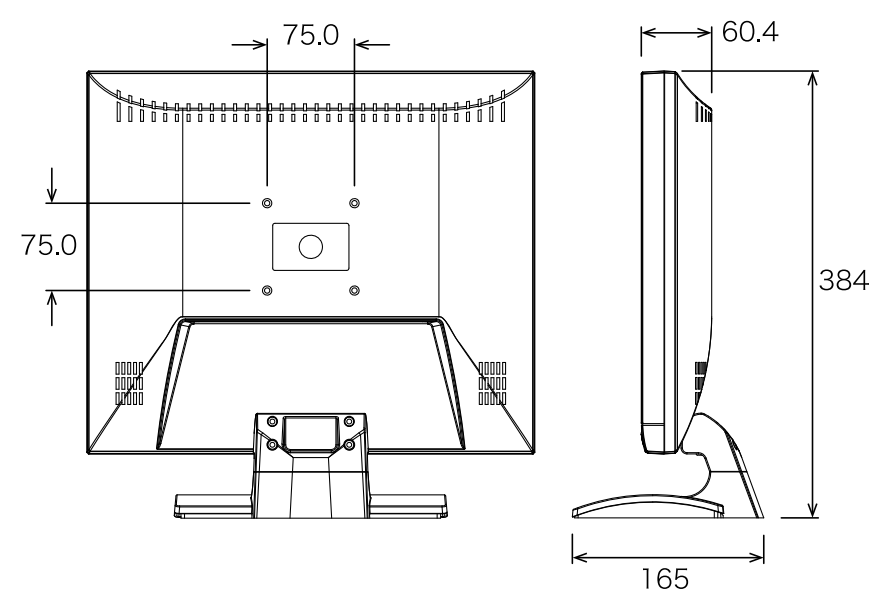

マルチ映像入力対応監視用モニタ 19インチ

BNC入力端子を搭載し、防犯監視に適したモニタ。
HDMI、VGAの入力インターフェースも有り。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

● BNC入出力端子搭載で、アナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。

● BNCの他、BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニタです。

● メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。

● VESA規格75に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。

● リモコンでの操作が可能です。

● 日本語OSDより各種設定が可能です。

NSE512A オープン価格

型式	NSE512A
サイズ(表示サイズ)	19型
液晶方式	TFT LCD
アスペクト比	4:3
解像度	1280×1024
TVライン	650TVライン
画素ピッチ	0.294×0.294
表示色	約1670万色
バックライト	LED
輝度	300cd/㎡
コントラスト比	10000:1
応答速度	5ms
視野角(H/V)	170°/160°
入力端子	BNC×1、VGA×1、HDMI×2、AV Audio(RCA×2)、PC Audio×1、MicroUSB×1
出力端子	BNC×1
スピーカー	1.5W×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース
電源入力	DC12V 3A
消費電力	25W
動作可能周囲環境	0〜40度、湿度10〜90%
外形寸法	424(幅)×415(高)×165(奥)mm
重量	約3.3kg
製品寸法(単位:mm)	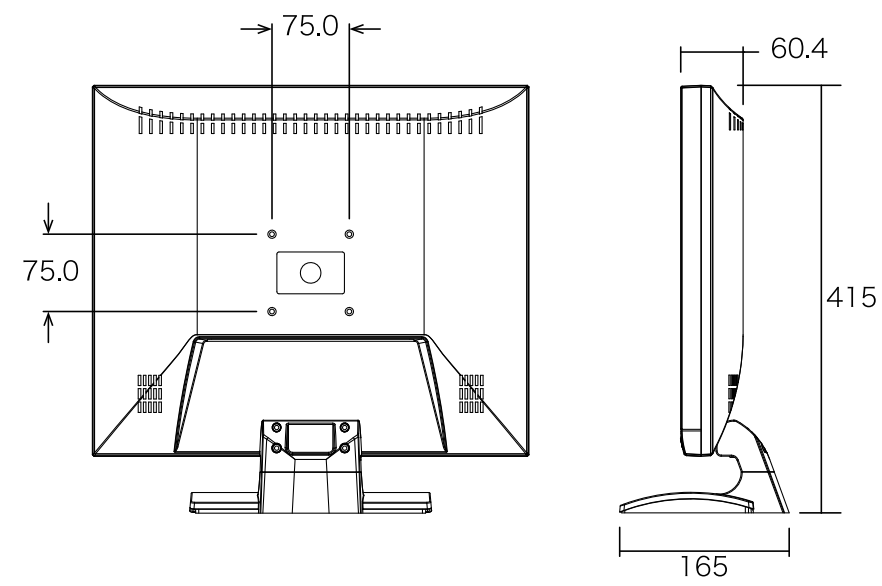

マルチ映像入力対応監視用モニタ 18.5インチ

BNC入力端子を搭載し、防犯監視に適したモニタ。
HDMI、VGAの入力インターフェースも有り。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

● BNC入出力端子搭載で、アナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。

● BNCの他、BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニタです。

● メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。

● VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。

● リモコンでの操作が可能です。

● 日本語OSDより各種設定が可能です。

NSE518A オープン価格

型式	NSE518A
サイズ(表示サイズ)	18.5型
液晶方式	TFT LCD
アスペクト比	16:9
解像度	1366×768
TVライン	650TVライン
画素ピッチ	0.3×0.3
表示色	約1670万色
バックライト	LED
輝度	200cd/㎡
コントラスト比	1000:1
応答速度	5ms
視野角(H/V)	170°/160°
入力端子	BNC×1(アナログ)、VGA×1、HDMI×2、AV Audio(RCA×2)、PC Audio×1、MicroUSB×1
出力端子	BNC×1(アナログ)
スピーカー	3W×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	DC12V 3.33A
消費電力	25W
動作可能周囲環境	0〜40度、湿度20〜90%
外形寸法	453(幅)×341(高)×185(奥)mm
重量	約2.8kg
製品寸法(単位:mm)	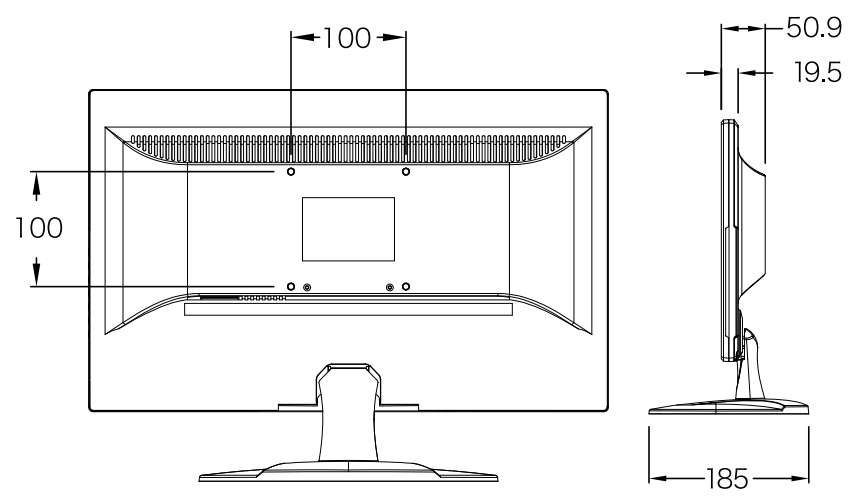

マルチ映像入力対応監視用モニタ 23インチ

BNC入力端子を搭載し、防犯監視に適したモニタ。
HDMI、VGAの入力インターフェースも有り。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- BNC入出力端子搭載で、アナログカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNCの他、BNCの他、HDMIやVGAの入力インターフェースも搭載したマルチモニタです。
- メディアプレーヤー機能搭載で、簡易的なデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
- VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- リモコンでの操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

NSE523A　　オープン価格

型式	NSE523A
サイズ(表示サイズ)	23.6型
液晶方式	TFT LCD
アスペクト比	16:9
解像度	1920×1080
TVライン	650TVライン
画素ピッチ	0.2715×0.2715
表示色	約1670万色
バックライト	LED
輝度	250cd/㎡
コントラスト比	10000：1
応答速度	5ms
視野角(H/V)	170°/160°
入力端子	BNC×2(AHD/TVI、アナログ)、VGA×1、HDMI×1、AV Audio(RCA×2)、PC Audio×1、MicroUSB×1
出力端子	BNC×2(AHD/TVI、アナログ)
スピーカー	1.5W×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	DC12V 3A
消費電力	30W
動作可能周囲環境	0～40度、湿度10～90%
外形寸法	563(幅)×419(高)×164.4(奥)mm
重量	約4.2kg
製品寸法(単位:mm)	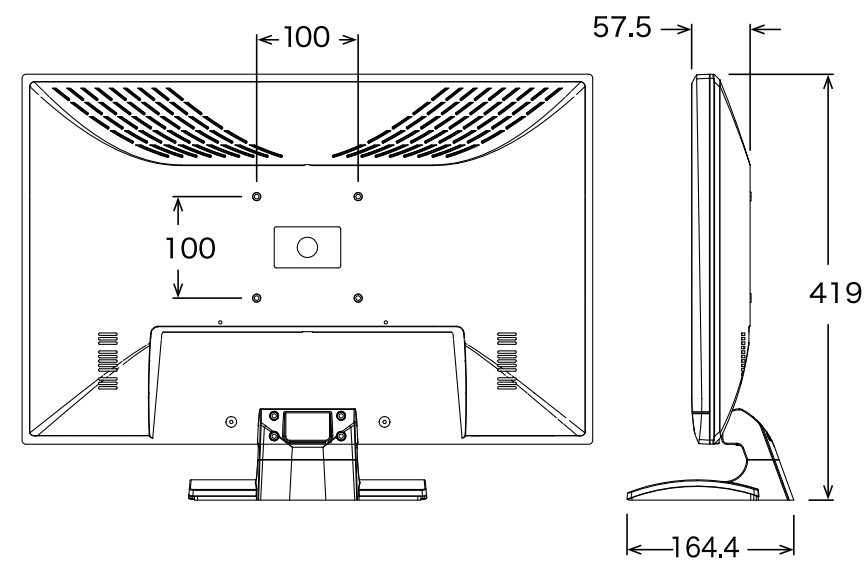

4K UHDマルチ映像入力対応監視用モニタ32インチ

4K UHDに対応した監視用モニタ。
複数のHDMI入力インターフェイスも有り。

※アダプタ、スタンドが付属しています。

【 製品特長 】

- HDMIやDisplay Port、VGAの入力インターフェースを搭載したマルチモニタです。
- PIP/PBP機能により最大4つの入力信号を同時に画面表示できます。(2画面/3画面/4画面)
- VESA規格200に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 付属のリモコンで操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

NSE532-4K　　オープン価格

型式	NSE532-4K
サイズ(表示サイズ)	32型
液晶方式	TFT LCD
アスペクト比	16:9
表示画素数	3840×2160
画素ピッチ	0.1845×0.1845
表示色	約10億6433万色(10bit)
バックライト	LED
輝度	350cd/m2
コントラスト比	1000：1
応答速度	6ms
視野角(H/V)	178°/178°
入力端子	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×3、3.5mmジャック(音声入力)×1
出力端子	3.5mmジャック(音声出力)×1
スピーカー	3W×2
ビデオ処理	3Dコムフィルタ、3Dデインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	55W
動作可能周囲環境	0～40度、湿度10～90%
外形寸法	722(幅) × 454(高) × 76(奥)mm
重量	約9.5kg
製品寸法(単位:mm)	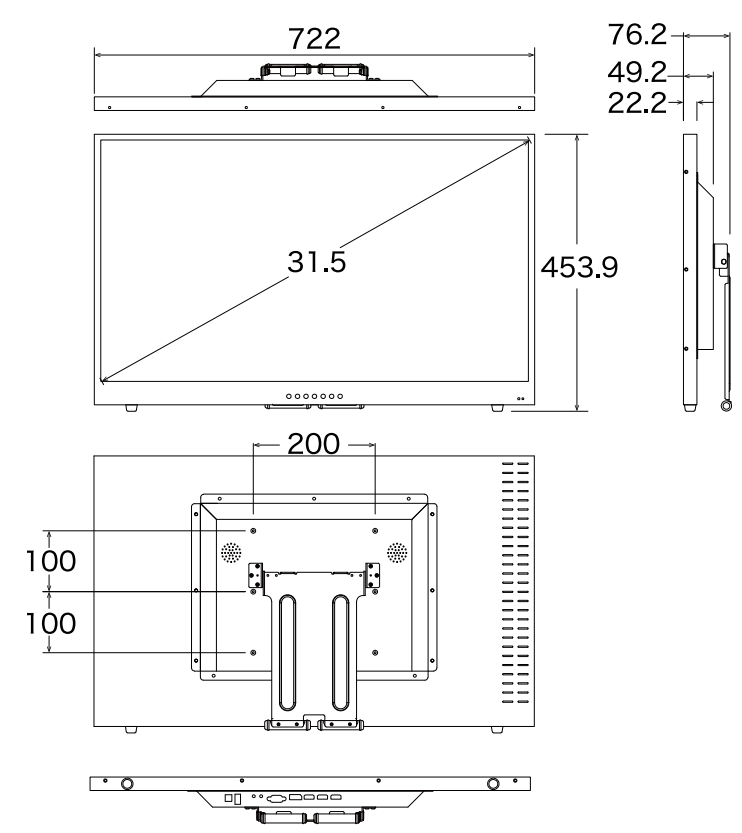

PHILIPS製 フルハイビジョンモニタ 21.5インチ

HDMI、VGAの入力インターフェースを搭載したモニタ。

【 製品特長 】

- HDMIやVGAの入力インターフェースを搭載したモニタです。
- VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

223V5LHSB/11 オープン価格

型式	223V5LHSB/11
サイズ(表示サイズ)	21.5型
液晶方式	TN
アスペクト比	16:9
解像度	1920×1080
画素ピッチ	0.248×0.248
表示色	約1677万色
バックライト	LED
輝度	250cd/㎡
コントラスト比	1000:1
応答速度	5ms
視野角(H/V)	170°/160°
入力端子	VGA×1、HDMI×1
出力端子	Audio×1(3.5mmジャック)
スピーカー	—
電源入力	100〜240VAC、50〜60Hz
消費電力	15.3W
動作可能周囲環境	0〜40度、湿度20〜80%
外形寸法	503(幅)×376(高)×213(奥)mm
重量	約2.61kg
製品寸法(単位:mm)	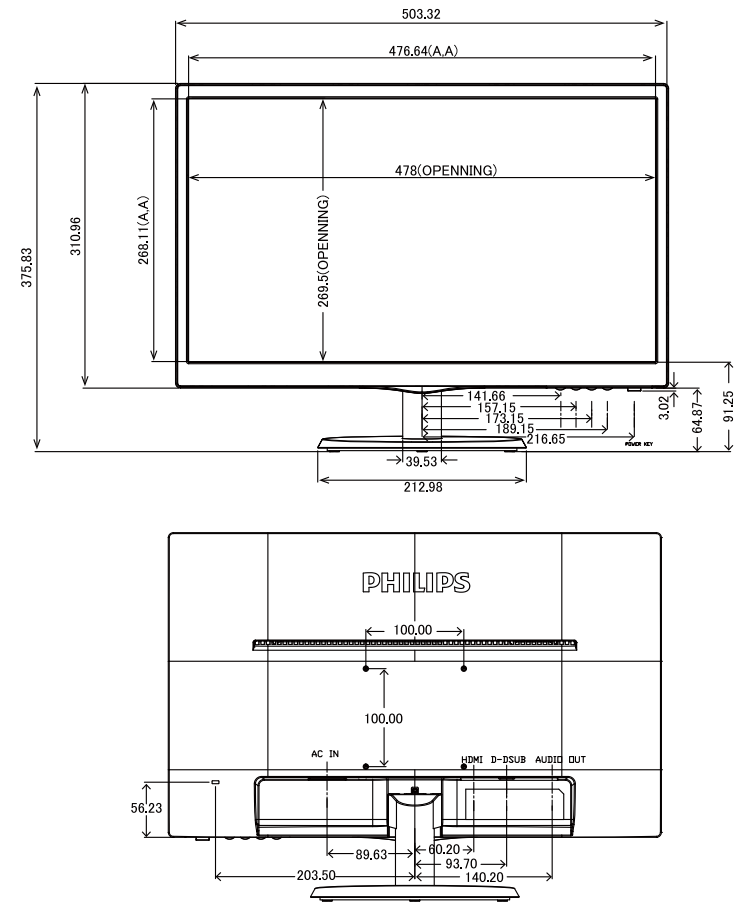

壁面取り付けブラケット

VESA規格75/100に対応したモニタ用壁面取り付け型ブラケット。

【 製品特長 】

- NSE511A、NSE512A、NSE518A用の壁面取り付けブラケットです。
- VESA規格75/100に対応しています。
- アームの可動域は上下180°、左右180°、回転270°です。

NSE500AW オープン価格

型式	NSE500AW
最大負荷重量	15Kg
外形寸法	110(幅)×80(高)×96(奥)mm
重量	0.5kg
製品寸法(単位:mm)	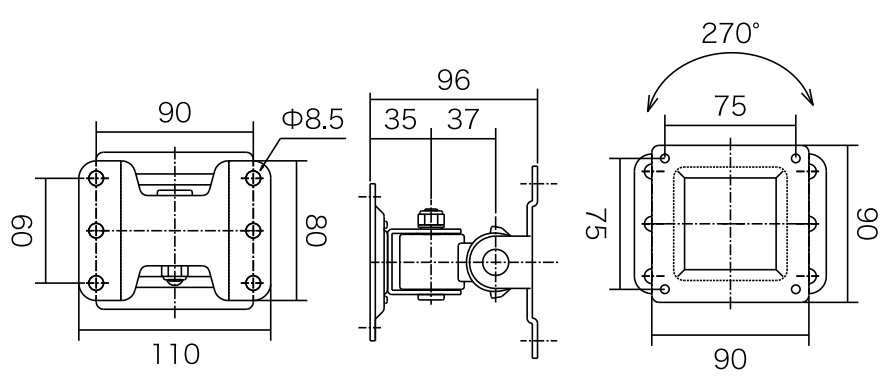

天井吊り下げ型ブラケット

VESA規格75/100に対応したモニタ用天井吊り下げ型ブラケット。

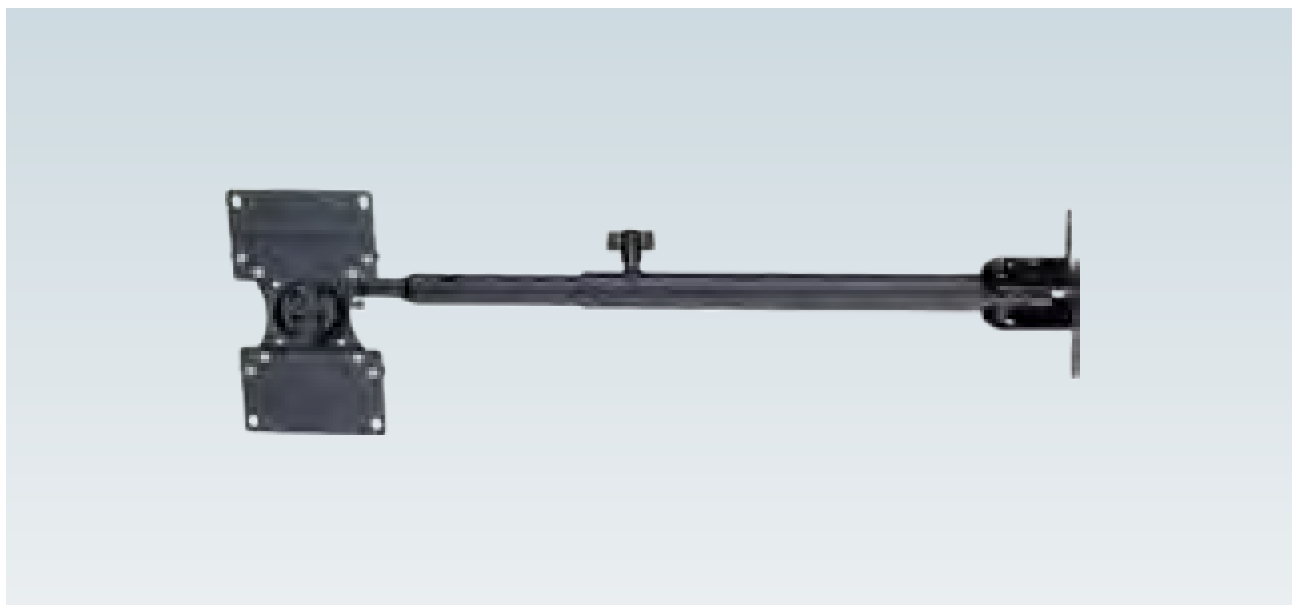

【 製品特長 】

- NSE511A、NSE512A、NSE518A用の天井吊り下げ型ブラケットです。
- 長さを12段階に調整することが可能です。
- VESA規格75/100に対応しています。
- モニター取付部分可動域は上下180°、左右360°です。

NSE500AC オープン価格

型式	NSE500AC
最大負荷重量	22.7kg
外形寸法	860(高)mm
調整可能ピッチ	585/610/635/660/685/710/735/760/785/810/835/860mm
重量	1.85kg
製品寸法(単位:mm)	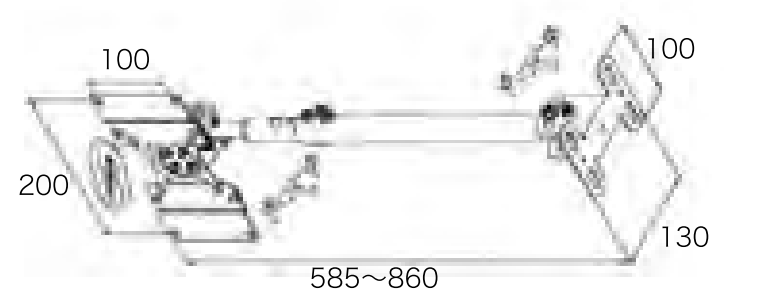

ボックス型ダミーカメラ

DM900S 希望小売価格 18,000円(税抜)

型式	DM900S
外形寸法	63(幅)×55(高)×119(奥)mm

ドーム型ダミーカメラ

DM930S 希望小売価格 9,000円(税抜)

型式	DM930S
外形寸法	125(径)×83(高)mm

ダミーカメラ

DM942S 希望小売価格 22,500円(税抜)

型式	DM942S
外形寸法	77(径)×158(奥)mm

スモークドームカバー(屋内用ドームカメラ用)

※カバーのみです。本体は含まれません。

希望小売価格 4,000円(税抜)

型式	
対応カメラ	NSC-SP931-2M/-4M、 NSC-SP932-2M/-4M、 NSC-SP931M-2M/-4M、 NSC-SP932M-2M/-4M、 NSC-AHD930VPU/-F/-4M、 NSC-AHD931VPU/-F/-4M、 NSC-AHD931VPUM-F/-4M、 NSC-AHD932VPU/-F/-4M、 NSC-AHD932VPUM-F/-4M、 NSC-AHD930/-F/-4M、 NSC-AHD931/-F/-4M、 NSC-AHD931M-F/-4M、 NSC-AHD932/-F/-4M、 NSC-AHD932M-F/-4M

カメラハウジング

NSE101 希望小売価格 12,000円(税抜)

型式	NSE101
外形寸法	101(幅)×110(高)×388(奥)mm
内部有効寸法	76(幅)×62(高)×270(奥)mm
重量	1.2kg
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、NSC-AHD900VPU/-F/-4M、NSC-AHD900/-F/-4M、NSC-AHD807

カメラハウジング

NSE102 希望小売価格 15,000円(税抜)

型式	NSE102
外形寸法	118(幅)×107(高)×410(奥)mm
内部有効寸法	76(幅)×72(高)×300(奥)mm
重量	1.7kg
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、NSC-AHD900VPU/-F/-4M、NSC-AHD900/-F/-4M、NSC-AHD807

カメラハウジング

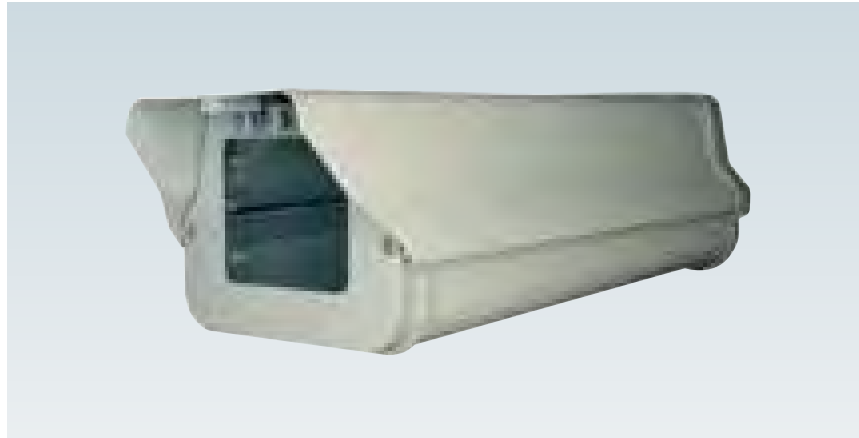

NSE103 希望小売価格 15,000円(税抜)

型式	NSE103
外形寸法	140(幅)×115(高)×373(奥)mm
内部有効寸法	100(幅)×80(高)×300(奥)mm
重量	1.6kg
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、NSC-AHD900VPU/-F/-4M、NSC-AHD900/-F/-4M、NSC-AHD807

屋内用吊り下げ型ブラケット

NSE201 希望小売価格 10,000円(税抜)

型式	NSE201
最大負荷重量	5kg
外形寸法	108(径)×145(高)mm
重量	400g
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、NPX-4065DN、NPX-1080DN、NSC-AHD900VPU/-F/-4M、NSC-AHD900/-F/-4M、NSC-AHD807

屋内用吊り下げ型ブラケット(ロング)

NSE201L 希望小売価格 10,000円(税抜)

	NSE201L
最大負荷重量	5kg
外形寸法	108(径)×220(高)mm
重量	450g
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、NPX-4065DN、NPX-1080DN、NSC-AHD900VPU/-F/-4M、NSC-AHD900/-F/-4M、NSC-AHD807

屋内用大型L字ブラケット

NSE203 希望小売価格 7,000円(税抜)

型式	NSE203
最大負荷重量	5kg
外形寸法	108(径)×225(高)mm
重量	510g
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、NPX-4065DN、NPX-1080DN、NSC-AHD900VPU/-F/-4M、NSC-AHD900/-F/-4M、NSC-AHD807

屋内用吊り下げ型ブラケット(1m)

NSE221 希望小売価格 25,000円(税抜)

型式	NSE221
最大負荷重量	2kg
外形寸法	120(径)×617〜1004(高)mm
重量	700g
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、NPX-4065DN、NPX-1080DN、NSC-AHD900VPU/-F/-4M、NSC-AHD900/-F/-4M、NSC-AHD807

屋内用吊り下げ型ブラケット(2m)

NSE222 希望小売価格 48,000円(税抜)

型式	NSE222
最大負荷重量	2kg
外形寸法	120(径)×1000〜2000(高)mm
重量	785g
対応カメラ	NSC-SP900-2M/-4M、NPX-4065DN、NPX-1080DN、NSC-AHD900VPU/-F/-4M、NSC-AHD900/-F/-4M、NSC-AHD807

ポール取り付けアタッチメント

NSE204 希望小売価格 20,000円(税抜)

型式	NSE204
最大負荷重量	10kg
外形寸法	170(幅)×113(高)mm
適用ポール径	60〜135(径)mm
重量	約1.1kg
材質	アルミダイカスト
対応ブラケット	NSE205

屋外用壁面取り付けブラケット

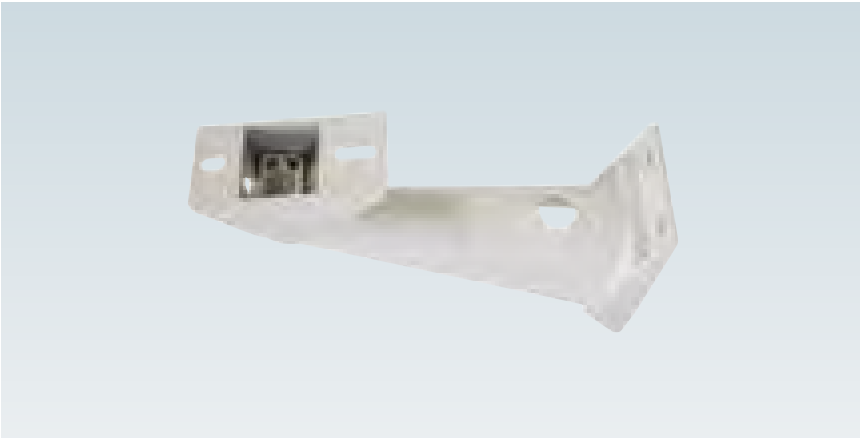

NSE205 希望小売価格 **10,000**円(税抜)

型式	NSE205
最大負荷重量	10kg
外形寸法	205(高)mm
重量	337g
対応ハウジング	NSE101、NSE102、NSE103

屋外用大型L字ブラケット

NSE206 希望小売価格 **13,000**円(税抜)

型式	NSE206
最大負荷重量	10kg
外形寸法	180(幅)×350(高)mm
重量	約1,200g
対応ハウジング	NSE101、NSE102、NSE103

ドームカメラマウント用プレート

NSE210 希望小売価格 **3,000**円(税抜)

型式	NSE210
材質	鉄
外形寸法	115(幅)×10.2(高)×102(奥)mm
重量	49g
対応可能カメラ	NSC-SP933-2M/-4M、 NSC-SP933M-2M/-4M、 NSC-AHD933VPU/-F/-4M、 NSC-AHD933VPUM-F/-4M、 NSC-AHD933/-F/-4M、 NSC-AHD933M-F/-4M
対応ブラケット	NSE201、NSE201L、NSE203、NSE221、NSE222

壁面取り付けブラケット

1030W 希望小売価格 **6,000**円(税抜)

型式	1030W
外形寸法	150(径)×130(高)×200(奥)mm
対応カメラ	DM931

天井埋め込みブラケット

1031IC 希望小売価格 **24,000**円(税抜)

型式	1031IC
構造	プレス & ABS
色	アイボリー
最大荷重	10Kg
外形寸法	198(径)x67(高)
重量	290g
対応カメラ	DM931

カメラ用ジャンクションボックス

DS-1280ZJ-S **オープン価格**

型式	DS-1280ZJ-S
材質	アルミニウム合金
外径寸法	137(径)× 53.4(高)mm
重量	527g
対応可能カメラ	NPB-1080F28X NPB-2065BM/-M NPB-4065BM/-M NSC-AHD942/-4M/-4M-BK NSC-AHD942-BK/-F/-F-BK NSC-AHD942M-4M/-BK NSC-AHD942M-F/-BK NSC-AHD942VPU/-4M/-4M-BK NSC-AHD942VPU-BK NSC-AHD942VPU-F/-BK NSC-AHD942VPUM-4M/-BK NSC-AHD942VPUM-F/-BK NSC-AHD943/-4M NSC-AHD943-F NSC-AHD943M-4M NSC-AHD943M-F NSC-AHD943VPU/-4M NSC-AHD943VPU-F NSC-AHD943VPUM-4M NSC-AHD943VPUM-F NSC-SP942-2M/-BK NSC-SP942-4M/-BK NSC-SP942M-2M/-BK NSC-SP942M-4M/-BK NSC-SP943-2M NSC-SP943-4M

天井埋め込みブラケット

2065IC 希望小売価格 **55,000**円(税抜)

型式	2065IC
構造	プレス & ABS
色	アイボリー
最大荷重	10Kg
外形寸法	198(径)x67(高)
埋込寸法	165(径)
重量	470g
対応カメラ	NPD-2065CD、NPD-2065CD-M、 NPV-2065CD、NPV-2065CD-M、 NPD-4065CD、NPV-4065CD、 NPV-4065CD-M

5C FB同軸ケーブル 100m

NCC5C オープン価格

型式	NCC5C
ケーブル長	100m
ケーブル直径	7.7mm
内部導体	銅:1.05mm
絶縁体	発泡ポリエチレン:5.0mm
外部導体	アルミ箔テープ:厚み/0.05mm、 アルミ編組線:素線径/0.14mm、持数/6、打数/16
被覆	PVC:7.7mm
カラー	ブラック

Cat5e LANケーブル 300m

NCL5E オープン価格

型式	NCL5E
ケーブル長	300m
ケーブル直径	5.2mm
規格	Cat5e対応
伝送速度	1000BASE-T
芯線	8芯(ツイストペアケーブル)
導体	銅(単線)
絶縁体	ポリエチレン
被覆	PVC
カラー	ライトブルー

Cat6 LANケーブル 300m

NCL6 オープン価格

型式	NCL6
ケーブル長	300m
ケーブル直径	6.4mm
規格	Cat6対応
伝送速度	1000BASE-T、1000BASE-TX
芯線	8芯(ツイストペアケーブル)
導体	銅(単線)
絶縁体	ポリエチレン
セパレーター	ポリエチレン
被覆	PVC
カラー	ライトブルー

5C FB用 BNCコネクタ

NSE411 オープン価格

型式	NSE411
インピーダンス	75Ω
端子加工方法	BNC圧着方式(ケーブル)
形状	ストレート
使用可能周囲温度	0~40度
内容量	10個

Cat5e LANケーブル用 RJ45コネクタ

NSE421 オープン価格

型式	NSE421
対応導体	単線・より線 共用
適合ケーブル	Cat5e UTPケーブル
内容量	50個

Cat6 LANケーブル用 RJ45コネクタ

NSE422 オープン価格

型式	NSE422
対応導体	単線・より線 共用
適合ケーブル	Cat6 UTPケーブル
内容量	50個

BNC変換コネクター

NSE401 希望小売価格 **800**円(税抜)

型式	NSE401
材質	ニッケル

HDMIケーブル(2m)

HDMI020H オープン価格

型式	HDMI020H
ケーブル長	2m
ケーブル直径	4.5mm
コネクタ形状	HDMI 19ピン タイプA(オス) - HDMI 19ピン タイプA(オス)
バージョン	2.0

HDMIケーブル(3m)

HDMI030H オープン価格

型式	HDMI030H
ケーブル直径	3m
ケーブル長	5.5mm
コネクタ形状	HDMI 19ピン タイプA(オス)-HDMI 19ピン タイプA(オス)
バージョン	1.4a

屋外DVR BOX

NSE150 オープン価格

レコーダーを屋外設置するための収納ボックスです。

※ポール取付金具は標準で挟み込み金具となります。ステンレスベルトをご希望の場合はご発注時に指定ください。

【 製品特長 】

- 屋外でレコーダーを収納するための専用ボックスです。
- 熱の籠りやすい上部に冷却ファンを配置。
- 付属の専用ブラケットでポール取付可能(直径300mmまで)です。

型式	NSE150
材質	亜鉛メッキ板 T=1.2
表面処理	粉体塗装(白) 厚み=30-40um
配線用穴	Φ30mm×2(箱の下部)
寸法	500(幅)×710(高)×200(奥)mm
重量	約30kg
付属品	冷却ファン×1、鍵付ハンドル×1、左右防虫網付、 網型固定用金具、Z型固定金具-L160×4、Z型固定金具-L350×2、 Z型固定金具-L380×2 、M4固定ネジ×24
付属取付金具(2種類から選択)	挟み込み金具:対応ポール直径16-30㎝用 ステンレスベルト:対応ポール直径12-30㎝用
製品寸法(単位:mm)	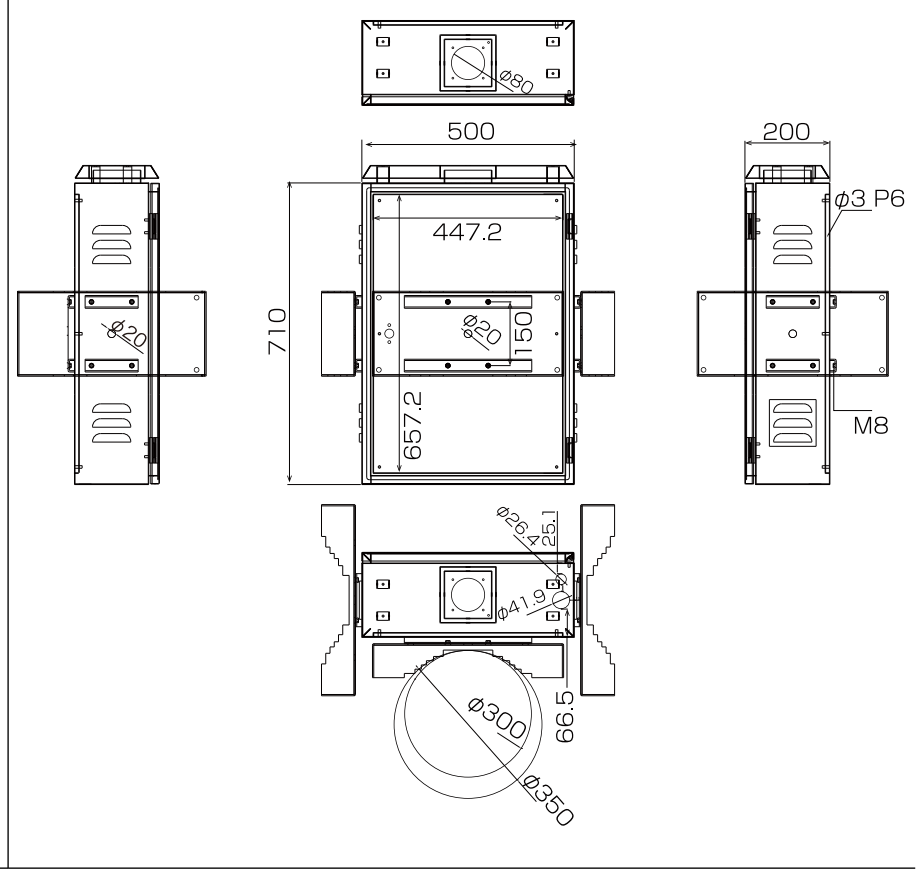

PTZキーボードコントローラ

NSK109 希望小売価格 **128,000**円(税抜)

PTZカメラの操作や設定を行うキーボードコントローラです。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- 電源、パン、チルト、ズーム等の制御を行うキーボードコントローラです。
- 最大255台のスピードドームカメラを制御する事が可能です。
- 3枢軸のジョイスティックで、快適な操作性を実現しました。
- 液晶ディスプレイ画面を搭載。
- 最大64ユニットをサブキーボードとして接続して、同じカメラを複数のキーボードから操作する事が出来ます。

型式	NSK109
リモートコントロール	RS-485
ボーレート	2400/4800/9600
対応プロトコル	PELCO-P/D
電源	DC12V/1.5A
消費電力	9W
消費電流	140mA
動作可能周囲環境	0~45度、湿度最大70%
外形寸法	52(幅)×36(高)×125(奥)mm
重量	0.7kg
製品寸法(単位:mm)	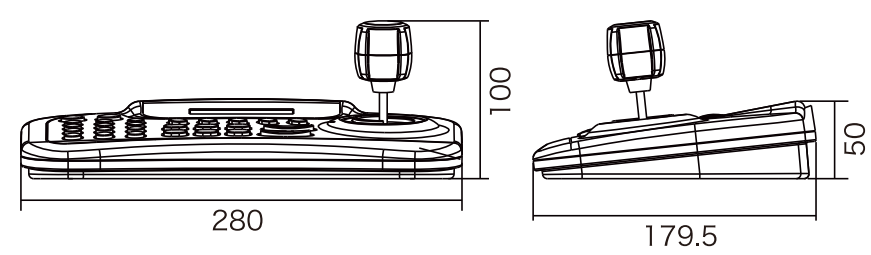

RS485分配器(8分配)

PTZカメラを複数台設置する際の配線の干渉を防ぐRS485配線の分配器です。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- RS485(RS232)を8分配します。
- PTZカメラを複数台設置する際に便利です。

NSE810A

希望小売価格 69,000円(税抜)

型式	NSE810A
入力	RS485×2、RS232×1
出力	RS485×8
動作可能周囲環境	0〜55度、湿度95%以下
電源	DC12V/500mA
外形寸法	483(幅)×44(高)×88(奥)mm
重量	1100g
製品寸法(単位:mm)	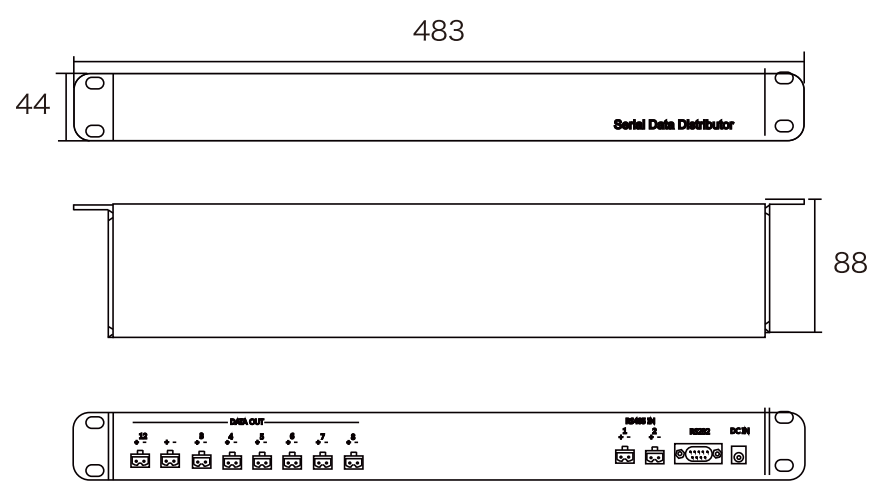

FM電波方式小型SNTPサーバー

セキュリティー上公開NTPサーバーへの接続ができない環境などに最適な小型SNTPサーバーです。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- NTPクライアント機器を接続することで、クライアント機器の時刻を修正します。
- PoE（IEEE802.3af/at）に対応しています。
- 屋内アンテナで受信可能。面倒なアンテナ工事が不要です。
- 稼働状態表示LED搭載で、時刻ソースとの同期状態を目視で確認できます。
- ファンレス設計、コンパクトなサイズで手軽に設置できます。
- 専用ソフトウェア不要で、ブラウザで設定ができます。
- 付属のアンテナケーブルは10M、またオプションの延長ケーブル（10M）によりさらに延長することが可能です。

SN-1010 オープン価格

型式	SN-1010
修正精度	±100ms 以下※ラジオの受信状況が良好（音声が明瞭で歪みやノイズのない状態で入力信号レベルが50dBf 程度）である場合の修正精度です。受信状態が悪い場合は修正精度も悪化します。
うるう秒	未対応
時刻修正方法	FM 時報により正時に同期
NTPクライアント数	最大100台
<FM受信部>	
受信方式	スーパーヘテロダイン方式
同調方式	FLL 方式
受信周波数	FM ラジオ（76.0MHz〜90.0MHz）
実用感度	25dBf（IHF）※時報検出に最低限必要な入力信号レベルであり、修正精度100ms を保証するものではありません。
入力インピーダンス	75Ω
音声出力	イヤホン（モノラル）
正時報検出方式	トーンデコーダによる周波数検出
定格電圧	AC 100V ± 10%、PoE(IEEE802.3af/at 準拠)
定格電流	ACアダプタ時：0.05A、PoE時：0.06A
消費電力	ACアダプタ時：2.2W、PoE時：2.9W
動作可能周囲環境	0〜50℃、20〜80%RH（結露なきこと）
外形寸法	160（幅）×30（高）×130（奥）mm
重量	約240g
電池	リチウム電池使用(全期間電源OFF で約5年)
<屋内用FMアンテナ>	
温度条件	-20 〜60 ℃
外形寸法	アンテナ部：10（径）×171〜950（高）mm（可倒範囲180°）/ アンテナ基台部：63（径）×57（高）mm
重量	約470 g（ケーブル含む）
ケーブル長	10M
製品寸法（単位：mm）	

GPS方式小型SNTPサーバー

セキュリティー上公開NTPサーバーへの接続ができない環境などに最適な小型SNTPサーバーです。アンテナ部分の屋外設置が可能。

※アダプター付属。

【 製品特長 】

- NTPクライアント機器を接続することで、クライアント機器の時刻を修正します。
- PoE（IEEE802.3af/at）に対応しています。
- GPS衛星より高精度な世界標準時の取得が可能です。
- 稼働状態表示LED搭載で、時刻ソースとの同期状態を目視で確認できます。
- ファンレス設計、コンパクトなサイズで手軽に設置できます。
- 専用ソフトウェア不要で、ブラウザで設定ができます。
- 付属のアンテナケーブルは5M、またオプションの延長ケーブル（5M）によりさらに延長することが可能です。

SN-1020 オープン価格

型式	SN-1020
修正精度	±1ms以下
うるう秒	未対応
時刻取得	GPS衛星から随時
時刻修正方法	4衛星以上で時刻同期
NTPクライアント数	最大100台
定格電圧	AC 100V ± 10%、PoE(IEEE802.3af/at 準拠)
定格電流	ACアダプタ時：0.05A、PoE時：0.06A
消費電力	ACアダプタ時：2.2W、PoE時：2.9W
動作可能周囲環境	0〜50℃、20〜80%RH（結露なきこと）
設置形態	卓上設置または壁面等にねじ止め
外形寸法	160（幅）×30（高）×130（奥）mm
重量	約240g
電池	リチウム電池使用(全期間電源OFF で約5 年)
<GPSアンテナ>	
温度条件	-35 〜85 ℃
湿度条件	20〜95%RH（結露なきこと）
防水性	IPX5相当
外形寸法	31（幅）×12（高）×36（奥）mm
重量	約100g（ケーブル含む）
ケーブル長	5M
製品寸法（単位：mm）	

AI ソリューション
IP ソリューション
AHD ソリューション
THERMAL ソリューション
DIY ソリューション
周辺機器

VGA to RCA スキャンコンバーター

VGA03 希望小売価格 12,500円(税抜)

型式	VGA03
接続端子	DVR側:D-Sub、モニター側:RCAメス
電源・消費電力	DC5V 1A、USBから供給・5W
外形寸法	110(幅)×36(高)×56(奥)mm

赤外線照射装置

※アダプター付属。

NSE604 希望小売価格 66,000円(税抜)

型式	NSE604
赤外線LED	12個(850nm、3W high power LED)
赤外線照射範囲	10°
赤外線照射距離	220m(10°)
防水機能	IP68
耐衝撃機能	IK10
電源	AC/DC 24V
消費電力	21.5W
動作可能周囲温度	-20〜50度
外形寸法	150(幅)×140(高)×57(奥)mm(ブラケットを除く)
重量	1.2kg(ブラケットを除く)

HDMIエクステンダー

※アダプター付属。

NSE901 希望小売価格 95,000円(税抜)

型式	NSE901
映像伝送距離	SD(解像度480i、576i)(270Mbps)/最長300M(5C-FB使用時) HD(解像度720p、1080i、1080p@24/25/30Hz)(1.45Gbps) 最長200M(5C-FB使用時) Full HD(解像度1080p@50/60Hz)(2.97Gbps) 最長100M(5C-FB使用時
対応解像度	480i、576i、720p@50/59.94/60Hz、1080i@50/59.94/60Hz、1080p@23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz
音声	LPCM 7.1、チャンネル 48Khz、16/20/24Bit
HDMI端子	HDMI Type A
同軸端子	BNC 75Ω
消費電流	送信機:最大850mA　受信機:最大750mA
電源	DC5V、1A x2
動作可能周囲温度	温度:0〜55度(保管時:-20〜85度)、湿度:95%
外径寸法	67mm(幅)×27mm(高)×120mm(奥)
重量	200g

DC12V1A電源アダプター

NSE302S 希望小売価格 5,000円(税抜)

型式	NSE302S
出力電圧	DC12V
出力電流	1A
外形寸法	49.5(幅)×65.5(高)×27(奥)mm

DC12V1.5A電源アダプター

NSE303 希望小売価格 7,000円(税抜)

型式	NSE303
出力電圧	DC12V
出力電流	1.5A
外形寸法	35(幅)×80(高)×48(奥)mm

DC12V2A電源アダプター

NSE304 希望小売価格 12,000円(税抜)

型式	NSE304
出力電圧	DC12V
出力電流	2A
外形寸法	47(幅)×71(高)×31.5(奥)mm

DC12Vマルチ電源

※電源コード付属。

NSE301H 希望小売価格 27,000円(税抜)

型式	NSE301H
定格入力電圧	AC90〜120V、50/60Hz
定格出力電圧	DC12V/5A
消費電力	最大85W
ヒューズ	AC4A
保護回路	DC:過電流自動遮断、出力短絡保護 AC:ヒューズ溶断、LED点滅
安全企画	電気用品安全法(PSE)
動作可能周囲環境	-10〜40度、湿度20%〜90%
外形寸法	165(幅)×53(高)×156(奥)mm
重量	1.05kg

映像分配器(2分配)

※アダプター付属。

NSE801AHD オープン価格

型式	NSE801AHD
ビデオ入力	BNC × 1　0.8〜1.2Vp-p, 75Ω
ビデオ出力	BNC × 2　1Vp-p(Standard), 75Ω
帯域幅	350 MHz-3dB
電源入力	ターミナルブロック
電源	DC12V/500mA
消費電流	160mA
動作可能周囲温度	0〜55度、湿度最大95%
外形寸法	57.8(幅)×49.2(高)×41.7(奥)mm
重量	70g

映像分配器(4分配)

※アダプター付属。

NSE802 希望小売価格 13,000円(税抜)

型式	NSE802
ビデオ入力	BNC - J 1ch 0.8〜1.2V(p-p)75Ω
ビデオ出力	BNC - J 4ch 1.0V(p-p)75Ω
電源入力	DCジャック
帯域幅	10Hz〜10MHz
電源	DC12V/500mA
消費電流	100mA
動作可能周囲温度	0〜40度
外形寸法	138(幅)×86(高)×29.5(奥)mm
重量	115g