


次世代動画圧縮規格「H.265/HEVC」を採用し、安定した「超高解像度」映像監視を実現。

次世代動画圧縮規格「H.265」対応


「H.265/HEVC」とは、従来のH.264/AVCの約2倍の圧縮性能を有する次世代の動画圧縮規格です。従来の圧縮規格H.264では、解像度が高くなることでデータ量が増加しインフラの整備やストレージの増設などが必要でしたが、次世代動画圧縮規格「H.265/HEVC」で高圧縮することにより、超高解像度映像でも既存の周辺機器のまま安定した運用が可能になります。

**H.265
HEVC**
High Efficiency Video Coding

「H.264/AVC」での運用

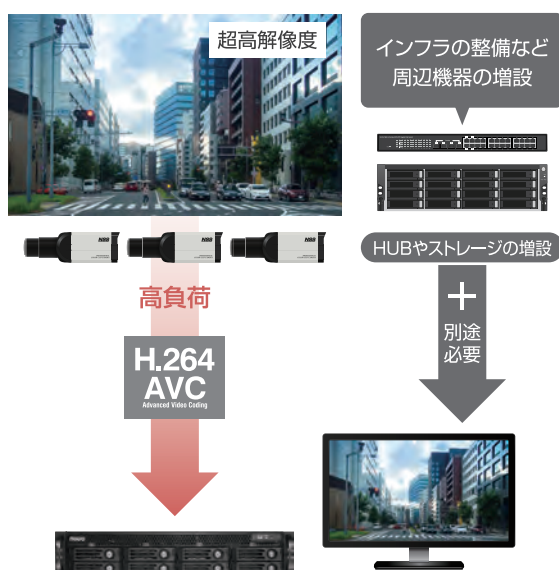

「H.265/HEVC」での運用

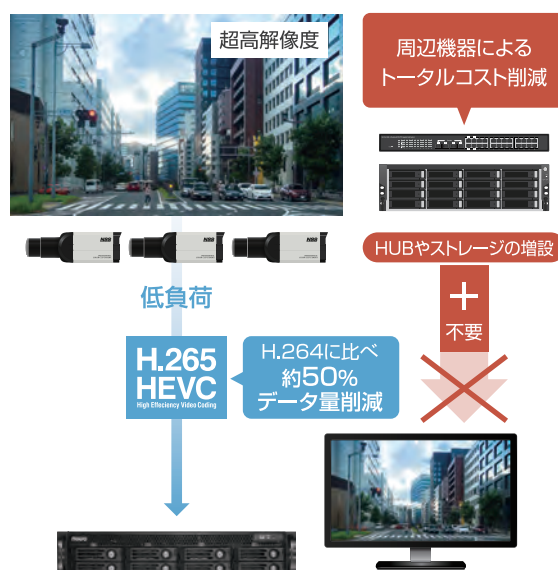

最大「4メガピクセル」の超高解像度撮影

「2メガピクセル (Full HD/約200万画素)」と「4メガピクセル (約400万画素)」の超高解像度カメラをラインアップ。撮影の重要度に合わせて2/4メガピクセルのカメラを選択でき、より鮮明で高精細な映像監視が可能になります。

2MP

4MP



2MP/Full HD



4MP




4メガピクセルのカメラは2メガピクセルのカメラに比べ約2倍の超高解像度撮影が可能で、より広範囲でより鮮明な映像を映し出すことができます。

「電動バリフォーカルカメラ」により、 「遠隔操作」でズーム/フォーカスの調整が可能

電動バリフォーカル機能のあるカメラにより、モニター側にて映像を確認しながら遠隔操作でズーム/フォーカスの調整が可能です。カメラ側で直接操作する必要が無いので、設定が簡単で設置後のレンズ調整も簡単です。また、カメラ設置工事においても、設定時の作業人員を抑えることができるため、設置工事費のコストダウンに繋がります。

◆ 従来のバリフォーカルカメラ

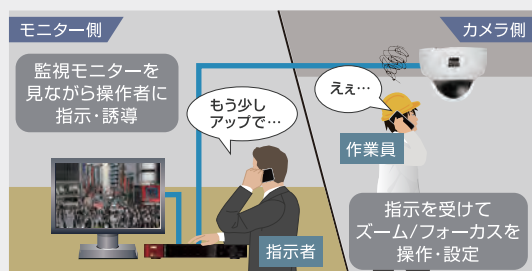

指示者がモニターを見ながら作業員に指示し、離れたカメラを操作・設定する必要があります。

◆ 電動バリフォーカルカメラ



電動バリフォーカル機能でモニターを見ながらズーム/フォーカスの遠隔操作が可能なので、設定時の作業人員が不要です。

様々な用途・環境にあったNVRを選択可能 「中規模から大規模な運用」にも対応

録画映像の保存、共有、機密性に優れた 「NAS型NVR」

NSV6 series

2ch ~ 16ch




NSV6シリーズは、機密性に優れた録画映像の保存、共有などに優れたNASベース型のNVRです。RAID0、RAID1、RAID10に対応しているため、処理性能の向上やハードディスクの故障によるデータ損失を防ぐことができます。録画映像のクラウドストレージとしても活用できます。

監視映像のモニタリングに優れた 「スタンドアロン型NVR」

NSVS7 series

4ch ~ 32ch



NVR本体にモニター、マウス、キーボードを接続して設定、監視が可能なスタンドアロンNVRです。監視映像のモニタリングに適し、NSVS7シリーズに搭載されているezNUUOサービスで今までにない簡単なネットワーククライアントアクセスを実現します。難しいDDNSの設定やポート開放など不要で、簡単にアクセスが可能です。

Windowsベースで拡張性に優れた 「ラックマウントPC型NVR」

NSV2U series

4ch ~ 24ch



NSV2Uは、メンテナンスが容易に行え、拡張性に優れたPCベースのスタンドアロンNVRです。モニタ出力にHDMI、VGAを搭載し、2Uラックマウントサイズで19インチサーバーラックにも対応しています。別途IVSライセンスを購入することで、防犯はもちろんマーケティング用途としても活用できます。

高い処理能力で膨大なカメラ台数をカバーする 「大規模向けNAS型NVR」

NSVT9 series

4ch ~ 128ch



最大550Mbpsの高い処理能力で、高画質・長時間録画を可能にしたNSVT9シリーズ。今までのNVRではカメラの台数が増えると、高解像度での録画は処理が追いつかず、画質を落として録画する必要がありました。NSVT9シリーズは最大550Mbps、の高いデータ処理能力で、1台あたりフルHD解像度のカメラを最大128台接続、録画可能です。

2メガピクセルボックス型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したボックス型IPカメラ。集音マイクを搭載。



※レンズは別売りです。※電源アダプターは別売りです。

NIPX-2065DN

希望小売価格 211,200円(税込)



2メガ



H.265圧縮



デイナイト



WDR




内蔵マイク

【製品特長】

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 集音マイクを搭載しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型式	NIPX-2065DN
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	CSマウント
S/N比	65dB
被写体最低照度	カラー:0.003Lux、モノクロ:0.001Lux
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力×2(内蔵マイク、3.5mmジャック)、出力×1(3.5mmジャック)、音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTp, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1
電源	PoE(IEEE802.3af), DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):2.3W, DC12V:1.9W
消費電流	DC12V:160mA
動作可能周囲環境	-20~70度、湿度90%
外形寸法	65(幅)×58(高)×132(奥)mm
重量	450g

製品寸法(単位:mm)

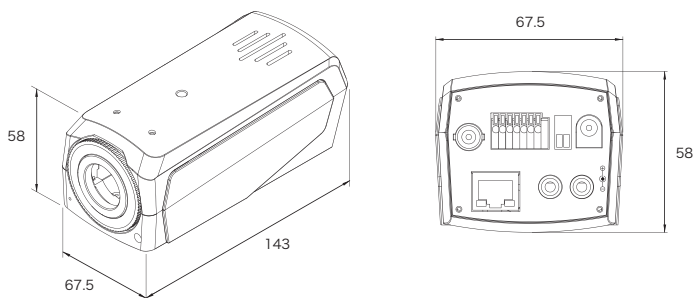

暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なバリフォーカルドーム型IPカメラ。



※電源アダプターは別売りです。(NPD-4065CDは電源アダプターが付属しています。)

【製品特長】

- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

NIPD-2065CD

希望小売価格 211,200円(税込)



2メガ



H.265圧縮



赤外線照射



WDR

NPD-4065CD

在庫限り

希望小売価格 225,500円(税込)



4メガ



H.265圧縮



赤外線照射



WDR

NIPD-4065CD

後継機種

希望小売価格 237,600円(税込)



4メガ



H.265圧縮



赤外線照射



WDR

型式	NIPD-2065CD	NPD-4065CD	NIPD-4065CD
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1/3インチ 4M CMOS	1/2.7インチ CMOSセンサー
解像度	1920×1080	2592×1520	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム	2592×1520:25フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×360:30フレーム	2592×1520:30フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm /F1.4	f=2.8~12mm /F1.4	f=2.8~12mm /F1.4
撮影範囲	水平99.94°×垂直53.13°～水平34.95°×垂直19.13°	水平92.42°×垂直48.24°～水平34.47°×垂直19.42°	水平93.85°×垂直67.97°～水平32.57°×垂直23.86°
S/N比	65dB	44dB	65dB
赤外線LED	有	有	有
赤外線照射距離	30m	20m	30m
被写体最低照度	カラー:0.003Lux、モノクロ:0.001Lux	カラー:0.08Lux、モノクロ:0.00Lux(赤外線ON)	カラー:0.008Lux、モノクロ:0.003Lux
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒	自動、1/30~1/10000秒	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有	有	有
デナイト機能	有	有	有
WDR	有	有(DWDR)	有
フリッカレス機能	有	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用	—
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式:G.711、G.726	入力×1(ターミナルブロック)、出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式:G.711、G.726	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10	10	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SMB、Bonjour、Onvif profile S	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SMB、Bonjour	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SMB、Bonjour、Onvif profile S
ONVIF	対応	対応	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上	Internet Explorer 6.0以上	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V	PoE/DC12V:1A	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):5.2W、DC12V:4.4W	PoE:6.84W(赤外線ON)/DC12V:5.04W(赤外線ON)	PoE(IEEE802.3af):5.2W、DC12V:4.4W
消費電流	DC12V:370mA	420mA	DC12V:370mA
動作可能周囲環境	-20~50度、湿度90%	-20~50度(赤外線OFF)、湿度90%	-20~50度、湿度90%
外形寸法	132(径)×108(高)mm	132(径)×108(高)mm	132(径)×108(高)mm
重量	485g	485g	485g
製品寸法(単位:mm)			

暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な電動バリフォーカルドーム型IPカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。

電動バリフォーカル
Motorized Lens

※電源アダプターは別売りです。

NIPD-2065CD-M

希望小売価格 220,000円(税込)



NIPD-4065CD-M

希望小売価格 259,600円(税込)



【製品特長】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ: Safari)

型式	NIPD-2065CD-M	NIPD-4065CD-M
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1/2.7インチ CMOSセンサー
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム	2592×1520:30フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm /F1.4, 4.2倍モータライズレンズ	f=2.8~12mm /F1.4, 4.2倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平94.46°×垂直50.23°～水平33.1°×垂直18.09°	水平93.85°×垂直67.97°～水平32.57°×垂直23.86°
ズーム	4.2倍	4.2倍
S/N比	65dB	65dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	30m	30m
被写体最低照度	カラー:0.003Lux, モノクロ:0.001Lux	カラー:0.008Lux, モノクロ:0.003Lux
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有	有
デナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—	—
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN)), 出力×1(3.5mmジャック)、音声圧縮方式: G.711, G.726	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN)), 出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)), 音声圧縮方式: G.711, G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTMP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTMP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S
ONVIF	対応	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
防水機能	—	—
耐衝撃機能	—	—
電源	PoE(IEEE802.3af), DC12V	PoE(IEEE802.3af), DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):6.2W, DC12V:5W	PoE(IEEE802.3af):6.2W, DC12V:5W
消費電流	DC12V:420mA	DC12V:420mA
動作可能周囲環境	-20~50度、湿度90%	-20~50度、湿度90%
外形寸法	132(径)×108(奥)mm	132(径)×108(奥)mm
重量	485g	485g
製品寸法(単位:mm)		

防水暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なバリフォーカルドーム型防水IPカメラ。



※電源アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ: Safari)

型式	NIPV-2065CD	NIPV-4065CD
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1/2.7インチ CMOSセンサー
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム	2592×1520:30フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30、640×480:30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm /F1.4	f=2.8~12.0mm /F1.4
撮影範囲	水平99.94°×垂直53.13°~水平34.95°×垂直19.13°	水平93.85°×垂直67.97°~水平32.57°×垂直23.86°
S/N比	65dB	65dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	30m	30m
被写体最低照度	カラー:0.003Lux、モノクロ:0.001Lux	カラー:0.008Lux、モノクロ:0.003Lux
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有	有
デナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—	—
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式: G.711、G.726	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式: G.711、G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBAA、Bonjour、Onvif profile S	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SAMBAA、Bonjour、Onvif profile S
ONVIF	対応	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
防水機能	IP66	IP66
耐衝撃機能	IK10、50J	IK10、50J
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):5.6W、DC12V:4.9W	PoE(IEEE802.3af):5.6W、DC12V:4.8W
消費電流	DC12V:410mA	DC12V:400mA
動作可能周囲環境	-20~60度、湿度90%	-20~60度、湿度90%
外形寸法	137(径)×102(高)mm	137(径)×102(高)mm
重量	890g	890g
製品寸法(単位:mm)		

防水暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な電動バリフォーカルドーム型防水IPカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ: Safari)

NIPV-2065CD-M

希望小売価格 228,800円(税込)



NIPV-4065CD-M

希望小売価格 272,800円(税込)



型式	NIPV-2065CD-M	NIPV-4065CD-M
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1/2.7インチ CMOSセンサー
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム	2592×1520:30フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm /F1.4、4.2倍モータライズレンズ	f=2.8~12mm /F1.4、4.2倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平94.46°×垂直50.23°~水平33.1°×垂直18.09°	水平93.85°×垂直67.97°~水平32.57°×垂直23.86°
ズーム	4.2倍	4.2倍
S/N比	65dB	65dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	30m	30m
被写体最低照度	カラー:0.003Lux、モノクロ:0.001Lux	カラー:0.008Lux、モノクロ:0.003Lux
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有	有
デナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—	—
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式:G.711、G.726	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTMP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SMB、Bonjour、Onvif profile S	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTMP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SMB、Bonjour、Onvif profile S
ONVIF	対応	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
防水機能	IP66	IP66
耐衝撃機能	IK10/50J	IK10/50J
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):6.2W、DC12V:5W	PoE(IEEE802.3af):6.2W、DC12V:5W
消費電流	DC12V:420mA	DC12V:420mA
動作可能周囲環境	-20~60度、湿度90%	-20~60度、湿度90%
外形寸法	137(径)×102(高)mm	137(径)×102(高)mm
重量	890g	890g
製品寸法(単位:mm)		

暗視ミニドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なミニドーム型IPカメラ。



※電源アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです。
- 集音マイクを搭載しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型式	NRPD-2065MF
イメージセンサー	1/3インチ CMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8mm /F2.2
撮影範囲	水平92.58°×垂直52.01°
S/N比	60dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	8m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux
シャッター速度	自動
ICR機能	有
デナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力×1(内蔵マイク)、出力×1(ターミナルブロック)、音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SMB、Bonjour、Onvif profile S
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):3W、DC12V:2.5W
消費電流	DC12V:210mA
動作可能周囲環境	0~45度、湿度90%
外形寸法	100(径)×49(高)mm
重量	180g

製品寸法(単位:mm)	
-------------	--

NRPD-2065MF

希望小売価格 132,000円(税込)



2メガ



H.265圧縮



赤外線照射



WDR



内蔵マイク

360度パノラマビュー ドーム型ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応したパノラマビュードーム型IPカメラ。1台で360度の広範囲を撮影可能。



※電源アダプターは別売りです。

P4520

在庫限り

オープン価格



5メガ



H.265圧縮



デイナイト



WDR




内蔵マイク

【製品特長】

- 360°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
- デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように移動・拡大表示することが可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- 集音マイクを搭載しています。

型式	P4520
イメージセンサー	1/1.8インチ 5メガピクセルCMOSセンサー
解像度	2560×1920
映像圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	2560×1920: 15フレーム、2048×1536: 30フレーム、640×480: 30フレーム、320×240: 30フレーム
レンズ	f=1.49mm /F2.0
撮影範囲	水平180°×垂直160°
S/N比	50dB以下
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー: 0.05Lux/F2.0, モノクロ: 0.001Lux/F2.0
シャッター速度	1/2~1/10000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2D/3D)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力×2(内蔵マイク、ライン入力)/出力×1(ライン出力)、音声圧縮方式: G.711 μ law, a law, AMR
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	Bonjour, TCP/IP, DHCP, DNS, DynDNS, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
ONVIF	対応(ONVIF2.4)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SDカードスロット(SD/SDHC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE(IEEE802.3af), DC12V
消費電力	最大4.65W
消費電流	DC12V: 1A
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度80%
外形寸法	115(径)×54(高)mm
重量	240g

製品寸法(単位:mm)

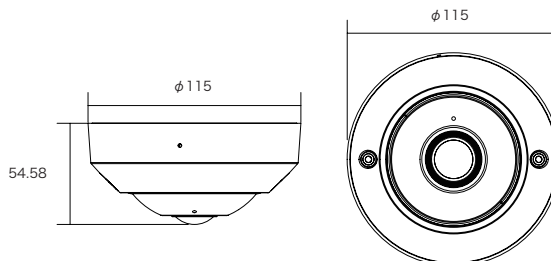

5メガピクセル360度パノラマビュー防水耐衝撃暗視ネットワークカメラ

暗視撮影可能なパノラマビューミニドーム型IPカメラ。1台で360度の広範囲を撮影可能。



E925

オープン価格



5メガ



H.264圧縮



IP68



15m IR



デイナイト




WDR

【製品特長】

- 2592×1944解像度を有する5メガピクセルカメラです。
- H.264High Profile、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます。
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です。
- PoE給電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントのない場所でも設置可能です。

型式	E925
イメージセンサー	1/3.2インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2592×1944
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	2592×1944:15フレーム、2048×1536:15フレーム、1440×1080:15フレーム、1280×960:15フレーム、800×600:15フレーム、640×480:15フレーム、320×240:15フレーム
レンズ	f=1.19/F2.0
撮影範囲	水平189.7°×垂直115.7°
ズーム	—
S/N比	52db
赤外線LED	3IR
赤外線照射距離	最大15m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux/F2.0・モノクロ時:0Lux/F2.0
シャッター速度	1/5-1/2000(マニュアル)、1/5-1/10000(オート)
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2D+3D DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	単方向(マイク入力、ライン入力) 音声圧縮方式(8 kHz、16ビットエンコーディング、モノラル、PCM、G.711)
ネットワークプロトコル	IPv4/v6、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、NTP、RTP、RTSP、RTCP、SMTP、FTP、IGMP、ICMP、ARP、Bonjour、UPnP、QoS、SNMP、IEEE 802.1X
ONVIF	対応(Profile S、Profile G、Profile T、Profile Q)
オンボードストレージ	Micro SDHC、Micro SDXC
アラーム	—
防水機能	IP68
耐衝撃機能	IK10
電源	PoE Class2(IEEE802.3af)
消費電力	5.04W(PoE)
動作可能周囲環境	-20～50度、湿度最大85%(結露無きこと)
外形寸法	115.14(径)×70.10(高)
重量	469g

外形寸法

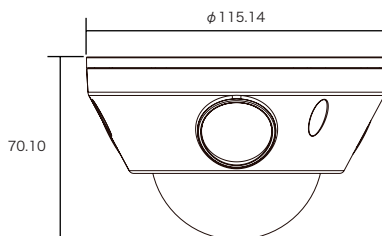

防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能なバリフォーカル防水IPカメラ。



※電源アダプターは別売りです。

NIPB-2065BM

希望小売価格 198,000円(税込)



NIPB-4065BM

希望小売価格 237,600円(税込)



【製品特長】

- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ: Safari)

型式	NIPB-2065BM	NIPB-4065BM
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1/2.7インチ CMOSセンサー
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム	2592×1520:30フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm /F1.4	f=2.8~12mm /F1.4
撮影範囲	水平99.94°×垂直53.13°～水平34.95°×垂直19.13°	水平93.85°×垂直67.97°～水平32.57°×垂直23.86°
S/N比	65dB	65dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	40m	40m
被写体最低照度	カラー:0.003Lux, モノクロ:0.001Lux	カラー:0.05Lux, モノクロ:0.01Lux
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有	有
デイナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカーレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—	—
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式:G.711, G.726	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式:G.711, G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTMP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SMB、Bonjour、Onvif profile S	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP/RTMP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SMB、Bonjour、Onvif profile S
ONVIF	対応	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):6.2W、DC12V:5.5W	PoE(IEEE802.3af):8.1W、DC12V:6.2W
消費電流	DC12V:460mA	DC12V:520mA
動作可能周囲温度	-20~60度、湿度90%	-20~60度、湿度90%
外形寸法	77.4(径)×172(奥)mm	77.4(径)×172(奥)mm
重量	1100g	1100g
製品寸法(単位:mm)		

防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な電動バリフォーカル防水IPカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。



※電源アダプターは別売りです。

【製品特長】

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

NIPB-2065BM-M

希望小売価格 **224,400円**(税込)




NIPB-4065BM-M

希望小売価格 **259,600円**(税込)



- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ: Safari)

型式	NIPB-2065BM-M	NIPB-4065BM-M
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOSセンサー	1/2.7インチ CMOSセンサー
解像度	1920×1080	2592×1520
映像圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム	2592×1520:30フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm /F1.4, 4.2倍モータライズレンズ	f=2.8~12mm /F1.4, 4.2倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平94.46°×垂直50.23°~水平33.1°×垂直18.09°	水平93.85°×垂直67.97°~水平32.57°×垂直23.86°
ズーム	4.2倍	4.2倍
S/N比	65dB	65dB
赤外線LED	有	有
赤外線照射距離	40m	40m
被写体最低照度	カラー:0.003Lux, モノクロ:0.001Lux	カラー:0.05Lux, モノクロ:0.01Lux
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有	有
デナイト機能	有	有
WDR	有	有
フリッカレス機能	有	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—	—
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式: G.711, G.726	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式: G.711, G.726
最大リモートログイン数	10	10
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S
ONVIF	対応	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1	入力×1/出力×1
防水機能	IP66	IP66
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af): 6.9W, DC12V: 5.7W	PoE(IEEE802.3af): 8.7W, DC12V: 6.5W
消費電流	DC12V: 480mA	DC12V: 540mA
動作可能周囲環境	-20~60度、湿度90%	-20~60度、湿度90%
外形寸法	77.4(径)×172(奥)mm	77.4(径)×172(奥)mm
重量	1100g	1100g

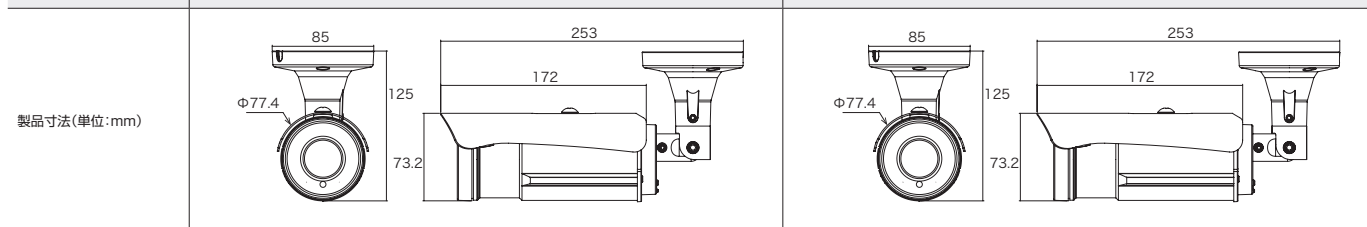

防水暗視ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な防水IPカメラ。



※電源アダプターは別売りです。

NRPB-2065F28

希望小売価格 154,000円(税込)



2メガ



H.265圧縮



IP66準拠



赤外線照射





WDR

【製品特長】

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます。(ブラウザ:Safari)

型式	NRPB-2065F28
イメージセンサー	1/3インチ CMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8mm /F2.2
撮影範囲	水平92.58°×垂直52.01°
S/N比	60dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux
シャッター速度	自動
ICR機能	有
ディナイト機能	有
WDR	有
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	—
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SMB、Bonjour、Onvif profile S
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	—
アラーム	—
防水機能	IP66
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):4.5W、DC12V:3.5W
消費電流	DC12V:290mA
動作可能周囲環境	-10~60度、湿度90%
外形寸法	68.4(径)×101.5(奥)mm
重量	480g

製品寸法(単位:mm)

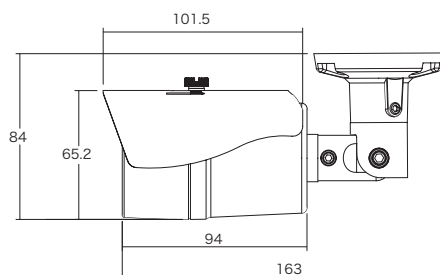

2メガピクセル20倍光学ズームスピードドーム ネットワークカメラ

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影可能な20倍光学ズームスピードドーム ネットワークカメラ。
屋外設置可能。



※電源アダプターが付属しています。

NSPD-8220-OH

在庫限り

希望小売価格 440,000円(税込)

2MP

2メガ

H.265 HEVC

H.265圧縮

IP66

IP66準拠

20x ZOOM

光学ズーム

150m IR

赤外線照射

WDR


WDR

【製品特長】

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです。
 - 光学ズーム20倍レンズを搭載しています。
 - パン(水平)の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です。
- PoE受電(IEEE802.3at)に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
 - ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます。

型式	NSPD-8220-OH
イメージセンサー	1/2.8インチ スターライトCMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム
レンズ	f=5.5～110mm /F1.6～3.5
撮影範囲	水平51°×垂直33°～水平2.6°×垂直2°
ズーム	光学ズーム:20倍
S/N比	53dB以上 (AGC OFF)
赤外線照射距離	150m
被写体最低照度	カラー:0.001Lux(赤外線OFF)、モノクロ:0.0001Lux(赤外線OFF)、モノクロ:0Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/5～1/5000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1(ターミナルブロック)/出力×1(ターミナルブロック)、音声圧縮方式:G.711A
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SSL、DNS、DynDNS、ICMP、ARP、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、NTP、UPnP、Bonjour
ONVIF	対応(ONVIF2.4 & Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×2/出力×2
防水機能	IP66
電源	PoE(IEEE802.3at)、DC24V
消費電力	PoE(IEEE802.3at):30W、DC24V:36W
消費電流	DC24V:1.5A
動作可能周囲環境	-40～60度、湿度90%
外形寸法	216(径)×379.5(高)mm
重量	6700g

製品寸法(単位:mm)

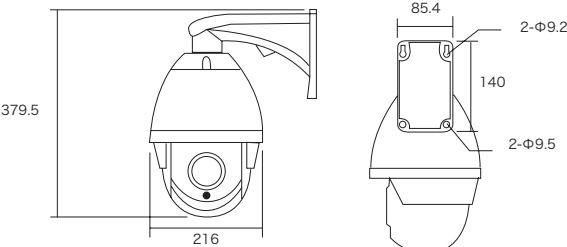

NSV6シリーズ NASベース型NVR

多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。HDDの増設が可能ですので安全かつ長期間録画データを保存する事ができます。



NSV602

オープン価格



H.265圧縮

RAID対応

CMS

ギガビット

【製品特長】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 最大64チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
(Smart Phone APP: NUUO iViewer)





NSV604

オープン価格

型式	NSV602	NSV604
録画可能カメラ台数	1~2(最大4)	1~4
対応可能HDD最大容量	4TB	4TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅡ×2(最大8TB)	SATAⅡ×2(最大8TB)
RAIDレベル	RAID 0, 1	RAID 0, 1
I/Oインターフェイス	—	—
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
フレームフォーマット	H.265, H.264, MPEG4, M-JPEG, MxPEG(IPカメラに依存)	H.265, H.264, MPEG4, M-JPEG, MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	1.3M解像度で約60fps、最大ビットレート40Mbps	1.3M解像度で約60fps、最大ビットレート40Mbps
クライアントPC CPU	Intel Pentium - 3.7GHz以上	Intel Pentium - 3.7GHz以上
クライアントPC RAM	2GB以上	2GB以上
クライアントPC OS	Windows7(32/64-bit)、Windows8/8.1(32/64-bit)、Windows10(32/64-bit)	Windows7(32/64-bit)、Windows8/8.1(32/64-bit)、Windows10(32/64-bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer11以上、専用クライアントアプリケーション	Internet Explorer11以上、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力	連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	64CH	64CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	8ユーザー	8ユーザー
音声録画	音声および映像の同時録画(同期)	音声および映像の同時録画(同期)
POS	ライブ映像、録画、販売情報の検索	ライブ映像、録画、販売情報の検索
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
IVS再生検索	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知
消費電力	40W	40W
動作可能周囲環境	0~40度、湿度10~95%	0~40度、湿度10~95%
外形寸法	123(幅)×164(高)×207(奥)mm	123(幅)×164(高)×207(奥)mm
重量	1.26kg	1.26kg


製品寸法(単位:mm)





NSV608

オープン価格




【製品特長】

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。



NSV616


オープン価格



- 最大64チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
(Smart Phone APP: NUUO iViewer)


型式	NSV608	NSV616
録画可能カメラ台数	1～8	1～16
対応可能HDD最大容量	4TB	4TB
搭載可能ハードディスク台数	SATA II ×4 (最大16TB)	SATA II ×4 (最大16TB)
RAIDレベル	RAID 0、1、10	RAID 0、1、10
I/Oインターフェイス	—	—
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45 ×2)	10/100/1000 Mbps (RJ45 ×2)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG (IPカメラに依存)	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG (IPカメラに依存)
処理性能	1.3M解像度で約240fps、最大ビットレート80Mbps	1.3M解像度で約240fps、最大ビットレート80Mbps
クライアントPC CPU	Intel Pentium - 3.7GHz以上	Intel Pentium - 3.7GHz 以上
クライアントPC RAM	2GB以上	2GB 以上
クライアントPC OS	Windows7(32/64-bit)、Windows8/8.1(32/64-bit)、Windows10(32/64-bit)	Windows7(32/64-bit)、Windows8/8.1(32/64-bit)、Windows10(32/64-bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer8.0以上、専用クライアントアプリケーション	Internet Explorer8.0 以上、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力	連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	64CH	64CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	8ユーザー	8ユーザー
音声録画	音声および映像の同時録画(同期)	音声および映像の同時録画(同期)
POS	ライブ映像、録画、販売情報の検索	ライブ映像、録画、販売情報の検索
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
IVS再生検索	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知
消費電力	80W	80W
動作可能周囲環境	0～40度、湿度10～95%	0～40 度、湿度10～95%
外形寸法	192(幅)×163.38(高)×244.31(奥)mm	192(幅)×163.38(高)×244.31(奥)mm
重量	2.0kg	2.0kg

製品寸法(単位:mm)

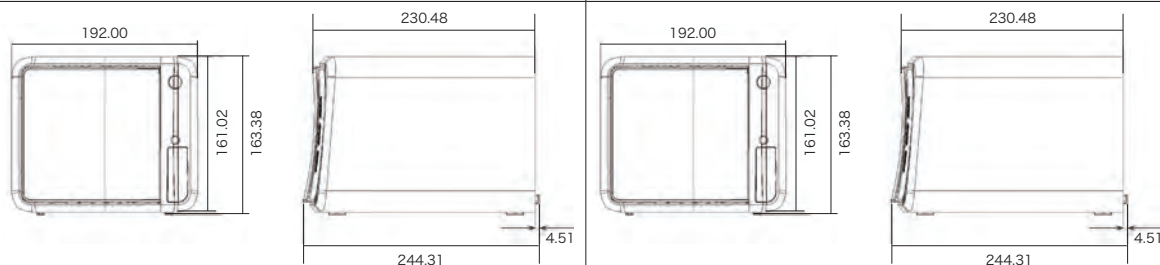

LANケーブル

各種ケーブル

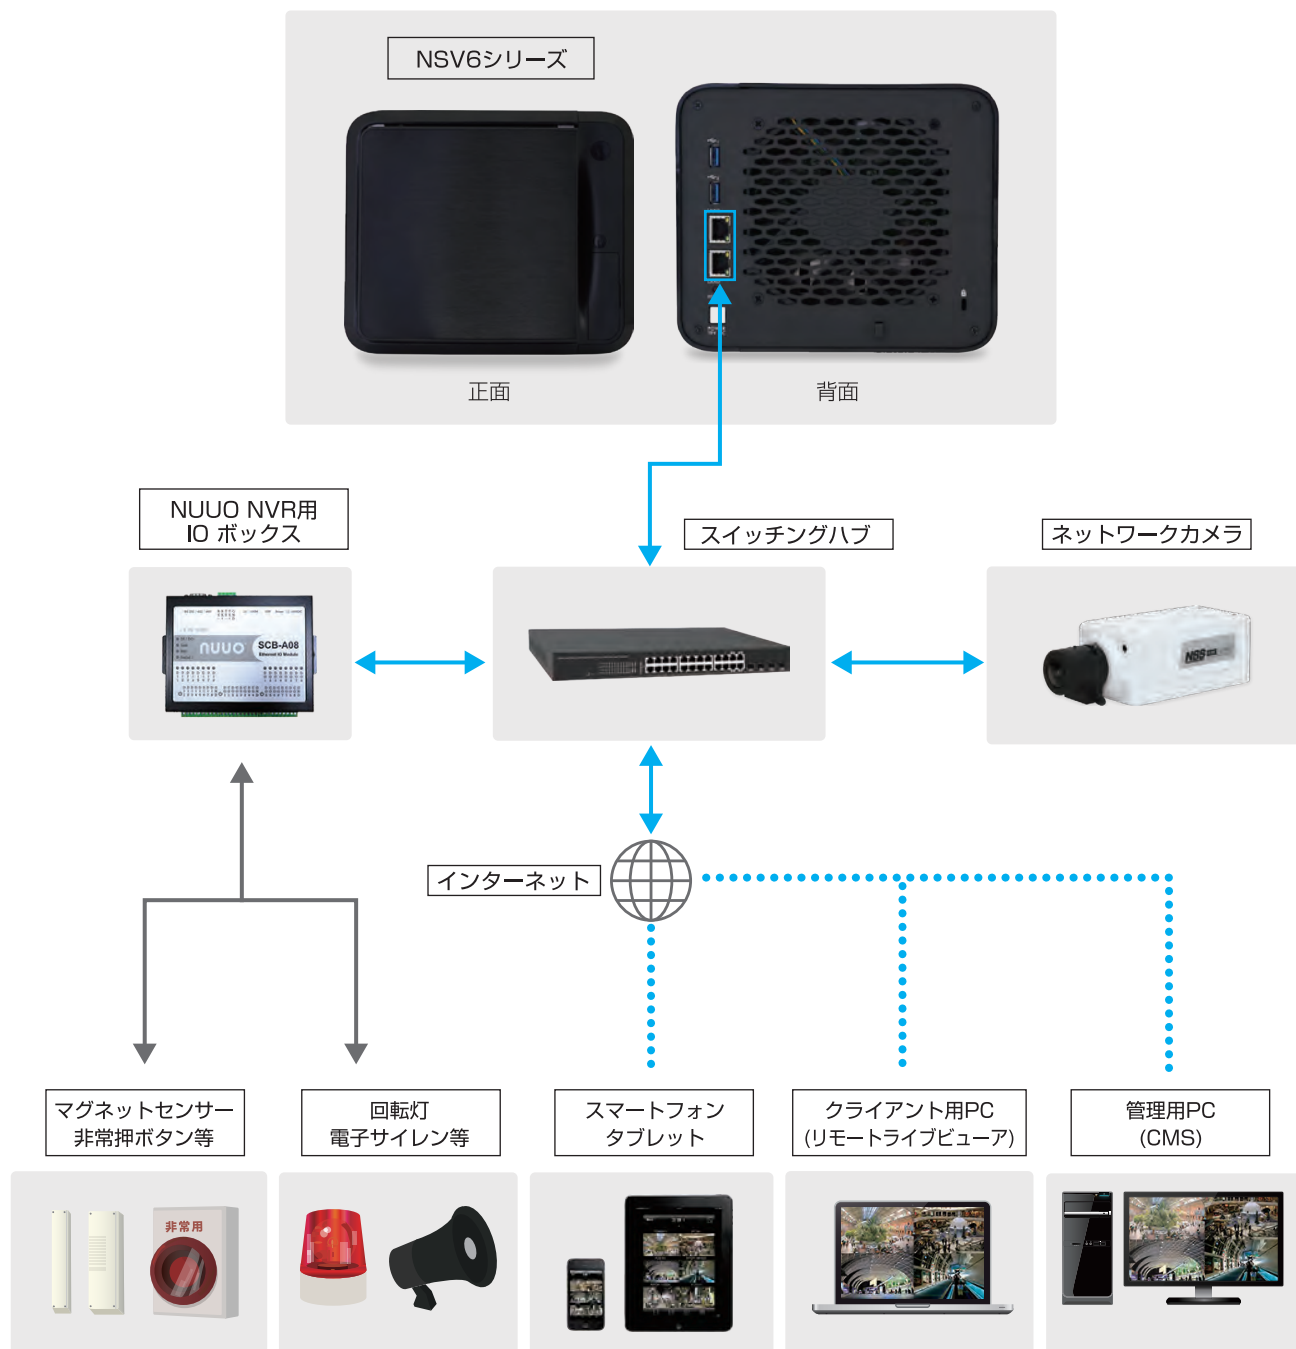

対応するIPカメラブランド



※対応カメラは順次追加していきます

NSVS7シリーズ スタンドアローンNVR

スタンドアローンで、設定などにPCが必要ありません。また多くのメーカーのIPカメラとの互換性も備えています。





【製品特長】

- 圧縮方式H.265対応で従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- HDMI出力、マウス、キーボード接続によりPCレスで使用可能です。
- ezNUUOシステムで、ポート開放、固定IP不要で、専用サイトにてレコーダーのサーバーIDを入力するだけで、ブラウザから簡単にリモートアクセスが可能です。
- ワンクリックセットアップ機能により、カメラIPアドレス、アカウント情報の入力不要で、簡単にカメラ登録が可能です。
- 別途ライセンスを購入すると16chまで拡張する事が可能です。(2ch単位で追加可能)
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
(Smart Phone APP: NUUO iViewer)

型式	NSVS700T
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.265/H.264
録画可能カメラ台数	4(最大16)
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1
表示/録画解像度	3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024
録画性能	4K:60fps、1080p:240fps(最大ビットレート200Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて16TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×2
RAIDレベル	RAID0、1
表示パターン	全画面、4分割、6分割、9分割、10分割、12分割、16分割
録画モード	連続、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:3~180秒、ポストアラーム:3~180秒
デジタルズーム	最大64倍
再生検索モード	時間検索
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16)
バックアップデバイス	USBメモリ、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット
USB端子	前面×2(USB2.0×2)
外部ストレージ	—
オーディオ	入力:3.5mmジャック×1、出力:3.5mmジャック×1
I/O	アラーム入力×8、アラーム出力×1
イーサネット	10/100/1000 Base-T(RJ45×2)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(Windows)、ブラウザ(Internet Explorer) モバイルクライアント:iOS/Android
最大リモートログイン数	最大64チャンネル
コントローラー	マウス
電源	DC12V / 3A
最大消費電力	最大36W
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度90%
外形寸法	372(幅)×46.5(高)×310.5(奥)mm
重量	1.93kg

製品寸法(単位:mm)



NSVS7シリーズ スタンドアローンNVR

スタンドアローンで、設定などにPCが必要ありません。また多くのメーカーのIPカメラとの互換性も備えています。



【製品特長】



- 圧縮方式H.265対応で従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- HDMI出力、マウス、キーボード接続によりPCレスで使用可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、32chまで拡張する事が可能です。(2ch単位で追加可能)


NSVS704P	希望小売価格 1,089,000円(税込)
NSVS706P	希望小売価格 1,122,000円(税込)
NSVS708P	希望小売価格 1,155,000円(税込)
NSVS710P	希望小売価格 1,188,000円(税込)
NSVS712P	希望小売価格 1,221,000円(税込)
NSVS714P	希望小売価格 1,254,000円(税込)
NSVS716P	希望小売価格 1,287,000円(税込)
NSVS718P	希望小売価格 1,320,000円(税込)
NSVS720P	希望小売価格 1,353,000円(税込)
NSVS722P	希望小売価格 1,386,000円(税込)
NSVS724P	希望小売価格 1,419,000円(税込)
NSVS726P	希望小売価格 1,452,000円(税込)
NSVS728P	希望小売価格 1,485,000円(税込)
NSVS730P	希望小売価格 1,518,000円(税込)
NSVS732P	希望小売価格 1,551,000円(税込)

- ezNUUOシステムで、ポート開放、固定IP不要で、専用サイトにてレコーダーのサーバーIDを入力するだけで、ブラウザから簡単にリモートアクセスが可能です。
- ワンクリックセットアップ機能により、カメラIPアドレス、アカウント情報の入力不要で、簡単にカメラ登録が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
(Smart Phone APP: NUUO iViewer)

型式	NSVS700P
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.265/H.264
登録可能カメラ台数	4(最大32)
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1
表示/録画解像度	3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
録画性能	4K:120fps、1080p:480fps(最大200Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて32TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×8
RAIDレベル	RAID0、1、5、10
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、17分割、25分割、32分割、36分割
録画モード	連続、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:3~180秒、ポストアラーム:3~180秒
デジタルズーム	最大64倍
再生検索モード	時間検索
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、コマ戻し、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16)
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット
USB端子	前面×2(USB2.0)、背面×2(USB3.0、2.0)
外部ストレージ	e-SATA×1
オーディオ	入力:RCA×1、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×4、アラーム出力×4
イーサネット	10/100/1000 Base-T(RJ45×2)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(Windows)、ブラウザ(Internet Explorer)、モバイルクライアント:iOS/Android
最大リモートログイン数	最大64チャンネル
コントローラー	マウス
電源	AC100V~240V
最大消費電力	最大200W
動作可能周囲環境	-10~55度、10~90%
外形寸法	440(幅)×90(高)×432(奥)mm
重量	7kg

製品寸法(単位:mm)



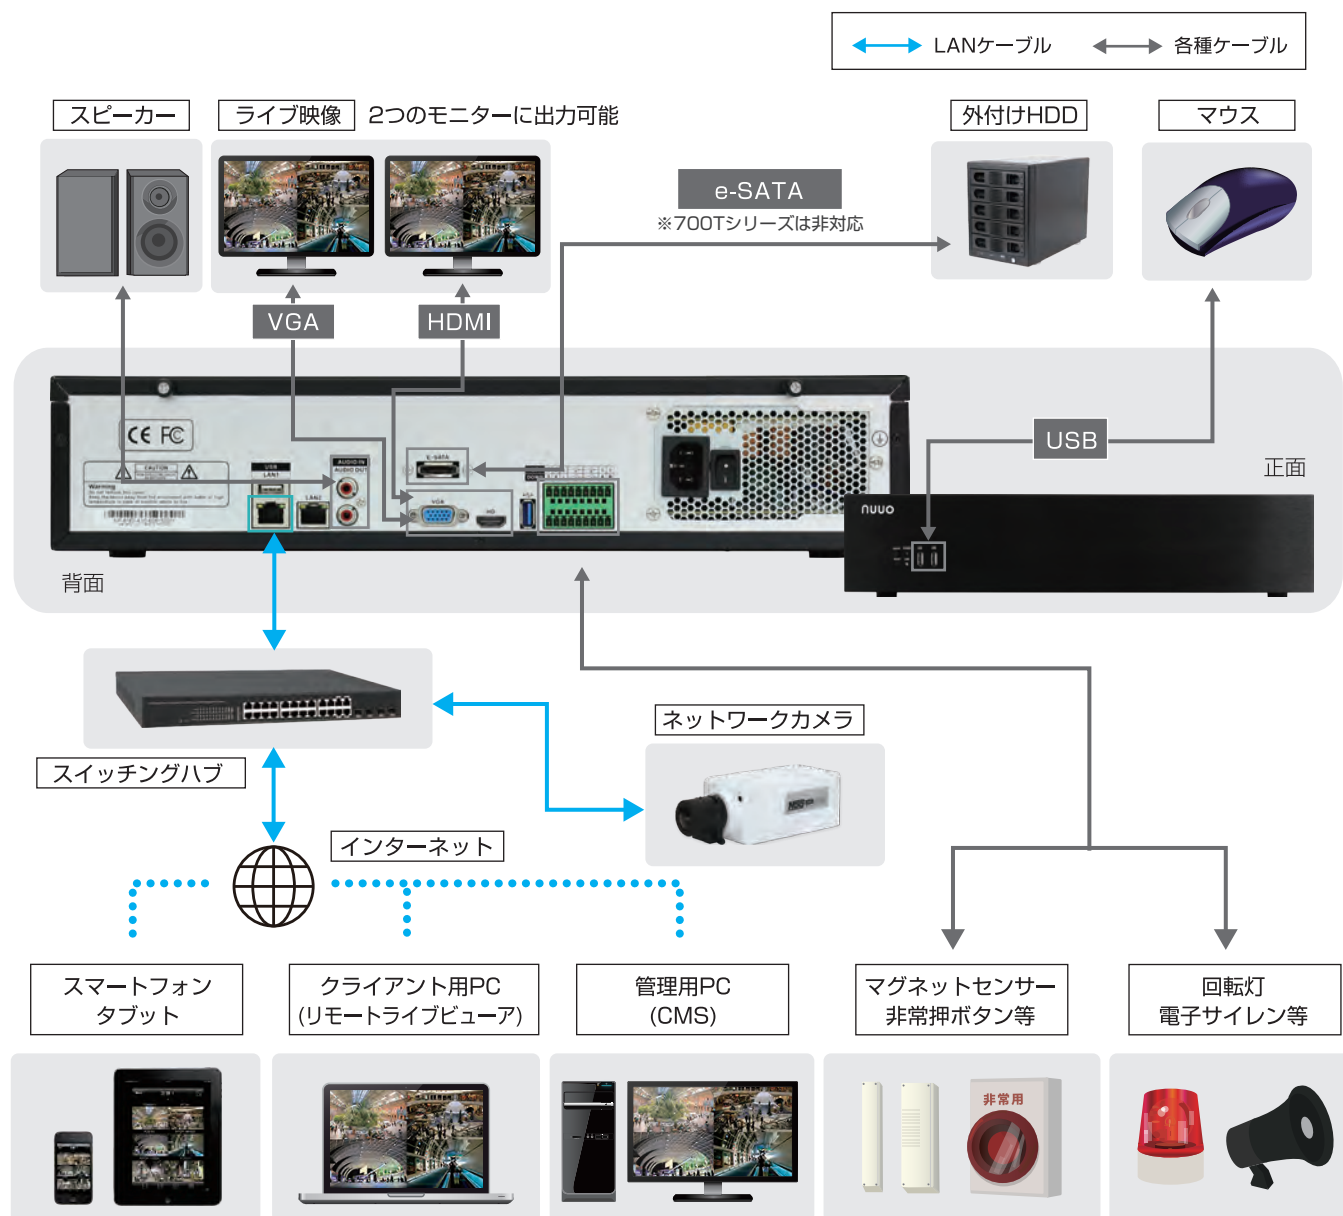

eznuuo®

ezNUUOサービスで、今までにない簡単なネットワーククライアントアクセスを実現します。NUUO専用サーバーを介してNVRにアクセスすることで、難しいグローバルIPアドレス、DDNSの設定や、ポート解放などが不要で簡単にインターネットアクセスが可能です。

STEP1



STEP2

パソコンから<http://www.eznuuo.com>にアクセスし、サーバーID・ユーザーアカウント情報を入力



対応する IP カメラブランド



※対応カメラは順次追加していきます

NSV2Uシリーズ 19インチラックマウント対応2UプロフェッショナルNVR

モニタ出力にHDMI、VGAを搭載し、19インチサーバラックに対応したプロフェッショナルNVR。
多くのIPカメラメーカーとの互換性があり、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。



NSV2U04/08/12/16/20/24

オープン価格



H.265圧縮



内蔵HDD



RAID対応



ギガビット




CMS

【製品特長】


- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- 2U19インチラックマウントサイズでサーバラック等への収納が可能です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です。
- ハードディスクを2基搭載する事でミラーリングが可能です(RAID1)。
- 外部インターフェース (iSCSI等) でのHDDの増設が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
(Smart Phone APP: NUUO iViewer)

型式	NSV2U
録画可能カメラ台数	4~24
オペレーティングシステム	Windows10
映像出力	HDMI×1、VGA×1
内蔵HDD	録画データ領域: 1TB(オプションにて24TBまで増設可能)
搭載可能HDD	録画用HDD×3
RAIDレベル	RAID 0、1
バックアップ	USB
オーディオ入出力	マイク入力、スピーカー出力
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45)
映像圧縮形式	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	2.0M/30fps
録画モード	連続、スケジュール、イベント
分割表示パターン	1、4、6、9、10、12、13、16、17、25、36、48、49、64
映像解析	動作検知、遺失物検知、不審物検知、カメラ遮断検知、ビント外れ、シグナルロスト
インスタントアクション	E-Mapポップアップ、モニタ画面表示、Eメール送信、音声アラーム、デジタルアウトプットアラームトリガー、PTZカメラ操作、CMSに送信、FTPアップロード
デジタルズーム	64倍
音声	音声双方向対応
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	128CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	64ユーザー
言語	日本語
動作可能周囲温度	0~40度
電源	AC100V
外形寸法	483(幅)×89(高)×580(奥)mm

製品寸法(単位:mm)

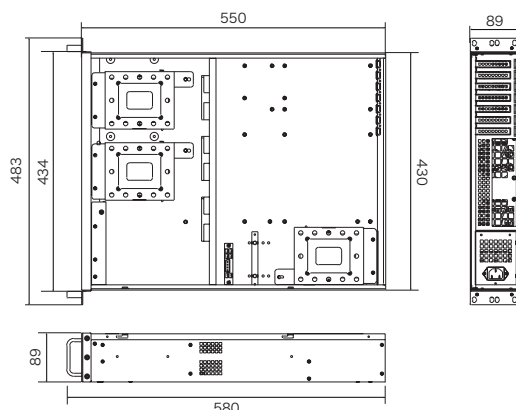

NSV2Uシリーズ システム構成図

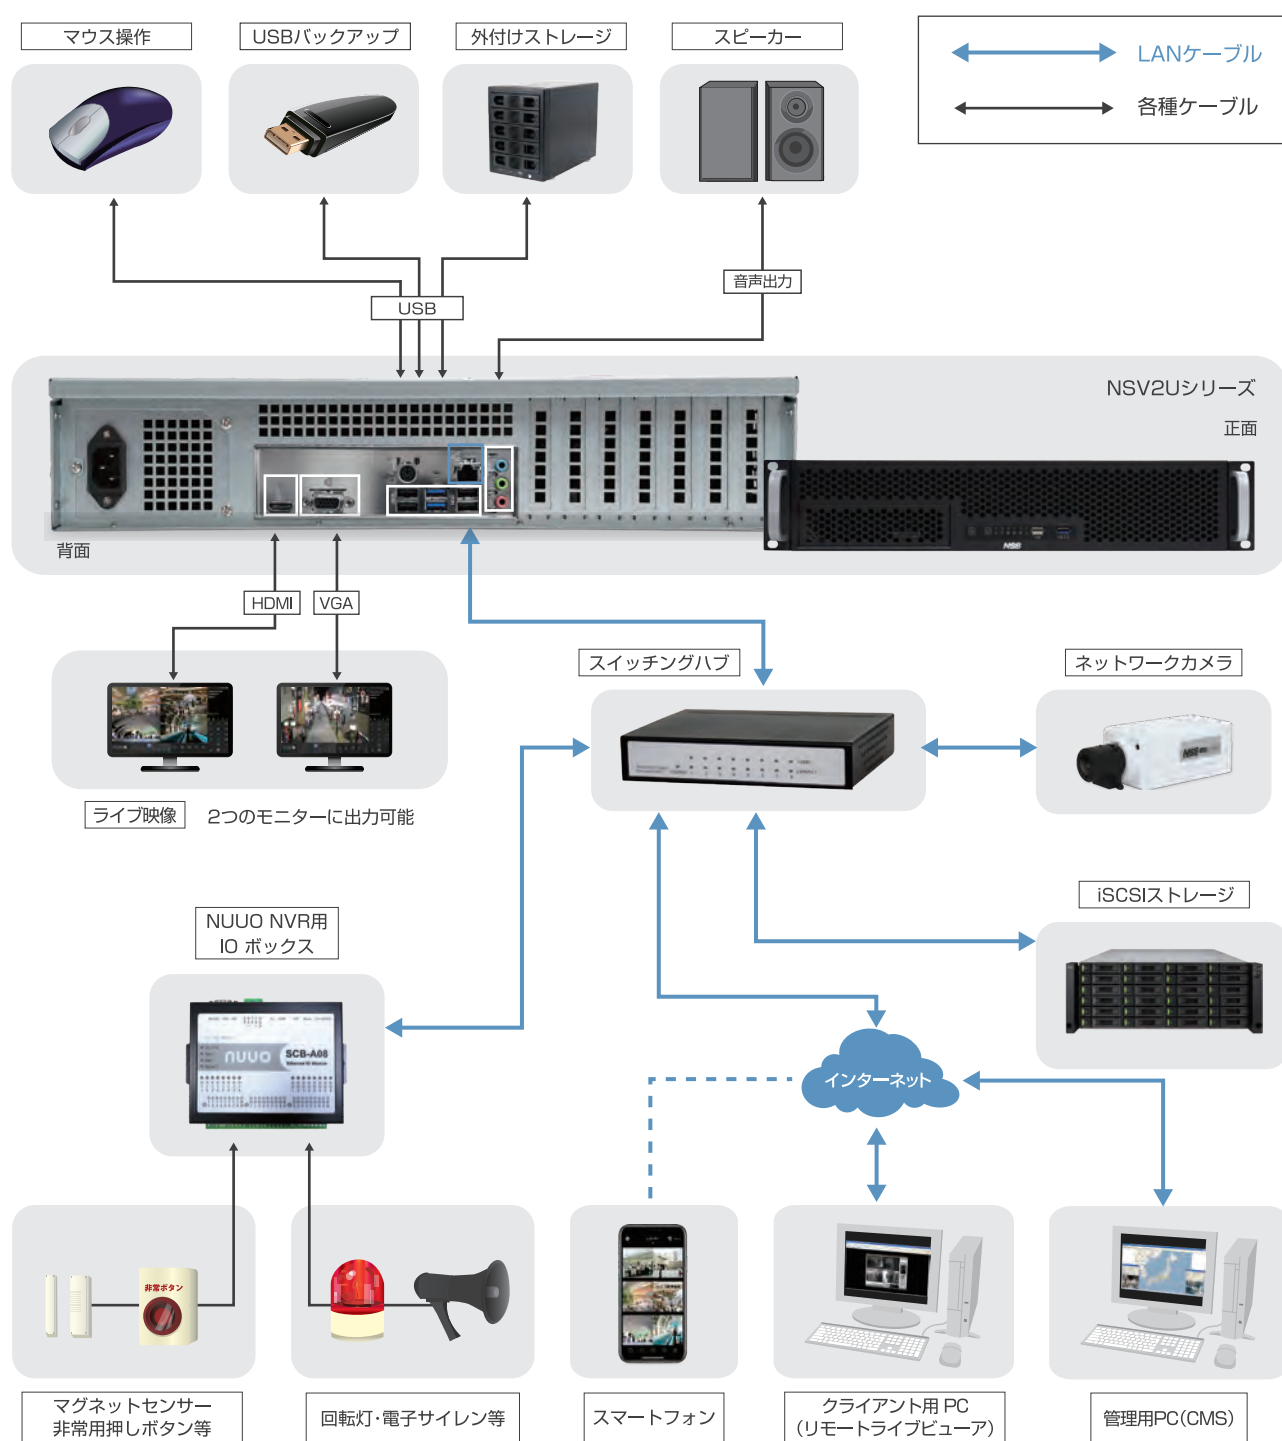

対応する IP カメラブランド



※対応カメラは順次追加していきます

NSVT9シリーズ NASベース型プロフェッショナルNVR

高いスループット能力を有し、カメラの台数が多い案件や、高解像度IPカメラの録画も安心のプロフェッショナルNVR。



NSVT904-1U

オープン価格



H.265圧縮



RAID対応



ギガビット




デュアルLAN

【製品特長】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大で64chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力(最大250Mbps)を有し、高解像度カメラの64台接続を実現します。
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見る事が可能です。

型式	NSVT904-1U
録画可能カメラ台数	1~4(最大128)
OS	Linux
CPU	Intel Celeron J1900
RAM	2G×2(Dual Channel)
対応可能HDD最大容量	8TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅢ×4(最大32TB)
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	—
外部ストレージ対応	DAS(eSATA)、iSCSI
I/Oインターフェイス	USB3.0×1、USB2.0×2、eSATA×1
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	最大250 Mbps、最適150Mbps ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上
クライアントPC RAM	2GB以上
クライアントPC OS	Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit)、MacOS X 10.9、10.10(64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23~42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
言語	日本語
電源	AC100V
消費電力	50W(最大250W)
動作可能周囲環境	0~40度、湿度5~95%
外形寸法	482.40(幅)×43.50(高)×559.90(奥)mm
重量	6.0kg(HDD無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー

製品寸法(単位:mm)

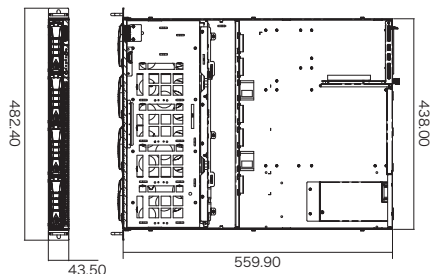



NSVT904-2U

オープン価格



【製品特長】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大で64chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力(最大550Mbps)を有し、高解像度カメラの64台接続を実現します。



NSVT904-2UP

オープン価格



- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見る事が可能です。

型式	NSVT904-2U	NSVT904-2UP
録画可能カメラ台数	1~4(最大128)	1~4(最大128)
OS	Linux	Linux
CPU	Intel Core i5	Intel Core i5
RAM	8GB (16G オプション)	8GB (16G オプション)
対応可能HDD最大容量	8TB	8TB
搭載可能ハードディスク台数	SATA II ×8(最大64TB)	SATA II ×8(最大64TB)
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	—	有
外部ストレージ対応	DAS(eSATA)、iSCSI	DAS(eSATA)、iSCSI
I/Oインターフェイス	USB3.0×6、USB2.0×2、eSATA×1	USB3.0×6、USB2.0×2、eSATA×1
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group) 最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。	最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group) 最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上
クライアントPC RAM	2GB以上	2GB以上
クライアントPC OS	Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit)、 MacOS X 10.9、10.10(64bit)	Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit)、 MacOS X 10.9、10.10(64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8.9、10、11、Firefox 23~42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション	Internet Explorer 8.9、10、11、Firefox 23~42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
言語	日本語	日本語
電源	AC100V	AC100V
消費電力	150W(最大500W)	160W(最大500W)
動作可能周囲環境	0~40度、湿度5~95%	0~40度、湿度5~95%
外形寸法	482.6(幅)×88.2(高)×559.9(奥)mm	482.6(幅)×88.2(高)×559.9(奥)mm
重量	11.4kg(HDD無し)	13.2kg(HDD無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー
製品寸法(単位:mm)		

NSVT9シリーズ NASベース型プロフェッショナルNVR

高いスループット能力を有し、カメラの台数が多い案件や、高解像度IPカメラの録画も安心のプロフェッショナルNVR。



NSVT904X-2U

オープン価格



H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

【製品特長】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大で128chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力(最大550Mbps)を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します。



NSVT904X-2UP

オープン価格



H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見る事が可能です。

型式	NSVT904X-2U	NSVT904X-2UP
録画可能カメラ台数	1~4(最大128)	1~4(最大128)
OS	Linux	Linux
CPU	Intel Core i7	Intel Core i7
RAM	8GB (16G オプション)	8GB (16G オプション)
対応可能HDD最大容量	8TB	8TB
搭載可能ハードディスク台数	SATA II × 8(最大64TB)	SATA II × 8(最大64TB)
RAIDレベル	RAID 0, 1, 5, 6, 10	RAID 0, 1, 5, 6, 10
冗長電源システム	—	有
外部ストレージ対応	DAS(eSATA), iSCSI	DAS(eSATA), iSCSI
I/Oインターフェイス	USB3.0×6, USB2.0×2, eSATA×1	USB3.0×6, USB2.0×2, eSATA×1
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
フレームフォーマット	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG(IPカメラに依存)	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group) 最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。	最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group) 最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上
クライアントPC RAM	2GB以上	2GB以上
クライアントPC OS	Windows7(32/64bit), 8.1(32/64bit), 10(64bit), MacOS X 10.9, 10.10(64bit)	Windows7(32/64bit), 8.1(32/64bit), 10(64bit), MacOS X 10.9, 10.10(64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8.9, 10, 11, Firefox 23~42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン), 専用クライアントアプリケーション	Internet Explorer 8.9, 10, 11, Firefox 23~42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン), 専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
言語	日本語	日本語
電源	AC100V	AC100V
消費電力	150W(最大500W)	160W(最大500W)
動作可能周囲環境	0~40度、湿度5~95%	0~40度、湿度5~95%
外形寸法	482.6(幅)×88.2(高)×559.9(奥)mm	482.6(幅)×88.2(高)×559.9(奥)mm
重量	11.4kg(HDD無し)	13.2kg(HDD無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー
製品寸法(単位:mm)		



NSVT904X-3UP

オープン価格



H.265圧縮



RAID対応



ギガビット




デュアルLAN


【製品特長】

- 日本語メニューに対応しています。
- H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 別途ライセンスを購入すると、最大で128chまで拡張する事が可能です。
- 高いスループット能力(最大550Mbps)を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します。
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
- eSATA, iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone, iPad, Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見る事が可能です。

型式	NSVT904X-3UP
録画可能カメラ台数	1~4(最大128)
OS	Linux
CPU	Intel Xeon E3
RAM	4G×2(Dual Channel)
対応可能HDD最大容量	8TB
搭載可能ハードディスク台数	SATAⅢ×16(最大128TB)
RAIDレベル	RAID 0, 1, 5, 6, 10
冗長電源システム	有
外部ストレージ対応	iSCSI
I/Oインターフェイス	USB3.0×8, USB2.0×2
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
フレームフォーマット	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group)、最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上
クライアントPC RAM	2GB以上
クライアントPC OS	Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit)、MacOS X 10.9, 10.10(64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8, 9, 10, 11, Firefox 23~42以上(Windowsバージョン)、Google Chrome(Windowsバージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map
音声録画	音声および映像の同時録画
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
言語	日本語
電源	AC100V
消費電力	200W(最大500W)
動作可能周囲環境	0~35度、湿度10~95%
外形寸法	482(幅)×132(高)×578(奥)mm
重量	19kg(HDD無し)
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー

製品寸法(単位:mm)

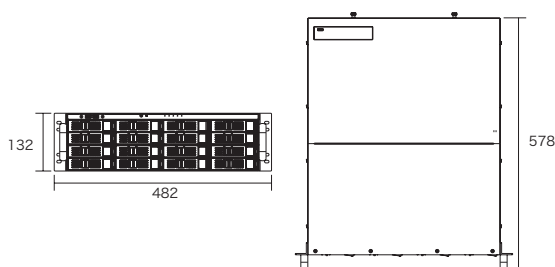

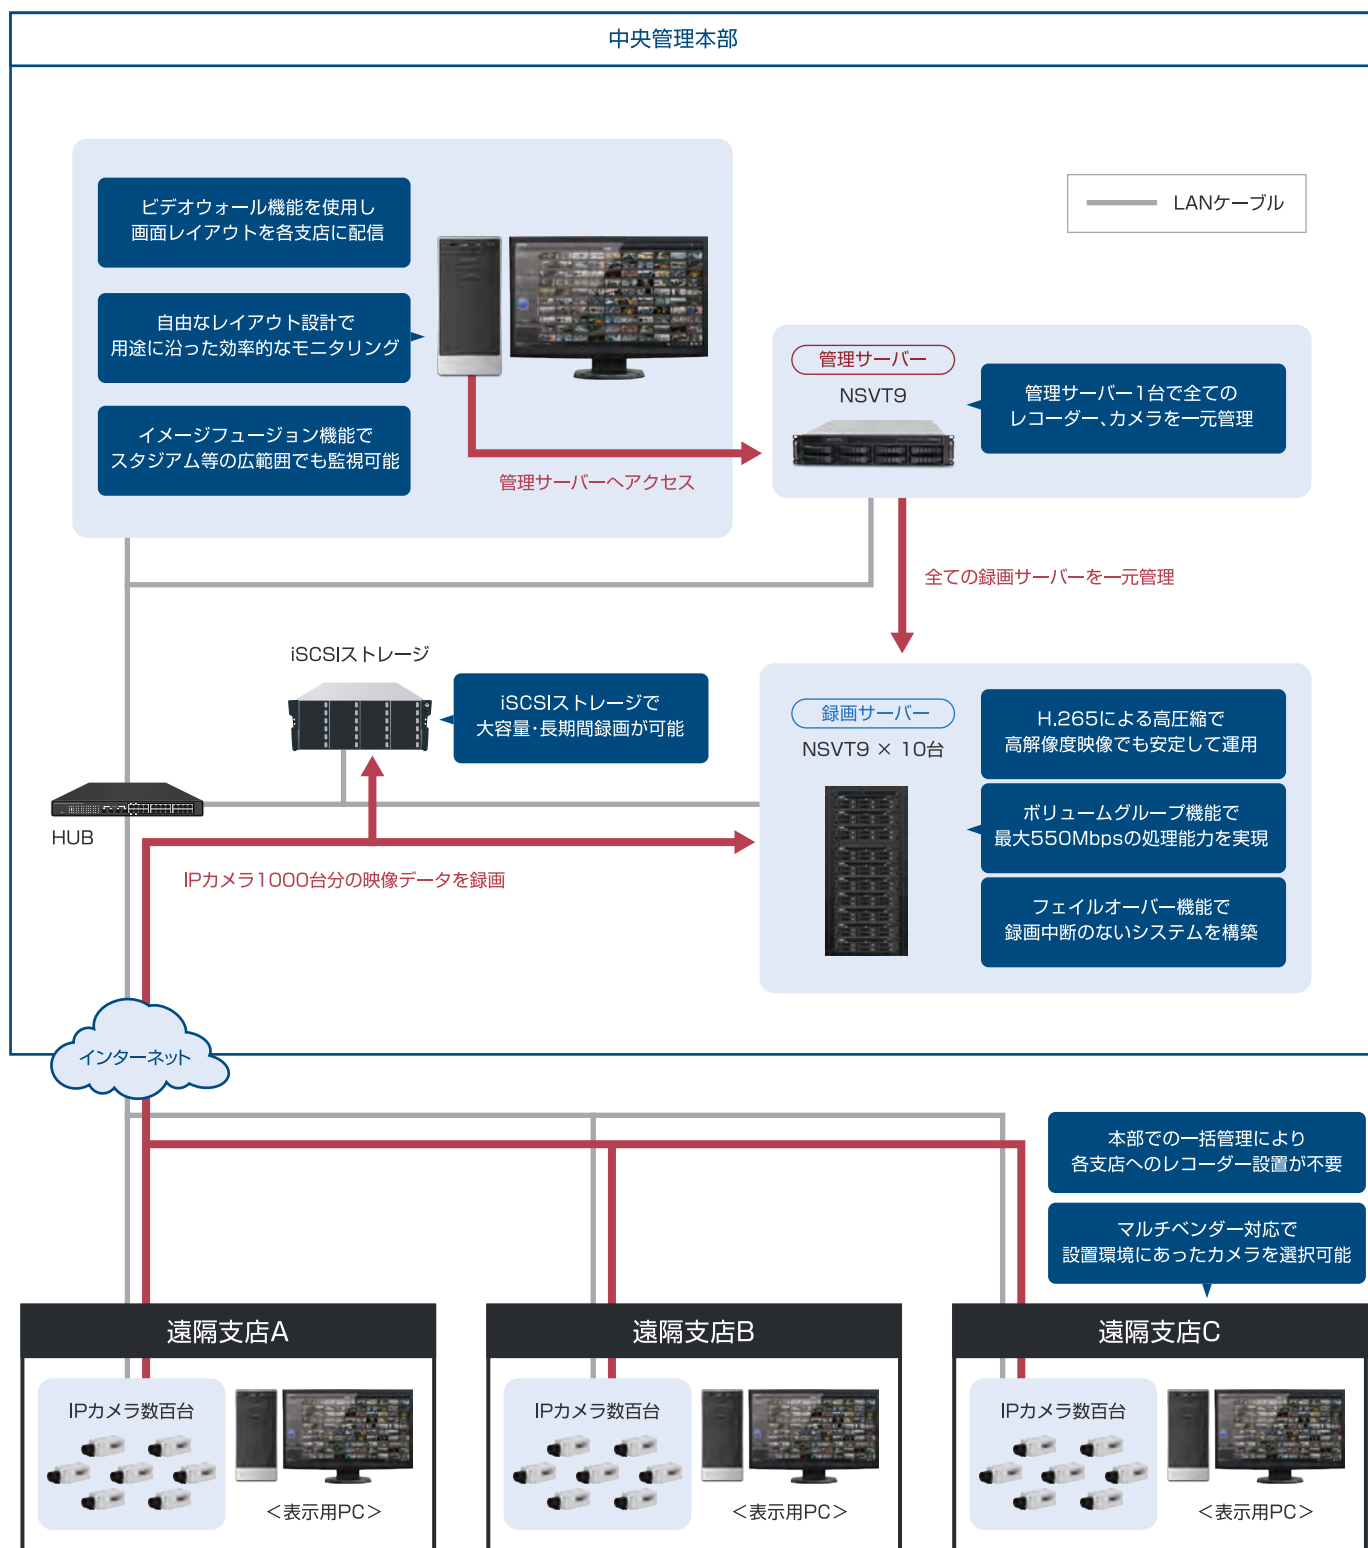

対応する IP カメラブランド



※対応カメラは順次追加していきます

NVRソフトウェア

パソコンにインストールすることで最大64台のIPカメラ映像を録画することが可能になるNVRソフトウェア。



【製品特長】

- PCにインストールする事でIPカメラの映像をPCに録画する事が可能です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 最大64台のIPカメラを接続可能です(全チャンネルD1での録画が可能。)
- H.265圧縮方式のIPカメラに対応しています。
- メガピクセルIPカメラにも対応しています。
- 最大128チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。
- 専用ソフトウェアは日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。
- NUUOのCMS(NCMS)に対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。

対応する IP カメラブランド



※対応カメラは順次追加していきます

NCBIP01

希望小売価格 **56,100円**(税込)

H.265
HEVC

H.265圧縮

型式	NCBIP01
最大接続カメラ数	1
音声	音声双方向対応
映像圧縮形式	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
分割表示、パターン	1、4、6、9、10、13、16、25、36、49、64
映像解析	動作検知、遺失物検知、不審物検知、カメラ遮断検知、ピント外れ、シグナルロスト
インスタント、アクション	E-Mapポップアップ、モニタ画面表示、Eメール送信、音声アラーム、デジタルアウトプットアラームトリガー、PTZカメラ操作、CMSに送信、FTPアップロード
対応OS	Microsoft Windows XP Pro SP3/Vista SP1/7 SP1/2008 Server R2/8/8.1/2012 Server R2/10

CMS中央管理ソフトウェア

拡張性に優れたCMS。メーカーの異なるIPカメラ、アナログカメラが混在するシステムを全て同一システムで監視、録画可能。



【製品特長】

- PCにインストールする事でNSV6シリーズ、NSVS7シリーズ、NSV2Uシリーズ、NCBIPシリーズすべてのシステムを一括管理する事が可能です。
- 無制限のワークステーションでの同時アクセスが可能です。
- チャンネル数無制限のIPマトリックスライブビューアは、各モニタ最大64chのカメラを同時監視可能です。
- 多彩なアラーム管理機能で、目的の映像を簡単に検索する事が可能です。
- 日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。

NCMS

希望小売価格 1,215,500円(税込)



CMS対応

型式	NCMS
対応デバイス	NSV6シリーズ、NSVS7シリーズ、NSV2Uシリーズ、NCBIPシリーズ
接続可能クライアント数	無制限
マトリックスシステム	無制限
ライブ映像	各モニタ64chまで同時監視可能
CPU	Intel Core 2 Quard Q9550 @2.830MHz
RAM	2GB
ハードディスク	250GB以上
マザーボード	Intel 945または965(シングルモニター用) Intel P35/975またはnVidia nForce 650i(マルチモニター用)
ディスプレイ	ATI X4350以上、nVidia GeForce 9500シリーズ以上
イーサネット	100Base-T以上、ギガビットイーサ推奨
対応OS	Microsoft Windows XP (32bit)、Vista (32bit)、 7 (32/64bit)、8 (64bit)、8.1 (32/64bit)、10 (32/64bit)、 2008 Server R2(64bit)、2012 Server R2

※NCMS構成要素全てを1台のPCにインストールした場合の必要スペックです。

NUUO CMS 設置イメージ

大阪支店

NSVS7 Series

札幌支店

NSV2U Series

福岡支店

NSV6 Series

管理本部

NUUO CMSで一括管理

異なるメーカーのカメラや、複数のNVRを同一システム内で監視、録画等ができるため、全国展開をしている大型案件に最適です。

大阪支店 札幌支店 福岡支店

同一画面で全支店のモニタリングが可能

NUUO NVR用IOボックス

本体に外部アラーム入出力がない場合でも、ネットワーク経由で本機と連動して、外部アラーム信号を入出力することができます。



SCB-A08


希望小売価格 134,200円(税込)

【製品特長】

- NUUO製品で外部IO装置と連動させることが可能です。
- 最大8台の外部IO装置に信号を出力する事が可能です。
- 最大8台の外部IO装置の信号を入力する事が可能です。

型式	SCB-A08
リレー出力	8
入力チャンネル	8
入力信号	無電圧接点、有電圧接点(-30~-3、3~30VDC)
通信速度	シリアルポート1:9600、シリアルポート2:115200
データビット	5, 6, 7, 8
ストップビット	1, 1.5, 2
パリティ	none, even, odd, mark, space
管理ツール用クライアントOS	WindowsXP(32bit)、Vista、7(32, 64bit)、8(32, 64bit) Server2008, Server2012
電源	DC12~30V
消費電流	500mA
動作可能周囲環境	0~70度、湿度0~90%(結露なし)
外形寸法	114(幅)×28(高)×143(奥)mm
重量	300g
認可	CE, FCC

製品寸法(単位:mm)



POSボックス

POSレジスターの情報をNVRにリンクすることができ、レジ入力情報をイベントトリガーにしたり、録画データの検索ログとして連動することが可能です。



SCB-C31A


オープン価格

【製品特長】

- NUUO製品でPOSシステムを制御する際に使用します。
- 一台のレジスターに一台必要です。

型式	SCB-C31A
入力	RS-232
出力	イーサネット
電源	DC9V~24V
消費電流	500mA
動作可能周囲湿度	湿度0~90%(結露なし)
ボーレート	110bpsから230.4kbps
データビット	5, 6, 7, 8
ストップビット	1, 1.5, 2
外形寸法	115.5(幅)×103.2(奥) mm

製品寸法(単位:mm)

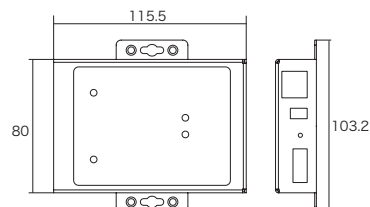

AI ヴィジュアライゼーション

IP ヴィジュアライゼーション

AHD ヴィジュアライゼーション

ALCOHOLCHECKER ヴィジュアライゼーション



THERMAL ヴィジュアライゼーション

DIY ヴィジュアライゼーション

周辺機器

有線LANの「敷設工事不要」で 建物間の通信を「低コスト」で実現


今まで有線で行っていた拠点間での通信をWi-Fiでネットワーク化することで、利用シーンを更に広げることができます。また、専用ケーブル線の敷設工事不要となるため、初期工事費や月額固定費を削減することが可能となります。手軽にネットワーク環境を整えたい方にはおすすめです。

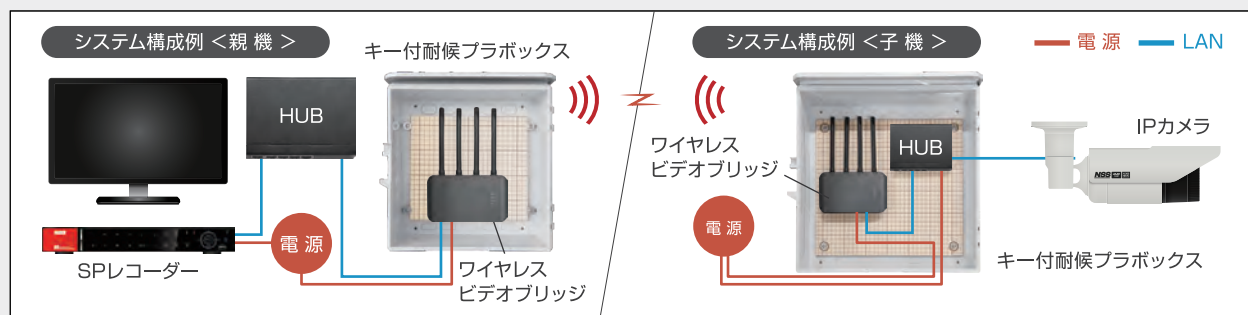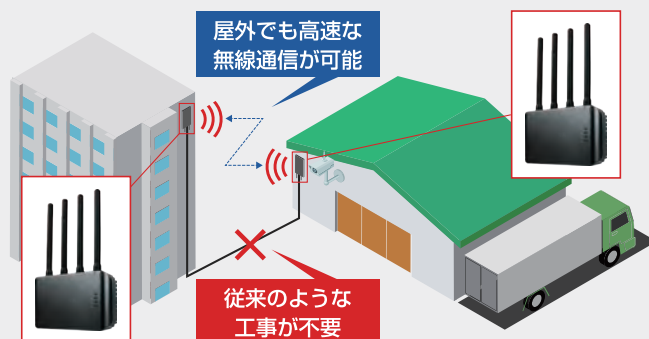


速度を落とさずに一定エリア内での 「拠点間無線通信」が可能に

有線LANの敷設工事が困難な場所でも、別途インターネット環境を用意せずに整備が可能。


scene 1 距離のある屋外ポールに設置した防犯カメラで録画/監視

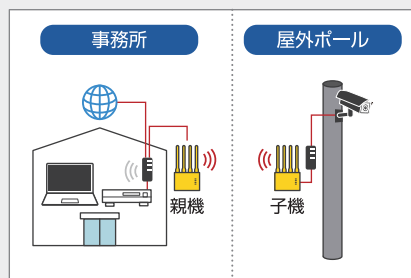

scene 2 道路を隔てた建物内の防犯カメラで録画/監視

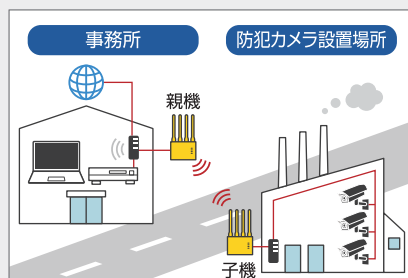

scene 3 離れた場所のデジタルサイネージコンテンツをネットワークで更新

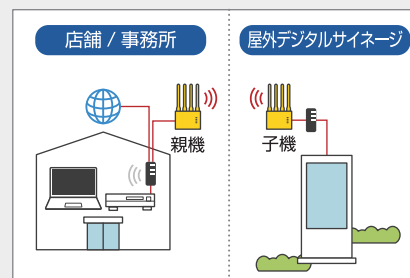

<導入場所例>



公園



キャンプ場



農場



駐車場



建設現場

ワイヤレスビデオブリッジシステム

ワイヤレスビデオブリッジと耐候プラボックス、PoEハブがセットになったがセットになったシステム。
有線工事なしで映像転送が可能。



※アダプター(DC12V×2)が付属しています ※ワイヤレスビデオブリッジはPoE給電非対応です
※PoEハブはNSW-A100-L、NSW-A100-2Lのみ付属します
※付属するPoEハブはNSIE254になります

【製品特長】

<ワイヤレスビデオブリッジ>

- 有線LAN工事が難しい環境でネットワーク構築が可能です。
- 高解像度のリアルタイム映像を無線で伝送が可能です。
- 最大1kmの伝送が可能です(障害物がない場合)。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

※記載されている速度は規格値で、実使用速度ではありません。
※通信距離や伝送速度は設置環境に依存します。

品名	ワイヤレスビデオブリッジ
周波数	5 GHz 屋外用CH:100、104、108、112、116、120、124、128
Wi-Fi	IEEE 802.11ac
変調	OFDM
帯域幅	40MHz / 80MHz
RF 通信	4×4 MIMO
データレート(PHY)	1.7 Gbps (PHY)
ビームフォーミング	有
同時チャンネル	4CH Max (Full HD)
ワイヤレス通信可能範囲	1km (LoS) (Max)
実効伝送速度	200Mbps (Max)
無線伝送速度	300Mbps (Max)
Output (Per Chain)	16dBm (Max)
アンテナ	2dBi × 4pcs
IP	IPv4
セキュリティ	WPA2/AES 256
イーサネット	Ethernet 10/100/1000 Base-T
プロトコル	TCP/UDP/DHCP
LED	Power/Quality/Link/Mode
リセット	有
電源	DC12V / 1A
消費電力	7W (Max)
動作可能周囲環境	-20～65度 10～85%
外形寸法	本体：149.55(幅)×89.75(高)×29.75(奥)mm アンテナ込み：149.55(幅)×218.28(高)×29.75(奥)mm
重力	434g (本体)
防水機能	IP66
認証	KC、FCC、CE

NSW-A100-S

オープン価格

<セット内容>

ワイヤレスビデオブリッジ × 2(親機/子機) + 耐候プラボックス × 2(小)

NSW-A100-L

オープン価格

<セット内容>

ワイヤレスビデオブリッジ × 2(親機/子機) + 耐候プラボックス × 2(大/小)
+ PoEハブ × 1

NSW-A100-2L

オープン価格

<セット内容>

ワイヤレスビデオブリッジ × 2(親機/子機) + 耐候プラボックス × 2(大)
+ PoEハブ × 2

<耐候プラボックス>

- ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
- 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
- I内部基板の固定取付用金具を付属しています。

品名	耐候プラボックス(大)	耐候プラボックス(小)
取付基板	木製基板(15mm)	木製基板(9mm)
基板寸法	340 (幅) × 310 (高)mm	240 (幅) × 210 (高) mm
外形寸法	425 (幅)×419 (高)×161 (奥) mm	319 (幅)×314 (高)×141 (奥) mm
重量	3.2kg	1.4kg
設置場所	屋外	
IP規格	IP44	
材質	AAS樹脂	
ボックス板厚	扉・ボデー2.2～3.5mm	
扉形式	片扉	
ハンドル	シリンダー錠 ※鍵番号の変更はできません	
色彩	Nホワイトグレー色(N8.5)	

<PoEハブ>

品名	PoEハブ
準拠規格	IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at (PoE+)、IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3x(フロー制御)
特徴	RJ-45ポート数:4(PoE給電あり)+1(PoE給電なし) MACアドレス最大登録数:1K、パッファサイズ:1Mbits 転送方式:ストアアンドフォワード
入力電圧	DC54V/0.92A
入力電圧	DC54V(各ポート最大30W)
消費電力	最大50W
動作可能周囲温度	0～45度
保存温度	20～80度
湿度	5～90%(結露なし)

※PoEハブ(NSIE254)の詳細はP.74をご覧ください

PoEハブ

PoE給電方式でIPカメラを接続可能なPoEハブ。



NSIE254 希望小売価格 56,100円(税込)



NSIE808 希望小売価格 118,250円(税込)



NSIE1616 希望小売価格 211,750円(税込)

【製品特長】

- IEEE802.3afに準拠しています。
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています。
- オートネゴシエーションに対応しています。(NSIE808、NSIE1616)
- WEBブラウザからの設定管理が可能です。(NSIE808、NSIE1616)
- ノンブロッキングに対応しています。(NSIE808、NSIE1616)

型式	NSIE254	NSIE808	NSIE1616
準拠規格	IEEE802.3af(PoE)、 IEEE802.3at (PoE+)、 IEEE802.3(10Base-T)、 IEEE802.3u(100Base-TX)、 IEEE802.3x(フロー制御)	IEEE802.3af、 IEEE802.3(10Base-T)、 IEEE802.3u(100Base-TX)、 IEEE802.3x(フロー制御)	IEEE802.3af、 IEEE802.3(10Base-T)、 IEEE802.3u(100Base-TX)、 IEEE802.3x(フロー制御)
特徴	RJ-45ポート数:4(PoE給電あり)+1(PoE給電なし) MACアドレス最大登録数:1K、 バッファサイズ:1Mbits、 転送方式:ストアアンドフォワード	ポート数:8(PoE給電)、 MACアドレス:1K、 バッファサイズ:512Kbit、 転送方式:ストアアンドフォワード	ポート数:16(PoE給電)、 MACアドレス:4K、 バッファサイズ:1.625Mb、 転送方式:ストアアンドフォワード、 スイッチ容量:3.2Gbps
転送レート	100Mbpsポート:148,800pps、 10Mbpsポート:14,880pps	100Mbpsポート:148,800pps、 10Mbpsポート:14,880pps	100Mbpsポート:148,800pps、 10Mbpsポート:14,880pps
スイッチング容量	1Gbps	1.6Gbps	3.2Gbps
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3,4,5:UTP/STP、 100BaseTX カテゴリ5:UTP/STP	10Base-T カテゴリ3,4,5:UTP/STP、 100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP	10Base-T カテゴリ3,4,5:UTP/STP、 100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP
入力電圧	DC54V/0.92A	AC100V(アダプタ内蔵)	AC100V(アダプタ内蔵)
出力電圧	DC54V(各ポート最大30W)	DC48V(各ポート最大15.4W)	DC48V(各ポート最大15.4W)
消費電力	最大50W	最大130W	最大260W
PoEハブ動作消費電力	3W	5.7W	12W
動作可能周囲温度	0~45度	0~50度	0~50度
保存温度	-20~80度	-20~90度	-20~90度
湿度	5~90%(結露なし)	10~90%(結露なし)	10~90%(結露なし)
外形寸法	130(幅)×24(高)×97(奥)mm	266(幅)×44(高)×160(奥)mm	440(幅)×44(高)×220(奥)mm
重量	330g	1.4kg	3.8kg
認可	FCCクラスB、CE、VCCI	FCCクラスA、CE	FCCクラスA、CE
製品寸法(単位:mm)			

ギガビット対応スイッチングハブ

ギガビット対応のスイッチングハブ。大容量のデータを転送する環境や、高速通信に効果を発揮します。



NSIE2005G 在庫限り 希望小売価格 27,500円(税込)



NSIE2008G 在庫限り 希望小売価格 35,750円(税込)



ギガビット

【製品特長】

- ギガビット通信対応のスイッチングハブです。
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています。
- オートネゴシエーションに対応しています。
- ノンブロッキングに対応しています。
- ストアアンドフォワード方式を採用しています。
- 手のひらサイズのコンパクト設計です。

型式	NSIE2005G	NSIE2008G
準拠規格	IEEE802.3(10Base-T)、 IEEE802.3u(100Base-TX)、 IEEE802.3ab(1000Base-T)、 IEEE802.3x(フロー制御)	IEEE802.3(10Base-T)、 IEEE802.3u(100Base-TX)、 IEEE802.3ab(1000Base-T)、 IEEE802.3x(フロー制御)
特徴	ポート数:5、 MACアドレス:1K、 バッファサイズ:104KB、 ジャンプフレーム:16KB、 転送方式:ストアアンドフォワード	ポート数:8、 MACアドレス:4K、 バッファサイズ:128KB、 ジャンプフレーム:9KB、 転送方式:ストアアンドフォワード
転送レート	1000Mbpsポート:1,488,000pps、 100Mbpsポート:148,800pps、 10Mbpsポート:14,880pps	1000Mbpsポート:1,488,000pps、 100Mbpsポート:148,800pps、 10Mbpsポート:14,880pps
スイッチング容量	10Gbps	16Gbps
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、 100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP、 1000Base-T カテゴリ5E以上:UTP/STP	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、 100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP、 1000Base-T カテゴリ5E以上:UTP/STP
LEDインジケータ	Link/Act、1000M、電源	Link/Act、1000M、電源
電源	DC4.5~21V	DC5V/2.5A
消費電力	最大12W	最大10W
動作可能周囲温度	0~45度	0~45度
保存温度	-20~90度	-20~90度
湿度	10~90% (結露なし)	10~90% (結露なし)
外形寸法	130(幅)×24(高)×77(奥)mm	130(幅)×24(高)×97(奥)mm
重量	0.28kg	0.35kg
認可	FCCクラスB、CE	FCCクラスB、CE
製品寸法(単位:mm)		

ギガビット対応PoEスイッチングハブ コンボSFPポート付

ギガビット対応、POE方式でIPカメラを接続可能なPoEハブ。SFPポート搭載で、長距離間のデータ転送が可能。



NSIE8081GSE 希望小売価格 211,750円(税込)



NSIE8164GSE 希望小売価格 332,750円(税込)



NSIE8244GSE 希望小売価格 415,250円(税込)



ギガビット



SFP搭載

【製品特長】

- ギガビット通信対応のスイッチングハブ^{※1}です。
- IEEE802.3af/atに準拠しています。
- コンボSFPポート搭載で、長距離の配線も可能です。
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています。
- ストアアンドフォワード方式を採用しています。

※1 NSIE8081GSEのみ、非PoE給電1ポート有り

型式	NSIE8081GSE	NSIE8164GSE	NSIE8244GSE
準拠規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.1X, IEEE802.1AB, IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+)	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.1w, IEEE802.1X, IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+)	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.1w, IEEE802.1X, IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+)
特徴	RJ-45ポート数: 8 (PoE給電) + 1 (非PoE給電)、 コンボSFPポート数: 1 (非PoE給電ポートと共有)、 MACアドレス最大登録数: 8K、 バッファサイズ: 4Mbits、 ジャンプフレーム: 9.6KB、 転送方式: ストアアンドフォワード	RJ-45ポート数: 16 (PoE給電)、 コンボSFPポート数: 4 (13~16ポートと共有)、 MACアドレス最大登録数: 8K、 バッファサイズ: 500KB、 ジャンプフレーム: 9.6KB、 転送方式: ストアアンドフォワード	RJ-45ポート数: 24 (PoE給電)、 コンボSFPポート数: 4 (21~24ポートと共有)、 MACアドレス最大登録数: 8K、 バッファサイズ: 500KB、 ジャンプフレーム: 9.6KB、 転送方式: ストアアンドフォワード
転送レート	1000Mbpsポート: 1,488,000pps、 100Mbpsポート: 148,800pps、 10Mbpsポート: 14,880pps	1000Mbpsポート: 1,488,000pps、 100Mbpsポート: 148,800pps、 10Mbpsポート: 14,880pps	1000Mbpsポート: 1,488,000pps、 100Mbpsポート: 148,800pps、 10Mbpsポート: 14,880pps
スイッチング容量	20Gbps	32Gbps	48Gbps
伝送メディア	1000Base-T カテゴリ5E以上: UTP/STP、 100Base-TX カテゴリ5: UTP/STP、 10Base-T カテゴリ3, 4, 5: UTP/STP	1000Base-T カテゴリ5E以上: UTP/STP、 100Base-TX カテゴリ5: UTP/STP、 10Base-T カテゴリ3, 4, 5: UTP/STP	1000Base-T カテゴリ5E以上: UTP/STP、 100Base-TX カテゴリ5: UTP/STP、 10Base-T カテゴリ3, 4, 5: UTP/STP
LEDインジケータ	Link/Act, PoE, Power	Link/Act, PoE, Power	Link/Act, PoE, Power
入力電圧	AC100V(アダプタ内蔵)	AC100V(アダプタ内蔵)	AC100V(アダプタ内蔵)
出力電圧	DC56V(各ポート最大30W)	DC56V(各ポート最大30W)	DC56V(各ポート最大30W)
消費電力	最大235W	最大250W	最大500W
PoEハブ動作消費電力	10W	23W	26W
動作可能周囲温度	0~45度	0~50度	0~50度
保存温度	-20~80度	-10~70度	-10~70度
湿度	10~90%(結露なし)	10~90%(結露なし)	10~90%(結露なし)
外形寸法	266(幅)×44(高)×161.2(奥)mm	440(幅)×44(高)×220(奥)mm	440(幅)×44.3(高)×330(奥)mm
重量	2kg	4kg	4.6kg
認可	CE, FCCクラスB, VCCI, UL60950-1	CE, FCCクラスA, VCCI	CE, FCCクラスA, VCCI
製品寸法(単位:mm)			

iSCSI対応ストレージ

iSCSI対応で、高速通信を実現する外付けストレージ。



NVE-163UXS

オープン価格



NVE-244UXS



オープン価格



RAID対応

【製品特長】

- ハードディスクドライブを163UXSは16基、244UXSは24基サポートしています。
- RAID0、1、5、6、10、50、60、5EE、6EE、N-way ミラーに対応しています。
- インターフェースにiSCSIを採用し、高速な転送速度、遠距離間でのデータ転送を実現、既存のLAN環境に大容量の録画領域を確保する事が可能です。
- 163UXSは3U、244UXSは4U 19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。

型式	NVE-163UXS	NVE-244UXS
搭載可能HDD台数	16	24
搭載可能HDD	3.5&2.5 SAS、NL-SAS、SED、HDD、3.5&2.5 SATA HDD	3.5&2.5 SAS、NL-SAS、SED、HDD、3.5&2.5 SATA HDD
ハードディスクサポート	6Gb/s SATA、12Gb/SAS	6Gb/s SATA、12Gb/SAS
RAIDコントローラー	シングル	シングル
RAIDレベル	0、1、5、6、10、50、60、5EE、6EE、50EE、60EE、N-wayミラー	0、1、5、6、10、50、60、5EE、6EE、50EE、60EE、N-wayミラー
CPU	Intel® Xeon® 64bit 4 Core Processor	Intel® Xeon® 64bit 4 Core Processor
メモリ	8GB RAM DDR4 ECC-DIMM	8GB RAM DDR4 ECC-DIMM
1GbE RJ45 LANポート	1	1
10GbE SFP+LANポート	4 iSCSI	4 iSCSI
インターフェイス	12Gb/s SAS×2、USB×3	12Gb/s SAS×2、USB×3
電源	850W×2	850W×2
冷却ファン	4基	4基
消費電力	534W	648W
動作可能周囲環境	0℃～40℃/32°F～122°F、湿度20%～80%(結露なし)	0℃～40℃/32°F～122°F、湿度20%～80%(結露なし)
外形寸法	438(幅)×130.4(高)×515(奥)mm	438(幅)×170.3(高)×515(奥)mm
重量(HDDなし)	21.7kg	25.9kg
認可	CE/FCC/BSMI	CE/FCC/BSMI
製品寸法(単位:mm)		

最大容量1000W UPS2U19インチラックマウントサイズ

停電時も安心のUPS(無停電電源装置)。19インチサーバラックにマウント可能な2Uサイズ。



NSE1650

オープン価格

【製品特長】

- 自己診断を行う事により、自律的にバッテリーの劣化を確認し、バッテリー交換が必要な場合は警告を発します。
- 切替時間の高速化を実施、約3～4msの短い時間で切り替えが可能です。
- バックアップ機能の要となるバッテリーは、停電時のバックアップ運転から復旧を速やかに行う為の急速充電(クイックチャージ)とバッテリーの補充電である二つの充電方式を効率よく使用し、より早いバッテリーの復旧を行います。
- 前面操作パネルから設定変更が可能です。
- 2U19インチラックマウントサイズでサーバラック等への収納が可能です。

型式	NSE1650
出力	負荷容量:1650VA/1000W、出力電圧:100V/110V/115V/120V 選択、出力波形:正弦波、出力周波数:50/60Hz(自動認識)、47Hz～55Hz/50Hz、56Hz～65Hz/60Hz 出力電圧変動:(給電時)±5% 正常電圧時、(バッテリー運転)±3%、切替時間:ブラックアウト(停電):平均3ms、ブランアウト(電圧低下):平均1ms、バッテリー運転からの切替:平均1ms
入力	過電流保護:過負荷警報100%～120%、過負荷シャットダウン120%～190%、定格電圧:100V/110V/115V/120V 選択、入力周波数:47Hz～65Hz、50/60Hz 自動認識、効率:97% ノイズフィルター:EMI/RFI フィルター内蔵、過電流保護(一次側):過電流プロテクター、入力電圧範囲:(-20%～+24%)電力供給範囲:(-29%～+33%)、付属の専用ソフトウェアにより微調整が可能、自動電圧調整(昇圧/降圧2段階):(＋15%);降圧(強)、(＋5%);降圧(弱)、(-12.5%);昇圧(強)、(-5%);昇圧(弱)サージ保護:216 Joules
バッテリータイプ	メンテナンスフリー鉛シールドタイプ12V、7Ah
電圧	DC36V
バックアップ時間(目安) 50%負荷	14分
バックアップ時間(目安) 100%負荷	4.5分
充電時間	充電量90%まで3時間
充電電流	2.5A(平均)
平均充電電圧(各バッテリー)	急速充電時:14V/最大、トリクル充電時:13.2V～13.9V
バッテリー保護	過電流保護、過電圧保護(SCR制御)、高温保護(CPU 制御) ※UPSの内部温度が45℃以上に上昇した場合、2.5分間充電を停止、1.5分間の充電を繰り返します。内部温度が44度以下に低下した場合通常充電に戻ります。
バッテリー監視	バッテリーフェイル、バッテリー未接続時警報、毎時又は6日毎の自動検出
標準インターフェイス	管理用ソフトウェアCD付属、RS232・USB・RJ45
操作パネル	LCD
警報音	バッテリーの警報:バッテリーロー、バッテリー異常電圧、異常接続時:過負荷、二次側ショート、オーバーヒート
バッテリー残量表示	液晶に表示
グリーンモード	1%～14%負荷(付属専用ソフトウェアにより調整)、デフォルトはグリーンモードOFF
動作時周囲温度	0～40度
保管時温度	-15～55度
相対湿度	5～95%(結露なし)
動作時騒音	40dBA以下
安全規格	BSMI, CE
EMC	Class B, EN50091-2, FCC part 15, IEC 1000-2-2
品質管理システム	ISO9001
外形寸法	434(幅)×88(高)×468(奥)mm
重量	23.5kg
製品寸法(単位:mm)	

同軸LANコンバータ

同軸ケーブルを使用して、ハブとIPカメラの間に最長500mまで延長可能な同軸LANコンバータ。



※ 電源アダプターが付属しています。
※ カメラには電源供給が必要です。

NSIE232

希望小売価格 129,250円(税込)

【製品特長】

- 同軸ケーブルを使用してハブとIPカメラ間を最長500mまで延長可能です。
- 既存のアナログカメラの配線を利用してIPカメラを接続する事が可能です。
- CO(親局)またはCPE(子局)切替可能です。
- ファストまたはインターリーブモード切替可能です。

PoEコンバータ

PoE受電非対応のカメラにとりつける事でPoE受電が可能になるPoEコンバータ。



NSIE103

希望小売価格 19,800円(税込)

【製品特長】

- PoE受電非対応の機器をPoE受電対応に変換するコンバータです。
- IPカメラだけでなく無線LANアクセスポイントやBluetoothアクセスポイントIP電話など用途は様々です。
- スイッチ切り替えで出力電圧の調整が可能です。
- ショートプロテクション回路内蔵。
- 軽量でコンパクトなデザイン。

型式	NSIE232
準拠規格	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3x(全二重)ETSI、ITU、ANSI、ITU-T G.933.1(VDSL)
インターフェース	RJ45×1、BNC×1
転送方式	ストアアンドフォワード
転送レート	1000Mbpsポート:1,488,000pps、100Mbpsポート:148,800pps、10Mbpsポート:14,880pps
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP/STP、100Base-TX カテゴリ5:UTP/STP、1000Base-T カテゴリ5E:UTP/STP
VDSL	BNCコネクタによる全二重VDSLリンク
延長可能距離	3C-2V:最長300m、5C-2V:最長500m
電源	DC5V/2A
外形寸法	75(幅)×23(高)×102(奥)mm
動作可能周囲温度	0~45度
保存温度	-20~90度
湿度	10~90%(結露なし)
認可	FCCクラスA、CE
製品寸法(単位:mm)	



NSIE232同士を同軸ケーブルで接続、カメラ、ハブとNSIE232をLANケーブルで接続することで、LAN配線距離を延長※1

※1 NSIE232は3C-2Vで最大300m、5C-2Vで最大500m延長可能です。

型式	NSIE103
準拠規格	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3af(PoE)
転送レート	148,800pps(100Mbpsポート)、14,880pps(10Mbpsポート)
コネクタ	データ入力:RJ45×1、データピン:1,2,3,6、電力ピン:4,5(V+),7,8(V-)または1,2(V+),3,6(V-)データ出力:RJ45×1、データピン:1,2,3,6、出力電圧:5V/9V/12V(切替可能)電源プラグ寸法:5.5(外径)×2.1(内径)×10(奥)mm
入出力レンジ	DC36~48V、最大350mAトータル:12.9W、5/9/12V
調整スイッチ	出力電圧を5、9、12Vに切り替え可能
LED表示	緑(5、9、12V)
動作可能周囲温度	0~45度
湿度	10~90%(結露なし)
保存温度	-20~70度
外形寸法	81(幅)×28(高)×55(奥)mm
重量	45g
認可	FCCクラスA、CE



NSIE103のLANコネクタをIPカメラ側のLANポートに接続
NSIE103の給電コネクタをIPカメラ側の電源プラグ差込口に接続

イーサネットエクステンダー

親機～子機の間を同軸ケーブルで800m延長することができるイーサネットエクステンダー。
子機側からカメラにDC電源を供給可能。



NSIE240


希望小売価格 174,900円(税込)

【製品特長】

- 同軸ケーブルを使用して親機～子機間を800m延長し、同軸ケーブルに電源を重畳することができます。
- 既存のアナログカメラの配線を利用してIPカメラを接続する事が可能です。
- 同軸ケーブルで電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません。
- DC12V、最大30Wまで対応しますので消費電流が高めの赤外線暗視カメラやPTZカメラなどにも使用可能です。

型式	NSIE240
リンクインターフェース	BNC、75Ω同軸ケーブル
IPインターフェース	10BASE-T/100BASE-TX、Half/Full Duplex、RJ45(8P8C)コネクタ
転送レート	downlinkthroughput:60Mbps uplinkthroughput:60Mbps
伝送メディア	Ethernet 10M/100M、RJ45コネクタ
延長可能距離	同軸ケーブル(5C-2V):800m
電源入力(L側)	48V 60W terminalblock
電源出力(R側)	12V 30W 2.1/5.0mm socket
外形寸法	100(幅)×25(高)×50(奥)mm
動作可能周囲温度	Localside -10~40度 Remoteside -10~50度
湿度	20%~90%
認可	FCC Rohns CE

製品寸法(単位:mm)

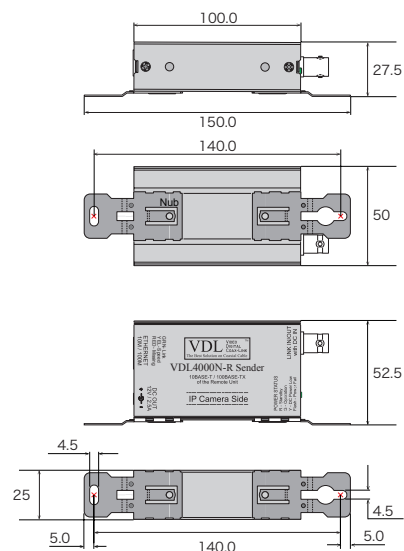

ビジネスクラウド分析システム「VZIII」

カメラ映像をクラウド上で分析、販売促進に繋がる詳細なレポートとして活用することが可能。



VZIII

オープン価格

【製品特長】

- ヒートマップや顔認識など、多彩な映像解析が可能です。
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
- 専用サイトにログインすることで、分析結果をグラフやレポートとして確認することができます。

※ 運用にはインターネット回線が必須となります。

※ 顔認識を行う場合は、別途分析用のローカルサーバーをご準備いただく必要があります。

型式	VZIII
クライアントPC要件	対応OS : Windows, 対応ブラウザ : Google Chrome
分析サーバー要件	対応OS : Windows7 64bit CPU : Intel Pentium Processor G4400以上 (Intel Core i5以上推奨) RAM : 8GB以上 HDD : 1TB以上 (録画映像の保存に使用)

VZIIIの高度な分析システム

顔認識やヒートマップ分析を始めとした高度な解析機能は、簡単な操作を行うだけですぐにご利用することが可能です。
ここでは主な解析機能を一部ご紹介します。



滞在時間・場所分析(ヒートマップ)

指定したエリア内に、人がどれだけ滞在したかの情報を取得します。複数のエリアやカメラ全体を範囲指定することも可能で、ヒートマップでの表示にも対応しています。



入退店カウント、導線分析

指定の区間を通り抜けた人の情報を取得することができます。入店数を1時間毎に集計したり、どの通路がよく利用されているかを割合で出力することが可能です。



年齢・性別分析、顔認識※1

カメラ映像に写った顔を識別し年齢や性別等の情報を取得します。また、登録してある顔画像との一致を判断し、ホワイト/ブラックリストとして利用することが可能です。

※1 別途ローカルサーバーが必要となります。




顧客ピーク分析、従業員割合判断

入退店カウントやレジの平均行列時間の結果を利用し、月や曜日、時間毎の顧客動向を割り出すことで、従業員の配置を最適化することが可能です。

様々な業種に活用できるクラウドマーケティングサービス

VZIII (ビジー)は、IPカメラからの映像を元に分析を行い、詳細なレポートを出力することができるクラウドサービスです。顔認識やヒートマップなどの高度な分析システムを搭載しており、年齢・性別を始めとした客層の分布や、商品毎の注目度、入店から購入までの導線等、様々な顧客の動向を取得可能です。コンビニやスーパー等での販売促進はもちろん、銀行やホテルといった場所にも簡単な操作を行うだけですぐにご活用いただけます。

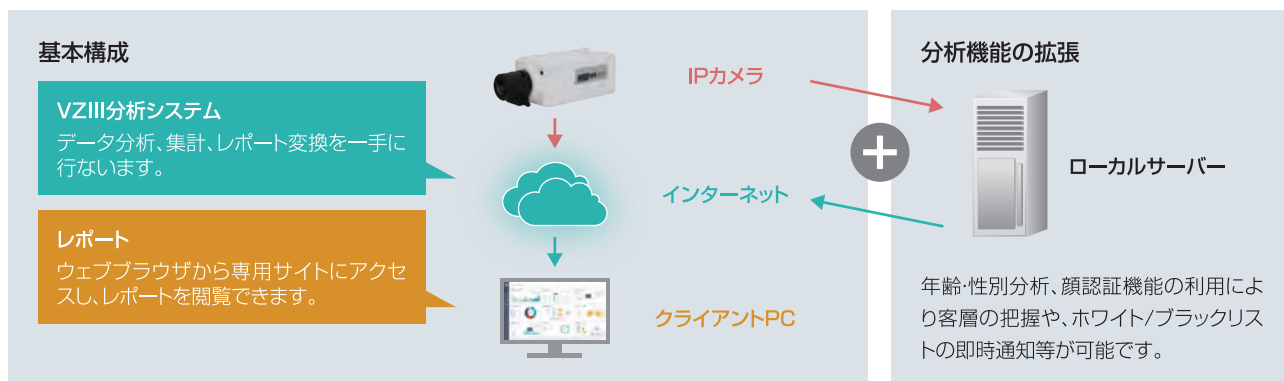

様々な利用シーンに合わせた活用が可能



小売店



ショッピングモール




スーパー



カフェ



銀行



ホテル