

# 400万画素 IP監視カメラシステム




“簡単設置”  
&  
“簡単設定”



## システム構成例


### ▶ アナログ感覚でIPシステムを構築 「PoE HUB内蔵」でカメラとレコーダーを繋ぐだけ

SPシリーズは、従来のIPシステムのようなHUBやルーターの設置をする必要がなく、アナログシステムのようにカメラとレコーダーをLANケーブルで直接接続するだけで簡単に再生・録画を開始できます。また、「PoE HUB内蔵」のため、別途カメラ側に電源を用意する必要ありません。

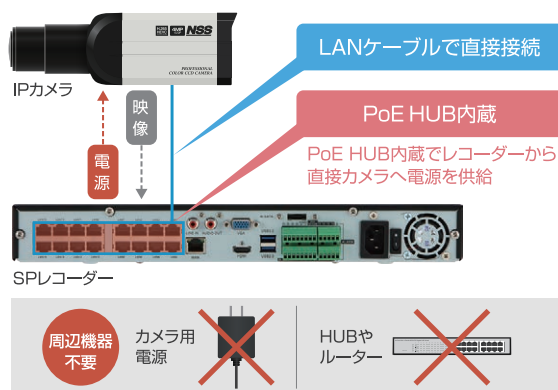

### ▶ レコーダーから簡単カメラ設定 「プラグ&プレイ」対応で、IPアドレスの設定不要

SPシリーズでは、従来のIPシステムのようなPCでの設定が必要なく、レコーダーから直接カメラ側の設定を行えます。また、SPシリーズ共通の「SPモジュール」を搭載しているため、PCを使っての面倒なIPアドレスの設定や登録作業をする必要がなく、カメラとレコーダーを接続するだけで自動的に接続が完了します。

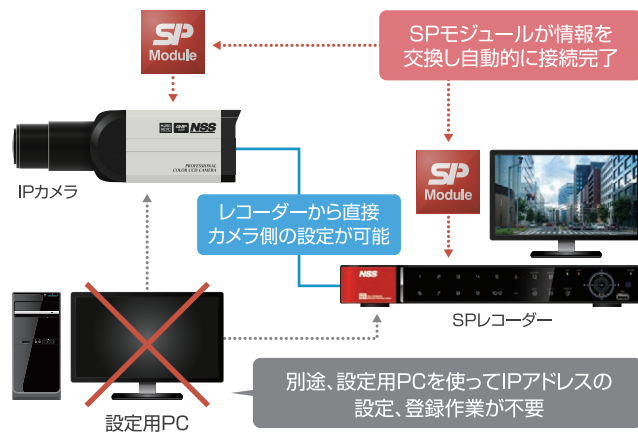

### ▶ 電動バリフォーカル機能によって、遠隔操作で簡単にカメラのズーム/フォーカスを設定可能

作業員とのやり取りもなくOSDメニューで遠隔から操作できるため、一人でモニターを見ながらズーム/フォーカスを調整可能



細かいピントも、モニター側から自動で調整できるため、複数台のカメラを設置する現場でも、短時間でスムーズに調整可能



遠隔操作によって1人で作業が可能のため、調整側の作業員が不要で“人件費を削減”することができます。



## ▶ 主な導入先



## ▶ 多拠点遠隔監視ソフトウェア 「EMS2」で一括管理

無料の多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」を使用して、複数拠点のレコーダーを集中管理することができます。また、SP/AHDシリーズが混在する環境でも一括して管理することが可能です。



## ▶ スマートフォンアプリ 「Mobile CMS」で遠隔監視が可能

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Mobile CMS」をインストールすると、遠隔管理および監視が可能になります。外出先でも思いついた時にライブ映像を確認したり、録画映像の再生が可能になります。






### スマートフォンアプリ「Mobile CMS」

有料版 (PRO) ・ 無料版 (LITE) があり、利用できる機能が異なります。



## ▶ 規格表

	4MP 暗視電動パリアフォーカルドーム型ネットワークカメラ	4MP 防水暗視電動パリアフォーカルネットワークカメラ		H.265 4ch/8ch/16CH スタンドアローンNVR		
	 屋内用	 屋外用				
品番	NSC-SP932M-4M	NSC-SP942M-4M/-BK	品番	NSPV5004	NSPV5008	NSPV5016
イメージセンサー	1/2.7 Omnicision Nyxel® CMOS		映像圧縮形式	H.265/H.264		
解像度	2592×1520		登録可能カメラ台数	4チャンネル (PoE×4)	8チャンネル (PoE×8)	16チャンネル (PoE×16)
映像圧縮方式	H.265, H.264		映像出力	HDMI2.0(4K)×1, VGA(1080P)×1		
フレームレート	2592×1520:30fps		表示/録画解像度	2688×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720		
レンズ	f=2.7~12mm/F1.4		標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)		
撮影範囲	水平104.06°×垂直55.96° ~ 水平33.07°×垂直17.85°		表示パターン	全画面、4分割	全画面、4/9分割、不均等6/7/8分割	全画面、4/9/16分割、不均等7/8/10/13分割
ズーム	光学ズーム:4.4倍		録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム		
S/N比	58dB		アラーム録画	プリアラーム:1~5秒、ポストアラーム:5~300秒		
赤外線LED	有		デジタルズーム	最大8倍		
赤外線照射距離	最大20m	最大40m	再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)		
シャッター速度	1/30 ~ 1/20,000		再生コントロール	早送り/早戻し (RAID使用時は使用不可)、一時停止/コマ送り/再生速度 (x1, x2, x4, x8, x16)		
デナイト機能	有		バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク		
WDR	有 (D-WDR)		バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI		
フリッカレス機能	有		USB端子	前面×1 (USB2.0)、背面×2 (USB3.0, 2.0)		
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)		外部ストレージ	e-SATA×1		
最大リモートログイン数	12		オーディオ	入力:IP(x4 [5004] /x8 [5008] /x16 [5016])、RCAX1 (双方向音声用)、出力:RCAX1		
ONVIF	対応 (Profile S)		イーサネット	10/100/1000 Base-T		
推奨ブラウザ	Internet Explorer		ネットワークプロトコル	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, FTP		
防水機能	—	IP66	最大リモートログイン数	10		
電源	PoE, DC12V		電源	DC48V/1.2A	DC48V/2A	AC100~240V/3A
消費電力/消費電流	PoE:5.8W, DC12V:4.5W/DC12V:370mA	PoE:9.2W, DC12V:7W/DC12V:580mA	最大消費電力	最大56W	最大82W	最大120W
動作可能周囲環境	-20~50度、湿度90%RH以下 (結露しないこと)		動作可能周囲環境	5~40度、湿度30~80%		
外形寸法	137.9(径)×105(高)mm	84.5(径)×153.3(奥)mm	外形寸法	380(幅)×47(高)×320(奥)mm		
重量	330g	700g	重量	3.15kg	3.45kg	3.85kg

本製品は防犯を保證する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。  
換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常作動しない可能性があります。

**NSS 株式会社NSS**  
(本社)〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40

製品に関するお問い合わせは

**TEL 092-504-7370**

●メールでのお問い合わせ / [info@cpcam.jp](mailto:info@cpcam.jp)

●受付時間 / 9:00~17:00 ※土、日、祝を除く

S-004 24.vol.01

全国9カ所にショールームあり! 札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡