

400万画素 IP監視カメラシステム




“簡単設置”
&
“簡単設定”



システム構成例


▶ アナログ感覚でIPシステムを構築 「PoE HUB内蔵」でカメラとレコーダーを繋ぐだけ

SPシリーズは、従来のIPシステムのようなHUBやルーターの設置をする必要がなく、アナログシステムのようにカメラとレコーダーをLANケーブルで直接接続するだけで簡単に再生・録画を開始できます。また、「PoE HUB内蔵」のため、別途カメラ側に電源を用意する必要もありません。

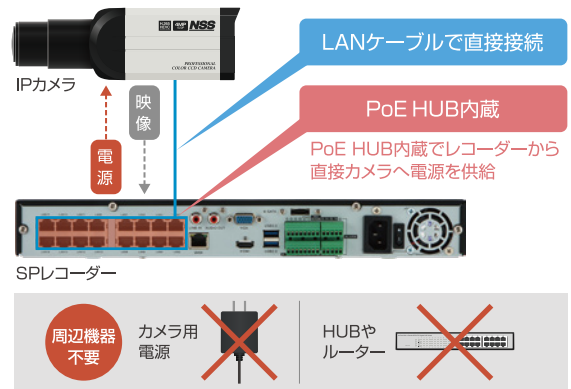

▶ レコーダーから簡単カメラ設定 「プラグ&プレイ」対応で、IPアドレスの設定不要

SPシリーズでは、従来のIPシステムのようなPCでの設定が必要なく、レコーダーから直接カメラ側の設定を行えます。また、SPシリーズ共通の「SPモジュール」を搭載しているため、PCを使っての面倒なIPアドレスの設定や登録作業をする必要がなく、カメラとレコーダーを接続するだけで自動的に接続が完了します。

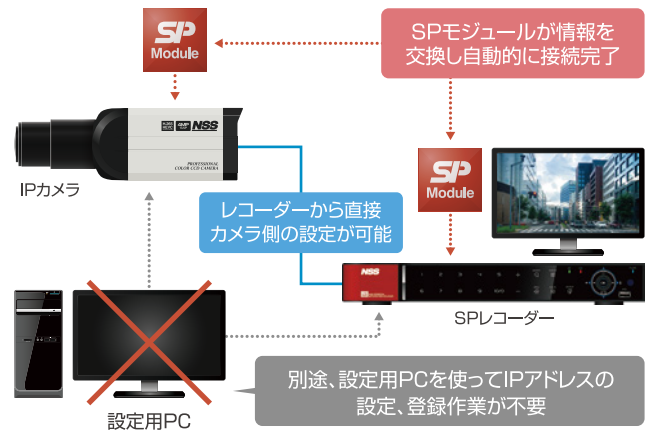

▶ 電動バリフォーカル機能によって、遠隔操作で簡単にカメラのズーム/フォーカスを設定可能

作業員とのやり取りもなくOSDメニューで遠隔から操作できるため、一人でモニターを見ながらズーム/フォーカスを調整可能



細かいピントも、モニター側から自動で調整できるため、複数台のカメラを設置する現場でも、短時間でスムーズに調整可能



遠隔操作によって1人で作業が可能のため、調整側の作業員が不要で“人件費を削減”することができます。



▶ 主な導入先



▶ 多拠点遠隔監視ソフトウェア 「EMS2」で一括管理

無料の多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」を使用して、複数拠点のレコーダーを集中管理することができます。また、SP/AHDシリーズが混在する環境でも一括して管理することが可能です。



▶ スマートフォンアプリ 「Mobile CMS」で遠隔監視が可能

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Mobile CMS」をインストールすると、遠隔管理および監視が可能になります。外出先でも思いついた時にライブ映像を確認したり、録画映像の再生が可能になります。






スマートフォンアプリ「Mobile CMS」

有料版 (PRO) ・ 無料版 (LITE) があり、利用できる機能が異なります。



▶ 規格表

	4MP 暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ	4MP 防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ	H.265 4ch/8ch/16CH スタンドアロンNVR			
	 屋内用	 屋外用				
品番	NSC-SP932M-4M	NSC-SP942M-4M/-BK	品番	NSPV5004	NSPV5008	NSPV5016
イメージセンサー	1/2.7 Omnivision Nyxel® CMOS		映像圧縮形式	H.265 / H.264		
解像度	2592×1520		登録可能カメラ台数	4チャンネル (PoE×4)	8チャンネル (PoE×8)	16チャンネル (PoE×16)
映像圧縮方式	H.265, H.264		映像出力	HDMI2.0 (4K) ×1, VGA (1080P) ×1		
フレームレート	2592×1520 : 30fps		表示/録画解像度	2688×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720		
レンズ	f=2.7~12mm/F1.4		標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)		
撮像範囲	水平104.0°×垂直55.9° ~ 水平33.0°×垂直17.8°		表示パターン	全画面、4分割	全画面、4/9分割、不均等6/7/8分割	全画面、4/9/16分割、不均等6/7/8/10/13分割
ズーム	光学ズーム: 4.4倍		録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム		
S/N比	58dB		アラーム録画	プリアラーム: 1~5秒、ポストアラーム: 5~300秒		
赤外線LED	有		デジタルズーム	最大8倍		
赤外線照射距離	最大20m	最大40m	再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)		
被写体最低照	カラー時: 0.03Lux/F1.4, IR 点灯時: 0 Lux/F1.4		再生コントロール	早送り / 早戻し (RAID使用時は使用不可)、一時停止 / コマ送り / 再生速度 (×1, ×2, ×4, ×8, ×16)		
シャッター速度	1/30 ~ 1/20,000		バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク		
デナイト機能	有		バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI		
WDR	有		USB端子	前面 ×1 (USB2.0)、背面 ×2 (USB3.0, 2.0)		
フリッカレス機能	有		外部ストレージ	e-SATA ×1		
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)		オーディオ	入力: IP (×4 [5004] / ×8 [5008] / ×16 [5016])、RCA ×1 (双方向音声用)、出力: RCA ×1		
最大リモートログイン数	12		イーサネット	10/100/1000 Base-T		
ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, IPv4		ネットワークプロトコル	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, FTP		
ONVIF	対応 (Profile S)		最大リモートログイン数	10		
推奨ブラウザ	Internet Explorer		電源	DC48V/1.2A	DC48V/2.0A	AC100~240V/3.0A
防水機能	—	IP66	最大消費電力	最大56W	最大82W	最大120W
電源	PoE, DC12V		動作可能周囲環境	温度: 5~40°C、湿度: 30~80% (結露なし)		
消費電力	PoE: 5.8W, DC12V: 4.5W	PoE: 9.2W, DC12V: 7W	外形寸法	380.0 (幅) × 47.0 (高) × 320.0 (奥) mm		
消費電流	DC12V: 370mA	DC12V: 580mA	重量	3.1kg	3.4kg	3.8kg
動作可能周囲環境	温度: -20~50°C、湿度: 90%以下 (結露なし)	温度: -20~50°C、湿度: 95%以下 (結露なし)				
外形寸法	137.9 (径) × 105.0 (高) mm	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm				
重量	330g	700g				

本製品は防犯を保証する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。
換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常作動しない可能性があります。



株式会社NSS

(本社) 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40
(時間) 9:00~17:00 ※土日祝日除く

TEL 092-504-7370
●メールでのお問い合わせ / info@cpcam.jp

[HP]



S-004 24vol.01