



AI顔認証機能搭載 セキュリティカメラ



セキュリティ強化

施設内の状況確認

職員の業務軽減

お客様の声



介護施設（ホームケア施設）

入所者の方の安否確認や施設内の深夜徘徊状況の確認ができた。職員へ情報共有し、注意喚起に努めるとともに業務負担の軽減ができた。




特別養護施設

ブザー付きパトランプと併せて活用することで、入所者様の施設の出入りが確認できて、職員の業務負担が軽減できた。

500万画素の高画質映像を認識し、様々なシーンで運用

無断外出を検知

あらかじめ顔情報を登録した入居者の徘徊行動を検出して、管理者に通知します。

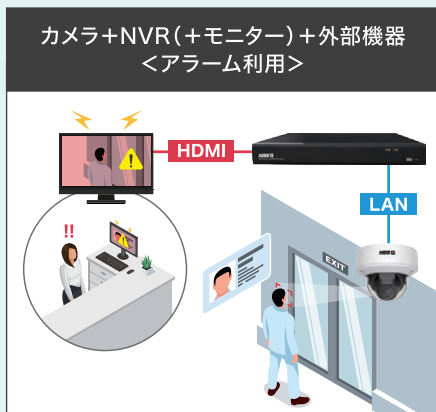

入室エリア制限

関係者ではない、未登録者の立ち入り禁止エリアへの侵入を防ぐことができます。




ブラックリスト対象者を事前通知


従業員の管理や来院者などの防犯管理、関係者のスムーズな出入りや防犯対策ができます。



AI顔認証機能搭載で 映像から顔画像を自動で検出

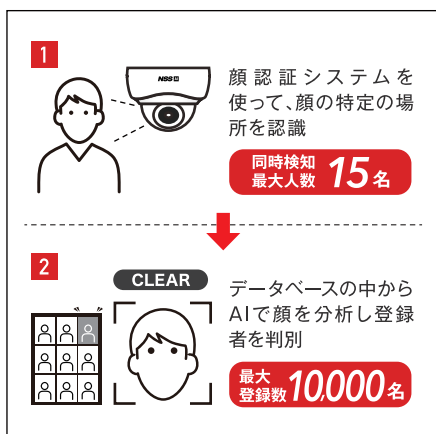


遠隔地からリアルタイム映像はもちろん 過去の録画映像も確認可能

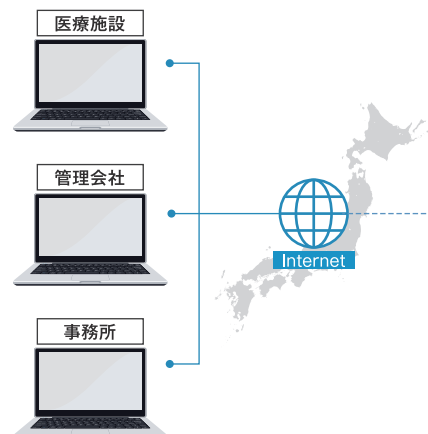

▶「PoE HUB内蔵」で カメラとレコーダーを繋ぐだけ


AI顔認証シリーズ NVRは、「PoE HUB内蔵」のため、LANケーブルを繋ぐだけで簡単に再生・録画を開始できます。

PoE HUB内蔵でレコーダーから
直接カメラへ電源を供給

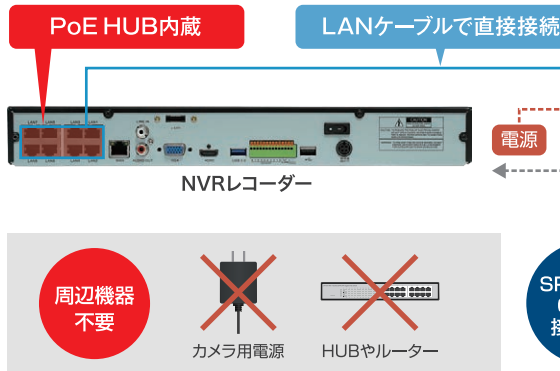

▶「PnP(プラグ&プレイ)」に対応で 面倒な初期設定が不要

PCでの面倒なIPアドレスの設定や登録作業が不要で、カメラとレコーダーを接続するだけで自動的に接続が可能。

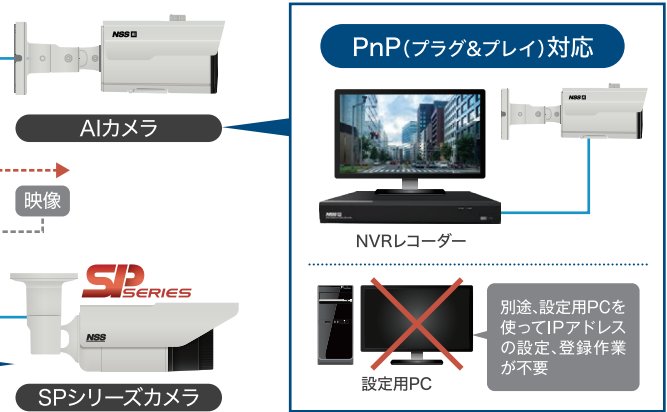

※PnP(プラグ&プレイ)非対応 ※電動バリフォーカル/PTZ操作非対応
※AI機能非対応 ※イベント/パラメーター管理非対応

▶ 規格表

	AI機能搭載電動バリフォーカル 5MP 防水暗視ドーム型/ガンタイプ ネットワークカメラ	
AI対応カメラ		
品番	NSC-AI933M-5M	NSC-AI942M-5M
レンズ	f=2.7~12mm	
撮影範囲	水平102°×垂直73° ~ 水平31°×垂直23°	
解像度	2592×1944	
防水機能	IP66	
電源	DC 12V/PoE (IEEE802.3af) ※電源アダプター別売	
消費電力	7.5W	9.5W
外形寸法 / 重量	148.7(径)×109(高)mm / 972g	87.4(幅)×83.8(高)×242.1(奥)mm / 811g

	H.265 4ch/8ch/16ch AI対応 スタンドアロンNVR
AI対応レコーダー	
品番	NSV-AI 5004/5008/5016
登録可能カメラ台数	4ch (PoEx4)、8ch (PoEx8)、16ch (PoEx16)
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1
映像入力処理性能	<4ch>最大ビットレート64Mbps <8ch>最大ビットレート128Mbps <16ch>最大ビットレート320Mbps
標準内蔵HDD容量	<4ch>2TB(オプションにて最大8TBまで増設可能) <8ch>2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能) <16ch>2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)
AI機能	顔認識(FR)、ヒューマンディテクション(HD)、車両検出(VD)
表示パターン	<4ch>全画面、4分割 <8ch>全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/8) <16ch>全画面、4分割、9分割、12分割、16分割、不均等分割(6/8/10/13/14)
バックアップデバイス	e-SATA、USB、ネットワーク
USB端子	<4ch>USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×1 <8ch>USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2 <16ch>USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2
電源	<4ch>DC48V / 2A <8ch>DC48V / 2A <16ch>AC100~240V
最大消費電力	<4ch>10W (本体) / 48W (IPC Port) <8ch>10W (本体) / 96W (IPC Port) <16ch>12W (本体) / 120W (IPC Port)
外形寸法	378(幅)×51(高)×317.4(奥)mm
重量	<4ch>2100g <8ch>2200g <16ch>2950g

	9MP 360度パノラマビュードーム型 防水暗視 ネットワークカメラ	2MP 25倍光学ズームスピードドーム ネットワークカメラ(屋外用)
AI非対応カメラ		
品番	NSC-IP936-9M	NSZ-IP120-OH
レンズ	f=2.0mm	f=5.0 ~ 125mm/F=1.5~3.8
撮影範囲	水平173°×垂直173°(±2°)	水平56.9°×垂直32.2°~水平2.9°×垂直1.6°
解像度	3000×3000	1920×1080
防水機能	IP66	
電源	DC12V/POE (IEEE802.3af) ※電源アダプター別売	DC12V/3A、POE (IEEE802.3at) ※電源アダプター別売
消費電力	9W	23W
外形寸法 / 重量	120(径)×56(高)mm / 400g	206.4 (径)×351.8(高)mm / 3900g

本製品は防犯を保證する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。
換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常作動しない可能性があります。

NSS 株式会社NSS
(本社)〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40

製品に関するお問い合わせ (受付/9:00~17:00 ※土、日、祝除く)

TEL 092-504-7370

●メールでのお問い合わせ / info@cpcam.jp

S-006 24vol.01

全国9カ所にショールームあり! 札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡