



AI 顔認証機能搭載 セキュリティカメラ

セキュリティ強化

施設内の状況確認

職員の業務軽減



お客様の声



介護施設（ホームケア施設）

入所者の方の安否確認や施設内の深夜徘徊状況の確認ができた。職員へ情報共有し、注意喚起に努めるとともに業務負担の軽減ができた。



特別養護施設

ブザー付きパトランプと併せて活用することで、入所者様の施設の出入りが確認できて、職員の業務負担が軽減できた。

500万画素の高画質映像を認識し、様々なシーンで運用

無断外出を検知

あらかじめ顔情報を登録した入居者の徘徊行動を検出して、管理者に通知します。


入室エリア制限

関係者ではない、未登録者の立ち入り禁止エリアへの侵入を防ぐことができます。

ブラックリスト対象者を事前通知

従業員の管理や来院者などの防犯管理、関係者のスムーズな出入りや防犯対策ができます。


カメラ+NVR(+モニター)+外部機器
＜アラーム利用＞

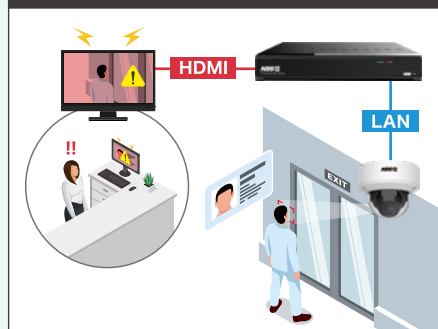


カメラ+NVR(+モニター)+外部機器
＜アラーム利用＞




カメラ+NVR(+モニター)+外部機器
＜アラーム利用＞

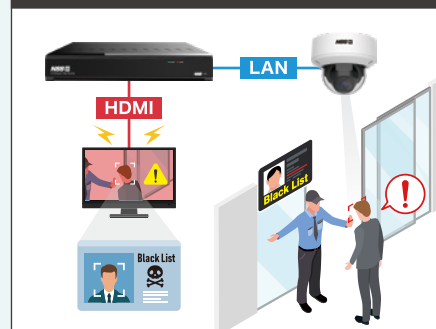

AI顔認証機能搭載で 映像から顔画像を自動で検出

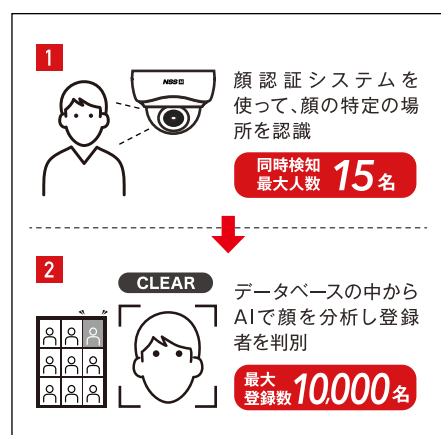

遠隔地からリアルタイム映像はもちろん 過去の録画映像も確認可能

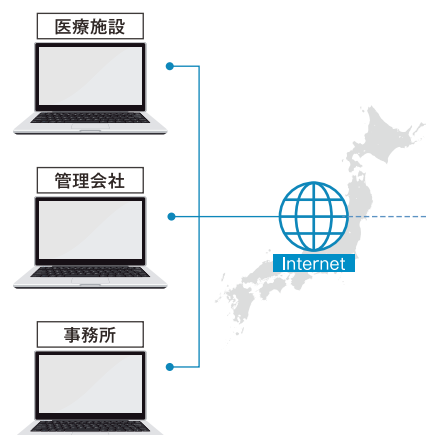

▶「PoE HUB内蔵」で カメラとレコーダーを繋ぐだけ

AI顔認証シリーズ NVRは、「PoE HUB内蔵」のため、LANケーブルを繋ぐだけで簡単に再生・録画を開始できます。

PoE HUB内蔵でレコーダーから
直接カメラへ電源を供給



SPシリーズ
ONVIF
接続可能

SPシリーズ
ONVIF
接続可能

▶「PnP(プラグ&プレイ)」に対応で 面倒な初期設定が不要

PCでの面倒なIPアドレスの設定や登録作業が必要なく、カメラとレコーダーを接続するだけで自動的に接続が可能。



※PnP(プラグ&プレイ)非対応 ※電動バリフォーカル/PTZ操作非対応
※AI機能非対応 ※イベント/パラメーター管理非対応

▶ 規格表

	AI機能搭載 電動バリフォーカル 5MP 防水暗視 ドーム型 / ガンタイプ ネットワークカメラ	
AI対応 カメラ		
品 番	NSC-AI933M-5M	NSC-AI942M-5M
レンズ	f=2.7 ~ 12mm	
撮影範囲	水平102.0°×垂直73.0° ~ 水平31.0°×垂直23.0°	
解像度	2592×1944	
防水機能	IP66	
電 源	DC12V / POE (IEEE802.3af)	
消費電力	7.5W	9.5W
外形寸法 / 重 量	148.7(径) × 109(高)mm / 972g	87.4(幅)×83.8(高)×242.1(奥)mm / 811g

	9MP 360度パノラマビュードーム型 防水暗視 ネットワークカメラ	2MP 25倍光学ズームスピードドーム ネットワークカメラ(屋外用)
AI非対応 カメラ		
品 番	NSC-IP936-9M	NSZ-IP120-OH
レンズ	f=2.0mm	f=5.0 ~ 125mm / F=1.5 ~ 3.8
撮影範囲	水平173.0°×垂直173.0° (±2.0°)	水平56.9°×垂直32.2°~水平2.9°×垂直1.6°
解像度	3000×3000	1920×1080
防水機能	IP66	
電 源	DC12V / POE (IEEE802.3af)	DC12V / 3A, POE (IEEE802.3at)
消費電力	9.0W	23.0W
外形寸法 / 重 量	120.0(径) × 56.0(高)mm / 400g	206.4(径) × 351.8(高)mm / 3900g

※ 電源アダプターは別売です。

本製品は防犯を保证する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。

換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常作動しない可能性があります。

	H.265 4ch/8ch/16ch AI対応 スタンドアロンNVR
AI対応 レコーダー	
品 番	NSV-AI 5004 / 5008 / 5016
登録可能カメラ台数	4ch (PoE ×4)、8ch (PoE ×8)、16ch (PoE ×16)
映像出力	<4ch> HDMI (8K) ×1、VGA (1080p) ×1 <8ch/16ch> HDMI (4K) ×1、VGA (1080p) ×1
映像入力処理性能	<4ch> 最大ビットレート 500Mbps <8ch> 最大ビットレート 128Mbps <16ch> 最大ビットレート 320Mbps
標準内蔵HDD容量	<4ch> 2TB (オプションにて最大8TBまで増設可能) <8ch/16ch> 2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)
AI 機能	<4ch> クロスカウント (CC)、境界侵入検出 (PID)、 ラインクロス検出 (LCD)、顔認識 (FR)、 不審物 / 消失物検出 (SOD)、ヒューマンディテクション (HD)、 車両検出 (VD)、ヒートマップ (HM)、映像遮断検出 (VT) <8ch/16ch> 顔認識 (FR)、ヒューマンディテクション (HD)、車両検出 (VD)
表示パターン	<4ch> 全画面、4分割 <8ch> 全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6/8) <16ch> 全画面、4分割、9分割、12分割、16分割、不均等分割 (6/8/10/13/14)
バックアップデバイス	e-SATA、USB、ネットワーク
USB端子	USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2
電 源	<4ch/8ch> DC48.0V / 2.5A <16ch> AC100 ~ 240V
最大消費電力	<4ch> 16.0W (本体)、54.0W (IPC Port) <8ch> 18.0W (本体)、96.0W (IPC Port) <16ch> 20.0W (本体)、180.0W (IPC Port)
外形寸法	<4ch> 300.0 (幅) × 53.5 (高) × 208.6 (奥)mm <8ch/16ch> 378.0 (幅) × 51.0 (高) × 317.4 (奥)mm
重 量	<4ch> 1580g <8ch> 2200g <16ch> 2950g