

高解像度カメラ ラインアップ! 配線そのまま簡単グレードアップ!



既存のケーブルをそのまま利用!機器の入れ替えだけで高解像度にグレードアップ!

従来のアナログカメラを既にご利用の場合、既存の同軸ケーブルをそのまま利用できるため、**機器を入れ替えるだけで高解像度監視が可能**になります。また、「HD(約100万画素)」、「FullHD(約200万画素)」の高解像度カメラの豊富なラインアップから、撮影の重要度に合わせてカメラを選択することが可能です。



HDのカメラに比べ、FullHDのカメラは約2倍の高解像度撮影が可能で、より広範囲で高鮮明な映像を撮影することができます。

※写真はイメージです。

デイナイト機能搭載で夜間もしっかり鮮明に撮影!

デイナイト機能とは、日中はカラー映像、夜間は赤外線カットフィルタを外すことにより白黒映像に切り替えて、昼夜を通してはっきりと録画出来る機能です。

物流倉庫など、半屋外のような場所では昼夜で明るさが全く違うため、デイナイト機能が非常に有効です。



多拠点遠隔監視ソフトウェア 「EMS2」で一括管理

無料の多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」を使用して、複数拠点のレコーダーを集中管理することができます。また、SP/AHDシリーズが混在する環境でも一括して管理することが可能です。



スマートフォンアプリ 「Mobile CMS」で遠隔監視が可能

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Mobile CMS」をインストールすると、遠隔管理および監視が可能になります。外出先でも思いついた時にライブ映像を確認したり、録画映像の再生が可能になります。




スマートフォンアプリ「Mobile CMS」

有料版(PRO)・無料版(LITE)があり、利用できる機能が異なります。



▶ システム構成例(マンションの場合)

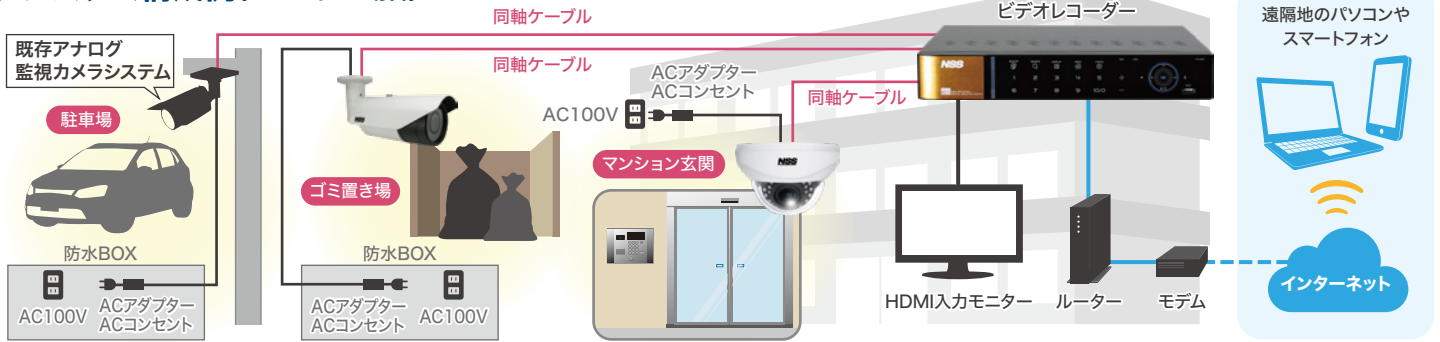

▶ 主な導入先



▶ 録画保存期間目安表



録画条件

- ・カメラ / 4台 (接続台数)
- ・コマ数 / 7fps (デフォルト値)
- ・画質 / 超高画質
- ・HDD / 2TB (標準)

画質	HD	Full HD
保存期間	約43日間	約29日間

※条件により変動します。

▶ 規格表

	フルHD AHD 暗視 パリアフォーカルドーム型カメラ	フルHD AHD 防水暗視 パリアフォーカルカメラ
写真		
型番	NSC-AHD932-F	NSC-AHD942-F
イメージセンサー	1/2.9インチ Sony Exmor CMOS	
解像度	AHD: 1920×1080 (1080P)、CVBS: 1280×480 (1280H)	
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.4	
撮影範囲	水平103.4° × 垂直55.2° ~ 水平33.6° × 垂直17.9°	
S/N比	52dB	
赤外線LED	有	
赤外線照射距離	最大20m	最大40m
被写体最低照度	カラー時: 0.08Lux、モノクロ時: 0.008Lux、IR 点灯時: 0 Lux カラー感度アップ時: 0.008Lux、モノクロ感度アップ時: 0.0008Lux	
シャッター速度	1/30 (25) ~ 1/50,000	
ICR機能	有	
OSD機能	有	
デイナイト機能	有	
WDR	有 (D-WDR)	
フリッカレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)	
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)	
電源	DC12V ±30%	
消費電力	2.7W	3.8W
消費電流	220mA	320mA
動作可能周囲環境	温度: -20.0 ~ 50.0°C、湿度: 90.0%以下 (結露なし)	温度: -20.0 ~ 50.0°C、湿度: 95.0%以下 (結露なし)
防水機能	—	IP67
外形寸法	125.0(径) × 83.0(高)mm	84.5(径) × 153.3(奥)mm
重量	272g	734g

	4ch / 8ch / 16ch スタンドアロンAHD2.0 DVR		
写真			
型番	NSD5004AHD-H	NSD5008AHD-H	NSD5016AHD-H
OS	エンベデッドLinux		
映像圧縮形式	H.264		
映像入力	4チャンネル (BNC)	8チャンネル (BNC)	16チャンネル (BNC)
映像出力	HDMI×1、VGA×1 (1920×1080p)		
録画性能	1920×1080: 120fps	1920×1080: 240fps (RAID使用時: 120fps)	1920×1080: 480fps (RAID使用時: 240fps)
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大8TBまで増設可能)	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)	
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム		
アラーム録画	プリアラーム: 1~5秒、ポストアラーム: 5~300秒		
デジタルズーム	最大8倍		
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)		
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し (x2, x4, x8, x16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し: 5008/5016: RAID使用時は早送り/早戻し不可		
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク		
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI		
USB端子	前面×1、背面×1		
外部ストレージ	e-SATA×1		
オーディオ	入力: RCA×4、出力: RCA×1	入力: RCA×8、出力: RCA×1	入力: RCA×16、出力: RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×4/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1	RS485、アラーム入力×16/アラーム出力×1
イーサネット	10/100Base-T	10/100/1000Base-T	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP		
最大リモートログイン数	10		
電源	DC12.0V / 5.0A		
最大消費電力	最大20.0W	最大37.2W	最大46.8W
動作可能周囲環境	温度: 5.0~40.0°C、湿度: 30.0~80.0% (結露なし)		
外形寸法	300.0(幅) × 46.8(高) × 210.0(奥)mm	380.0(幅) × 46.8(高) × 320.0(奥)mm	
重量	2000g	3330g	3540g

※暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。

本製品は防犯を保障する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。

換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常作動しない可能性があります。

NSS

株式会社NSS

(本社) 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40

●受付時間/9:00~17:00 ※土、日、祝を除く

TEL 092-504-7370

●メールでのお問い合わせ/ info@cpcam.jp