

500万画素 **AHD** Two-cable solution AHD ツーケーブル ソリューション

アナログシステムで長距離配線・高解像度映像監視を実現



▶ 既存のケーブルをそのまま利用！ 機器の入れ替えだけで高解像度に グレードアップ！

従来のアナログカメラを既にご利用の場合、既存の同軸ケーブルをそのまま利用できるため、今までご利用の「HD(約100万画素)」、「FullHD(約200万画素)」、「4MP(約400万画素)」などのカメラも機器を入れ替えるだけで、より鮮明な「5MP(約500万画素)」の高解像度監視が可能になります。

HD



5MP



※写真はイメージです。

▶ 多拠点遠隔監視ソフトウェア 「EMS2」で一括管理

無料の多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」を使用して、複数拠点のレコーダーを集中管理することができます。また、SP/AHDシリーズが混在する環境でも一括して管理することが可能です。



▶ スマートフォンアプリ 「Mobile CMS」で遠隔監視が可能

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Mobile CMS」をインストールすると、遠隔管理および監視が可能になります。外出先でも思いついた時にライブ映像を確認したり、録画映像の再生が可能になります。




スマートフォンアプリ「Mobile CMS」

有料版(PRO)・無料版(LITE)があり、利用できる機能が異なります。




システム構成例 (マンションの場合)

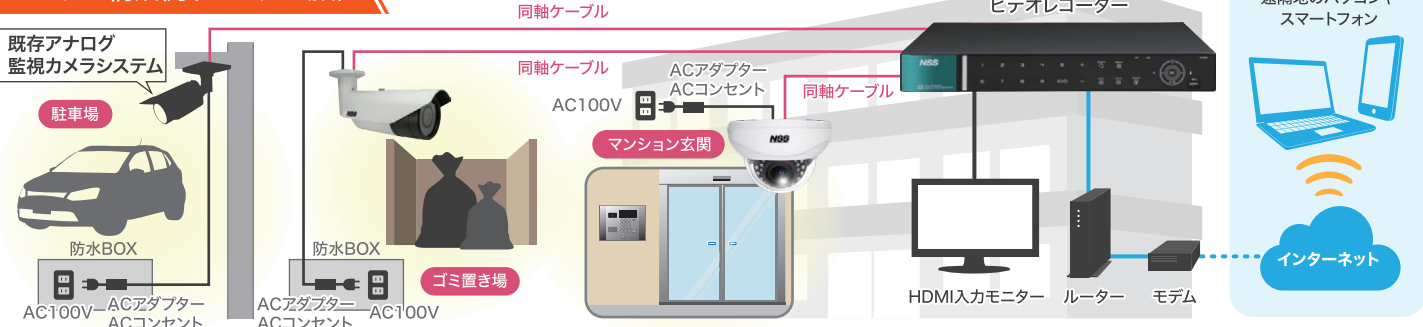

▶ 製品仕様

	5メガピクセル AHD パリフォーカルドーム型カメラ	5メガピクセル AHD 暗視 パリフォーカルドーム型カメラ	5メガピクセル AHD 防水暗視 パリフォーカルカメラ	5メガピクセル AHD 防水暗視 電動パリフォーカルカメラ
				
品 番	NSC-AHD931-5M	NSC-AHD932-5M	NSC-AHD942-5M	NSC-AHD942M-5M
イメージセンサー	1/2.7 Omnivision CMOS			
解像度	AHD:2592×1944(5MP)、2560×1440(4MP)、CVBS:960×480(960H)			AHD:2592×1944(5MP)、2560×1440(4MP)
レンズ	f=2.8~12mm/F=1.3			f=2.7~12mm/F=1.3
撮影範囲	<5M>水平100.13°×垂直71.68°~水平32.93°×垂直23.65° <4M>水平100.13°×垂直53.85°~水平32.93°×垂直17.73°			<5M>水平105.1°×垂直75.75°~水平32.86°×垂直23.69° <4M>水平105.1°×垂直55.85°~水平32.86°×垂直17.58°
S/N比	52dB			
赤外線LED	-	有(赤外線照射距離:最大20m)	有(赤外線照射距離:最大40m)	
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux、IR 点灯時:0Lux		
シャッター速度	1/30(25)~1/50,000			
ICR機能	有			
OSD機能	有			
デイナイト機能	有			
WDR	有(D-WDR)			
フリッカレス機能	有			
ノイズリダクション機能	有(2D/3D NR)			
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)			-
防水機能	-	IP67		
電 源	DC12V±30%			
消費電力/消費電流	1.32W / 110mA	2.7W / 220mA	3.8W / 320mA	4.8W / 400mA
動作可能周囲環境	-20~50度、湿度90%RH以下(結露しないこと)		-20~50度、湿度95%RH以下	
外形寸法/重量	125(径)×83(高)mm / 238g	125(径)×83(高)mm / 260g	84.5(径)×153.3(奥)mm / 632g	84.5(径)×153.3(奥)mm / 652g

	4ch/8ch/16ch スタンドアローン 4MP AHD/TVIハイブリッド DVR		
			
品 番	NSD7004AHD-H	NSD7008AHD-H	NSD7016AHD-H
O S	エンベデッドLinux		
映像圧縮形式	H.264		
映像入力	4チャンネル(BNC)	8チャンネル(BNC)	16チャンネル(BNC)
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA(1920×1080p)×1		
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大8TB(4ch)/16TB(8ch/16ch)まで増設可能)		
搭載可能HDD台数	3.5インチ×1	3.5インチ×2	
RAIDレベル	-	RAID1(一部仕様にて制限がかかります)	
表示パターン	全画面、4分割	全画面、分割(4/9)、不均等分割(6/7/8)	全画面、分割(4/9/16)、不均等分割(6/7/8/10/13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム		
アラーム録画	プリアラーム:1~5秒、ポストアラーム:5~300秒		
デジタルズーム	最大8倍		
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク		
USB端子	前面(USB2.0)×1、背面(USB3.0)×1		
外部ストレージ	e-SATA×1		
オーディオ	入力:RCA×4、出力:RCA×1	入力:RCA×8、出力:RCA×1	入力:RCA×16、出力:RCA×1
イーサネット	10/100/1000Base-T		
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP		
最大リモートログイン数	10		
電 源	DC12V/5A		
最大消費電力	最大21.42W	最大37.2W	最大46.8W
動作可能周囲環境	5~40度、30~80%		
外形寸法 / 重量	300(幅)×46.8(高)×210(奥)mm / 2060g	380(幅)×46.8(高)×320(奥)mm / 3330g	380(幅)×46.8(高)×320(奥)mm / 3540g

※暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。

本製品は防犯を保證する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。

換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常作動しない可能性があります。



株式会社NSS

(本社)福岡県大野城市乙金1-10-40

【TEL】092-504-7370 【FAX】092-504-7371

※受付時間/9:00~17:00 ※土、日、祝を除く

【メール】info@cpcam.jp 【HP】www.cpcam.jp

S-022 24vol.01