

500万画素 **AHD Two-cable solution** AHD ツーケーブル ソリューション

アナログシステムで長距離配線・高解像度映像監視を実現



▶ 既存のケーブルをそのまま利用！ 機器の入れ替えだけで高解像度に グレードアップ！

従来のアナログカメラを既にご利用の場合、既存の同軸ケーブルをそのまま利用できるため、今までご利用の「HD(約100万画素)」、「FullHD(約200万画素)」、「4MP(約400万画素)」などのカメラも機器を入れ替えるだけで、より鮮明な「5MP(約500万画素)」の高解像度監視が可能になります。

※5MP製品と他の解像度の製品とを同時に利用することはできません。

HD



5MP



※写真はイメージです。

▶ 多拠点遠隔監視ソフトウェア 「EMS2」で一括管理

無料の多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」を使用して、複数拠点のレコーダーを集中管理することができます。また、SP/AHDシリーズが混在する環境でも一括して管理することが可能です。




▶ スマートフォンアプリ 「Mobile CMS」で遠隔監視が可能

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Mobile CMS」をインストールすると、遠隔管理および監視が可能になります。外出先でも思いついた時にライブ映像を確認したり、録画映像の再生が可能になります。





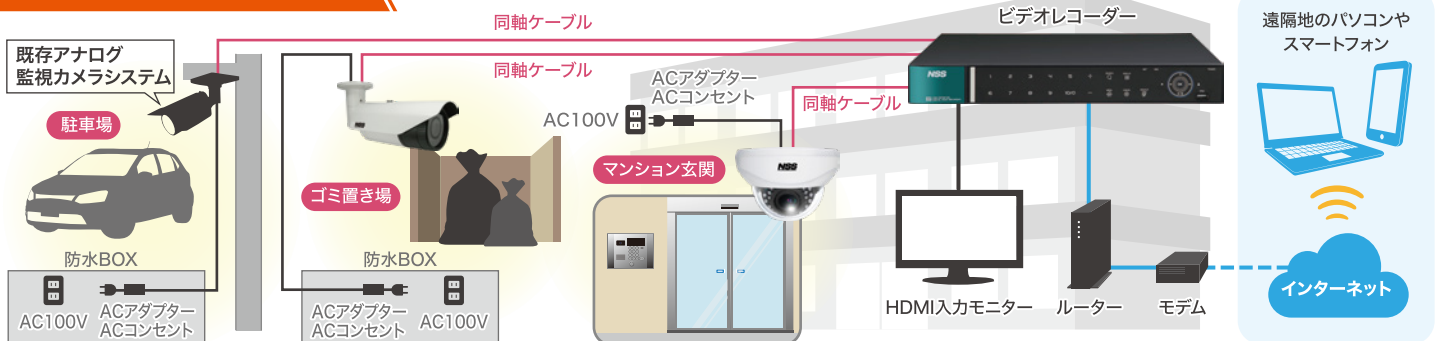

スマートフォンアプリ「Mobile CMS」
有料版(PRO)・無料版(LITE)があり、
利用できる機能が異なります。

システム構成例 (マンションの場合)



▶ 製品仕様

	5MP AHD パリフォーカルドーム型カメラ	5MP AHD 暗視 パリフォーカルドーム型カメラ	5MP AHD 防水暗視 パリフォーカルカメラ	5MP AHD 防水暗視 電動パリフォーカルカメラ
				
品番	NSC-AHD931-5M	NSC-AHD932-5M	NSC-AHD942-5M	NSC-AHD942M-5M
イメージセンサー	1/2.7 Omnivision CMOS			
解像度	AHD:2592×1944(5MP)、CVBS:960×480(960H)			AHD:2592×1944(5MP)
レンズ	f=2.8~12mm/F=1.3			f=2.7~12mm/F=1.3
撮影範囲	水平100.1°×垂直71.6°~水平32.9°×垂直23.6°			水平105.1°×垂直75.7°~水平32.8°×垂直23.6°
S/N比	52dB			
赤外線LED	-	有(赤外線照射距離:最大20m)	有(赤外線照射距離:最大40m)	
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux、IR 点灯時:0Lux		
シャッター速度	1/30(25)~1/50,000			
ICR機能	有			
OSD機能	有			
デナイト機能	有			
WDR	有(D-WDR)			
フリッカレス機能	有			
ノイズリダクション機能	有(2D/3D NR)			
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)			-
防水機能	-		IP67	
電源	DC12V ±30%			
消費電力/消費電流	1.3W / 110mA	2.7W / 220mA	3.8W / 320mA	4.8W / 400mA
動作可能周囲環境	温度:-20~50°C、湿度:90%RH以下(結露しないこと)		温度:-20~50°C、湿度:95.0%RH以下	
外形寸法/重量	125(径)×83(高)mm / 238g	125(径)×83(高)mm / 260g	84.5(径)×153.3(奥)mm / 632g	84.5(径)×153.3(奥)mm / 652g

4ch/8ch スタンドアロン ハイエンド AHD DVR				
				
品番	NSD7004AHD-H		NSD7008AHD-H	
O S	エンベデッドLinux			
映像圧縮形式	H.264			
映像入力	4チャンネル(BNC)		8チャンネル(BNC)	
映像出力	HDMI(4K)×1、VGA(1920×1080p)×1			
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大8TB(4ch)/16TB(8ch)まで増設可能)			
搭載可能HDD台数	3.5インチ×1		3.5インチ×2	
RAIDレベル	-		RAID1(一部仕様に制限がかかります)	
表示パターン	全画面、4分割		全画面、分割(4/9)、不均等分割(6/7/8)	
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム			
アラーム録画	プリアラーム:1~5秒、ポストアラーム:5~300秒			
デジタルズーム	最大8倍			
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク			
USB端子	前面(USB2.0)×1、背面(USB3.0)×1			
外部ストレージ	e-SATA×1			
オーディオ	入力:RCA×4、出力:RCA×1		入力:RCA×8、出力:RCA×1	
イーサネット	10/100/1000Base-T			
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP			
最大リモートログイン数	10			
電源	DC12.0V / 5.0A			
最大消費電力	最大21.4W		最大37.2W	
動作可能周囲環境	温度:5.0~40.0°C、湿度:30.0~80.0%(結露なし)			
外形寸法 / 重量	300.0(幅)×46.8(高)×210.0(奥)mm / 2060g		380.0(幅)×46.8(高)×320.0(奥)mm / 3330g	

※暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。

本製品は防犯を保证する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。

換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常作動しない可能性があります。

NSS 株式会社NSS
(本社)福岡県大野城市乙金1-10-40

【TEL】092-504-7370 【FAX】092-504-7371

※受付時間/9:00~17:00 ※土、日、祝を除く

【メール】info@cpcam.jp 【HP】www.cpcam.jp

S-022 24vol.02