

500万画素 **AHD Two-cable solution** AHD ツーケーブル ソリューション

アナログシステムで長距離配線・高解像度映像監視を実現



▶ 既存のケーブルをそのまま利用！ 機器の入れ替えだけで高解像度に グレードアップ！

従来のアナログカメラを既にご利用の場合、既存の同軸ケーブルをそのまま利用できるため、今までご利用の「HD(約100万画素)」、「FullHD(約200万画素)」、「4MP(約400万画素)」などのカメラも**機器を入れ替えるだけで、より鮮明な「5MP(約500万画素)」の高解像度監視が可能**になります。

※5MP製品と他の解像度の製品とを同時に利用することはできません。

HD



5MP



※写真はイメージです。

▶ 多拠点遠隔監視ソフトウェア 「EMS2」で一括管理

無料の多拠点遠隔監視ソフトウェア「EMS2」を使用して、複数拠点のレコーダーを集中管理することができます。また、SP/AHDシリーズが混在する環境でも一括して管理することが可能です。



▶ スマートフォンアプリ 「Mobile CMS」で遠隔監視が可能

スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Mobile CMS」をインストールすると、遠隔管理および監視が可能になります。外出先でも思いついた時にライブ映像を確認したり、録画映像の再生が可能になります。




スマートフォンアプリ「Mobile CMS」


有料版(PRO)・無料版(LITE)があり、利用できる機能が異なります。




システム構成例 (マンションの場合)

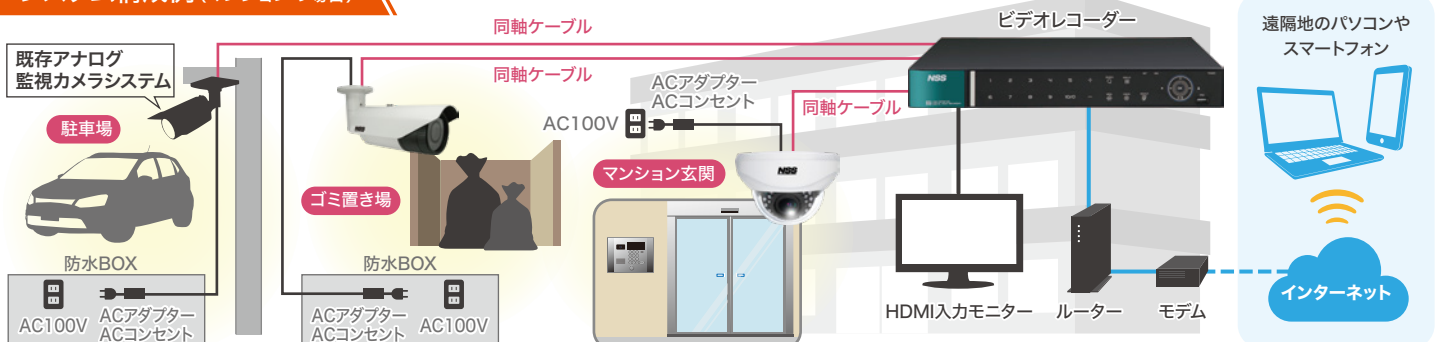

▶ 製品仕様

	5MP AHD パリフォーカルドーム型カメラ	5MP AHD 暗視 パリフォーカルドーム型カメラ	5MP AHD 防水暗視 パリフォーカルカメラ	5MP AHD 防水暗視 電動パリフォーカルカメラ
				
品番	NSC-AHD931-5M	NSC-AHD932-5M	NSC-AHD942-5M	NSC-AHD942M-5M
イメージセンサー	1/2.7インチ Omnivision CMOS			
解像度	AHD : 2592 × 1944 (5MP)、CVBS : 960 × 480 (960H)			AHD : 2592 × 1944 (5MP)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F = 1.3			f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平100.1° × 垂直71.6° ~ 水平32.9° × 垂直23.6°			水平105.1° × 垂直75.7° ~ 水平32.8° × 垂直23.6°
S/N比	52dB			
赤外線LED	—	有(赤外線照射距離:最大20m)	有(赤外線照射距離:最大40m)	
被写体最低照度	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux、IR 点灯時 : 0 Lux		
シャッター速度	1/30 (25) ~ 1/50,000			
ICR機能	有			
OSD機能	有			
デイナイト機能	有			
WDR	有(D-WDR)			
フリッカレス機能	有			
ノイズリダクション機能	有(2D / 3DNR)			
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD / アナログ切替)			—
防水機能	—			IP67
電源	DC12V ±30%			
消費電力/消費電流	1.3W / 110mA	2.7W / 220mA	3.8W / 320mA	4.8W / 400mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0°C、湿度 : 90.0%以下(結露なし)		温度 : -20.0 ~ 50.0°C、湿度 : 95.0%以下(結露なし)	
外形寸法/重量	125.0(径) × 83.0(高)mm / 238g	125.0(径) × 83.0(高)mm / 260g	84.5(径) × 153.3(高)mm / 632g	84.5(径) × 153.3(奥)mm / 652g

4ch / 8ch スタンドアローン ハイエンド AHD DVR				
				
品番	NSD7004AHD-H		NSD7008AHD-H	
O S	エンベデッドLinux			
映像圧縮形式	H.264			
映像入力	4チャンネル(BNC)		8チャンネル(BNC)	
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1920×1080p) ×1			
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大8TB(4ch)/16TB(8ch)まで増設可能)			
搭載可能HDD台数	3.5インチ ×1		3.5インチ ×2	
RAIDレベル	—		RAID1 (一部仕様で制限がかかります)	
表示パターン	全画面、4分割		全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6 / 7 / 8)	
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム			
アラーム録画	プリアラーム : 1~5秒、ポストアラーム : 5~300秒			
デジタルズーム	最大8倍			
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク			
USB端子	前面 (USB2.0) ×1、背面 (USB3.0) ×1			
外部ストレージ	e-SATA ×1			
オーディオ	入力 : RCA ×4、出力 : RCA ×1		入力 : RCA ×8、出力 : RCA ×1	
イーサネット	10 / 100 / 1000Base-T			
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP			
最大リモートログイン数	10			
電源	DC12.0V / 5.0A			
最大消費電力	最大21.5W		最大37.2W	
動作可能周囲環境	温度 : 5.0 ~ 40.0°C、湿度 : 30.0 ~ 80.0% (結露なし)			
外形寸法 / 重量	300.0(幅) × 46.8(高) × 210.0(奥)mm / 2060g		380.0(幅) × 46.8(高) × 320.0(奥)mm / 3330g	

※暗所で良好に撮影可能な距離は約半分になります。

本製品は防犯を保證する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。

換気扇などのモーター類を搭載した機器の電源とは別系統で配線してください。電源ノイズの影響を受け、録画や画面表示が正常作動しない可能性があります。



株式会社NSS

(本社) 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40

●受付時間/9:00~17:00 ※土、日、祝を除く

TEL 092-504-7370

●メールでのお問い合わせ/ info@cpcam.jp